

BVMS

Satura rādītājs

1	Palīdzības izmantošana	14
1.1	Informācijas atrašana	14
1.2	Palīdzības drukāšana	15
2	Izmantojiet jaunāko programmatūru	16
3	Ievads	17
3.1	BVMS izdevumi	20
3.2	BVMS Licences aktivizēšanas pārskats	20
4	Sistēmas pārskats	22
4.1	Aparatūras prasības	23
4.2	Programmatūras prasības	23
4.3	Licences prasības	23
5	Koncepcijas	24
5.1	BVMS konstrukcijas jēdzieni	24
5.1.1	Viena pārvaldības servera (Management Server) sistēma	24
5.1.2	Enterprise System	25
5.1.3	Server Lookup	26
5.1.4	Unmanaged site	27
5.2	Ieraksts	29
5.2.1	Tīkla automātiskā papildināšana (Automated Network Replenishment – ANR)	29
5.2.2	Divkārsšais/kļūmjpārļēces ierakstīšanas režīms	30
5.2.3	VRM ierakstīšanas režīmi	31
5.2.4	VRM ieraksta avotu atskaņošana	34
5.2.5	Ar krātuvi saistīto notikumu pārskats	37
5.3	Rīcība trauksmes gadījumā	38
5.4	Video analīzes aktivizēšana/deaktivizēšana	39
5.5	ONVIF notikuma kartēšana	41
5.6	Atslēgšanās bezdarbības gadījumā	42
5.7	No versijas neatkarīgs Operator Client	42
5.7.1	Darbs saderības režīmā	43
5.8	Panorāmas kameras skatīšanas režīmi	43
5.8.1	360° panorāmas kamera, kas piestiprināta pie grīdas vai griestiem	43
5.8.2	180° panorāmas kamera, kas piestiprināta pie grīdas vai griestiem	45
5.8.3	Pie sienas piestiprināta 360° panorāmas kamera	46
5.8.4	Pie sienas piestiprināta 180° panorāmas kamera	47
5.8.5	Panorāmas kameras apgrieztais skats	48
5.9	SSH tunelēšana	49
5.10	Daudzceļu izmantošana	49
5.11	Open ID Connect (OIDC) un identitātes nodrošinātājs (IdP)	50
5.12	Numurzīmes atpazīšana	50
5.12.1	Numurzīmju sarakstu konfigurēšana	51
5.12.2	Numurzīmes pārbaudes kritēriju izvēle	51
5.12.3	Lietotāju grupu atļauju piešķiršana numurzīmju pārvaldībai	51
6	Atbalsītā aparatūra	52
6.1	Aparatūras uzstādīšana	52
6.2	KBD Universal XF tastatūras instalēšana	53
6.3	IntuiKey tastatūras savienošana ar BVMS	53
6.3.1	IntuiKey tastatūras savienojumu scenāriji	53
6.3.2	IntuiKey tastatūras savienošana ar dekodētāju	55

6.3.3	IntuiKey tastatūras aparātprogrammatūras atjaunināšana	56
6.4	Allegiant matricas savienošana ar BVMS	57
6.4.1	Allegiant savienojuma pārskats	57
6.4.2	Vadības kanāla konfigurēšana	59
6.4.3	Allegiant satelītsistēmas koncepcija	61
6.5	Allegiant CCL komandas, kas tiek atbalstītas BVMS	62
7	Darba sākšana	64
7.1	Programmatūras moduļu instalēšana	64
7.2	Konfigurēšanas vedņa izmantošana	64
7.3	Configuration Client sākšana	71
7.4	Configuration Client valodas konfigurēšana	72
7.5	Operator Client valodas konfigurēšana	72
7.6	Ierīču meklēšana	73
7.7	Pieklūve sistēmai	73
7.8	Servera meklēšanas izmantošana	73
7.9	Programmatūras licenču aktivizēšana	74
7.9.1	Licenču pārvaldības dialoglodziņš (rīku izvēlne)	74
7.9.1.1	Dialoglodziņš Add licence (pievienot licenci)	75
7.9.2	Dialoglodziņš Add licence (pievienot licenci)	76
7.9.3	Licenču kontroliera dialoglodziņš (rīku izvēlne)	76
7.10	BVMS uzturēšana	76
7.11	Ierīces nomaiņa	77
7.11.1	MS/EMS nomaiņa	77
7.11.2	VRM nomaiņa	78
7.11.3	Kodētāja vai dekodētāja nomaiņa	79
7.11.4	Operatora klienta aizstāšana	81
7.11.5	Noslēguma pārbaudes	82
7.11.6	DIVAR IP atjaunošana	82
7.12	Laika sinhronizācijas konfigurēšana	82
7.13	Kodētāja krātuves datu nesēja konfigurēšana	82
8	Enterprise System izveide	84
8.1	Uzņēmuma sistēmas serveru saraksta konfigurēšana	84
8.2	Enterprise User Group izveide	85
8.3	Enterprise Account izveide	85
8.4	Uz marķierierīci balstīta autentifikācija	86
9	Komandas skriptu konfigurēšana	88
9.1	Komandas skriptu pārvaldība	88
9.2	Automātiskas komandas skripta izpildes konfigurēšana	89
9.3	Komandas skripta importēšana	89
9.4	Komandas skripta eksportēšana	89
9.5	Palaišanas komandas skripta konfigurēšana (iestatījumu lapa)	90
10	Konfigurācijas datu pārvaldība	91
10.1	Darba konfigurācijas aktivizēšana	91
10.2	Konfigurācijas aktivizēšana	92
10.3	Konfigurācijas datu eksportēšana	92
10.4	Konfigurācijas datu importēšana	93
10.5	Konfigurācijas datu eksportēšana uz OPC	93
10.6	Kodētāju/dekodētāju statusa pārbaude.	94
10.7	SNMP pārraudzības konfigurēšana	94

10.8	Atskaišu izveide	94
11	Konfigurācijas piemēri	96
11.1	ATM/POS Bridge pievienošana	96
11.2	Allegiant ievades trauksmes pievienošana	97
11.3	2 Dinion IP kameru ar VRM ierakstīšanu pievienošana un konfigurēšana	97
12	Globālās konfigurācijas klienta logi	99
12.1	Konfigurācijas logs	99
12.2	Izvēlnes komandas	100
12.3	Aktivizācijas pārvaldnieka dialoglodziņš (sistēmas izvēlne)	102
12.4	Konfigurācijas aktivizēšanas dialoglodziņš (sistēmas izvēlne)	103
12.5	Sākotnējās ierīču skenēšanas dialoglodziņš (aparātūras izvēlne)	103
12.6	Ierīču aizsargāšana ar vispārējo noklusējuma paroli – dialoglodziņš (aparātūras izvēlne)	103
12.7	iSCSI krātuvi aizsargāšana ar CHAP paroles dialoglodziņu (aparātūras izvēlne)	104
12.8	Ierīču paroļu maiņas dialoglodziņš (aparātūras izvēlne)	104
12.9	Ierīču aparātprogrammatūras atjaunināšanas dialoglodziņš (aparātūras izvēlne)	105
12.10	Ierīču IP un tīkla iestatījumu mainīšanas dialoglodziņš (aparātūras izvēlne)	106
12.11	Ierīču uzraudzības dialoglodziņš (aparātūras izvēlne)	108
12.12	Dialoglodziņš Command Script Editor (rīku izvēlne)	108
12.13	Resursu pārvaldnieka dialoglodziņš (rīku izvēlne)	109
12.14	Dialoglodziņš Sequence Builder (rīku izvēlne)	109
12.15	Konfigurēt numurzīmju sarakstu dialoglodziņu (rīku izvēlne)	109
12.16	Licenču pārvaldības dialoglodziņš (rīku izvēlne)	109
12.16.1	Dialoglodziņš Add licence (pievienot licenci)	110
12.17	Licenču kontroliera dialoglodziņš (rīku izvēlne)	111
12.18	Darbstacijas uzraudzības dialoglodziņš (rīku izvēlne)	111
12.19	Atskaišu dialoglodziņi (atskaišu izvēlne)	111
12.19.1	Dialoglodziņš Recording Schedules	111
12.19.2	Plānoto ierakstu iestatījumu dialoglodziņš	111
12.19.3	Dialoglodziņš Task Schedules	111
12.19.4	Dialoglodziņš Cameras and Recording Parameters	112
12.19.5	Dialoglodziņš Stream Quality Settings	112
12.19.6	Dialoglodziņš Event Settings	112
12.19.7	Dialoglodziņš Compound Event Settings	112
12.19.8	Dialoglodziņš Alarm Settings	112
12.19.9	Dialoglodziņš Configured Users	112
12.19.10	Dialoglodziņš User Groups and Accounts	112
12.19.11	Dialoglodziņš Device Permissions	112
12.19.12	Dialoglodziņš Operating Permissions	113
12.19.13	Dialoglodziņš Configuration Permissions	113
12.19.14	Dialoglodziņš User Group Permissions	113
12.19.15	Dialoglodziņš Security Settings	113
12.19.16	Lietojumprogrammu atļaujas dialoglodziņš	113
12.19.17	Dialoglodziņš Bypassed devices	113
12.20	Trauksmju iestatījumu dialoglodziņš (iestatījumu izvēlne)	113
12.21	SNMP iestatījumu dialoglodziņš (iestatījumu izvēlne)	113
12.22	LDAP servera iestatījumu dialoglodziņš (iestatījumu izvēlne)	115
12.22.1	LDAP grupas piesaistīšana	116
12.23	LDAP lietotāju grupas pasūtījuma definēšanas dialoglodziņš (iestatījumu izvēlne)	117
12.24	Piekļuves marķierierīces iestatījumu dialoglodziņš (iestatījumu izvēlne)	117

12.25	Uzticamo sertifikātu iestatījumu dialoglodziņš (iestatījumu izvēlne)	119
12.26	Opciju dialoglodziņš (iestatījumu izvēlne)	119
13	Ierīču lapa	124
13.1	Ierīces stāvokļu un iespēju atjaunināšana	124
13.2	IP ierīču paroles maiņa	125
13.3	Ierīces pievienošana	125
13.4	Serveru saraksta/adrešu grāmatas lapa	128
13.4.1	Dialoglodziņš Add Server	129
13.4.2	Server Lookup konfigurēšana	129
13.4.3	Serveru saraksta konfigurēšana	129
13.4.4	Serveru saraksta eksportēšana	130
13.4.5	Serveru saraksta importēšana	130
13.5	Lapa DVR (Digitālais video rakstītājs)	131
13.5.1	DVR ierīces	131
13.5.2	DVR ierīces pievienošana, izmantojot skenēšanu	132
13.5.3	Dialoglodziņš Add DVR	132
13.5.4	Cilne Settings	133
13.5.5	Cilne Cameras	133
13.5.6	Cilne Inputs	133
13.5.7	Cilne Relays	133
13.5.8	DVR integrēšanas konfigurēšana	133
13.6	Lapa Matricu slēdži	134
13.6.1	Allegiant ierīces pievienošana	134
13.6.2	Allegiant ierīces konfigurēšana	134
13.6.3	Lapa Izvades	135
13.6.4	Lapa Ievades	136
13.6.5	Savienojuma lapa	136
13.6.6	Lapa Kameras	136
13.7	Lapa Darbstacija	136
13.7.1	Darbstacijas manuāla pievienošana	137
13.7.2	IntuiKey tastatūras konfigurēšana (iestatījumu lapa) (darbstacija)	137
13.7.3	Palaišanas komandas skripta konfigurēšana (iestatījumu lapa)	138
13.7.4	Lapa Iestatījumi	138
13.7.5	Darbstacijas tīkla adreses maiņa	140
13.8	Lapa Dekodētāji	140
13.8.1	Manuāla kodētāja pievienošana	140
13.8.2	Dialoglodziņš Rediģēt kodētāju/Rediģēt dekodētāju	142
13.8.3	Kodētāja/dekodētāja paroles maiņa (paroles maiņa/paroles ievadīšana)	143
13.8.4	Dekodētāja profils	144
13.8.5	Monitora displejs	144
13.8.6	IntuiKey tastatūras konfigurēšana (dekodētājs)	144
13.8.7	Dekodētāja konfigurēšana izmantošanai kopā ar IntuiKey tastatūru	145
13.8.8	Dekodētāja logotipa dzēšana	145
13.9	Monitoru grupu lapa	145
13.9.1	Monitoru grupas manuāla pievienošana	146
13.9.2	Monitoru grupas konfigurēšana	146
13.10	Lapa Saziņas ierīces	147
13.10.1	E-pasta/SMTP servera pievienošana	147
13.10.2	Lapa SMTP serveris	148

13.10.3	Sakaru ierīces konfigurēšana	148
13.10.4	Dialoglodziņš Send Test E-mail	149
13.11	ATM/POS lapa	149
13.11.1	ATM/POS Bridge manuāla pievienošana	149
13.11.2	ATM/POS-Bridge lapa	150
13.11.3	Perifērās ierīces konfigurēšana	150
13.11.4	Lapa DTP Settings	151
13.11.5	Lapa ATM Settings	151
13.11.6	Lapa levades	151
13.12	Foyer karšu lasītāji	151
13.12.1	Dialoglodziņš Add Foyer Card Reader	152
13.12.2	Lapa Settings for Foyer Card Reader	152
13.13	Lapa Virtuālās ievades	153
13.13.1	Virtuālās ievades manuāla pievienošana	153
13.14	Lapa SNMP	153
13.14.1	SNMP manuāla pievienošana	154
13.14.2	SNMP slazdu uztvērēja konfigurēšana (SNMP slazdu uztvērēja lapa)	154
13.14.3	Dialoglodziņš SNMP Trap Logger	155
13.15	Lapa Tastatūras piešķiršana	155
13.16	Lapa Ievadizvades moduļi	156
13.16.1	Manuāla I/O moduļa pievienošana	157
13.16.2	I/O moduļa rediģēšana	157
13.16.3	Lapa ADAM	157
13.16.4	Lapa levades	158
13.16.5	Lapa Releji	158
13.17	Lapa Allegiant CCL emulācija	159
13.17.1	Manuāla Allegiant CCL emulācijas pievienošana	159
13.17.2	Allegiant CCL komandas	159
13.17.3	Allegiant CCL emulācijas konfigurēšana	160
13.18	Lapa Video analytics	160
13.18.1	Personas identifikācijas ierīču lapa	160
13.18.2	Personas identifikācijas ierīces (PID) pievienošana	160
13.18.3	PID lapa	161
13.18.4	Piekļuves PID atjaunošana pēc BVMS Management Server avārijas	161
13.18.5	Kameru pievienošana personas identifikācijas ierīcei (PID)	162
13.18.6	Kameras parametru konfigurēšana personas identifikācijas trauksmēm	162
13.18.7	Personu grupu konfigurēšana	163
13.18.8	Tattile LPR ierīces pievienošana	164
13.18.9	MI video apstrādes pakalpojuma pievienošana	165
13.18.10	MI video apstrādes pakalpojuma lapa	165
13.18.11	Kameru pievienošana MI video apstrādes pakalpojumam	166
13.18.12	Kameru noņemšana no MI video apstrādes pakalpojuma	166
13.18.13	Kameras parametru konfigurēšana MI video apstrādes pakalpojumam	166
13.19	Lapa Intrusion panels	168
13.19.1	Manuāla apsardzes paneļa pievienošana	168
13.19.2	Lapa Iestatījumi	168
13.20	Piekļuves vadības sistēmu lapa	169
13.20.1	Piekļuves vadības sistēmas pievienošana	169
13.20.2	Piekļuves vadības sistēmas rediģēšana	170

13.20.3	Lapa Iestatījumi	170
13.21	Lapa VRM ierīces	170
13.21.1	VRM ierīču pievienošana, izmantojot skenēšanu	170
13.21.2	Manuāla primārā vai sekundārā VRM pievienošana	172
13.21.3	VRM ierīces rediģēšana	173
13.21.4	Lapa VRM iestatījumi	173
13.21.5	Lapa SNMP	174
13.21.6	Lapa Accounts	174
13.21.7	Lapa Papildu	174
13.21.8	VRM ierakstu šifrēšana	175
13.21.9	VRM ierīces paroles maiņa	176
13.21.10	VRM pūla pievienošana	176
13.21.11	Kļūmjpārlēces VRM pievienošana manuāli	176
13.21.12	Spoguļota VRM pievienošana manuāli	177
13.21.13	Kodētāju pievienošana, izmantojot skenēšanu	178
13.21.14	VSG ierīču pievienošana, izmantojot skenēšanu	179
13.21.15	BVMS konfigurācijas sinhronizēšana	179
13.21.16	Konfigurācijas datu importēšana no VRM	179
13.22	Lapa Pūls	180
13.22.1	Automātiskās ierakstīšanas režīma konfigurēšana pūlā	181
13.22.2	Manuāla kodētāja pievienošana	181
13.22.3	Manuāla iSCSI ierīces pievienošana	183
13.22.4	Manuāla pakalpojuma Video Streaming Gateway pievienošana	184
13.22.5	Manuāla DSA E-Series iSCSI ierīces pievienošana	185
13.22.6	Kodētāju pievienošana, izmantojot skenēšanu	187
13.22.7	VSG ierīču pievienošana, izmantojot skenēšanu	187
13.22.8	Duālā ieraksta konfigurēšana ierīču kokā	188
13.23	Kodētājā / Dekodētāja lapa	188
13.24	iSCSI ierīces lapa	188
13.24.1	iSCSI atmiņas pūls	189
13.24.2	Manuāla iSCSI ierīces pievienošana	189
13.24.3	Manuāla DSA E-Series iSCSI ierīces pievienošana	190
13.24.4	iSCSI ierīces konfigurēšana	192
13.24.5	Lapa Pamata konfigurācija	193
13.24.6	Slodzes Balansēšanas dialoglodziņš	195
13.24.7	iSCSI sistēmas pārvietošana uz citu pūlu (Pūla maiņa...)	195
13.24.8	LUN lapa	195
13.24.9	LUN pievienošana	196
13.24.10	LUN formatēšana	197
13.24.11	Dialoglodziņš iqn-Mapper	197
13.25	Video Streaming Gateway ierīces lapa	197
13.25.1	Manuāla pakalpojuma Video Streaming Gateway pievienošana	198
13.25.2	Video Streaming Gateway rediģēšana	199
13.25.3	Kameras pievienošana VSG	200
13.25.4	Dialoglodziņš Pievienot/rediģēt kodētāju	201
13.25.5	Dialoglodziņš Pievienot/rediģēt ONVIF kodētāju	202
13.25.6	Dialoglodziņš Pievienot/rediģēt JPEG kameru	204
13.25.7	Dialoglodziņš Pievienot/rediģēt RTSP kodētāju	204
13.25.8	VSG pārvietošana uz citu pūlu (Mainīt pūlu)	205

13.25.9	Multiraides konfigurēšana (multiraides cilne)	205
13.25.10	Pieteikšanās konfigurēšana (papildu cilne)	206
13.25.11	ONVIF Camera Event Driver Tool palaišana no Configuration Client	207
13.26	Lapa Tikai tiešais režīms	207
13.26.1	Tikai tiešraisi ierīču pievienošana, izmantojot skenēšanu	208
13.26.2	Manuāla kodētāja pievienošana	208
13.26.3	Galamērķa paroles nodrošināšana dekodētājam (Autentifikācija...)	209
13.27	Vietējās atmiņas lapa	210
13.28	Unmanaged Site lapa	210
13.28.1	Manuāla vietnes Unmanaged site pievienošana	211
13.28.2	Unmanaged site vietņu importēšana	211
13.28.3	Unmanaged Site lapa	212
13.28.4	Nepārvaldītas tīkla ierīces pievienošana	212
13.28.5	Laika joslas konfigurēšana	213
13.29	MQTT klienta konfigurācijas lapa	213
13.29.1	MQTT Broker pievienošana	213
13.29.2	MQTT brokera lapa (MQTT klienta konfigurācija)	214
14	Lapa kodētājs/dekodētājs/kamera	215
14.1	Manuāla kodētāja pievienošana	216
14.2	Kodētāja pievienošana VRM pūlam	218
14.3	Tikai tiešraides kodētāja pievienošana	218
14.4	Vietējās atmiņas kodētāja pievienošana	218
14.5	Viena viettura kameras pievienošana	218
14.6	Kameru importēšana no CSV faila	219
14.7	Kodētāja pievienošana ar iepriekš konfigurētiem ģeogrāfiskās atrašanās vietas iestatījumiem	220
14.8	Kodētāja rediģēšana	221
14.8.1	Tiešraides video šifrēšana (kodētāja rediģēšana)	221
14.8.2	Ierīces iespēju atjaunināšana (kodētāja rediģēšana)	221
14.8.3	Dialoglodziņš Rediģēt kodētāju/Rediģēt dekodētāju	222
14.9	Autentiskuma pārbaudes pārvaldība	223
14.9.1	Autentiskuma pārbaude	224
14.9.2	Autentifikācijas konfigurēšana	225
14.9.3	Sertifikāta augšupielāde	225
14.9.4	Sertifikāta lejupielāde	225
14.9.5	Sertifikāta instalēšana darbstacijā	226
14.10	Galamērķa paroles nodrošināšana dekodētājam (Autentifikācija...)	226
14.11	Kodētāja/dekodētāja paroles maiņa (paroles maiņa/paroles ievadišana)	226
14.12	Kodētāja pārvietošana uz citu pūlu (Pūla maiņa...)	227
14.13	Ierakstu izgūšana no nomainīta kodētāja (saistīšana ar iepriekšējo ierīču ierakstiem)	228
14.14	Kodētāju/dekodētāju konfigurēšana	229
14.14.1	Kodētāja krātuves datu nesēja konfigurēšana	229
14.14.2	Vairāku kodētāju/dekodētāju konfigurēšana	229
14.14.3	Kļūmpārlēces ierakstīšanas režīma konfigurēšana kodētājā	231
14.14.4	Ierakstu pārvaldības lapa	232
14.14.5	Ierakstīšanas preferenču lapa	232
14.14.6	Dekodētāju konfigurēšana ekrāna displejam (OSD)	232
14.15	Multiraides konfigurēšana	233
15	Lapa ONVIF	235
15.1	Tikai tiešraides ONVIF ierīces pievienošana, izmantojot skenēšanu	235

15.2	ONVIF kodētāja lapa	235
15.3	Lapa ONVIF kodētāja notikumi	236
15.3.1	ONVIF profila pievienošana un noņemšana	238
15.3.2	ONVIF kartējumu tabulas faila eksportēšana	238
15.3.3	ONVIF kartējumu tabulas faila importēšana	239
15.3.4	ONVIF kartējumu tabulas faila konfigurēšana	240
15.4	Lapa ONVIF Configuration	241
15.4.1	Ierīču piekļuve	242
15.4.2	Datums/laiks	242
15.4.3	Lietotāju pārvaldība	243
15.4.4	Lapa Video Encoder Profile	244
15.4.5	Audio kodētāja profils	246
15.4.6	Attēlveidošana vispārīgi	246
15.4.7	Pretgaismas kompensācija	247
15.4.8	Ekspozīcija	247
15.4.9	Fokuss	248
15.4.10	Platais dinamiskais diapazons	249
15.4.11	Baltās krāsas balanss	249
15.4.12	Tīkla piekļuve	250
15.4.13	Mērogi	252
15.4.14	Releji	253
15.5	Lapa ONVIF notikuma avots	254
15.6	ONVIF profila piešķiršana	254
16	Numurzīmju atpazīšanas lapa	256
17	Karšu un struktūru lapa	257
18	Karšu un loģiskā koka konfigurēšana	259
18.1	Logical Tree konfigurēšana	259
18.2	Ierīces pievienošana Logical Tree	260
18.3	Koka vienuma noņemšana	260
18.4	Resursu failu pārvaldība	261
18.4.1	Resursu pārvaldnieka dialoglodziņš	262
18.4.2	Dialoglodziņš Select Resource	263
18.5	Dokumenta pievienošana	263
18.5.1	Dialoglodziņš Add URL	263
18.6	Saite uz ārējās lietojumprogrammas dialoglodziņu	264
18.7	Komandas skripta pievienošana	264
18.8	Kameras secības pievienošana	265
18.8.1	Dialoglodziņš Sequence Builder	265
18.9	Iepriekš konfigurētu kameras secību pārvaldība	266
18.9.1	Secības pievienošanas dialoglodziņš	267
18.9.2	Dialoglodziņš Add Sequence Step	267
18.10	Mapes pievienošana	267
18.11	Kartes pievienošana	268
18.12	Saites pievienošana uz citu karti	268
18.12.1	Dialoglodziņš Select Map for Link	268
18.13	Kartes piešķiršana mapei	269
18.14	Ierīču pārvaldīšana vietas kartē	269
18.15	Globālās kartes un kartes skatlauku konfigurēšana	270
18.15.1	Globālās kartes konfigurēšana	270

18.15.2	Kameru konfigurēšana globālajā kartē	271
18.15.3	Karšu pievienošana globālajā kartē	273
18.16	Kartes skatlauka pievienošana	274
18.17	Papildu izsekošanas komplekta iespējošana	274
18.18	Kļūmes releja pievienošana	275
18.18.1	Kļūmes Slēdža dialoglodziņš	275
18.19	Ieriču apiešanas konfigurēšana	276
19	Grafiku lapa	277
19.1	Ierakstu grafiku lapa	277
19.2	Uzdevumu grafiku lapa	277
20	Grafiku konfigurēšana	279
20.1	Ierakstu grafika konfigurēšana	279
20.2	Uzdevumu grafika pievienošana	280
20.3	Standarta uzdevumu grafika konfigurēšana	280
20.4	Atkārtojoša uzdevumu grafika konfigurēšana	280
20.5	Uzdevumu grafika noņemšana	281
20.6	Brīvdienu un izņēmumu dienu pievienošana	281
20.7	Brīvdienu un izņēmumu dienu noņemšana	282
20.8	Grafika pārdēvēšana	282
21	Kameru un ierakstu lapa	283
21.1	Lapa Kameronas	283
21.2	Ieraksta iestatījumu lapas	288
22	Kameru un ierakstu iestatījumu konfigurēšana	289
22.1	Kopēšana un ielīmēšana tabulās	289
22.2	Kameru tabulas eksportēšana	290
22.3	Straumes kvalitātes iestatījumu konfigurēšana	290
22.3.1	Dialoglodziņš Stream Quality Settings	291
22.4	Kameronas rekvizītu konfigurēšana	294
22.5	Ieraksta iestatījumu konfigurēšana (tikai VRM un vietējā atmiņa)	294
22.6	Dialoglodziņš Scheduled Recording Settings(tikai VRM un vietējā krātuve)	295
22.7	PTZ porta iestatījumu konfigurēšana	297
22.8	Iepriekš norādīto pozīciju un papildu komandu konfigurācija	297
22.9	Iepriekš norādīto pozīciju un papildu (AUX) komandu dialoglodziņš	298
22.10	ROI funkcijas konfigurēšana	299
22.11	ANR funkcijas konfigurēšana	300
22.12	Divkārsšā ieraksta konfigurēšana tabulā Camera.	300
22.13	Video straumēšanas vārtejas pārvaldīšana	300
22.13.1	ONVIF profila piešķiršana	301
23	Notikumu lapa	302
23.1	Cilne Debounce Settings	303
23.2	Iestatījumu cilne kartes papildu attēlojumam	303
23.3	Notikumu konfigurācijas iestatījumu cilne	304
23.4	Dialoglodziņš Command Script Editor	304
23.5	Dialoglodziņš Create Compound Event / Edit Compound Event	305
23.6	Dialoglodziņš Select Script Language	305
23.7	Dialoglodziņš Edit Priorities of Event Type	306
23.8	Dialoglodziņš Select Devices	306
23.9	Dialoglodziņš Teksta datu ierakstīšana	306
24	Trauksmju lapa	307

24.1	Dialoglodziņš Alarm Settings	308
24.2	Dialoglodziņš Select Image Pane Content	309
24.3	Dialoglodziņš Select Image Pane Content (MG)	310
24.4	Dialoglodziņš Alarm Options	310
24.5	Dialoglodziņš Select Resource	314
25	Notikumu un trauksmju konfigurēšana	315
25.1	Kopēšana un ielīmēšana tabulās	316
25.2	Tabulas rindas noņemšana	316
25.3	Resursu failu pārvaldība	316
25.4	Notikuma konfigurēšana	316
25.5	Notikuma dublēšana	316
25.6	Lietotāja notikumu reģistrēšana	317
25.7	Lietotāja notikumu pogu konfigurēšana	317
25.8	Saliktā notikuma izveide	318
25.9	Saliktā notikuma rediģēšana	319
25.10	Trauksmes konfigurēšana	319
25.11	Visu trauksmju iestatījumu konfigurēšana	320
25.12	Pirmstrauksmes un pēcstrauksmes ilguma konfigurēšana	320
25.13	Trauksmes ierakstīšanas izsaukšana ar teksta datiem	321
25.14	Teksta datu pievienošana notiekošam ierakstam	321
25.15	Trauksmes ierakstu aizsardzība	321
25.16	Mirgojošo karstvietu konfigurēšana	322
25.17	Notikumi un trauksmes stāvokļi piekļuves vadības sistēmām	323
25.18	Person Identification notikumi un trauksmes signāli	323
26	Lietotāju grupu lapa	324
26.1	Lietotāju grupas rekvizītu lapa	326
26.2	Lietotāja rekvizītu lapa	327
26.3	Lapa Pieteikšanās pāra rekvizīti	328
26.4	Lapa Kameras atļaujas	328
26.5	Vadības prioritātes lapa	330
26.6	Dialoglodziņš Copy User Group Permissions	330
26.7	Lapa Šifrētāja atļaujas	331
26.8	Lapa Notikumi un trauksmes	331
26.9	Lapa Akreditācijas dati	332
26.10	Lapa Loģikas koks	332
26.11	Operatora līdzekļu lapa	333
26.12	Lapa Prioritātes	336
26.13	Lapa Lietotāja interfeiss	337
26.14	Lapa Serveru piekļuve	337
26.15	Konfigurācijas atļauju lapa	338
26.16	Lietotāju grupas atļauju lapa	340
26.17	Konta politikas lapa	340
26.17.1	Bezsaistes operatora klients	342
26.17.1.1	Darbs bezsaistes režīmā	342
26.18	Pieteikšanās atļaujas katrai lietojumprogrammas tipa lapai	344
26.19	Draudu pārvaldības iestatījumu lapa	345
27	Lietotāju, atļauju un uzņēmuma piekļuves konfigurēšana	346
27.1	Grupas vai konta izveide	347
27.1.1	Standarta lietotāju grupas izveide	347

27.1.2	Enterprise User Group izveide	347
27.1.3	Enterprise Account izveide	348
27.2	Lietotāja izveide	349
27.3	Duālās autorizācijas grupas izveide	350
27.4	Pieteikšanās pāra pievienošana duālās autorizācijas grupai	350
27.5	Administratoru grupas konfigurēšana	351
27.6	Piesaistītās LDAP grupas atlasīšana	352
27.7	Lietotāju pieteikšanās atļauju plānošana	352
27.8	Izmantošanas atļauju konfigurēšana	352
27.9	Ierīces atļauju konfigurēšana	353
27.10	Dažādu prioritāšu konfigurēšana	353
27.11	Lietotāju grupu atļauju kopēšana	356
28	Lapa Audit Trail	357
28.1	Audit Trail reģistrēšanas informācija	357
28.2	Audit Trail filtra dialoglodziņš	358
29	Ugunsdrošības signalizācijas videosistēmas konfigurēšana	360
29.1	Ugunsdrošības signalizācijas kameras konfigurēšana	360
29.2	Kodētāja pievienošana VRM pūlam	361
29.3	Kodētāju pievienošana, izmantojot skenēšanu	361
29.4	Tikai tiešraižu ierīču pievienošana, izmantojot skenēšanu	361
29.5	Lokālo krātuvju kodētāju pievienošana, izmantojot skenēšanu	362
29.6	Ugunsdrošības notikuma konfigurēšana	362
29.7	Ugunsdrošības trauksmes signāla konfigurēšana	363
30	Ar VIDEOJET 7000 connect savienotas kameras MIC IP 7000 konfigurēšana	364
31	Viedās personu izsekošanas lietošana	365
32	Problēmu novēršana	367
32.1	Vēlamās Windows valodas konfigurēšana	368
32.2	Savienojuma ar IntuiKey tastatūru atjaunošana	369
32.3	Allegiant kameru skaita samazināšana	369
32.4	Izmantotie porti	369
32.5	ONVIF notikumu reģistrēšanas iespējošana	375

1 Palīdzības izmantošana



ievērbai!

Šajā dokumentā ir aprakstītas dažas funkcijas, kas nav pieejamas BVMS Viewer.

Detalizētu informāciju par dažādiem BVMS izdevumiem skatiet vietnē www.commerce.iqsight.com un BVMS ātrās atlasē rokasgrāmatā.

Lai saņemtu papildinformāciju par noteiktu darbību veikšanu ar BVMS, piekļūstiet tiešsaistes palīdzībai, izmantojot kādu no tālāk norādītajām metodēm.

Satura, alfabētiskā rādītāja vai meklēšanas izmantošana

- ▶ Izvēlnē **Help** noklikšķiniet uz **Display help**. Navigācijai izmantojiet pogas un saites.

Lai saņemtu palīdzību logā vai dialoglodziņā:

- ▶ Rīkjoslā noklikšķiniet uz  .

VAI

- ▶ Nospiediet F1, lai skatītu palīdzību programmas logā vai dialoglodziņā.

1.1 Informācijas atrašana

Informāciju palīdzībā var atrast vairākos veidos.

Informācijas atrašana tiešsaistes palīdzībā

1. Izvēlnē **Help** noklikšķiniet uz **Help**.
2. Ja kreisās puses rūts nav redzama, noklikšķiniet uz pogas **Show**.
3. Logā Palīdzība veiciet tālāk norādītās darbības.

Klikšķis uz:	Lai:
Saturs	Atveriet tiešsaistes palīdzības saturu. Noklikšķiniet uz katras grāmatas, lai parādītu ar tēmām saistītās lapas, un noklikšķiniet uz katras lapas, lai atbilstīgo tēmu parādītu labās puses rūtī.
Rādītājs	Meklējiet konkrētus vārdus vai frāzes vai izvēlieties nepieciešamo rādītāja atslēgvārdu sarakstā. Veiciet dubultklikšķi uz atslēgvārda, lai labās puses rūtī parādītu atbilstīgo tēmu.
Meklēšana	Atrodiet vārdus vai frāzes tēmu saturā. Teksta laukā ierakstiet vārdu vai frāzi, nospiediet ENTER un tēmu sarakstā izvēlieties nepieciešamo tēmu.

Lietotāja interfeisa teksti ir redzami **treknrakstā**.

- ▶ Bultiņa norāda noklikšķināt uz pasvītrotā teksta; varat arī noklikšķināt uz vienumiem lietojumprogrammā.

Saisītās tēmas

- ▶ Noklikšķiniet, lai parādītu tēmu ar informāciju par pašlaik izmantoto lietojumprogrammas logu. Šajā tēmā ir ietverta informācija par lietojumprogrammas loga vadīklām.

Koncepcijas, lpp. 24 sniedz konteksta informāciju par atsevišķām problēmām.



ievērbai!

Šis simbols norāda uz īpašuma bojājuma var datu zuduma potenciālo risku.

1.2 Palīdzības drukāšana

Izmantojot tiešsaistes palīdzību, varat drukāt tēmas un informāciju tieši no pārlūka loga.

Palīdzības tēmas drukāšana

1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet labās puses rūfī un atlasiet **Print**.
Tiek atvērts dialoglodziņš **Print**.
2. Noklikšķiniet uz **Print**.
⇒ Tēma tiek drukāta, izmantojot norādīto printeri.

2 Izmantojiet jaunāko programmatūru

Pirms programmatūras lietojumprogrammas pirmās lietošanas reizes pārliecinieties, ka izmantojat jaunāko programmatūras versiju. Lai nodrošinātu nemainīgu funkcionalitāti, saderību, veiktspēju un drošību, regulāri atjauniniet programmatūru visā tās darbības laikā. Ievērojiet produkta dokumentācijā sniegtos norādījumus par programmatūras instalēšanu un atjaunināšanu.

Mēs veidojam jaunus atjauninājumus tikai tām programmatūras versijām, kuru pieejamība ir ierobežota.

Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet:

[Programmatūras apkalpošana un atbalsts.](#)

3 Ievads

Noklikšķiniet uz saites, lai piekļūtu atvērtā koda programmatūras licencēm, ko izmanto BVMS un mobilā lietojumprogramma:

<http://www.keenfinity-group.com/oss/>



Attiecas uz vienu vai vairākām prasībām saistībā ar patentiem, kas norādīti šeit: patentlist.hevcadvance.com.

BVMS

BVMS integrē IP tīklā digitālo video, audio un datus.

Sistēmu veido tālāk minētie programmatūras moduļi.

- Management Server
- VRM ierakstīšana (Video ierakstīšanas pārvaldnieks)
- Operator Client
- Configuration Client

Lai sistēma darbotos, jāveic tālāk norādītie uzdevumi.


- Pakalpojumu (Management Server un VRM) instalēšana
- Jāinstalē Operator Client un Configuration Client
- Jāizveido savienojums ar tīklu
- Ierīcēm jāizveido savienojums ar tīklu
- Pamatkonfigurācija:
 - pievienojiet ierīces (piemēram, veicot ierīču pārmeklēšanu);
 - izveidojiet loģisko struktūru;
 - konfigurējiet grafikus, kameras, notikumus un trauksmes;
 - konfigurējiet lietotāju grupas.

BVMS Configuration Client

BVMS Configuration Client darbības pamatprincips – vispirms konfigurējiet ierīces un pēc tam konfigurējiet loģikas koku. Kad šīs abas darbības ir paveiktas, atsevišķo ierīču grafikus, ierakstus, notikumus un trauksmes var konfigurēt to attiecīgajās lapās. Pēdējā darbība ir lietotāju grupu konfigurēšana lietotāju grupu lapā. Kad ir konfigurētas visas lapas virzienā no kreisās uz labo, konfigurēšana ir pabeigta un operators var sākt lietot Operator Client.


Kad katra lapa ir konfigurēta, saglabājiet konfigurāciju, rīku izvēlnē noklikšķinot uz .

Lai izmaiņas būtu redzamas BVMS Operator Client, noklikšķiniet uz .

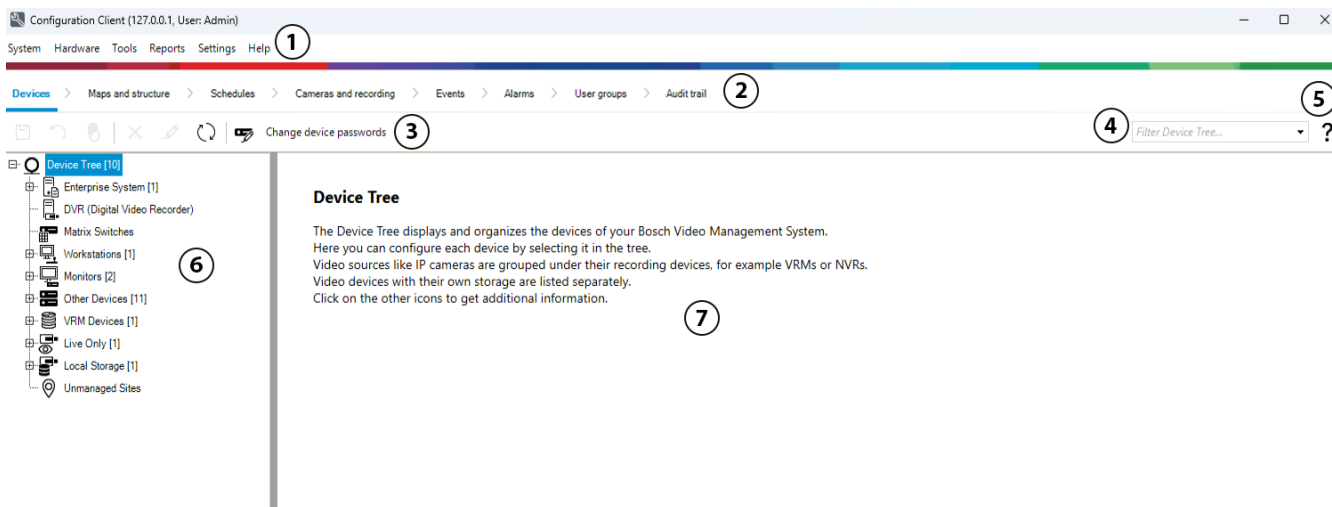





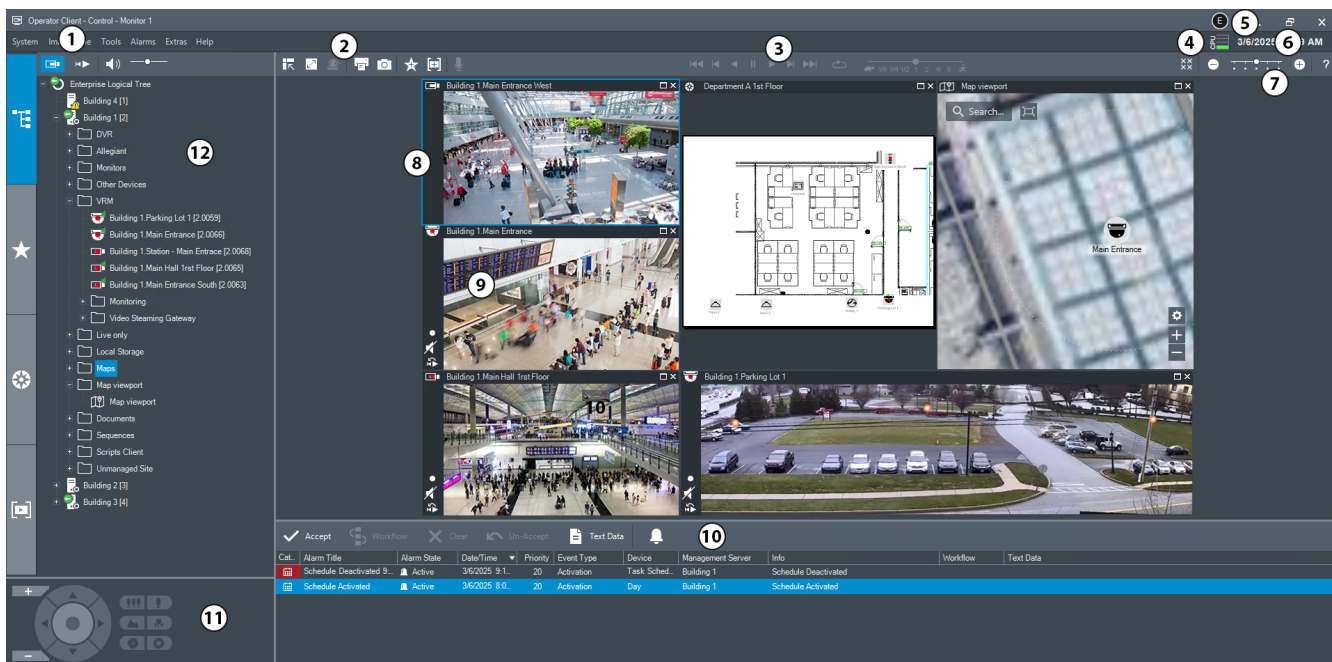

1	Izvēlnes josla	Varat izvēlēties izvēlnes komandu.
2	Lapu josla	Ļauj konfigurēt visas vajadzīgās darbības secībā no kreisās uz labo pusi.
3	Rīkjjosla	Rāda pieejamās pogas atkarībā no aktīvās cilnes. Novietojiet kursoru virs ikonas, lai skatītu rīka padomu.
4	Meklēšanas josla	Ļauj meklēt konkrētu ierīci vai attiecīgās virsierīces ierīču direktoriājā.
5	Palīdzības ikona	Parāda BVMS Configuration Client tiešsaistes palīdzību.
6	Atlases logs	Hierarhisks visu sistēmā pieejamo ierīču saraksts.
7	Konfigurācijas logs	Ļauj konfigurēt atlasīto ierīci.

BVMS Operator Client



1	Izvēlnes josla	Varat izvēlēties izvēlnes komandu.
---	----------------	------------------------------------

2	Rīkjosla	Tiek parādītas pieejamās pogas. Norādiet uz ikonu, lai parādītu rīka padomu.
3	Atskaņošanas vadīklas	Varat vadīt tūlītējo atskaņošanu, kameras secību vai trauksmes secību.
4	Veiktspējas mērītājs	Tiek parādīts CPU lietojums.
5	Lietotāja pieteikšanās ikona	Parāda reģistrētā lietotāja lietotājvārda pirmo burtu. Virziet kursoru virs ikonas, lai parādītu lietotājvārdu un atbilstošo lietotāju grupu. Ja konfigurācija veikta programmā Configuration Client, tiek parādīts arī pilns lietotājvārds un apraksts (pieejams tikai lietotājiem, kas pieteikušies kā BVMS lietotāji. Nav pieejams lietotājiem, kuri ir pieteikušies kā Windows lietotāji, LDAP lietotāji vai izmantojot ārēju Identity provider). Veicot duālo autorizāciju, katram pieteiktajam lietotājam tiek parādīta pieteikšanās ikona, kurā redzama lietotāja informācija un atbilstošā dubultās autorizācijas grupa.
6	Laika joslas pārslēgs	Izvēlieties laika joslas ievadni, kas tiks rādīta lielākajā daļā ar laiku saistīto lauku. Pieejama tikai tad, ja vismaz viens Management Server vai unmanaged site loģiskajā kokā atrodas laika joslā, kas atšķiras no jūsu Operator Client laika joslas.
7	Attēlu rūšu vadīklas	Varat izvēlēties nepieciešamo skaitu attēlu rūšu un aizvērt visas attēlu rūtis.
8	Attēlu logs	Parāda attēlu rūtis. Varat sakārtot attēlu rūtis.
9	Attēlu rūts	Parāda kameru, karti, attēlu, dokumentu (HTML fails).
10	 Logs Alarm List	Parāda visas sistēmas ģenerētās trauksmes. Varat apstiprināt vai noņemt trauksmi vai arī sākt darbplūsmu, piemēram, nosūtot e-pasta ziņojumu apkopes darbiniekam. Ja zudis savienojums ar Management Server, trauksmju saraksts netiek rādīts.
11	 Logs PTZ Control	Ļauj vadīt PTZ kameru.
12	 Logs Logical tree	Parāda ierīces, kurām var piekļūt jūsu lietotāju grupa. Varat izvēlēties ierīci, lai to piešķirtu attēlu rūtij.
	 Logs Favorites tree	Ļauj pēc nepieciešamības organizēt loģiskā koka ierīces.
	 Logs Bookmarks	Ļauj pārvaldīt grāmatzīmes.

	 <p>Logs Map</p>	<p>Parāda vietas karti. Varat vilkt karti, lai parādītu konkrētu kartes daļu.</p> <p>Ja aktivizēts, karte tiek automātiski parādīta katrai kamerai, kas ir redzama attēla rūtī. Šādā gadījumā kamerai ir jābūt konfigurētai kartē.</p>
--	--	--

3.1 BVMS izdevumi

Dažādie BVMS izdevumi piedāvā pilnu mērogojamību, lai jūs varētu paplašināt videouzraudzības sistēmu atbilstoši savām vajadzībām.

Ir pieejami tālāk norādītie BVMS izdevumi:

- BVMS Professional
- BVMS Enterprise
- BVMS Plus
- BVMS Lite
- BVMS Viewer

BVMS Viewer un BVMS Professional ir Software Only (tikai programmatūras) produkti. Jūs tos nevarat izmantot DIVAR IP ierīcēs.

BVMS Lite un BVMS Plus var izmantot ierīcēs DIVAR IP vai kā Software Only (tikai programmatūras) produktus ar jebkuru citu aparatūru.

Detalizētu informāciju par dažādajiem BVMS izdevumiem skatiet vietnē www.commerce.igsight.com un BVMS ātrās atlases rokasgrāmatā.

3.2 BVMS Licences aktivizēšanas pārskats

Šajā nodaļā ir sniegts pārskats par BVMS licences aktivizēšanu.


Licences pasūtīšana

- Pasūtiet, izmantojot pasūtījumu darbvirsu.
- Pasūtījuma apstiprinājumā ir iekļauts programmatūras pasūtījuma ID, kas ir nepieciešams vēlākam programmatūras aktivizēšanas procesam.
- Sākot no BVMS 11.0, bāzes un paplašināšanas licences BVMS vairs nav atkarīgas no programmatūras versijas.

Licences aktivizēšana

- Remote Portal (<https://www.remote.boschsecurity.com>) aizstāj **License Manager**.
- Nepieciešama jauna lietotāja reģistrācija Remote Portal.
- Lai aktivizētu licenci, obligāti jāievada sistēmas informācijas fails un programmatūras pasūtījuma ID.
- Remote Portal izeja ir licences fails un satur visu aktivizēšanas informāciju. Pievienojiet šo failu instalētajai BVMS sistēmai.
- Aktivizēšanas process nosaka programmatūras nodrošināšanas perioda sākuma datumu. Beigu datums ir attēlots uz BVMS Configuration Client **License Manager**.

Programmatūras licenču aktivizēšanas process

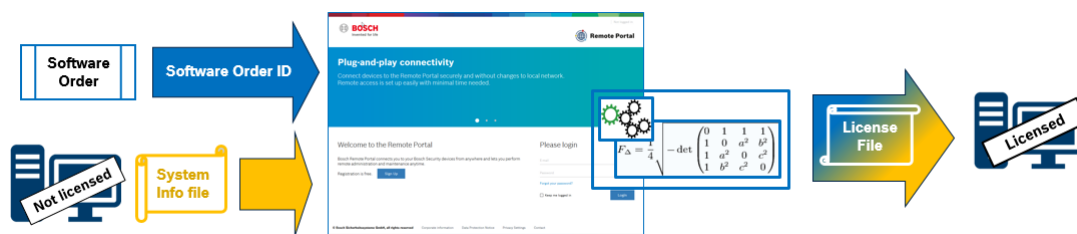

Lai aktivizētu savas programmatūras licences, veiciet šādas darbības:

1. Citi programmatūras produkti
 - Pasūtiet savas programmatūras produktus, ievērojot standarta pasūtīšanas procesu.
 - Programmatūras pasūtījumi var sastāvēt no viena vai vairākiem viena vai vairāku produktu izdevumu produktiem.
2. Saņemt programmatūras pasūtījuma ID
 - Pasūtījuma rezultāts ir programmatūras pasūtījuma apstiprinājums, kurā ir iekļauts programmatūras pasūtījuma ID.
 - Programmatūras pasūtījuma ID ļauj savienot instalēto programmatūru (operētājsistēmā un aparatūrā) ar pasūtītajiem programmatūras produktiem.
3. Aktivizēt licenci
 - Lai aktivizētu licenci, obligāti ir jāievada sistēmas informācijas fails, kas apzīmē unikālo operētājsistēmu un aparatūru, kurā programmatūra ir instalēta.
 - Aktivēšanas laikā programmatūras pasūtījuma ID tiek savienots ar instalēto programmatūru un kā izvide tiek izveidots licences fails.
 - Aktivizēšanas process nosaka sistēmas atribūtus, piemēram, programmatūras nodrošināšanas perioda sākuma un beigu datumu.
4. Aktivizēt programmatūru
 - Lai aktivizētu programmatūru, pievienojiet licences failu ar instalēto programmatūru.
 - Licences faili ļauj iespējot BVMS funkcijas atbilstoši aktivizētajiem vienumiem.

Ievērbai!

Licences failā ir šāda aktivizēšanas informācija:

- BVMS produkta izdevums
- BVMS atļautā versija
- programmatūras nodrošinājuma derīguma termiņš
- paplašinājumu/funkciju licences numurs

Skatiet

- *Programmatūras licenču aktivizēšana, lpp. 74*



4 Sistēmas pārskats



ievērbai!

Šajā dokumentā ir aprakstītas dažas funkcijas, kas nav pieejamas BVMS Viewer.

Detalizētu informāciju par dažādiem BVMS izdevumiem skatiet vietnē www.commerce.iqsight.com un BVMS ātrās atlasē rokasgrāmatā.

Ja plānojat instalēt un konfigurēt BVMS, piedalieties sistēmas apmācībā par BVMS.

Lai uzzinātu aparatprogrammatūras un aparatūras atbalstītās versijas un citu svarīgu informāciju, skatiet piezīmes par pašreizējās BVMS versijas laidieniem.

Lai iegūtu informāciju par datoriem, kuros var instalēt BVMS, skatiet atbilstošo darbstaciju un serveru datu lapas.

BVMS programmatūras moduļus pēc izvēles var instalēt vienā datorā.

Svarīgi komponenti

Komponents	Apraksts
Management Server (var atlasīt iestatīšanā)	Straumes pārvaldība, trauksmes pārvaldība, prioritātes pārvaldība, pārvaldības žurnāls, lietotāja pārvaldība, ierīces stāvokļa pārvaldība. Papildu Enterprise System licence: Enterprise User Group grupu un Enterprise Account kontu pārvaldība.
Config Wizard	Vienkārša un ātra ierakstīšanas sistēmas iestatīšana.
Configuration Client (var atlasīt iestatīšanā)	Operator Client sistēmas konfigurācija un pārvaldība.
Operator Client (var atlasīt iestatīšanā)	Tiešraides pārraudzība, krātuves izgūšana un atskaņošana, trauksme un vienlaicīga piekļuve vairākiem Management Server datoriem.
Video Recording Manager (var atlasīt iestatīšanā)	iSCSI ierīču krātuves kapacitātes sadalīšana uz kodētājiem, vienlaikus strādājot ar slodzes līdzsvarošanu starp vairākām iSCSI ierīcēm. Video un audio datu atskaņošanas straumēšana no iSCSI uz Operator Client.
Tīmekļa klients	Ļauj piekļūt tiešraides un atskaņošanas video, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu.
Mobilā lietotne	Varat izmantot mobilo lietotni iPhone vai iPad ierīcēs, lai piekļūtu tiešraides un atskaņošanas video.
Video Streaming Gateway (atlasāms iestatīšanā)	Nodrošina trešo pušu kameru integrāciju, piemēram, tīklos ar mazu joslas platumu.
Cameo SDK (atlasāms iestatīšanā)	Cameo SDK izmanto, lai ārējā trešās puses lietojumprogrammā iegultu BVMS tiešraides un atskaņošanas attēlu rūtis. Attēlu rūtis seko BVMS bāzes lietotāju atļaujām. Cameo SDK nodrošina tādu BVMS Operator Client funkcionalitāšu apakškopu, kas ļauj izveidot Operator Client līdzīgas lietojumprogrammas.

Komponents	Apraksts
Client Enterprise SDK	Client Enterprise SDK ir paredzēts ārēju lietojumprogrammu veiktai Enterprise System Operator Client darbības vadībai un pārraudzībai. SDK atļauj pārlūkot ierīces, kas ir pieejamas palaistam un pievienotam Operator Client, kā arī vadīt dažas lietotāja interfeisa funkcionalitātes.
Client SDK / Server SDK	Server SDK tiek izmantots Management Server vadībai un pārraudzībai ar skriptu un ārēju lietojumprogrammu palīdzību. Šos interfeisus var izmantot ar derīgu administratora kontu. Client SDK tiek izmantots, lai vadītu un pārraudzītu Operator Client ar ārēju lietojumprogrammu un skriptu (saistītās servera konfigurācijas daļa) palīdzību.

4.1 Aparatūras prasības

Skatiet datu lapu BVMS. Ir pieejamas arī platformas datoru datu lapas.

4.2 Programmatūras prasības

Jūs nevarat instalēt BVMS Viewer, kur ir uzstādīts kāds cits BVMS komponents. Skatiet datu lapu BVMS.

4.3 Licences prasības

Pieejamās licences skatiet BVMS datu lapā.

5 Konceptijas



ievērbai!

BVMS Viewer nodrošina tikai pamatfunkcijas. Papildu funkcijas ir pieejamas BVMS Professional versijā. Detalizētu informāciju par dažādajiem BVMS izdevumiem skatiet vietnē www.commerce.iqsight.com un BVMS ātrās atlasē rokasgrāmatā.

Šajā nodaļā tiek sniegta konteksta informācija par atlasītajiem jautājumiem.

5.1 BVMS konstrukcijas jēdzieni

Viena pārvaldības servera (Management Server) sistēma, lpp. 24

Viena BVMS Management Server sistēma nodrošina līdz pat 2000 kameru/kodētāju pārvaldību, pārraudzību un vadību.

Enterprise System, lpp. 25

Enterprise Management Server serveris nodrošina vienlaicīgu piekļuvi vairākiem Management Servers. Sistēma Enterprise System sniedz pilnu piekļuvi notikumiem un trauksmēm no vairākām apakšsistēmām.

Server Lookup, lpp. 26

Funkcija Server Lookup nodrošina sarakstu ar BVMS Management Servers serveriem, kas pieejami BVMS Operator Client. Operators var atlasīt serveri no pieejamo serveru saraksta. Kad klientam ir izveidots savienojums ar Management Server, tam ir pilna piekļuve Management Server.

Unmanaged site, lpp. 27

Ierīces var grupēt pie unmanaged sites. Ierīces, kas ietvertas unmanaged sites, nepārrauga Management Server. Management Server nodrošina sarakstu ar unmanaged sites vietnēm klientam Operator Client. Operators pēc pieprasījuma var pievienoties vietai un iegūt piekļuvi tiešraides video datiem un ierakstīto video datiem. Darbs ar notikumu un trauksmi unmanaged site nav pieejams.

5.1.1

Viena pārvaldības servera (Management Server) sistēma

- Viena BVMS Management Server sistēma var pārvaldīt līdz pat 2000 kanāliem.
- BVMS Management Server nodrošina visas sistēmas pārvaldību, pārraudzību un vadību.
- BVMS Operator Client ir savienots ar Management Server un saņem notikumus un trauksmes no BVMS Management Server un rāda tiešraidi un satura atskaņošanu.
- Pārsvārā visas ierīces ir vienā lokālā tīklā ar lielu joslas platumu un zemu latentumu.

Pienākumi

- Datu konfigurēšana
- Notikumu žurnāls (reģistrācijas žurnāls)
- Lietotāju profili
- Lietotāju prioritātes
- Licencēšana
- Notikumu un trauksmju pārvaldība




	Tiešraide, atskaņošana, notikumi, trauksmes
	Management Server
	Operator Client / Configuration Client
	Kameras
	VRM
	iSCSI
	Citas ierīces

5.1.2

Enterprise System

- BVMS Enterprise System mērķis ir iespējot Operator Client lietotājam vienlaicīgi piekļūt vairākiem Management Servers (apakšsistēmas).
- Klientiem, kas savienoti ar Enterprise serveri, ir pilna piekļuve visām apakšsistēmu kamerām un ierakstiem.
- Klientiem, kas savienoti ar Enterprise serveri, ir pilna informācija reāllaikā par visu apakšsistēmu notikumiem un trauksmēm.
- Standarta pielietojuma zonas
 - Metro
 - Lidostas

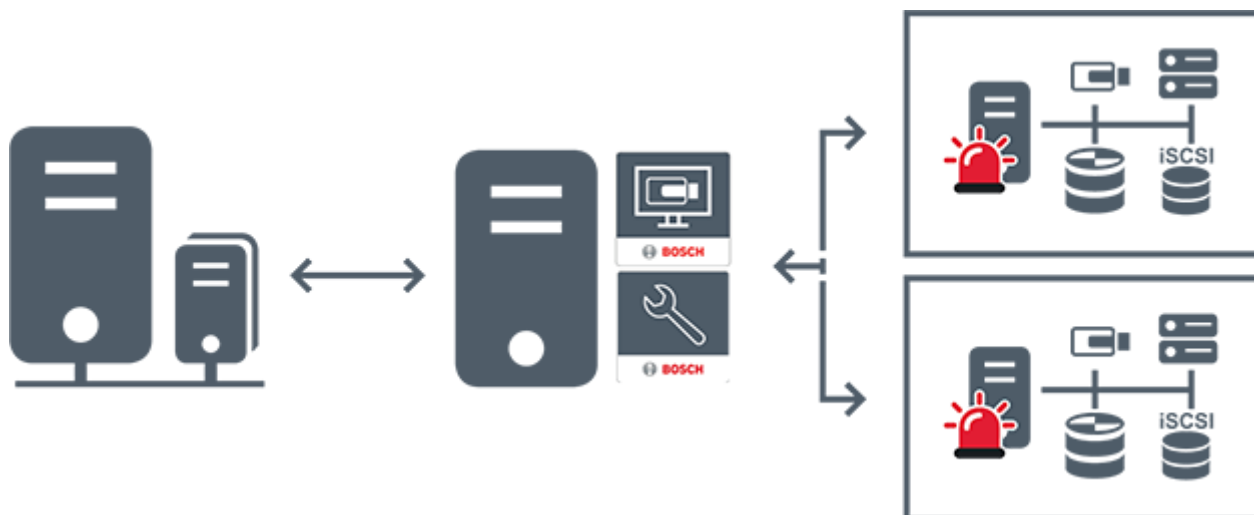

	Tiešraide, atskaņošana, notikumi, trauksmes
	BVMS Enterprise Management Server
	BVMS Operator Client / Configuration Client
	BVMS apakšsistēmas


Skatiet

- *Enterprise System izveide, lpp. 84*
- *Uzņēmuma sistēmas serveru saraksta konfigurēšana, lpp. 84*
- *Lietotāju, atļauju un uzņēmuma piekļuves konfigurēšana, lpp. 346*
- *Piekļuve sistēmai, lpp. 73*

5.1.3

Server Lookup

- BVMS Server Lookup funkcija ļauj operatoriem pievienoties BVMS Management Server, kas ir norādīto serveru sarakstā.
- Viens Configuration Client vai Operator Client lietotājs var izveidot secīgu savienojumu ar vairākiem sistēmas piekļuves punktiem.
- Sistēmas piekļuves punkti var būt Management Server vai Enterprise Management Server.
- Server Lookup izmanto atvēlētu Management Server kā serveru saraksta resursdatoru.
- Server Lookup un Management Server vai Enterprise Management Server var palaist vienā ierīcē.
- Server Lookup atbalsta sistēmas piekļuves punktu meklēšanu pēc nosaukumiem vai aprakstiem.
- Tiklīdz savienots ar Management Server, Operator Client saņem notikumus un trauksmes no BVMS Management Server un rāda tiešraidi un atskaņo saturu.

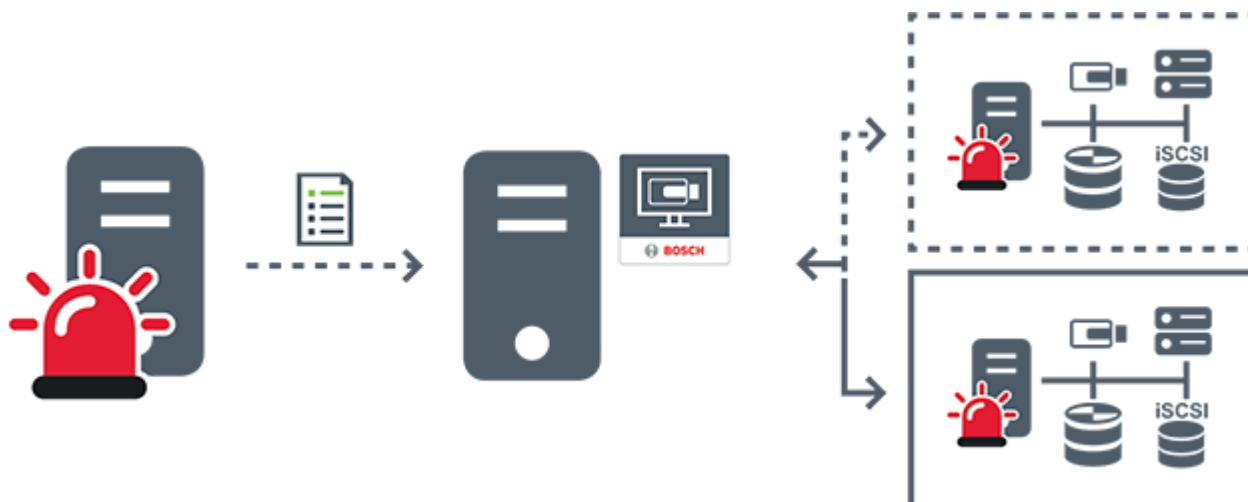

	Pēc pieprasījuma tiešraide, atskaņošana, notikumi, trauksmes — savienots
	Pēc pieprasījuma tiešraide, atskaņošana, notikumi, trauksmes — nav savienots
	Management Server
	Serveru saraksts
	Operator Client
	Savienots BVMS no serveru saraksta
	Nav savienots BVMS no serveru saraksta

Skatiet

- *Server Lookup konfigurēšana, lpp. 129*
- *Serveru saraksta/adrešu grāmatas lapa, lpp. 128*
- *Servera meklēšanas izmantošana, lpp. 73*
- *Serveru saraksta eksportēšana, lpp. 130*
- *Serveru saraksta importēšana, lpp. 130*

5.1.4

Unmanaged site


- BVMS sistēmas konstrukcijas opcija ar lielu skaitu mazu apakšsistēmu.

- Ļauj konfigurēt līdz pat 9999 vietas vienā BVMS Management Server
- Operatori var piekļūt tiešraides un ierakstītu video datiem pat no 20 vietnēm (sites) vienlaicīgi.
- Vieglākai navigācijai sites var grupēt mapēs vai novietot kartēs. Iepriekš definēts lietotājavārds un parole ļauj operatoriem ātri pievienoties vietai (site).

unmanaged site koncepcija atbalsta uz IP balstītu BVMS sistēmu un arī analogos DVR risinājumus:

- DIVAR AN 3000/5000 analogie ierakstītāji
- DIVAR hybrid ierakstītāji
- DIVAR network ierakstītāji
- DIP 3000/7000 vienības, uz IP balstīta ierakstīšana;
- viena BVMS Management Server sistēma.

Lai pievienotu vietni site centrālai pārraudzībai, katrai vietai site ir nepieciešama tikai viena licence neatkarīgi no kanālu skaita vietnē site.

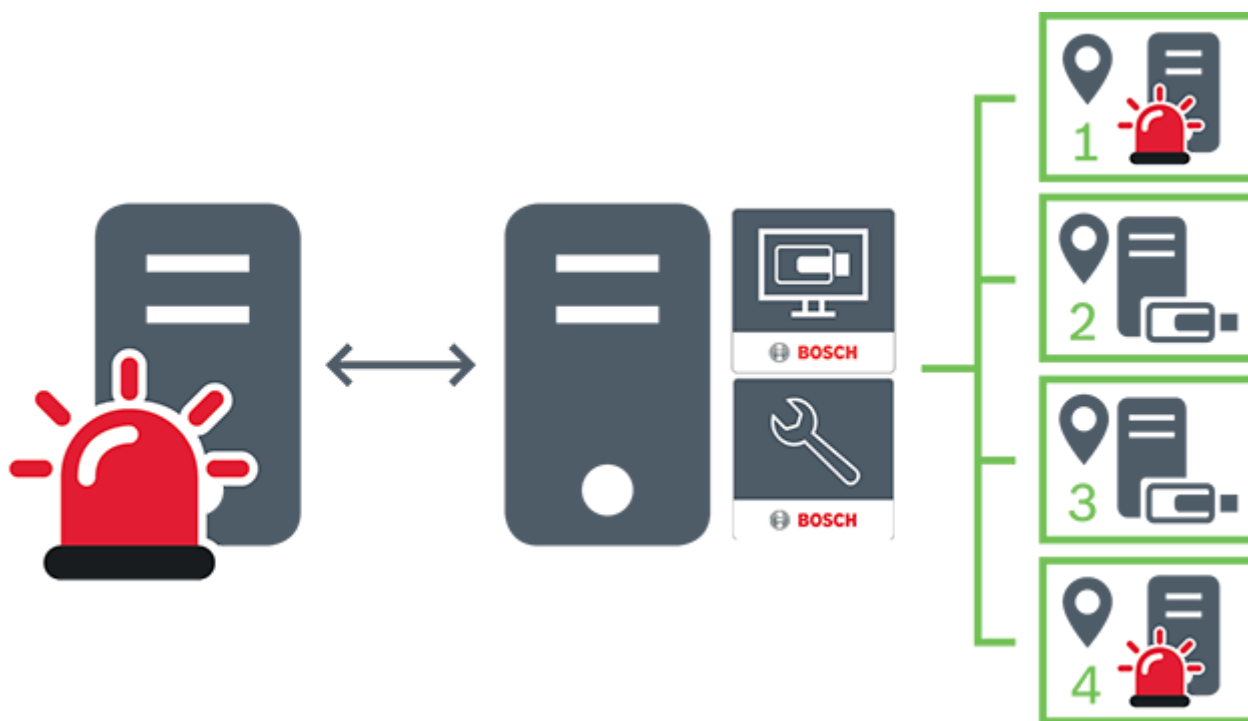

	Tiešraide, atskaņošana, notikumi, trauksmes
	Pēc pieprasījuma tiešraides un atskaņošanas video datplūsma
	Management Server
	Operator Client / Configuration Client
	site



Skatiet

– *Manuāla vietnes Unmanaged site pievienošana, lpp. 211*

5.2 Ieraksts

Šajā nodaļā ir izskaidrotas sistēmā iekļautās dažādās ieraksta un atkārtotas demonstrēšanas funkcijas.

5.2.1 Tīkla automātiskā papildināšana (Automated Network Replenishment – ANR)




Ievērbai!

BVMS Viewer nodrošina tikai pamatfunkcijas. Papildu funkcijas ir pieejamas BVMS Professional versijā. Detalizētu informāciju par dažādajiem BVMS izdevumiem skatiet vietnē www.commerce.iqsight.com un BVMS ātrās atlasē rokasgrāmatā.

Paredzētā izmantošana

Ja tīklā vai centrālajā glabātuvē notiek kļūme, ANR funkcija nodrošina, ka kodētājs pēc kļūmes novēršanas lokāli buferī ierakstīto ierakstu pārsūta uz centrālo krātuvi.

Tālāk sniegtajā grafikā parādīta video datu pārvade pēc tam, kad ir novērsta tīkla vai krātuves kļūme.

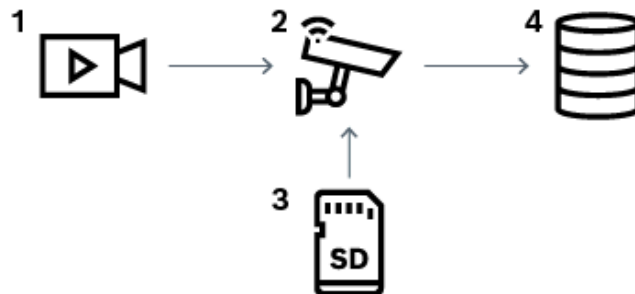

1	Video
2	Kodētājs, IP tīkls
3	SD karte (riņķveida buferis)
4	iSCSI mērķis (centrālā krātuve)

Piemērs: tīkla kļūmes apstrāde.

Ja tīkla kļūme rodas negaidot, ANR funkcija, tiklīdz tīkls atkal kļūst pieejams, aizpilda centrālo krātuvi ar lokālajā buferī saglabātajiem ierakstiem.

Piemērs: video datu uzglabāšana, ja tīkls nav pieejams.

Metro vilcienam, atrodoties starp stacijām, nav savienojuma ar centrālo krātuvi. Ierakstus var pārsūtīt uz centrālo krātuvi tikai apstāšanās vietās.

Nodrošiniet, lai laika posms, kas nepieciešams buferētā ieraksta pārsūtīšanai, nepārsniedz apstāšanās laiku.

Piemērs: ANR trauksmes ierakstīšana.

Pirmstrauksmes ieraksts tiek uzglabāts lokāli. Pirmstrauksmes ieraksti uz centrālo krātuvi tiek pārsūtīti vienīgi trauksmes gadījumā. Ja trauksmes nav, novecojušais pirmstrauksmes ieraksts netiek nosūtīts uz centrālo krātuvi un tādējādi nenoslogo tīklu.

Ierobežojumi**Ievēriņai!**

Atskaņot failus no vietējā datu nesēja nav iespējams, ja kodētājā "lietotāja" un "tiešraides" režīmiem ir iestatītas paroles. Ja nepieciešams, noņemiet paroles.

ANR funkcija darbojas tikai kopā ar VRM ierakstu.

ANR funkcija nedarbojas ar kodētāju, kuram ir konfigurēts drošs savienojums, lai attēlotu tiešraidē.

Lai izmantotu ANR funkciju, kodētāja datu nesējam jābūt konfigurētam.

Kodētājā, kuram jūs konfigurējat ANR funkciju, programmatūras versijai ir jābūt 5.90 vai jaunākai. Ne visi kodētāju tipi atbalsta ANR funkciju.

ANR funkciju ar divkāršo ierakstu izmantot nav iespējams.

iSCSI uzglabāšanas sistēmai ir jābūt atbilstoši konfigurētai.

Tālāk sniegtajā sarakstā ir aprakstīti iespējami iemesli tam, ka neizdodas veikt ANR funkcijas konfigurāciju.

- Kodētājs nav pieejams (nepareiza IP adrese, tīkla kļūme u.tml.).
- Kodētāja datu glabātuve nav pieejama vai ir pieejama tikai lasīšanas režīmā.
- Neatbilstoša aparātprogrammatūras versija.
- Kodētāja tips neatbalsta ANR funkciju.
- Ir aktivizēts divkāršais ieraksts.

Skatiet

- *iSCSI ierīces konfigurēšana, lpp. 192*
- *Kodētāja krātuves datu nesēja konfigurēšana, lpp. 82*
- *ANR funkcijas konfigurēšana, lpp. 300*

5.2.2**Divkāršais/kļūmpārlēces ierakstīšanas režīms****Paredzētā izmantošana**

Primārā VRM pārvalda sistēmu, lai veiktu normālu ierakstu ar sistēmā iekļautajām kamerām. Sekundāro VRM izmanto, lai veiktu kameru divkāršo ierakstu.

Divkāršais ieraksts ļauj vienas kameras video datus ierakstīt dažādās vietās.

Divkāršais ieraksts tiek parasti veikts ar dažādiem straumēšanas iestatījumiem un atšķirīgiem ierakstīšanas režīmiem. Varat īpašā veidā izmantot divkāršo ierakstu, lai konfigurētu spoguļotu ierakstu: viens un tas pats video signāls tiek ierakstīts divās atšķirīgās vietās.

Divkāršo ierakstu īsteno, izmantojot 2 VRM serverus, kuri pārvalda vairākas iSCSI ierīces, kas var atrasties dažādās vietās.


Sekundārais VRM var nodrošināt vairāku Primāro VRM otrreizējo ierakstīšanu.

Lietotājs var izvēlēties starp primārās VRM un sekundārās VRM ierakstiem. Izmantojot vienu kameru, lietotājs var pārslēgties starp primārās/sekundārās VRM ierakstiem. Lietotājs var vienlaicīgi apskatīt vienas un tās pašas kameras ierakstus gan no primārās VRM, gan no sekundārās VRM ierakstiem.

Lai veiktu divkāršo ierakstīšanu, uzstādīšanas laikā ir jāinstalē sekundārā VRM.

Kļūmpārlēces VRM izmanto ieraksta turpināšanai, ja primārā VRM vai sekundārā VRM datorā rodas kļūme.

Tālāk sniegtajā grafikā parādīts divkāršā ieraksta scenārija piemērs.

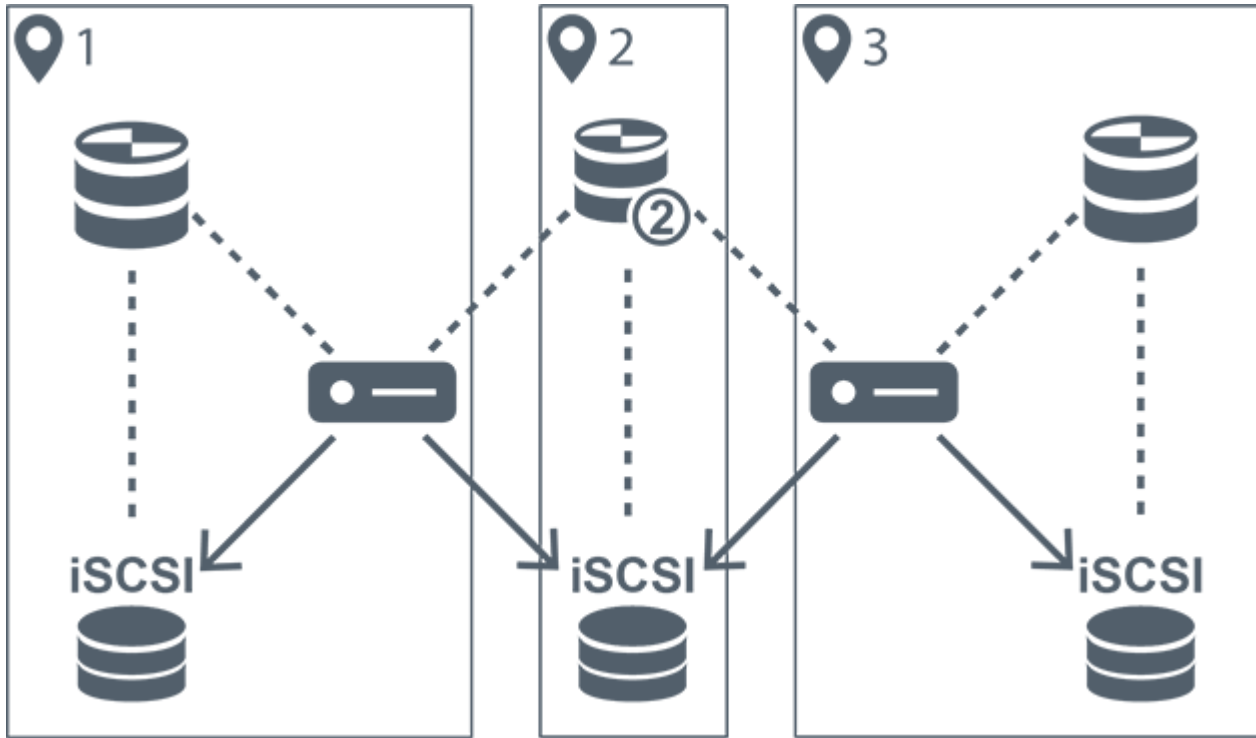

1	1. vietne		Kodētājs
2	Centrālā vietne		iSCSI glabāšanas ierīce
3	2. vietne	Kontroles savienojums
	Primārais VRM	→	Video straumēšana
	Sekundārais VRM		

Ierobežojumi

Divkāršo ierakstu nevar izmantot kopā ar ANR.
 Cameo SDK atbalsta vienīgi primārā ieraksta atskaņošanu.

Skatiet

- *Divkāršā ieraksta konfigurēšana tabulā Camera., lpp. 300*
- *Spoguļota VRM pievienošana manuāli, lpp. 177*
- *Kļūmjpārlēces VRM pievienošana manuāli, lpp. 176*
- *Lapa Kameras, lpp. 283*

5.2.3

VRM ierakstīšanas režīmi

Šajā nodaļā parādītie grafiki ilustrē iespējamos VRM ierakstīšanas režīmus.

Iespējamo VRM ierakstīšanas režīmu saraksts:

- Primārās VRM ieraksts
- Spoguļota VRM ieraksts
- Sekundārās VRM ieraksts

- Kļūmpārlēces VRM ieraksts


Lai uzzinātu vairāk par ANR ierakstu, skatiet sadaļu *Tīkla automātiskā papildināšana (Automated Network Replenishment – ANR)*, lpp. 29.

Primārā VRM ieraksts



	Primārais VRM	Kontroles savienojums
	iSCSI glabāšanas ierīce	→	Video straumēšana
	Kodētājs		


Spoguļotas VRM ieraksts

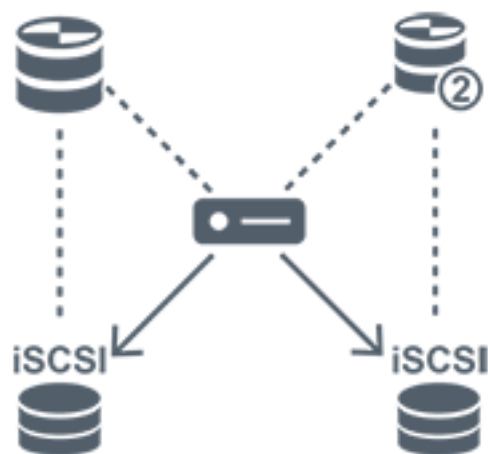






	Primārā VRM		Sekundārā VRM
	iSCSI glabāšanas ierīce	Kontroles savienojums

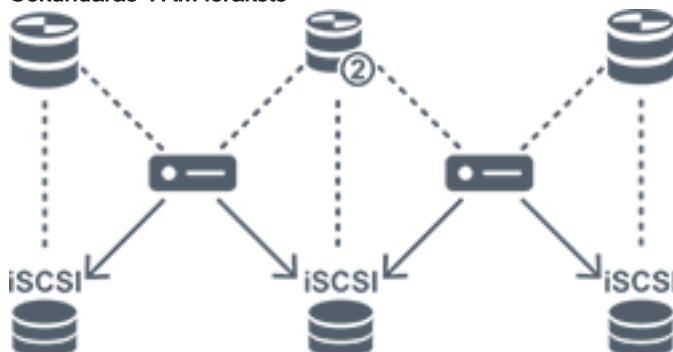	Kodētājs		Video straumēšana
---	----------	---	-------------------






Sekundārās VRM ieraksts



	Primārais VRM		Sekundārais VRM
	iSCSI krātuves ierīce	Kontroles savienojums
	Kodētājs		Video straumēšana

Kļūmjpārlēces VRM ieraksts



	Primārais VRM		Primārais kļūmjpārlēces VRM
	iSCSI glabāšanas ierīce		Kodētājs
.....	Kontroles savienojums		Video straumēšana

5.2.4

VRM ieraksta avotu atskaņošana

Sekojošajā attēlā ir parādītas attēlu rūtis no visiem iespējamajiem VRM ierakstu avotiem. Katrs attēls atspoguļo uzglabāšanas ierīci, VRM instanci (ja pieejama) un attēla rūti kā atskaņošanas piemēru. Ja pieejams ieraksta avots, tas ir norādīts ar atbilstošu ikonu attēla rūts joslā.



- *Atsevišķa ieraksta atskaņošana, lpp. 34*
- *Duālā VRM ieraksta atskaņošana, lpp. 34*
- *Primārā VRM ieraksta atskaņošana ar papildu kļūmjpārlēces VRM, lpp. 35*
- *Sekundārā VRM ieraksta atskaņošana ar papildus kļūmjpārlēces VRM, lpp. 36*
- *Tikla automātiskā papildināšana (ANR), lpp. 36*

Atsevišķa ieraksta atskaņošana

Šī attēla rūtis tiek parādīta tikai tad, ja ir konfigurēts primārais VRM. Citu ieraksta avotu izvēlēties nav iespējams.

-----> : ja konfigurācija ir veikta šai darbstacijai, tad atskaņošana notiek tieši no iSCSI krātuves ierīces.




	iSCSI krātuves ierīce
	Primārais VRM

Duālā VRM ieraksta atskaņošana

Tiek konfigurēts primārais VRM un sekundārais VRM. Noklikšķiniet uz ieraksta avota ikonai, lai apskatītu primāro vai sekundāro atskaņojumu.

Ja konfigurācija ir veikta šai darbstacijai, tad atskaņošana notiek tieši no iSCSI krātuves ierīces.

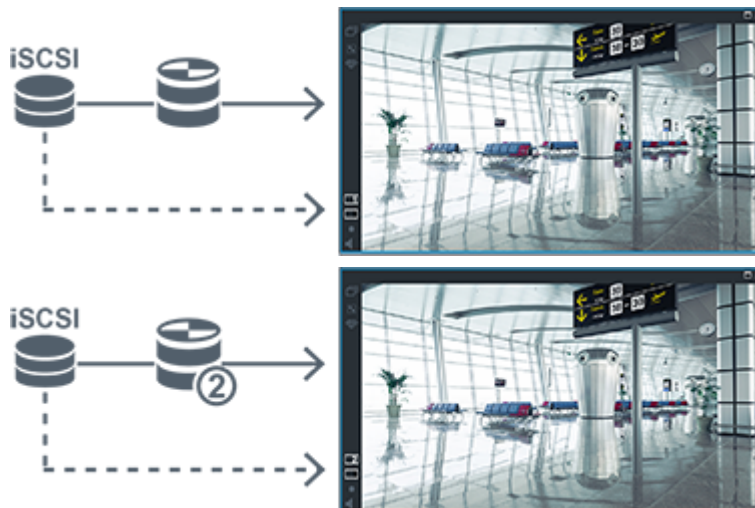

	iSCSI krātuves ierīce
---	-----------------------

	Primārais VRM
	Sekundārais VRM

Primārā VRM ieraksta atskaņošana ar papildu kļūmjpārlēces VRM

Kamēr darbojas primārais VRM, tiek nodrošināta atskaņošana. Tikmēr kļūmjpārlēces VRM darbojas gaidīšanas režīmā.

Ja konfigurācija ir veikta šai darba stacijai, atskaņošana notiek tieši no iSCSI datu glabāšanas ierīces. Ja ir veikta sekundārā VRM vai ANR iestatīšana, iespējams pārslēgt ieraksta avotu.







Ja primārais VRM nav pieslēgts, atskaņošanu nodrošina konfigurētais kļūmjpārlēces VRM. Aizveriet attēla rūti un atkārtoti parādiet kameru attēla rūtī:



Gadījumos, kad nav pieslēgts primārais VRM un papildus primārais kļūmjpārlēces VRM, atskaņošanu nodrošina kodētājs. Aizveriet attēla rūti un atkārtoti parādiet kameru attēla rūtī:



	iSCSI glabāšanas ierīce
	Primārais VRM
	Primārais kļūmjpārlēces VRM
	Kodētājs

Kodētājs var nodrošināt tikai ierobežota ieraksta perioda atskaņošanu.

Sekundārā VRM ieraksta atskaņošana ar papildus kļūmjpārlēces VRM

Kamēr darbojas sekundārais VRM, tiek nodrošināta atskaņošana. Tikmēr kļūmjpārlēces VRM darbojas gaidīšanas režīmā.

Ja konfigurācija ir veikta šai darba stacijai, atskaņošana notiek tieši no iSCSI datu glabāšanas ierīces.







Gadījumos, kad sekundārais VRM nav pieslēgts, atskaņošanu nodrošina konfigurētais kļūmjpārlēces VRM. Aizveriet attēla rūti un atkārtoti parādiet kameru attēla rūti:



Gadījumos, kad nav pieslēgts sekundārais VRM un papildu sekundārais kļūmjpārlēces VRM, atskaņošanu nodrošina kodētājs. Aizveriet attēla rūti un atkārtoti ievielciet kameru attēla rūti:




	iSCSI glabāšanas ierīce
	Primārais VRM
	Sekundārais kļūmjpārlēces VRM
	Kodētājs




Kodētājs var nodrošināt tikai ierobežota ieraksta perioda atskaņošanu.

Tīkla automātiskā papildināšana (ANR)

ANR ir konfigurēta. Lai apskatītu primāro ierakstu (primāro kļūmjpārlēces ierakstu, primāro kodētāja ierakstu) vai ANR ierakstu, noklikšķiniet uz ieraksta avota ikonās.

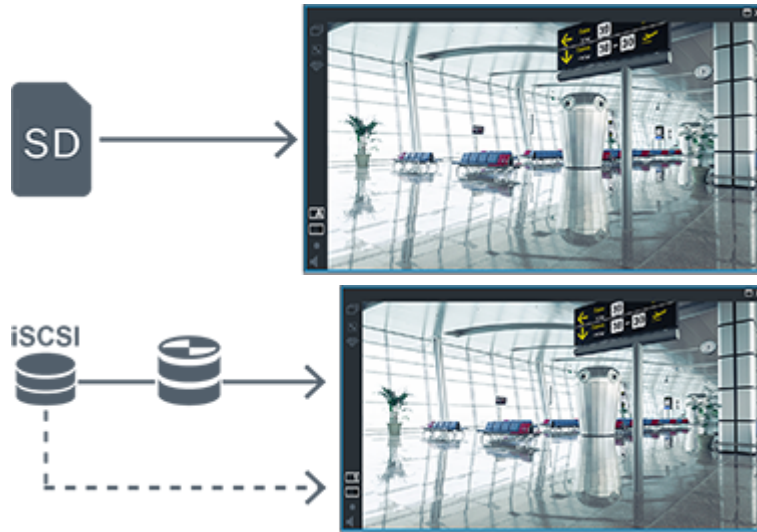Ja konfigurācija ir veikta šai darba stacijai, atskaņošana notiek tieši no iSCSI datu glabāšanas ierīces.



	iSCSI glabāšanas ierīce
	Primārais VRM
	SD karte

5.2.5

Ar krātuvi saistīto notikumu pārskats

Šajā nodaļā ir aprakstīti dažādi ar krātuvi saistīti notikumi.

Buffer Storage State

Ja tīklā vai centrālajā glabātuvē notiek kļūme, ANR funkcija nodrošina, ka kodētājs pēc kļūmes novēršanas lokāli buferī ierakstīto ierakstu pārsūta uz centrālo krātuvi.

Bufera krātuves stāvokļi ir:

- **Storage State Unknown**
- **Storage State OK**
- **Storage State Critical Buffer Fill Level**
- **Storage State Failure**

Buffer Storage Overflow

Šis notikums norāda, ka krātuves buferis jau ir pilns un ieraksti vairs netiek pārsūtīti uz centrālo krātuvi.

Storage State / Secondary Storage State

Storage State norāda savienojuma statusu starp kameru un centrālo krātuvi. **Storage State Failure** notikums tiek aktivizēts, ja kamera zaudē savienojumu ar centrālo krātuvi. Ja atvienošanās ilgst tikai īsu brīdi, šis notikums ne vienmēr norāda, ka video dati tiek zaudēti.

Krātuves stāvokļi ir:

- **Storage State Unknown**
- **Storage State OK**
- **Storage State Failure**

Recording monitor state / Secondary recording monitor state

Šis notikums norāda uz ierakstīšanas uzraudzību. Kamēr kamera var buferizēt ierakstīšanu RAM, trauksme netiek aktivizēta. **Recording monitor state recording loss** notikums tiek aktivizēts tikai tad, ja pēdējo divu minūšu laikā video datus vairs nevar buferēt RAM un tie tiek zaudēti. Notikums norāda arī laika periodu, kad video dati tika zaudēti.

Ierakstīšanas monitoru stāvokļi ir:

- **Recording monitor state unknown**
- **Recording monitor state ok**
- **Recording monitor state recording loss**

Skatiet

- *Tīkla automātiskā papildināšana (Automated Network Replenishment – ANR), lpp. 29*
- *Notikumu un trausmju konfigurēšana, lpp. 315*

5.3

Rīcība trausmes gadījumā

Trausmes var būt individuāli konfigurētas vienas vai vairāku lietotāju grupu darbībai. Ja rodas trausme, tā tiek parādīta visu lietotāju trausmes sarakstā lietotāju grupās, kas ir konfigurētas šīs trausmes saņemšanai. Ja kāds no šiem lietotājiem sāk darbu ar trausmi, tā nozūd no visu pārējo lietotāju trausmju saraksta.

Trausmes tiek parādītas darbstacijas trausmes monitorā. Šī darbība ir aprakstīta turpmākajos paragrāfos.

Trausmes plūsma

1. Sistēmā rodas trausme.
2. Trausmes paziņojumi tiek parādīti visu šai trausmei konfigurēto lietotāju trausmju sarakstos. Trausmes video tiek nekavējoties parādīts konfigurētajos monitoros. Ja tā ir automātiski parādīta trausme (automātiskā uznire), trausmes video tiek automātiski parādīts arī Operator Client darbstacijas trausmes monitoros.
Ja trausme ir konfigurēta kā automātiski notīrāma, tā tiek noņemta no trausmju saraksta pēc automātiskās notīrīšanas laika (konfigurēts sadaļā Configuration Client).
Monitoros visi VIP XD kvadrāta skati tiek īslaicīgi aizstāti ar pilnkrāna skatiem.
3. Viens no lietotājiem apstiprina trausmi. Pēc tam šajā lietotāja darbstacijā tiek parādīts trausmes video (ja tas vēl nav parādīts ar automātisko uzniri). Pēc tam trausme tiek noņemta no visiem pārējiem trausmju sarakstiem un trausmes video rādījumiem.
4. Lietotājs, kurš ir apstiprinājis trausmi, sāk darbplūsmu, kas ietver rīcības plāna lasīšanu un komentāru ievadīšanu. Šī ir izvēles darbība — darbplūsmas prasības var konfigurēt administrators.
5. Visbeidzot lietotājs notīra trausmi. Tādējādi trausme tiek noņemta no viņa trausmju saraksta un trausmju rādījumiem.

Monitori monitoru grupā atkal rāda to kameru skatu, kas tika rādīts pirms trausmes.

Trausmes attēla logs

1. Lai parādītu trausmes video, logs Alarm Image aizstāj tiešraides vai atskaņošanas attēlu logu monitorā, kas ir konfigurēts trausmes rādīšanai.
2. Katra trausme saņem Image pane rindu. Ar katru trausmi var sasaitīt līdz 5 attēlu rūtīm. Šīs attēlu rūtis var parādīt tiešraides video, atskaņošanas video vai kartes.
Monitoru grupā katra trausme var izsaukt kameras monitoru rindā. Kameru skaits rindā ir ierobežots – to nosaka kolonnu skaits monitoru grupā. Monitorus rindā, ko neizmanto trausmes video, var konfigurēt to pašreizējā rādījuma pārtraukšanai vai tukša ekrāna parādīšanai.

3. Augstākas prioritātes trauksmes tiek parādītas virs zemākas prioritātes trauksmēm gan monitoru rindās, gan Operator Client darbstacijas trauksmes rindās.
4. Ja trauksmes attēlu logs ir pilnībā aizpildīts ar trauksmes attēlu rindām un ir jāparāda papildu trauksme, zemākās prioritātes trauksmes tiek novietotas cita uz citas trauksmes attēlu loga apakšējā rindā. Citu virs citas novietotās trauksmes var pārskatīt, izmantojot vadības trauksmju rindas kreisajā pusē.
Citu virs citas novietotās trauksmes monitoru grupās var pārskatīt, izmantojot Operator Client darbstacijas displeja loga **Monitors** vadības pogas. Monitorus ar aktīvu trauksmi norāda sarkanas ikonas ar mirgojošām gaismas diodēm.
Trauksmes nosaukumu, laiku un datumu pēc izvēles var parādīt visos monitoros vai tikai trauksmes rindas pirmajā monitorā.
5. Vienādas prioritātes trauksmēm administrators var konfigurēt secības darbību:
 - Režīms Pēdējais iekšā – pirmais ārā: šajā konfigurācijā jaunas trauksmes tiek ievietotas *virš* tās pašas prioritātes vecākām trauksmēm.
 - Režīms Pirmais iekšā – pirmais ārā: šajā konfigurācijā jaunas trauksmes tiek ievietotas *zem* tās pašas prioritātes vecākām trauksmēm.
6. Trauksmes attēlu rindu logā Alarm Image var parādīt vienā no diviem paņēmieniem:
 - kad tā tiek ģenerēta (automātiskā uznire). Tas notiek, ja trauksmes prioritāte ir augstāka nekā displeja prioritāte;
 - kad trauksme tiek apstiprināta. Tas notiek, ja trauksmes prioritāte ir zemāka nekā displeja prioritāte.

Automātiskās uznirstošās trauksmes

Trauksmes var konfigurēt automātiskai rādīšanai (uznirei) logā Alarm Image, pamatojoties uz trauksmes prioritāti. Arī katras lietotāju grupas tiešraides un atskaņošanas displejiem ir piešķirtās prioritātes. Ja tiek saņemtas trauksmes, kuru prioritāte ir augstāka nekā lietotāja displejam, trauksme automātiski parāda savu trauksmes rindu logā Alarm Image. Ja logs Alarm Image pašlaik netiek rādīts, tas automātiski aizstāj tiešraides vai atskaņošanas attēla logu trauksmei iespējamajā monitorā. Kaut arī logā Alarm Image tiek parādītas automātiski uznirstošās trauksmes, tās netiek apstiprinātas automātiski. Tās var vienlaikus parādīt vairāku lietotāju displejos. Ja lietotājs apstiprina automātiski uznirstošu trauksmi, tā tiek noņemta no visu pārējo lietotāju trauksmju sarakstiem un trauksmju displejiem.

Darbība ar trauksmēm izslēgšanas gadījumā

Ja notiek servera izslēgšana, visas aktīvās trauksmes tiek saglabātas. Trauksmes tiek atjaunotas un tiek atkal rādītas **Alarm List** logā, kad sistēma restartējas.

Trauksmes ar statusu **Accepted** vai **Workflow** tiek automātiski iestatītas stāvoklī **Active**, kad sistēma restartējas. Tiek saglabāti komentāri, kas pievienoti trauksmēm ar statusu **Workflow**.



Ievērībai!

Trauksmju dati tiek automātiski saglabāti katru minūti, tāpēc maksimālais datu zudums ir vienā minūtē uzkrātie dati.

Skatiet


- *Pirmstrauksmes un pēcstrauksmes ilguma konfigurēšana, lpp. 320*

5.4

Video analīzes aktivizēšana/deaktivizēšana

Lietotāji no lietotāju grupām ar atbilstošu atļauju var īslaicīgi aktivizēt vai deaktivizēt video analīzi konkrētām kamerām.

Lai konfigurētu atļauju sadaļā Configuration Client:

- Galvenais logs > **User groups** > Cilne **User groups** >  > Cilne **Operating permissions** > Cilne **Operator features** > **Activate/Deactivate Video Analysis**

vai

- Galvenais logs > **User groups** > Cilne **Enterprise User Groups** >  > Cilne **Operating permissions** > Cilne **Operator features** > **Activate/Deactivate Video Analysis**


Operator Client pēc noklusējuma video satura analīze ir aktivizēta visām kamerām. Varat to deaktivizēt vienai kamerai vai vairākām kamerām.

Lai deaktivizētu video satura analīzi vienai kamerai:

1. Operator Client sadaļā navigējiet uz vēlamu kameru Logical Tree, Favorites Tree, Image pane vai vietnes kartē.
2. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz kameras, tad noklikšķiniet uz **Deactivate Video Analysis**.

Video analīze ir deaktivizēta un uz kameras tiek parādīta pārklājuma ikona .

Lai deaktivizētu video analīzi vairākām kamerām:

1. Operator Client sadaļā pārejiet uz mapi Logical Tree vai Favorites Tree, kurā atrodas vēlamās kameras.
2. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz mapes, tad noklikšķiniet uz **Deactivate Video Analysis**. Video analīze ir deaktivizēta visām kamerām šajā mapē, un uz visām mapē esošajām kamerām tiek parādīta pārklājuma ikona .

Lai aktivizētu video satura analīzi vienai kamerai ar statusu video satura analīze: Deactivated:

1. Operator Client sadaļā navigējiet uz vēlamu kameru Logical Tree, Favorites Tree, Image pane vai vietnes kartē.
2. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz kameras, tad noklikšķiniet uz **Activate Video Analysis**.

Video analīze ir aktivizēta un uz kameras pazūd pārklājuma ikona .

Lai aktivizētu video satura analīzi vairākām kamerām ar statusu video satura analīze: Deactivated:

1. Operator Client sadaļā pārejiet uz mapi Logical Tree vai Favorites Tree, kurā atrodas vēlamās kameras.
2. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz mapes, tad noklikšķiniet uz **Activate Video Analysis**. Video analīze ir aktivizēta visām kamerām šajā mapē, un uz kamerām pazūd pārklājuma ikona

**Ievērbai!**

Video analīzes aktivizēšana/deaktivizēšana sadaļā Operator Client ir iespējama tikai tad, ja Operator Client ir savienojums ar Central Server.

**levērbai!**

Video analīzes aktivizēšana/deaktivizēšana nav pieejama ONVIF profila G kodētājiem.

**levērbai!**

Pēc Operator Client vai Central Server restartēšanas tiek saglabāts pēdējais iestatījums.

5.5

ONVIF notikuma kartēšana

**levērbai!**

Nemiet vērā, ka šī funkcija drīz beigsies.

Izmantojiet ONVIF Camera Event Driver Tool, lai ērti kartētu ONVIF notikumus.

Skatīt *ONVIF Camera Event Driver Tool palaišana no Configuration Client, lpp. 207.*

Paredzētā izmantošana

Paredzēts ONVIF notikumu kartēšanai ar BVMS notikumiem. ONVIF notikumi var aktivizēt BVMS trauksmes un ierakstīšanu.

Varat definēt noklusējuma notikumu kartējumus, kas derīgi tikai konkrētai ONVIF ierīcei, visām viena ražotāja un modeļa ONVIF ierīcēm vai visām viena ražotāja ONVIF ierīcēm. Noklusējuma notikumu kartējumi automātiski tiek piešķirti visiem ietekmētajiem ONVIF kodētājiem, kas ir pievienoti, izmantojot BVMS meklēšanas vedni vai manuāli.

ONVIF kodētāju pievienojot BVMS konfigurācijai bez savienojuma ar šo ONVIF kodētāju, notikumu kartējumi netiek piešķirti. Varat atjaunināt šādu ONVIF kodētāju ar notikumu kartējumiem no ONVIF kodētāja, kam ir tāds pats ražotājs un/vai modelis un ko jau esat pievienojis.

Jūs varat noteikt notikumu kartējumus, kas īpaši katram no tālāk nosauktajiem avotiem.

- ONVIF kodētājs;
- šī ONVIF kodētāja kameras;
- šī ONVIF kodētāja releji;
- šī ONVIF kodētāja ievades.

Piemērs.

ONVIF kamerā rodas kustības noteikšanas notikums. Šis notikums izraisīs **Motion Detected** notikumu BVMS sistēmā.

Lai to panāktu, šai ONVIF kamerai jākonfigurē:

- ONVIF tēma (*MotionDetection*);
- ONVIF datu objekts (*motion*);
- ONVIF datu veids (*boolean*);
- ONVIF datu vērtība (*true*).

Piezīme. Nepietiek tikai ar **Motion Detected** notikuma konfigurēšanu. Konfigurējiet arī **Motion Stopped** notikumu. Visos gadījumos ir jākonfigurē notikumu pāris.

Kartējumu tabulas importēšana vai eksportēšana

Varat eksportēt kartējumu tabulu datorā, kurā esat to izveidojis, un importēt šo kartējumu tabulu citā datorā, kur nepieciešamā kartējumu tabula nav pieejama.

Problēmu novēršana

Varat veidot žurnālu failus, vai novērstu problēmas.

Skatiet

- *ONVIF kartējumu tabulas faila konfigurēšana, lpp. 240*
- *ONVIF notikumu reģistrēšanas iespējošana, lpp. 375*
- *Lapa ONVIF kodētāja notikumi, lpp. 236*

5.6 Atslēgšanās bezdarbības gadījumā

Paredzētā izmantošana

Funkcija atslēgšanai bezdarbības gadījumā ir paredzēta, lai aizsargātu Operator Client vai Configuration Client operatora vai administratora prombūtnes laikā.

Lietotāju grupu iespējams konfigurēt, lai Operator Client pēc noteikta bezdarbības perioda automātiski atslēgtos.

Objektam Configuration Client nav pieejamas nekādas lietotāju grupas. Iestatījums, kas kontrolē atslēgšanos neaktivitātes gadījumā, ir spēkā tikai lietotājam **admin**.

Visas darbības ar tastatūru, peli un CCTV tastatūru ietekmē noteikto bezdarbības perioda ilgumu. Operator Client automātiskās darbības laika periodu neietekmē. Tādas Configuration Client automātiskās darbības kā aparātprogrammatūras augšupielāde vai iSCSI iestatīšana novērš neaktivitātes izraisītu atslēgšanos.

Var iestatīt arī BVMS interneta klienta automātisko atslēgšanos bezdarbības gadījumā.

Īsu brīdi pirms atslēgšanās bezdarbības gadījumā dialoglodziņš atgādina lietotājam par iespēju novērst atslēgšanos bezdarbības gadījumā.

Žurnālā tiek veikts ieraksts par notikušo atslēgšanos bezdarbības gadījumā.

Piemērs.

Ja darbstacija atrodas sabiedriskā vietā, atslēgšanās bezdarbības gadījumā samazina risku, ka nepieskatītai Operator Client darbstacijai piekļūš neautorizēta persona.

Administratoru grupas dalībnieks bezdarbības rezultātā atslēgsies automātiski, bet dežurants (operatoru grupa) var vienkārši vērot video bez darbošanās sistēmā, un viņam funkcija atslēgšanai bezdarbības nav gadījumā nav nepieciešama.

Ierobežojumi

Client SDK aktivitāte neatbalsta atslēgšanos bezdarbības gadījumā, tātad Client SDK aktivitāte neietekmē noteikto laika periodu.

Skatiet

- *Opciju dialoglodziņš (iestatījumu izvēlne), lpp. 119*
- *Operatora līdzekļu lapa, lpp. 333*

5.7 No versijas neatkarīgs Operator Client

Saderības režīmā gan klientam Operator Client, gan serverim Management Server jābūt versijām, kas jaunākas par 5.5.

Ja Management Server izmanto iepriekšējo programmatūras versiju, Operator Client lietotājs var sekmīgi tajā pieteikties.

Ja serveris piedāvā jaunāku konfigurāciju, nekā ir pieejama Operator Client darbstacijā, šī konfigurācija automātiski tiek kopēta uz Operator Client darbstaciju. Lietotājs var izlemt, vai lejupielādēt jauno konfigurāciju.

Operator Client nodrošina ierobežotu funkciju komplektu un ir pievienots šim serverim Management Server.

Tālāk norādītās ar Management Server saistītās funkcijas ir pieejamas, kad esat pieteicies serverī Management Server ar iepriekšēju versiju:

- Lietotāja preferences

- Manuālas ierakstīšanas palaišana
- Ierīču stāvokļu parādīšana
- Releja stāvokļu pārslēgšana
- Meklēšana žurnālā
- Notikumu meklēšanu nevar veikt.
- Server Lookup
- Attālā eksportēšana

5.7.1

Darbs saderības režīmā



: šis Operator Client stāvoklis tiek rādīts saderības režīma gadījumā.

Versijā, kas jaunāka par 5.5, Operator Client darbosies saderības režīmā, ja versijas Management Server ir zemāka par Operator Client versiju.

Versijā, kas jaunāka par 10.0, Operator Client darbosies saderības režīmā tālāk norādītajos gadījumos.

- Ne visus sakaru pakalpojumus var savienot, izmantojot Operator Client.
- Piemērs: Management Server ir aktīvs un darbojas, bet WebServiceHost ir neaktīvs.
- Saziņas saskarnē ir izmaiņas starp Operator Client un Management Server

Tikai semantiskās saskarnes izmaiņas vai pakalpojumu daļēja samazināšana var izraisīt dažu funkciju trūkumu sadaļā Operator Client.

5.8

Panorāmas kameras skatīšanas režīmi

Šajā nodaļā parādīti panorāmas kameras skatīšanas režīmi, kas ir pieejami sistēmā BVMS.

Ir pieejami šādi skatīšanas režīmi:

- Circle view;
- Panorama view;
- Cropped view.

Panorāmas un apgrieztā skata režīms ir izveidots, izmantojot BVMS liekuma korekcijas procesu.

Liekuma korekcija kamerā netiek izmantota.

Administratoram jākonfigurē panorāmas kameras uzstādīšanas pozīcija, izmantojot Configuration Client.

Ja nepieciešams, varat mainīt kameras attēlu rūts izmērus. Attēlu rūts nav ierobežota ar 4:3 vai 16:9 malu attiecību.



Skatiet

- *Iepriekš norādīto pozīciju un papildu komandu konfigurācija, lpp. 297*

5.8.1

360° panorāmas kamera, kas piestiprināta pie grīdas vai griestiem

Tālāk redzamajā attēlā ir demonstrēta pie grīdas vai griestiem piestiprinātas 360° kameras liekuma korekcija.

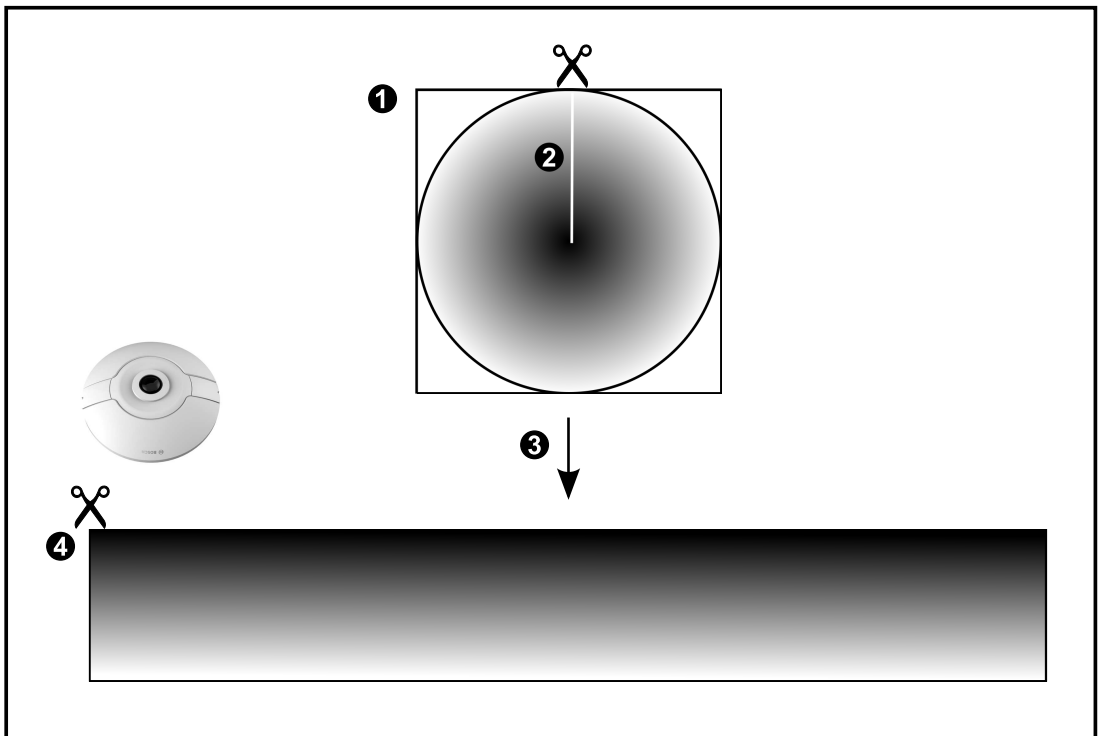
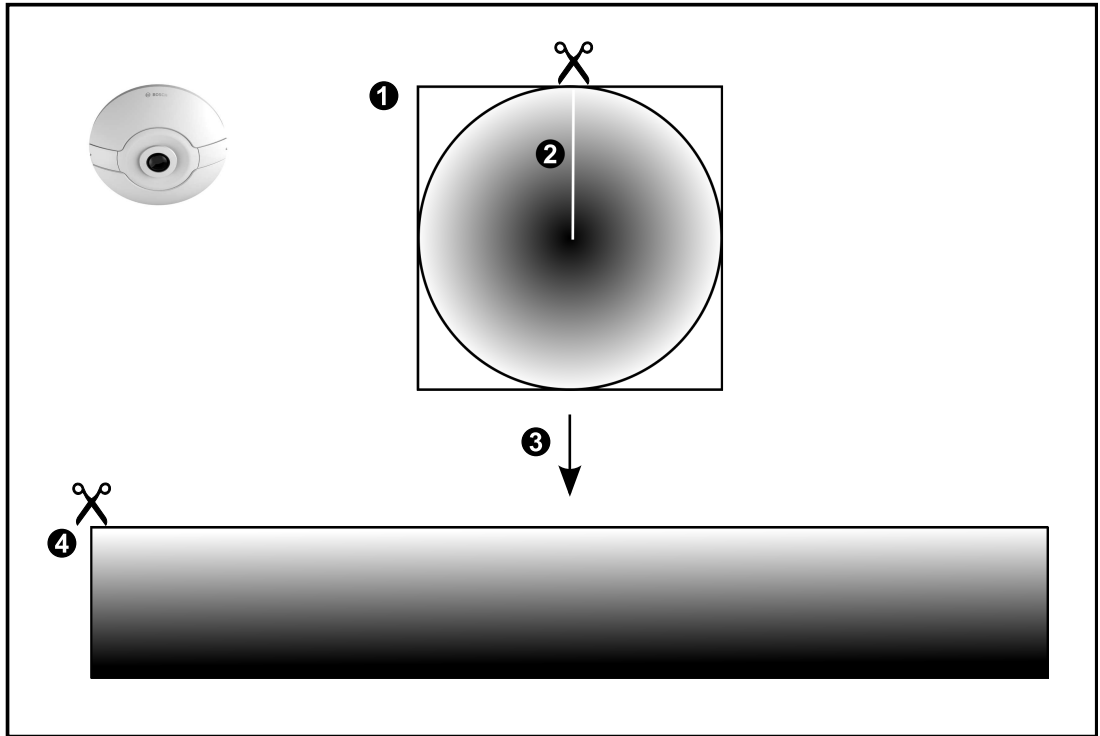


1	Pilnāpļa attēls	3	Liekuma korekcija
2	Nogriešanas līnija (operators var mainīt tās pozīciju, kad nav veikta tuvināšana)	4	Panorama view;

5.8.2

180° panorāmas kamera, kas piestiprināta pie grīdas vai griestiem

Tālāk redzamajā attēlā ir demonstrēta pie grīdas vai griestiem piestiprinātas 180° kameras liekuma korekcija.

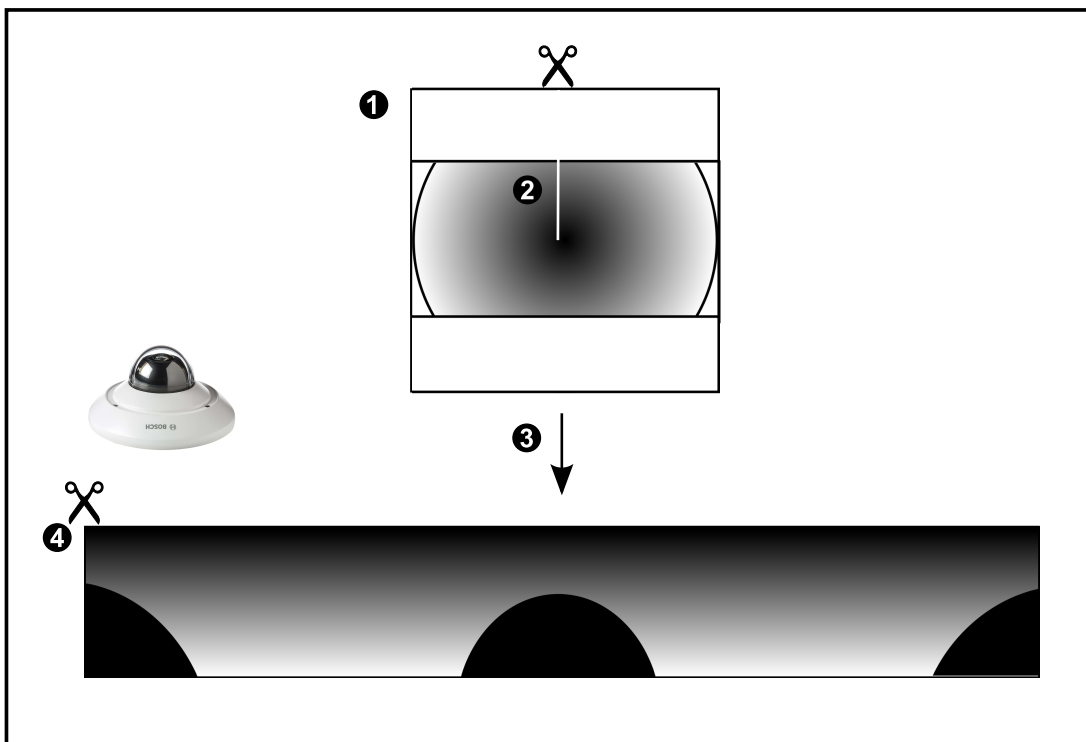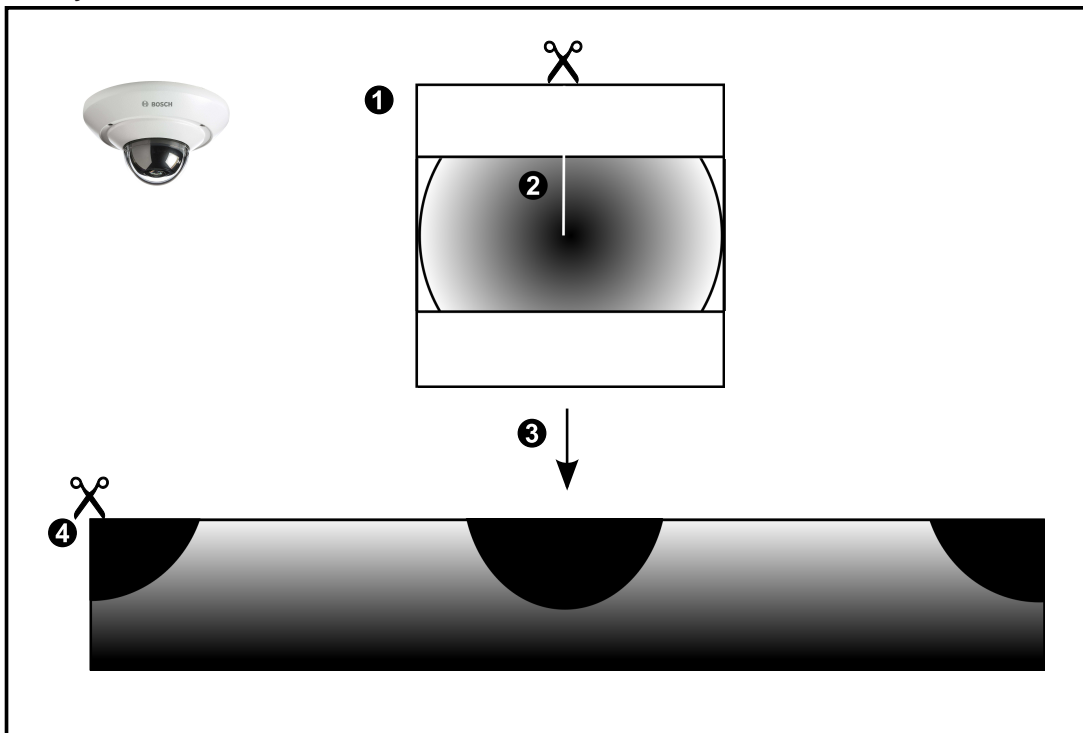


1	Pilnāpļa attēls	3	Liekuma korekcija
2	Nogriešanas līnija (operators var mainīt tās pozīciju, kad nav veikta tuvināšana)	4	Panorama view;

5.8.3

Pie sienas piestiprināta 360° panorāmas kamera

Tālāk redzamajā attēlā ir demonstrēta pie sienas piestiprinātas 360° kameras liekuma korekcija.

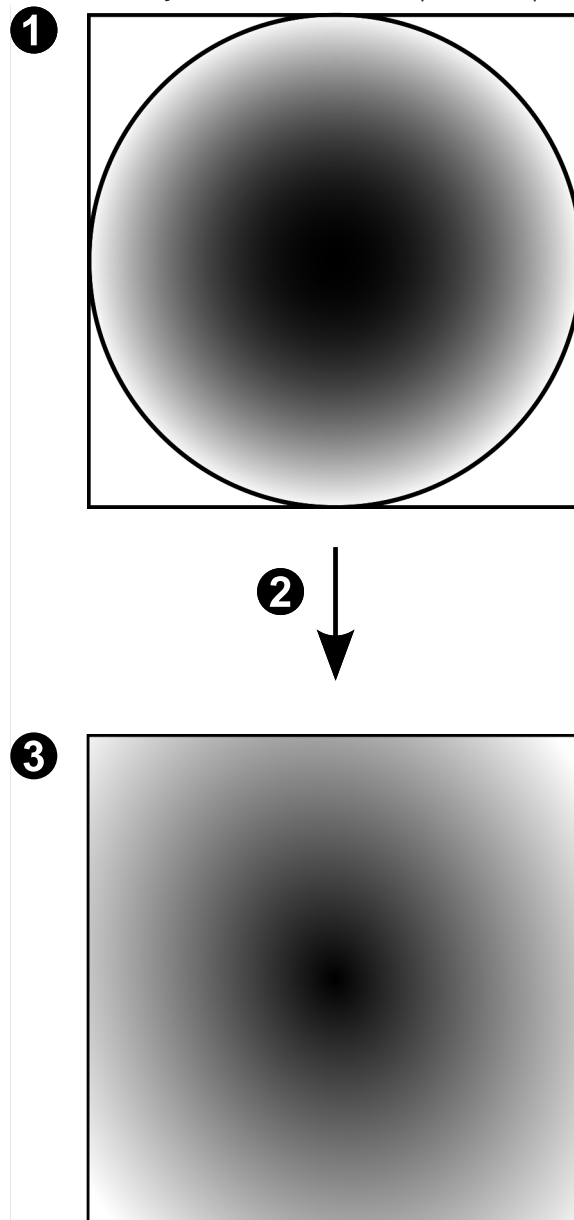


1	Pilnāpļa attēls	3	Panorama view;
2	Liekuma korekcija		

5.8.4

Pie sienas piestiprināta 180° panorāmas kamera

Tālāk redzamajā attēlā ir demonstrēta pie sienas piestiprinātas 180° kameras liekuma korekcija.

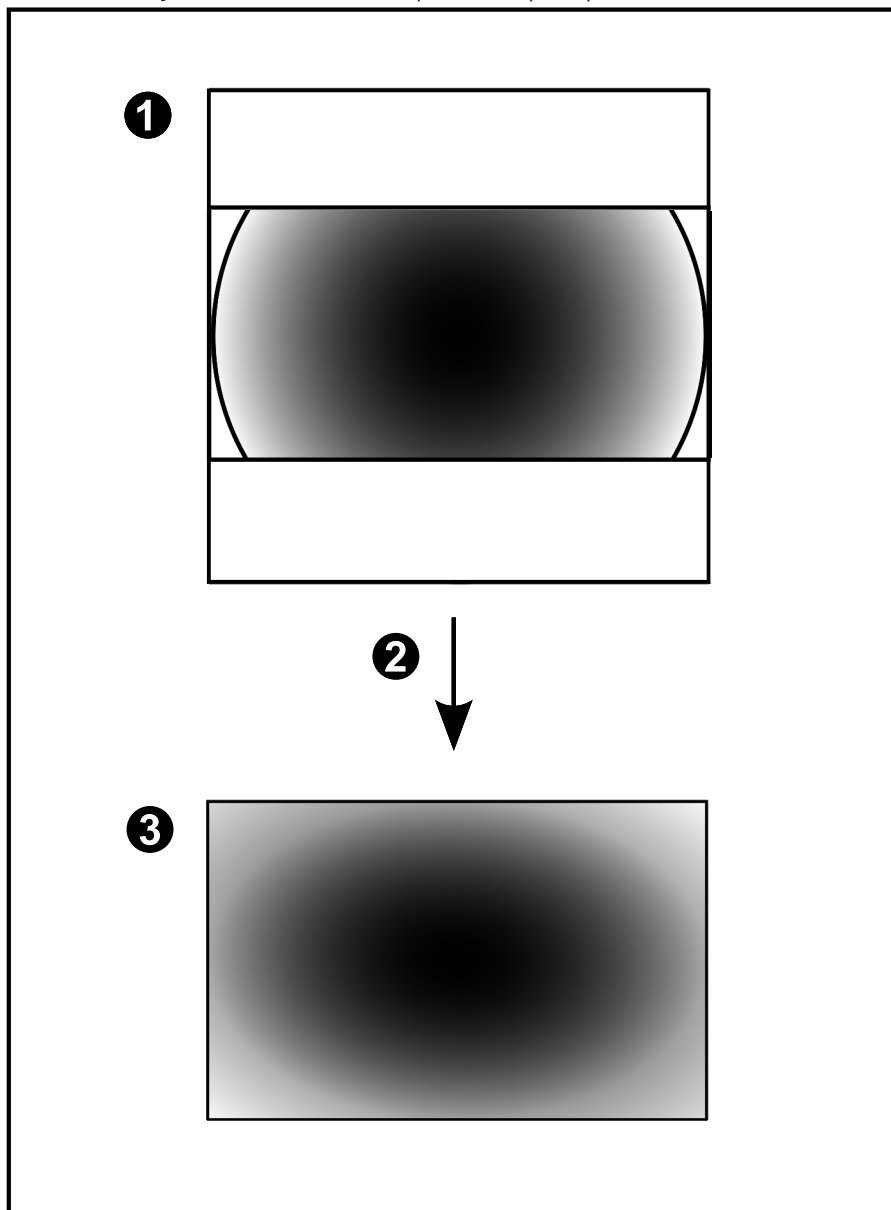


1	Pilnāpļa attēls	3	Panorama view;
2	Liekuma korekcija		

5.8.5 Panorāmas kameras apgrieztais skats

Tālāk redzamajā piemērā ir demonstrēta pie grīdas vai griestiem piestiprinātas 360° kameras apgriešana.

Apgriešanai izmantojamā taisnstūra sadaļa ir fiksēta. Varat mainīt sadaļu apgrieztā attēla rūtī, izmantojot pieejamās PTZ vadīklas.

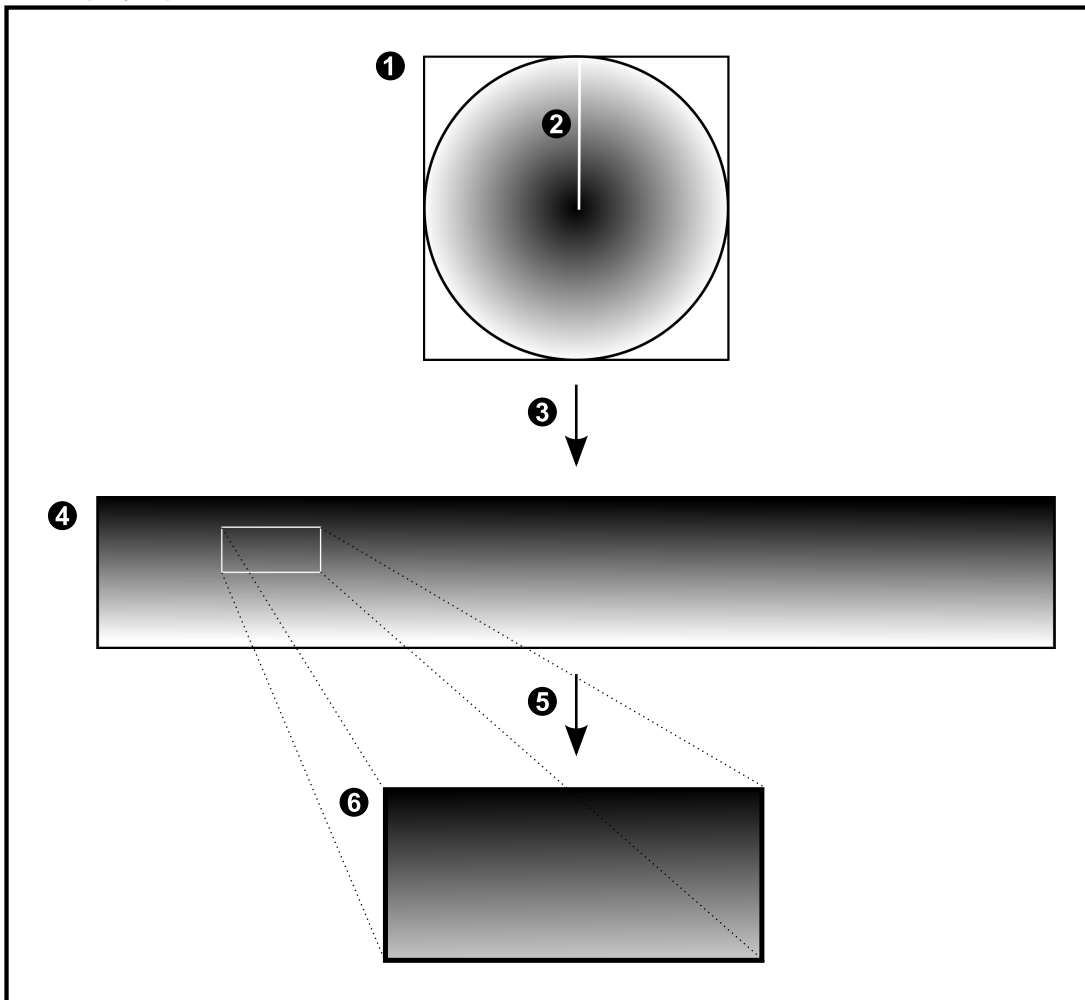

1	Pilnāpla attēls	4	Panorāmas skats
2	Nogriešanas līnija (operators var mainīt tās pozīciju, kad nav veikta tuvināšana)	5	Apgriešana
3	Liekuma korekcija	6	Apgrieztā attēla rūts

5.9 SSH tunelēšana

Attāli savienojumi sistēmā BVMS tiek veidoti, izmantojot Secure Shell (SSH) tunelēšanu. SSH tunelēšanas laikā tiek izveidots šifrēts tunelis, kura darbību nodrošina SSH protokols/ligzdu savienojums. Šifrētais tunelis var pārraidīt gan šifrētu, gan nešifrētu datplūsmu. SSH darbībai tiek izmantots arī Omni-Path protokols – uzņēmuma Intel izstrādātais sakaru protokols, kas nodrošina augstu veiktspēju un zemu tīkla latentumu.

Tehniskie dati un ierobežojumi

- SSH tunelēšanai tiek izmantots ports 5322. Šo portu nevar modificēt.
- SSH pakalpojuma programma ir jāinstalē tajā pašā serverī, kurā ir instalēts BVMS Management Server.
- (Enterprise) lietotāju kontiem ir jākonfigurē paroles. (Enterprise) lietotāja kontos, kuriem nav paroles, nevar pieteikties, izmantojot SSH savienojumu.
- Vietējās krātuves kameras neatbalsta SSH savienojumu.
- Programma Configuration Client nevar izveidot attālu savienojumu, izmantojot SSH. Configuration Client savienojums ir jāveido, kartējot portu.
- Programma Operator Client SSH savienojumu pārbauda ik pēc 15 sekundēm. Ja savienojums tiek pārtraukts, Operator Client atkārtoti pārbauda savienojumu reizi minūtē.

Piezīme.

Ja iestatīšanas laikā esat iespējojis TLS sertifikātu validāciju, Operator Client startēšanas laikā tiks validēts servera TLS sertifikāts.

- SSH serveris pārbauda sertifikātu tikai tā palaišanas laikā. Ja netiek atrasts derīgs sertifikāts, SSH serveris pāriet sava veida miega režīmā. Tas nozīmē, ka tas turpina darboties, bet neveic nekādas darbības.
- Ja Operator Client ziņo, ka serveris ir bezsaistē, lai gan pakalpojums darbojas, sertifikāts ir jānomaina pret derīgu un SSH pakalpojums jārestartē.
- Ja sertifikāts tiek nomainīts, SSH pakalpojums ir jārestartē, lai jaunais sertifikāts stātos spēkā.
- SSH pakalpojuma žurnālfailā var redzēt, kuru sertifikātu SSH pakalpojums izmanto.

Porta kartēšana

- ▶ Lai portu 5322 varētu izmantot gan iekšējo, gan ārējo savienojumu veidošanai, konfigurējiet vienu portu BVMS Management Server datu pārsūtīšanai. Tā ir vienīgā sistēma darbībai nepieciešamā porta kartēšana. BVMS porta kartēšana nav nepieciešama.

Šifrēta komunikācija

Ja savienojums tiek izveidots, izmantojot SSH tuneli, visa saziņa starp sistēmu BVMS Management Server un attālo klientu tiek šifrēta.

5.10 Daudzceļu izmantošana

BVMS nodrošina daudzceļu izmantošanu duālo kontrolleru sistēmām. Daudzceļu veidošana ir bojājumpieciešības tehnika, kas nosaka vairāk nekā vienu fizisku ceļu starp kameru un tās iSCSI krātuves ierīcēm, izmantojot rezerves tīkla savienojumu. Izmantojot daudzceļu iespēju, video datu ierakstīšana un atskaņošana ir iespējama, pat ja ir iSCSI kontrollera kļūme.

Priekšnosacījumi un ierobežojumi

- Netapp E2800 duālā kontrollera iSCSI vienība ir uzstādīta.

- Aparātprogrammatūras versija 6.43 nodrošina ierīcēm ierakstīšanu E2800, lai izmantotu alternatīvus ceļus.
- VRM 3.71 iespējots, lai pārraudzītu un reģistrētu žurnālā ierīces ar daudzceļu iespēju.
- Katram controllerim ir konfigurēti divi fiziski iSCSI porti: vai nu 2 x 2 RJ45 vai 2 x 2 optisks.
- Saites ātrumam jābūt 10 Gbit/s, lai nodrošinātu maksimālu sniegumu.
- E2700 izmantotais Dual-Simplex režīms vairs netiek atbalstīts.

Plašākai informācijai par DSA E2800 Full Duplex uzstādīšanu skatiet DSA E-Series E2800 uzstādīšanas rokasgrāmatu.

5.11 Open ID Connect (OIDC) un identitātes nodrošinātājs (IdP)

BVMS atbalsta autentifikāciju, izmantojot ārēja autorizācijas nodrošinātāja pakalpojumu. Izmantojot Open ID Connect (OIDC), autentifikācija tiek veikta, izmantojot iepriekš konfigurētu Identity provider (IdP), savukārt BVMS koncentrējas uz autorizācijas uzdevumu.

Tas ir noderīgi lielām uzņēmumu grupām, kuras nevēlas pārvaldīt atsevišķus lietotājus atsevišķi.

Kartējot lietotāju grupas ar IdP grupām, lietotājiem tiek piešķirta piekļuve atbilstoši viņu vajadzībām.

Skatiet

- *Opciju dialoglodziņš (iestatījumu izvēlne), lpp. 119*
- *Lietotāju grupu lapa, lpp. 324*

5.12 Numurzīmes atpazīšana

Jaunākās kameras ar Intelligent Video Analytics (IVA) Pro atbalsta numurzīmju atpazīšanu.

Lai izmantotu numurzīmju atpazīšanas funkciju, kamerā ir jāinstalē īpaša licence. BVMS vidē nav jāaktivizē licence.

Atkarībā no uzstādītās licences kamera sniegs datus tikai par numurzīmi un valsts kodu vai arī datus par transportlīdzekļa veidu, transportlīdzekļa ražotāju un transportlīdzekļa modeli.

Kameras tīmekļa lapā ir jākonfigurē LPR iestatījumi.

BVMS programmā Configuration Client varat konfigurēt vēlamos notikumus un trauksmes saistībā ar noteiktajām numurzīmēm, kā arī varat meklēt noteiktās numurzīmes žurnālā.



levērbai!

LPR notikumam ierakstam nevar pievienot teksta datus.



levērbai!

Kad garām brauc transportlīdzeklis, numurzīmes noteikšanai ar kameru nepieciešamas līdz 3 sekundēm. Pēc tam BVMS izveido LPR notikumu ar atbilstošo laiksperiodu.

Šīs noteikšanas aizkaves dēļ, konfigurējot kameras ierakstīšanas iestatījumus, noteikti konfigurējiet vismaz 5 sekunžu pirmstrauksmi.

Skatiet

- *Notikumu lapa, lpp. 302*
- *Trauksmju lapa, lpp. 307*
- *Numurzīmju atpazīšanas lapa, lpp. 256*

5.12.1 Numurzīmju sarakstu konfigurēšana

Galvenais logs > izvēlne **Tools** > komanda **Configure license plate lists...** > dialoglodziņš **Configure license plate lists**

Skatiet

– *Konfigurēt numurzīmju sarakstu dialoglodziņu (rīku izvēlne), lpp. 109*


5.12.2 Numurzīmes pārbaudes kritēriju izvēle

Galvenais logs > **Settings** izvēlne > **Options...** komanda > **Options** dialoglodziņš > **License plate verification**

Skatiet

– *Opciju dialoglodziņš (iestatījumu izvēlne), lpp. 119*

5.12.3 Lietotāju grupu atļauju piešķiršana numurzīmju pārvaldībai

Galvenais logs > **User groups** > **User groups** Cilne >  > **Operating permissions** Cilne > **Operator features** Cilne > **License plate management**

Skatiet

– *Operatora līdzekļu lapa, lpp. 333*

6 Atbalstītā aparatūra



ievērbai!

Nesavienojiet ierīci ar vairāk kā vienu BVMS! Tas var izraisīt ierakstīšanas pārtraukumus un citas nevēlamas ietekmes.

Tālāk norādīto aparatūru var pievienot BVMS.

- Mobilā video klienti, piemēram, iPhone vai iPad, izmantojot DynDNS
- Dažādas IP kameras. kodētāji un ONVIF kameras (tikai tiešraide vai caur Video Streaming Gateway)
Savienoti tīklā
- Tikai tiešie kodētāji ar vietējo atmiņu
Savienoti tīklā
- iSCSI krātuves ierīces
Savienoti tīklā
- Analogās kameras
Savienoti ar kodētājiem,
- Dekodētāji
Savienoti tīklā
- Monitori
Savienoti ar kodētāju, ar Allegiant matricu, ar BVMS klienta darbstaciju
- Allegiant matrica (aparātprogrammatūras versija: 8.75 vai jaunāka, MCS versija: 2.80 vai jaunāka)
Savienots ar Management Server COM portu vai attālo datoru un IP kodētāju tīklā.
- KBD-Universal XF tastatūra
Pievienota BVMS darbstacijas USB pieslēgvietai.
- IntuiKey tastatūra
Savienots ar BVMS darbstacijas COM pieslēgvietu (aparātprogrammatūras versija: 1.82 vai jaunāka) vai aparatūras dekodētāju (VIP XD).
Ja tastatūra tiek pievienota darbstacijai, ar tastatūru var vadīt visu sistēmu. Ja tastatūra tiek pievienota VIP XD dekodētājam, lietotājs monitorus var pārvaldīt tikai ar tastatūru.
- SMTP e-pasta serveris
Savienoti tīklā
- POS
Savienoti tīklā
- ATM
Savienoti tīklā
- Tīkla pārraudzības ierīce
Savienoti tīklā
- Ievadizvades moduļi
Savienoti tīklā
Tiek atbalstītas tikai ADAM ierīces.

Visas ierīces, kas savienotas, izmantojot tīklu, ir savienotas ar slēdzi. Ar šo ierīci ir savienoti arī BVMS datori.

6.1 Aparatūras uzstādīšana

BVMS atbalsta tālāk norādītos aparatūras komponentus.

- KBD-Universal XF tastatūra
- IntuiKey tastatūra

- Allegiant matrica ar kamerām un monitoru: pievienots viena tīkla datora COM portam un IP kodētājiem, kam ir izveidots savienojums ar tīklu
 - Kodētāji ar analogajām kamerām
 - Vietējās atmiņas kodētāji
 - IP kameras un IP AutoDomes
 - Monitori, kas savienoti ar dekodētāju (iespējamās arī monitoru grupas trauksmes apstrādei)
 - DVR sistēmas ar kamerām
 - ATM/POS ierīces
 - Ievadizvades moduļi
- Tiek atbalsstītas tikai ADAM ierīces.

6.2 KBD Universal XF tastatūras instalēšana



Ievērbail

Skatiet KBD-Universal XF tastatūras komplektācijā iekļauto lietošanas pamācību, kas pieejama tiešsaistes produktu katalogā.

Plašāka informācija

Plašāku informāciju, programmatūras lejupielādes un dokumentāciju skatiet vietnē www.igsight.com un attiecīgajā izstrādājumu lapā.

Tālāk norādīto aparatūru var pievienot BVMS.

- Mobilā video klienti, piemēram, iPhone vai iPad, izmantojot DynDNS
- Dažādas IP kameras, kodētāji un ONVIF kameras (tikai tiešraide vai caur Video Streaming Gateway)
Savienoti tīklā
- Tikai tiešie kodētāji ar vietējo atmiņu
Savienoti tīklā
- iSCSI krātuves ierīces
Savienoti tīklā
- Analogās kameras
Savienoti ar kodētājiem,
- Dekodētāji
Savienoti tīklā
- Monitori
Savienoti ar kodētāju, ar Allegiant matricu, ar BVMS klienta darbstaciju
- Allegiant matrica (aparātprogrammatūras versija: 8.75 vai jaunāka, MCS versija: 2.80 vai jaunāka)
Savienots ar Management Server COM portu vai attālo datoru un IP kodētāju tīklā.

6.3 IntuiKey tastatūras savienošana ar BVMS

Šajā nodaļā tiek sniegta konteksta informācija par IntuiKey tastatūras konfigurēšanu.

6.3.1 IntuiKey tastatūras savienojumu scenāriji

Varat IntuiKey tastatūru savienot ar BVMS darbstacijas COM portu (1. scenārijs) vai aparatūras dekodētāju (piemēram, VIP XD, 2. scenārijs).

Ja tastatūra tiek pievienota BVMS darbstacijai, varat vadīt visu sistēmu. Ja tastatūra tiek pievienota dekodētājam, varat vadīt tikai sistēmas analogos monitorus.

Ja tastatūra tiek savienota ar Enterprise Operator Client, varat vadīt konkrēta Management Server kameras, vispirms nospiežot servera taustiņu, lai ievadītu šī servera numuru, un pēc tam ievadot kameras numuru.




ievērojiet!

Lai IntuiKey tastatūru savienotu ar BVMS darbstaciju, izmantojiet norādīto kabeli.

Lai IntuiKey tastatūru savienotu ar VIP XD dekodētāju, nepieciešams kabelis tastatūras seriālā COM porta savienošanai ar dekodētāja seriālo interfeisu. Par savienojumiem skatīt [IntuiKey tastatūras savienošana ar dekodētāju, lpp. 55](#).


IntuiKey tastatūra, kas savienota ar BVMS darbstaciju

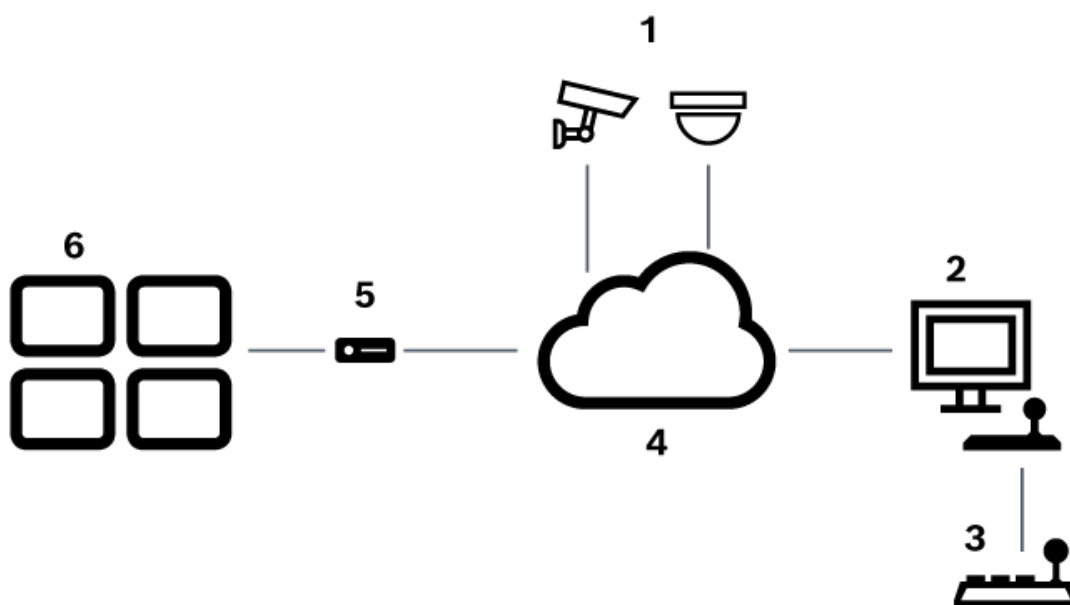

Attēls 6.1: 1. scenārijs: IntuiKey tastatūra, kas pievienota BVMS darbstacijai

1	Dažādas kameras, kas savienotas tīklā, izmantojot kodētājus
2	BVMS darbstacija
3	IntuiKey tastatūra
4	BVMS tīkls
5	Dekodētājs
6	Monitori

IntuiKey tastatūra, kas savienota ar dekodētāju

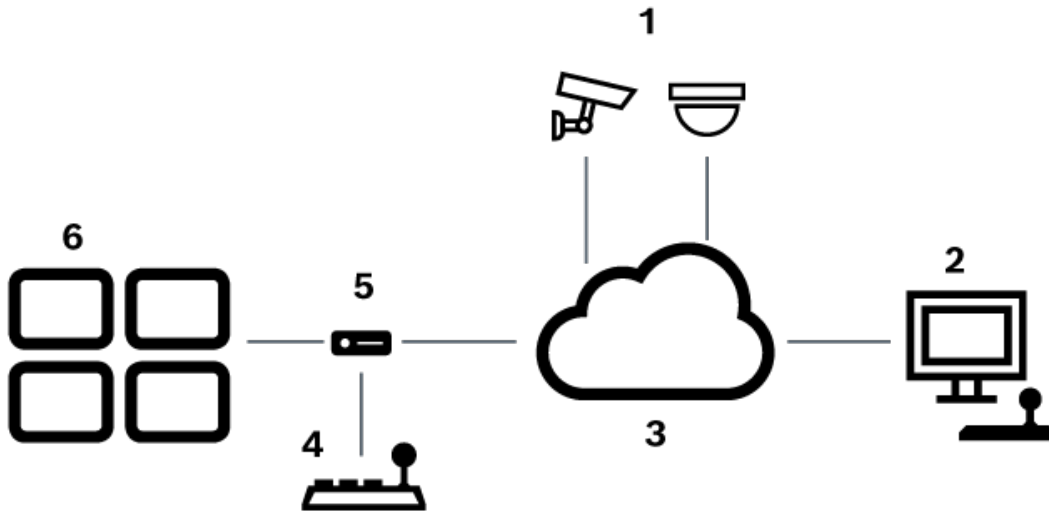

Attēls 6.2: 2. scenārijs: IntuiKey tastatūra, kas savienota ar dekodētāju

1	Dažādas kameras, kas savienotas tīklā, izmantojot kodētājus
2	BVMS darbstacija
3	BVMS tīkls
4	IntuiKey tastatūra
5	Dekodētājs
6	Monitori

Ņemiet vērā šīs atsauces, lai saņemtu papildinformāciju par pieejamiem logiem:

- [Lapa Tastatūras piešķiršana, lpp. 155](#)

Ņemiet vērā šīs atsauces, lai saņemtu papildinformāciju par pieejamām pakāpeniskajām instrukcijām:

- [IntuiKey tastatūras konfigurēšana \(iestatījumu lapa\) \(darbstacija\), lpp. 137](#)
- [IntuiKey tastatūras konfigurēšana \(dekodētājs\), lpp. 144](#)
- [Dekodētāja konfigurēšana izmantošanai kopā ar IntuiKey tastatūru, lpp. 145](#)

Skatiet

- [Lapa Tastatūras piešķiršana, lpp. 155](#)

6.3.2**IntuiKey tastatūras savienošana ar dekodētāju****Dekodētāja konfigurēšana**


Skatiet [Dekodētāja konfigurēšana izmantošanai kopā ar IntuiKey tastatūru, lpp. 145](#) papildinformāciju.

Savienojumi starp COM portu un VIP XD dekodētāju

Šajā tabulā ir norādīti savienojumi starp RS232 adapteru un VIP XD dekodētāja seriālo interfeisu:

RS232 adapters	VIP XD dekodētāja seriālais interfeiss
1	
2	TX
3	RX
4	
5	GND
6	
7	CTS
8	RTS
9	

Šajā attēlā ir redzama standarta RS232 adaptera kontakta izeja (1) un dekodētāja seriālā adaptera kontakta izeja (2):

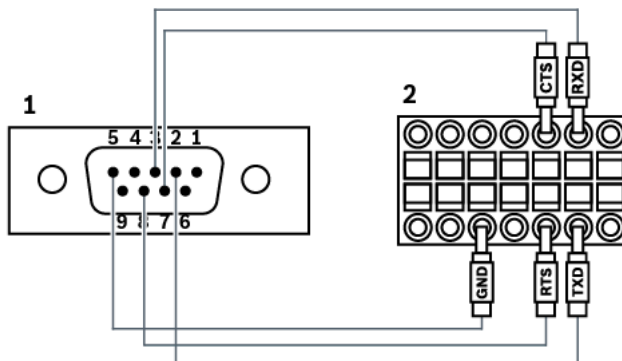

6.3.3

IntuiKey tastatūras aparātprogrammatūras atjaunināšana

1. Jebkurā datorā instalējiet IntuiKey lejupielādētāju.
2. Palaidiet IntuiKey aparātprogrammatūras jaunināšanas utilītu.
3. Pievienojiet šim datoram tastatūru, izmantojot derīgu seriālo kabeli (ja šāds kabelis nav pieejams, skatiet atbalstu).
4. Tastatūrā nospiediet Keyboard Control programmatūras taustiņu, pēc tam Firmware Upgrade.
5. Vienlaikus ievadiet paroli 0 un 1.
Tastatūra ir palaišanas ielādētāja režīmā.
6. Datorā noklikšķiniet uz Browse, lai atlasītu aparātprogrammatūras failu, piemēram, kbd.s20
7. Iestatiet COM portu.
8. Noklikšķiniet uz pogas Download, lai lejupielādētu aparātprogrammatūru.
Tastatūras displejā tiek parādīts Programming.
Tagad nespiediet Clr taustiņu. Pretējā gadījumā tastatūra pēc restartēšanas nebūs lietojama (skatiet paziņojumu tālāk).
9. Noklikšķiniet uz Browse, lai atlasītu valodu, piemēram, 8900_EN_..82.s20
Tastatūras displejā tiek parādīts Programming.
10. Aizveriet IntuiKey aparātprogrammatūras jaunināšanas utilītu.

11. Tastatūrā nospiediet taustiņu Clr, lai izietu.
Tastatūra tiek restartēta. Pagaidiet dažas sekundes, līdz tiek atvērta tastatūras valodas atlasīšanas izvēlne.
12. Atlasiet nepieciešamo valodu ar programmatūras taustiņu.
Tiek parādīts noklusējuma sākuma displejs.

**ievērbai!**

Lai sāktu tieši palaišanas ielādētāja režīmu, varat tastatūrai atslēgt elektropadevi, vienlaikus nospiešot 0 un 1, atkal pieslēgt elektropadevi, atlaist 0 un 1.

6.4

Allegiant matricas savienošana ar BVMS

BVMS Allegiant matricas interfeiss nodrošina ērtu piekļuvi analogās matricas kamerām Operator Client interfeisā. Allegiant kameras izskatās gandrīz identiski IP kamerām. Vienīgā atšķirība ir mazs režģa simbols uz kameras, kas norāda, ka tā ir Allegiant kamera. Varat parādīt kameras, izmantojot tādu pašus uzdevumus kā IP kamerām. Tās ir iekļautas gan loģikas kokā, gan vietnes kartēs, un lietotāji tās var pievienot saviem izlases kokiem. Video logā tiek atbalstīta vadība Allegiant pievienotajām PTZ kamerām, un jūs varat Allegiant kameras vienkārši parādīt monitoros, kas ir savienoti ar IP dekodētājiem.

BVMS nodrošina interfeisu matricas slēdzim, izmantojot Allegiant MCS (lietojumprogramma Galvenā vadības programmatūra). MCS šādā gadījumā darbojas neredzami fonā. Šī programmatūra nodrošina efektīvu Allegiant interfeisu, ko nosaka notikumi. Tā nodrošina ātru reāllaika notikumu atbildi no Allegiant uz BVMS. Piemēram, ja bojāts koaksiālais kabelis izraisa video zudumus Allegiant, nekavējoties tiek nosūtīts ziņojums uz BVMS. Turklāt jūs varat ieprogrammēt BVMS atbildēt uz Allegiant trauksmēm.


6.4.1

Allegiant savienojuma pārskats

Lai iegūtu savienojumu starp BVMS un Allegiant matricas pārslēgšanas sistēmu, konfigurējiet vadības kanālu starp BVMS un Allegiant matricu.

Iespējami divi scenāriji:


- Vietējais savienojums
Management Server vada Allegiant matricu;
- Attālais savienojums
speciāls Allegiant dators, kas savienots ar tīklu, vada Allegiant matricu.

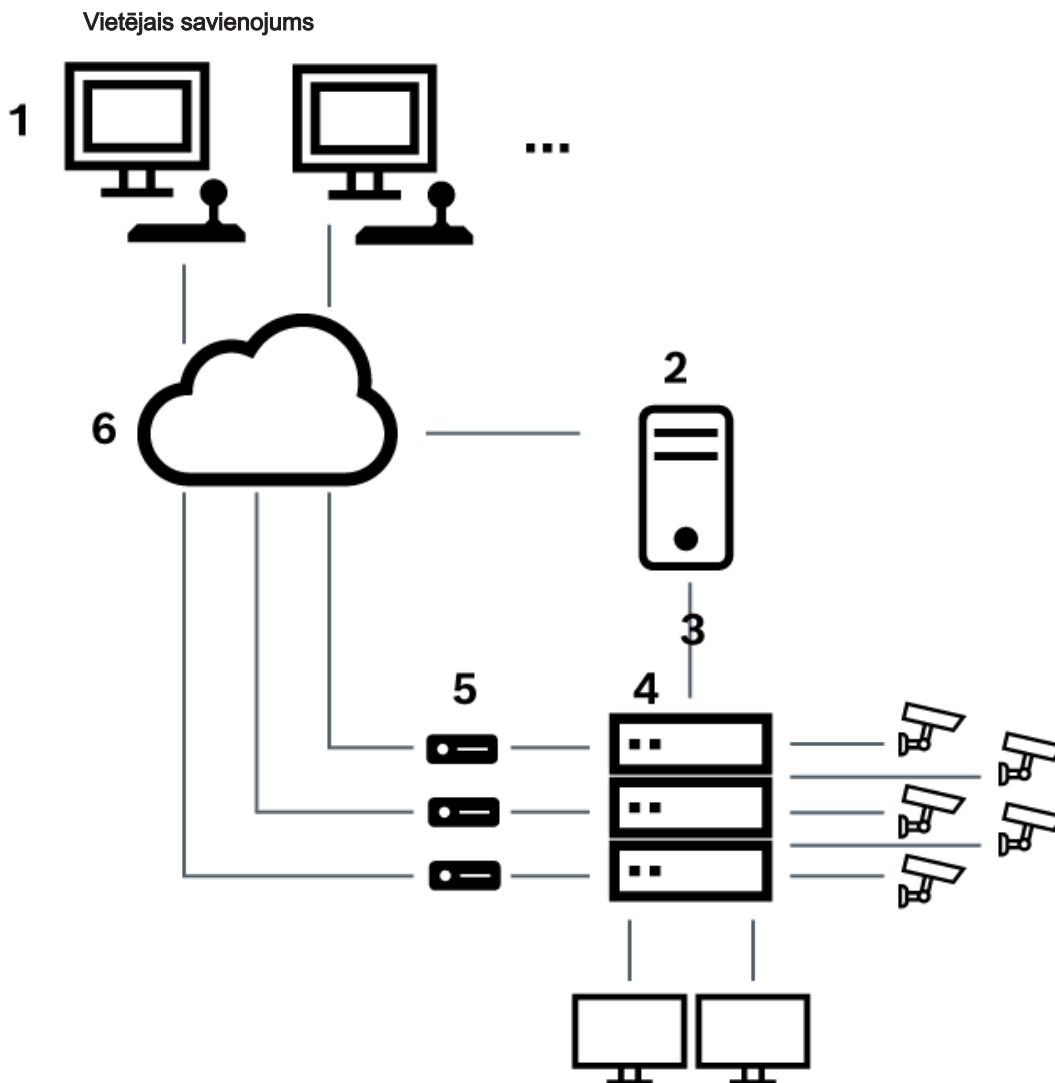

Attēls 6.3: BVMS lokālais savienojums ar Allegiant matricas slēdži

1	BVMS klienta darbstacijas
2	Management Server ar galvenās vadības programmatūru
3	RS-232 savienojums
4	Allegiant matrica
5	kodētāji
6	Tīkls

Attālais savienojums

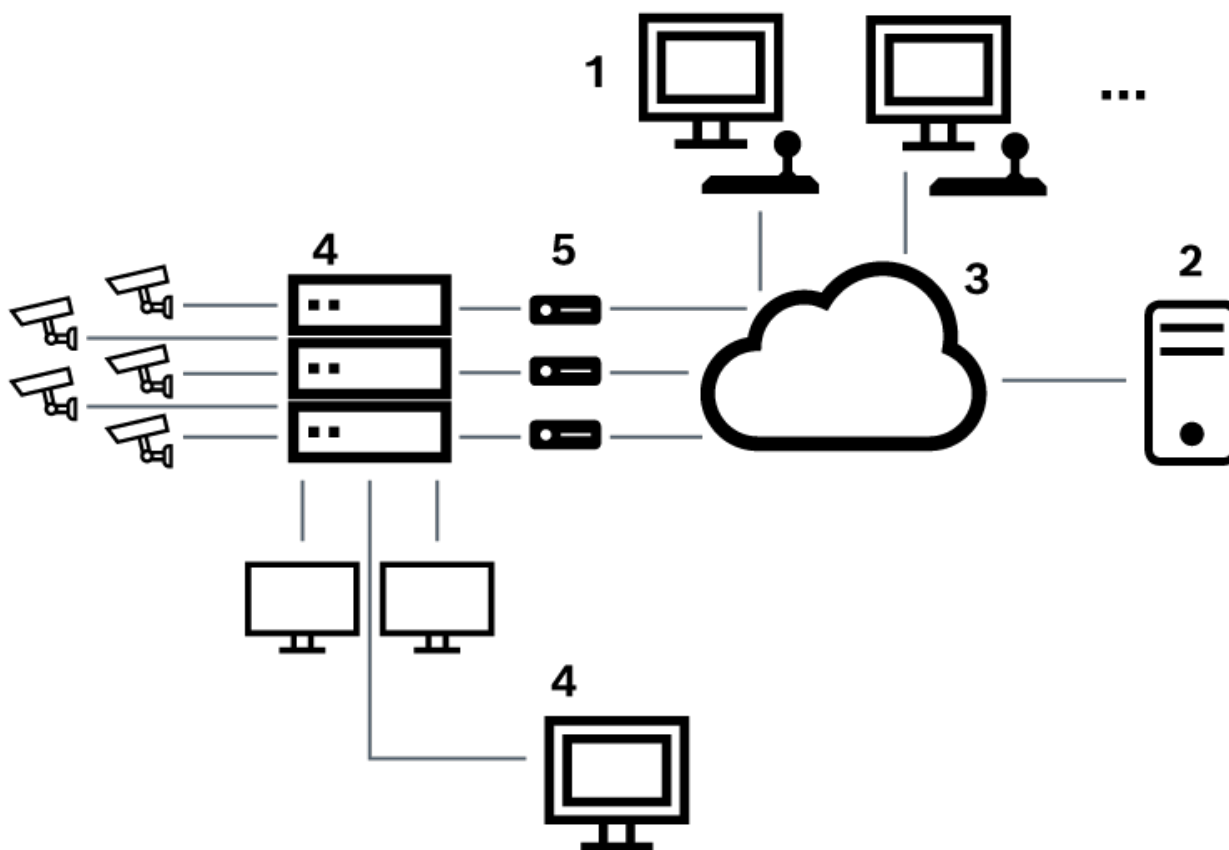

Attēls 6.4: BVMS attālais savienojums ar Allegiant matricas slēdzi

1	BVMS klienta darbstacijas
2	Management Server ar galvenās vadības programmatūru
3	Tīkls
4	Allegiant dators ar galvenās vadības programmatūru
5	RS-232 savienojums
6	kodētāji
7	Allegiant matrica

6.4.2

Vadības kanāla konfigurēšana

Vadības kanāla konfigurēšanai veicamie uzdevumi:

- Elektroinstalācija
- Programmatūras instalēšana
- Allegiant konfigurācijas faila izveidošana
- Allegiant matricas pievienošana BVMS

- Lietotārvārdu konfigurēšana

Elektroinstalācija

Lai konfigurētu vadības kanālu starp sistēmu BVMS un Allegiant matricu, vienu datoru, izmantojot RS-232 seriālo portu, pievienojiet Allegiant konsoles portam (izmantojiet savienojumam norādīto kabeli). Šis var būt BVMS Management Server vai jebkurš cits dators tīklā.

Allegiant galvenās vadības programmatūras instalēšana

1. Apturiet Management Server pakalpojumu, ja tas darbojas (**Sākt > Vadības panelis > Pakalpojumi > Klikšķis ar peles labo pogu BVMS Management Server > Apturēt**)
2. Instalējiet Allegiant galveno vadības programmatūru Management Server un Allegiant datorā (ja ir).
3. Attālā Allegiant datorā konfigurējiet iestatījumus, lai Allegiant tīkla resursdatora programma (ld_alghw.exe) tiktu palaista, ieslēdzot sistēmu. Tādējādi tiek sākti nepieciešamie Allegiant pakalpojumi, lai citi tīkla datori piekļūtu Allegiant. Programmatūra darbojas neredzami. Šim datoram nav jābūt pievienotam sargspraudnim.
Lai, ieslēdzot datoru, pakalpojumu sāktu automātiski, saiti uz ld_alghw.exe apkopējiet uz datora sākšanas mapi.

Allegiant konfigurācijas faila izveidošana

1. Izmantojot Allegiant galveno vadības programmatūru, izveidojiet Allegiant konfigurācijas failu, kas norāda Allegiant matricai pievienoto datoru. Šim uzdevumam ir nepieciešams galvenās vadības sargspraudnis.
2. Izvēlnē Transfer noklikšķiniet uz Communication Setup. Sarakstā Current Host ievadiet ar Allegiant matricu savienotā datora DNS nosaukumu un ievadiet ar Allegiant savienotā seriālā porta parametrus (piemēram, COM porta numuru, bodu ātrumu). Tādējādi galvenā vadības programmatūra Management Server vai datorā ļauj pāriet tiešsaistē ar Allegiant sistēmu. Ja tas neizdodas, pārliecinieties, vai Allegiant matricai pievienotajā datorā darbojas galvenā vadības programmatūra vai Allegiant tīkla resursdatora programma un tīkla drošības konfigurācija ļauj attāli piekļūt šim datoram.
3. Izvēlnē Transfer noklikšķiniet uz Upload. Atlasiet visas tabulas un noklikšķiniet uz Upload. Lai saglabātu konfigurācijas failu, atlasiet direktoriju.
4. Izejiet no galvenās vadības programmatūras.

Allegiant matricas pievienošana BVMS

1. Palaidiet pakalpojumu BVMS Management Server, palaidiet Configuration Client un pievienojiet Allegiant ierīci, pievienojot šo konfigurācijas failu (soli pa solim skatiet norādījumus).
2. Pārliecinieties, vai BVMS izmantotais Allegiant galvenās vadības programmatūras konfigurācijas fails atbilst pašreizējai Allegiant konfigurācijai.
BVMS neredzami fonā palaiž nepieciešamās galvenās vadības programmatūras sastāvdaļas.

Lietotārvārda konfigurēšana, lai pieteiktos Allegiant pakalpojumos

Ja Allegiant matrica ir savienota ar datoru tīklā, nevis ar Management Server, pārliecinieties, vai Allegiant pakalpojumi šajā datorā un Management Server tiek reģistrēti ar to pašu lietotāja kontu. Šim lietotājam ir jābūt administratoru grupas biedram.

Turpmākas piezīmes dokumentācijā

Ņemiet vērā šīs atsauces, lai saņemtu papildinformāciju par pieejamiem logiem:

- [Lapa Matricu slēdži, lpp. 134](#)

Ņemiet vērā šīs atsauces, lai saņemtu papildinformāciju par pieejamām pakāpeniskajām instrukcijām:

- [Allegiant ierīces konfigurēšana, lpp. 134](#)


Skatiet

- [Lapa Matricu slēdži, lpp. 134](#)

6.4.3 Allegiant satelītsistēmas koncepcija

Allegiant matricas slēdzis ļauj sasaistīt kopā vairākas Allegiant sistēmas, izmantojot satelīta koncepciju. Šādā gadījumā vairākas Allegiant sistēmas var parādīties BVMS kā viena liela sistēma, nodrošinot piekļuvi visām kamerām visās sistēmās.

Allegiant satelītsistēmā sekotājiemārtas Allegiant monitora izvades ir saistītas ar pamatiekārtas Allegiant video ievadēm. Šī savienojuma nosaukums ir maģistrālā līnija. Turklāt starp pamatiekārtu un sekotājiemārtu ir izveidots vadības kanāls. Kad no pamatiekārtas Allegiant tiek pieprasīta sekotājiemārtas Allegiant kamera, uz sekotājiemārtu tiek nosūtīta komanda, kas norāda pieprasīto kameru pārslēgt uz maģistrālo līniju. Vienlaikus pamatiekārtas Allegiant pārslēdz maģistrālo ievadi uz pieprasīto pamatiekārtas Allegiant monitora izvadi. Tādējādi tiek izveidots videosavienojums no pieprasītās sekotājiemārtas līdz nepieciešamajam pamatmonitoram.

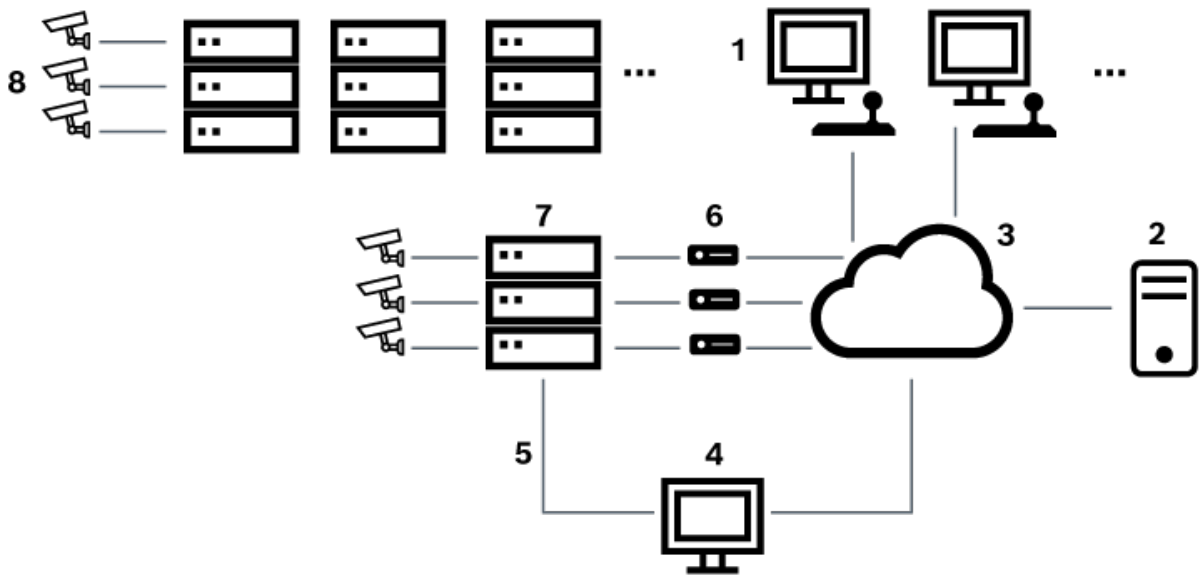

Attēls 6.5: Allegiant sistēma, kas paplašināta ar satelīta slēdžiem

1	BVMS klienta darbstacijas
2	Management Server ar galvenās vadības programmatūru
3	Tīkls
4	Allegiant dators ar galvenās vadības programmatūru
5	RS-232 savienojums
6	kodētāji
7	Allegiant matrica
8	Allegiant satelīta matrica

Varat lietot satelīta koncepciju, lai Allegiant varētu būt gan pamatiekārtā, gan sekotājiemārtā. Tādējādi katrs Allegiant var skatīt kameras no citiem. Ir tikai jāsavieno maģistrālās līnijas un vadības līnijas abos virzienos, kā arī pareizi jākonfigurē Allegiant tabulas.

Koncepcijas izvērsumu var paplašināt bez ierobežojumiem uz vairākām Allegiant sistēmām. Allegiant var būt daudz sekotājiemārtu, un tas var būt pakārtotā iekārta daudzām pamatiekārtām. Varat programmēt Allegiant tabulas, lai atļautu vai neatļautu lietotāja piekļuvi kameras skatiem atbilstoši vietnes politikas prasībām.

6.5 Allegiant CCL komandas, kas tiek atbalsītas BVMS

Lai izmantotu CCL komandas, nepieciešama CCL lietotāja rokasgrāmata. Šī rokasgrāmata ir pieejama tiešsaistes produktu katalogā, kas ietverts katras LTC Allegiant matricas dokumentu sadaļā.

Atbalsītā komanda	Apraksts	Piezīmes	Formāts
Pārslēgšana/secība			
LCM	Loģikas kameras pārslēgšana uz monitoru	LCM, LCM+ un LCM- ir ekvivalenti.	LCM (logical camera#) (logical monitor#)
LCMP	Loģikas kameras pārslēgšana uz monitoru ar iepriekšēja novietojuma izsaukumu		LCMP (logical camera#) (logical monitor#) (pre-position#)
MON+CAM	Loģikas kameras pārslēgšana uz monitoru		MON+CAM (logical monitor#) (logical camera#)
MON-RUN	Secības palaišana pēc monitora numura		MON-RUN (monitor#)
MON-HOLD	Secības aizturēšana pēc monitora numura		MON-HOLD (monitor#)
MON-PREV	Secības solis atpakaļ pēc monitora numura		MON-PREV (monitor#)
MON-NEXT	Secības solis uz priekšu pēc monitora numura		MON-NEXT (monitor#)
SEQ-REQ	Secības ielādēšana pēc monitora numura		SEQ-REQ (sequence#) (monitor#)
SEQ-ULD	Secības izlādēšana pēc monitora numura		SEQ-ULD (monitor#)
Saņēmējs/draiveris			
R/C	Pamata vadības komandas	REMOTE-ACTION un REMOTE-TGL ir ekvivalenti.	R/C (logical camera#) (OpCode#) (Data) - (OpCode#) un (Data) saskaņā ar Allegiant lietotāja rokasgrāmatu
PREPOS-SET	Iestatīt iepriekšēju pozīciju		PREPOS-SET (logical camera#) (pre-position#)
PREPOS	Izsaukt iepriekšēju pozīciju		PREPOS (logical camera#) (pre-position#)
AUX-ON	Papildierīce ieslēgta		AUX-ON (logical camera#) (auxiliary#)
AUX-OFF	Papildierīce izslēgta		AUX-OFF (logical camera#) (auxiliary#)

Atbalsītā komanda	Apraksts	Piezīmes	Formāts
Pārslēgšana/secība			
VARSPPEED_PTZ	Mainīga ātruma vadības komandas		VARSPPEED_PTZ [logical camera #] [pan speed] [tilt speed] [zoom speed] [function code]
Trauksme			
		Izmanto virtuālo ieeju vadībai. Piemēram, "+trauksme 1" aizver virtuālo ievadi 1, bet "-trauksme 1" atver virtuālo ievadi 1	
+ALARM	Atver virtuālu ieeju BVMS sistēmā.		+ALARM (ALARM#)
-ALARM	Aizver virtuālu ieeju BVMS sistēmā.		-ALARM (alarm#)
Sistēma			
TC8x00>HEX	Iestatīt heksadecimālu režīmu		HEX
TC8x00>DECIMAL	Iestatīt decimālu režīmu		DECIMAL

7 Darba sākšana

Šajā nodaļā ir informācija par to, kā uzsākt darbu ar BVMS.

7.1 Programmatūras moduļu instalēšana

**ievērbai!**

Katru programmatūras moduli instalējiet tajā datorā, kuru ir paredzēts izmantot šim moduļim.

Instalēšana

Aizveriet Configuration Client, pirms palaižat BVMS iestatīšanu.

1. Palaidiet Setup.exe vai palaidiet BVMS iestatīšanu sākuma ekrānā.
2. Nākamajā dialoglodziņā atlasiet šajā datorā instalējamos moduļus.
3. Nemiet vērā ekrānā sniegtos norādījumus.

7.2 Konfigurēšanas vedņa izmantošana

Paredzēts izmantošanai ar Config Wizard, ir viegls un ērts veids, kā konfigurēt nelielu sistēmu. Config Wizard palīdz nodrošināt sistēmas konfigurāciju, tai skaitā VRM, iSCSI sistēmas, kameras, ierakstu profilus un lietotāju grupas.

iSCSI sistēmas ir manuāli jāpievieno standarta programmatūras instalācijā.

Lietotāju grupas un to atļaujas tiek konfigurētas automātiski. Varat pievienot vai noņemt lietotājus un iestatīt paroles.

Config Wizard var piekļūt Management Server tikai vietējā datorā.

Aktivizētu konfigurāciju var saglabāt dublēšanas nolūkos un vēlāk to importēt. Pēc importēšanas šo importēto konfigurāciju var mainīt.

Config Wizard automātiski pievieno vietējo VRM gan standarta programmatūras instalācijā, gan DIVAR IP.

Vietējā iSCSI ierīce tiek automātiski pievienota arī DIVAR IP, ja vēl nav pieejama.

**ievērbai!**

Ja vēlaties savā sistēmā izmantot dekodētājus, pārliecinieties, vai visiem kodētājiem ir vienāda parole attiecībā uz user autorizācijas līmeni.

Lai palaistu Config Wizard

- ▶ Noklikšķiniet uz **Start > All Programs > BVMS > Config Wizard**
Tiek atvērta lapa Welcome.

Lapa Welcome

Welcome

Config Wizard helps you set up your BVMS quickly.

The following prerequisites must be fulfilled:

- The cameras and other network devices must have invariable IP addresses (either by using fixed IP addresses or by using static DHCP assignment).
- For cameras and other network devices to be added you must know whether they are connected to the local subnet or to other subnets.
- You need the IP addresses of storage devices that you want to add.

Config Wizard has been initialized successfully. License is valid. Further steps can be performed.

Restrictions of Config Wizard

- Config Wizard is intended for configuring a VMS where Management Server and VRM run on the same computer.
- If licenses are missing, Config Wizard allows you to save the new configuration.
- Config Wizard can only detect the following device types in the network: video encoder, video decoder and DVR.
- Storage to be added must be ready for recording. This means the device must have at least one formatted LUN. Use Configuration Client for configuring storage devices and formatting their LUNs.
- Config Wizard does not support adding Bosch DSA E-Series storage devices to the configuration.

About Config Wizard

BVMS - Config Wizard 11.1
Build 11.1.0.74

All rights reserved. Patents pending. Warning: Unauthorized reproduction or distribution of this program, or any portion of it, may result in severe civil and criminal penalties, and will be prosecuted to the maximum extent possible under the law. Portions of BVMS use MS Windows Media Technologies (c) by Microsoft Corp.

[Open Source Licenses](#)

Next

► Lai turpinātu, noklikšķiniet uz **Next**.

Lapa Basic

Latest saved configuration

Devices and services included in the latest saved configuration

Network address	Device type	Recording Profile	Recorder
172.30.11.39	AUTODOME IP starlight		Live Only
172.31.23.168	DINION IP ultra 8000 MF		Live Only
172.31.20.20	E-Series Storages		
172.30.11.237	MIC IP starlight 7000i		Live Only
Internal	Monitor group		
172.31.21.21	VIP X1600	Continuous, Alarm Recording	VRM(172.30.11.128)
172.31.21.20	VIP X1600 XFM4	(non-uniform)	VRM(172.30.11.128)
Internal	Virtual Input		
172.30.11.128	VRM		
172.31.20.22	VRM Storage		

The active configuration is identical with the latest saved configuration.

Video Recording Manager (VRM) service is found and is running.

Please select the network adapter for your local video network:

Ethernet (Type: Ethernet; IPv4-Address: 172.30.11.128)

Next

Import configuration

You can import an existing configuration. The imported configuration is saved immediately as a change to the local configuration. Import is only possible when the active configuration is identical with the latest saved configuration. Changes on the following pages are only saved and activated if you click the corresponding button on the last page of Configuration Wizard.

[Import configuration ...](#)

Changes on the following pages are only saved and activated if you apply them on the last page.

Šajā lapā ir redzama jaunākā saglabātā konfigurācija. Varat importēt BVMS failu kā izmaiņas esošajā konfigurācijā. Šīs izmaiņas tiek saglabātas, bet netiek aktivizētas, noklikšķinot uz **Next**.

Varat izvēlēties sava datora tīkla adapteri, kas ir savienots ar jūsu sistēmas video ierīcēm (IP kameras, kodētāji, dekodētāji, iSCSI datu krātuves sistēmas). Šī tīkla adaptera IP adrese tiek izmantota kā VRM, VSG un vietējās iSCSI datu krātuves sistēmas IP adrese.

Noklikšķiniet uz **Port Mapping**, lai norādītu publisku IP adresi vai DNS nosaukumu, ja sistēmai piekļūsiet no interneta.

Lapa Scan

Select video devices to be added Selected 185 of 193

Device name	IP address	MAC address	Device type
DINION IP ultra 8000 MP	172.31.22.240	00-07-5f-95-81-e7	DINION IP ultra 8000 MP
FD IP micro 5000 (172.31.22.217)	172.31.22.217	00-07-5f-84-24-e6	FLEXIDOME IP micro 5000 I
Flexidome IP Dynamic 7000i	172.31.22.144	00-07-5f-7a-c2-b6	FLEXIDOME IP dynamic 7000i
FlexiDome panorama 5000i	172.31.22.62	00-07-5f-88-74-dd	FLEXIDOME IP panoramic 5000i
172.30.11.198	172.31.23.202	00-07-5f-c6-71-64	FLEXIDOME multi 7000i
Camera 4	172.31.23.161	00-07-5f-99-2a-4e	DINION IP starlight 7000 HD
Camera 3	172.31.23.160	00-07-5f-99-2f-9f	DINION IP starlight 7000 HD
FLEXIDOME IP starlight 6000i	172.31.23.147	00-07-5f-8d-21-a5	FLEXIDOME IP starlight 6000i
FLEXIDOME IP panoramik 7000i	172.31.23.124	00-07-5f-84-89-e6	FLEXIDOME IP panoramik 7000i
FLEXIDOME IP panoramik 7000i	172.31.23.123	00-07-5f-84-8a-e1	FLEXIDOME IP panoramik 7000i
FLEXIDOME IP panoramik 7000i	172.31.23.122	00-07-5f-8b-f8-c1	FLEXIDOME IP panoramik 7000i
DINION IP ultra 8000 MP	172.31.23.114	00-07-5f-8d-33-bd	DINION IP ultra 8000 MP
FLEXIDOME IP indoor 5000i	172.31.23.113	00-07-5f-7c-64-32	FLEXIDOME IP indoor 5000i
DINION IP ultra 8000 MP	172.31.23.102	00-07-5f-98-28-4c	DINION IP ultra 8000 MP
Dinion IP 5000i IR	172.31.23.95	00-07-5f-93-cf-bb	DINION IP 5000i IR
Dinion IP Starlight 6000 HD	172.31.23.145	00-07-5f-8d-21-d3	DINION IP starlight 6000 HD

Scan options

Range of network scan:

Local subnet only (recommended)

Across subnets

Rescan network

Change network addresses

Change the IP addresses of the selected encoders/decoders. Start with the following IP address:

Change IP Addresses

Next

Piezīme.

Ierīču meklēšana var aizņemt laiku. Varat atcelt meklēšanu. Visas atrastās ierīces tiek parādītas tabulā. Šajā lapā ir parādītas visas video ierīces, kas nav iekļautas jaunākajā saglabātajā konfigurācijā. Noņemiet atzīmes no tām izvēles rūtiņām ierīcēm, kuras nevajag pievienot konfigurācijai, un noklikšķiniet uz **Next**.

Ja izvēlētās ierīces neatrodas tajā pašā IP diapazonā, kur DIVAR IP sistēma, ierīces IP adresi var mainīt, norādot ierīces IP diapazona sākuma adresi.

Lapa Authentication

Enter passwords for devices

Device name	IP address	User name	Password	Status
172.31.23.150	172.31.23.150	service		⚠
Decoder (172.31.21.204)	172.31.21.204	service	🔒
NDC-284-P (172.31.23.15)	172.31.23.15	service		🔒
VIP10 (172.31.23.24)	172.31.23.24	service		🔒
VIPX-1600XFMD (172.31.22.4)	172.31.22.4	service		🔒
VIPX-1600XFMD (172.31.22.5)	172.31.22.5	service		🔒

You must authenticate at the devices of your system. To authenticate, enter the password for the user account of each device. An open green lock indicates a successful authentication. Devices with a status indicated by a yellow warning sign require an initial password; they do not allow logon with an empty password.

You can only click 'Next' to continue, when all locks are green.

To copy a password for authentication select a row with a shown password and press Ctrl + C. Then select the rows of the devices for which the copied password should be used. To paste the password press Ctrl + V.

▼ Change default password

Show passwords Set Initial Passwords Next

Šī lapa tiek izmantota, lai autentificētu ar paroli aizsargātas videoierīces. Lai vienkāršotu vairāku ierīču autentificēšanu, izmantojot vienu paroli, varat lietot starpliktuvi (CTRL+C, CTRL+V).

1. Noklikšķiniet uz **Show passwords**.
2. Atlasiet rindu ar sekmīgi autentificētu ierīci (tajā ir redzama zaļa slēdzene), nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+C, atlasiet vairākas rindas, kurās tiek rādītas sarkanās slēdzenes, un nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+V).

Ja vairāku sekunžu laikā paroles laukā neievadāt nevienu simbolu vai ja noklikšķināt ārpus paroles lauka, paroles pārbaude notiek automātiski.

Varat izveidot kopēju noklusējuma paroli visām ierīcēm, kas šobrīd nav aizsargātas ar paroli.

Ja ierīcei nepieciešams norādīt sākotnējo paroli, būs redzams simbols .

Sākotnējās paroles iestatīšana

1. Ierakstiet jauno paroli laukā **Password**.
2. Noklikšķiniet uz **Set Initial Passwords**.
Sākotnējā parole ir iestatīta.
Piezīme. Darbu nevarēs turpināt, ja sākotnējā parole netiks iestatīta visām ierīcēm sarakstā, kurām nepieciešama sākotnējā parole.
3. Lai turpinātu, noklikšķiniet uz **Next**.

Lapa Cameras

Specify camera settings

Camera name	IP address	Recording quality	Live quality
Camera 1 (172.31.22.227)	172.31.22.227	Bit Rate Optimized	Balanced
Camera 1 (172.31.22.229)	172.31.22.229	Bit Rate Optimized	Balanced

You can rename each camera in the 'Camera name' column.

You can configure recording quality and live quality for each camera. Fractional frame rates (FR) are indicated by the profile names and refer to the fraction of the maximum frame rate of the corresponding camera model.

You can change the settings of the 'Recording quality' and the 'Live quality' columns of multiple cameras simultaneously. To that end select those cameras and change the settings in one of the selected cameras.

If the settings in a column are not identical for all selected cameras, you can click '<no change>' to avoid changing these settings unintentionally.

You can sort cameras in folders. These folders must be created in Configuration Client.

In the Preview pane, you can see a still image of the selected camera.

Next

Izmantojiet šo lapu sistēmas kameru pārvaldībai.

Lapa Recording

Specify recording settings

Device name	IP address	Recording profile	Storage Min Time (days)	Storage Max Time (days)
VIP X1 (172.31.22.227)	172.31.22.227	Continuous, Alarm Re	1	unlimited
NBC-255-P (172.31.22.229)	172.31.22.229	Continuous, Alarm Re	1	unlimited

Selected 0 of 2

Alarm Recording
Alarm Recording Night and Weekend
Continuous Only
Continuous Only Night and Weekend
Continuous, Alarm Recording
No Recording

You can specify the recording profile and how long you want to store the recordings.

You can change the settings for several cameras in parallel. To that end select those cameras and change the settings in one of the selected cameras.

If the settings in a column are not identical for all selected cameras, you can click '<no change>' to avoid changing these settings unintentionally.

Cameras recorded by DVR devices are not shown, because the recording settings for these cameras can only be set using the configuration application of the DVR device.

Motion Alarm Recording in Recording Profiles

Recording profile	Motion Triggered Alarm Recording
Alarm Recording	<input type="checkbox"/>
Alarm Recording Night and Weekend	<input type="checkbox"/>
Continuous Only	<input type="checkbox"/>
Continuous Only Night and Weekend	<input type="checkbox"/>
Continuous, Alarm Recording	<input checked="" type="checkbox"/>
No Recording	<input type="checkbox"/>

Next

Šajā lapā tiek parādītas tikai jaunpievienotas kameras. Tiklīdz aktivizējat šo konfigurāciju, šīm kamerām vairs nevar mainīt profilu piešķiri.

Varat iespējot kustību ierakstīšanu ierakstīšanas profilos, iespējojot gan ierakstīšanu, gan trauksmes ierakstīšanu. Ja nepieciešams, konfigurējiet ierakstīšanu un trauksmes ierakstīšanu

Configuration Client (dialoglodziņš **Scheduled Recording Settings**).

Katrai no jauna pievienotajai kamerai automātiski tiek aktivizēts VCA.

Ļapa Storage

The screenshot displays the 'Add storage' configuration window. At the top, a navigation bar shows steps 1 through 9: Welcome, Basic, Scan, Authentication, Cameras, Recording, Storage (highlighted), Users, and Finish. The main content area is titled 'Add storage' and features a table with two columns: 'IP address' and 'Storage type'. A '+ X' icon is located at the top left of the table. To the right of the table, there is a text box that reads: 'You can add iSCSI storage devices currently available in the network for storing video recordings. More storage space allows longer storage of the video recordings.' A 'Next' button is positioned at the bottom right of the window.

Šajā lapā var pievienot papildu iSCSI datu krātuves ierīces

Lapa Users

Šajā lapā esošajām lietotāju grupām varat pievienot jaunus lietotājus.

- ▶ Katram jaunam lietotājam ievadiet lietotājevārdu, aprakstu un izveidojiet paroli.

Strong password policy

Visām jaunizveidotajām lietotāju grupām izvēles rūtiņa **Strong password policy** jau ir atzīmēta iepriekš. Mēs stingri iesakām saglabāt šo iestatījumu, lai uzlabotu jūsu datora aizsardzību pret neatļautu piekļuvi.

Ir spēkā tālāk norādītie noteikumi


- Lapā **Account policies** iestatītais minimālais paroles garums visām atbilstošajām lietotāju grupām.
- Nelietojiet iepriekš izmantotas paroles.
- Parolē jābūt vismaz vienam lielajam burtam (A–Z).
- Parolē jābūt vismaz vienam ciparam (0–9).
- Parolē jābūt vismaz viena īpašai rakstzīmei (piemēram, "!", "\$", "'", ".").

- ▶ Noklikšķiniet uz **Apply**, lai lietotu iestatījumus, tad noklikšķiniet uz **Next**, lai turpinātu.

Piezīme. Nav iespējams turpināt, kamēr pastāv lietotāji bez izveidotām parolēm un ir iespējota funkcija **Strong password policy**. Lai turpinātu, izveidojiet trūkstošās paroles.

Lai pievienotu lietotāju grupas un mainītu lietotāju grupas atļaujas, izmantojiet Configuration Client.

Lapa Finish

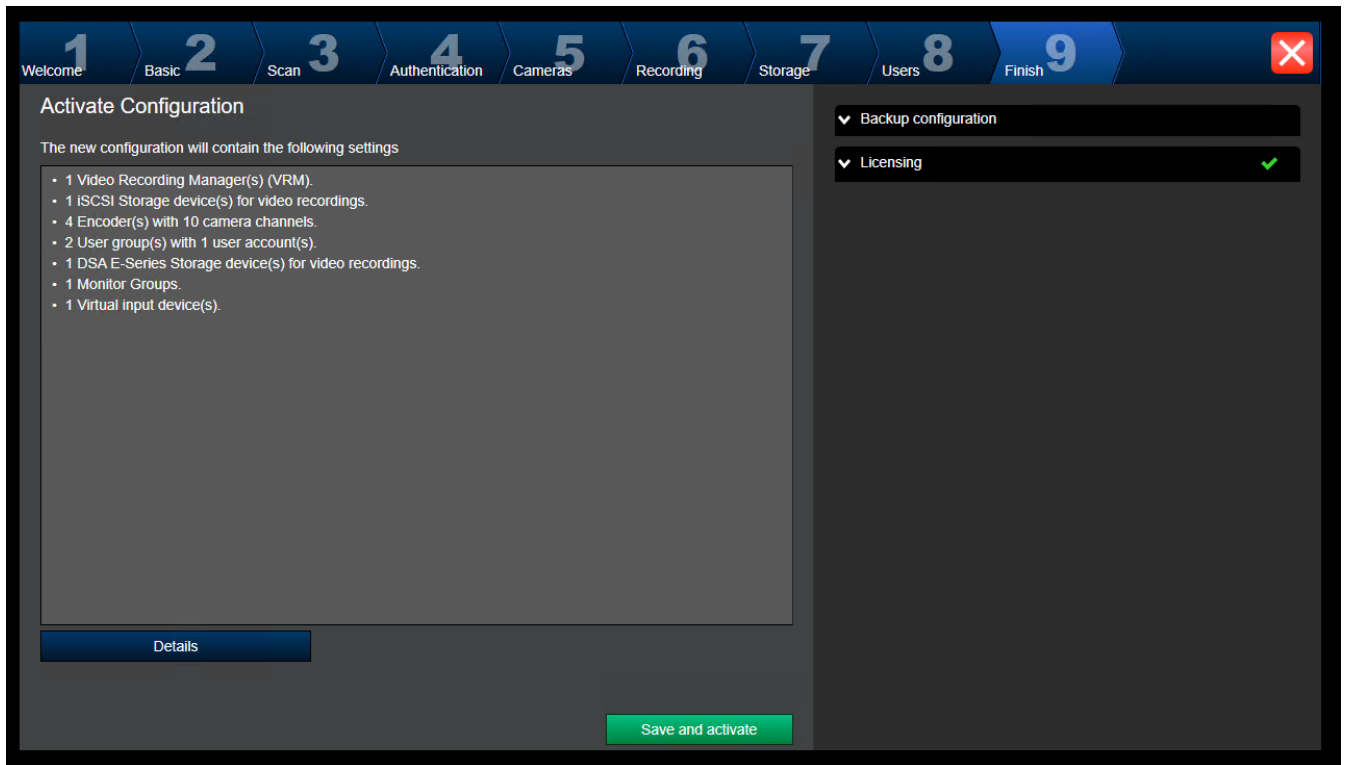

Pirms aktivizējat savu konfigurāciju, jāveic tālāk nosauktie uzdevumi.

- Nodrošini vienotu noklusējuma paroli visām ierīcēm, kas šobrīd nav aizsargātas ar paroli.
- Ja nepieciešams, aktivizējiet savu licences pakotni.

Kopējā noklusējuma parole

Ja ir atspējota Configuration Client opcija **Enforce password protection on activation (Settings -> Options)**, aktivizēšanai nav obligāti jānorāda kopēja noklusējuma parole.

Licencēšana

Izvērsiet **Licensing** un noklikšķiniet uz **License Wizard**, lai pārbaudītu vai aktivizētu savu licences pakotni.

Pēc noklikšķināšanas uz **Save and activate** konfigurācija tiek aktivizēta.

Pēc veiksmīgas aktivizēšanas atkal tiek atvērta lapa **Finish**. Tagad pēc nepieciešamības varat saglabāt konfigurācijas dublējumu: noklikšķiniet uz **Save backup copy**.

Pēc noklikšķināšanas uz **Save and activate** konfigurācija tiek aktivizēta.

Pēc veiksmīgas aktivizēšanas atkal tiek atvērta lapa **Finish**. Tagad pēc nepieciešamības varat saglabāt konfigurācijas dublējumu: noklikšķiniet uz **Save backup copy**.

7.3 Configuration Client sākšana



Ievērbai!

Pieslēgties Configuration Client var tikai administrators lietotāji un lietotāji ar attiecīgajām lietotnes atļaujām.

Iepriekš konfigurētā noklusējuma administrators lietotājvārds ir Admin. Kad Configuration Client tiek palaista pirmo reizi, tikai šis lietotājs var pieteikties programmā Configuration Client.

Kad programma Configuration Client ir palaista, lietotāju Admin varat pārdēvēt un paroli varat mainīt.

Piezīme.

Jūs nevarat palaist Configuration Client, ja cits lietotājs citā sistēmas datorā ir jau palaidis Configuration Client.

Configuration Client palaišana

1. Izvēlnē **Start** atlasiet **Programmas** > BVMS > Configuration Client.
Tiek atvērts pieteikšanās dialoglodziņš.
2. Laukā **User Name**: ierakstiet savu lietotājvārdu.
Pirmoreiz ieslēdzot lietojumprogrammu, ievadiet Admin kā lietotājvārdu; parole nav nepieciešama.
3. Laukā **Password**: ierakstiet savu paroli.
4. Noklikšķiniet uz **OK**.
Tiek sākta lietojumprogramma.

Kad administrators pirmo reizi startē Configuration Client, parādās dialoglodziņš **Paroles politika tiek pārkāpta** ar aicinājumu iestatīt paroli administratora lietotāja kontam. Mēs stingri iesakām paturēt šo iestatījumu un iestatīt spēcīgu paroli administratora lietotāja kontam saskaņā ar paroles politikas noteikumiem.

Skatiet

- *Lietotāju, atļauju un uzņēmuma piekļuves konfigurēšana, lpp. 346*
- *Administrātoru grupas konfigurēšana, lpp. 351*

7.4

Configuration Client valodas konfigurēšana

Konfigurējiet savu Configuration Client valodu neatkarīgi no Windows instalācijas valodas.

Valodas konfigurēšana




1. Izvēlnē **Settings** noklikšķiniet uz **Options...**
Tiek atvērts dialoglodziņš **Options**.
2. Sarakstā **Language** atlasiet nepieciešamo valodu.
Atlasot **System language**, tiek izmantota Windows instalācijas valoda.
3. Noklikšķiniet **OK**.
Valoda tiek pārslēgta pēc lietojumprogrammas nākamās restartēšanas.

7.5

Operator Client valodas konfigurēšana

Konfigurējiet savu Operator Client valodu neatkarīgi no Windows instalācijas un Configuration Client valodas. Šī darbība tiek veikta Configuration Client.

Valodas konfigurēšana

1. Noklikšķiniet uz **User groups** > . Noklikšķiniet uz cilnes **User group properties**. Noklikšķiniet uz cilnes **Operating permissions**.
2. Sarakstā atlasiet nepieciešamo **Language** valodu.
3. Noklikšķiniet uz , lai saglabātu iestatījumus.
4. Noklikšķiniet uz , lai aktivizētu konfigurāciju.
Restartējiet Operator Client.

7.6 Ierīču meklēšana

Galvenais logs > **Devices**

Varat meklēt tālāk norādītās ierīces, lai tās pievienotu ar dialoglodziņa **BVMS Scan Wizard** palīdzību:

- VRM ierīces
- Kodētāji
- Tikai tiešraides režīma kodētāji
- Vienīgi tiešraides režīma ONVIF kodētāji
- Lokālās krātuves kodētāji
- Dekodētāji
- Video Streaming Gateway (VSG) ierīces
- DVR ierīces

Ja vēlaties pievienot ierīces, izmantojot skenēšanu, skatiet attiecīgo tēmu nodaļā [Ierīču lapa, lpp. 124](#).

Skatiet

- *VRM ierīču pievienošana, izmantojot skenēšanu, lpp. 170*
- *Tikai tiešraides ONVIF ierīces pievienošana, izmantojot skenēšanu, lpp. 235*
- *Tikai tiešraižu ierīču pievienošana, izmantojot skenēšanu, lpp. 208*
- *Ierīces pievienošana, lpp. 125*

7.7 Piekļuve sistēmai

Piekļūstiet sistēmai, veicot tālāk norādītās darbības.

1. Lai atlasītu nepieciešamās sistēmas tīkla adresi, veiciet vienu no tālāk norādītajām darbībām.
 - Noklikšķiniet uz iepriekš atlasītās saraksta ievadnes.
 - Manuāli ievadiet tīkla adresi.
 - Atlasiet tīkla adresi, izmantojot vienumu Server Lookup.
2. Pieteikšanās nepieciešamajā sistēmā
 - Viena servera sistēma
 - Enterprise System

7.8 Servera meklēšanas izmantošana

- BVMS Server Lookup funkcija ļauj operatoriem pievienoties BVMS Management Server, kas ir norādīto serveru sarakstā.
- Viens Configuration Client vai Operator Client lietotājs var izveidot secīgu savienojumu ar vairākiem sistēmas piekļuves punktiem.
- Sistēmas piekļuves punkti var būt Management Server vai Enterprise Management Server.
- Server Lookup izmanto atvēlētu Management Server kā serveru saraksta resursdatoru.
- Server Lookup un Management Server vai Enterprise Management Server var palaist vienā ierīcē.
- Server Lookup atbalsta sistēmas piekļuves punktu meklēšanu pēc nosaukumiem vai aprakstiem.
- Tiklīdz savienots ar Management Server, Operator Client saņem notikumus un trauksmes no BVMS Management Server un rāda tiešraidi un atskaņo saturu.

Piekļuve

1. Sāciet Operator Client vai Configuration Client.
Tiek atvērts pieteikšanās dialoglodziņš.

2. Sarakstā **Connection:** izvēlieties vērtību **<Address Book...>** laukam Configuration Client vai vērtību **<Address Book...>** laukam Operator Client.
Ja serverim ir konfigurēta privāta un publiska IP adrese, tas ir norādīts.
Ja **<Address Book...>** vai **<Address Book...>** izvēlaties pirmoreiz, tiek atvērts dialoglodziņš **Server lookup**.
3. Laukā **(Enterprise) Management Server address** ievadiet derīgu nepieciešamā servera tīkla adresi.
4. Ievadiet derīgu lietotājvārdu un paroli.
5. Ja nepieciešams, noklikšķiniet uz **Remember settings**.
6. Noklikšķiniet uz **OK**.
Tiek atvērts dialoglodziņš **Server lookup**.
7. Izvēlieties nepieciešamo serveri.
8. Noklikšķiniet uz **OK**.
9. Ja izvēlētajam serverim ir privāta un publiska tīkla adrese, tiek parādīts ziņojuma lodziņš ar vaicājumu, vai izmantojat izvēlēta servera privātajā tīklā esošu datoru.
Servera nosaukums tiek pievienots pieteikšanās dialoglodziņa **Connection:** sarakstā.
10. Izvēlieties šo serveri **Connection:** sarakstā un noklikšķiniet uz **OK**.
Atzīmējot izvēles rūtiņu **Remember settings**, varat tieši izvēlēties šo serveri, kad vēlaties tam piekļūt atkārtoti.

7.9 Programmatūras licenču aktivizēšana

Pirmo reizi instalējot BVMS, licences pasūtītājam nepieciešams aktivizēt programmatūras pakotnes, tostarp pamata pakotni un jebkuru paplašinājumu un/vai izvēles funkciju licences.

Lai aktivizētu sistēmu

1. Startējiet BVMS Configuration Client.
2. Izvēlnē **Tools** noklikšķiniet uz **License Manager...**
Tiek atvērts dialoglodziņš **License Manager**.
3. Noklikšķiniet uz **Add**, lai pievienotu savas licences.
Tiek atvērts dialoglodziņš **Add license**.
4. Izpildiet dialoglodziņā sniegtos norādījumus.
5. Pēc veiksmīgas aktivizēšanas aizveriet **Add license** dialoglodziņu.
6. Aizveriet **License Manager** dialoglodziņu.

Papildinformāciju skatiet attiecīgajā BVMS licencēšanas dokumentā.

Skatiet

- *Licenču kontroliera dialoglodziņš (rīku izvēlne), lpp. 76*
- *Licenču pārvaldības dialoglodziņš (rīku izvēlne), lpp. 74*
- *Dialoglodziņš Add licence (pievienot licenci), lpp. 76*
- *BVMS Licences aktivizēšanas pārskats, lpp. 20*

7.9.1 Licenču pārvaldības dialoglodziņš (rīku izvēlne)

Galvenais logs > izvēlne **Tools** > komanda **License Manager...**

Varat licencēt pasūtīto BVMS pakotni un to jaunināt ar papildu līdzekļiem.

License status

Tiek parādīts licencēšanas statuss.

System fingerprint

Atbalsta nolūkos mēs iesakām nodrošināt **System fingerprint**.

Installation site

Aktivizēto savu pamatl licenci Remote Portal, jūs sniedzat informāciju par savas sistēmas instalēšanas vietni. Šī informācija tiek parādīta šeit.

Piezīme. Šo informāciju jūs varat norādīt arī citās licencēs, tomēr šeit tiek parādīta tikai pamatl licenciē sniegtā informācija.

Licenses

1. Noklikšķiniet uz **Add** , lai pievienotu savas licences.
Tiek atvērts dialoglodziņš **Add license** .
2. Izpildiet dialoglodziņā sniegtos norādījumus.

Effective license

Parāda jūsu aktivizēto faktisko pamatl licenci.

Features

- ▶ Noklikšķiniet uz **License Inspector...**
Tiek atvērts **License inspector** dialoglodziņš.

Parāda pašlaik instalēto licencēto funkciju daudzumu.

Varat pārbaudīt, vai instalēto BVMS licenču skaits nepārsniedz nopirkto licenču skaitu.

Installed BVMS version

Parāda instalēto BVMS versiju, piemēram, 11.0.

Licensed BVMS versions

Parāda visas BVMS versijas, kas ir iekļautas un atbalstītas pašreizējā norādītajā licences failā.

Piemēram, BVMS 11.0 un visas gaidāmās nelielās versijas BVMS 11.x.

Activation date

Parāda jūsu instalētas BVMS versijas aktivizācijas datumu.

Expiration date

Parāda jūsu instalētas BVMS versijas derīguma termiņu. Derīguma termiņš ir piemērojams tikai tad, ja instalējat ārkārtas licenci vai pārdošanas demonstrācijas licenci.

Software Maintenance Agreement

Expiration date

Ja esat nopircis un aktivizējis jebkuru Software Maintenance Agreement, derīguma termiņš tiek attēlots šeit.

Skatiet

- *Programmatūras licenču aktivizēšana, lpp. 74*
- *Dialoglodziņš Add licence (pievienot licenci), lpp. 75*
- *Licenču kontroliera dialoglodziņš (rīku izvēlne), lpp. 76*

7.9.1.1

Dialoglodziņš Add licence (pievienot licenci)

Galvenais logs > **Tools** izvēlne > **License Manager...** komanda > **Licenses** > **Add**

Ļauj jums pievienot iegādātās licences vai demo licences no Remote Portal vietnes

remote.boschsecurity.com jūsu BVMS sistēmai.

Lai pievienotu licences, izpildiet dialoglodziņā sniegtos norādījumus.

Papildinformāciju skatiet attiecīgajā BVMS licencēšanas dokumentā.

7.9.2 Dialoglodziņš Add licence (pievienot licenci)

Galvenais logs > **Tools** izvēlne > **License Manager...** komanda > **Licenses** > **Add**

Ļauj jums pievienot iegādātās licences vai demo licences no Remote Portal vietnes remote.boschsecurity.com jūsu BVMS sistēmai.

Lai pievienotu licences, izpildiet dialoglodziņā sniegtos norādījumus.
Papildinformāciju skatiet attiecīgajā BVMS licencēšanas dokumentā.

7.9.3 Licenču kontroliera dialoglodziņš (rīku izvēlne)

Galvenais logs > **Tools** izvēlne, noklikšķiniet uz komandas **License Inspector...** > **License inspector** dialoglodziņš

Parāda pašlaik instalēto licencēto funkciju daudzumu.

Varat pārbaudīt, vai instalēto BVMS licenču skaits nepārsniedz nopirkto licenču skaitu.

Piezīme. Ja pašreizējā sistēmas konfigurācija pārsniedz pašlaik instalēto licenču ierobežojumus, konfigurāciju nevar aktivizēt.

7.10 BVMS uzturēšana

Šī nodaļa sniedz informāciju par to, kā uzturēt tikko instalētu vai jauninātu BVMS.

Sistēmas uzturēšanai veiciet tālāk norādītās darbības.

- Eksportējiet BVMS konfigurāciju un lietotāju iestatījumus. Versiju vēsture (visas iepriekš aktivizētās konfigurācijas versijas) nav eksportēta. Ieteicams konfigurāciju pirms eksportēšanas aktivēt.
 - Vairāk informācijas par procedūru: *Lai eksportētu konfigurācijas datus:*, lpp. 76.

Vai

- Izveidojiet elements.bvms rezerves kopiju. Tas ir nepieciešams, ja vēlaties atjaunot (Enterprise) pārvaldības serveri kopā ar versijas vēsturi. Lietotāju iestatījumi netiek iekļauti.
 - Vairāk informācijas par procedūru: *Lai izveidotu rezerves kopiju*, lpp. 76.
- Saglabājiet VRM konfigurācijas failu (config.xml)
 - Vairāk informācijas par procedūru: *Lai saglabātu VRM konfigurāciju:*, lpp. 77.

Šajā eksportētajā konfigurācijā nav saglabāta versijas vēsture. Atrite nav iespējama.

Visas sistēmas konfigurācija, tai skaitā pilna sistēmas izmaiņu vēsture, tiek glabāta vienā failā: C:\ProgramData\Bosch\VMS\Elements.bvms.

Lai eksportētu konfigurācijas datus:

1. Izvēlnē **System** noklikšķiniet uz **Export Configuration....**
Tiek atvērts dialoglodziņš **Export Configuration File**.



Piezīme. Ja pašreizējā darba kopijas konfigurācija nav aktivizēta (ir aktīvs), jūs eksportējat šo darba kopiju, bet ne aktivizēto konfigurāciju.

2. Noklikšķiniet uz **Save**.
3. Ievadiet faila nosaukumu.
Tiek eksportēta pašreizējā konfigurācija. Tiek izveidots .zip fails ar datubāzes un lietotāja datiem.

Lai izveidotu rezerves kopiju

1. Apturiet BVMS **centrālā servera** pakalpojuma darbību (Enterprise) Management Server serverī.
2. Iekopējiet failu elements.bvms vēlamajā rezerves kopijas direktorijā.
3. Palaidiet BVMS **centrālā servera** pakalpojuma darbību (Enterprise) Management Server serverī.
VRM konfigurācija glabājas vienā šifrētā failā config.xml.
Šo failu var nokopēt un uzglabāt rezervei, kamēr VRM pakalpojums darbojas.
Fails ir šifrēts un satur visus nepieciešamos VRM datus, piemēram:

- lietotāju datus;
- visas sistēmas ierīces un to atbilstošos VRM iestatījumus.

VRM konfigurāciju daļas tiek saglabātas arī BVMS konfigurācijā. Kad jūs veicat jebkādas izmaiņas šajos datos, tās tiek ierakstītas failā config.xml pēc BVMS konfigurācijas aktivizācijas.

Bosch BVMS konfigurācijā netiek saglabāti tālāk norādītie iestatījumi.

- **VRM Settings > Main Settings**
- **Network > SNMP**
- **Service > Advanced**
- **Recording preferences**
- **Load Balancing**

Veicot jebkādas izmaiņas kādā no šīm lapām, tās tiek ierakstītas VRM serverī, bet netiek saglabātas BVMS konfigurācijā.

Lai saglabātu VRM konfigurāciju:

- ▶ Kopējiet Config.xml drošā vietā.
 - Šo primārās VRM failu iespējams atrast direktorijā:
C:\ProgramData\Bosch\VRM\primary
 - Šo sekundārās VRM failu iespējams atrast direktorijā:
C:\ProgramData\Bosch\VRM\secondary

7.11

Ierīces nomaīņa

Šajā nodaļā ir aprakstīta informācija par to, kā veikt labojumus sistēmā, piemēram, tad, kad kāda no ierīcēm pārstāj darboties un tā ir jānomaina.

Priekšnosacījumi

Uzturēšanas uzdevumi tika izpildīti.

Skatiet

- *BVMS uzturēšana, lpp. 76*

7.11.1

MS/EMS nomaīņa

Nav atšķirības starp Management Server un Enterprise Management Server nomaīņu.

Jūs varat atjaunot vecā Management Server vai Enterprise Management Server konfigurāciju vai varat importēt eksportēto konfigurāciju.

Pēc servera konfigurācijas atjaunošanas Servera ID paliek nemainīgs.

Pēc konfigurācijas importēšanas tiek izmantota jaunās sistēmas Servera ID. Jums ir nepieciešama jauna servera ID, ja vēlaties izveidot Enterprise System izmantojot eksportēto konfigurāciju, kas ir jāimportē katrā Management Server kā veidne. Katram Management Server šajā Enterprise System ir jābūt unikālam servera ID.

Ir iespējams importēt iepriekš eksportētu konfigurāciju un šīs konfigurācijas lietotāju iestatījumus.

Lietotāju iestatījumi ietver lietotājus, kas tika pievienoti šai konfigurācijai, un viņu iestatījumus Operator Client, piemēram, logu izmēri un izlases.

Piezīme: Konfigurācijas importēšana neļauj atjaunot vecās konfigurācijas versiju vēsturi. Importējot konfigurāciju netiek importēti lietotāju iestatījumi. Eksportētie lietotāju iestatījumi jāatjauno manuāli.

Lai importētu konfigurāciju:

1. Izvēlnē **System** noklikšķiniet uz **Import configuration**
Tiek atvērts dialoglodziņš **Import Configuration File**.
2. Izvēlieties vajadzīgo importējamo failu un noklikšķiniet uz **Atvērt**.
Tiek atvērts dialoglodziņš **Import Configuration**.

3. Ievadiet atbilstīgo paroli un noklikšķiniet uz **OK**.
Notiek Configuration Client restartēšana. Piesakieties vēlreiz.
Importētā konfigurācija nav aktivizēta, bet ir rediģējama Configuration Client.

Lai atjaunotu eksportēto konfigurāciju

Jūs varat piekļūt šim failam (to kopēt, dzēst) tikai tad, ja BVMS **centrālā servera** darbība ir apturēta.

1. Apturiet BVMS **centrālā servera** pakalpojuma darbību (Enterprise) Management Server serverī.
2. Ja nepieciešams, pārsauciet rezerves kopijas failu kā Elements.bvms.
3. Aizvietojiet esošo failu Elements.bvms.
4. Palaidiet BVMS **centrālā servera** pakalpojuma darbību (Enterprise) Management Server serverī.

Piezīme. Lai atiestatītu sistēmu uz tukšu konfigurāciju, apturiet pakalpojumu un izdzēsiet failu Elements.bvms.

Citi konfigurācijas faili

- Elements.bvms.bak (sākot ar V.2.2): pēdējās aktivizācijas automātiski izveidotā rezerves kopija, kas ietver arī versijas vēsturi. Vēlākās konfigurācijas izmaiņas, kas nav aktivizētas, nav iekļautas.
- Elements_Backup*****.bvms: vecākas versijas konfigurācija. Šis fails tiek izveidots pēc programmatūras atjaunošanas.

Lai atjaunotu eksportētos lietotāju iestatījumus:

1. Atarhivējiet zip failu, kas tika izveidots uzturēšanas eksportēšanas laikā.
Tiek atarhivēta *export.bvms* fails un *lietotāju datu* mape.
2. Vēlamajā (Enterprise) Management Server: kopējiet *lietotāju datu* mapi uz *C:*
\ProgramData\Bosch\VMS.

7.11.2

















VRM nomaīņa

Priekšnosacījumi

- Instalēta operētājsistēma par pareiziem tīkla iestatījumiem un pareiza VRM versija.

Lai aizstātu VRM ierīci no BVMS iekšienes

1. Startējiet BVMS Configuration Client.
2. Ierīču kokā izvēlieties nepieciešamo VRM ierīci.
3. Norādiet iestatījumus nākamajās lapās, tad saglabājiet un aktivizējiet konfigurāciju.

- Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > 
- Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > **VRM Settings** > **Main Settings**
- Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > **Network** > **SNMP**
- Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > **Service** > **Advanced**
- Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  >  > **Advanced Settings** > **Recording Preferences**
- Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  >  >  > **Load Balancing**

Lai nomainītu VRM ierīci bez BVMS

Izmantojiet oriģinālo rezerves kopiju config.xml no VRM ierīces, kura satur visus konfigurācijas iestatījumus (nav nepieciešama tālāka iestatīšana).

1. Apturiet **Video Recording Manager** pakalpojumu.
2. Kopējiet config.xml uz jauno serveri.
3. Palaidiet **Video Recording Manager**.

Lai aizstātu iSCSI ierīci (plānotā kļūmjpārlece)

1. Pievienojiet jauno iSCSI ierīci.
2. Izmantojot konfigurācijas pārvaldnieku iSCSI ierīcē, kuru plānots aizstāt, konfigurējiet visus LUN kā tikai lasāmus.

Piezīme. Varat atvienot veco iSCSI ierīci, ja jums vairs nav nepieciešami vecie ieraksti.



ievērbail

Konfigurējot jaunu iSCSI ierīci, iesakām izmantot tādu pašu CHAP paroli kā vecajai ierīcei. Ja izmantojat jaunu CHAP paroli, jauno paroli noteikti iestatiet kā visas sistēmas CHAP paroli un piešķiriet to visām iSCSI ierīcēm. Pretējā gadījumā nevarēsiet autentificēties iSCSI un rādīt tiešu atskaņošanu no iSCSI ierīces.

7.11.3

Kodētāja vai dekodētāja nomainīšana



ievērbail

Ja vēlaties saglabāt ierīces ierakstus, nedzēsiet šo ierīci no ierīču saraksta. Lai aizstātu šo ierīci, nomainiet aparāturu.

Aizstājiet ar tāda paša veida kodētāju vai dekodētāju

Priekšnosacījums ir ražotāja noklusējuma ierīce (IP Adrese = 192.168.0.1).

1. Atvienojiet veco ierīci no tīkla.
2. Nedzēsiet ierīci no ierīču koka BVMS konfigurācijas klientā Configuration Client! Ja ierīce tiks izdzēsta no VRM, ieraksti nebūs atgūstami.
3. Pieslēdziet tīklam tāda paša veida ierīci.



ievērbail

Nākamajai soļiem ir nepieciešama iepriekš minētā noklusējuma IP adrese. Ar DHCP piešķirtajām IP adresēm veikt sākotnējo ierīces meklēšanu nav iespējams.

4. Configuration Client: **Hardware** izvēlnē noklikšķiniet uz **Initial Device Scan...**
Tiek atvērts dialoglodziņš **Initial Device Scan**.
5. Noklikšķiniet uz šūnas, lai mainītu nepieciešamo adresi. Lai izmaiņas veiktu vairākām ierīcēm, atlasiet nepieciešamās rindas. Varat atlasīt vairākas ierīces, nospiežot taustiņu CTRL vai SHIFT. Pēc tam ar peles labo pogu noklikšķiniet uz atlasītajām rindām un noklikšķiniet uz **Set IP Addresses...** vai noklikšķiniet uz **Set Subnet Mask...**, lai mainītu atbilstīgās vērtības. Jāievada pareizā apakštīkla maska un IP adrese. Apakštīkla maskai un IP adresei ir jābūt identiskai ar nomainītās ierīces apakštīkla masku un IP adresi.
6. Noklikšķiniet uz **OK**.
7. Pēc dažām sekundēm varēsiet piekļūt ierīces iestatījumiem ierīču sarakstā.
8. Veiciet visas nepieciešamās izmaiņas ierīču iestatījumos, kurus nekontrolē BVMS (skatīt informāciju tālāk).
9. Saglabājiet un aktivizējiet.

Piezīmes.

- Veicot sākotnējo ierīču meklēšanu, tiek atrastas tikai ierīces ar noklusējuma IP adresēm (192.168.0.1) vai dublētajām IP adresēm.
- Neizmantojiet VRM meklēšanu, lai meklētu noklusējuma ierīces, jo pēc tam nevarēsiet nomainīt IP adresi.

Kodētāja, kuram ir DHCP piešķirta IP adrese, aizstāšana:

Priekšnosacījums ir rūpnīcas noklusētais kodētājs (DHCP piešķirta IP adrese).

1. Pieslēdziet kodētāju sava datora Ethernet portam.
2. Pierakstiet tīkla adaptera TCP/IPv4 konfigurāciju, lai to atjaunotu vēlāk.
3. Iestatiet šādas fiksētās IP adreses un apakštīkla masku sava datora tīkla adapterim:
192.168.0.2
255.255.255.0
4. Startējiet programmu Internet Explorer.
5. Laukā **Adrese** ievadiet 192.168.0.1.
Tiek parādīta ierīces tīmekļa lapa.
6. Noklikšķiniet uz **Settings**, pēc tam uz **Network**.
7. Lapā **Network** sarakstā **DHCP** atlasiet **Izslēgt**.
8. Laukā **IP address** sadaļā **Subnet mask** un **Gateway address** ievadiet jūsu tīkla datus.
9. Noklikšķiniet uz .
10. Atjaunojiet tīkla adaptera konfigurāciju.



Kodētāja/dekodētāja nomainīšana ar cita veida ierīci

- Atvienojiet veco ierīci no tīkla.
- Nedzēsiet ierīci no ierīču koka BVMS konfigurācijas klientā Configuration Client!
- Pieslēdziet tīklam jaunā veida ierīci.



Galvenais logs > **Devices** > izvērsiet  > izvērsiet  > izvērsiet  > ar peles labo pogu

noklikšķiniet uz  > noklikšķiniet uz **Edit Encoder** > dialoglodziņš **Edit Encoder**.

vai

Galvenais logs > **Devices** > izvērsiet  > labās pogas klikšķis uz  > klikšķis uz **Edit Encoder** > dialoglodziņš **Edit Encoder**

vai

Galvenais logs > **Devices** > izvērsiet  > labās pogas klikšķis uz  > klikšķis uz **Edit Encoder** > dialoglodziņš **Edit Encoder**

vai

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Klikšķis ar peles labo pogu uz  >

Noklikšķiniet **Edit Decoder** > **Edit Decoder** dialoglodziņu.

Pēc ierīces jaunināšanas varat atjaunināt tās funkcionalitāti. Ziņojuma teksts informē, vai izgūtās ierīces iespējas atbilst pašreizējām ierīces iespējām, kas saglabātas BVMS.

Atjaunināšana

1. Noklikšķiniet uz **OK**.
Tiek parādīts ziņojumu lodziņš ar šādu tekstu:
If you apply the device capabilities, the recording settings and the event settings for this device may change. Check these settings for this device.
2. Noklikšķiniet uz **OK**.
Ierīces iespējas tiek atjauninātas.

VSG kameras nomaīņa

VSG kameras aizstāšanas laikā pārliecinieties, vai maiņas kamera ir tāda paša veida kamera un vai tai ir tāda pati IP adrese un ONVIF profils kā vecajai kamerai.

Pirms vecās AXIS kameras nomaīņas jaunajai AXIS kamerai, izmantojot VSG kameras tīmekļa interfeisu, papildus jāveic tālāk minētie iestatījumi.

- Iestaīt paroli lietotāja saknei
- Konfigurēt laika sinhronizāciju
- Atspējot lokālās saites adresi
- Izveidot ONVIF lietotāju
- Atspējot atkārtotā atskaņošanas uzbrukuma aizsardzību

BVMS kontrolētie iestatījumi

BVMS sistēmā konfigurētos kodētājus un dekodētājus kontrolē BVMS serveris, tāpēc tos nevar koplēt ar citām lietojumprogrammām.

Varat izmantot BVMS ierīču monitoru, lai atrastu, kurai ierīcei ir neatbilstoša konfigurācija, kas atšķiras no BVMS konfigurācijas.

BVMS konfigurācijas klients Configuration Client piedāvā konfigurācijas lapas visām BVIP ierīcēm. Iestatījumu mērogs ir atkarīgs no konkrētā BVIP modeļa (piemēram, VIPX 1600 XFM4).

BVMS saglabā kontroli pār visiem BVIP iestatījumiem, kas nepieciešami nemanāmai integrācijai BVMS sistēmā.

BVMS kontrolētie iestatījumi

- Kameras nosaukums
- Laika servera iestatījumi
- Ieraksta pārvaldība (profili, uzglabāšanas laiki, laika grafiki)
- Kvalitātes iestatījumu definīcijas
- Paroles

BVMS konfigurācijā tiek saglabāti, bet netiek izmainīti ierīcēs

- IP adreses (IP adreses var mainīt, izmantojot BVMS IP ierīču konfigurāciju)
- Releju/ieejas nosaukumi (tiek parādītas ierīcē un BVMS konfigurācijā izmantoto nosaukumu atšķirības)

Sistēmas notikumi nesaderīgas ierīču konfigurācijas gadījumā

- SystemInfo notikumi tiek ģenerēti, kad ierīces konfigurācija ir salabota periodiskās pārbaudes laikā.
- SystemWarning notikumi tiek ģenerēti, kad ierīcē pirmo reizi tiek konstatēta neatbilstoša konfigurācija. Turpmākās pārbaudes neizsauc šo notikumu, līdz konfigurācija netiek mainīta aktivizācijas vai periodiska labojuma rezultātā.
- SytemError notikumi tiek ģenerēti, ja uz kļūmi attiecināma konfigurācija ir konstatēta aktivizācijas vai periodisko pārbaudi laikā. Turpmākās pārbaudes neizsauc šo notikumu, līdz konfigurācija netiek mainīta aktivizācijas vai periodiska labojuma rezultātā.

7.11.4

Operatora klienta aizstāšana

Lai aizstātu Operator Client darbstaciju:

1. Nomainiet datoru.
2. Startējiet BVMS uzstādīšanu jaunajā datorā.
3. Instalējamo komponentu sarakstā atlasiet Operator Client.
Ja nepieciešams, atlasiet citus komponentus, kas bija instalētas nomaināmajā datorā.
4. Instalējiet programmatūru.

7.11.5 Noslēguma pārbaudes

Lai pārbaudītu MS/EMS nomaiņu un Operator Client nomaiņu:

1. Aktivizējiet konfigurāciju.
2. Startējiet Operator Client.
3. Pārbaudiet loģisko koku logā Operator Client.
Tam pilnībā jāsakrīt ar loģisko koku logā Configuration Client.

Lai pārbaudītu VRM nomaiņu:

- ▶ Startējiet VRM Monitor un pārbaudiet aktīvos ierakstus.

7.11.6 DIVAR IP atjaunošana

Skatiet DIVAR IP instalēšanas rokasgrāmatas. Nodaļā, kurā aprakstīta ierīces atjaunošana, atradīsiet informāciju par to, kā rīkoties.

7.12 Laika sinhronizācijas konfigurēšana



Ievērojam!

Nodrošiniet, lai visu BVMS datoru laiks būtu sinhronizēts ar Management Server. Pretējā gadījumā varat zaudēt ierakstus.

Konfigurējiet laika servera programmatūru no Management Server. Citos datoros konfigurējiet tādu pašu Management Server IP adresi, kāda ir konfigurēta laika serverim, izmantojot standarta Windows procedūras.

7.13 Kodētāja krātuves datu nesēja konfigurēšana

Galvenais logs > **Devices** > izvērsiet > izvērsiet > > > **Advanced Settings** >

Recording Management

Piezīme. Pārlicinieties, vai šī kodētāja vajadzīgās kameras ir pievienotas loģiskajam kokam.

Ir jākodē kodētāja atmiņas ierīce funkcijas ANR izmantošanai.

Piezīme. Ja vēlaties konfigurēt tāda kodētāja atmiņas ierīci, kas jau ir pievienots sistēmai un kam jau ir veikts ieraksts, izmantojot VRM, pārlicinieties, vai sekundārā ierakstīšana ir apturēta.

General Camera **Recording** Alarm VCA Interfaces Network Service

Recording Management Recording Preferences SD Card Status

▼ Primary Recording

Preferred storage target type Managed

Recording is managed by Address 172.30.11.75 Encryption Status

▼ Secondary Recording

Preferred storage target type SD card

Local target Address 172.31.22.52 Status 98% of 14.75 GB in use Password

Add

Retention time [days] Auto

Funkcija ANR darbojas tikai kodētājos ar aparātprogrammatūras versiju 5.90 vai jaunāku. Ne visi kodētāju tipi atbalsta ANR pat tad, ja instalēta pareizā aparātprogrammatūras versija.

Kodētāja atmiņas ierīces konfigurēšana

1. Saraksta **Preferred storage target type** sadaļā **Secondary Recording** atlasiet atmiņas ierīci.
Atkarībā no ierīces veida ir pieejamas dažādas atmiņas ierīces.
2. Ja nepieciešams, noklikšķiniet uz pogas..., lai formatētu atmiņas ierīci.
Kad formatēšana ir pabeigta, atmiņas ierīce ir gatava izmantošanai ar funkciju ANR.
3. Konfigurējiet attiecīgā kodētāja ANR funkciju lapā **Cameras and recording**.

Skatiet

- *Ierakstu pārvaldības lapa, lpp. 232*
- *ANR funkcijas konfigurēšana, lpp. 300*

8 Enterprise System izveide

Veiciet tālāk norādītos uzdevumus, lai izveidotu uzņēmumu sistēmu (atrodas Enterprise Management Server un vairākos Management Server datoros).

1. [Uzņēmuma sistēmas serveru saraksta konfigurēšana, lpp. 84](#)
2. [Enterprise User Group izveide, lpp. 85](#)
3. [Enterprise Account izveide, lpp. 85](#)

Lai izmantotu Enterprise System, nepieciešamas derīgas licences.

Skatiet

- [Enterprise System, lpp. 25](#)

8.1 Uzņēmuma sistēmas serveru saraksta konfigurēšana




Galvenais logs > **Devices** > **Enterprise System** > **Server List / Address Book**

Konfigurējiet vairākus Management Server datorus atbilstīgā Management Server serveru sarakstā. Vienlaicīgas piekļuves nolūkos ir jākonfigurē viena vai vairākas Uzņēmuma lietotāju grupas. Tādējādi Management Server tiek mainīts uz Enterprise Management Server.

lietotājs var pieteikties ar Operator Client lietotājvārdu, lai vienlaikus piekļūtu Enterprise User Group datoriem, kas konfigurēti serveru sarakstā.

Izmantošanas atļaujas ir konfigurētas Enterprise Management Server (**User groups**), cilne Enterprise User Group.

Ierīces atļaujas ir konfigurētas katrā Management Server (**User groups**), cilne Enterprise Access.

- Noklikšķiniet uz  , lai saglabātu iestatījumus.
- Noklikšķiniet uz  , lai atsauktu pēdējo iestatījumu.
- Noklikšķiniet uz  , lai aktivizētu konfigurāciju.

Lai pievienotu serverus:

1. Noklikšķiniet uz **Add Server**.
Tiek atvērts dialoglodziņš **Add Server**.
2. Ierakstiet displeja nosaukumu serverim un ierakstiet privātā tīkla adresi (DNS nosaukumu vai IP adresi).
Piezīme. Ja izmantojat SSH savienojumu, ievadiet adresi šādā formātā:
ssh://IP vai servername:5322
3. Noklikšķiniet uz **OK**.
4. Atkārtojiet šīs darbības, līdz esat pievienojis visus nepieciešamos Management Server datorus.

Lai pievienotu kolonnas:

- ▶ Ar labo pogu noklikšķiniet uz tabulas virsraksta un noklikšķiniet uz **Add column**.
Var pievienot līdz pat 10 kolonnām.
Lai izdzēstu kolonnu, veiciet labās pogas klikšķi uz vajadzīgās kolonnas un noklikšķiniet uz **Delete column**.
 - ⇒ Eksportējot serveru sarakstu, tiek eksportētas arī pievienotās kolonnas.
- Management Server datori jūsu Enterprise System ir konfigurēti.

Skatiet

- [Enterprise System, lpp. 25](#)

- *Serveru saraksta/adrešu grāmatas lapa, lpp. 128*
- *Lietotāju grupu lapa, lpp. 324*
- *Servera meklēšanas izmantošana, lpp. 73*


8.2 Enterprise User Group izveide

Galvenais logs > **User groups**

Jūs veicat Enterprise User Group izveidi Enterprise System sistēmai uz Enterprise Management Server servera.

Enterprise User Group ar lietotājiem izveidošana, lai konfigurētu to izmantošanas atļaujas. Šīs izmantošanas atļaujas ir pieejamas uz Operator Client, kas ir savienots ar Enterprise Management Server. Izmantošanas atļaujas piemērs ir trauksmes monitora lietotāja interfeiss.

Lai izveidotu Enterprise User Group

1. Noklikšķiniet uz **Enterprise User Groups** cilnes.
Piezīme. Cilne **Enterprise User Groups** ir pieejama tikai, ja ir pieejama atbilstoša licence un ja viens vai vairāki Management Server datori ir konfigurēti šeit: **Devices > Enterprise System > Server List / Address Book**.
2. Noklikšķiniet uz .
Tiek atvērts dialoglodziņš **New enterprise user group**.
3. Ierakstiet nosaukumu un aprakstu.
4. Noklikšķiniet uz **OK**.
Enterprise User Group tiek pievienots atbilstīgajam kokam.
5. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz jaunās Enterprise grupas un noklikšķiniet uz **Rename**.
6. Ievadiet vēlamo nosaukumu un nospiediet taustiņu ENTER.
7. Lapā **Operating permissions** konfigurējiet izmantošanas atļaujas un servera piekļuvi konfigurētajiem Management Server datoriem pēc nepieciešamības.

Skatiet

- *Lietotāju grupas rekvizītu lapa, lpp. 326*
- *Operatora līdzekļu lapa, lpp. 333*
- *Lapa Prioritātes, lpp. 336*
- *Lapa Lietotāja interfeiss, lpp. 337*
- *Lapa Serveru piekļuve, lpp. 337*

8.3 Enterprise Account izveide

Galvenais logs > **User groups**



Ievērbail


Lai varētu pievienot Enterprise Account, ierīču kokā jābūt konfigurētai vismaz vienai ierīcei.

Jūs veicat Enterprise Account izveidi Management Server. Atkārtojiet šo darbību katram Management Server, kas ir jūsu Enterprise System daļībnieks.

Enterprise Account izveidošana, lai konfigurētu ierīces atļaujas klientam Operator Client, izmantojot Enterprise System.

Lai izveidotu Enterprise Account

1. Noklikšķiniet uz cilnes **Enterprise Access**.

2. Noklikšķiniet uz .
Tiek atvērts dialoglodziņš **New Enterprise Account**.
3. Ierakstiet nosaukumu un aprakstu.
4. Visiem jaunizveidotajiem lietotāju kontiem izvēles rūtiņa **User must change password at next logon** ir jau atzīmēta iepriekš.
Ievadiet atslēgu atbilstoši atslēgas ierobežojuma noteikumiem un apstipriniet to.
5. Noklikšķiniet **OK**.
Jauns Enterprise Account tiek pievienots atbilstīgajam kokam.
6. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz jaunā Enterprise Account un noklikšķiniet uz **Rename**.
7. Ievadiet vēlamo nosaukumu un nospiediet taustiņu ENTER.
8. Pēc nepieciešamības konfigurējiet akreditācijas datus un ierīces atļaujas lapā **Device permissions**.

Skatiet

- *Strong password policy*, lpp. 346
- *Lapa Akreditācijas dati*, lpp. 332
- *Lapa Loģikas koks*, lpp. 332
- *Lapa Notikumi un trauksmes*, lpp. 331
- *Vadības prioritātes lapa*, lpp. 330
- *Lapa Kameron atļaujas*, lpp. 328
- *Lapa Šifrētāja atļaujas*, lpp. 331

8.4

Uz marķierierīci balstīta autentifikācija

Enterprise Account ļauj Enterprise pārvaldības klientiem, lai piekļūtu Management Server, kas ir konfigurēts servera piekļuves sarakstā Enterprise Management Server.

Enterprise Account ir nodrošināta ar atslēgu. Ja jums ir jāmaina šī atslēga, jums tā ir jāmaina arī Management Server un Enterprise Management Server. Turklāt jums ir jāaktivizē mainītā konfigurācija. Ja jums ir liels Management Server skaits savienots ar Enterprise Management Server, tas varētu būt laikietilpīgi.

Tā vietā, lai nodrošinātu Enterprise Account izmantojot lietotājevārdu un atslēgu, varat konfigurēt uz marķierierīci balstītu autentifikāciju.

1. Enterprise Management Server izveido marķierierīci.
2. Marķierierīce tiek parakstīta, izmantojot sertifikātu, ko sauc par Token Issuer.
3. Management Server piešķir piekļuvi, kad marķierierīce ir derīga.
Management Server piešķir piekļuvi tikai tad, ja Management Server ir konfigurēts, lai uzticētos Token Issuer sertifikātam.

Priekšnosacījumi

Lai parakstītu un apstiprinātu marķierierīci, jums ir nepieciešams sertifikāts vai sertifikātu ķēde.

Piezīme: Sertifikātus neģenerē un neinstalē BVMS. Jums tie ir jānodrošina un jāinstalē neatkarīgi. BVMS var izmantot sertifikātus, kas instalēti Windows Certificate Store.

Ir dažādi priekšnoteikumi Enterprise Management Server un Management Server iekārtās. Tālāk ir paskaidrots, kura vide pieprasa kādu sertifikātu.

Sertifikāts

- Enterprise Management Server nepieciešams sertifikāts un tā privātā atslēga.

- Management Server nepieciešams sertifikāts.

Sertifikātu ķēde

Sertifikātu ķēde sākas ar Root sertifikātu, kuru izmantojat cita sertifikāta parakstīšanai. Pēc tam varat vēlreiz izmantot šo sertifikātu, lai parakstītu vēl vienu sertifikātu. Sertifikātu ķēžu garumu varat noteikt pats.

- Enterprise Management Server nepieciešama visa sertifikātu ķēde.
Par pēdējo sertifikātu ķēdē (Token Issuer) ir nepieciešama privātā atslēga.
- Management Server atkarībā no konfigurētajiem piekļuves marķierierīces iestatījumiem ir nepieciešamas tikai sertifikātu ķēdes daļas.

Lai konfigurētu uz marķierierīci balstītu autentifikāciju, veiciet sekojošas darbības:

1. Enterprise Management Server konfigurāciju
 - Definējiet Enterprise Accounts piekļuves marķierierīces autentifikāciju
 - Konfigurējiet piekļuves marķierierīces iestatījumus
2. Management Server konfigurācija
 - Norādiet uzticamos sertifikātus
 - Liegt piekļuvi Enterprise Account pēc atslēgas




Detalizētu informāciju par attiecīgajām tēmām skatiet uz marķierierīci balstītās autentifikācijas tehniskajos dokumentos.

Skatiet

- *Piekļuves marķierierīces iestatījumu dialoglodziņš (iestatījumu izvēlne), lpp. 117*
- *Lapa Serveru piekļuve, lpp. 337*

9 Komandas skriptu konfigurēšana

Šajā nodaļā ir aprakstīt, kā konfigurēt komandas skriptu. Komandas skripts ir redzams dažādās BVMS vietās.

1. Noklikšķiniet uz , lai saglabātu iestatījumus.
2. Noklikšķiniet uz , lai atsauktu pēdējo iestatījumu.
3. Noklikšķiniet uz , lai aktivizētu konfigurāciju.



ievērbail

Servera skripti tiek aktivizēti, kad tiek restartēts pakalpojums Management Server, — arī tad, ja tie iepriekš nav aktivizēti no Configuration Client.

9.1 Komandas skriptu pārvaldība

Galvenais logs


Var izveidot komandas skriptus, izmantojot tālāk norādītās skripta valodas:

- C#;
- VB.Net.

Esoša komandas skripta valodu nevar mainīt.

Var izveidot klienta skriptu vai servera skriptu.

Katram skriptam var pievienot skriptleta vienumus.

Lai saņemtu palīdzību saistībā ar koda ievadīšanu, noklikšķiniet uz  dialoglodziņā **Command script editor**. Tiek parādīta Script API palīdzība.

Lai pievienotu servera skriptetu:


1. Izvēlnē **Tools** noklikšķiniet uz komandas **Command Script Editor...**
Ja vēl nav izveidots neviens komandas skripts, tiek atvērts dialoglodziņš **Select Script Language**.
2. Sarakstā **Script Language**: izvēlieties vajadzīgo ievadni.
Tiek atvērts dialoglodziņš **Command script editor**.
3. Dialoglodziņa **Command script editor** kreisajā rūtī ar labo pogu noklikšķiniet uz ServerScript un noklikšķiniet uz **New Scriptlet**.
Tiek pievienots jauns skriptleta objekts.
4. Ievadiet kodu.

Lai pievienotu klienta skriptetu

1. Izvēlnē **Tools** noklikšķiniet uz komandas **Command Script Editor...**
Ja vēl nav izveidots neviens komandas skripts, tiek atvērts dialoglodziņš **Select Script Language**.
2. Sarakstā **Script Language**: izvēlieties vajadzīgo ievadni.
Tiek atvērts dialoglodziņš **Command script editor**.
3. Dialoglodziņa **Command script editor** kreisajā rūtī ar labo pogu noklikšķiniet uz ClientScript un noklikšķiniet uz **New Scriptlet**.
Tiek pievienots jauns skriptleta objekts.
4. Ievadiet kodu.

Lai dzēstu skriptetu:

1. Atveriet dialoglodziņu **Command script editor**.
2. Pēc vajadzības noklikšķiniet uz cilnes **Server Script** vai **Client Script**.

- Notikumu kokā ar labo pogu noklikšķiniet uz vajadzīgā notikuma un noklikšķiniet uz  Skriptleta objekts tiek noņemts.

Dialoglodziņa Command script editor aizvēršana

- Noklikšķiniet uz  .

Skatiet

- Dialoglodziņš Command Script Editor, lpp. 304*

9.2

Automātiskas komandas skripta izpildes konfigurēšana

Galvenais logs > **Alarms** >  vai  > **Alarm Options** kolonna > ...

Klienta komandas skripta izpildi konfigurē šādos gadījumos:

- darbstacija tiek palaista;
- lietotājs apstiprina trauksmi.

Komandas skripta izpildes konfigurēšana, palaižot darbstaciju

Skatiet .

Komandas skripta izpildes konfigurēšana, kad lietotājs apstiprina trauksmi

- Noklikšķiniet uz cilnes **Workflow**.
- Sarakstā **Execute the following Client Script when alarm is accepted:** atlasiet vajadzīgo klienta skriptu.
Skripts tiek izpildīts, tiklīdz lietotājs apstiprina atlasīto trauksmi.

Skatiet

- Dialoglodziņš Alarm Options, lpp. 310*
- Palaišanas komandas skripta konfigurēšana (iestatījumu lapa), lpp. 90*


9.3

Komandas skripta importēšana

Galvenais logs

Varat importēt komandas skriptus, kas ir izveidoti citā datorā. Failam ir jābūt tādā pašā skripta valodā, kāda tiek izmantota jūsu sistēmā.

Komandas skripta importēšana

- Izvēlnē **Tools** noklikšķiniet uz komandas **Command Script Editor...**
Tiek atvērts dialoglodziņš **Command script editor**.
- Noklikšķiniet uz  .
Tiek atvērts faila atvēršanas dialoglodziņš.
- Izvēlieties atbilstošo skripta failu un noklikšķiniet uz **OK**.

Skatiet

- Dialoglodziņš Command Script Editor, lpp. 304*


9.4

Komandas skripta eksportēšana

Galvenais logs

Varat eksportēt komandas skriptus, kas ir izveidoti citā datorā.

Komandas skriptu eksportēšana

1. Izvēlnē **Tools** noklikšķiniet uz komandas **Command Script Editor...**
Tiek atvērts dialoglodziņš **Command script editor**.
2. Noklikšķiniet uz .
Tiek atvērts faila saglabāšanas dialoglodziņš.
3. Ievadiet atbilstošā skripta faila nosaukumu un noklikšķiniet uz **OK**.

Skatiet

- *Dialoglodziņš Command Script Editor, lpp. 304*

9.5

Palaišanas komandas skripta konfigurēšana (iestatījumu lapa)

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  >  > **Settings** lapa

Ir iespējams konfigurēt komandas skripta palaidi, kad izvēlētajā darbstacijā tiek palaists Operator Client.

Ir jāizveido atbilstošs komandas skripts.

Informāciju par komandas skripta izveidi skatiet šeit: *Komandas skriptu pārvaldība, lpp. 88.*

Startēšanas skripta konfigurēšana:

- ▶ sarakstā **Startup script**: atlasiet vajadzīgo komandas skriptu.

Skatiet

- *Lapa Darbstacija, lpp. 136*

10 Konfigurācijas datu pārvaldība




Galvenais logs

Lai pašreizējā konfigurācija būtu derīga Management Server and Operator Client, tā ir jāaktivizē. Izejot no Configuration Client, sistēma atgādina par aktivizēšanu.

Katra aktivizētā konfigurācija tiek saglabāta kopā ar datumu un (ja nepieciešams) aprakstu.

Nesen aktivizētu konfigurāciju ar atjaunot jebkurā brīdī. Šajā laikā saglabātās konfigurācijas tiek zaudētas.

Pašreizējo konfigurāciju var eksportēt kā konfigurācijas failu un vēlāk importēt šo failu. Šādi tiek atjaunota eksportētā konfigurācija. Šajā laikā saglabātās konfigurācijas tiek zaudētas.

- Noklikšķiniet uz  , lai saglabātu iestatījumus.
- Noklikšķiniet uz  , lai atsauktu pēdējo iestatījumu.
- Noklikšķiniet uz  , lai aktivizētu konfigurāciju.

10.1 Darba konfigurācijas aktivizēšana

Galvenais logs

Jūs aktivizējat konfigurāciju, kas pašlaik darbojas. Operator Client izmanto aktivizēto konfigurāciju pēc nākamās startēšanas, ja lietotājs ir to apstiprinājis. Ja aktivizācija ir veikta piespiedu kārtā, notiek izešana un restartēšana visās Operator Client atvērtajās instancēs tīklā. Katras Operator Client instances lietotājam parasti nav jāpiesakās atkārtoti.

Varat konfigurēt aizkavētas aktivizācijas laiku. Ja konfigurējat aizkavētas aktivizācijas laiku, darba konfigurācija netiek aktivizēta tūlīt, bet konfigurētajā laikā. Ja konfigurējat citu aktivizācijas laiku, kas ir vēlāks (nav būtiski, vai tas ir aizkavēts), šis laiks ir aktīvs tūlīt. Pirmais konfigurētais aktivizācijas laiks tiek noņemts.

Ja izejat no Configuration Client, sistēma atgādina, ka jums jāaktivizē konfigurācijas pašreizējo darba kopiju.

Nevar aktivizēt konfigurāciju, kurā ietilpst ierīce bez aizsargājošas paroles.



ievērbai!

Ja aktivizācija tiek ieviesta, katra Operator Client instance restartējas, aktivizējot konfigurāciju. Izvairieties no nevajadzīgām aktivizācijām. Aktivizācijas vēlams veikt naktfī vai zemas aktivitātes periodā.




ievērbai!

Ja sistēmā ietilpst ierīces, kas nav aizsargātas ar paroli, tās ir jāpadara drošas pirms aktivizācijas. Šo paroles piespiedu lietojumu var deaktivizēt.

Lai aktivizētu pašreizējo darba konfigurāciju:



1. Noklikšķiniet uz  .
Tiek atvērts dialoglodziņš **Activate configuration**.
Ja konfigurācijā ietilpst ierīces, kuras nav aizsargātas ar paroli, aktivizēšana nav iespējama. Šādā gadījumā tiks atvērts dialoglodziņš **Protect Devices with Default Password....**
Izpildiet dialoglodziņā redzamos norādījumus un noklikšķiniet uz iespējas **Apply**.
Atkārtoti tiks atvērts dialoglodziņš **Activate configuration**.

2. Ievadiet aizkavētas aktivizācijas laiku, ja tas ir nepieciešams. Pēc noklusējuma pašreizējais laika punkts tiek konfigurēts kā aktivizācijas laiks. Ja nemaināt aizkavētās aktivizācijas laiku, aktivizācija notiek nekavējoties.
Ja tas ir piemēroti, noklikšķiniet, lai atzīmētu **Force activation for all Operator Clients**.
3. Ievadiet aprakstu un noklikšķiniet uz **OK**.
Pašreizējā konfigurācija tiek aktivizēta.
Katra Operator Client darbstacija tiek nekavējoties restartēta, ja tai ir izveidots savienojums ar tīklu un ir ieviesta aktivizācija. Ja darbstacijai nav izveidots savienojums, tā tiek restartēta, līdzko savienojums tiek izveidots no jauna.
Ja konfigurējāt aizkavētās aktivizēšanas laiku, konfigurācija tiks aktivizēta vēlāk.

Piezīme. Aizkavētā aktivizācija netiek veikta, kamēr lietotājs ir pieteicies Configuration Client.

Skatiet

- *Ierīču aizsargāšana ar vispārējo noklusējuma paroli – dialoglodziņš (aparātūras izvēlne), lpp. 103*
- *Konfigurācijas aktivizēšanas dialoglodziņš (sistēmas izvēlne), lpp. 103*

10.2 Konfigurācijas aktivizēšana

Galvenais logs

Varat aktivizēt konfigurācijas iepriekšējo versiju, ko esat iepriekš saglabājis.

Lai aktivizētu konfigurāciju:

1. Izvēlnē **System** noklikšķiniet uz **Activation Manager...**
Tiek atvērts dialoglodziņš **Activation Manager**.
2. Sarakstā izvēlieties aktivizējamo konfigurāciju.
3. Noklikšķiniet uz **Activate**.
Tiek parādīts ziņojumu lodziņš.
4. Noklikšķiniet uz **OK**.
Tiek atvērts dialoglodziņš **Activate configuration**.
5. Vajadzības gadījumā noklikšķiniet, lai atzīmētu **Force activation for all Operator Clients**. Katra Operator Client darbstacija tiek automātiski restartēta, lai aktivizētu jauno konfigurāciju. Lietotājs nevar noraidīt jauno konfigurāciju.
Ja **Force activation for all Operator Clients** nav atzīmēts, katrā Operator Client darbstacijā uz dažām sekundēm tiek atvērts dialoglodziņš. Lietotājs var noraidīt vai apstiprināt jauno konfigurāciju. Ja dažas sekundes nenotiek lietotāja darbība, dialoglodziņš tiek aizvērts. Šādā gadījumā jaunā konfigurācija netiek apstiprināta.

Skatiet

- *Konfigurācijas aktivizēšanas dialoglodziņš (sistēmas izvēlne), lpp. 103*
- *Aktivizācijas pārvaldnieka dialoglodziņš (sistēmas izvēlne), lpp. 102*

10.3 Konfigurācijas datu eksportēšana

Galvenais logs

Varat eksportēt BVMS ierīces konfigurācijas datus .zip failā. Šis .zip fails satur datubāzes failu (*Export.bvms*) un lietotāja datus (.dat fails).

Šos failus var izmantot, lai atjaunotu sistēmas konfigurāciju, kas iepriekš ir eksportēta tajā pašā (Enterprise) Management Server, vai lai to importētu uz citu (Enterprise) Management Server. Lietotāja datu failu nevar importēt, taču to var izmantot lietotāja konfigurācijas manuālai atjaunošanai.

Lai eksportētu konfigurācijas datus:

1. Izvēlnē **System** noklikšķiniet uz **Export Configuration....**
Tiek atvērts dialoglodziņš **Export Configuration File**.



Piezīme. Ja pašreizējā darba kopijas konfigurācija nav aktivizēta (ir aktīvs), jūs eksportējat šo darba kopiju, bet ne aktivizēto konfigurāciju.

2. Noklikšķiniet uz **Save**.
3. Ievadiet faila nosaukumu.
Tiek eksportēta pašreizējā konfigurācija. Tiek izveidots .zip fails ar datubāzes un lietotāja datiem.

Skatiet

- *Konfigurācijas datu importēšana, lpp. 93*

10.4 Konfigurācijas datu importēšana

Galvenais logs

Ir iekļauti šādi lietošanas gadījumi:

- tādas konfigurācijas importēšana, kas iepriekš ir eksportēta (veikta dublēšana) tajā pašā serverī;
- tādas konfigurācijas veidnes importēšana, kas ir sagatavota un eksportēta citā serverī;
- iepriekšējās BVMS versijas konfigurācijas importēšana.

Konfigurāciju var importēt tikai tad, ja ir saglabātas un aktivizētas pašreizējās darba kopijas jaunākās izmaiņas.

Lai importētu konfigurācijas datus, nepieciešama atbilstīga parole.

Lietotāja datus nevar importēt.

Lai importētu konfigurāciju:

1. Izvēlnē **System** noklikšķiniet uz **Import configuration**
Tiek atvērts dialoglodziņš **Import Configuration File**.
2. Izvēlieties vajadzīgo importējamo failu un noklikšķiniet uz **Atvērt**.
Tiek atvērts dialoglodziņš **Import Configuration**.
3. Ievadiet atbilstīgo paroli un noklikšķiniet uz **OK**.
Notiek Configuration Client restartēšana. Piesakieties vēlreiz.
Importētā konfigurācija nav aktivizēta, bet ir rediģējama Configuration Client.

**Ievērbail**

Ja vēlaties turpināt rediģēt konfigurāciju, kas ir aktivizēta jūsu Management Server, veiciet atriti **Activate configuration** dialoglodziņā.

Skatiet

- *Konfigurācijas datu eksportēšana, lpp. 92*

10.5 Konfigurācijas datu eksportēšana uz OPC

Galvenais logs

Varat BVMS ierīces konfigurācijas datus eksportēt XML failā, lai to importētu OPC servera lietojumprogrammā. Fails ir jā saglabā BVMS instalācijas bin direktoriņā.

Lai konfigurētu BVMS - BIS savienojumu BVMS - BIS savienojuma instalācijas rokasgrāmatu un BVMS OPC serveri, ir pieejama tehniskā piezīme par apkopi.

**Ievēriņai!**

Instalējiet BIS serveri un BVMS Management Server dažādos datoros.

Ja abi serveri darbojas vienā datorā, sistēmu veiktspēja tiek samazināta. Turklāt var notikt nopietnas programmatūras avārijas.

Lai eksportētu konfigurācijas datus:

1. Izvēlnē **System** noklikšķiniet uz **Export Device Information for OPC...**
Tiek atvērts dialoglodziņš **Export Device Information File**.
2. Ievadiet faila nosaukumu un noklikšķiniet uz **Saglabāt**.
Fails tiek saglabāts.
Šo failu var importēt uz jūsu OPC servera lietojumprogrammu.

10.6

Kodētāju/dekodētāju statusa pārbaude.

Galvenais logs > izvēlne **Hardware** > komanda **Device Monitor...** > dialoglodziņš **Device Monitor**

Visu aktivizēto kodētāju/dekodētāju statusu var pārbaudīt ierīču kokā.

Skatiet

- *Ierīču uzraudzības dialoglodziņš (aparātūras izvēlne), lpp. 108*

10.7

SNMP pārraudzības konfigurēšana

Galvenais logs

Konfigurēšana

1. Izvēlnē **Settings** noklikšķiniet uz **SNMP Settings...**
Tiek atvērts dialoglodziņš **SNMP settings**.
2. Norādiet vajadzīgos iestatījumus un noklikšķiniet uz **OK**.

Lai atspējotu SNMP GetRequest:

- ▶ Laukā **SNMP get port** izdzēsiet lauka saturu.
BVMS vairs neklausās SNMP GetRequest.

Skatiet

- *SNMP iestatījumu dialoglodziņš (iestatījumu izvēlne), lpp. 113*

10.8

Atskaišu izveide

Galvenais logs

Varat izveidot vienu atskaiti, lai saglabātu noteikta dialoglodziņa konfigurācijas iestatījumus, vai arī varat vienlaikus izveidot visas konfigurācijas atskaites.

Vienas atskaites izveide

1. Izvēlnē **Reports** noklikšķiniet uz vēlamās komandas.
Tiek atvērts atbilstošais dialoglodziņš.
2. Noklikšķiniet uz **CSV Export**.
3. Ievadiet jaunās atskaites ceļu un faila nosaukumu.
4. Atveriet CSV failu programmā Microsoft Excel vai citā izklājlapas programmā, lai skatītu tā saturu.

Lai vienlaikus izveidotu visas konfigurācijas atskaites, veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Izvēlnē **Reports** noklikšķiniet uz **Export all reports**.
2. Atlasiet mērķa mapi, kurā vēlaties saglabāt atskaites, un noklikšķiniet uz **OK**.
Atskaites tiek izveidotas un saglabātas vajadzīgajā mapē. Norises josla parāda saglabāšanas procesa norisi.

Skatiet

- *Dialoglodziņš Recording Schedules, lpp. 111*
- *Dialoglodziņš Task Schedules, lpp. 111*
- *Dialoglodziņš Cameras and Recording Parameters, lpp. 112*
- *Dialoglodziņš Stream Quality Settings, lpp. 112*
- *Dialoglodziņš Event Settings, lpp. 112*
- *Dialoglodziņš Compound Event Settings, lpp. 112*
- *Dialoglodziņš Alarm Settings, lpp. 112*
- *Dialoglodziņš Configured Users, lpp. 112*
- *Dialoglodziņš User Groups and Accounts, lpp. 112*
- *Dialoglodziņš Operating Permissions, lpp. 113*

11 Konfigurācijas piemēri

Šajā nodaļā ir piemēri par to, kā atlasītās ierīces konfigurēt BVMS.






11.1 ATM/POS Bridge pievienošana



Šajā piemērā ir aprakstīts, kā iestatīt ATM/POS Bridge.

ATM/POS Bridge konfigurēšana

1. Pārlicinieties, vai ierīce ir ieslēgta.
2. Lai konfigurētu ierīces IP adresi un apakštīkla masku, pievienojiet to pie datora COM porta ar RS232 kabeli (izmantojiet savienojumam paredzēto kabeli). Sīkāku informāciju skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatā ATM/POS Bridge.
3. Šajā datorā sāciet hipertermināļa sesiju (parasti: **Sākt > Programmas > Piederumi > Saziņa > Hiperterminālis**).
4. Ierakstiet sesijas nosaukumu un noklikšķiniet uz **OK**.
5. Atlasiet COM porta numuru un noklikšķiniet uz **OK**.
6. Ievadiet šādus COM porta iestatījumus:
 - 9600 biti/sek.;
 - 8 datu biti;
 - bez paritātes;
 - 1 stopbits;
 - aparatūras plūsmas vadība.Noklikšķiniet uz **OK**.
7. Nospiediet F1, lai parādītu ierīces sistēmas opciju izvēlni.
8. Ievadiet 1, lai iestatītu IP adresi un apakštīkla masku pēc nepieciešamības.
9. Portiem atstājiet noklusējuma iestatījumus:
 - port1: **4201**
 - port2: **4200**

ATM/POS Bridge pievienošana BVMS



1. Izveidojiet ierīces savienojumu ar savu BVMS tīklu.
2. Startējiet Configuration Client.
3. Noklikšķiniet uz **Devices**, izvērsiet Logical Tree, izvērsiet , ar peles labo pogu noklikšķiniet uz , noklikšķiniet uz **Add Bosch ATM/POS-Bridge**. Tiek atvērts dialoglodziņš **Add Bosch ATM/POS-Bridge**.
4. Ievadiet vajadzīgo nosaukumu un ievadiet iepriekš konfigurētos iestatījumus.
5. Noklikšķiniet uz cilnes **Inputs** un atlasiet nepieciešamās ieejas.
6. Noklikšķiniet uz , lai saglabātu iestatījumus.
7. Noklikšķiniet uz **Events**.
8. Izvērsiet , izvērsiet **POS Bridge Input**, noklikšķiniet uz **Data Input**.
9. Sarakstā **Trigger Alarm** atlasiet **Always**, lai nodrošinātu, ka šis notikums vienmēr izraisa trauksmi. Ja vēlaties, lai notikums izraisītu trauksmi tikai noteiktā laika periodā, atlasiet grafiku.
10. Noklikšķiniet uz , lai saglabātu iestatījumus.
11. Noklikšķiniet uz **Alarms**.
12. Konfigurējiet šim notikumam nepieciešamos trauksmes iestatījumus.

13. Noklikšķiniet uz , lai saglabātu iestatījumus, un noklikšķiniet uz , lai aktivizētu konfigurāciju.
14. Veiciet testu, lai pārbaudītu, vai trauksme darbojas, kā paredzēts.

11.2 Allegiant ievades trauksmes pievienošana

Kad Allegiant ierīce ir pievienota BVMS, ir jāpievieno Allegiant trauksmes ievades.

1. Ierīču kokā noklikšķiniet uz Allegiant ierīces ievadnes.
2. Noklikšķiniet uz cilnes **Inputs** un noklikšķiniet uz **Add Input**.
3. Pievienojiet nepieciešamās ieejas trauksmes.
4. Noklikšķiniet uz **Events**.
5. Notikumu kokā izvērsiet **Allegiant Devices**, izvērsiet **Allegiant Input** un noklikšķiniet uz **Input Closed** vai **Input Opened** (atkarībā no jūsu lietojumprogrammas).
6. Sarakstā **Trigger Alarm** atlasiet **Always**, lai nodrošinātu, ka notikums vienmēr izraisa trauksmi. Ja vēlaties, lai notikums izraisītu trauksmi tikai noteiktā laika periodā, atlasiet grafiku.

7. Noklikšķiniet uz , lai saglabātu iestatījumus, un noklikšķiniet uz , lai aktivizētu konfigurāciju.
8. Veiciet testu, lai pārbaudītu, vai trauksme darbojas, kā paredzēts.

11.3 2 Dinion IP kameru ar VRM ierakstīšanu pievienošana un konfigurēšana

Šajā sadaļā ir aprakstīts, kā pievienot 2 Dinion IP kameras VRM ierakstīšanas nolūkos, kā konfigurēt dažādus ierakstīšanas iestatījumus un kā šīm kamerām konfigurēt tiesu meklēšanu.

Priekšnosacījums:


VRM un iSCSI ierīces ir pareizi konfigurētas.

Tas nozīmē,

- ka VRM ierīce ir pievienota Device Tree.
- Šai VRM ir piešķirta iSCSI ierīce ar konfigurētu mērķi un LUN.

IP kameru pievienošana esošai VRM:

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst 

1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz  un noklikšķiniet uz **Add Encoder**. Tiek atvērts dialoglodziņš **Add Encoder**.
2. Ievadiet IP kameras IP adresi un atlasiet šifrētāja veidu (Dinion IP). Noklikšķiniet uz **OK**. Atkārtojiet šo darbību otrai IP kamerai.

IP kameru pievienošana Logical Tree:

Galvenais logs > **Maps and structure**

- ▶ Velciet kameras uz Logical Tree.


Lai mainītu kameras rekvizītus:

kamerai Galvenais logs > **Cameras and recording** >  >  cilne

1. Kolonnā **Live Video** konfigurējiet tiešā displeja kvalitāti. Šīm ierīcēm var iestatīt tikai tiešo kvalitāti katrai kamerai neatkarīgi no grafika.

2. Norādiet atbilstošos iestatījumus citās kolonnās.

Kameru ierakstīšanas iestatījumu konfigurēšana

1. Noklikšķiniet uz .
2. Izvēlieties attiecīgo ierīču saimi.
3. Izvēlieties atbilstošo pieejamo ierakstīšanas iestatījumu.
4. Izvēlieties attiecīgo ierakstīšanas grafiku, piemēram, **Day**.
5. Zem **Continuous or Pre-alarm Recording**, izvēlieties vajadzīgo ierakstīšanas režīmu, straumi un kvalitāti.

Ja atlasāt ierakstīšanas režīmā **Pre-alarm**, **Duration** parametrs ir pieejams, lai izvēlētos trauksmes ierakstīšanas laiku pirms trauksmes sekundēs.

6. Zem **Alarm Recording** kolonnā **Duration** noklikšķiniet uz šūnas un ierakstiet vēlamo ierakstīšanas laiku pēc trauksmes signāla iedarbināšanas sekundēs.
7. Atkārtojiet iepriekšējās darbības, lai konfigurētu ierakstīšanas iestatījumus otrai ierīču saimes kamerai.

12 Globālās konfigurācijas klienta logi



Ievērbail

BVMS Viewer nodrošina tikai pamatfunkcijas. Papildu funkcijas ir pieejamas BVMS Professional versijā. Detalizētu informāciju par dažādajiem BVMS izdevumiem skatiet vietnē www.commerce.iqsight.com un BVMS ātrās atlasē rokasgrāmatā.






Šajā nodaļā ir ietverta informācija par dažiem pamata lietojumprogrammas logiem, kas pieejami BVMS Configuration Client.



12.1 Konfigurācijas logs

Galvenais logs

Ļauj konfigurēt jūsu sistēmu. Rīkjoslas pogas attēlo dažādas lapas, kas jākonfigurē, lai sistēma darbotos. To secība parāda konfigurācijas ieteicamo darbplūsmu.

- ▶ Noklikšķiniet uz koka vienuma, lai parādītu pieejamās rekvizītu lapas.

Devices	Noklikšķiniet, lai parādītu Devices lapu ar visām ierīcēm, kas savienotas ar sistēmu.
Maps and structure	Noklikšķiniet, lai parādītu lapu Maps and structure ar loģisko koku, ierīču koku un kartes.
Schedules	Noklikšķiniet, lai parādītu Recording Schedules un Task Schedules lapu.
Cameras and recording	Noklikšķiniet, lai parādītu Cameras and recording lapu ar kameras tabulu un visu kameru ierakstīšanas iestatījumiem.
Events	Noklikšķiniet, lai parādītu Events lapu.
Alarms	Noklikšķiniet, lai parādītu Alarms lapu.
User groups	Noklikšķiniet, lai parādītu User groups lapu ar visiem lietotājiem.
	Noklikšķiniet, lai saglabātu pašreizējā loga mainītos iestatījumus.
	Noklikšķiniet, lai atjaunotu pašreizējā loga saglabātos iestatījumus. Piezīme: Tikai BVMS veiktie iestatījumi tiek atjaunoti, nevis tie iestatījumi, kas veikti tieši ierīcē. Tas var novest pie tā, ka ierīces vairs nebūs pieejamas.
	Noklikšķiniet, lai atvērtu dialoglodziņu Activate configuration .
	Noklikšķiniet, lai izdzēstu atlasīto vienumu (nav pieejams katrā lapā).
	Noklikšķiniet, lai pārdēvētu atlasīto vienumu (nav pieejams katrā lapā).

	Noklikšķiniet, lai parādītu palīdzības informāciju pašreizējam logam.
	Noklikšķiniet, lai atjauninātu stāvokļa informāciju visām ierīcēm un ierīču iespējām, ja nepieciešams (nav pieejams katrā lapā). Varat atjaunināt atsevišķas ierīces stāvokli: ar peles labo pogu noklikšķiniet uz ierīces un noklikšķiniet uz Refresh state . Piezīme. Ja jums ir liela sistēma ar konfigurētiem vairākiem tūkstošiem ierīču, to stāvokļu atjaunināšana un ierīču iespēju atjaunināšana var ieilgt.

12.2

Izvēlnes komandas

Izvēlnes System komandas

Save Changes	Saglabā visas šajā lapā veiktās izmaiņas.
Undo All Changes on Page	Atjauno šīs lapas iestatījumus kopš pēdējās saglabāšanas.
Activation Manager...	Parāda dialoglodziņu Activation Manager .
Export Configuration...	Parāda dialoglodziņu Export Configuration File .
Import Configuration...	Parāda dialoglodziņu Import Configuration File .
Export Device Information for OPC...	Parāda dialoglodziņu, lai izveidotu konfigurācijas failu, kuru var importēt uz trešās puses pārvaldības sistēmu.
Exit	Notiek iziešana no programmas.

Izvēlnes Hardware komandas

Initial Device Scan...	Parāda dialoglodziņu Initial Device Scan .
Protect Devices with Default Password...	Parāda dialoglodziņu Protect Devices with Global Default Password .
Protect iSCSI storages with CHAP password...	Parāda dialoglodziņu Protect iSCSI storages with CHAP password .
Change device passwords...	Parāda dialoglodziņu Change device passwords .
Update device firmware...	Parāda dialoglodziņu Update device firmware .
Change device IP and network settings...	Parāda dialoglodziņu Change device IP and network settings .
Device Monitor...	Parāda dialoglodziņu Device Monitor .

Izvēlnes Tools komandas

Command Script Editor...	Parāda dialoglodziņu Command script editor
Resource Manager...	Parāda dialoglodziņu Resource Manager .

Sequence Builder...	Parāda dialoglodziņu Sequence Builder .
Configure license plate lists...	Parāda dialoglodziņu Configure license plate lists .
License Manager...	Parāda dialoglodziņu License Manager .
License Inspector...	Parāda dialoglodziņu License inspector .
Workstation monitoring...	Parāda dialoglodziņu Workstation monitoring....

Izvēlnes Reports komandas

Export all reports...	Atlasiet mērķa mapi, kurā saglabāt atskaites.
Recording Schedules...	Parāda Recording Schedules atskaites dialoglodziņu.
Scheduled Recording Settings...	Parāda Scheduled Recording Settings atskaites dialoglodziņu.
Task Schedules...	Parāda Task Schedules atskaites dialoglodziņu.
Cameras and Recording Parameters...	Parāda Cameras and Recording Parameters atskaites dialoglodziņu.
Stream Quality Settings...	Parāda Stream Quality Settings atskaites dialoglodziņu.
Event Settings...	Parāda Event Settings atskaites dialoglodziņu.
Compound Event Settings...	Parāda Compound Event Settings atskaites dialoglodziņu.
Alarm Settings...	Parāda Alarm Settings atskaites dialoglodziņu.
Configured Users...	Parāda Configured Users atskaites dialoglodziņu.
User Groups and Accounts...	Parāda User Groups And Accounts atskaites dialoglodziņu.
Device Permissions...	Parāda Device Permissions atskaites dialoglodziņu.
Operating Permissions...	Parāda Operating Permissions atskaites dialoglodziņu.
Configuration Permissions...	Parāda Configuration Permissions atskaites dialoglodziņu.
User Group Permissions...	Parāda User Group Permissions atskaites dialoglodziņu.
Security Settings...	Parāda Security Settings atskaites dialoglodziņu.
Application Permissions...	Parāda Application Permissions atskaites dialoglodziņu.
Bypassed devices...	Parāda Bypassed devices atskaites dialoglodziņu.

Izvēlnes Settings komandas

Alarm Settings...	Parāda dialoglodziņu Alarm Settings .
SNMP Settings...	Parāda dialoglodziņu SNMP settings .
LDAP server settings...	Parāda dialoglodziņu LDAP server settings .
Define LDAP user group order...	Parāda dialoglodziņu Define LDAP user group order....

Access token settings...	Parāda dialoglodziņu Access token settings .
Trusted certificate settings...	Parāda Trusted certificate settings dialoglodziņu. Piezīme: Izvēlne Trusted certificate settings... ir pieejama tikai tad, ja startējat Configuration Client ar administratora atļaujām un, ja lietotājam, kurš piesakās, ir Configure User Groups/Enterprise Accounts atļauja.
Set Recording Qualities...	Parāda dialoglodziņu Stream Quality Settings .
Options...	Parāda dialoglodziņu Options .

Izvēlnes Help komandas

Display help	Parāda BVMS lietojumprogrammas palīdzību.
About...	Parāda dialoglodziņu ar informāciju par instalēto sistēmu, piemēram, versijas numuru.


12.3


Aktivizācijas pārvaldnieka dialoglodziņš (sistēmas izvēlne)





Galvenais logs > izvēlne **System** > komanda **Activation Manager...**

Varat aktivizēt pašreizējo konfigurāciju vai veikt atriti uz iepriekšējo konfigurāciju.

Activation Manager ×

 Please select the configuration you want to activate. If you activate an older configuration, the system will perform a rollback and the newer configurations will be removed.

Date & Time	User	Description
Working Copy		
 11/25/2021 2:01:01 PM	TECHDOC-01 : Admin	
11/17/2021 11:09:06 AM	TECHDOC-01 : SYSTEM	Migrated to Version: 11.1.0.335
11/2/2021 12:35:57 PM	TECHDOC-01 : SYSTEM	Migrated to Version: 11.1.0.301
10/11/2021 2:41:12 PM	TECHDOC-01 : SYSTEM	Added event type data to configuration (BVMS version 11.1.0.232)
10/11/2021 2:40:58 PM	TECHDOC-01 : SYSTEM	Migrated to Version: 11.1.0.232
7/26/2021 6:01:33 PM	TECHDOC-01 : Admin	
7/26/2021 2:39:38 PM	TECHDOC-01 : SYSTEM	Migrated to Version: 11.1.0.74
5/11/2021 12:43:21 PM	TECHDOC-01 : SYSTEM	Migrated to Version: 11.0.0.1001
3/29/2021 2:31:47 PM	TECHDOC-01 : Admin	
3/18/2021 1:08:18 PM	TECHDOC-01 : Admin	
3/18/2021 1:05:00 PM	TECHDOC-01 : Admin	
3/18/2021 1:04:02 PM	TECHDOC-01 : Admin	
3/18/2021 1:01:44 PM	TECHDOC-01 : Admin	

 Exported configuration
 Currently active configuration
 Imported configuration
 Rollback: This configuration will be removed after activation

Generate new Management Server ID

Activate
Cancel

Activate

Noklikšķiniet, lai atvērtu dialoglodziņu **Activate configuration**.

Skatiet

- *Darba konfigurācijas aktivizēšana, lpp. 91*
- *Konfigurācijas aktivizēšana, lpp. 92*

12.4 Konfigurācijas aktivizēšanas dialoglodziņš (sistēmas izvēlne)



Galvenais logs >

Ļauj ierakstīt aprakstu aktivizējamai konfigurācijas darba kopijai.

Set delayed-activation time

Noklikšķiniet, lai atlasītu aizkavētas aktivizācijas laiku.

Piezīme. Aizkavētā aktivizācija netiek veikta, kamēr lietotājs ir pieteicies Configuration Client.

Force activation for all Operator Clients

Ja atzīmēts, katra Operator Client darbstacija tiek automātiski restartēta, lai aktivizētu jauno konfigurāciju. Lietotājs nevar noraidīt jauno konfigurāciju.

Ja nav atzīmēts, katrā Operator Client darbstacijā uz dažām sekundēm tiek atvērts dialoglodziņš. Lietotājs var noraidīt vai apstiprināt jauno konfigurāciju. Ja dažas sekundes nenotiek lietotāja darbība, dialoglodziņš tiek aizvērts. Šādā gadījumā jaunā konfigurācija netiek apstiprināta.

Skatiet

– *Darba konfigurācijas aktivizēšana, lpp. 91*

12.5 Sākotnējās ierīču skenēšanas dialoglodziņš (aparātūras izvēlne)

Galvenais logs > izvēlne **Hardware**, noklikšķiniet uz komandas **Initial Device Scan...**

Parāda ierīces, kurām ir dubultas IP adreses vai noklusējuma IP adrese (192.168.0.1).

Ļauj mainīt šādas IP adreses un apakštīkla maskas.

Pirms mainīt IP adresi, jāievada pareizā apakštīkla maska.

12.6 Ierīču aizsargāšana ar vispārējo noklusējuma paroli – dialoglodziņš (aparātūras izvēlne)

Galvenais logs > izvēlne **Hardware** > komanda **Protect Devices with Default Password...**

vai



Galvenais logs >

Šis dialoglodziņš tiek parādīts, ja aktivizācija kavējas un konfigurācijā ir ar parolēm neaizsargātas ierīces. Tas ļauj uzstādīt vispārējo noklusējuma paroli, kas attiecas uz visām ietekmētajām ierīcēm.

Update states and capabilities

Noklikšķiniet, lai vēlreiz pārbaudītu, vai tīklā nav ierīču, kas nav aizsargātas ar paroli.

Global default password

Ierakstiet paroli, ko izmantot visām pašlaik ar paroli neaizsargātajām ierīcēm.

Show passwords

Noklikšķiniet, lai visas paroles šajā dialogā padarītu redzamas.

Enforce password protection on activation

Noklikšķiniet, lai atzīmētu šo izvēles rūtiņu. Ja iespējota, vispārējā noklusējuma parole tiek uzstādīta visām ierīcēm, kas nav aizsargātas ar paroli.

Apply

Noklikšķiniet, lai lietotu vispārējo noklusējuma paroli.

Tiek atvērts dialoglodziņš **Paroļu maiņa**. Sarakstā tiek norādītas paroļu izmaiņas.

Lai aizvērtu, noklikšķiniet **OK**.

Ja sākāt ar konfigurācijas aktivizāciju, tiek rādīts dialoglodziņš. **Activation Manager**.

Skatiet

– *Darba konfigurācijas aktivizēšana, lpp. 91*

12.7

iSCSI krātuvju aizsargāšana ar CHAP paroles dialoglodziņu (aparātūras izvēlne)

Izmantojiet šo dialogu, lai iestatītu CHAP paroli iSCSI un VRM ierīces. Sistēma automātiski pārsūta šīs paroles uz kontiem **User** un **Destination** kodētājiem, dekodētājiem un VSG ierīcēm.

Nesen pievienotās ierīcēs paroles tiek iestatītas automātiski, kad tiek aktivizēta konfigurēšana.

Piezīme. Iestatot tukšu CHAP paroli, tiek noņemta CHAP parole iSCSI un VRM ierīcēs.



ievērbai!

- Uz visu DSA E-Series CHAP parole tiek iestatīta automātiski.

-VRM ierīces pārsūta CHAP paroli uz kodētājiem. Bet jums ir jāiestata CHAP parole attiecīgajā iSCSI ierīcē ierakstīšanas nodrošināšanai.

- Visās DIVAR IP ierīcēs CHAP parole ir jāiestata manuāli. Papildus informācijai skatiet attiecīgo DIVAR IP rokasgrāmatu. Pretējā gadījumā ierakstīšana tiek pārtraukta vai atskaņošana nedarbojas.

Global CHAP password

Ierakstiet iSCSI CHAP paroli, kas nepieciešama, lai autentificētu iSCSI krātuves ierīci un iespējot tiešu atskaņošānu no iSCSI.

Confirm global CHAP password

Apstipriniet iSCSI CHAP paroli.

Show password

Noklikšķiniet, lai ievadot tiktu rādīta parole. Uzmanieties, lai neviens neredzētu šo paroli.

Apply

Noklikšķiniet, lai lietotu CHAP paroli.

Piezīme. Pārbaudiet darbības rezultātu. Iespējams, ka dažās iSCSI ierīcēs jums ir jāiestata CHAP parole manuāli.

12.8

Ierīču paroļu maiņas dialoglodziņš (aparātūras izvēlne)

Galvenais logs > **Devices** >  **Change device passwords** > **Change device passwords** dialoglodziņš
vai

Galvenais logs > izvēlne **Hardware** > komanda **Change device passwords...** > dialoglodziņš **Change device passwords**



Noklikšķiniet, lai atsvaidzinātu stāvokļa informāciju visām ierīcēm. Varat atsvaidzināt atsevišķas ierīces stāvokli: ar peles labo pogu noklikšķiniet uz ierīces un noklikšķiniet uz **Refresh state**.

Piezīme. Ja jums ir liela sistēma ar konfigurētiem vairākiem tūkstošiem ierīču, stāvokļu atsvaidzināšanas process var ieilgt.



Noklikšķiniet, lai uzreiz atlasītu visas pieejamās ierīces.

Show passwords

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, ja vēlaties, lai konfigurētās paroles tiktu parādītas lasāmā formā.

Lai meklētu vienumus:

- ▶ Meklēšanas laukā ievadiet virkni un nospiediet taustiņu ENTER, lai filtrētu parādītos vienumus.

Tiek parādīti tikai vienumi, kas satur virkni un to atbilstīgos vecākvienumus (tikai kokos). Tiek nodrošināts filtrēto vienumu skaits un vienumu kopskaits.

Piezīme. Lai virknes atrastu precīzi, ietveriet tās pēdiņās; piemēram, ar "Camera 1" tiek precīzi filtrētas kameras ar šo nosaukumu, nevis camera 201.

Piezīme. Tikai tad, ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa **Show passwords**, var meklēt arī paroles.

Tabula ļauj iestatīt šādus pieejamo IP ierīču rekvizītus:

- Pakalpojuma parole
- Lietotāja parole
- Tiešraides parole
- Galamērķa parole

Lai paroli mainītu IP ierīcēm:

1. Atlasiet nepieciešamo ierīci.
2. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz atlasītās ierīces un noklikšķiniet uz **Edit password...** Tiks atvērts dialoglodziņš **Change device passwords**.
3. Atlasiet nepieciešamo paroles veidu.
4. Ievadiet jauno paroli.
5. Noklikšķiniet uz **OK**.
Jaunā parole tiek atjaunināta atlasītajā ierīcē.

Lai izmaiņas veiktu vairākām ierīcēm:

Skatīt [Vairāku kodētāju/dekodētāju konfigurēšana, lpp. 229](#).

12.9

Ierīču aparātprogrammatūras atjaunināšanas dialoglodziņš (aparātūras izvēlne)

Galvenais logs > izvēlne **Hardware** > komanda **Update device firmware...** > dialoglodziņš **Update device firmware**



Noklikšķiniet, lai atsvaidzinātu stāvokļa informāciju visām ierīcēm. Varat atsvaidzināt atsevišķas ierīces stāvokli: ar peles labo pogu noklikšķiniet uz ierīces un noklikšķiniet uz **Refresh state**.

Piezīme. Ja jums ir liela sistēma ar konfigurētiem vairākiem tūkstošiem ierīču, stāvokļu atsvaidzināšanas process var ieilgt.



Noklikšķiniet, lai uzreiz atlasītu visas pieejamās ierīces.



Noklikšķiniet, lai atjauninātu aparātprogrammatūras versiju.

Lai meklētu vienumus:

- ▶ Meklēšanas laukā ievadiet virkni un nospiediet taustiņu ENTER, lai filtrētu parādītos vienumus.
Tiek parādīti tikai vienumi, kas satur virkni un to atbilstīgos vecākvienumus (tikai kokos). Tiek nodrošināts filtrēto vienumu skaits un vienumu kopskaits.

Piezīme. Lai virknes atrastu precīzi, ietveriet tās pēdējās; piemēram, ar "Camera 1" tiek precīzi filtrētas kameras ar šo nosaukumu, nevis camera 201.

Lai atjauninātu aparātprogrammatūras versiju:

1. Atlasiet nepieciešamo ierīci.
2. Noklikšķiniet uz **Update Firmware**.
Tiek atvērts Configuration Client informācijas logs.
3. Noklikšķiniet uz **OK**.
Tiek atvērts failu pārlūks.
4. Atlasiet atjauninājuma failu.
5. Noklikšķiniet uz **Open**.
Tiek atvērts logs **Firmware Upload Status**.
6. Noklikšķiniet uz **Start**, lai sāktu augšupielādi.
7. Noklikšķiniet uz **Close**.
Aparātprogrammatūra ir atjaunināta.

Lai izmaiņas veiktu vairākām ierīcēm:

Skatīt [Vairāku kodētāju/dekodētāju konfigurēšana, lpp. 229](#).

12.10

Ierīču IP un tīkla iestatījumu mainīšanas dialoglodziņš (aparātūras izvēlne)

Galvenais logs > izvēlne **Hardware** > komanda **Change device IP and network settings...** > dialoglodziņš **Change device IP and network settings**



Noklikšķiniet, lai atsvaidzinātu stāvokļa informāciju visām ierīcēm. Varat atsvaidzināt atsevišķas ierīces stāvokli: ar peles labo pogu noklikšķiniet uz ierīces un noklikšķiniet uz **Refresh state**.

Piezīme. Ja jums ir liela sistēma ar konfigurētiem vairākiem tūkstošiem ierīču, stāvokļu atsvaidzināšanas process var ieilgt.



Noklikšķiniet, lai uzreiz atlasītu visas pieejamās ierīces.

Lai meklētu vienumus:

- ▶ Meklēšanas laukā ievadiet virkni un nospiediet taustiņu ENTER, lai filtrētu parādītos vienumus.

Tiek parādīti tikai vienumi, kas satur virkni un to atbilstīgos vecākvienumus (tikai kokos). Tiek nodrošināts filtrēto vienumu skaits un vienumu kopskaits.

Piezīme. Lai virknes atrastu precīzi, ietveriet tās pēdējās; piemēram, ar "Camera 1" tiek precīzi filtrētas kameras ar šo nosaukumu, nevis camera 201.

Tabula ļauj iestatīt šādus pieejamo IP ierīču rekvizītus:

- Displeja nosaukums
- IP adrese
- Apakštīkla maska
- Vārtejas IP



Ievērbai!

Komandu izmantošanas vietā varat ievadīt atbilstīgos iestatījumus obligātajā laukā.

Lai iestafītu displeja nosaukumu IP ierīcēm:

1. Atlasiet nepieciešamo ierīci.
2. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz atlasītās ierīces un noklikšķiniet uz **Set Display Names....** Tiek atvērts dialoglodziņš **Set Display Names**.
3. Laukā **Start with:** ierakstiet pirmo virkni.
4. Noklikšķiniet uz **Calculate**. Laukā **End with:** tiek parādīta atlasītās ierīces diapazona pēdējā virkne.
5. Noklikšķiniet uz **OK**.
6. Dialoglodziņā **Change device IP and network settings** noklikšķiniet uz **Apply**. Atlasītajā ierīcē tiek atjaunināts aprēķinātais nosaukums.

Dialoglodziņš Set display names

Start with:

Ierakstiet pirmo nosaukumu.

End with:

Parāda atlasīto ierīču pēdējo nosaukumu pēc noklikšķināšanas uz **Calculate**.

Calculate

Noklikšķiniet, lai aprēķinātu displeja nosaukumu diapazonu atlasītajām ierīcēm.

Lai iestafītu IP adresi IP ierīcēm:

1. Atlasiet nepieciešamo ierīci.
2. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz atlasītās ierīces un noklikšķiniet uz **Set IP Addresses....** Tiek atvērts dialoglodziņš **Set IP Addresses**.
3. Laukā **Start with:** ierakstiet pirmo IP adresi.
4. Noklikšķiniet uz **Calculate**. Laukā **End with:** tiek parādīta atlasītās ierīces diapazona pēdējā IP adrese.
5. Noklikšķiniet uz **OK**.

- Dialoglodziņā **Change device IP and network settings** noklikšķiniet uz **Apply**. Atlasītajā ierīcē tiek atjaunināta jaunā IP adrese.

Set IP addresses dialoglodziņš

Start with:

Ierakstiet pirmo IP adresi.

End with:

Parāda atlasīto ierīču pēdējo IP adresi pēc noklikšķināšanas uz **Calculate**.

Calculate

Noklikšķiniet, lai aprēķinātu IP adrešu diapazonu atlasītajām ierīcēm.

Lai iestatītu apakštīkla masku/vārtejas ID IP ierīcēm:

- Noklikšķiniet nepieciešamajā laukā.
- Ievadiet atbilstīgo vērtību.
- Noklikšķiniet uz **Apply**.
Jaunā vērtība tiek atjaunināta atlasītajā ierīcē.

Apply

Noklikšķiniet, lai konfigurētu ierīces ar ievadītajām vērtībām, neaizverot dialoglodziņu.

Lai izmaiņas veiktu vairākām ierīcēm:

Skatīt *Vairāku kodētāju/dekodētāju konfigurēšana, lpp. 229*.

12.11

Ierīču uzraudzības dialoglodziņš (aparātūras izvēlne)

Galvenais logs > izvēlne **Hardware** > komanda **Device Monitor...** > dialoglodziņš **Device Monitor**
Ļauj pārbaudīt statusu ierīču kokā esošajiem kodētājiem/dekodētājiem, kas ir aktīvi jūsu BVMS.

Display name

Ierīces nosaukums, kas ir konfigurēts BVMS.

Network address

Ierīces IP adrese.

State

Tiek parādīti šādi stāvokļi:

- **Configured**: šīs ierīces konfigurācija ir aktivizēta.
- **Configuration mismatch**: šīs ierīces konfigurācija nav aktivizēta.
- **Unknown**: stāvoklis nav nosakāms.
- **Not connected**: nav savienojuma.

Last check

Datums un laiks, kad sākās dialogs un tika veikta pārbaude. Kamēr dialoglodziņš redzams, ierīces netiek pārbaudītas.

Skatiet

- *Kodētāju/dekodētāju statusa pārbaude., lpp. 94*

12.12

Dialoglodziņš Command Script Editor (rīku izvēlne)

Papildinformāciju skatiet šeit: *Dialoglodziņš Command Script Editor, lpp. 304*.

Skatiet

- *Dialoglodziņš Command Script Editor, lpp. 304*

12.13 Resursu pārvaldnieka dialoglodziņš (rīku izvēlne)

Papildinformāciju skatiet šeit: [Resursu pārvaldnieka dialoglodziņš, lpp. 262](#).

Skatiet

- *Resursu pārvaldnieka dialoglodziņš, lpp. 262*

12.14 Dialoglodziņš Sequence Builder (rīku izvēlne)

Papildinformāciju skatiet šeit: [Dialoglodziņš Sequence Builder, lpp. 265](#).

Skatiet

- *Dialoglodziņš Sequence Builder, lpp. 265*

12.15 Konfigurēt numurzīmju sarakstu dialoglodziņu (rīku izvēlne)

Galvenais logs > izvēlne **Tools** > komanda **Configure license plate lists...**

Ļauj pēc nepieciešamības izveidot, rediģēt vai dzēst numurzīmju sarakstus.

Numurzīmes tiek piešķirtas attiecīgajiem sarakstiem Operator Client.

Pēc noklusējuma tiek nodrošināti trīs iepriekš konfigurēti saraksti, lai klasificētu numurzīmes atbilstoši to statusam:

- **Unknown list:** paredzēts numurzīmēm, kuras sistēma neatpazīst vai kuras neatbilst derīgam laika periodam.
Jūs varat mainīt šī saraksta krāsu, tomēr saraksta nosaukums ir fiksēts un to nevar mainīt. Šo sarakstu nevar dzēst.
- **Allow list:** paredzēts numurzīmēm, kurām piešķirta piekļuve kontrolētajai teritorijai.
Jūs varat mainīt šī saraksta nosaukumu un krāsu, kā arī nepieciešamības gadījumā to dzēst.
- **Watch list:** paredzēts numurzīmēm, kurām liegta piekļuve kontrolētajai teritorijai. Jūs varat konfigurēt notikumu un tam atbilstošu trauksmi, kas tiks aktivizēta, ja kāds no šiem transportlīdzekļiem mēģinās iebraukt.
Jūs varat mainīt šī saraksta nosaukumu un krāsu, kā arī nepieciešamības gadījumā to dzēst.

Lai pievienotu jaunu numurzīmi:

- ▶ Noklikšķiniet **Add** pogu.
Sistēmai tiks pievienots jauns saraksts.
Jūs varat rediģēt saraksta nosaukumu un krāsu pēc vēlēšanās.
Piezīme. Maksimālais numurzīmju sarakstu skaits ir 10, papildus iepriekš konfigurētajam sarakstam **Unknown list**.

Lai izdzēstu numurzīmju sarakstu:

- ▶ Izvēlieties vēlamo sarakstu un noklikšķiniet uz **Delete** pogas.
Saraksts tiks noņemts no sistēmas.
Piezīme. Ja dzēšat sarakstu, visi ar to saistītie notikumu un trauksmes iestatījumi tiks pazaudēti.
Numurzīmes, kas tika piešķirtas šim sarakstam Operator Client tiks izņemtas no sistēmas.

12.16 Licenču pārvaldības dialoglodziņš (rīku izvēlne)

Galvenais logs > izvēlne **Tools** > komanda **License Manager...**

Varat licencēt pasūtīto BVMS pakotni un to jaunināt ar papildu līdzekļiem.

License status

Tiek parādīts licencēšanas statuss.

System fingerprint

Atbalsta nolūkos mēs iesakām nodrošināt **System fingerprint**.

Installation site

Aktivizēto savu pamatl licenci Remote Portal, jūs sniedzat informāciju par savas sistēmas instalēšanas vietni. Šī informācija tiek parādīta šeit.

Piezīme. Šo informāciju jūs varat norādīt arī citās licencēs, tomēr šeit tiek parādīta tikai pamatl licenciē sniegtā informācija.

Licenses

1. Noklikšķiniet uz **Add** , lai pievienotu savas licences.
Tiek atvērts dialoglodziņš **Add license** .
2. Izpildiet dialoglodziņā sniegtos norādījumus.

Effective license

Parāda jūsu aktivizēto faktisko pamatl licenci.

Features

- ▶ Noklikšķiniet uz **License Inspector...**
Tiek atvērts **License inspector** dialoglodziņš.

Parāda pašlaik instalēto licenciēto funkciju daudzumu.

Varat pārbaudīt, vai instalēto BVMS licenču skaits nepārsniedz nopirkto licenču skaitu.

Installed BVMS version

Parāda instalēto BVMS versiju, piemēram, 11.0.

Licensed BVMS versions

Parāda visas BVMS versijas, kas ir iekļautas un atbalstītas pašreizējā norādītajā licences failā. Piemēram, BVMS 11.0 un visas gaidāmās nelielās versijas BVMS 11.x.

Activation date

Parāda jūsu instalētas BVMS versijas aktivizācijas datumu.

Expiration date

Parāda jūsu instalētas BVMS versijas derīguma termiņu. Derīguma termiņš ir piemērojams tikai tad, ja instalējat ārkārtas licenci vai pārdošanas demonstrācijas licenci.

Software Maintenance Agreement

Expiration date

Ja esat nopircis un aktivizējis jebkuru Software Maintenance Agreement, derīguma termiņš tiek attēlots šeit.

Skatiet

- *Programmatūras licenču aktivizēšana, lpp. 74*
- *Dialoglodziņš Add licence (pievienot licenci), lpp. 110*
- *Licenču kontroliera dialoglodziņš (rīku izvēlne), lpp. 111*

12.16.1

Dialoglodziņš Add licence (pievienot licenci)

Galvenais logs > **Tools** izvēlne > **License Manager...** komanda > **Licenses** > **Add**

Ļauj jums pievienot iegādātās licences vai demo licences no Remote Portal vietnes

remote.boschsecurity.com jūsu BVMS sistēmai.

Lai pievienotu licences, izpildiet dialoglodziņā sniegtos norādījumus.

Papildinformāciju skatiet attiecīgajā BVMS licencēšanas dokumentā.

12.17 Licenču kontroliera dialoglodziņš (rīku izvēlne)

Galvenais logs > **Tools** izvēlne, noklikšķiniet uz komandas **License Inspector...** > **License inspector** dialoglodziņš

Parāda pašlaik instalēto licencēto funkciju daudzumu.

Varat pārbaudīt, vai instalēto BVMS licenču skaits nepārsniedz nopirkto licenču skaitu.

Piezīme. Ja pašreizējā sistēmas konfigurācija pārsniedz pašlaik instalēto licenču ierobežojumus, konfigurāciju nevar aktivizēt.

12.18 Darbstacijas uzraudzības dialoglodziņš (rīku izvēlne)

Galvenais logs > izvēlne **Tools** > komanda **Workstation monitoring...** > dialoglodziņš **Workstation monitoring...**

Parāda visu darbstaciju sarakstu, kas pašlaik ir savienotas ar BVMS Management Server.

Piezīme. Sarakstā tiek parādīti visi savienotie Operator Clients un Cameo SDK klienti.

Savienojuma pārtraukšana ar darbstaciju:

1. Sarakstā atlasiet attiecīgo ierakstu.
2. Noklikšķiniet uz **Disconnect**.
Piezīme. funkcija ir tikai aktīva, ja lietotājam ir attiecīgā atļauja.
3. Noklikšķiniet uz **Yes**.
Saraksta ieraksts tiek noņemts, ja attiecīgais Operator Client veiksmīgi atslēdzas.

Piezīme. Varat atvienot tikai Operator Client darbstacijas.

12.19 Atskaišu dialoglodziņi (atskaišu izvēlne)

Šajā sadaļā aplūkoti visi konfigurācijas atskaitēm pieejamie dialoglodziņi.

Skatiet

– *Atskaišu izveide, lpp. 94*

12.19.1 Dialoglodziņš Recording Schedules

Galvenais logs > izvēlne **Reports** > komanda **Recording Schedules...**

Konfigurēto ierakstu grafiku saraksts.

- ▶ Noklikšķiniet uz **CSV Export**, lai saglabātu visu šī dialoglodziņa informāciju CSV failā.

12.19.2 Plānoto ierakstu iestatījumu dialoglodziņš

Galvenais logs > izvēlne **Reports** > komanda **Scheduled Recording Settings...**

Konfigurēto plānoto ierakstu iestatījumu saraksti.

- ▶ Noklikšķiniet uz **CSV Export**, lai saglabātu visu šī dialoglodziņa informāciju CSV failā.

12.19.3 Dialoglodziņš Task Schedules

Galvenais logs > izvēlne **Reports** > komanda **Task Schedules...**

Konfigurēto uzdevumu grafiku saraksts.

- ▶ Noklikšķiniet uz **CSV Export**, lai saglabātu visu šī dialoglodziņa informāciju CSV failā.

12.19.4 Dialoglodziņš Cameras and Recording Parameters

Galvenais logs > izvēlne **Reports** > komanda **Cameras and Recording Parameters...**

Kameras tabulā un ierakstīšanas tabulā konfigurēto ierakstīšanas parametru saraksts.

- ▶ Noklikšķiniet uz **CSV Export**, lai saglabātu visu šī dialoglodziņa informāciju CSV failā.

12.19.5 Dialoglodziņš Stream Quality Settings

Galvenais logs > izvēlne **Reports** > komanda **Stream Quality Settings...**

Visu kameru konfigurēto straumes kvalitātes iestatījumu saraksts.

- ▶ Noklikšķiniet uz **CSV Export**, lai saglabātu visu šī dialoglodziņa informāciju CSV failā.

12.19.6 Dialoglodziņš Event Settings

Galvenais logs > izvēlne **Reports** > komanda **Compound Event Settings...**

Saraksts ar noteikumiem, kuriem ir konfigurēts trauksmes aktivizēšanas grafiks.

- ▶ Noklikšķiniet uz **CSV Export**, lai saglabātu visu šī dialoglodziņa informāciju CSV failā.

12.19.7 Dialoglodziņš Compound Event Settings

Galvenais logs > izvēlne **Reports** > komanda **Compound Event Settings...**

Visu salikto notikumu saraksts.

- ▶ Noklikšķiniet uz **CSV Export**, lai saglabātu visu šī dialoglodziņa informāciju CSV failā.

12.19.8 Dialoglodziņš Alarm Settings

Galvenais logs > izvēlne **Reports** > komanda **Alarm Settings...**

Visu konfigurēto trauksmju iestatījumu saraksts, tostarp dialoglodziņā **Alarm Options** pieejamie iestatījumi.

- ▶ Noklikšķiniet uz **CSV Export**, lai saglabātu visu šī dialoglodziņa informāciju CSV failā.

12.19.9 Dialoglodziņš Configured Users

Galvenais logs > izvēlne **Reports** > komanda **Configured Users...**

Saraksts ar lietotājiem, kuriem ir atļauts pieteikties Operator Client.

- ▶ Noklikšķiniet uz **CSV Export**, lai saglabātu visu šī dialoglodziņa informāciju CSV failā.

12.19.10 Dialoglodziņš User Groups and Accounts

Galvenais logs > izvēlne **Reports** > komanda **User Groups and Accounts...**

Konfigurēto lietotāju grupu, Enterprise Accounts, Enterprise User Groups un duālās autorizācijas grupu saraksts.

- ▶ Noklikšķiniet uz **CSV Export**, lai saglabātu visu šī dialoglodziņa informāciju CSV failā.

12.19.11 Dialoglodziņš Device Permissions

Galvenais logs > izvēlne **Reports** > komanda **Device Permissions...**

Katras lietotāju grupas konfigurēto ierīču lietošanas atļauju saraksts.

- ▶ Noklikšķiniet uz **CSV Export**, lai saglabātu visu šī dialoglodziņa informāciju CSV failā.

- 12.19.12 Dialoglodziņš Operating Permissions**
Galvenais logs > izvēlne **Reports** > komanda **Operating Permissions...**
Katras lietotāju grupas Operator Client lietošanas atļauju saraksts.
▶ Noklikšķiniet uz **CSV Export**, lai saglabātu visu šī dialoglodziņa informāciju CSV failā.
- 12.19.13 Dialoglodziņš Configuration Permissions**
Galvenais logs > izvēlne **Reports** > komanda **Configuration Permissions...**
Katras lietotāju grupas Configuration Client lietošanas atļauju saraksts.
▶ Noklikšķiniet uz **CSV Export**, lai saglabātu visu šī dialoglodziņa informāciju CSV failā.
- 12.19.14 Dialoglodziņš User Group Permissions**
Galvenais logs > izvēlne **Reports** > komanda **User Group Permissions...**
Uzskaita katras lietotāju grupas konfigurēto lietotāju grupu atļaujas.
▶ Noklikšķiniet uz **CSV Export**, lai saglabātu visu šī dialoglodziņa informāciju CSV failā.
- 12.19.15 Dialoglodziņš Security Settings**
Galvenais logs > izvēlne **Reports** > komanda **Security Settings...**
Uzskaita katras lietotāju grupas un Enterprise User Groups konfigurētos drošības iestatījumus.
▶ Noklikšķiniet uz **CSV Export**, lai saglabātu visu šī dialoglodziņa informāciju CSV failā.
- 12.19.16 Lietojumprogrammu atļaujas dialoglodziņš**
Galvenais logs > **Reports** izvēlne > **Application Permissions...** komanda

Uzskaita visas lietotāju grupas un to lietojumprogrammu atļaujas.
▶ Noklikšķiniet uz **CSV Export**, lai saglabātu visu šī dialoglodziņa informāciju CSV failā.
- 12.19.17 Dialoglodziņš Bypassed devices**
Galvenais logs > izvēlne **Reports** > komanda **Bypassed devices...**
Uzskaita visas konfigurētās ierīces un tās, kuras ir ignorētas.
▶ Noklikšķiniet uz **CSV Export**, lai saglabātu visu šī dialoglodziņa informāciju CSV failā.
- 12.20 Trauksmju iestatījumu dialoglodziņš (iestatījumu izvēlne)**
Skatiet *Dialoglodziņš Alarm Settings, lpp. 308* papildinformāciju.
- 12.21 SNMP iestatījumu dialoglodziņš (iestatījumu izvēlne)**
Galvenais logs > izvēlne **Settings** > komanda **SNMP Settings...**
Ļauj konfigurēt SNMP uzraudzību jūsu Management Server datorā. Jūs norādāt, kuram notikumam paredzēts SNMP slazds, un papildu informāciju par sistēmu un IP adreses datoriem, kuriem paredzēts saņemt SNMP slazdus no BVMS.
Serveris nosūta SNMP slazdus, kad notiek notikumi. Šos slazdus var saņemt ar Configuration Client SNMP uztvērēju, izmantojot rīku **SNMP trap logger**. Var izmantot arī citu programmatūru, kas ļauj saņemt SNMP slazdus.
SNMP aģents, ko izmanto BVMS, atbalsta SNMP GetRequest. Kad SNMP vadības programmatūra (piemēram, iReasoning MIB Browser) nosūta SNMP GetRequest uz BVMS Management Server, Management Server sūta atbilstošu atbildes ziņojumu.

MIB fails atrodas šādā failā:

```
<installation_directory>\Bosch\VMS\bin\BVMS.mib
```

Piezīme. Versijas SNMPv1 un SNMPv2 nav pilnībā saderīgas. Tādēļ iesakām nelietot SNMPv1 kopā ar SNMPv2.

Cilne SNMP get

SNMP get port

Ievadiet SNMP GetRequest porta numuru. Tas ir ports, kur SNMP aģents no BVMS Management Server gaida SNMP GetRequest.

Piezīme. BVMS neizmanto standarta porta numuru 161 un 162 SNMP GetRequest, jo pastāv iespēja, ka šo portu izmanto SNMP aģents datorā, kurā instalēts BVMS Management Server.

Noklusējuma vērtība ir *12544*.

System contact

Ierakstiet BVMS kontaktinformāciju. Šo informāciju var iegūt ar SNMP GetRequest, izmantojot OID *.1.3.6.1.2.1.1.4*.

System description

Ievadiet savas BVMS aprakstu. Šo informāciju var iegūt ar SNMP GetRequest, izmantojot OID *.1.3.6.1.2.1.1.5*.

System location

Ievadiet savas BVMS atrašanās vietu. Šī virkne norāda servera datora fizisko atrašanās vietu, piemēram, ēku, telpas numuru, plaukta numuru un tamlīdzīgi.

Šo informāciju var iegūt ar SNMP GetRequest, izmantojot OID *.1.3.6.1.2.1.1.6*.

SNMP version

Atlasiet *SnmpLegacy*, ja izmantojat SNMP 1. vai 2. versiju bez šifrēšanas. Atlasiet *SnmpV3*, kad šifrēšana ir konfigurēta.

Piezīme: Ja atlasāt *SnmpV3*, jums ir jāatlasa attiecīgā konfigurētā **SNMPv3 configuration** vērtība.

Engine ID

Vērtību ģenerē programmatūra, un tā katram Central Server ir atšķirīga.

SNMPv3 configuration

Lietojot *SnmpV3*, atlasiet atbilstošo **SNMPv3 configuration** vērtību, lai nodrošinātu validāciju.

Cilne SNMP send traps

SNMP version

Atlasiet *SnmpLegacy*, ja izmantojat SNMP 1. vai 2. versiju bez šifrēšanas. Atlasiet *SnmpV3*, kad šifrēšana ir konfigurēta.

SNMPv3 configuration

Izmantojot *SnmpV3*, atlasiet atbilstošo **SNMPv3 configuration** vērtību.

Trap filter

Noklikšķiniet, lai notikumu kokā atlasītu notikumus nosūtīto SNMP slazdu filtrēšanai.

IP/Hostname

Pievienojiet resursdatoru vai IP adresi, uz kuru vēlaties nosūtīt slazdus.

Varat arī pievienot un noņemt resursdatorus.

Cilne SNMPv3 configuration

Parāda tabulu ar visām pieejamajām SNMPv3 konfigurācijām. Varat pievienot vai noņemt konfigurācijas. Pirmās trīs konfigurācijas ir noklusējuma konfigurācijas.

Tabulā ir redzamas šādas vērtības:

Name

Šis nosaukums tiks parādīts BVMS kā SNMPv3 konfigurācijas nosaukums.

Username

Ierakstiet lietotājvārdu. Lietotājvārdam ir jābūt unikālam, un tas tiek izmantots slazdu nosūtīšanai vai saņemšanai.

Authentication Protocol

Atlasiet atbilstošo autentifikācijas protokolu.

Authentication key

Ievadiet paroli, ja tiek izmantots autentifikācijas protokols. Parolei jābūt vismaz 8 rakstzīmes garai.

Privacy protocol

Atlasiet attiecīgo privātuma protokolu. Šis iestatījums ir pieejams tikai tad, ja ir konfigurēts iestatījums

Authentication Protocol.

Privacy key

Ievadiet paroli, ja tiek izmantots privātuma protokols. Parolei jābūt vismaz 8 rakstzīmes garai.

Skatiet

– *SNMP pārraudzības konfigurēšana, lpp. 94*

12.22

LDAP servera iestatījumu dialoglodziņš (iestatījumu izvēlne)

Galvenais logs > izvēlne **Settings** > komanda **LDAP server settings...**

Ievadiet LDAP servera iestatījumus, kas ir konfigurēti ārpus BVMS. Jums būs nepieciešama tā IT administratora palīdzība, kurš ir iestatījis LDAP serveri turpmākajām ievadnēm.

Visi ir obligātie lauki, izņemot laukus **Test user / User group** grupas lodziņā.

LDAP server settings

LDAP server

Ierakstiet nosaukumu vai LDAP servera IP adresi.

Port

Ievadiet LDAP servera porta numuru (pēc noklusējuma HTTP: 389, HTTPS: 636)

Secure connection

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai aktivizētu drošu datu pārraidi.

Authentication mechanism

Nododot tiek automātiski atlasīts atbilstīgais autentifikācijas protokols.

Vienkārši pārraida pieteikšanās akreditācijas datus nešifrētus, kā skaidru tekstu.

Proxy authentication

Anonīms

Izmantojiet, lai pieteiktos kā viesis. Atlasiet šo opciju, ja to atbalsta LDAP serveris un ja nevarat konfigurēt specifisku starpniekservera lietotāju.

Izmantojiet tālāk norādītos akreditācijas datus**User name**

Ievadiet starpniekservera lietotāja unikālo nosaukumu. Šim lietotājam tiek prasīta atļauja, lai šīs BVMS lietotāja grupas lietotāji piekļūtu LDAP serverim.

Password

Ierakstiet starpniekservera lietotāja paroli.

Test

Noklikšķiniet, lai pārbaudītu, vai starpniekservera lietotājam ir piekļuve LDAP serverim.

LDAP basis for user

Ierakstiet tā LDAP ceļa unikālo nosaukumu (DN = atšķirīgs nosaukums), kurā var meklēt lietotāju.

LDAP bāzes DN piemērs: CN=Users,DC=Security,DC=MyCompany,DC=com

Filter for user

Atlasiet filtru, kas tiek izmantots unikāla lietotājvārda meklēšanai. Piemēri ir iepriekš definēti. Aizstājiet %username% ar faktisko lietotājvārdu.

LDAP basis for group

Ievadiet tā LDAP ceļa unikālo nosaukumu, kurā var meklēt grupas.

LDAP bāzes DN piemērs: CN=Users,DC=Security,DC=MyCompany,DC=com

Filter for group member search

Atlasiet filtru, kas izmantots kāda grupas dalībnieka meklēšanai.

Piemēri ir iepriekš definēti. Aizstājiet %usernameDN% ar faktisko lietotājvārdu un viņa DN.

Group search filter

Neatstājiet šo lauku tukšu. Ja tajā nav ievadnes, LDAP grupu nevar piešķirt BVMS lietotāju grupai.

Atlasiet filtru, lai atrastu lietotāju grupu.

Piemēri ir iepriekš definēti.

Test user / User group

Ievadnes šajā grupā netiek saglabātas pēc noklikšķināšanas uz **OK**. Tās kalpo tikai testēšanai.

User name

Ierakstiet testa lietotāja vārdu. Izlaidiet DN.

Password

Ierakstiet testa lietotāja paroli.

Test user

Noklikšķiniet, lai pārbaudītu, vai lietotājvārda un paroles kombinācija ir pareiza.

Group (DN)

Ievadiet unikālo grupas nosaukumu, ar kuru ir saistīts lietotājs.

Test group

Noklikšķiniet, lai pārbaudītu lietotāja saistību ar grupu.

Skatiet

– *Piesaistītās LDAP grupas atlasīšana, lpp. 352*

12.22.1**LDAP grupas piesaistīšana**

LDAP grupu saista ar BVMS lietotāju grupu, lai šīs LDAP grupas lietotājiem nodrošinātu piekļuvi Operator Client. LDAP grupas lietotājiem ir tās lietotāju grupas piekļuves tiesības, kurā ir konfigurēta LDAP grupa.

Iespējams, jums būs nepieciešama par LDAP serveri atbildīgā IT administratora palīdzība.

LDAP grupas var konfigurēt standarta lietotāju grupās vai grupās Enterprise User Groups.

**Ievērojiet!**

Ja LDAP grupa ir saistīta ar BVMS lietotāju grupu, šīs LDAP grupas lietotāji var sākt lietot Operator Client, izmantojot vienotās pierakstīšanās iespēju.

**Ievērojiet!**

LDAP lietotāju var piesaistīt vairākām LDAP lietotāju grupām, kuras savukārt var piesaistīt konkrētai BVMS lietotāju grupai.
LDAP lietotājs saņem BVMS lietotāju grupas atļaujas, kas izkārtotas virs citām ar šo LDAP lietotāju saistītām LDAP lietotāju grupām.

LDAP grupas piesaistīšana

1. Noklikšķiniet uz **LDAP server settings....**
Tiek atvērts dialoglodziņš **LDAP server settings**.
2. Ievadiet LDAP servera iestatījumus un noklikšķiniet uz **OK**.

Lai iegūtu papildinformāciju par dažādiem laukiem, sekojiet tālāk saitei uz atbilstīgo lietojumprogrammas logu.

Skatiet

- *LDAP servera iestatījumu dialoglodziņš (iestatījumu izvēlne), lpp. 115*
- *Lietotāju grupas rekvizītu lapa, lpp. 326*

12.23**LDAP lietotāju grupas pasūtījuma definēšanas dialoglodziņš (iestatījumu izvēlne)**

Tiek parādīts **Change LDAP user group order** saraksts. Sarakstā ir redzamas LDAP lietotāju grupas ar saistītajām BVMS lietotāju grupām un Enterprise User Groups. Velkot un nometot vai izmantojot augšupvērsto bultiņu un lejupvērsto bultiņu, varat mainīt grupu secību.

**Ievērojiet!**

LDAP lietotāju var piesaistīt vismaz vairākām lietotāju grupām, kuras savukārt var piesaistīt konkrētai BVMS lietotāju grupai.
LDAP lietotājs saņem BVMS lietotāju grupas atļaujas, kas izkārtotas virs citām ar šo LDAP lietotāju saistītām LDAP lietotāju grupām.

12.24**Pieļuves marķierierīces iestatījumu dialoglodziņš (iestatījumu izvēlne)**

Galvenais logs > izvēlne **Settings** > komanda **Access token settings...**

Ja esat konfigurējis pieteikšanos uz Management Server izmantojot pieļuves marķierierīci, vispirms ir jādefinē marķierierīces iestatījumi.

Marķierierīci izveido Enterprise Management Server un tas jāparaksta ar sertifikātu no sertifikātu krātuves vietējā datorā. Jums ir jāidentificē sertifikāts, lai zinātu, kuru sertifikātu izmantot.

Piezīme: BVMS neatbalsta sertifikātus, kas izmanto Drošo jaukšanas algoritmu SHA-1 un kuru atslēgas garums ir mazāks par 2048 bitiem.

Signing certificate properties

Ievadiet rekvizītu virkni, lai identificētu attiecīgo sertifikātu.

Piezīme: Ja kritērijiem atbilst vairāk nekā viens sertifikāts, tiek izmantots jaunākais pašreiz spēkā esošais sertifikāts.

Izpildiet noteikumus, lai ievadītu derīgu rekvizītu virkni **Signing certificate properties** laukā:

- Virkne sastāv no viena vai vairākiem nosacījumiem.
- Nosacījumi ir atdalīti ar semikolu (;).
- Nosacījumi ir sertifikāta rekvizīta nosaukuma un paredzamās vērtības pāri, kas atdalīti ar vienādības zīmi (=).
- Sertifikāta rekvizītu nosaukumi var sastāvēt no vienas vai vairākām daļām, kas atdalītas ar punktu (.).
- Sertifikāta rekvizītu nosaukumi un paredzamās vērtības nav reģistrjutīgas.

Piemēri:

SubjectName.CN=BVMS Token Issuer;Parent.SubjectName.CN=BVMS Intermediate

- Sertifikāta priekšmeta nosaukuma Vispārējā nosaukuma daļai (CN) jābūt vienādei ar *BVMS Token Issuer*.
- Turklāt sertifikāta vecākā priekšmeta Priekšmeta nosaukuma Vispārējā nosaukuma daļai ir jābūt vienādei ar *BVMS Intermediate*. Vecākais priekšmets ir sertifikāts, kas tika izmantots pašreizējā sertifikāta parakstīšanai.

Parent.Thumbprint=A95FF7C6EC374127174D3AFA8EA67C94E8E66C3F

- Sertifikāta vecākā priekšmeta daktiloskopijai ir jāatbilst norādītajai.

Atbalsīto sertifikātu rekvizītu nosaukumu saraksts:

Nosaukums	Atgriešanas veids
Thumbprint	Virkne
SerialNumber	Virkne
SubjectName	Atšķirīgs priekšmeta nosaukums
IssuerName	Atšķirīgs izdevēja nosaukums
Parent	Sertifikāts, kas tika izmantots pašreizējā sertifikāta parakstīšanai (sertificēšanas iestāde (certificate authority – CA))

Atšķirīgajam nosaukumam atbalsīto rekvizītu nosaukumu saraksts:

Nosaukums	Atgriešanas veids
CN	Virkne: Vispārējais nosaukums
OU	Virkne: Organizācijas vienības nosaukums
O	Virkne: Organizācijas nosaukums
L	Virkne: Apgabala nosaukums
S	Virkne: Štata vai administratīvās teritorijas nosaukums
C	Virkne: Valsts nosaukums

Atšķirīgu nosaukumu izmantošanas piemēri:

- `SubjectName.CN=verisign authority`
- `IssuerName.C=DE`
- `Parent.Parent.SubjectName.O=Bosch Security Systems`

Certificate chain

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai iekļautu sertifikātu ķēdi.

Piezīme: Ja Management Server ir instalēts tieši tāds pats sertifikāts, jums nav obligāti jāiekļauj sertifikātu ķēde.

Number of included certificates

Ierakstiet precīzu piekļuves marķierierīcē iekļauto sertifikātu skaitu.

Piezīme: Jūs nedrīkstat iekļaut Root sertifikātu.

Access token lifetime

Ievadiet laiku stundās, lai noteiktu, cik ilgi marķierierīces ir derīgas pēc tam, kad tās ir izveidojis Enterprise Management Server.

Skatiet

- *Uz marķierierīci balstīta autentifikācija, lpp. 86*

12.25

Uzticamo sertifikātu iestatījumu dialoglodziņš (iestatījumu izvēlne)

Galvenais logs > izvēlne **Settings** > komanda **Trusted certificate settings...**

Šis dialoglodziņš ļauj ieviest sertifikāta nospiedumu, ko izmanto Management Server, lai pārbaudītu piekļuves marķieri.

Piezīme. **Trusted certificate settings...** izvēlne ir pieejama tikai tad, ja palaižat Configuration Client ar administratora atļaujām un ja lietotājam, kurš piesakās, ir **Configure User Groups/Enterprise Accounts** atļauja.

Thumbprint of trusted certificate

Parāda jau konfigurētu daktiloskopiju vai tukšu daktiloskopiju, ja reģistrā nevar atrast konfigurāciju. Ierakstiet vai mainiet saknes sertifikāta daktiloskopiju.

Norādītā daktiloskopija tiek ierakstīta ceļā `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Bosch Sicherheitssysteme GmbH\Bosch Video Management System\TrustedCertificates` uz atslēgu "BvmsTrustedCertificate".

Piezīme: Eksportējot konfigurāciju, daktiloskopija netiek iekļauta eksportēšanā.

Piezīme: BVMS neatbalsta sertifikātus, kas izmanto Drošo jaukšanas algoritmu SHA-1 un kuru atslēgas garums ir mazāks par 2048 bitiem.

12.26

Opciju dialoglodziņš (iestatījumu izvēlne)

Piezīme. Dažām funkcijām ir jāiegādājas attiecīgā licence.

Galvenais logs > izvēlne **Settings** > komanda **Options...**

General

Configuration Client

Language

Ļauj konfigurēt jūsu Configuration Client valodu. Atlasot **System Language**, tiek izmantota jūsu Windows instalācijas valoda.

Šis iestatījums ir iespējots pēc Configuration Client restartēšanas.

Automatic logoff

Ļauj konfigurēt Configuration Client automātisko atslēgšanos. Configuration Client veiks atslēgšanos pēc konfigurētā laika perioda.

Izmaiņas konfigurācijas lapās tālāk norādītajam ierīcēm lapā **Devices** netiek saglabātas automātiski, un tās tiek zaudētas pēc atslēgšanās bezdarbības dēļ.

- Kodētāji
- Dekodētāji
- VRM ierīces
- iSCSI ierīces
- VSG ierīces

Visas pārējās rindā gaidošās konfigurācijas izmaiņas tiek saglabātas automātiski.

Piezīme. Izmaiņas dialoglodziņos, kas netika apstiprinātas, noklikšķinot uz **OK**, netiek saglabātas.

Scan options

Ļauj konfigurēt to, vai ir iespējams meklēt ierīces atbilstošajā apakštilklā vai visā apakštilklā.

Operator Client

Multiple logon

Allow multiple logon with the same user

Varat konfigurēt BVMS SDK, BVMS tīmekļa klienta, BVMS mobilās aplikācijas vai Operator Client lietotāja iespēju veikt vairākas sinhronas pieteikšanās ar vienu un to pašu lietotājvārdu.

Central Server

Database connection string

Ļauj konfigurēt savienojuma virkni žurnāla datubāzei.



Ievērbai!

Mainiet šo virkni tikai tad, ja vēlaties konfigurēt attālu SQL serveri žurnālam, un tikai tad, ja pārzināt SQL servera tehnoloģiju.

Retention period

Ļauj definēt ievadņu maksimālo glabāšanas laiku žurnālā. Pēc šī definētā glabāšanas laika ievadnes tiek automātiski dzēstas.

Šis iestatījums ir iespējots pēc konfigurācijas aktivizēšanas.

Devices

Monitor Group

Iespējams konfigurēt tā, lai lietotāji varētu kontrolēt visas monitoru grupas katrā BVMS klienta datorā. Pēc tam šis datums nav jākonfigurē kā darbstacija ierīces kokā.

Decoder stream selection

Ļauj konfigurēt to, ka visi dekodētāji sistēmā izmanto saderīgu straumi, kas ne vienmēr ir tiešraides straume.

Šis iestatījums ir iespējots pēc konfigurācijas aktivizēšanas.

Monitor group layout and camera assignment

Ļauj konfigurēt, vai pēc Central Server restartēšanas monitoru grupas izkārtojuma un kameras piešķiršanas iestatījumi ir jāatiestata uz noklusējuma iestatījumiem vai arī jā saglabā jaunākie iestatījumi, kas veikti sadaļā Operator Client.

Ja vēlaties saglabāt jaunākos iestatījumus, atzīmējiet izvēles rūtiņu **Retain settings after Central Server restart**.

Piezīme. Kameru secība sāksies ar pirmo kameru secībā.

Timeserver for encoder

Ļauj konfigurēt laika servera iestatījumus kodētājiem. Pēc noklusējuma tiek izmantota Central Server IP adrese.

System features

Audit Trail

Jums ir nepieciešama atļauja tālāk norādīto iestatījumu rediģēšanai.

Audit Trail

Funkcijas Audit Trail iespējošana vai atspējošana.

Piezīme: lapa Audit Trail ir pieejama Configuration Client tikai tad, kad funkcija iespējota.

Maximum retention period

Ļauj definēt Audit Trail ievadņu maksimālo glabāšanas laiku. Pēc šī definētā glabāšanas laika ievadnes tiek automātiski dzēstas.

Language

Izvēlieties Audit Trail ievadņu valodu.

Izņēmums: visas Audit Trail ievadnes no filtru kategorijas **Devices (Camera configuration)** tiks parādītas Configuration Client konfigurētajā valodā.

Piezīme: obligāti instalējiet Audit Trail datubāzi, atlasot to BVMS iestatījumos (izvēles iestatīšanas funkcija).

Audit Trail iestatījumi tiek iespējoti tikai pēc konfigurācijas aktivizēšanas.

License plate verification

Verification criteria

Izvēlieties kritērijus konstatēto numurzīmju pārbaudei.

Piezīme. Šī **License plate** izvēles rūtiņa ir atlasīta pēc noklusējuma un to nevar notīrīt. Sistēma salīdzina konstatētās numurzīmes ar zināmo numurzīmju datu bāzi. Papildu drošībai ieteicams pārbaudīt arī citus datus, piemēram, transportlīdzekļa marku un modeli

Maps and tracking

Type of background map

Ļauj izvēlēties fona veidu globālajai kartei. Ja jums ir piekļuve internetam (tiešsaistes režīms), ir pieejami šādi karšu veidi:

- **HERE street map**
- **HERE dark street map**
- **HERE satellite map**

Ja jums nav piekļuves internetam (bezsaites režīms), atlasiet: **None**.



Ievērbail

Ja pārslēdzat fona kartes veidu no bezsaistes (**None**) uz tiešsaistes (**HERE** kartes), pārbaudiet, vai apakškaršu un kameras karstvietu atrašanās vieta joprojām ir pareiza.

Advanced tracking suite

Enable system feature

Ļauj konfigurēt, ka Operator Client lietotājs var izmantot Map-based tracking assistant un Viedo personu izsekošanu.

Piezīme: Lai izmantotu funkcijas, attiecīgās kameras ir jānovieto globālajā kartē.

Lai izmantotu Viedās personas izsekošanas funkciju, ir jāiespējo arī **Object visualization on map** un

Object tracking cilnē **Cameras and recording**.

Advanced state display

Disable hot spot coloring in maps

Ļauj konfigurēt mirgojošu karstvietu atspējošanu kartēs.

Enabled advanced state display (hot spot coloring in maps depending on state)

Varat konfigurēt visus statusa notikumus tā, lai, rodoties konfigurētajam notikumam, attiecīgā notikuma ierīču karstvietas tiktu rādītas ar fona krāsu un mirgojošas.

Enable advanced alarm display (hot spot coloring in maps depending on alarm)

Ļauj konfigurēt visas trauksmes tā, lai, rodoties konfigurētajai trauksmei, attiecīgās trauksmes ierīču karstvietas tiktu rādītas fona krāsā un mirgojošas.

Statusa displeja papildu konfigurēšana ir iespējama pēc konfigurācijas saglabāšanas. Karstvietas tiek rādītas kartē Operator Client pēc tam, kad ir aktivizēta konfigurācija.

Privacy overlay

Enable system feature

Ļauj konfigurēt, ka Operator Client lietotājs var eksportēt video ar Privacy overlay.

Identity provider

Identity provider

Atlasiet savu identitātes nodrošinātāju. Pēc atlasē veikšanas tiek parādītas papildu opcijas.

Tenant ID (identitātes nodrošinātājam **Microsoft**)

Aizpildiet informāciju, pamatojoties uz savu ārējo identitātes nodrošinātāju.

Šis lauks ir aizpildāms pēc izvēles.

*Issuer URL (identitātes nodrošinātājam **Amazon Federation**)

Aizpildiet informāciju, pamatojoties uz savu ārējo identitātes nodrošinātāju.

*Application ID

Aizpildiet informāciju, pamatojoties uz savu ārējo identitātes nodrošinātāju.

Application secret

Aizpildiet šo lauku, ja vēlaties izmantot konfidenciālu virkni, lai identificētu savienojumu ar ārējā identitātes nodrošinātāja pakalpojumu.

Šis lauks ir aizpildāms pēc izvēles.

External address

Ja nepieciešams, aizpildiet lauku ar ārējā tīkla adresi maršrutētam savienojumam ar BVMS Management Server, piemēram, SSH savienojumu vai interneta savienojumu.


Šis lauks ir aizpildāms pēc izvēles.

Noklikšķiniet uz **OK**, lai saglabātu izmaiņas.

Metadata processing

Object visualization on map

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai vispārēji iespējotu objektu izsekošanas funkciju.

Ja funkcija ir iespējota, **Cameras and recording** >lapā >  tiek parādīta **Object tracking** kolonna, kurā varat iespējot vai atspējot objektu izsekošanu vēlamajām kamerām.



ievērbai!

Objektu izsekošana ir pieejama tikai kamerām ar CPP6 vai jaunāku versiju, kuras tiek pievienotas loģiskajam kokam un globālajai kartei.

Skatiet

– *Lapa Kameras, lpp. 283*

13 Ierīču lapa

Galvenais logs > **Devices**



ievērbai!

BVMS Viewer neatbalsta dekodētāja ierīces.

Parāda vienumu Device Tree un konfigurācijas lapas.

Vienumu skaits zem ievadnes tiek parādīts kvadrātiekvāš.

Varat konfigurēt pieejamās ierīces, piemēram, ONVIF kodētājus, Video Streaming Gateway ierīces, kodētājus, dekodētājus, VRM, vietējās krātuves kodētājus, analogās matricas vai perifērās ierīces, piemēram, ATM/POS Bridge.

Piezīme.

Ierīces tiek parādītas kokā un grupētas pēc fiziskās tīkla struktūras un ierīču kategorijām.

Video avoti, piemēram, kodētāji, tiek grupēti pie VRM.

Lai meklētu vienumus:

- ▶ Meklēšanas laukā ievadiet virkni un nospiediet taustiņu ENTER, lai filtrētu parādītos vienumus.
Tiek parādīti tikai vienumi, kas satur virkni un to atbilstīgos vecākvienumus (tikai kokos). Tiek nodrošināts filtrēto vienumu skaits un vienumu kopskaits.

Piezīme. Lai virknes atrastu precīzi, ietveriet tās pēdējās; piemēram, ar "Camera 1" tiek precīzi filtrētas kameras ar šo nosaukumu, nevis camera 201.

- ▶ Noklikšķiniet uz koka vienuma, lai parādītu atbilstīgo lapu.

13.1 Ierīces stāvokļu un iespēju atjaunināšana

Galvenais logs > **Devices**

Piemēram: pēc aparātprogrammatūras atjaunināšanas var būt nepieciešams sinhronizēt visu konfigurēto dekodētāju, kodētāju un VSG iespējas. Izmantojot šo funkciju, katras ierīces iespējas tiek salīdzinātas ar iespējām, kas jau saglabātas BVMS. Ierīču kokā varat vienlaikus atjaunināt ierīču iespējas visām ierīcēm.

Ir iespējams arī iekopēt starpliktuvē to ierīču sarakstu, kuru iespējas ir mainītas. Pēc tam varat ielīmēt sarakstu, piemēram, teksta redaktorā, lai skatītu izmaiņas detalizētāk.

Ierīču saraksts, kas atrodas starpliktuvē, tiek formatēts kā CSV, ietverot šādu informāciju:

- Ierīce
- Ierīces tips
- Tīkla adrese
- Ierīce atlasīta atjaunināšanai
- Iemesls, ja ierīce nav atlasīta atjaunināšanai


Piezīme. Ja jums ir liela sistēma ar konfigurētiem vairākiem tūkstošiem ierīču, to stāvokļu atsvaidzināšana un ierīču iespēju atjaunināšana var ieilgt.



ievērbai!

Iespējas tiek izgūtas tikai sasniedzamām ierīcēm. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir sasniedzama, jums jāpārbauda ierīces stāvoklis.

Lai atjauninātu ierīces stāvokļus un iespējas:

1. Noklikšķiniet uz  .
Tiek atvērts dialoglodziņš **Update device capabilities** . Visu ierīču stāvokļa informācija ir atjaunināta, un ierīču iespējas ir izgūtas.
Tikai tad, ja ierīču iespējas nav atjauninātas, attiecīgās ierīces tiks parādītas sarakstā un tiks iespējota poga **Update**.
 2. Kolonnā **Update** ņemiet atzīmi no visām ierīcēm, kuru ierīču iespējas nevēlaties atjaunināt.
Piezīme. Pēc noklusējuma atjaunināšanai ir atlasītas visas ierīces. Ja ņemāt ierīces atlasī, jānorāda iemesls, kāpēc ierīces iespējas nav jāatjaunina.
 3. Ja nepieciešams, noklikšķiniet uz **Copy device list to clipboard**.
 4. Noklikšķiniet uz **Update**.
 5. Noklikšķiniet uz **OK**.
- ⇒ Ierīču iespējas tagad ir atjauninātas.

**Ievērojiet!**

Visu ierīču stāvokļa informācija vienmēr tiks atjaunināta pat tad, ja atceļat dialoglodziņu **Update device capabilities**.

13.2**IP ierīču paroles maiņa**

Galvenais logs > **Devices** >  **Change device passwords** > **Change device passwords** dialoglodziņš
vai

Galvenais logs > izvēlne **Hardware** > komanda **Change device passwords...** > dialoglodziņš **Change device passwords**

Lai paroli mainītu IP ierīcēm:

1. Atlasiet nepieciešamo ierīci.
2. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz atlasītās ierīces un noklikšķiniet uz **Edit password...**
Tiks atvērts dialoglodziņš **Change device passwords** .
3. Atlasiet nepieciešamo paroles veidu.
4. Ievadiet jauno paroli.
5. Noklikšķiniet uz **OK**.
Jaunā parole tiek atjaunināta atlasītajā ierīcē.

Papildinformāciju skatiet šeit: [Ierīču parolu maiņas dialoglodziņš \(aparātūras izvēlne\)](#), lpp. 104.

Lai izmaiņas veiktu vairākām ierīcēm:

Skatīt [Vairāku kodētāju/dekodētāju konfigurēšana](#), lpp. 229.

Skatiet

- [Ierīču parolu maiņas dialoglodziņš \(aparātūras izvēlne\)](#), lpp. 104

13.3**Ierīces pievienošana**

Galvenais logs > **Devices**

Šādas ierīces ierīču kokam tiek pievienotas manuāli, tāpēc, lai pievienotu ierīci, ir jāzina tās tīkla adrese

- Video IP ierīce
- Analogā matrica

- Lai pievienotu Allegiant ierīci, ir nepieciešams derīgs Allegiant konfigurācijas fails.
- BVMS darbstacija
 - Darbstacijā ir jābūt instalētai Operator Client programmatūrai.
 - Sakaru ierīce
 - ATM/POS Bridge, DTP ierīce
 - Virtuāla ieeja
 - Tīkla pārraudzības ierīce
 - IntuiKey tastatūra
 - KBD-Universal XF tastatūra
 - Monitoru grupa
 - I/O moduļi
 - Allegiant CCL emulācija
 - Apsardzes panelis
 - Servera analīzes ierīce
 - Piekļuves kontroles sistēmas

Varat meklēt tālāk norādītās ierīces, lai tās pievienotu ar dialoglodziņa **BVMS Scan Wizard** palīdzību:

- VRM ierīces
- Kodētāji
- Tikai tiešraides režīma kodētāji
- Vienīgi tiešraides režīma ONVIF kodētāji
- Lokālās krātuves kodētāji
- Dekodētāji
- Video Streaming Gateway (VSG) ierīces
- DVR ierīces



ievērojam!



Pēc ierīces pievienošanas noklikšķiniet uz , lai saglabātu iestatījumus.






ievērojam!


Pievienojiet DVR, izmantojot ierīces administratora kontu. Izmantojot DVR lietotāja kontu ar ierobežotām atļaujām, var saskarties ar funkcijām, kas nav lietojamas sistēmā BVMS, piemēram, PTZ kameras vadības izmantošanu.




BVMS Scan Wizard dialoglodziņš

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > labās pogas klikšķis uz  > klikšķis uz **Scan for Encoders** > **BVMS Scan Wizard** dialoglodziņš

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > labās pogas klikšķis uz  > klikšķis uz **Scan for Video Streaming Gateways** > **BVMS Scan Wizard** dialoglodziņš

Galvenais logs > **Devices** > labās pogas klikšķis uz  > klikšķis uz **Scan for Live Only Encoders** > **BVMS Scan Wizard** dialoglodziņš

Galvenais logs > **Devices** > labās pogas klikšķis uz  > klikšķis uz **Scan for Local Storage Encoders** > **BVMS Scan Wizard** dialoglodziņš

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > labās pogas klikšķis uz  > klikšķis uz **Scan for decoders** > **BVMS Scan Wizard** dialoglodziņš

Šis dialoglodziņš ļauj meklēt pieejamās ierīces jūsu tīklā, konfigurēt un pievienot tās jūsu sistēmai viena procesa ietvaros.

Use

Noklikšķiniet, lai izvēlētos ierīci pievienošanai sistēmai.

Type (nav pieejams VSG ierīcēm)

Parāda ierīces veidu.

Display name

Parāda ierīces nosaukumu, kas ir ierakstīts Ierīču Sarakstā.

Network Address

Tiek parādīta ierīces IP adrese.

User name

Parāda ierīcē iestatīto lietotāja vārdu.

Password

Ievadiet ierīces autentifikācijas paroli.

Status


Parāda autentifikācijas statusu.



: Veiksmīgi



: Nav izdevies

Galvenais logs > **Devices** > labās pogas klikšķis uz  > klikšķis uz **Scan for VRM Devices** > **BVMS Scan Wizard** dialoglodziņš



Ievērbail!

Lai sekundāro VRM konfigurētu vajadzīgajā datorā, vispirms tajā jāinstalē atbilstošā programmatūra. Palaidiet Setup.exe un atlasiet **Secondary VRM**.

Role

Sarakstā atlasiet nepieciešamo ievadni.

Šajā tabulā ir norādītas lomas, kas var būt katram VRM veidam:

Loma / Veids	Primārā VRM	Sekundārā VRM
Primārā (normālā)	X	
Sekundārā (normālā)		X
Primārā kļūmjāpārlēces	X	
Sekundārā kļūmjāpārlēces		X
Spoguļots		X

Primārajai VRM var pievienot VRM ierīci ar šādām lomām:

- Kļūmjpārlēces VRM
- Spoguļots VRM

Sekundārajai VRM var pievienot VRM ierīces ar šādu lomu:

- Kļūmjpārlēces VRM

Master VRM

Sarakstā atlasiet nepieciešamo ievadni.

User name

Parāda VRM ierīcē iestatīto lietotāja vārdu.

Ja nepieciešams, varat ievadīt citu lietotāja vārdu.

Skatiet

- *VRM ierīču pievienošana, izmantojot skenēšanu, lpp. 170*
- *Kodētāja pievienošana VRM pūlam, lpp. 218*
- *Tikai tiešraides kodētāja pievienošana, lpp. 218*
- *Vietējās atmiņas kodētāja pievienošana, lpp. 218*
- *Ierīču meklēšana, lpp. 73*

13.4

Serveru saraksta/adrešu grāmatas lapa

Galvenais logs > **Devices** > **Enterprise System** > **Server List / Address Book**

Varat pievienot vairākus Management Server datorus vienlaicīgi piekļuvei BVMS uzņēmuma sistēmā.

Varat arī pievienot vairākus datorus Management Server secīgai piekļuvei servera meklēšanas rīkam.

Serveru sarakstā pēc vajadzības var pievienot papildu kolonnas. Tas ļauj pievienot papildu informāciju, lai lietotājs var meklēt, izmantojot Server Lookup. Pievienotās kolonnas ir redzamas arī lapā **Server**

access (Galvenais logs > **User groups** > **Enterprise User Groups** cilne >  > **Server access** cilne).

Add Server

Noklikšķiniet, lai atvērtu dialoglodziņu **Add Server**.

Delete Server

Noklikšķiniet, lai noņemtu Management Server ievadnes.

Management Server

Parāda visu pievienoto Management Server datoru nosaukumus. Varat mainīt katru ievadni.

Piezīme. Ja izmantojat SSH savienojumu, ievadiet adresi šādā formātā:

ssh://IP vai servername:5322

Private Network Address

Parāda visu pievienoto Management Server datoru privātā tīkla adreses. Varat mainīt katru ievadni.

Server Number

Parāda visu pievienoto Management Server datoru loģiskos numurus. Varat mainīt katru ievadni.

Server Description

Ievadiet aprakstu šim Management Server. Šis apraksts ir nepieciešams, lai to atrastu visu pieejamo serveru sarakstā, ja vēlaties piekļūt tikai Management Server, lai, piemēram, noskaidrotu trauksmi, kas nāk no citas pārvaldības sistēmas.

Noklikšķiniet, lai saņemtu detalizētas instrukcijas:

- [Uzņēmuma sistēmas serveru saraksta konfigurēšana, lpp. 84](#)
- [Server Lookup konfigurēšana, lpp. 129](#)
- [Serveru saraksta eksportēšana, lpp. 130](#)
- [Serveru saraksta importēšana, lpp. 130](#)

Skatiet

- [SSH tunelēšana, lpp. 49](#)

13.4.1 Dialoglodziņš Add Server

Galvenais logs > **Devices** > **Enterprise System** > **Server List / Address Book**

Server name

Ievadiet vienuma Pārvaldības serveris displeja nosaukumu.

Piezīme. Ja izmantojat SSH savienojumu, ievadiet adresi šādā formātā:

ssh://IP vai servername:5322

Private Network Address

Ievadiet Management Server privāto IP adresi vai DNS nosaukumu.

Public Network Address

Ierakstiet publiskā tīkla adresi.

Server description

Ievadiet Management Server aprakstu.

13.4.2 Server Lookup konfigurēšana

Opcijai Server Lookup Operator Client vai Configuration Client lietotājs piesakās ar parastas lietotāju grupas lietotājvārdu, nevis kā Enterprise User Group lietotājs.

Skatiet

- [Server Lookup, lpp. 26](#)
- [Serveru saraksta/adrešu grāmatas lapa, lpp. 128](#)
- [Servera meklēšanas izmantošana, lpp. 73](#)

13.4.3 Serveru saraksta konfigurēšana

Galvenais logs > **Devices** > **Enterprise System** > **Server List / Address Book**

Lai pievienotu serverus:

1. Noklikšķiniet uz **Add Server**.
Tiek atvērts dialoglodziņš **Add Server**.
2. Ierakstiet displeja nosaukumu serverim un ierakstiet privātā tīkla adresi (DNS nosaukumu vai IP adresi).
Piezīme. Ja izmantojat SSH savienojumu, ievadiet adresi šādā formātā:
ssh://IP vai servername:5322
3. Noklikšķiniet uz **OK**.
4. Atkārtojiet šīs darbības, līdz esat pievienojis visus nepieciešamos Management Server datorus.

Lai pievienotu kolonnas:

- ▶ Ar labo pogu noklikšķiniet uz tabulas virsraksta un noklikšķiniet uz **Add column**.
Var pievienot līdz pat 10 kolonnām.
Lai izdzēstu kolonnu, veiciet labās pogas klikšķi uz vajadzīgās kolonnas un noklikšķiniet uz **Delete column**.
- ⇒ Eksportējot serveru sarakstu, tiek eksportētas arī pievienotās kolonnas.

Skatiet

- *Uzņēmuma sistēmas serveru saraksta konfigurēšana, lpp. 84*

13.4.4

Serveru saraksta eksportēšana

Galvenais logs > **Devices** > **Enterprise System** > **Server List / Address Book**

Varat eksportēt serveru sarakstu ar visiem konfigurētajiem rekvizītiem rediģēšanai un vēlākai importēšanai.

Rediģējot eksportēto csv failu ārējā redaktorā, jāievēro ierobežojumi, kas aprakstīti nodaļā Serveru Saraksts.

Lai eksportētu:

1. Ar labo pogu noklikšķiniet uz tabulas virsraksta un noklikšķiniet uz **Export Server List...**
 2. Ierakstiet eksportējamā faila nosaukumu un noklikšķiniet uz **Save**.
- ⇒ Visas serveru saraksta kolonnas tiek eksportētas kā csv fails.

Saisītās tēmas

- *Server Lookup, lpp. 26*
- Serveru Saraksts
- *Serveru saraksta/adrešu grāmatas lapa, lpp. 128*

13.4.5

Serveru saraksta importēšana

Galvenais logs > **Devices** > **Enterprise System** > **Server List / Address Book**

Kad esat rediģējis eksportēto csv failu ārējā redaktorā, ievērojiet nodaļā Serveru Saraksts aprakstītos ierobežojumus.

CSV veidne

Varat izmantot Import_Serverlist.csv veidni sadaļā: C:\Program Files\Bosch\VMS\Samples.

Piezīme. Izmantojiet komatu kā CSV kolonnu atdalītāju.

Importēšana

1. Ar labo pogu noklikšķiniet uz tabulas nosaukuma un noklikšķiniet uz **Import Server List...**
2. Noklikšķiniet uz attiecīgā faila un noklikšķiniet uz **Open**.

Piemēri:

Management Server,Private Network Address,Public Network Address,Server Number,Server Description,Private Sdk-Host address,Public Sdk-Host address,Extra Column 1,Extra Column 2
PC1,1.1.1.1,1.1.1.1,1,Server1,,,,
PC2,2.2.2.2,2.2.2.2,2,Server2,,,,

Papildinformācija:

- Eksportētajam CSV failam jābūt kodētam ar UTF-8 (ar BOM) rakstzīmju kodējumu.
- Rindas, kas sākas ar "#", ir komentāru rindas.
- Pirmā rinda bez komentāriem nosaka kolonnu galvenes tekstus serveru sarakstā. Pirmās septiņas kolonnu galvenes tiek ignorētas. Visas pārējās rindas satur datus serveru sarakstam.

- Katrai rindai jāietver vismaz piecas kolonnas.
- Ir atļauts līdz desmit papildu kolonnām.
- Importēšanas laikā serveris pārņem servera ar tādu pašu servera nosaukumu atļaujas.
- Kolonnas, kurās nav datu, netiek importētas.

Saisītās tēmas

- [Server Lookup, lpp. 26](#)
- [Serveru saraksta/adrešu grāmatas lapa, lpp. 128](#)

13.5 Lapa DVR (Digitālais video rakstītājs)

Galvenais logs > **Devices** >  > 

Parāda atlasītā DVR rekvizītu lapas.

Varat integrēt DVR savā sistēmā.

- ▶ Noklikšķiniet uz cilnes, lai parādītu atbilstīgo rekvizītu lapu.



Ievērbail

Pats DVR netiek konfigurēts, tiek konfigurēta tikai tā integrēšana BVMS.



Ievērbail

Pievienojiet DVR, izmantojot ierīces administratora kontu. Izmantojot DVR lietotāja kontu ar ierobežotām atļaujām, var saskarties ar funkcijām, kas nav lietojamas sistēmā BVMS, piemēram, PTZ kameras vadības izmantošanu.

Skatiet

- [DVR ierīces, lpp. 131](#)
- [DVR integrēšanas konfigurēšana, lpp. 133](#)

13.5.1 DVR ierīces

Šajā nodaļā ir sniegta konteksta informācija par DVR ierīcēm, kuras var integrēt BVMS.

Daži DVR modeļi atbalsta ierakstīšanu no kodētājiem/IP kamerām. Citi DVR modeļi atbalsta tikai analogās kameras.

Kodētāju/IP kameru nevajadzētu integrēt divu videosistēmu (DVR vai video pārvaldības sistēmu) konfigurācijā.

Ja kodētāji/IP kameras ir savienotas ar DVR, kas jau ir integrēts BVMS, šie kodētāji/IP kameras netiek atrasti, pārmeklējot BVMS tīkla ierīces. Tas attiecas uz tīkla pārmeklēšanu, kas sāka no Configuration Client vai Config Wizard.

Ja kāds DVR ar pievienotiem kodētājiem/IP kamerām tiek integrēts BVMS un šie kodētāji/IP kameras ir jau pievienotas BVMS, tiek parādīts brīdinājums. Noņemiet šos kodētājus/IP kameras no DVR vai BVMS.

Config Wizard nepievieno konfigurācijai DVR ierīces ar konfliktējošām IP kamerām.

DVR ierīces atbalsta vienlaicīgus savienojumus ierobežotā skaitā. Šis skaits nosaka to Operator Client lietotāju maksimālo skaitu, kuri var vienlaikus parādīt video no šī DVR tā, lai netiktu rādītas melnas Image panes.

**Ievērojiet!**

Pievienojiet DVR, izmantojot ierīces administratora kontu. Izmantojot DVR lietotāja kontu ar ierobežotām atļaujām, var saskarties ar funkcijām, kas nav lietojamas sistēmā BVMS, piemēram, PTZ kameras vadības izmantošanu.

**Ievērojiet!**


DIVAR AN 3000/5000. Dzēšot video datus no DVR, ņemiet vērā, ka visos gadījumos tiek izdzēsta ne mazāk kā viena pilna stunda video datu. Piemēram, ja atlasāt laika posmu no 6:50 līdz 7:05, rezultātā tiek izdzēsti video dati no 6:00 līdz 8:00.

Bosch 700. sērijas hibrīdmodeļi un tīkla HD ierakstītāji. Dzēšana vienmēr sākas ar visu to kameru ierakstu sākumu, kas tiek parādītas Operator Client, un beidzas ar jūsu ievadīto laika punktu.

Skatiet

- *Lapa DVR (Digitālais video rakstītājs), lpp. 131*
- *DVR integrēšanas konfigurēšana, lpp. 133*

13.5.2**DVR ierīces pievienošana, izmantojot skenēšanu****DVR ierīču pievienošana, izmantojot meklēšanu**



1. Ar labo pogu noklikšķiniet uz  un noklikšķiniet uz **Scan for DVRs**.
Tiek atvērts dialoglodziņš **BVMS Scan Wizard**.
2. Atzīmējiet izvēles rūtiņas ierīcēm, kuras vēlaties pievienot.
3. Noklikšķiniet uz **Next >>**.
Tiek parādīts vedņa dialoglodziņš **Autentificēt ierīces**.
4. Ievadiet paroli katrai ierīcei, kas ir aizsargāta ar paroli.
Paroles pārbaude notiek automātiski, ja dažu sekunžu laikā paroles laukā neievadāt nevienu papildu simbolu vai noklikšķināt ārpus paroles lauka.
Ja visu ierīču paroles ir identiskas, varat ievadīt paroli pirmajā laukā **Password**. Pēc tam ar peles labo pogu noklikšķiniet uz šī lauka un noklikšķiniet uz **Copy cell to column**.

Kolonnā **Status** sekmīgas pieteikšanās gadījumi ir apzīmēti ar simbolu .

Nesekmīgas pieteikšanās gadījumi ir apzīmēti ar simbolu .

5. Noklikšķiniet uz **Finish**.
Ierīce ir pievienota ierīču kokam.

13.5.3**Dialoglodziņš Add DVR**

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  >  > **Add DVR**

Varat manuāli pievienot DVR ierīci.

Network address / port

Ievadiet jūsu DVR IP adresi. Ja nepieciešams, mainiet porta numuru.

User name:

Rakstiet lietotājvārdu savienojuma izveidei ar DVR.

Password:

Rakstiet paroli savienojuma izveidei ar DVR.

Security

Izvēles rūtiņa **Secure connection** ir atzīmēta pēc noklusējuma.

Ja drošs savienojums nav iespējams, tiek parādīts ziņojums. Noklikšķiniet, lai noņemtu atzīmi.



ievērbai!

Ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa **Secure connection**, komandas un kontroles savienojumi ir droši. Video datu straumēšana nav droša.

Skatiet

– *Ierīces pievienošana, lpp. 125*

13.5.4

Cilne Settings

Galvenais logs > **Devices** >  >  > Cilne **Settings**

Parāda ar jūsu sistēmu savienotā DVR tīkla iestatījumus. Ļauj mainīt iestatījumus pēc nepieciešamības.

13.5.5

Cilne Cameras

Galvenais logs > **Devices** >  >  > Cilne **Cameras**

Parāda visus DVR video kanālus kā kameras. Ļauj noņemt kameras.

DVR ierīcē atspējota video ievade tiek parādīta kā aktīva kamera BVMS, jo šai ievadei nav iepriekšējo ierakstu.

13.5.6

Cilne Inputs

Galvenais logs > **Devices** >  >  > Cilne **Inputs**

Parāda visas DVR ievades.

Varat noņemt vienumus.

13.5.7

Cilne Relays

Galvenais logs > **Devices** >  >  > Cilne **Relays**

Parāda visus DVR relejus. Varat noņemt vienumus.

13.5.8

DVR integrēšanas konfigurēšana

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > 



ievērbai!

Pievienojiet DVR, izmantojot ierīces administratora kontu. Izmantojot DVR lietotāja kontu ar ierobežotām atļaujām, var saskarties ar funkcijām, kas nav lietojamas sistēmā BVMS, piemēram, PTZ kameras vadības izmantošanu.



ievērbai!

Pats DVR netiek konfigurēts, tiek konfigurēta tikai tā integrēšana BVMS.

Lai noņemtu vienumu

1. Noklikšķiniet uz cilnes **Settings**, uz cilnes **Cameras**, uz cilnes **Inputs** vai cilnes **Relays**.
2. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz objekta un noklikšķiniet uz **Remove**. Vienums tiek noņemts.

**Ievērbai!**

Lai atjaunotu noņemtu objektu, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz DVR ierīces un noklikšķiniet uz **Rescan DVR**.

Lai pārdēvētu DVR ierīci:

1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz DVR ierīces un noklikšķiniet uz **Rename**.
2. Ievadiet jauno vienuma nosaukumu.

Skatiet

- *Ierīces pievienošana, lpp. 125*
- *Lapa DVR (Digitālais video rakstītājs), lpp. 131*

13.6**Lapa Matricu slēdži**

Galvenais logs > **Devices** >  > 

Parāda ierīces Allegiant rekvizītu lapas.

Pati Allegiant ierīce netiek konfigurēta; tiek konfigurēti tikai ar BVMS saistītie rekvizīti. Informāciju par Allegiant ierīces savienošanu ar BVMS sk. šīs tiešsaistes palīdzības nodaļā **Jēdzieni**. Šajā nodaļā tiek sniegta konteksta informācija par atlasītajiem jautājumiem.

Turklāt varat papildus konfigurēt vadības prioritātes no Allegiant maģistrālajām līnijām.


- ▶ Noklikšķiniet uz cilnes, lai parādītu atbilstīgo rekvizītu lapu.

Skatiet

- *Allegiant ierīces konfigurēšana, lpp. 134*
- *Allegiant matricas savienošana ar BVMS, lpp. 57*

13.6.1**Allegiant ierīces pievienošana**

Lai pievienotu Allegiant ierīci:

1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz  un noklikšķiniet uz **Add Allegiant**. Tiek atvērts dialoglodziņš **Atvērt**.
2. Atlasiet atbilstošo Allegiant konfigurācijas failu un noklikšķiniet uz **OK**. Allegiant ierīce ir pievienota sistēmai.

Piezīme: ir iespējams pievienot tikai vienu Allegiant matricu.

13.6.2**Allegiant ierīces konfigurēšana**

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > 

Pati Allegiant ierīce netiek konfigurēta; tiek konfigurēti tikai ar BVMS saistītie rekvizīti.

Izvades uz kodētāju piešķiršana

1. Noklikšķiniet uz cilnes **Outputs**.
2. Kolonnas **Usage** vajadzīgajās šūnās noklikšķiniet uz **Digital Trunk**.
3. Kolonnā **Encoder** atlasiet vajadzīgo kodētāju.

Izvades uz Allegiant ierīci pievienošana

1. Noklikšķiniet uz cilnes **Inputs**.
2. Noklikšķiniet uz **Add Inputs**. Tabulai tiek pievienota jauna rinda.
3. Šūnās ievadiet vajadzīgos iestatījumus.

Ievades dzēšana

1. Noklikšķiniet uz cilnes **Inputs**.
2. Noklikšķiniet uz vajadzīgās tabulas rindas.
3. Noklikšķiniet uz **Delete Input**. Rinda tiek dzēsta no tabulas.

Skatiet

- *IntuiKey tastatūras savienošana ar BVMS, lpp. 53*
- *Savienojuma lapa, lpp. 136*
- *Lapa Kameras, lpp. 136*
- *Lapa Izvades, lpp. 135*
- *Lapa Ievades, lpp. 136*

13.6.3

Lapa Izvades

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  >  > **Outputs** cilne

Varat konfigurēt ierīces Allegiant izvades izmantošanu un piešķirt izvadei kodētāju.

Lai ierīces Allegiant izvades video datus uzglabātu BVMS, izvadei jāpiešķir kodētājs. Šim kodētājam ir jābūt savienotam ar izvadi.

No.

Parāda izvades numuru.

Allegiant Logical No.

Parāda izvades loģisko numuru, kas tai ir Allegiant.

BVMS Logical No.

Varat mainīt izvades loģisko numuru, kas tai ir BVMS. Ievadot numuru, kas jau tiek lietots, tiek parādīts ziņojums.

Name

Tiek parādīts izvades nosaukums.

Usage

Ļauj mainīt izejas lietojumu.

Atlasot **Digital Trunk**, varat piešķirt kodētāju šai izejai laukā **Encoder**. Allegiant izeja kļūst saderīga ar tīklu.

Atlasot **Allegiant Monitor**, kas atrodas Operator Client rīkā, lietotājs var piešķirt kameras signālu aparatūras monitoram. PTZ vadība ir iespējama, ja kamera ir konfigurēta kā PTZ kamera. Rīkā Operator Client lietotājs šo kameru nevar vilkt uz attēlu rūti.

Atlasot **Unused**, lietotājs nevar piešķirt monitoru Allegiant kamerai.

Encoder

Varat piešķirt izvadi kodētājam. Kodētāju var atlasīt tikai pēc **Digital Trunk** atzīmēšanas. Loģiskā koka kodētājs ir bloķēts. Ja piešķirat kodētāju, kas jau atrodas loģiskajā kokā, tas no turienes tiek izņemts. Izmantojot Operator Client, lietotājs šo kameru var vilkt uz attēlu rūti.

Skatiet

- *Allegiant ierīces konfigurēšana, lpp. 134*

13.6.4 Lapa Ievades

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  >  > **Inputs** cilne

Atļauj pievienot ievades ierīcei Allegiant.

Add Input

Noklikšķiniet, lai tabulā pievienotu jaunu rindu jaunas ievades norādīšanai.

Delete Input

Noklikšķiniet, lai no tabulas noņemtu rindu.

Input No.

Ierakstiet nepieciešamo ievades numuru. Ievadot numuru, kas jau tiek lietots, tiek parādīts ziņojums.

Input Name

Ierakstiet nepieciešamo ievades nosaukumu.

Skatiet

– *Allegiant ierīces konfigurēšana, lpp. 134*

13.6.5 Savienojuma lapa

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  >  > **Connection** cilne

Parāda Allegiant konfigurācijas faila nosaukumu.

BVMS var nolasīt konfigurācijas failu strukturētā atmiņas formātā ar visu to kameru nosaukumiem un konfigurācijas informāciju, kas savienotas ar Allegiant ierīci.

Update Configuration

Noklikšķiniet, lai atlasītu atjauninātu Allegiant konfigurācijas failu.

Skatiet

– *Allegiant ierīces konfigurēšana, lpp. 134*

13.6.6 Lapa Kameras

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  >  > **Cameras** cilne

Parāda kameras tabulu kamerām, kurām izveidots savienojums ar ierīci Allegiant.

No.

Parāda kameras secības numuru.

Allegiant Logical No.

Parāda kameras loģisko numuru.

Camera Name

Parāda kameras nosaukumu.

Skatiet

– *Allegiant ierīces konfigurēšana, lpp. 134*

13.7 Lapa Darbstacija

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > 

Darbstacijā ir jābūt instalētai Operator Client programmatūrai.

Ļauj darbstacijai konfigurēt tālāk norādītos iestatījumus.

- Pievienojiet CCTV tastatūru, kas savienota ar BVMS darbstaciju.
- Piešķirt komandas skriptu, kas tiek izpildīts, kad ieslēdz darbstaciju.
- Atlasīt noklusējuma straumi tiešraides displejam. Varat atlasīt straumes divu straumju kamerām un vairāku straumju kamerām.

Piezīme. Jūs nevarat konfigurēt CCTV tastatūru noklusējuma darbstacijai. Tas ir iespējams tikai specifiskām konfigurētām darbstacijām.

Lai pievienotu IntuiKey tastatūru, kas ir savienota ar dekodētāju, izvērsiet  un noklikšķiniet uz




Skatiet

- *Darbstacijas manuāla pievienošana, lpp. 137*
- *Palaišanas komandas skripta konfigurēšana (iestatījumu lapa), lpp. 138*

13.7.1

Darbstacijas manuāla pievienošana

Darbstacijas BVMS pievienošana

1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz .
2. Noklikšķiniet uz **Add Workstation**.
Tiek atvērts dialoglodziņš **Add Workstation**.
3. Ievadiet atbilstīgo vērtību.
4. Noklikšķiniet uz **OK**.

Darbstacija  tiek pievienota sistēmai.

Noklusējuma darbstacijas BVMS pievienošana

- ▶ Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz .
- Noklikšķiniet uz **Add Default Workstation**.

Darbstacija  tiek pievienota sistēmai.



Ievērojiet!

Pievienot var tikai vienu noklusējuma darbstaciju.

Ja ir konfigurēta noklusējuma darbstacija, iestatījumi tiek piemēroti katrai darbstacijai, kas ir savienota ar šo serveri un nav konfigurēta atsevišķi.

Ja ir konfigurēta kāda darbstacija, tiek piemēroti šīs specifiskās darbstacijas iestatījumi, nevis noklusējuma darbstacijas iestatījumi.

13.7.2

IntuiKey tastatūras konfigurēšana (iestatījumu lapa) (darbstacija)

Galvenais logs > **Devices**> Izvērst  > 

Tās IntuiKey tastatūras konfigurēšana, kas savienota ar darbstaciju.

1. Noklikšķiniet uz cilnes **Settings**.
2. Laukā **Keyboard Settings** veiciet nepieciešamos iestatījumus.



Lai iegūtu papildinformāciju par dažādiem laukiem, skatiet atbilstīgās lietojumprogrammas loga tiešsaistes palīdzību.

Skatiet

– *Lapa Darbstacija, lpp. 136*

13.7.3

Palaišanas komandas skripta konfigurēšana (iestatījumu lapa)

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  >  > **Settings** lapa

Ir iespējams konfigurēt komandas skripta palaidi, kad izvēlētajā darbstacijā tiek palaists Operator Client.

Ir jāizveido atbilstošs komandas skripts.

Informāciju par komandas skripta izveidi skatiet šeit: [Komandas skriptu pārvaldība, lpp. 88](#).

Startēšanas skripta konfigurēšana:

- ▶ sarakstā **Startup script**: atlasiet vajadzīgo komandas skriptu.

Skatiet

– *Lapa Darbstacija, lpp. 136*

13.7.4

Lapa iestatījumi

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  >  > **Settings** cilne

Ļauj konfigurēt skriptu, kas tiek izpildīts, kad darbstacijā tiek startēts Operator Client.

Ļauj kā pārsūtīšanas protokolus konfigurēt TCP vai UDP, lai tos izmantotu kameras, kas darbstacijā ir redzamas tiešraides režīmā.

Varat konfigurēt, kura IP ierīces straume tiek izmantota tiešraides attēlam.

Turklāt varat konfigurēt šai darbstacijai pievienoto tastatūru.

Network address:

Ievadiet DNS nosaukumu vai darbstācijas IP adresi.

Startup script:

Atlasiet nepieciešamo skriptu, kuru vēlaties sākt, ieslēdzot darbstācijas Operator Client. Šādu skriptu veidojiet vai importējiet **Events** lapā.

Default camera protocol:

Atlasa noklusējuma pārsūtīšanas protokolu, ko izmanto visas kameras, kas piešķirtas šīs darbstācijas loģiskajam kokam.

Override settings from "Cameras and Recording" page

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai iespējotu attiecīgās straumes atlasīšanu tiešajam skatam.

Piezīme. DVR ierīču gadījumā, kuras piedāvā vairāk nekā 1 straumi (piemēram, DIVAR AN 3000/5000), šeit tiek mainīts arī šī DVR tiešraides straumes iestatījums. DVR ierīču tiešraides straumes iestatījumi nav pieejami lapā **Cameras and recording**.

Live Stream

Atlasiet tiešraides skatam vēlamu straumi. Varat atlasīt straumes divu straumju kamerām un vairāku straumju kamerām.

Ja esat atlasījis **Image pane size optimized**, katras attēlotās kameras izšķirtspēja automātiski tiek pielāgota Attēlu rūts izmēram atbilstīgi izmantotā monitora izšķirtspējai. Tas ir noderīgi, kad attēlo vairākas kameras ar lielu izšķirtspēju, piemēram, 4K ultra HD kameras. Izšķirtspēju atbilstīgi Attēlu rūts iestatījumam spēj pielāgot tikai kameras ar straumēm, kuru izšķirtspēju var konfigurēt neatkarīgi. Operator Client lietotājs var mainīt straumes atlasi katrai kamerai atsevišķi.

Dual stream cameras

Atlasiet noklusējuma straumi tiešraidei divu straumju kamerām.

Multi stream cameras

Atlasiet noklusējuma straumi tiešraidei vairāku straumju kamerām.

Use transcoded stream instead, if available

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai iespējotu pārkodētas straumes izmantošanu, ja tāda ir pieejama. Šī pārkodētā straume tiek izmantota tiešraides skatam atlasītās straumes vietā.

Lai pārkodētā straume būtu pieejama BVMS sistēmā, jūsu datorā VRM jābūt iebūvētam aparatūras pārkodētājiem.

Kad kamera tiek rādīta tiešraides režīmā, tiek izmantota darbstacijai iestatītā noklusējuma straume. Ja kamerā nav 2. straumes vai nav pieejams pārkodēšanas pakalpojums (programmatūra vai aparatūra), tiek izmantota 1. straume, pat ja darbstacijas iestatījumos ir konfigurēts cits iestatījums.

Use direct playback from storage

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai video straumi no krātuves ierīces nosūtītu tieši uz šo darbstaciju. Tagad straume netiek sūtīta, izmantojot VRM. Darbstacijai joprojām ir nepieciešams savienojums ar VRM, lai nodrošinātu pareizu atskaņošanu.

Piezīme. Tiešu atskaņošanu no iSCSI krātuves ierīces var izmantot tikai tad, ja ir iestatīta globālā iSCSI CHAP parole.

Retrieve live video from Video Streaming Gateway stream 1 for cameras with live video "Direct from camera"

Parāda Video Streaming Gateway ierīču sarakstu. Atlasiet nepieciešamās ievadnes, lai iespējotu video datu pārraidi starp video avotu un šo darbstaciju, izmantojot maza joslas platuma segmentus.

Piezīme: Ja izvēlaties Video Streaming Gateway ierīci tiešraides video iegūšanai **Live Video - Profile** lapā **Cameras and recording** ir novecojusi. Tā vietā **Recording - Profile** iestatījums tiek izmantots arī tiešraidei.

Keyboard type:

Atlasiet ar savu darbstaciju savienotās tastatūras veidu.

Port:

Atlasiet COM portu, kas tiek izmantots jūsu tastatūras pievienošanai.

Baudrate:

Atlasiet maksimālo ātrumu bitos sekundē (b/sek.), kādā vēlaties pārraidīt datus caur šo portu. Parasti tas tiek iestatīts uz maksimālo ātrumu, ko atbalsta dators vai ierīce, ar kuru veicat saziņu.

Data bits:

Parāda to datu bitu skaitu, kuru vēlaties izmantot katrai pārraidītajai un saņemtajai rakstzīmei.

Stop bits:

Parāda laiku starp katru pārraidīto rakstzīmi (laiks tiek mērīts bitos).

Parity:

Parāda to kļūdu pārbaudes veidu, kuru vēlaties izmantot izvēlētajam portam.


Port type:

Parāda tā savienojuma veidu, kas tiek izmantots, lai IntuiKey tastatūru savienotu ar darbstaciju.

Skatiet

- *Palaišanas komandas skripta konfigurēšana (iestatījumu lapa), lpp. 138*

13.7.5**Darbstacijas tīkla adreses maiņa**Galvenais logs > **Devices** > Izvērst **IP adreses maiņa**

1. Ar labo pogu noklikšķiniet uz  un noklikšķiniet uz **Change Network Address**. Tiek atvērts dialoglodziņš **Change Network Address**.
2. Mainiet ievadni laukā atbilstoši vajadzībām.

13.8**Lapa Dekodētāji**Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > 

Varat pievienot un konfigurēt dekodētājus.

**Ievērbail**

BVMS Viewer neatbalsta dekodētāja ierīces.

**Ievērbail**


Ja vēlaties savā sistēmā izmantot dekodētājus, pārliecinieties, vai visiem kodētājiem ir vienāda parole attiecībā uz user autorizācijas līmeni.

Skatiet


- *Ierīču meklēšana, lpp. 73*
- *Lapa kodētājs/dekodētājs/kamera, lpp. 215*

13.8.1**Manuāla kodētāja pievienošana**Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Klikšķis ar peles labo pogu uz  >Noklikšķiniet **Add Encoder** > **Add Encoder** dialoglodziņu.



vai

Galvenais logs > **Devices** > Klikšķis ar peles labo pogu uz  > Noklikšķiniet **Add Encoder** > **Add Encoder** dialoglodziņu

vai

Galvenais logs > **Devices** > Klikšķis ar peles labo pogu uz  > Noklikšķiniet **Add Encoder** > **Add Encoder** dialoglodziņu

vai






Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Klikšķis ar peles labo pogu uz  > Noklikšķiniet **Add Decoder** > **Add Encoder** dialoglodziņu


Ļauj manuāli pievienot kodētāju. Tas ir īpaši noderīgi, ja vēlaties pievienot jebkāda veida (tikai VRM paredzētu) video IP ierīci.

Piezīme:

ja pievienojat Video IP kodētāju, izmantojot atlasi **<Auto Detect>**, šai ierīcei ir jābūt pieejamai tīklā.

Lai pievienotu Video IP ierīci:

1. Izvērsiet , izvērsiet , ar labo pogu noklikšķiniet uz ;
vai
ar labo pogu noklikšķiniet uz ;
vai
ar labo pogu noklikšķiniet uz .
2. Noklikšķiniet uz **Add Encoder**.
Tiek atvērta dialoglodziņš **Add Encoder**.
3. Ievadiet atbilstošu IP adresi.
4. Sarakstā atlasiet **<Auto Detect>**, ievadiet ierīces paroli un noklikšķiniet uz **Authenticate**.
Vai
Sarakstā atlasiet konkrētā kodētāja veidu vai **<Single placeholder camera>**.
5. Noklikšķiniet uz **OK**.
Ierīce tiek pievienota sistēmai.

 ikona norāda kļūdu, kas jums jānovērš. Lai iegūtu plašāku informāciju par konkrēto kļūdu, skatiet rīka padomu.

Add Encoder dialoglodziņš

Network address

Ievadiet derīgu IP adresi.

Port number

Ierakstiet ierīces porta numuru.

Encoder type

Ierīcei, kuras veids ir zināms, atlasiet atbilstīgu ievadni. Tas nav nepieciešams, ja ierīce ir pieejama tīklā.

Ja vēlaties pievienot jebkādu video IP ierīci, atlasiet **<Auto Detect>**. Ierīcei ir jābūt pieejamai tīklā.

Ja vēlaties pievienot kameru bezsaistes konfigurēšanai, atlasiet **<Single placeholder camera>**.

User name

Parāda lietotājvārdu, kas tiek izmantots autentificēšanai ierīcē.

Password

Ievadiet ierīcē derīgu paroli, lai veiktu autentifikāciju.

Show password

Noklikšķiniet, lai ievadot tiktu rādīta parole. Uzmanieties, lai neviens neredzētu šo paroli.

Authenticate

Noklikšķiniet, lai ierīcē autentifikācija tiktu veikta ar iepriekš ievadītajiem akreditācijas datiem.



13.8.2

Dialoglodziņš Rediģēt kodētāju/Rediģēt dekodētāju



Galvenais logs > **Devices** > izvērsiet  > izvērsiet  > izvērsiet  > ar peles labo pogu

noklikšķiniet uz  > noklikšķiniet uz **Edit Encoder** > dialoglodziņš **Edit Encoder**.




vai

Galvenais logs > **Devices** > izvērsiet  > labās pogas klikšķis uz  > klikšķis uz **Edit Encoder** > dialoglodziņš **Edit Encoder**

vai

Galvenais logs > **Devices** > izvērsiet  > labās pogas klikšķis uz  > klikšķis uz **Edit Encoder** > dialoglodziņš **Edit Encoder**

vai

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Klikšķis ar peles labo pogu uz  > Noklikšķiniet **Edit Decoder** > **Edit Decoder** dialoglodziņu.

Ļauj pārbaudīt un atjaunināt ierīces iespējas. Ierīce tiek pievienota, kad atver šo dialoglodziņu. Tiek pārbaudīta parole, un šīs ierīces iespējas tiek salīdzinātas ar BVMS saglabātajām ierīces iespējām.

Name

Parāda ierīces nosaukumu. Ja pievienojat video IP ierīci, ierīces nosaukums tiek ģenerēts. Ja nepieciešams, mainiet ievadni.

Network address

Ievadiet ierīces tīkla adresi. Ja nepieciešams, mainiet porta numuru.

Port number

Ierakstiet ierīces porta numuru.

Security

Izvēles rūtiņa **Secure connection** ir atzīmēta pēc noklusējuma.

Ja drošs savienojums nav iespējams, tiek parādīts ziņojums. Noklikšķiniet, lai noņemtu atzīmi.

Dekodētāji, kas atbalsta drošu savienojumu:

- VJD 7000
- VJD 8000
- VIP XD HD

**Ievērbai!**

Savienojums starp dekodētāju un kodētāju ir drošs tikai tad, ja abi ir konfigurēti ar drošu savienojumu.

User name

Parāda lietotājvārdu, kas tiek izmantots autentificēšanai ierīcē.

Password

Ievadiet ierīcē derīgu paroli, lai veiktu autentifikāciju.

Show password

Noklikšķiniet, lai ievadot tiktu rādīta parole. Uzmanieties, lai neviens neredzētu šo paroli.

Authenticate

Noklikšķiniet, lai ierīcē autentifikācija tiktu veikta ar iepriekš ievadītajiem akreditācijas datiem.

Video stream

UDP: Iespējo šifrētu multiraides straumēšanu atbalstītajām dekodētāja ierīcēm.

TCP: Iespējo šifrētu uniraides straumēšanu atbalstītajām dekodētāja ierīcēm.

Piezīme: Ja kodētājam nav konfigurēta multiraides adrese, dekodētājs iegūst straumi, izmantojot uniraidi.

**Ievēriņbai!**

BVMS neatbalsta kameras, kas savienotas ar VSG.

BVMS tikai atbalsta UDP šifrēšanu platformām, kas vecākas par CPP13.

Number of decoder channels

Izvēlieties dekoderim pievienoto monitoru skaitu.




Piezīme: Ja jau konfigurētam dekoderim tiek mainīts kanālu skaits, tas manuāli jāizmaina dialoglodziņā

Edit Decoder.

Skatiet

- *Tiešraides video šifrēšana (kodētāja rediģēšana), lpp. 221*
- *Ierīces iespēju atjaunināšana (kodētāja rediģēšana), lpp. 221*

13.8.3**Kodētāja/dekodētāja paroles maiņa (paroles maiņa/paroles ievadīšana)**

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  >  > 

vai

Galvenais logs > **Devices** >  > 

vai


Galvenais logs > **Devices** >  > 

vai

Galvenais logs > **Devices** > izvērsiet  > izvērsiet  > 

Definējiet un mainiet atsevišķas paroles katram līmenim. Ierakstiet atlasītajam līmenim paroli (ne vairāk par 19 zīmēm; bez speciālajām rakstzīmēm).

Paroles maiņa

1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz  un noklikšķiniet uz **Change password...**
Tiek atvērts dialoglodziņš **Enter password.**
 2. Sarakstā **Enter user name** atlasiet lietotāju, kura paroli vēlaties mainīt.
 3. Laukā **Enter password for user** ierakstiet jauno paroli.
 4. Noklikšķiniet uz **OK.**
- ⇒ Parole ierīcē tiek nekavējoties nomainīta.

Parole liedz nesankcionēti piekļūt ierīcei. Lai ierobežotu piekļuvi, var izmantot citus autorizācijas līmeņus.

Pareiza paroles aizsardzība ir garantēta tikai tad, ja arī visi augstākie autorizācijas līmeņi ir aizsargāti ar paroli. Tāpēc, piešķirot paroles, vienmēr ir jāsaņem no visaugstākā autorizācijas līmeņa.

Paroli definēt un nomainīt katram autorizācijas līmenim var, ja esat pieteicies lietotāja kontā "service."

Ierīču kokam ir trīs autorizācijas līmeņi: service, user un live.

- service ir visaugstākais autorizācijas līmenis. Ievadot pareizu paroli, tiek piešķirta piekļuve visām funkcijām un dota atļauja nomainīt visus konfigurācijas iestatījumus.
- user ir vidējais autorizācijas līmenis. Šajā līmenī, piemēram, var lietot ierīci, atskaņot ierakstus un arī vadīt kameru, bet nevar mainīt konfigurāciju.
- live ir viszemākais autorizācijas līmenis. Šajā līmenī var apskatīt tikai tiešraides video attēlu un pārslēgt dažādus tiešraides attēlu ekrānus.

Dekodētājam live autorizācijas līmeni aizstāj tālāk minētie autorizācijas līmeņi:

- destination password (pieejams tikai dekodētājiem)

Tiek izmantots, lai piekļūtu dekodētājam.

Skatiet

- *Galamērķa paroles nodrošināšana dekodētājam (Autentifikācija...), lpp. 209*

13.8.4

Dekodētāja profils

Ļauj iestatīt dažādas opcijas video attēlu parādīšanai VGA monitorā.

Monitor name

Ievadiet monitora nosaukumu. Monitora nosaukumā ir iekļauta attālā monitora atrašanās vietas identifikācija. Izmantojiet nosaukumu, kas atvieglo atrašanās vietas noteikšanu.

Noklikšķiniet uz , lai atjauninātu nosaukumu Device Tree.

Standard

Atlasiet izmantotā monitora video izvades signālu. Monitoriem VGA ir pieejami astoņi iepriekš konfigurēti iestatījumi papildus opcijām PAL un NTSC, kas pieejamas analogajiem video monitoriem.



Ievērojam!

Atlasot VGA iestatījumu, kura vērtības pārsniedz monitora tehniskās specifikācijas, var izraisīt nopietnus monitora bojājumus. Skatiet izmantotā monitora tehnisko dokumentāciju.

Window layout

Atlasiet monitora noklusējuma attēlu izkārtojumu.

VGA screen size

Norādiet ekrāna malu attiecību (piemēram, 4 x 3) vai ekrāna fiziskos izmērus milimetros. Ierīce izmanto šo informāciju, lai precīzi mērogotu video attēlu un nodrošinātu attēlu bez kropļojuma.

13.8.5

Monitora displejs

Ierīce atpazīst pārraides pārtraukumus un monitorā parāda brīdinājumu.

Display transmission disturbance

Atlasiet **On**, lai pārraides pārtraukuma gadījumā parādītu brīdinājumu.

Disturbance sensitivity

Ar slīdni pielāgojiet pārtraukuma līmeni, kas izraisa brīdinājumu.

Disturbance notification text

Ievadiet brīdinājuma tekstu, ko monitors parāda sakaru zuduma gadījumā. Maksimālais teksta garums ir 31 rakstzīme.

13.8.6

IntuiKey tastatūras konfigurēšana (dekodētājs)

Galvenais logs > **Devices**> Izvērst  >



Ievērojam!

Tastatūru KBD-Universal XF nevar savienot ar dekodētāju.

Tās IntuiKey tastatūras konfigurēšana, kas savienota ar dekodētāju.

1. Kolonnā **Connection** noklikšķiniet uz šūnas un atlasiet vajadzīgo dekodētāju.
Ja IntuiKey tastatūra ir savienota ar darbstaciju, varat atlasīt arī darbstaciju.

Darbstacijai ir jābūt konfigurētai lapā .

2. Laukā **Connection Settings** veiciet nepieciešamos iestatījumus.

Lai iegūtu papildinformāciju par dažādiem laukiem, skatiet atbilstīgās lietojumprogrammas loga tiešsaistes palīdzību.

Skatiet

- *Lapa Tastatūras piešķiršana, lpp. 155*
- *IntuiKey tastatūras savienojumu scenāriji, lpp. 53*
- *IntuiKey tastatūras savienošana ar dekodētāju, lpp. 55*

13.8.7

Dekodētāja konfigurēšana izmantošanai kopā ar IntuiKey tastatūru

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst 

Veiciet tālāk norādītās darbības, lai konfigurētu VIP XD dekodētāju, kas savienots ar IntuiKey tastatūru.

Dekodētāja konfigurēšana

1. Noklikšķiniet uz tā dekodētāja, kurš tiek izmantots savienojumam ar IntuiKey tastatūru.
2. Noklikšķiniet uz cilnes **Periphery**.
3. Nodrošiniet, lai tiktu lietoti šādi iestatījumi:
 - seriālās pieslēgvietas funkcija: **caurspīdīga**;
 - ātrums bodos: **19200**;
 - stopbiti: **1**;
 - paritātes pārbaude: **nav**;
 - interfeisa režīms: **RS232**;
 - pusduplexsais režīms: **izslēgts**.

Skatiet

- *IntuiKey tastatūras savienojumu scenāriji, lpp. 53*
- *IntuiKey tastatūras savienošana ar dekodētāju, lpp. 55*
- *IntuiKey tastatūras aparātprogrammatūras atjaunināšana, lpp. 56*

13.8.8

Dekodētāja logotipa dzēšana

Noklikšķiniet, lai dzēstu logotipu, kas konfigurēts dekodētāja tīmekļa lapā.

13.9

Monitoru grupu lapa

Galvenais logs > **Devices** > izvērsiet  > 

Ļauj pievienot un konfigurēt monitoru grupas. Monitoru grupu BVMS darbstacijai var piešķirt sadaļā





**ievērbai!**

Monitoru grupu nevar kontrolēt, izmantojot Operator Client, ja ir zudis savienojums ar Central Server.

Skatiet


- *Monitoru grupas manuāla pievienošana, lpp. 146*
- *Monitoru grupas konfigurēšana, lpp. 146*
- *Iepriekš norādīto pozīciju un papildu komandu konfigurācija, lpp. 297*
- *Trauksmes konfigurēšana, lpp. 319*
- *Dialoglodziņš Alarm Options, lpp. 310*
- *Dialoglodziņš Select Image Pane Content (MG), lpp. 310*

13.9.1**Monitoru grupas manuāla pievienošana**

Galvenais logs > **Devices** > izvērsiet  > noklikšķiniet ar peles labo pogu uz  > noklikšķiniet uz **Add monitor group**

1. Noklikšķiniet uz **Add monitor group**.
Tiek atvērts dialoglodziņš **Add monitor group**. Ierakstiet jaunās monitoru grupas nosaukumu.
2. Noklikšķiniet uz **Labi**.
Monitoru grupa ir pievienota sistēmai.
3. Noklikšķiniet uz **Maps and structure**.
4. Velciet monitoru grupu uz loģikas koku.

13.9.2**Monitoru grupas konfigurēšana**

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  >  > 

**ievērbai!**

Monitoru grupu nevar kontrolēt, izmantojot Operator Client, ja ir zudis savienojums ar Central Server.

Jūs varat konfigurēt monitoru grupas monitorus pēc loģikas principa rindīnās un slejās. Šim izkārtojumam nav jāatbilst fiziskajam monitoru izkārtojumam.

Monitoru grupas konfigurēšana

1. Velciet vēlamos monitorus no cilnes **Unassigned monitors** uz monitoru grupas lauku.
2. Cilnē **Layout** atlasiet vēlamo izkārtojumu.
3. Velciet jebkuru pieejamo kameru no cilnes **Cameras** uz monitoru rūti kreisajā pusē.
Kameras loģiskās secības numurs ir attēlots kā melns skaitlis monitoru rūtī, un šis rūts krāsa mainās.
4. Pēc vajadzības mainiet attēlu rūšu loģiskās secības numurus. Ja tiek ievadīts jau izmantots numurs, tiek parādīts ziņojuma lodziņš.

5. Cilnē **Options** varat atlasīt, vai monitoru rūtī rādīt kameras nosaukumu un kameras numuru. Varat arī atlasīt šīs informācijas pozīciju.

Piezīme. VIDEOJET decoder 7513, VIDEOJET decoder 7523 un VIDEOJET decoder 8000 šīs opcijas ir spēkā tikai pēc tam, kad esat konfigurējis attiecīgos dekodētāja iestatījumus.

Skatiet

- [Dekodētāju konfigurēšana ekrāna displejam \(OSD\), lpp. 232](#)



Ievērbail!

Varat noteikt, vai pēc Central Server restartēšanas ir jāatjauno konfigurētās monitoru grupas iestatījumi vai arī jā saglabā jaunākie monitoru grupas iestatījumi, kas veikti programmā Operator Client .

Skatiet sadaļu [Opciju dialoglodziņš \(iestatījumu izvēlne\), lpp. 119.](#)

Monitora attēls

Melnais treknraksta numurs (ja tas redzams) parāda sākotnējās kameras loģiskās secības numuru. Gaiši melnais numurs parāda monitora loģiskās secības numuru.

Lai noņemtu kameru, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz monitora rūts un noklikšķiniet uz **Clear monitor** vai velciet kameru laukā no attēlu rūts.

Skatiet

- [Monitoru grupas manuāla pievienošana, lpp. 146](#)

13.10

Lapa Saziņas ierīces

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > 

Atļauj pievienot vai konfigurēt saziņas ierīci.

Varat konfigurēt šādu saziņas ierīci:

- E-pasts


Skatiet

- [Sakaru ierīces konfigurēšana, lpp. 148](#)

13.10.1

E-pasta/SMTP servera pievienošana

Sakaru ierīces pievienošana

1. Izvērsiet , ar peles labo pogu noklikšķiniet uz  un noklikšķiniet uz **Add E-mail/SMTP Device** . Tiek atvērts dialoglodziņš **Add E-mail/SMTP Device**.
2. Ievadiet vajadzīgos iestatījumus.
3. Noklikšķiniet uz **OK**.
Sakaru ierīce ir pievienota sistēmai.

Add E-mail/SMTP Device dialoglodziņš

Name:

Ievadiet e-pasta servera displeja nosaukumu.

13.10.2

Lapa SMTP serveris

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > 

Varat konfigurēt savas sistēmas e-pasta iestatījumus. Lapā **Events** varat e-pastam piešķirt notikumu. Ja rodas šis notikums, sistēma nosūta e-pastu. E-pastu nevar saņemt BVMS.

SMTP server name

Ievadiet e-pasta servera nosaukumu. Informāciju par nepieciešamo ievadni varat saņemt no sava pakalpojumu sniedzēja. Parasti tā ir jūsu e-pasta servera IP adrese vai DNS nosaukums.

Sender address

Rakstiet e-pasta adresi, kas tiek izmantota kā sūtītāja adrese, kad sistēma sūta e-pasta ziņojumus, piemēram, trauksmes gadījumā.

SSL/TLS

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai iespējotu drošā SSL/TLS savienojuma izmantošanu. Šādā gadījumā tīkla ports automātiski pārslēdzas uz 587.

Port

Ierakstiet nepieciešamo tīkla porta numuru izejošajiem pasta ziņojumiem. Informāciju par nepieciešamo ievadni varat saņemt no sava pakalpojumu sniedzēja.

Ports 25 tiek automātiski atlasīts brīdī, kad atspējojat iestatījumu **SSL/TLS**.

Ja nepieciešams, varat atlasīt citu portu.

Connection time-out [s]

Ievadiet bezdarbības sekunžu skaitu līdz savienojuma atvienošanai.

Authentication

Atzīmējiet nepieciešamās autentifikācijas metodes izvēles rūtiņu. Informāciju par nepieciešamo ievadni varat saņemt no sava pakalpojumu sniedzēja.

User name

Ievadiet lietotājvārdu autentificēšanai e-pasta serverī. Informāciju par nepieciešamo ievadni varat saņemt no sava pakalpojumu sniedzēja.

Password:

Ievadiet paroli autentificēšanai e-pasta serverī. Informāciju par nepieciešamo ievadni varat saņemt no sava pakalpojumu sniedzēja.

Send Test E-mail



Noklikšķiniet, lai atvērtu dialoglodziņu **Send Test E-mail**.

Skatiet

– *Sakaru ierīces konfigurēšana, lpp. 148*

13.10.3

Sakaru ierīces konfigurēšana

Galvenais logs > **Devices** > izvērst  > izvērst 

Sakaru ierīces konfigurēšana

1. Noklikšķiniet uz  .

2. Veiciet atbilstošos iestatījumus.

Lai iegūtu papildinformāciju par dažādiem laukiem, skatiet atbilstīgās lietojumprogrammas loga tiešsaistes palīdzību.

Skatiet

- *E-pasta/SMTP servera pievienošana, lpp. 147*
- *Lapa SMTP serveris, lpp. 148*

13.10.4 Dialoglodziņš Send Test E-mail

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  >  > **Send Test E-mail** poga

Varat nosūtīt testa e-pastu.

From:

Ievadiet sūtītāja e-pasta adresi.

To

Ievadiet adresāta e-pasta adresi.

Subject

Ievadiet e-pasta tēmu.

Message

Rakstiet ziņojumu.

Send Test E-mail

Noklikšķiniet, lai nosūtītu e-pastu.

Skatiet

- *Sakaru ierīces konfigurēšana, lpp. 148*

13.11 ATM/POS lapa

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > 



Varat pievienot un konfigurēt perifērās ierīces, piemēram, ATM/POS Bridge.

Ja vienā serverī vēlaties pievienot vairākus tiltus, jāizmanto dažādi porti.

Skatiet



- *ATM/POS Bridge pievienošana, lpp. 96*
- *Perifērās ierīces konfigurēšana, lpp. 150*

13.11.1 ATM/POS Bridge manuāla pievienošana

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > labās peles klikšķis  > **Add Bosch ATM/POS-Bridge**.

Varat pievienot ATM.

Perifērās ierīces pievienošana

- Izvērsiet , ar peles labo pogu noklikšķiniet uz  un noklikšķiniet uz **Add Bosch ATM/POS-Bridge**.
Tiek atvērts dialoglodziņš **Add Bosch ATM/POS-Bridge**.
- Ievadiet vajadzīgos iestatījumus.
- Noklikšķiniet uz **OK**.
Perifērā ierīce tiek pievienota sistēmai.

Add Bosch ATM/POS-Bridge dialoglodziņš**Name:**

Ievadiet atbilstīgu ierīces nosaukumu.

IP address:

Ievadiet ierīces IP adresi.

Port 1:

Ierakstiet atbilstīgo porta numuru, kas tiek izmantots kā ATM/POS Bridge klausīšanās ports.

Port 2:

Ierakstiet atbilstīgo porta numuru, kas tiek izmantots kā BVMS Management Server klausīšanās ports.

**Ievērbai!**

Sistēmai pievienojot vairākus ATM/POS Bridges, pārliecinieties, vai katras ierīces 2. porta numurs ir atšķirīgs. Izmantojot vienādus 2. porta numurus, var rasties ATM/POS datu zudums.

Skatiet

- *ATM/POS Bridge pievienošana, lpp. 96*

13.11.2**ATM/POS-Bridge lapa**

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  >  > **Bosch ATM/POS-Bridge** cilne
Ļauj konfigurēt ATM/POS Bridge.

IP address:

Ierakstiet ierīces IP adresi.

Port 1:

Ierakstiet atbilstīgo porta numuru, kas tiek izmantots kā ATM/POS Bridge klausīšanās ports.

Port 2:

Ierakstiet atbilstīgo porta numuru, kas tiek izmantots kā BVMS Management Server klausīšanās ports.

**Ievērbai!**

Sistēmai pievienojot vairākus ATM/POS Bridges, pārliecinieties, vai katras ierīces 2. porta numurs ir atšķirīgs. Izmantojot vienādus 2. porta numurus, var rasties ATM/POS datu zudums.

Skatiet

- *Perifērās ierīces konfigurēšana, lpp. 150*
- *ATM/POS Bridge pievienošana, lpp. 96*

13.11.3**Perifērās ierīces konfigurēšana**

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  >  **Bosch ATM/POS-Bridge**
vai

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  >  **DTP Device** > 

Lai konfigurētu perifēru ierīci:

- ▶ Mainiet nepieciešamos iestatījumus.

Lai iegūtu papildinformāciju par dažādiem laukiem, sekojiet tālāk saitei uz atbilstīgo lietojumprogrammas logu.

Skatiet

- *Lapa ATM Settings, lpp. 151*
- *ATM/POS-Bridge lapa, lpp. 150*

- *Lapa DTP Settings, lpp. 151*

13.11.4

Lapa DTP Settings

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > 

Ļauj konfigurēt DTP ierīci ar ne vairāk kā 4 ATM ierīcēm, kas pievienotas šai DTP ierīcei.

Serial port

Sarakstā atlasiet atbilstošu portu.

Skatiet

- *Lapa ATM Settings, lpp. 151*
- *Perifērās ierīces konfigurēšana, lpp. 150*

13.11.5

Lapa ATM Settings

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  >  > 

Ļauj konfigurēt ATM ierīci, kas pievienota DTP.

Input number of the DTP device

Atlasiet nepieciešamo ieejas numuru. Ja numurs jau tiek izmantots ATM ierīcē, ieejas numurus var savstarpēji mainīt.

Connection timeout [hours]

Ievadiet vēlamu stundu skaitu. Ja šajā laika periodā ATM ierīce nav sūtījusi datus, BVMS pieņem, ka savienojums ir pārtraukts. Attiecīgais notikums ir izraisīts. Notikums **Not Authenticated** ir pieejams ATM ierīcei, bet uz to neattiecas.

Vērtība **0** nozīmē, ka nav tiek veikta savienojuma pārbaude.

Data Inputs




Noklikšķiniet, lai iespējotu vēlamās ieejas un ierakstiet to vēlamās nosaukumus.

Skatiet

- *Perifērās ierīces konfigurēšana, lpp. 150*

13.11.6

Lapa Ievades

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  >  > **Inputs** cilne

Ļauj konfigurēt ATM/POS Bridge ieejas.

Skatiet

- *Perifērās ierīces konfigurēšana, lpp. 150*
- *ATM/POS Bridge pievienošana, lpp. 96*

13.12

Foyer karšu lasītāji

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  >  > cilne **Global Settings for Foyer Card Readers**

Varat konfigurēt tālāk norādītos trauksmes iestatījumus visiem sistēmā derīgajiem karšu lasītājiem.

Serial port

Izvēlieties seriālo portu, ar kuru ārējo karšu lasītājs ir savienots.

Locked Out

Ļauj pievienot banku kodus bloķēšanas nolūkā. Tas nozīmē, ka ievadītajām kartēm ar bloķēšanas īpašībām šeit nav piekļuves atļauju. Piekļuvei liedz ārējo karšu lasītājs. Elektrisko durvju slēdzenes atbrīvošanas noklusējuma režīmam ārējo karšu lasītājā ir jābūt iestatītam uz: **Automatic**

Sarakstā var būt ievadnes ar aizstājējzīmēm:



?: apzīmē jebkādu vai neesošu rakstzīmi attiecīgajā pozīcijā.

*: apzīmē jebkādu (vienas vai vairāku rakstzīmju) virkni vai neesošu rakstzīmi (izņēmums: * atsevišķi nozīmē, ka visi bankas kārtošanas kodi ir izslēgti).

Ignore country code on EC cards

Noklikšķiniet, lai iespējotu, ka BVMS neanalizē kartes datus, kas tiek izmantoti, lai noteiktu, kurā valstī karte tikusi izsniegta. Ir iespējama piekļuve kartēm, kurām ir atšķirīgs valsts kods.

13.12.1**Dialoglodziņš Add Foyer Card Reader**

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > klikšķis ar labo pogu  > komanda **Add Foyer Card**

Reader

Varat pievienot ārējo karšu lasītāju.

Name

Ievadiet ierīces nosaukumu.

Device identifier

Izvēlieties unikālu ierīces numuru. Ja numuri nav pieejami, sistēmai jau ir pievienots maksimālais ārējo karšu lasītāju skaits.

13.12.2**Lapa Settings for Foyer Card Reader**

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  >  >  > cilne **Settings for Foyer Card Reader**

Varat konfigurēt ārējo karšu lasītāju.

Device identifier

Parāda ierīces unikālo numuru.

Enable skimming protection

Noklikšķiniet, lai iespējotu to, ka BVMS izsauc notikumu, ja kartes nolasīšanas ierīce konstatē kartes nolasīšanu. Visiem ārējo karšu lasītāju veidiem šādas iespējas nav.

Default mode of electric door lock release

Open: durvis ir atvērtas, un ikviens var piekļūt bez kartes.

Closed: durvis ir slēgtas neatkarīgi no tā, kāda karte ir ievietota.

Automatic: durvis atveras tikai tad, ja lasītājā ir ievietota karte ar piekļuves atļauju.

Enable schedule-based control

Noklikšķiniet, lai iestatītu grafiku izvēlētajam durvju slēdzenes atvēršanas režīmam.

Kad grafiks kļūst aktīvs, BVMS pārslēdzas uz ārējo karšu lasītāju atbilstoši esošajam atvēršanas režīmam.

Ja izvēlētie grafiki pārklājas, spēkā esošais durvju atvēršanas režīms tiek noteikts atbilstoši sekojošai režīmu prioritātei: 1. **Open** 2. **Closed** 3. **Automatic**

13.13 Lapa Virtuālās ievades

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > 

Parāda jūsu sistēmā konfigurētās virtuālās ievades.

Varat pievienot jaunas virtuālās ievades un izdzēst esošās.

Add Inputs

Noklikšķiniet, lai atvērtu dialoglodziņu, kurā pievienot jaunas virtuālās ievades.

Delete Inputs

Noklikšķiniet, lai dzēstu atlasīto virtuālo ievadi.


Number

Parāda virtuālās ievades numuru.

Name



Noklikšķiniet uz šūnas, lai modificētu virtuālās ievades nosaukumu.

13.13.1 Virtuālās ievades manuāla pievienošana

Galvenais logs > **Devices** > izvērsiet  > **Add Inputs** poga

Varat pievienot jaunas virtuālās ievades.

Virtuālās ievades pievienošana

1. Izvērsiet , noklikšķiniet uz .
Tiek parādīta attiecīgā lapa.
2. Noklikšķiniet uz **Add Inputs**.
Tabulai tiek pievienota rinda.
3. Veiciet atbilstošos iestatījumus.
4. Noklikšķiniet uz **Add**.
Virtuālā ievade ir pievienota sistēmai.

Add Inputs dialoglodziņš

Start:

Atlasiet jauno virtuālo ievažu pirmo numuru.

End:

Atlasiet jauno virtuālo ievažu pēdējo numuru.

Name:

Ievadiet katras jaunās virtuālās ievades nosaukumu. Tiek pievienots secības numurs.

Add

Noklikšķiniet, lai pievienotu jaunas virtuālās ieejas.

13.14 Lapa SNMP


Galvenais logs > **Devices** > izvērsiet  > 

Varat pievienot vai konfigurēt SNMP mērījumu tīkla kvalitātes uzturēšanai.

Skatiet



- *SNMP slazdu uztvērēja konfigurēšana (SNMP slazdu uztvērēja lapa), lpp. 154*

13.14.1 SNMP manuāla pievienošana

Galvenais logs > **Devices** > izvērsiet  > noklikšķiniet ar labo pogu uz  > komanda **Add SNMP**

Varat pievienot tīkla pārraudzības sistēmu savam BVMS.

Tīkla novērošanas ierīces pievienošana

- Izvērsiet , ar labo pogu noklikšķiniet uz  un noklikšķiniet uz **Add SNMP**. Tiek atvērts dialoglodziņš **Add SNMP**.
- Ievadiet SNMP ierīces nosaukumu. Tīkla novērošanas ierīce ir pievienota sistēmai.


Skatiet

- *SNMP slazdu uztvērēja konfigurēšana (SNMP slazdu uztvērēja lapa), lpp. 154*

13.14.2 SNMP slazdu uztvērēja konfigurēšana (SNMP slazdu uztvērēja lapa)

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst 

Lai konfigurētu SNMP trap receiver:

- noklikšķiniet , lai parādītu lapu **SNMP trap receiver**.
- Norādiet nepieciešamos iestatījumus.

Lai iegūtu papildinformāciju par dažādiem laukiem, skatiet atbilstīgās lietojumprogrammas loga tiešsaistes palīdzību.

Lapa SNMP trap receiver.

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst 

Varat izvēlēties ierīces pārraudzībai un izvēlēties SNMP slazda OID, kas izsauc notikumu izvēlētajai ierīcei, kad OID tiek saņemtas.



Ievērbail

Ierīcēs, kuras vēlaties uzraudzīt, jums kā slazdu uztvērēja vērtība ir jāievada BVMS Management Server IP adrese.

SNMP trap sending devices:

Varat ievadīt pārraudzīto tīkla ierīču IP adresu diapazonu. Lai pārraudzītu atsevišķu ierīci, ievadiet atbilstīgo IP adresi šūnā **Range from** un **Range to**.

Mainot šīs adreses, rīkojieties uzmanīgi. Ievadot nepareizu adresi, tiek apturēta šīs ierīces tīkla pārraudzība.

SNMP trap filter rules:

Varat ievadīt OID un atbilstīgās vērtības. Varat izmantot aizstājējzīmes kā * un?, lai paplašinātu filtra diapazonu. Ja OID un vērtības ievadāt vairāk nekā vienā rindā, šim filtra kārtulām ir jāsakrīt vienlaicīgi, lai izraisītu notikumu. Abās kolonnās var ievadīt regulāru izteiksmi, to ievietojot {}. Ja rakstzīmes ir ārpus iekavām, regulārā izteiksme netiek novērtēta.

Show trap logger tool

Noklikšķiniet, lai parādītu dialoglodziņu **SNMP trap logger** SNMP pārklājuma OID izsekošanai.

13.14.3 Dialoglodziņš SNMP Trap Logger

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Atlasīt vispārēju SNMP pārklājuma uztvērēju > Klikšķis uz **Show trap logger tool**

Ļauj izsekot SNMPslazdaOID. Varat saņemt slazdus no visām ierīcēm tīklā vai tikai no atlasītajām. Varat filtrēt saņemamos pārklājumus un varat pievienot atlasīto pārklājumu OID un vērtības **SNMP trap filter rules**: tabulā.

Results

Start

Noklikšķiniet, lai sāktu izsekošanas procesu.

Pause

Noklikšķiniet, lai beigtu izsekošanas procesu.

Clear results

Noklikšķiniet, lai noņemtu visu rezultātu ierakstus.

Enter IP or device name

Ievadiet ierīces IP adresi vai DNS nosaukumu. Tiek izsekoti tikai pārklājumi no šīs ierīces.

Enter search pattern using * and ?

Ievadiet virkni, kuru var saturēt pārklājums. Varat izmantot * un ? kā aizstājējzīmes. {} ietvertās virknes tiek apstrādātas kā regulāras izteiksmes. Tiek izsekoti tikai pārklājumi, kas satur šādu virkni. Tiek parādīti slazdi, kas tiek saņemti ar izsekošanas procesa palīdzību.

Details

Parāda pārklājuma datus.

Copy OID

OID ierakstu var kopēt uz tabulu **SNMP trap filter rules**:

Copy value

Vērtības ierakstu var kopēt uz tabulu **SNMP trap filter rules**:

Skatiet

– *SNMP slazdu uztvērēja konfigurēšana (SNMP slazdu uztvērēja lapa), lpp. 154*



13.15 Lapa Tastatūras piešķiršana

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > 

Varat pievienot KBD-Universal XF tastatūru (savienota ar BVMS darbstaciju) vai IntuiKey tastatūru (savienota ar BVMS darbstaciju vai dekodētāju).

CCTV tastatūras pievienošana

Piezīme. Lai pievienotu tastatūru, ir jābūt pievienotai darbstacijai.

1. Izvērsiet , noklikšķiniet uz  .
Tiek parādīta attiecīgā lapa.
2. Noklikšķiniet uz **Add Keyboard**.
Tabulai tiek pievienota rinda.

3. Atbilstošajā kolonnas **Keyboard Type** laukā atlasiet vēlamo tastatūras tipu:
IntuiKey Keyboard
KBD-Universal XF Keyboard
4. Atbilstošajā kolonnas **Connection** laukā atlasiet darbstaciju, kurai ir izveidots savienojums ar tastatūru.
5. Veiciet atbilstīgos iestatījumus.
Tastatūra ir pievienota sistēmai.

Add Keyboard

Noklikšķiniet, lai tabulā pievienotu rindu tastatūras konfigurēšanai.

Delete Keyboard

Noklikšķiniet, lai noņemtu atlasīto rindu.

Keyboard Type

Parāda ar jūsu darbstaciju vai dekodētāju savienotās tastatūras tipu.

Noklikšķiniet uz šūnas, lai atlasītu nepieciešamo tastatūras tipu.

- **IntuiKey**
Atlasiet šo tipu, ja esat pievienojis IntuiKey tastatūru.
- **KBD-Universal XF Keyboard**
Atlasiet šo tipu, ja esat pievienojis KBD-Universal XF tastatūru.

Connection

Šūnā atlasiet ierīci, kurai ir pievienota tastatūra. Ja atlasāt darbstaciju, arī tastatūra tiek pievienota šeit:



Port

Šūnā atlasiet nepieciešamo COM portu.

Baudrate

Šūnā atlasiet maksimālo ātrumu bitos sekundē (b/sek.), kādā vēlaties pārraidīt datus, izmantojot šo portu. Parasti tas tiek iestatīts uz maksimālo ātrumu, ko atbalsta dators vai ierīce, ar kuru veicat saziņu.

Data Bits

Parāda to datu bitu skaitu, kuru vēlaties izmantot katrai pārraidītajai un saņemtajai rakstzīmei.

Stop Bits

Parāda laiku starp katru pārraidīto rakstzīmi (laiks tiek mērīts bitos).

Parity

Parāda to kļūdu pārbaudes veidu, kuru vēlaties izmantot atlasītajam portam.

Port Type

Parāda tā savienojuma veidu, kas tiek izmantots, lai IntuiKey tastatūru savienotu ar darbstaciju.

Skatiet

- *Dekodētāja konfigurēšana izmantošanai kopā ar IntuiKey tastatūru, lpp. 145*
- *IntuiKey tastatūras konfigurēšana (iestatījumu lapa) (darbstacija), lpp. 137*
- *IntuiKey tastatūras konfigurēšana (dekodētājs), lpp. 144*

13.16

Lapa ievadizvades moduļi

Galvenais logs > **Devices** >  > 



Atļauj pievienot vai konfigurēt ievadizvades moduli.

Pašlaik tiek atbalstītas tikai ADAM ierīces.

Skatiet

– *I/O moduļa rediģēšana, lpp. 157*

13.16.1**Manuāla I/O moduļa pievienošana****I/O moduļa pievienošana**

1. Izvērsiet , ar labo pogu noklikšķiniet uz  un noklikšķiniet uz **Add new ADAM device**. Tiek atvērts dialoglodziņš **Pievienot ADAM**.
2. Ievadiet ierīces nosaukumu.
3. Ievadiet ierīces IP adresi.
4. Atlasiet ADAM veidu.
5. Ja izmantojat MQTT, ierakstiet MAC adresi.
6. Vai noklikšķiniet uz **Skenēt...** Informācija (ADAM tips, MAC adrese) tiek pievienota automātiski, ja ierīce tiek atpazīta.
7. Atlasiet transporta veidu.

Piezīme: Lai izmantotu MQTT uz ADAM ierīcēm, attiecīgajās ierīcēs ir jābūt instalētai vismaz aparātprogrammatūras versijai 6.15.B01 un pieejamiem saistītajiem "D" sērijas aparatūras modeļiem (piemēram, ADAM-6060-D).

Arī attiecīgajiem MQTT Broker ir jābūt konfigurētiem ierīcē.

**Ievērojam!**

Ir iespējams arī veikt ADAM ierīču skenēšanu (**Scan for ADAM devices**). Tiek konstatētas ierīču IP adreses. Ja pieejams, ierīces tips un transporta veids tiek iepriekš atlasīts. Šī atlase ir jāapstiprina vai jāmaina.

Skatiet

– *MQTT klienta konfigurācijas lapa, lpp. 213*

13.16.2**I/O moduļa rediģēšana**

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > 

Lai rediģētu I/O moduli:

**Ievērojam!**

Izvairieties no ierīces tipa mainīšanas.

Ja samazināsiet ievažu vai releju skaitu, tiks dzēsti visi noņemto ievažu vai releju konfigurācijas dati.

1. Ar labo pogu noklikšķiniet uz ADAM ierīces.
2. Rediģēt attiecīgos ierakstus.
3. Noklikšķiniet uz **OK**.
4. Aktivizējiet konfigurāciju.

Skatiet

– *Lapa Ievadizvades moduļi, lpp. 156*

13.16.3**Lapa ADAM**

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  >  >  > **ADAM** cilne

Parāda informāciju par atlasīto ADAM ierīci.

Varat mainīt ADAM ierīces displeja nosaukumu.

Network address:

Parādīta ierīces tīkla adrese.

ADAM type:

Parāda ierīces veidu.

Inputs total:

Parāda šim ierīces veidam pieejamo ievāžu kopskaitu.

Relays/Outputs total:

Parāda šim ierīces veidam pieejamo releju kopskaitu.

MAC address:

Parāda ierīces MAC adresi.

Piezīme. Nepieciešams, lietojot MQTT.

Transport type:

Parāda izvēlēto transporta veidu.



Ievērbail

Lai izmantotu MQTT, attiecīgais MQTT Broker ir jākonfigurē attiecīgajā ierīcē un jāpievieno ierīču kokam.

Izmantojot MQTT Broker, BVMS vairs tieši nesazinās ar ADAM gala ierīci. Visa komunikācija tiek maršrutēta, izmantojot MQTT Broker. BVMS izveido savienojumu tikai ar MQTT Broker, lai saņemtu ziņojumus un sūtītu komandas.

Skatiet

– *MQTT klienta konfigurācijas lapa, lpp. 213*

13.16.4

Lapa Ievades

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  >  > **Inputs** cilne

Varat mainīt atlasītās ADAM ierīces ievāžu displeja nosaukumus.

Number

Parāda ievades loģisko numuru.

Name

Noklikšķiniet uz šūnas, lai mainītu ievades displeja nosaukumu.

13.16.5

Lapa Releji

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  >  > **Relays** cilne

Varat mainīt atlasītās ADAM ierīces releju displeja nosaukumus.

Number

Noklikšķiniet uz šūnas, lai mainītu releja loģisko numuru.

Name

Ievadiet releja displeja nosaukumu.

13.17 Lapa Allegiant CCL emulācija

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > 

Ļauj aktivizēt AllegiantCCL emulāciju.

Allegiant CCL komandas, kas tiek atbalstītas BVMS, lpp. 62 uzskaita BVMS atbalstītās CCL komandas.

Piezīme.

Nekonfigurējiet Allegiant CCL emulāciju un Allegiant ierīci vienam COM portam. Ja abas ierīces tiek konfigurētas vienam COM portam, virsroku gūst Allegiant ierīce. Allegiant CCL emulācijas ierīcei rodas kļūme, par ko norāda atbilstošs ziņojums.

Lai to novērstu, pārvaldības serverim ir nepieciešami divi dažādi COM porti vai arī Allegiant ierīce ir jāsavieno ar citu datoru.

Iespējot Allegiant CCL emulāciju

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai iespējotu emulāciju.

Bodu ātrums

Atlasiet pārraides ātruma vērtību bitos/sek.

Stopbiti

Atlasiet stopbitu skaitu uz rakstzīmi.

Paritātes pārbaude

Atlasiet paritātes pārbaudes veidu.

Rokaspiediens

Izvēlieties vēlamo metodi plūsmas kontrolei.

Modelis



Izvēlieties Allegiant modeli, kuru vēlaties emulēt.

Skatiet

– *Allegiant CCL emulācijas konfigurēšana, lpp. 160*

13.17.1 Manuāla Allegiant CCL emulācijas pievienošana

Allegiant CCL emulācijas pievienošana

1. Izvērsiet , noklikšķiniet uz  .
Tiek parādīta cilne **Allegiant CCL Emulation**.
2. Noklikšķiniet, lai atzīmētu **Iespējot Allegiant CCL emulāciju**.
3. Veiciet vajadzīgos iestatījumus.
Allegiant CCL emulācijas pakalpojums tiek palaists Management Server.

13.17.2 Allegiant CCL komandas

Lai pārslēgtos no IP kamerām vai kodētājiem uz IP dekodētājiem, kas abi ir konfigurēti ar BVMS, izmantojiet CCL komandas. CCL komandas nevar izmantot, lai tieši kontrolētu analogās kameras vai Allegiant matricu.

Allegiant CCL emulācijā sākas ar iekšējo BVMS servisu, kas pārveido matricas slēdža CCL komandas par BVMS komandām. Konfigurējiet Management Server COM portu, lai klausītu šīs CCL komandas. CCL emulācija palīdz apmainīties ar esošajām Allegiant ierīcēm ar BVMS vai izmantot BVMS ar lietojumprogrammām, kas atbalsta Allegiant CCL komandas. Vecā Allegiant aparatūra, kas konfigurēta ar BVMS, nav kontrolējama ar šo komandu palīdzību.

13.17.3 Allegiant CCL emulācijas konfigurēšana

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > 

Lai izmantotu CCL komandas, nepieciešama CCL lietotāja pamācība. Šī rokasgrāmata ir pieejama tiešsaistes produktu katalogā, kas ietverts katras LTC Allegiant matricas dokumentu sadaļā.

Sadaļā *Allegiant CCL komandas, kas tiek atbalstītas BVMS, lpp. 62* ir uzskaitītas BVMS atbalstītās CCL komandas.

Allegiant CCL emulācijas konfigurēšana

1. Noklikšķiniet uz **Iespējot Allegiant CCL emulāciju**.
2. Pēc vajadzības konfigurējiet sakaru iestatījumus.

Lai iegūtu papildinformāciju par dažādiem laukiem, skatiet atbilstīgās lietojumprogrammas loga tiešsaistes palīdzību.

Skatiet

- *Lapa Allegiant CCL emulācija, lpp. 159*

13.18 Lapa Video analytics

Galvenais logs > > **Devices** > Izvērst  > 

Ļauj pievienot video analytics, Person Identification (PID) ierīces, Tattile LPR ierīces un MI video apstrādes pakalpojumus.

13.18.1 Personas identifikācijas ierīču lapa

Galvenais logs > > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  >  Person Identification ierīču lapa

Varat pievienot Person Identification ierīci. Ierīcei jābūt pievienotai un pieejamai. Varat pievienot kameras savai Person Identification ierīcei un konfigurēt Person Identification notikumus un trauksmes.

Person groups

Cilnē **Person groups** varat pievienot un konfigurēt personu grupas.

Cameras

Cilnē **Cameras** varat pievienot kameras savai Person Identification ierīcei. Pievienotās kameras tiek parādītas sarakstā.

Piezīme. Vispirms Logical Tree pievienojiet atbilstīgās kameras.

13.18.2 Personas identifikācijas ierīces (PID) pievienošana



Ievērbail

Management Server avārijas gadījumā jums ir jāatjauno BVMS konfigurācija un sertifikāts BVMS CA. Pretējā gadījumā jūs nevarat izmantot esošu PID bez atiestatīšanas, kas dzēš visas saglabātās personas.

Ieteicams izveidot BVMS konfigurācijas un sertifikāta BVMS CA dublējumkopiju.

Pievienojot Person Identification ierīci, pārliecinieties, vai dialoglodziņā **Add Person Identification**



Device parādītais sertifikāts atbilst PID, ko vēlaties pievienot.

Versijā BVMS 10.1 varat pievienot vairākas PID ierīces.

Pirmā PID ierīce, ko pievienojat, ir vadošā ierīce, kas pievienota BVMS sistēmai. Šī pirmā PID ierīce izveido savienojumu ar citām PID ierīcēm un personu datu bāzi, kas tajās saglabāta.

Piezīme. Pirms izdzēšat pirmo PID ierīci, jums jāizdzēš visas pārējās konfigurētās PID ierīces.

Person Identification ierīces pievienošana

1. Izvērsiet .
2. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz .
3. Noklikšķiniet uz **Add Person Identification Device**.
Tiek atvērts dialoglodziņš **Add Person Identification Device**.
4. Ievadiet atbilstošās vērtības.
5. Noklikšķiniet uz **View certificate...**, lai pārbaudītu, vai sertifikāts atbilst PID.
6. Noklikšķiniet uz **OK**, lai apstiprinātu.
7. Noklikšķiniet uz **OK**.
Ierīce tiek pievienota sistēmai.

Dialoglodziņš Add Person Identification Device

Network address

Ievadiet ierīces IP adresi.

Port number

Ierakstiet ierīces porta numuru.

Skatiet

- *Piekļuves PID atjaunošana pēc BVMS Management Server avārijas, lpp. 161*
- *Lai eksportētu konfigurācijas datus:, lpp. 93*

13.18.3

PID lapa

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  >  Person Identification ierīces > 
PID lapa

Connection

Cilnē **Connection** tiek parādīta tīkla adrese un jūsu Person Identification ierīces porta numurs. Person Identification ierīces savienojuma iestatījumi ir tikai lasāmi.

13.18.4

Piekļuves PID atjaunošana pēc BVMS Management Server avārijas



Ievērbai!

Management Server avārijas gadījumā jums ir jāatjauno BVMS konfigurācija un sertifikāts BVMS CA. Pretējā gadījumā jūs nevarat izmantot esošu PID bez atiestatīšanas, kas dzēš visas saglabātās personas.

Ieteicams izveidot BVMS konfigurācijas un sertifikāta BVMS CA dublējumkopiju.

Papildinformāciju par BVMS konfigurācijas saglabāšanu skatiet šeit: [Lai eksportētu konfigurācijas datus:, lpp. 76](#). Sertifikāti tiek pārvaldīti ārpus BVMS Windows lietotnē **Datora sertifikātu pārvaldība**.



Ievēriņai!

Sertifikāti satur konfidenciālu informāciju. Aizsargājiet tos šādi:

- Iestatiet spēcīgu paroli.
- Sertifikātu glabājiet ierobežotā zonā, piemēram, nepubliskā serverī.
- Nodrošiniet, lai sertifikātam varētu piekļūt tikai pilnvarots personāls.

BVMS CA sertifikāta dublējumkopijas izveidošana

1. Atveriet Windows lietotni **Datora sertifikātu pārvaldība**.
2. Mapē **Uzticamās saknes sertifikātu pilnvaras** atlasiet sertifikātu BVMS CA.
3. Eksportējiet sertifikātu ar privāto atslēgu, atlasot opciju **Jā, eksportēt privāto atslēgu**.
4. Izmantojiet personas informācijas apmaiņas formātu.
5. Iestatiet spēcīgu paroli.
6. Saglabājiet sertifikātu kā PFX failu.

PID piekļuves atjaunošana no nesen instalēta BVMS Management Server:

1. Atveriet Windows lietotni **Datora sertifikātu pārvaldība**.
2. PFX failu, kas satur sertifikātu BVMS CA, importējiet uz jaunā Management Server mapi **Uzticamās saknes sertifikātu pilnvaras**. Iekļaujiet visus paplašinātos rekvizītus.
3. Importējiet BVMS konfigurācijas dublējumkopiju.

Skatiet




- *Konfigurācijas datu eksportēšana, lpp. 92*

13.18.5

Kameru pievienošana personas identifikācijas ierīcei (PID)

Varat pievienot kameras savai Person Identification ierīcei, ja tās jau ir pievienotas Logical tree.

Kameru pievienošana Person Identification ierīcei

1. Izvērsiet .
2. Izvērsiet .
3. Noklikšķiniet uz .
4. Noklikšķiniet uz cilnes **Cameras**.
5. Velciet atbilstīgās kameras no loga **Logical Tree** uz logu **Cameras** vai veiciet dubultklikšķi uz atbilstīgajām kamerām logā **Logical Tree**. Kameras tiek pievienotas jūsu Person Identification ierīcei un parādītas sarakstā **Cameras**.

13.18.6

Kameras parametru konfigurēšana personas identifikācijas trauksmēm

Katrai pieejamajai kamerai varat konfigurēt kameras parametrus Person Identification trauksmēm, lai samazinātu viltus trauksmes.

Kameras parametrs

Nosaukums	Vērtīga informācija	Apraksts
Robežvērtības iespējamība (%)	Noklusējums: 55 % Min.: 0 % Maks.: 100 %	Sejas pozitīvās identifikācijas minimālā iespējamība, lai ģenerētu Person Identification notikumu.



Nosaukums	Vērtīga informācija	Apraksts
Sejas izmērs (%)	Noklusējums: 7,5 % Min.: 5 % Maks.: 100 %	Nosakāmās sejas minimālais izmērs salīdzinājumā ar visa video kadra izmēru.
Min. kadru skaits	Noklusējums: 4 Min.: 1	Minimālais secīgu video kadru skaits, kuros jābūt redzamai sejai, lai seja būtu nosakāma.
Analizējamie kadri (%)	Noklusējums: 100 % Min.: 10 % Maks.: 100 %	Personu identificēšanai analizēto kadru procentuālais apjoms. 50 % vērtība nozīmē to, ka tiek analizēts katrs otrais kadrs.

13.18.7

Personu grupu konfigurēšana

Galvenais logs >> **Devices** > Izvērst  > 

Personu grupu konfigurēšana

1. Atlasiet cilni **Person groups** .
2. Lai pievienotu jaunu personu grupu, noklikšķiniet uz  .
3. Ievadiet atbilstošās vērtības.
4. Lai dzēstu personu grupu, noklikšķiniet uz  .



Ievērojiet!

Noklusējuma grupas vērtības nevar dzēst vai mainīt.

Personu grupu tabula

Person group	Ierakstiet personu grupas nosaukumu.
Alarm Color	Veiciet dubultklikšķi, lai atlasītu trauksmes krāsu.
Alarm Title	Ierakstiet tās trauksmes nosaukumu, kas tiks parādīta Operator client.

Personu grupu tabulas vērtību mainīšana

1. Veiciet dubultklikšķi atbilstīgajā tabulas laukā.
2. Mainiet vērtību.

Alarm priority

Varat iestatīt trauksmes prioritāti Person Identification trauksmēm lapā **Alarms**.

**Ievērbai!**

Varat iestatīt dažādas trauksmes prioritātes katrai atbilstīgās personu grupas kamerai. Varat arī mainīt noklusējuma personu grupas trauksmes prioritāti.

Skatiet

– *Trauksmju lapa, lpp. 307*

13.18.8**Tattile LPR ierīces pievienošana**

Galvenais logs >> **Devices** > Izvērst  >  > 

Tattile LPR ierīces identificē un atpazīst numurzīmes. Varat attiecīgi konfigurēt LPR notikumus un trauksmes stāvokļus.


Ja Tattile LPR ierīcei jāatpazīst konkrētas numurzīmes, vispirms jākonfigurē attiecīgo numurzīmju saraksts tieši Tattile LPR ierīcē. Detalizētu informāciju skatiet ierīces lietotāja dokumentācijā.

**Ievērbai!**

Ierīcei jābūt pievienotai un pieejamai.

BVMS izveido savienojumu tikai tad, ja Tattile LPR ierīcē ir iespējota autentifikācija un ir norādīts lietotājvārds un parole. Lietotājvārds un parole nevar būt tukša.

Tattile LPR ierīces pievienošana

1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz .
2. Noklikšķiniet uz **Add Tattile LPR device**.
Tiek atvērts dialoglodziņš **Add Tattile LPR device**.
3. Ievadiet atbilstošās vērtības.
4. Noklikšķiniet uz **Authenticate**.
5. Noklikšķiniet uz **OK**.
Ierīce tiek pievienota sistēmai.

**Ievērbai!**

Jums jānorāda BVMS IP adrese Management Server ierīces LPR konfigurācijas sadaļā. Pretējā gadījumā BVMS sistēma neizgūs notikumus no šīs LPR ierīces.

Dialoglodziņš Add Tattile LPR device**Network address**

Ievadiet ierīces IP adresi.

Port number

Ierakstiet ierīces porta numuru.

User name

Ierakstiet derīgu lietotājvārdu autentificēšanai ierīcē.

Password

Ievadiet ierīcē derīgu paroli, lai veiktu autentifikāciju.

Authenticate

Noklikšķiniet, lai ierīcē autentifikācija tiktu veikta ar iepriekš ievadītajiem akreditācijas datiem.

13.18.9

MI video apstrādes pakalpojuma pievienošana

Galvenais logs > **Devices** > izvērst  > izvērst  > klikšķis ar labo pogu uz  > **Add AI video processor service**

Jūs varat pievienot vairākus MI video apstrādes pakalpojumus, tomēr katrs MI video apstrādes pakalpojums jāinstalē atsevišķā datorā.




Jūs varat instalēt MI video apstrādes pakalpojumu uz tā paša datora, uz kura ir instalēts BVMS, vai uz atsevišķa datora.

Priekšnosacījumi

Lai BVMS konfigurācijā pievienotu attālinātu AI video procesora pakalpojumu, veiciet šīs darbības:

1. Uz datora, uz kura ir instalēts BVMS, atveriet Windows sertifikātu krātuvi.
2. Dodieties uz *Certificates - Local Computer\Personal\Certificates*.
3. Eksportējiet VmsRoot sertifikātu.
4. Uz datora, uz kura ir instalēts MI video apstrādes pakalpojums, atveriet Windows sertifikātu krātuvi.
5. Dodieties uz *Certificates - Local Computer\BVMS Trusted Systems*.
6. Importējiet eksportēto VmsRoot sertifikātu.

Lai pievienotu MI video apstrādes pakalpojumu:

1. Izvērst  > Izvērst  > ar labo pogu noklikšķināt  > **Add AI video processor service**.
Tiek atvērts dialoglodziņš **Add AI video processor service**.
2. Ievadiet atbilstošās vērtības.
3. Noklikšķiniet uz **Connect**.
Kad savienojums ir sekmīgi izveidots, tiek parādīts paziņojums.
4. Noklikšķiniet uz **OK**.
MI video apstrādes pakalpojums ir pievienots sistēmai.

Add AI video processor service dialoglodziņš**Network address**



Ievadiet datora, uz kura ir instalēts MI video apstrādes pakalpojums, IP adresi.

Port number

Ievadiet datora, uz kura ir instalēts MI video apstrādes pakalpojums, porta numuru.

13.18.10

MI video apstrādes pakalpojuma lapa

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  > Noklikšķināt 

Connection

Cilnē **Connection** tiek parādīta datora, uz kura ir instalēts jūsu AI video procesora pakalpojums, tīkla adrese un porta numurs, kā arī maksimālais datu bāzes glabāšanas apjoms.

Tīkla adreses un porta numura lauki ir tikai lasāmi. Jūs varat mainīt maksimālo datu bāzes glabāšanas apjomu.

Cameras

Cilnē **Cameras** varat pievienot kameras MI video apstrādes pakalpojumam. Pievienotās kameras tiek attēlotas sarakstā.





Piezīme. Vispirms Logical Tree pievienojiet atbilstīgās kameras.

13.18.11

Kameru pievienošana MI video apstrādes pakalpojumam





Varat pievienot kameras MI video apstrādes pakalpojumam, ja tās jau ir pievienotas Logical tree.

Pievienot kameras MI video apstrādes pakalpojumam:

1. Izvērsiet  .
2. Izvērsiet  .
3. Izvērsiet  .
4. Noklikšķiniet uz  .
5. Noklikšķiniet uz cilnes **Cameras** .
6. Velciet atbilstīgās kameras no loga **Logical Tree** uz logu **Cameras** .
Vai
veiciet dubultklikšķi uz atbilstīgajām kamerām logā **Logical Tree** .
Kameras tiek pievienotas MI video apstrādes pakalpojumam un parādītas sarakstā **Cameras** .

13.18.12

Kameru noņemšana no MI video apstrādes pakalpojuma

Izvērsiet  .> Izvērsiet  .> Izvērsiet  .> Noklikšķiniet  .> noklikšķiniet uz cilnes **Cameras** .

Lai noņemtu vienu kameru no MI video apstrādes pakalpojuma:

1. Sarakstā atlasiet nepieciešamo kameru.
2. Peles labais klikšķis, tad noklikšķiniet uz **Noņemt atlasītās kameras** .
Atlasītā kamera tiks noņemta no MI video apstrādes pakalpojuma.

Lai noņemtu vairākas kameras no MI video apstrādes pakalpojuma:

1. Atlasiet vēlamās kameras sarakstā, nospiežot taustiņu Ctrl vai Shift.
2. Peles labais klikšķis, tad noklikšķiniet uz **Noņemt atlasītās kameras** .
Atlasītās kameras tiks noņemtas no MI video apstrādes pakalpojuma.

Lai noņemtu visas kameras no MI video apstrādes pakalpojuma:

- ▶ Peles labais klikšķis kameru sarakstā, tad noklikšķiniet uz **Noņemt visas kameras** .
Visas kameras tiks noņemtas no MI video apstrādes pakalpojuma.

13.18.13

Kameras parametru konfigurēšana MI video apstrādes pakalpojumam

Katrai MI video apstrādes pakalpojumam pievienotajai kamerai, jūs varat konfigurēt piemērotos parametrus.

AI processing

Jūs varat ieslēgt vai izslēgt MI apstrādi izvēlētajām kamerām. Tas ir noderīgi, lai uz laiku atspējotu straumes un optimizētu konfigurāciju.

Lai ieslēgtu MI apstrādi vienai kamerai:

- ▶ Atzīmējiet vēlamās kameras izvēles rūtiņu no saraksta.
MI apstrāde ir iespējota šai kamerai.

Lai ieslēgtu MI apstrādi vairākām kamerām:

1. Atlasiet vēlamās kameras sarakstā, nospiežot taustiņu Ctrl vai Shift.
2. Peles labās pogas klikšķis, tad noklikšķiniet uz **Edit > AI processing > Enable**.
MI apstrāde ir iespējota atlasītajām kamerām.

Lai izslēgtu MI apstrādi vienai kamerai:

- ▶ Noņemiet izvēles rūtiņu kamerai, kuru vēlaties atspējot, no saraksta.
MI apstrāde ir atspējota šai kamerai.

Lai izslēgtu MI apstrādi vairākām kamerām:

1. Atlasiet vēlamās kameras sarakstā, nospiežot taustiņu Ctrl vai Shift.
2. Peles labās pogas klikšķis, tad noklikšķiniet uz **Edit > AI processing > Disable**.
MI apstrāde ir atspējota atlasītajām kamerām.

Camera

Parāda atbilstošo kameru.

Stream

Parāda atbilstošo straumi.

Ieteicams izvēlēties straumi ar zemāko attēla izšķirtspēju, lai nodrošinātu optimālu veiktspēju un meklēšanas rezultātus.

Straumes atlase

1. Sarakstā atlasiet nepieciešamo kameru.
2. Peles labās pogas klikšķis, tad noklikšķiniet uz **Edit > Stream > izvēlieties vēlamo straumi**.

Codec

Parāda atbilstošo kodeku.

Frames/s

Parāda maksimālo kadru skaitu sekundē, kas tiks analizēts.

Piezīme. Faktiskais analizēto kadru skaits ir atkarīgs no sistēmas aparatūras, kurā darbojas MI pakalpojums.

Lai nomainītu kadru skaitu sekundē:

1. Sarakstā atlasiet nepieciešamo kameru.
2. Peles labās pogas klikšķis, tad noklikšķiniet **Edit > Frames/s > atlasiet vēlamo kadru skaitu sekundē**, kas tiks analizēts.

Thumbnail

Sistēma var izveidot analizēto attēlu sīktēlus un attēlot tos meklēšanas rezultātos un laika skalā Operator Client.

Lai ieslēgtu sīktēlus vienai kamerai:

- ▶ Atzīmējiet vēlamās kameras izvēles rūtiņu no saraksta.
Sīktēli ir iespējoti šai kamerai.

Lai ieslēgtu sīktēlus vairākām kamerām:

1. Atlasiet vēlamās kameras sarakstā, nospiežot taustiņu Ctrl vai Shift.
2. Peles labās pogas klikšķis, tad noklikšķiniet uz **Edit > Thumbnails > Enable**.
Sīktēli ir iespējoti atlasītajām kamerām.

Lai atslēgtu sīktēlus vienai kamerai:

- ▶ Noņemiet izvēles rūtiņu kamerai, kuru vēlaties atspējot, no saraksta.
Sīktēli ir atspējoti šai kamerai.

Lai atslēgtu sīktēlus vairākām kamerām:

1. Atlasiet vēlamās kameras sarakstā, nospiežot taustiņu Ctrl vai Shift.
2. Peles labās pogas klikšķis, tad noklikšķiniet uz **Edit > Thumbnails > Disable**.
Sīktēli ir atspējoti atlasītajām kamerām.

State

Parāda informāciju par apstrādātajiem datiem.

13.19 Lapa Intrusion panels

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > 

Varat pievienot un konfigurēt apsardzes paneļus. Ierīcei jābūt pievienotai un pieejamai.

Ja esat pievienojis apsardzes paneli, zonas un punkti, durvis un releji Device Tree tiek parādīti hierarhiskā secībā.

Varat noņemt vai pārdēvēt paneli, katru zonu, punktu, durvis un katru releju.

Ja apsardzes panelī tiek mainīta konfigurācija, ierīcē ir atkārtoti jāveic meklēšana, lai tiktu parādītas BVMS veiktās izmaiņas.

**Ievērbai!**

Visi trauksmes notikumi, kas var rasties punktā, automātiski tiek konfigurēti kā BVMS trauksmes. Piemērs. Trauksme par ugunsgrēku

**Ievērbai!**

Ja apsardzes panelis ir pievienots jūsu BVMS sistēmai, bet tā konfigurācijā punktam nav piešķirtas durvis, šādu durvju izraisīta trauksme neizsauc BVMS notikumu, tādējādi nav BVMS trauksmes.

13.19.1

Manuāla apsardzes paneļa pievienošana

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst 

> Klikšķis ar peles labo pogu  > **Add Panel** komanda

Varat pievienot ielaušanās paneli.

Lai pievienotu apsardzes paneli:

1. Izvērsiet , ar labo pogu noklikšķiniet uz  un noklikšķiniet uz **Add Panel**.

Tiek atvērts dialoglodziņš **Add Intrusion Panel**.

2. Ievadiet atbilstošās vērtības.
3. Noklikšķiniet uz **OK**.

Apsardzes panelis ir pievienots sistēmai.

Add Intrusion Panel dialoglodziņš

Network address

Ievadiet ierīces IP adresi.

Network port

Izvēlieties ierīcē konfigurēto porta numuru.

Automation passcode

Ievadiet ierīcē piekļuves kodu, lai veiktu autentificēšanu.

13.19.2

Lapa Iestatījumi

Galvenais logs > **Devices** > izvērst 

> izvērst  >  > **Settings** cilne

Varat mainīt ielaušanās paneļa savienojuma iestatījumus.

13.20

Piekļuves vadības sistēmu lapa

Galvenais logs > **Devices** > izvērsiet  > 

Ļauj pievienot un konfigurēt piekļuves vadības sistēmas. Ierīcei jābūt pievienotai un pieejamai. Kad piekļuves vadības sistēma ir pievienota, kontrolleris, ieejas punkti, lasītāji un durvis pēc to hierarhijas ir redzamas Ierīču kokā.

Kontrolleri, ieejas punktus, lasītājus un durvis var noņemt vai pārdēvēt lapā **Maps and structure**.

Ja tiek mainīta piekļuves vadības sistēmas konfigurācija vai kontrolleru, lasītāju vai ieejas punktu hierarhija, ierīcē ir atkārtoti jāveic skenēšana, lai izmaiņas būtu redzamas arī BVMS.

Klienta HTTPS sertifikāts

Lai savienojumu starp piekļuves vadības sistēmu un BVMS padarītu drošu, jums no piekļuves vadības sistēmas ir jāeksportē klienta sertifikāts un jāimportē tas BVMS sistēmā. Šis process ir aprakstīts piekļuves vadības sistēmas dokumentācijas sadaļā **Klienta HTTPS sertifikāts**.

**Ievērbail**


Ja šis sertifikāts netiek pievienots, sistēmas nespēs savstarpēji apmainīties ar informāciju.

13.20.1

Piekļuves vadības sistēmas pievienošana

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > 

Piekļuves vadības sistēmas pievienošana

1. Ar labo pogu noklikšķiniet uz .
2. Noklikšķiniet uz **Add access control system**.
Tiek atvērts dialoglodziņš **Add access control system**.

Piezīme. Kad ir pievienota piekļuves vadības sistēma, konfigurētās durvis, lasītāji, ieejas punkti un releji tiek uzskaitīti Ierīču kokā, lapā **Maps and structure**.

Add access control system dialoglodziņš**Hostname / HTTPS port**

Ievadiet ierīces resursdatora nosaukumu. Ja nepieciešams, mainiet porta numuru.

User name

Parāda lietotājvārdu, kas tiek izmantots autentificēšanai ierīcē.

Password

Ievadiet ierīcē derīgu paroli, lai veiktu autentifikāciju.


Savienojuma pārbaude

1. Noklikšķiniet uz opcijas Veidot savienojumu.
BVMS Configuration Client mēģinās veidot savienojumu ar piekļuves vadības sistēmu un izgūt vajadzīgo informāciju.
2. Noklikšķiniet uz Labi.
Piekļuves vadības sistēma jūsu sistēmai tiek pievienota, balstoties uz parādīto informāciju.

13.20.2 Piekļuves vadības sistēmas rediģēšana

Galvenais logs > **Devices** > izvērsiet  >  > 

Piekļuves vadības sistēmas rediģēšana

1. Ar labo pogu noklikšķiniet uz .
2. Noklikšķiniet uz **Edit access control system**.
Tiek atvērts dialoglodziņš **Edit access control system**.

13.20.3 Lapa iestatījumi

Galvenais logs > **Devices** > izvērsiet  >  >  > cilnē **Settings**

Ļauj mainīt piekļuves vadības sistēmas savienojuma iestatījumus.

13.21 Lapa VRM ierīces

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > 

Varat pievienot un konfigurēt VRM ierīces. VRM ierīcei ir nepieciešams vismaz kodētājs, iSCSI ierīce un LUN, kas piešķirts iSCSI ierīcei, kā arī atmiņas pūls. Skatiet izlaiduma piezīmes un pašreizējo aparātprogrammatūras versiju datu lapu.



ievērbai!

Kad savam BVMS esat pievienojis iSCSI ierīci ar attiecīgiem kodētājiem, šai iSCSI ierīcei ir jāpievieno katra kodētāja IQN (attiecas uz dažiem iSCSI ierīču veidiem).

Papildinformāciju skatiet šeit: [iSCSI ierīces konfigurēšana, lpp. 192](#).



ievērbai!

Pārliecinieties, vai VRM datora laiks ir sinhronizēts ar Management Server. Pretējā gadījumā varat zaudēt ierakstus.

Konfigurējiet laika servera programmatūru Management Server. VRM datorā konfigurējiet Management Server kā laika servera IP adresi, izmantojot standarta Windows procedūras.

Skatiet

- *Multiraides konfigurēšana, lpp. 233*
- *BVMS konfigurācijas sinhronizēšana, lpp. 179*
- *Lapa VRM iestatījumi, lpp. 173*
- *Lapa Pūls, lpp. 180*
- *iSCSI ierīces lapa, lpp. 188*
- *VRM ierīces paroles maiņa, lpp. 176*

13.21.1 VRM ierīču pievienošana, izmantojot skenēšanu

Galvenais logs > **Devices** > 

Savā tīklā jums ir nepieciešams datorā palaists VRM pakalpojums un iSCSI ierīce.




Ievērbai!

Ja pievienojat iSCSI ierīci bez konfigurētiem mērķiem un LUN, sāciet noklusējuma konfigurēšanu un pievienojiet šai iSCSI ierīcei katra kodētāja IQN.

Ja pievienojat iSCSI ierīci ar iepriekš konfigurētiem mērķiem un LUN, pievienojiet šai iSCSI ierīcei katra kodētāja IQN.

Papildinformāciju skatiet šeit: [iSCSI ierīces konfigurēšana, lpp. 192](#).

VRM ierīču pievienošana, izmantojot meklēšanu

- Ar labo pogu noklikšķiniet uz  un noklikšķiniet uz **Scan for VRM Devices**. Tiek atvērts dialoglodziņš **BVMS Scan Wizard**.
- Atzīmējiet izvēles rūtiņas ierīcēm, kuras vēlaties pievienot.
- Sarakstā **Role** atlasiet vēlamo lomu.
Lomas izvēle atkarīga no pašreizējās VRM ierīces veida.
Ja atlasāt iespēju **Mirrored** vai **Failover**, nepieciešams veikt papildu konfigurācijas darbību.
- Sarakstā **Role** atlasiet vēlamo lomu.
Pieejamās jaunās lomas nosaka tas, kāda VRM ierīce tiek izmantota.
- Noklikšķiniet uz **Next >>**
- Sarakstā **Master VRM** izvēlieties galveno VRM izvēlētajām spoguļotajām vai kļūmjpārlēces VRM.
- Noklikšķiniet uz **Next >>**.
Tiek parādīts vedņa dialoglodziņš **Autentificēt ierīces**.
- Ievadiet paroli katrai ierīcei, kas ir aizsargāta ar paroli.
Paroles pārbaude notiek automātiski, ja dažu sekunžu laikā paroles laukā neievadāt nevienu papildu simbolu vai noklikšķināt ārpus paroles lauka.
Ja visu ierīču paroles ir identiskas, varat ievadīt paroli pirmajā laukā **Password**. Pēc tam ar peles labo pogu noklikšķiniet uz šī lauka un noklikšķiniet uz **Copy cell to column**.

Kolonnā **Status** sekmīgas pieteikšanās gadījumi ir apzīmēti ar simbolu .

Nesekmīgas pieteikšanās gadījumi ir apzīmēti ar simbolu .

- Noklikšķiniet uz **Finish**.
Ierīce ir pievienota ierīču kokam.

Piezīme. Visas VRM ierīces tiek pievienotas ar drošu savienojumu pēc noklusējuma.

Drošā/nedrošā savienojuma mainīšana

- Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz .
- Noklikšķiniet uz **Edit VRM Device**.
Tiek atvērts dialoglodziņš **Edit VRM Device**.
- Atzīmējiet izvēles rūtiņu **Secure connection**.
Izmantotais ports tiek automātiski mainīts uz HTTPS portu.
Vai
noņemiet atzīmi izvēles rūtiņai **Secure connection**.
Izmantotais ports tiek automātiski mainīts uz rcpp portu.

Skatiet

- *Ierīces pievienošana, lpp. 125*
- *Lapa VRM ierīces, lpp. 170*
- *iSCSI ierīces konfigurēšana, lpp. 192*
- *Divkāršais/kļūmjpārlēces ierakstīšanas režīms, lpp. 30*

13.21.2

Manuāla primārā vai sekundārā VRM pievienošana



Galvenais logs > **Devices** > labās pogas klikšķis > klikšķis uz **Add VRM** > dialoglodziņš **Add VRM**

Ļauj pievienot VRM ierīci. Jūs varat izvēlēties ierīces veidu un ievadīt nepieciešamos datus.

Kļūmjpārlēces VRM var efektīvi piešķirt galvenajai VRM tikai tad, ja abas ierīces ir tīklā un veiksmīgi autentificētas. Paroles pēc tam tiek sinhronizētas.

Ja zināt IP adresi un paroli, jūs varat manuāli pievienot primāro VRM.

Lai pievienotu primāro VRM ierīci:

1. Norādiet VRM ierīces nepieciešamos iestatījumus.
2. Sarakstā **Type** izvēlieties ievadni **Primary**.
3. Noklikšķiniet uz **OK**.

VRM ierīce ir pievienota.

Ja zināt IP adresi un paroli, jūs varat manuāli pievienot sekundāro VRM.

**Ievērošana!**

Lai sekundāro VRM konfigurētu vajadzīgajā datorā, vispirms tajā jāinstalē atbilstošā programmatūra. Palaidiet Setup.exe un atlasiet **Secondary VRM**.

Lai pievienotu sekundāro VRM ierīci:

1. Norādiet VRM ierīces nepieciešamos iestatījumus.
2. Sarakstā **Type** atlasiet ievadni **Secondary**.
3. Noklikšķiniet uz **OK**.

VRM ierīce ir pievienota.

Tagad sekundāro VRM var konfigurēt tāpat kā jebkuru primāro VRM.

Add VRM dialoglodziņš**Name**

Ievadiet ierīces displeja nosaukumu.

Network address / port

Ievadiet ierīces IP adresi.

Ja tiek atzīmēta izvēles rūtiņa **Secure connection**, ports automātiski mainās uz HTTPS portu.

Ja netiek izmantoti noklusējuma porti, var mainīt porta numuru.

Type

Izvēlieties vēlamu ierīces tipu.

User name

Ievadiet lietotāja vārdu autentifikācijai.

Password

Ievadiet paroli autentifikācijai.

Show password

Noklikšķiniet, lai iespējotu paroles parādīšanu.

Security

Izvēles rūtiņa **Secure connection** tiek atzīmēta pēc noklusējuma, ja tiek atbalstīts HTTPS.

**Ievērojam!**

Ja migrējat uz BVMS versiju 10.0 un augstāku, izvēles rūtiņa **Secure connection** netiek atzīmēta pēc noklusējuma un savienojums ir nedrošs (rcpp).

Lai mainītu drošo vai nedrošo savienojumu, izmantojiet komandu **Edit VRM Device** un atzīmējiet izvēles rūtiņu **Secure connection** vai noņemiet tās izvēli.

Test

Noklikšķiniet, lai pārbaudītu, vai ierīce ir pieslēgta un autentifikācija ir notikusi veiksmīgi.

Properties

Ja nepieciešams, mainiet HTTP porta un HTTPS porta numurus. Tas ir iespējams tikai tad, kad pievienojat vai rediģējat VRM, kas nav pieslēgts. Ja VRM ir pieslēgts, šīs vērtības nevar mainīt. Tabulas rinda **Master VRM** rindā ir norādīta izvēlētā ierīce, ja tāda ir.

Skatiet

- *VRM ierīces rediģēšana, lpp. 173*
- *Spoģuģota VRM pievienošana manuāli, lpp. 177*
- *Kģģumģpārlģces VRM pievienošana manuāli, lpp. 176*

13.21.3**VRM ierģces rediģģšana**

Galvenais logs > **Devices**

ģauj rediģģt VRM ierģci.

Drošā/nedrošā savienojuma mainģšana

1. Ar peles labo pogu noklikģģiniet uz .
2. Noklikģģiniet uz **Edit VRM Device**.
Tiek atvģrts dialoglodziņģģ **Edit VRM Device**.
3. Atzģmģģijiet izvģles rģtiģņu **Secure connection**.
Izmantotais ports tiek automģtiski mainģts uz HTTPS portu.
Vai
noģemiet atzģmi izvģles rģtiģnai **Secure connection**.
Izmantotais ports tiek automģtiski mainģts uz rcpp portu.

**Ievģroģbam!**

Pģc jauninģģšanas uz jaunģku versģju ieteicams mainģt uz droģģo savienojumu.

Detalizģtu informģciju par dialoglodziģņa **Edit VRM Device** parametru skatģiet nodaģģā Primģrģ vai sekundģrģ VRM manuģla pievienošana.

Skatģiet

- *Manuģla primģrģ vai sekundģrģ VRM pievienošana, lpp. 172*

13.21.4**Lapa VRM iestatģjumi**

Galvenais logs > **Devices** > Izvģrst > **Main Settings** > **VRM Settings**

Server initiator name

Parāda VRM Server iSCSI iniciatora nosaukumu.

13.21.5**Lapa SNMP**

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > **Network** > **SNMP**

1. SNMP host address 2. SNMP host address

VRM atbalsta SNMP (Simple Network Management Protocol) tīkla komponentu pārvaldībai un pārraudzībai un var nosūtīt SNMP ziņojumus (pārklājumus) uz IP adresēm. Ierīce atbalsta SNMP MIB II unificētā kodā. Ja vēlaties nosūtīt SNMP pārklājumus, ievadiet šeit vienas vai divu nepieciešamo mērķa ierīču IP adreses.

Daži notikumi tiek nosūtīti tikai kā SNMP pārklājumi. Aprakstus skatiet MIB failā.

13.21.6**Lapa Accounts**

Lai konfigurētu attēlu publicēšanu un eksportētu video faila formātā MP4, ir jāizveido konts, kurā saglabāsiet informāciju un piekļūsit tai. Var izveidot ne vairāk kā četrus (4) kontus.

Atlasiet konta tipu: vai .

Ievadiet tā servera IP adresi, kurā vēlaties saglabāt attēlus.

Ievadiet servera lietotājvārdu.

Ievadiet paroli, kas nodrošina piekļu serverim. Lai verificētu paroli, labajā pusē noklikšķiniet uz .

Noklikšķiniet, lai verificētu paroli.

Ievadiet precīzu ceļu, ko vēlaties izmantot attēlu un video publicēšanai serverī.

13.21.7**Lapa Papildu**

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > **Service** > **Advanced**

RCP+ logging / Debug logging / Replay logging / VDP logging / Performance logging

Aktivizējiet dažādus žurnālus VRM Server un Configuration Manager.

VRM Server žurnālfaili tiek glabāti datorā, kurā ir sāks VRM Server, un tos var skatīt vai lejupielādēt ar VRM Monitor.

Configuration Manager faili tiek lokāli glabāti šajā direktorijā::

%USERPROFILE%\My Documents\Bosch\Video Recording Manager\Log

Retention time (days)

Norādiet žurnāla failu uzglabāšanas laiku dienās.

Complete memory dump file

Šo izvēles rūtiņu atlasiet tikai pēc nepieciešamības, piemēram, ja klientu tehniskā atbalsta darba grupa pieprasa pilnu galvenās atmiņas kopsavilkumu.

Telnet support

Atlasiet šo izvēles rūtiņu, ja ir jāatbalsta piekļuve ar Telnet protokolu. Atlasiet tikai pēc nepieciešamības.

**Ievērbai!**

Plašai reģistrēšanai ir nepieciešama ievērojama CPU jauda un HDD kapacitāte. Neizmantojiet plašu reģistrēšanu nepārtrauktā darbībā.

13.21.8**VRM ierakstu šifrēšana**

VRM kodētājiem šifrēti ieraksti nav iespējoti pēc noklusējuma.

Primārajam un sekundārajam VRM šifrētā ierakstīšana ir jāiespējo atsevišķi.

**Ievērbai!**

Jums jāizveido redundances atslēga (sertifikāta dublējumkopija), pirms pirmo reizi iespējot šifrētu ierakstīšanu. Katrai VRM ierīcei redundances atslēga jāizveido tikai vienu reizi.

Ja parastā šifrēšanas atslēga tiek zaudēta, varat dešifrēt ierakstus ar redundances atslēgu.

Ieteicams saglabāt redundances atslēgas kopiju drošā vietā (piemēram, seifā).


Redundances atslēgas izveide:

1. Atlasiet atbilstīgo VRM ierīci.
2. Atlasiet cilni .
3. Atlasiet cilni .
4. Noklikšķiniet uz **Redundances atslēga**.
5. Izvēlieties sertifikātu krātuves atrašanās vietu.
6. Ierakstiet paroli, kas atbilst paroles sarežģītības prasībām, un tad apstipriniet.
7. Noklikšķiniet uz .

Redundances atslēga (sertifikāta dublējumkopija) ir izveidota.

Lai iespējotu un atspējotu šifrētos ierakstus:

1. Atlasiet atbilstīgo VRM ierīci.
2. Atlasiet cilni .
3. Atlasiet cilni .
4. Atzīmējiet izvēles rūtiņu **iespējot šifrētos ierakstus** vai noņemiet tās atlasi.

5. Noklikšķiniet uz  .

Piezīme. Šifrēšana tiek iespējota tikai pēc nākamajām bloka izmaiņām. Tas var ilgt kādu laiku.

Lūdzu, pārbaudiet, lai pārliecinātos, vai kodētāji veic šifrēšanu.

Lai pārbaudītu VRM kodētājus, kas šifrē:

1. Atlasiet atbilstīgo VRM ierīci.
2. Atlasiet cilni .
3. Atlasiet cilni .

Piezīme. Jūs varat arī skatīt cilni **Monitoring** sadaļā VRM monitors.

**Ievērbai!**

Visi VRM kodētāji, kas atbalsta šifrēšanu, automātiski šifrē ierakstus, kad šifrēšana ir iespējota VRM. Šifrēšanu var atspējot atsevišķam kodētājam.

VSG kodētāji vienmēr veic šifrēšanu, ja šifrēšana ir iespējota VRM.

Šifrēto ierakstu iespējošana un atspējošana vienam VRM kodētājam

1. Atlasiet atbilstīgo VRM kodētāju.
2. Atlasiet cilni **Recording**.
3. Atlasiet cilni **Ierakstu pārvaldība**.

4. Atzīmējiet izvēles rūtiņu **Šifrēšana** vai noņemiet tās atlasi.


5. Noklikšķiniet uz .

13.21.9

VRM ierīces paroles maiņa

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > 

Lai mainītu paroli, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz  un noklikšķiniet uz **Change VRM Password**.
Tiek atvērts dialoglodziņš **Change password**.
2. Laukā **Old Password** ierakstiet atbilstīgo paroli.
3. Laukā **New Password** ierakstiet jauno paroli un noklikšķiniet, pēc tam atkārtojiet šo ievadni otrajā laukā **New Password**.

Noklikšķiniet uz **OK**.



- ▶ Apstipriniet nākamo dialoglodziņu.
- ⇒ Parole ierīcē tiek nekavējoties nomainīta.

13.21.10

VRM pūla pievienošana

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst 

Lai pievienotu VRM pūlu:



- ▶ Ar labo pogu noklikšķiniet uz  vai  un noklikšķiniet uz **Add Pool**.
Sistēmai tiks pievienots jauns pūls.

Skatiet

– *iSCSI atmiņas pūls, lpp. 189*

13.21.11

Kļūmjārlēces VRM pievienošana manuāli

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > labās pogas klikšķis uz  > klikšķis uz **Add Failover VRM** > dialoglodziņš **Add Failover VRM**



Ievērbai!

Lai sekundāro VRM konfigurētu vajadzīgajā datorā, vispirms tajā jāinstalē atbilstošā programmatūra. Palaidiet Setup.exe un atlasiet **Secondary VRM**.

Gan primārā VRM, gan sekundārā VRM var pārņemt kļūmjārlēces VRM lomu. Primāro kļūmjārlēces VRM pievieno primārajam VRM, bet sekundāro kļūmjārlēces VRM pievieno sekundārajam VRM.

Kļūmjārlēces VRM var pievienot manuāli, ja ir zināma IP adrese un parole. Sākotnēji atlasītā VRM ir galvenā VRM ierīce šai kļūmjārlēces VRM.

Varat pievienot kļūmjārlēces VRM ierīci. Varat to pievienot manuāli vai varat izvēlēties ierīci no atrasto VRM ierīču saraksta.

Kļūmjārlēces VRM var efektīvi piešķirt galvenajai VRM tikai tad, ja abas ierīces ir tīklā un veiksmīgi autentificētas. Paroles pēc tam tiek sinhronizētas.

Lai pievienotu kļūmjpārlēces VRM ierīci:

1. Norādiet VRM ierīces nepieciešamos iestatījumus.
 2. Pārliecinieties, vai ir izvēlēta galvenā VRM. Ja nav, atceliet šo procedūru.
 3. Noklikšķiniet uz **OK**.
- ⇒ Kļūmjpārlēces VRM ierīce ir pievienota izraudzītajam galvenajam VRM.

Add Failover VRM dialoglodziņš**Network address**

Ievadiet ierīces IP adresi vai izvēlieties tīkla adresi sarakstā **Scanned VRMs**.

Scanned VRMs

Parāda visu atrasto VRM datoru sarakstu. Lai atkārtotu meklēšanu, aizveriet dialoglodziņu un atveriet to no jauna.



**Ievērbai!**

Kļūmjpārlēces VRM ierīce pārņemto iestatījumus, kas ir konfigurēti galvenajā VRM. Ja tiek mainīti galvenā VRM iestatījumi, atbilstīgi tiek mainīti kļūmjpārlēces VRM ierīces iestatījumi.

Skatiet

– *Divkāršais/kļūmjpārlēces ierakstīšanas režīms, lpp. 30*

13.21.12**Spoguļota VRM pievienošana manuāli**

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > labās pogas klikšķis uz  > klikšķis uz **Add Mirrored VRM** > dialoglodziņš **Add VRM**

**Ievērbai!**

Lai sekundāro VRM konfigurētu vajadzīgajā datorā, vispirms tajā jāinstalē atbilstošā programmatūra. Palaidiet Setup.exe un atlasiet **Secondary VRM**.

Tikai Secondary VRM var pārņemt spoguļotas VRM lomu. Spoguļotu VRM var pievienot tikai primārajai VRM.

Spoguļotu VRM var pievienot manuāli, ja ir zināma IP adrese un parole. Sākotnēji izvēlētā VRM ir galvenā VRM šai spoguļotajai VRM.

Lai pievienotu spoguļotu VRM ierīci, rīkojieties, kā tālāk norādīts

1. Norādiet VRM ierīces nepieciešamos iestatījumus.
2. Pārliecinieties, vai ir izvēlēta galvenā VRM. Ja nav, atceliet šo procedūru.
3. Noklikšķiniet uz **OK**.

Spoguļotā VRM ierīce ir pievienota izraudzītajai primārajai VRM.

Add VRM dialoglodziņš**Name**

Ievadiet ierīces displeja nosaukumu.

Network address / port

Ievadiet ierīces IP adresi.

Ja tiek atzīmēta izvēles rūtiņa **Secure connection**, ports automātiski mainās uz HTTPS portu.

Ja netiek izmantoti noklusējuma porti, var mainīt porta numuru.

Type

Izvēlieties vēlamo ierīces tipu.

User name

Ievadiet lietotāja vārdu autentifikācijai.

Show password

Noklikšķiniet, lai iespējotu paroles parādīšanu.

Password

Ievadiet paroli autentifikācijai.

Security

Izvēles rūtiņa **Secure connection** tiek atzīmēta pēc noklusējuma, ja tiek atbalstīts HTTPS.

**Ievērbai!**

Ja migrējat uz BVMS versiju 10.0 un augstāku, izvēles rūtiņa **Secure connection** netiek atzīmēta pēc noklusējuma un savienojums ir nedrošs (rcpp).

Lai mainītu drošo vai nedrošo savienojumu, izmantojiet komandu **Edit VRM Device** un atzīmējiet izvēles rūtiņu **Secure connection** vai noņemiet tās izvēli.

Test

Noklikšķiniet, lai pārbaudītu, vai ierīce ir pieslēgta un autentifikācija ir notikusi veiksmīgi.

Properties

Ja nepieciešams, mainiet HTTP porta un HTTPS porta numurus. Tas ir iespējams tikai tad, kad pievienojat vai rediģējat VRM, kas nav pieslēgts. Ja VRM ir pieslēgts, šīs vērtības nevar mainīt.


Tabulas rinda **Master VRM** rindā ir norādīta izvēlētā ierīce, ja tāda ir.

Skatiet

- *Manuāla primārā vai sekundārā VRM pievienošana, lpp. 172*
- *Divkāršais/kļūmjpārlēces ierakstīšanas režīms, lpp. 30*

13.21.13**Kodētāju pievienošana, izmantojot skenēšanu**


Lai pievienotu kodētāju ar meklēšanas palīdzību:

1. Ar labo pogu noklikšķiniet uz  un noklikšķiniet uz **Scan for Encoders**. Tiek atvērts dialoglodziņš **BVMS Scan Wizard**.
2. Izvēlieties nepieciešamos kodētājus, izvēlieties vēlamo VRM pūlu un noklikšķiniet uz **Assign**, lai pievienotu elementus VRM pūlam.
3. Noklikšķiniet uz **Next >>**. Tiek parādīts vedņa dialoglodziņš **Autentificēt ierīces**.
4. Ievadiet paroli katrai ierīcei, kas ir aizsargāta ar paroli. Paroles pārbaude notiek automātiski, ja dažu sekunžu laikā paroles laukā neievadāt nevienu papildu simbolu vai noklikšķināt ārpus paroles lauka. Ja visu ierīču paroles ir identiskas, varat ievadīt paroli pirmajā laukā **Password**. Pēc tam ar labo pogu noklikšķiniet uz šī lauka un noklikšķiniet uz **Copy cell to column**.

Kolonnā **Status** veiksmīgas pieslēgšanās ir apzīmētas ar .

Neveiksmīgas pieslēgšanās ir apzīmētas ar .


5. Noklikšķiniet uz **Finish**. Ierīce ir pievienota ierīču kokam.

 ikona norāda kļūdu, kas jums jānovērš. Lai iegūtu plašāku informāciju par konkrēto kļūdu, skatiet rīka padomu.

13.21.14

VSG ierīču pievienošana, izmantojot skenēšanu

Lai pievienotu VSG ierīces, izmantojot meklēšanu:

1. Ar labo pogu noklikšķiniet uz  un noklikšķiniet uz **Scan for Video Streaming Gateways**. Tiek atvērts dialoglodziņš **BVMS Scan Wizard**.
2. Lai ierīces pievienotu VRM kopai, izvēlieties nepieciešamās VSG ierīces, izvēlieties vēlamo VRM kopu un noklikšķiniet **Assign**.
3. Noklikšķiniet uz **Next >>**. Tiek parādīts vedņa dialoglodziņš **Autentificēt ierīces**.
4. Ievadiet paroli katrai ierīcei, kas ir aizsargāta ar paroli. Paroles pārbaude notiek automātiski, ja dažu sekunžu laikā paroles laukā neievadāt nevienu papildu simbolu vai noklikšķināt ārpus paroles lauka. Ja visu ierīču paroles ir identiskas, varat ievadīt paroli pirmajā laukā **Password**. Pēc tam ar peles labo pogu noklikšķiniet uz šī lauka un noklikšķiniet uz **Copy cell to column**.



Kolonnā **Status** sekmīgas pieteikšanās gadījumi ir apzīmēti ar simbolu .

Nesekmīgas pieteikšanās gadījumi ir apzīmēti ar simbolu .

5. Noklikšķiniet uz **Finish**. Ierīce ir pievienota ierīču kokam.

13.21.15

BVMS konfigurācijas sinhronizēšana

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > klikšķis ar peles labo pogu  > Komanda **Synchronize**

BVMS Configuration

Sākot no versijas BVMS 6.0, tiek atbalstīts VRM 3.50. Ja neveicat VRM jaunināšanu uz versiju 3.50, kad veic jaunināšanu uz BVMS 6.0, ierakstīšana turpinās, bet nevar mainīt iepriekšējā VRM konfigurāciju.

Ja VRM programmatūra ir jaunināta uz versiju 3.50, BVMS konfigurācija ir jāsinhronizē manuāli.

13.21.16

Konfigurācijas datu importēšana no VRM


Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > 

Ja jums ir jānomaina primārā VRM ierīce, varat importēt iepriekšējās primārās VRM ierīces konfigurāciju.

Piezīme. Tas ir iespējams tikai primārajām VRM ierīcēm.

Priekšnosacījums. Tika veikta agrākā VRM ierīces konfigurācijas faila (config.xml) dublēšana. Kā veikt dublēšanu, skatiet: [BVMS uzturēšana, lpp. 76](#).

Lai importētu konfigurāciju no VRM:

1. Kopējiet VRM konfigurācijas faila dublējumu (config.xml) uz C:\ProgramData\Bosch\VRM\primary.
2. Ar labo pogu noklikšķiniet uz .

3. Atlasiet **Import configuration from VRM**.
Iepriekšējā VRM konfigurācija ir importēta.



Ievērbai!

Tiek importēta tikai kodētāja VSG un iSCSI konfigurācija.

Jums ir jāatkārto visa pārējā konfigurācija, piemēram, pievienojot nepieciešamās ierīces pie **Logical Tree**, konfigurējot trauksmes un ierakstīšanas iestatījumus.

13.22

Lapa Pūls

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > 

Varat konfigurēt ierakstīšanas iestatījumus, kas ir spēkā visām šajā atmiņas pūlā apkopotajām ierīcēm.

Pool identification

Parāda pūla numuru.

Recording preferences mode

– Failover

Ieraksti tiek saglabāti tikai uz primāro mērķi. Ja ierakstu nevar saglabāt uz šo mērķi, tas tiks saglabāts uz mērķi, kas ievadīts pie sekundārā mērķa.

Atteices situācija tiek sasniegta, ja primārais mērķis nenodrošina atmiņas blokus jebkāda iemesla dēļ, piemēram, sistēmas atteice, tīkla kļūda vai nav vietas.

Sekundāro mērķi var atstāt tukšu. Šādā gadījumā kļūmjpārlēce nav iespējama, bet nepieciešamo iSCSI sesiju skaits tiek samazināts un sekundārajā mērķī netiek piešķirta diska vieta. Tas samazina sistēmas pieskaitāmās izmaksas un pagarina sistēmas saglabāšanas laiku.

Piezīme. Pēc tam katrai kamerai un kodētājam jākonfigurē primārais un sekundārais mērķis.

– Automātisks

Slodzes balansēšana tiek konfigurēta automātiski. Režīms **Automātisks** automātiski mēģina optimizēt pieejamo iSCSI mērķu saglabāšanas laiku. Lai piešķirtu sekundārā iSCSI mērķa blokus, atlasiet **ieslēgts** sarakstā **Sekundārā mērķa lietošana**.

Sanity check period (days)

Ievadiet nepieciešamo laika periodu. Pēc šī laika perioda Video Recording Manager programma analizē, vai krātuves sadalījums režīmā **Automātiski** joprojām ir optimāls. Ja nav, Video Recording Manager programma veic izmaiņas.

Secondary target usage

Ļauj izvēlēties, vai bloki tiek sadalīti no sekundārā mērķa.

Atlasiet **On** vai **Off**, lai ieslēgtu vai izslēgtu sekundārā mērķa izmantošanu.

- **Ieslēgts:** Atlasiet **ieslēgt**, lai izmantotu sekundāro mērķi un samazinātu ierakstīšanas pārtraukumu primārā mērķa neveiksmes gadījumā. Ja primārais mērķis ir pieejams, sekundārā mērķa bloki netiek izmantoti, bet krātuve tiek piešķirta. Šī redundance samazina sistēmas aiztures laiku.
- **Izslēgts:** Atlasiet **izslēgt**, ja vēlaties izmantot sekundāro mērķi. Primārā mērķa neveiksmes gadījumā Video Recording Manager programmai ir nepieciešams vairāk laika, lai pārkārtotos. Tas nozīmē, ka ierakstīšanas pārtraukums ir ilgāks.

Block reservation for downtime

Ievadiet dienu skaitu, kad piešķirtie kodētāji tiks ierakstīti, lai gan VRM Server nedarbojas.

Piemēram, piesakoties VRM Server, kodētāji tiks ierakstīti apmēram 4 dienas 4 dīkstāves laikā.

Ja sistēmai ir kodētāji ar mazu bitu ātrumu, varat ievērojami samazināt iepriekš piešķirto diska vietu.

Tādējādi tiek nodrošināts atmiņas vietas pareizs sadalījums un pagarināts saglabāšanas laiks.

Allow LUNs larger than 2 TB

Noklikšķiniet, lai iespējotu tādu LUN izmantošanu, kuru izmērs pārsniedz 2 TB.

Šādas ierīces neatbalsta LUN, kas pārsniedz 2 TB ("lielos LUN"):

- VRM ierīces ar versiju, kas vecāka par 3.60;
- VSG ierīces ar aparātprogrammatūras versiju, kas vecāka par 6.30;
- kodētāji ar aparātprogrammatūras versiju, kas vecāka par 6.30.

BVMS neļauj veikt šādas darbības:

- pievienot vai pārvietot ierīces ar aparātprogrammatūras versiju, kas vecāka par 6.30, pūlam, kas atļauj lielus LUN;
- pievienot vai pārvietot ierīces, kas pašlaik nav pievienotas tīklam, pūlam, kas atļauj lielus LUN;
- pievienot vai pārvietot iSCSI ierīci, kas satur lielus LUN, pūlam, kas neatļauj lielus LUN;
- atļaut lielus LUN pūlā, kurā ir ierīces ar aparātprogrammatūras versiju, kas vecāka par 6.30;
- atspējot lielus LUN pūlā ar iSCSI ierīci, kurā ir lieli LUN.

Lūdzu, pārvietojiet ierīces ar aparātprogrammatūras versiju, kas vecāka par 6.30, pūlā, kas neatļauj lielus LUN.

Skatiet

- *LUN pievienošana, lpp. 196*
- *VRM pūla pievienošana, lpp. 176*

13.22.1

Automātiskās ierakstīšanas režīma konfigurēšana pūlā

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > 

Piezīme:

ja kļūmjapārlēces ierakstīšanas režīmu esat konfigurējis iepriekš, šī konfigurācija tiek pārrakstīta.

Konfigurēšana

- ▶ **Recording preferences mode** sarakstā atlasiet **Automatic**.

Pēc konfigurācijas aktivizēšanas ierakstīšanas režīms **Automatic** ir aktīvs. Kodētāja **Recording Preferences** lapā tiek atspējots primāro un sekundāro mērķu saraksts.

Saistītās tēmas

- [Kļūmjapārlēces ierakstīšanas režīma konfigurēšana kodētājā, lpp. 231](#)


13.22.2

Manuāla kodētāja pievienošana


Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Klikšķis ar peles labo pogu uz  >

Noklikšķiniet **Add Encoder** > **Add Encoder** dialoglodziņu.

vai

Galvenais logs > **Devices** > Klikšķis ar peles labo pogu uz  > Noklikšķiniet **Add Encoder** > **Add Encoder** dialoglodziņu

vai

Galvenais logs > **Devices** > Klikšķis ar peles labo pogu uz  > Noklikšķiniet **Add Encoder** > **Add Encoder** dialoglodziņu

vai






Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Klikšķis ar peles labo pogu uz  > Noklikšķiniet **Add Decoder** > **Add Encoder** dialoglodziņu


Ļauj manuāli pievienot kodētāju. Tas ir īpaši noderīgi, ja vēlaties pievienot jebkāda veida (tikai VRM paredzētu) video IP ierīci.

Piezīme:

ja pievienojat Video IP kodētāju, izmantojot atlasi **<Auto Detect>**, šai ierīcei ir jābūt pieejamai tīklā.

Lai pievienotu Video IP ierīci:

1. Izvērsiet , izvērsiet , ar labo pogu noklikšķiniet uz ; vai
ar labo pogu noklikšķiniet uz ; vai
ar labo pogu noklikšķiniet uz .
2. Noklikšķiniet uz **Add Encoder**.
Tiek atvērts dialoglodziņš **Add Encoder**.
3. Ievadiet atbilstošo IP adresi.
4. Sarakstā atlasiet **<Auto Detect>**, ievadiet ierīces paroli un noklikšķiniet uz **Authenticate**.
Vai
Sarakstā atlasiet konkrētā kodētāja veidu vai **<Single placeholder camera>**.
5. Noklikšķiniet uz **OK**.
Ierīce tiek pievienota sistēmai.

 ikona norāda kļūdu, kas jums jānovērš. Lai iegūtu plašāku informāciju par konkrēto kļūdu, skatiet rīka padomu.

Add Encoder dialoglodziņš

Network address

Ievadiet derīgu IP adresi.

Port number

Ierakstiet ierīces porta numuru.

Encoder type

Ierīcei, kuras veids ir zināms, atlasiet atbilstīgu ievadni. Tas nav nepieciešams, ja ierīce ir pieejama tīklā.

Ja vēlaties pievienot jebkādu video IP ierīci, atlasiet **<Auto Detect>**. Ierīcei ir jābūt pieejamai tīklā.

Ja vēlaties pievienot kameru bezsaistes konfigurēšanai, atlasiet **<Single placeholder camera>**.

User name

Parāda lietotājvārdu, kas tiek izmantots autentificēšanai ierīcē.

Password

Ievadiet ierīcē derīgu paroli, lai veiktu autentifikāciju.

Show password

Noklikšķiniet, lai ievadot tiktu rādīta parole. Uzmanieties, lai neviens neredzētu šo paroli.

Authenticate

Noklikšķiniet, lai ierīcē autentifikācija tiktu veikta ar iepriekš ievadītajiem akreditācijas datiem.

13.22.3

Manuāla iSCSI ierīces pievienošana

Galvenais logs > **Devices** >  > izvērsiet  > labās pogas klikšķis uz  > **Add iSCSI device** > dialoglodziņš **Add iSCSI device**

Ļauj pievienot iSCSI ierīci pie VRM.

Lai pievienotu iSCSI ierīci:

1. Ar labo pogu noklikšķiniet uz  un noklikšķiniet uz **Add iSCSI device**. Tiek atvērts dialoglodziņš **Add iSCSI device**.
2. Ievadiet vēlamo parādāmo vārdu, iSCSI ierīces tīkla adresi, ierīces tipu un noklikšķiniet uz **OK**. iSCSI ierīce tiek pievienota izvēlētajam VRM pūlam. Ja nepieciešams, pievienojiet mērķus un LUN vērtības.

Add iSCSI device dialoglodziņš

Name

Ierakstiet ierīces displeja nosaukumu.

Network Address

Ierakstiet derīgu ierīces tīkla adresi.

iSCSI device type

Atlasiet atbilstošo ierīces tipu.

User name

Ievadiet lietotāja vārdu autentifikācijai.

Password

Ievadiet paroli autentifikācijai.

Enable monitoring

Ja kā iSCSI ierīces veids ir izvēlēta DIVAR IP ierīce un jebkura veida SNMP (Simple Network Management Protocol) uzraudzība tiek atbalstīta šim DIVAR IP ierīces veidam, tiek iespējota izvēles rūtiņa **Enable monitoring**.

Atlasiet izvēles rūtiņu, lai iespējotu DIVAR IP ierīces darbības stāvokļa uzraudzību. BVMS tagad automātiski saņem un analizē DIVAR IP ierīces SNMP slazdus un aktivizē darbības uzraudzības notikumus un trauksmes signālus (piemēram, CPU, krātuve, ventilators...). Kā noklusējums tiek aktivizēti tikai kritiskie trauksmes signāli.

Piezīme. Vispirms DIVAR IP ierīcē noteikti konfigurējiet SNMP.

Piezīme. Šis iestatījums ir pieejams tikai atbalstītām ierīcēm.

Papildinformāciju par SNMP konfigurēšanu DIVAR IP ierīcē skatiet attiecīgajā DIVAR IP dokumentācijā.

Saistītās tēmas

- [VRM ierīču pievienošana, izmantojot skenēšanu, lpp. 170](#)

Skatiet

- [Lapa SNMP, lpp. 153](#)
- [SNMP pārraudzības konfigurēšana, lpp. 94](#)


13.22.4

Manuāla pakalpojuma Video Streaming Gateway pievienošana

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > 

Varat pievienot VSG ierīces VRM pūlam.

Lai manuāli pievienotu VSG ierīci:

1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz  un noklikšķiniet uz **Add Video Streaming Gateway**. Tiek atvērts dialoglodziņš **Add Video Streaming Gateway**.
 2. Norādiet VSG ierīces nepieciešamos iestatījumus.
 3. Noklikšķiniet uz **Add**.
- ⇒ VSG ierīce ir pievienota sistēmai. Kameras, kas piesaistītas šai VSG ierīcei, tiek izmantotas ierakstīšanai.

Add Video Streaming Gateway dialoglodziņš

Ar labo pogu noklikšķiniet uz  > **Add Video Streaming Gateway** > dialoglodziņš **Add Video Streaming Gateway**

Port number

Ierakstiet ierīces porta numuru.

User name

Ievadiet lietotājvārdu, kas tiek izmantots autentificēšanai ierīcē. Parasti: service

Network address / port

Ievadiet ierīces IP adresi.

Ja tiek atzīmēta izvēles rūtiņa **Secure connection**, ports automātiski mainās uz HTTPS portu.

Varat mainīt porta numuru, ja netiek izmantoti noklusējuma porti vai VSG instances tiek konfigurētas citā secībā.

Noklusējuma porti

VSG instance	rcpp ports	HTTPS ports
1	8756	8443
2	8757	8444
3	8758	8445
4	8759	8446
5	8760	8447
6	8761	8448
7	8762	8449

Password

Ievadiet ierīcē derīgu paroli, lai veiktu autentifikāciju.

Show password

Noklikšķiniet, lai ievadot tiktu rādīta parole. Uzmanieties, lai neviens neredzētu šo paroli.

Security

Izvēles rūtiņa **Secure connection** tiek atzīmēta pēc noklusējuma, ja tiek atbalstīts HTTPS.

No VSG versijas 7.0 VSG atbalsta drošu savienojumu.



Ievērbai!

Ja migrējat uz BVMS versiju 10.0 un augstāku, izvēles rūtiņa **Secure connection** netiek atzīmēta pēc noklusējuma un savienojums ir nedrošs (rcpp).

Lai mainītu drošo vai nedrošo savienojumu, izmantojiet komandu **Edit Video Streaming Gateway** un atzīmējiet izvēles rūtiņu **Secure connection** vai noņemiet tās izvēli.

Authenticate


Noklikšķiniet, lai ierīcē autentifikācija tiktu veikta ar iepriekš ievadītajiem akreditācijas datiem.

Skatiet

- *Video Streaming Gateway rediģēšana, lpp. 199*

13.22.5

Manuāla DSA E-Series iSCSI ierīces pievienošana

Galvenais logs > **Devices** >  > Izvērst  > 

Jūs varat pievienot vai nu E-Series iSCSI ierīci, kas jau ir inicializēta, vai arī pievienot E-Series iSCSI ierīci, kas nav inicializēta.

Jūs varat pievienot LUN, kas ir lielāks par 2 TB, ja pūls ir iespējots lieliem LUN.

Šādas ierīces neatbalsta LUN, kas pārsniedz 2 TB ("lielos LUN"):


- VRM ierīces ar versiju, kas vecāka par 3.60;
- VSG ierīces ar aparātprogrammatūras versiju, kas vecāka par 6.30;
- kodētāji ar aparātprogrammatūras versiju, kas vecāka par 6.30.

BVMS neļauj veikt šādas darbības:




- pievienot vai pārvietot ierīces ar aparātprogrammatūras versiju, kas vecāka par 6.30, pūlam, kas atļauj lielus LUN;
- pievienot vai pārvietot ierīces, kas pašlaik nav pievienotas tīklam, pūlam, kas atļauj lielus LUN;
- pievienot vai pārvietot iSCSI ierīci, kas satur lielus LUN, pūlam, kas neatļauj lielus LUN;
- atļaut lielus LUN pūlā, kurā ir ierīces ar aparātprogrammatūras versiju, kas vecāka par 6.30;
- atspējot lielus LUN pūlā ar iSCSI ierīci, kurā ir lieli LUN.

Lūdzu, pārvietojiet ierīces ar aparātprogrammatūras versiju, kas vecāka par 6.30, pūlā, kas neatļauj lielus LUN.

Inicializētas iSCSI ierīces pievienošana

1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz , pēc tam noklikšķiniet uz **Add DSA E-Series Device**. Tiek atvērts dialoglodziņš **Add DSA E-Series Device**.
2. Ievadiet pārvaldības IP adresi un paroli.
3. Noklikšķiniet uz **Connect**
Ja savienojums ir izveidots, lauki grupā **Controller** un/vai **2nd Controller** ir aizpildīti.
4. Noklikšķiniet uz **OK**.
Ierīce tiek pievienota sistēmai.
Pieejamie mērķi tiek automātiski skenēti, un tiek attēloti LUN.
Jūs varat izmantot iSCSI ierīci.
Ja pūls ir iespējots lieliem LUN un iSCSI ierīcē ir konfigurēti lieli LUN, ailē **Large LUN** pie attiecīgajiem LUN ir atzīme.

Neinicializētas iSCSI ierīces pievienošana

1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz , pēc tam noklikšķiniet uz **Add DSA E-Series Device**. Tiek atvērta dialoglodziņš **Add DSA E-Series Device**.
2. Ievadiet pārvaldības IP adresi un paroli.
3. Noklikšķiniet uz **Connect**
Ja savienojums ir izveidots, lauki grupā **Controller** un/vai **2nd Controller** ir aizpildīti.
4. Noklikšķiniet uz **OK**.
Ierīce tiek pievienota sistēmai.
5. Noklikšķiniet uz , pēc tam noklikšķiniet uz .
6. Noklikšķiniet uz cilnes **Basic Configuration**.
7. Ierakstiet vēlamo LUN apjomu.
Ja ierakstāt vērtību, kas pārsniedz 2 TB, jūsu pūls ir jāespējo par 2 TB lielākiem LUN.
8. Noklikšķiniet uz **Inicializēt**.
LUN tiek izveidoti.
9. Noklikšķiniet uz **Close**.
10. Ar labo pogu noklikšķiniet uz iSCSI ierīces un noklikšķiniet uz **Scan Target**.
Tiek attēloti LUN ar nezināmu statusu.
11. Saglabājiet un aktivizējiet konfigurāciju.
12. Formatējiet visus LUN.
13. Ja esat pievienojis iSCSI ierīci ar divkāršo kontrolleri, noņemiet vajadzīgos LUN no pirmā kontrollera, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz otrā kontrollera un noklikšķiniet uz **Scan Target**, lai pievienotu šos LUN.

Add DSA E-Series Device dialoglodziņš

Galvenais logs > **Devices** >  > izvērsiet  > labās pogas klikšķis uz  > **Add DSA E-Series Device** > dialoglodziņš **Add DSA E-Series Device**

Ļauj jums pievienot DSA E-Series iSCSI ierīci. Šim ierīces veidam ir pārvaldības IP adreses, kas atšķiras no iSCSI atmiņas IP adreses. Izmantojot šo pārvaldības IP adresi, ierīce tiek automātiski noteikta un konfigurēta.

Name

Ievadiet ierīces displeja nosaukumu.

Management address

Ievadiet IP adresi ierīces automātiskai konfigurēšanai.

Password

Ievadiet šīs ierīces paroli.

DSA E-Series type

Parāda ierīces veidu.

Network address iSCSI Ch

Parāda ierīces iSCSI porta IP adresi. Varat atlasīt citu IP adresi, ja tā ir pieejama.

Management address

Parāda IP adresi otra kontrollera automātiskai konfigurēšanai (ja pieejams). Varat atlasīt citu IP adresi, ja tā ir pieejama.

Network address iSCSI Ch

Parāda otra kontrollera iSCSI porta IP adresi (ja pieejams). Varat atlasīt citu IP adresi, ja tā ir pieejama.

Connect

Noklikšķiniet, lai noteiktu ierīces iestatījumus.


Ja savienojums ir izveidots, tiek aizpildīti grupas **Controller** un grupas **2nd Controller** lauki.

Skatiet

- *Lapa Pamata konfigurācija, lpp. 193*
- *LUN formatēšana, lpp. 197*

13.22.6**Kodētāju pievienošana, izmantojot skenēšanu**


Lai pievienotu kodētāju ar meklēšanas palīdzību:

1. Ar labo pogu noklikšķiniet uz  un noklikšķiniet uz **Scan for Encoders**. Tiek atvērts dialoglodziņš **BVMS Scan Wizard**.
2. Izvēlieties nepieciešamos kodētājus, izvēlieties vēlamo VRM pūlu un noklikšķiniet uz **Assign**, lai pievienotu elementus VRM pūlam.
3. Noklikšķiniet uz **Next >>**. Tiek parādīts vedņa dialoglodziņš **Autenticēt ierīces**.
4. Ievadiet paroli katrai ierīcei, kas ir aizsargāta ar paroli. Paroles pārbaude notiek automātiski, ja dažu sekunžu laikā paroles laukā neievadāt nevienu papildu simbolu vai noklikšķināt ārpus paroles lauka. Ja visu ierīču paroles ir identiskas, varat ievadīt paroli pirmajā laukā **Password**. Pēc tam ar labo pogu noklikšķiniet uz šī lauka un noklikšķiniet uz **Copy cell to column**.

Kolonnā **Status** veiksmīgas pieslēgšanās ir apzīmētas ar .


Neveiksmīgas pieslēgšanās ir apzīmētas ar .

5. Noklikšķiniet uz **Finish**. Ierīce ir pievienota ierīču kokam.

 ikona norāda kļūdu, kas jums jānovērš. Lai iegūtu plašāku informāciju par konkrēto kļūdu, skatiet rīka padomu.

13.22.7**VSG ierīču pievienošana, izmantojot skenēšanu**

Lai pievienotu VSG ierīces, izmantojot meklēšanu:

1. Ar labo pogu noklikšķiniet uz  un noklikšķiniet uz **Scan for Video Streaming Gateways**. Tiek atvērts dialoglodziņš **BVMS Scan Wizard**.
2. Lai ierīces pievienotu VRM kopai, izvēlieties nepieciešamās VSG ierīces, izvēlieties vēlamo VRM kopu un noklikšķiniet **Assign**.
3. Noklikšķiniet uz **Next >>**. Tiek parādīts vedņa dialoglodziņš **Autenticēt ierīces**.
4. Ievadiet paroli katrai ierīcei, kas ir aizsargāta ar paroli. Paroles pārbaude notiek automātiski, ja dažu sekunžu laikā paroles laukā neievadāt nevienu papildu simbolu vai noklikšķināt ārpus paroles lauka. Ja visu ierīču paroles ir identiskas, varat ievadīt paroli pirmajā laukā **Password**. Pēc tam ar peles

labo pogu noklikšķiniet uz šī lauka un noklikšķiniet uz **Copy cell to column**.



Kolonnā **Status** sekmīgas pieteikšanās gadījumi ir apzīmēti ar simbolu



Nesekmīgas pieteikšanās gadījumi ir apzīmēti ar simbolu

5. Noklikšķiniet uz **Finish**.

Ierīce ir pievienota ierīču kokam.

13.22.8

Duālā ieraksta konfigurēšana ierīču kokā

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst




Lai konfigurētu divkāršo ierakstu, ir jāatspējo funkcija ANR.

Konfigurējot divkāršo ierakstu vienai multikanālu kodētāja kamerai, sistēma nodrošina, ka tas pats ieraksta mērķis tiek konfigurēts visām šī kodētāja kamerām.

Varat konfigurēt divkāršo ierakstu, sekundārajam VRM piešķirot kodētājus, kuriem ierakstu veic primārais VRM. Tas ir noderīgi, ja, piemēram, nepieciešams piešķirt tikai daļu kodētāju, kuru ierakstu veic primārais VRM.

Sekundārajam VRM jābūt jau pievienotam.

Konfigurēšana

1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz  un noklikšķiniet uz **Add Encoder from Primary VRM**. Tiek atvērts dialoglodziņš **Add Encoders**.
2. Noklikšķiniet, lai atlasītu nepieciešamos kodētājus. Atlasot pūlu vai VRM, automātiski tiek atlasīti visi pakārtotie objekti.
3. Noklikšķiniet uz **OK**. Atlasītie kodētāji ir pievienoti sekundārajam VRM.

Skatiet

- *Divkāršā ieraksta konfigurēšana tabulā Camera., lpp. 300*
- *ANR funkcijas konfigurēšana, lpp. 300*
- *Divkāršais/kļūmjpārlēces ierakstīšanas režīms, lpp. 30*

13.23


Kodētājā / Dekodētāja lapa

Lai konfigurētu kodētāju/dekodētāju, skat. [Lapa kodētājs/dekodētājs/kamera, lpp. 215](#).

13.24

iSCSI ierīces lapa

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst



Varat ievadīt E sērijas iSCSI ierīci vai jebkuru citu atbalstāmu iSCSI ierīci.

Skatiet

- *Manuāla iSCSI ierīces pievienošana, lpp. 189*
- *Manuāla DSA E-Series iSCSI ierīces pievienošana, lpp. 190*
- *iSCSI ierīces konfigurēšana, lpp. 192*
- *LUN pievienošana, lpp. 196*
- *LUN formatēšana, lpp. 197*

13.24.1

iSCSI atmiņas pūls

Krātuves pūlu var izmantot tīkla topoloģijas kartēšanai ar Video Recording Manager sistēmu. Piemēram, divās ēkās katrā ir krātuve un ierīces, un jūs nevēlaties maršrutēt tīkla datu plūsmu no vienas ēkas uz otru.

Krātuves pūlus var arī izmantot, lai kameras un atmiņas sistēmas grupētu pēc to svarīguma.

Piemēram, sistēmā ir dažas ļoti svarīgas un daudzas mazāk svarīgas kameras. Šādā gadījumā tās var sagrupēt divos krātuves pūlos, kur vienam ir daudz redundances līdzekļu, bet otram mazāk.

Krātuves pūlam var konfigurēt šādus slodzes balansēšanas rekvizītus:

- ierakstīšanas preferences (**Automātiski** vai **Failover**);
- sekundārā mērķa lietojums.

Sekundāro mērķi izmanto **Failover** režīma gadījumā, ja rodas piešķirtā primārā mērķa kļūme. Ja šī opcija ir izslēgta, ierakstīšana tiek pārtraukta visās ierīcēs, kas piešķirtas šim primārajam mērķim, kuram radusies kļūme.

Režīma **Automātiski** gadījumā: ja vienam mērķim radusies kļūme, VRM Server veic saistīto ierīču automātisku atkārtotu piešķiršanu citām atmiņām. Ja mērķa kļūmes rašanās laikā VRM Server ir izslēgts, ierakstīšana tiek apturēta ierīcēs, kas pašlaik veic ierakstīšanu mērķim, kuram radusies kļūme.

- Bloka rezervēšana dīkstāvei
- Kārtības pārbaudes periods

Katram pūlam varat konfigurēt, ka šis pūls pieļauj LUN, kas pārsniedz 2 TB.

Šādas ierīces neatbalsta LUN, kas pārsniedz 2 TB ("lielos LUN"):

- VRM ierīces ar versiju, kas vecāka par 3.60;
- VSG ierīces ar aparātprogrammatūras versiju, kas vecāka par 6.30;
- kodētāji ar aparātprogrammatūras versiju, kas vecāka par 6.30.

BVMS neļauj veikt šādas darbības:

- pievienot vai pārvietot ierīces ar aparātprogrammatūras versiju, kas vecāka par 6.30, pūlam, kas atļauj lielus LUN;
- pievienot vai pārvietot ierīces, kas pašlaik nav pievienotas tīklam, pūlam, kas atļauj lielus LUN;
- pievienot vai pārvietot iSCSI ierīci, kas satur lielus LUN, pūlam, kas neatļauj lielus LUN;
- atļaut lielus LUN pūlā, kurā ir ierīces ar aparātprogrammatūras versiju, kas vecāka par 6.30;
- atspējot lielus LUN pūlā ar iSCSI ierīci, kurā ir lieli LUN.

Lūdzu, pārvietojiet ierīces ar aparātprogrammatūras versiju, kas vecāka par 6.30, pūlā, kas neatļauj lielus LUN.

Ja Primārajam VRM ir pūls, kurā ir atļauti lieli LUN, atbilstīgais Spoguļotais VRM pārmanto šo

iestatījumu, un jūs nevarat atbilstīgajā Spoguļotajā VRM pūlā atzīmēt **Allow LUNs larger than 2 TB** izvēles rūtiņu vai noņemt šo atzīmi. Ja Spoguļotajam VRM esat pievienojis iSCSI ierīci ar lieliem LUN, jūs nevarat noņemt atzīmi no **Allow LUNs larger than 2 TB** izvēles rūtiņas primārā VRM atbilstīgajā pūlā.

Skatiet

- *Lapa Pūls, lpp. 180*

13.24.2

Manuāla iSCSI ierīces pievienošana

Galvenais logs > **Devices** >  > izvērsiet  > labās pogas klikšķis uz  > **Add iSCSI**

device > dialoglodziņš **Add iSCSI device**

Ļauj pievienot iSCSI ierīci pie VRM.

Lai pievienotu iSCSI ierīci:

1. Ar labo pogu noklikšķiniet uz **Add iSCSI device** un noklikšķiniet uz **Add iSCSI device**.
Tiek atvērta dialoglodziņš **Add iSCSI device**.
2. Ievadiet vēlamo parādāmo vārdu, iSCSI ierīces tīkla adresi, ierīces tipu un noklikšķiniet uz **OK**.
iSCSI ierīce tiek pievienota izvēlētajam VRM pūlam.
Ja nepieciešams, pievienojiet mērķus un LUN vērtības.

Add iSCSI device dialoglodziņš**Name**

Ierakstiet ierīces displeja nosaukumu.

Network Address

Ierakstiet derīgu ierīces tīkla adresi.

iSCSI device type

Atlasiet atbilstošo ierīces tipu.

User name

Ievadiet lietotāja vārdu autentifikācijai.

Password

Ievadiet paroli autentifikācijai.

Enable monitoring

Ja kā iSCSI ierīces veids ir izvēlēta DIVAR IP ierīce un jebkura veida SNMP (Simple Network Management Protocol) uzraudzība tiek atbalstīta šim DIVAR IP ierīces veidam, tiek iespējota izvēles rūtiņa **Enable monitoring**.

Atlasiet izvēles rūtiņu, lai iespējotu DIVAR IP ierīces darbības stāvokļa uzraudzību. BVMS tagad automātiski saņem un analizē DIVAR IP ierīces SNMP slazdus un aktivizē darbības uzraudzības notikumus un trauksmes signālus (piemēram, CPU, krātuve, ventilators...). Kā noklusējums tiek aktivizēti tikai kritiskie trauksmes signāli.

Piezīme. Vispirms DIVAR IP ierīcē noteikti konfigurējiet SNMP.

Piezīme. Šis iestatījums ir pieejams tikai atbalstītām ierīcēm.

Papildinformāciju par SNMP konfigurēšanu DIVAR IP ierīcē skatiet attiecīgajā DIVAR IP dokumentācijā.

Saisītās tēmas

- [VRM ierīču pievienošana, izmantojot skenēšanu, lpp. 170](#)

Skatiet

- [Lapa SNMP, lpp. 153](#)
- [SNMP pārraudzības konfigurēšana, lpp. 94](#)

13.24.3**Manuāla DSA E-Series iSCSI ierīces pievienošana**

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst >

Jūs varat pievienot vai nu E-Series iSCSI ierīci, kas jau ir inicializēta, vai arī pievienot E-Series iSCSI ierīci, kas nav inicializēta.

Jūs varat pievienot LUN, kas ir lielāks par 2 TB, ja pūls ir iespējots lieliem LUN.

Šādas ierīces neatbalsta LUN, kas pārsniedz 2 TB ("lielos LUN"):

- VRM ierīces ar versiju, kas vecāka par 3.60;
- VSG ierīces ar aparatprogrammatūras versiju, kas vecāka par 6.30;
- kodētāji ar aparatprogrammatūras versiju, kas vecāka par 6.30.


BVMS neļauj veikt šādas darbības:

- pievienot vai pārvietot ierīces ar aparātprogrammatūras versiju, kas vecāka par 6.30, pūlam, kas atļauj lielus LUN;
- pievienot vai pārvietot ierīces, kas pašlaik nav pievienotas tīklam, pūlam, kas atļauj lielus LUN;
- pievienot vai pārvietot iSCSI ierīci, kas satur lielus LUN, pūlam, kas neatļauj lielus LUN;
- atļaut lielus LUN pūlā, kurā ir ierīces ar aparātprogrammatūras versiju, kas vecāka par 6.30;
- atspējot lielus LUN pūlā ar iSCSI ierīci, kurā ir lieli LUN.

Lūdzu, pārvietojiet ierīces ar aparātprogrammatūras versiju, kas vecāka par 6.30, pūlā, kas neatļauj lielus LUN.




Inicializētas iSCSI ierīces pievienošana



1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz , pēc tam noklikšķiniet uz **Add DSA E-Series Device**. Tiek atvērts dialoglodziņš **Add DSA E-Series Device**.
2. Ievadiet pārvaldības IP adresi un paroli.
3. Noklikšķiniet uz **Connect**
Ja savienojums ir izveidots, lauki grupā **Controller** un/vai **2nd Controller** ir aizpildīti.
4. Noklikšķiniet uz **OK**.
Ierīce tiek pievienota sistēmai.
Pieejamie mērķi tiek automātiski skenēti, un tiek attēloti LUN.
Jūs varat izmantot iSCSI ierīci.
Ja pūls ir iespējots lieliem LUN un iSCSI ierīcē ir konfigurēti lieli LUN, ailē **Large LUN** pie attiecīgajiem LUN ir atzīme.

Neinicializētas iSCSI ierīces pievienošana



1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz , pēc tam noklikšķiniet uz **Add DSA E-Series Device**. Tiek atvērts dialoglodziņš **Add DSA E-Series Device**.
2. Ievadiet pārvaldības IP adresi un paroli.
3. Noklikšķiniet uz **Connect**
Ja savienojums ir izveidots, lauki grupā **Controller** un/vai **2nd Controller** ir aizpildīti.
4. Noklikšķiniet uz **OK**.
Ierīce tiek pievienota sistēmai.
5. Noklikšķiniet uz , pēc tam noklikšķiniet uz .
6. Noklikšķiniet uz cilnes **Basic Configuration**.
7. Ierakstiet vēlamu LUN apjomu.
Ja ierakstāt vērtību, kas pārsniedz 2 TB, jūsu pūls ir jāiespējo par 2 TB lielākiem LUN.
8. Noklikšķiniet uz **Inicializēt**.
LUN tiek izveidoti.
9. Noklikšķiniet uz **Close**.
10. Ar labo pogu noklikšķiniet uz iSCSI ierīces un noklikšķiniet uz **Scan Target**.
Tiek attēloti LUN ar nezināmu statusu.
11. Saglabājiet un aktivizējiet konfigurāciju.
12. Formatējiet visus LUN.
13. Ja esat pievienojis iSCSI ierīci ar divkāršo kontrolleri, noņemiet vajadzīgos LUN no pirmā kontrollera, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz otrā kontrollera un noklikšķiniet uz **Scan Target**, lai pievienotu šos LUN.

Add DSA E-Series Device dialoglodziņš

Galvenais logs > **Devices** >  > izvērsiet  > labās pogas klikšķis uz  > **Add DSA E-Series Device** > dialoglodziņš **Add DSA E-Series Device**

Ļauj jums pievienot DSA E-Series iSCSI ierīci. Šim ierīces veidam ir pārvaldības IP adreses, kas atšķiras no iSCSI atmiņas IP adreses. Izmantojot šo pārvaldības IP adresi, ierīce tiek automātiski noteikta un konfigurēta.

Name

Ievadiet ierīces displeja nosaukumu.

Management address

Ievadiet IP adresi ierīces automātiskai konfigurēšanai.

Password

Ievadiet šīs ierīces paroli.

DSA E-Series type

Parāda ierīces veidu.

Network address iSCSI Ch

Parāda ierīces iSCSI porta IP adresi. Varat atlasīt citu IP adresi, ja tā ir pieejama.

Management address

Parāda IP adresi otra kontrolera automātiskai konfigurēšanai (ja pieejams). Varat atlasīt citu IP adresi, ja tā ir pieejama.

Network address iSCSI Ch

Parāda otra kontrolera iSCSI porta IP adresi (ja pieejams). Varat atlasīt citu IP adresi, ja tā ir pieejama.

Connect

Noklikšķiniet, lai noteiktu ierīces iestatījumus.

Ja savienojums ir izveidots, tiek aizpildīti grupas **Controller** un grupas **2nd Controller** lauki.

Skatiet

- *Lapa Pamata konfigurācija, lpp. 193*
- *LUN formatēšana, lpp. 197*

13.24.4**iSCSI ierīces konfigurēšana**

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > 

Pēc VRM ierīču, iSCSI ierīču un kodētāju pievienošanas veiciet tālāk norādītos uzdevumus, lai nodrošinātu to, ka kodētāju videodati tiek uzglabāti iSCSI ierīcēs un videodatus var izgūt no šīm iSCSI ierīcēm:

- Izpildiet noklusējuma konfigurēšanu, lai izveidotu LUN katram iSCSI ierīces mērķim. Šī ir izvēles darbība. Šī darbība nav jāveic iSCSI ierīcē ar iepriekš konfigurētiem LUN.
- Pārmeklējiet iSCSI ierīci, lai pēc noklusējuma konfigurācijas pievienotu ierīču kokam mērķus un LUN.




Piezīme.

Ne visas iSCSI ierīces atbalsta noklusējuma konfigurāciju un IQN automātisko kartēšanu.

Priekšnosacījums

iSCSI ierīcei jābūt konfigurētai ar derīgām IP adresēm







Lai veiktu DSA E-Series iSCSI ierīces pamata konfigurāciju, veiciet tālāk norādītās darbības.

- ▶ Izvērsiet atbilstīgo VRM ierīci  un , tad noklikšķiniet uz atbilstīgās iSCSI ierīces .
- Noklikšķiniet uz cilnes **Basic Configuration**.
 - Ierakstiet vēlamo LUN apjomu.
Ja ierakstāt vērtību, kas pārsniedz 2 TB, jūsu pūls ir jāiespējo par 2 TB lielākiem LUN.
 - Noklikšķiniet uz **Inicializēt**.
LUN tiek izveidoti.
 - Noklikšķiniet uz **Close**.
 - Ar labo pogu noklikšķiniet uz iSCSI ierīces un noklikšķiniet uz **Scan Target**.
Tiek attēloti LUN ar nezināmu statusu.
 - Saglabājiet un aktivizējiet konfigurāciju.
 - Formatējiet visus LUN.
 - Ja esat pievienojis iSCSI ierīci ar divkāršo kontrolleri, noņemiet vajadzīgos LUN no pirmā kontrollera, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz otrā kontrollera un noklikšķiniet uz **Scan Target**, lai pievienotu šos LUN.

Lai veiktu citu iSCSI ierīču pamata konfigurāciju, veiciet tālāk norādītās darbības.

- Noklikšķiniet uz cilnes **Basic Configuration**.
- Ierakstiet vēlamo LUN skaitu.
- Noklikšķiniet uz **Set**.
LUN tiek izveidoti.
- Noklikšķiniet uz **Close**.
- Ar labo pogu noklikšķiniet uz iSCSI ierīces un noklikšķiniet uz **Scan Target**.
Tiek attēloti LUN ar nezināmu statusu.
- Saglabājiet un aktivizējiet konfigurāciju.
- Formatējiet visus LUN.

Lai veiktu citu iSCSI ierīču IQN kartēšanu, veiciet tālāk norādītās darbības.

- Izvērsiet atbilstīgo VRM ierīci  un , tad noklikšķiniet uz atbilstīgās iSCSI ierīces .
- Ar labo pogu noklikšķiniet uz  un noklikšķiniet uz **Map IQNs**.
Tiek atvērts iqn-Mapper dialoglodziņš, un tiek sākts process.
Atlasītajai VRM ierīcei piešķirtie kodētāji tiek izvērtēti, un to IQN tiek piešķirti šai iSCSI ierīcei.
- Noklikšķiniet uz , lai saglabātu iestatījumus.
- Noklikšķiniet uz , lai aktivizētu konfigurāciju.

Skatiet

- *Lapa Pamata konfigurācija, lpp. 193*
- *Slodzes Balansēšanas dialoglodziņš, lpp. 195*
- *Dialoglodziņš iqn-Mapper, lpp. 197*
- *LUN formatēšana, lpp. 197*

13.24.5

Lapa Pamata konfigurācija

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  > Noklikšķiniet uz  >

Basic Configuration cilne

Parādītās opcijas var atšķirties atkarībā no iSCSI atmiņas sistēmas izmantotā veida. Varat veikt savas iSCSI ierīces pamata konfigurāciju. Izveidojiet LUN iSCSI cietajā diskā un formatējiet šos LUN. Tiek parādīts, tikai, ja ierīce ir viena no iSCSI atmiņas sistēmām, piemēram, DSA vai DLS 1x00.

**ievērbail**

Pēc E-Series pamata konfigurācijas sistēmai ir nepieciešamas daudzas stundas (vai pat dienas), lai veiktu inicializāciju. Šajā posmā pilna veikspēja nav pieejama, un fāzē 1.5 formatēšana var neizdoties.

Physical capacity [GB]

Informācija par atmiņas sistēmas kopējo ietilpību.

Number of LUNs

Varat mainīt LUN skaitu.

**ievērbail**

Ja maināt LUN skaitu, visa iSCSI sistēma tiek pārkārtota un visas sistēmā saglabātās secības tiek zaudētas.

Tāpēc pirms izmaiņu veikšanas pārbaudiet ierakstus un izveidojiet visu svarīgo secību dublējumu.

Capacity for new LUNs [GB]

Tā kā 256 ir atmiņas masīva LUN maksimālais skaits, LUN izmēru nevajadzētu iestatīt uz pārāk mazu vērtību. Pretējā gadījumā turpmāk vairs nevar izveidot papildu LUN, ja tiek instalēts papildu plaukts

Target spare disks

To rezerves disku skaits, ko lietotājs vēlas izmantot sistēmai.

Actual spare disks

Pašlaik sistēmā esošo rezerves disku skaits. Šis skaits var atšķirties no iepriekš minētā, ja, piemēram, atmiņas sistēma tiek pārkonfigurēta manuāli vai diski ir bojāti.

Initialization status (%)

Inicializācijas laikā tiek parādīta papildu informācija. Pēc inicializācijas pabeigšanas (100%) varat atkal izdzēst visus LUN.

RAID-DP (reliability focused)

Aktivizējiet šo opciju, ja nevēlaties izmantot norādīto RAID tipu RAID-4, bet vēlaties izmantot drošāko RAID tipu RAID DP.

RAID 6 (reliability focused)

Atlasiet šo opciju, ja nevēlaties izmantot norādīto RAID tipu RAID 5, bet vēlaties izmantot drošāko RAID tipu RAID 6.

Additional information

Tiek parādīta papildinformācija, piemēram, par to, ka atmiņas sistēma nav pareizi konfigurēta un tāpēc iestatīšana nav iespējama.

Skatiet

– *Manuāla DSA E-Series iSCSI ierīces pievienošana, lpp. 190*

13.24.6 Slodzes Balansēšanas dialoglodziņš

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  > klikšķis ar labo pogu uz  > **Load Balancing...** komanda > **Load Balancing** dialoglodziņš

Priekšnosacījums: konfigurējiet ierakstīšanas režīmu **Automātiskais**.

Iestatiet augšējās robežvērtības atļautajam bitu ātrumam un vienlaicīgo iSCSI savienojumu skaitu katrai iSCSI sistēmai. Ja šīs robežvērtības ir pārsniegtas, dati vairs netiek rakstīti iSCSI sistēmā un tiek zaudēti.




Atbalstītajām sistēmām (piemēram, RAID, NetApp, DLA) izmantojiet noklusējuma vērtības. Citām ierīcēm skatiet to dokumentāciju. Sāciet testēšanu ar mazām vērtībām.

13.24.7 iSCSI sistēmas pārvietošana uz citu pūlu (Pūla maiņa...)

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  > 

Ierīci no viena pūla uz citu pārvieto ar to pašu VRM ierīci bez jebkādiem ierakstu zudumiem.

Pārvietošana

1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz  /  /  un noklikšķiniet uz **Change Pool ...**. Tiek atvērts dialoglodziņš **Change pool**.
2. Sarakstā **New Pool:** atlasiet nepieciešamo pūlu.
3. Noklikšķiniet uz **OK**. Ierīce tiek pārvietota uz atlasīto pūlu.

13.24.8 LUN lapa

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  > 

Ļauj pievienot, noņemt vai formatēt LUN un skatīt informāciju par LUN.

Add

Noklikšķiniet, lai atvērtu dialoglodziņu **Add LUN**.

Remove

Noklikšķiniet, lai noņemtu atlasītās rindas. Lai atlasītu rindu, noklikšķiniet uz rindas galvenes kreisajā pusē. Katra rinda attēlo LUN.

Tiek atvērts ziņojuma lodziņš.

Format LUN

Noklikšķiniet, lai formatētu atlasīto LUN. Tiek atvērts ziņojuma lodziņš.

Format

Noklikšķiniet uz izvēles rūtiņas, lai atlasītu LUN, tad noklikšķiniet uz **Format LUN**.

LUN

Parāda LUN nosaukumu.

Size [GB]

Parāda LUN maksimālo apjomu.

Large LUN

Katrā šūnā tiek attēlots, vai šis LUN ir lielāks par 2 TB vai nē.

State

Parāda LUN stāvokli.

Progress

Parāda formatēšanas procesa norisi.

Skatiet

- *Lapa Pūls, lpp. 180*
- *LUN pievienošana, lpp. 196*
- *VRM ierīču pievienošana, izmantojot skenēšanu, lpp. 170*

13.24.9**LUN pievienošana**

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > 

Parasti tīkla pārmeklēšanas gaitā tiek automātiski pievienotas nepieciešamās iSCSI ierīces ar saviem mērķiem un LUN. Ja tīkla pārmeklēšana nedarbojas pareizi vai vēlaties savu iSCSI ierīci konfigurēt bezsaistē, pirms tā ir faktiski integrēta jūsu tīklā, konfigurējiet mērķi savā iSCSI ierīcē un šajā mērķī konfigurējiet vienu vai vairākus LUN.

Jūs varat pievienot LUN, kas ir lielāks par 2 TB, ja pūls ir iespējots lieliem LUN.

Šādas ierīces neatbalsta LUN, kas pārsniedz 2 TB ("lielos LUN"):

- VRM ierīces ar versiju, kas vecāka par 3.60;
- VSG ierīces ar aparātprogrammatūras versiju, kas vecāka par 6.30;
- kodētāji ar aparātprogrammatūras versiju, kas vecāka par 6.30.

BVMS neļauj veikt šādas darbības:

- pievienot vai pārvietot ierīces ar aparātprogrammatūras versiju, kas vecāka par 6.30, pūlam, kas atļauj lielus LUN;
- pievienot vai pārvietot ierīces, kas pašlaik nav pievienotas tīklam, pūlam, kas atļauj lielus LUN;
- pievienot vai pārvietot iSCSI ierīci, kas satur lielus LUN, pūlam, kas neatļauj lielus LUN;
- atļaut lielus LUN pūlā, kurā ir ierīces ar aparātprogrammatūras versiju, kas vecāka par 6.30;
- atspējot lielus LUN pūlā ar iSCSI ierīci, kurā ir lieli LUN.

Lūdzu, pārvietojiet ierīces ar aparātprogrammatūras versiju, kas vecāka par 6.30, pūlā, kas neatļauj lielus LUN.

Pievienošana

1. Ja nepieciešams, noklikšķiniet, lai atlasītu **Allow LUNs larger than 2 TB**.

2. Ar labo pogu noklikšķiniet uz  un noklikšķiniet uz **Scan Target**.

Mērķis  tiek pievienots.

3. Noklikšķiniet uz mērķa.
Tiek atvērta **LUN** vērtību lapa.

4. Noklikšķiniet uz **Add**.
Tiek atvērts dialoglodziņš **Add LUN**.

5. Ievadiet vēlamu LUN skaitu un noklikšķiniet uz **OK**.
LUN tiek pievienots kā jauna rinda tabulā.
Atkārtojiet šo darbību katram vēlamajam LUN.

Piezīmes.

- Lai noņemtu LUN, noklikšķiniet uz **Remove**.
Video dati paliek šajā LUN.
- Lai formatētu LUN, noklikšķiniet uz **Format LUN**.
Visi dati šajā LUN ir noņemti!

Add LUN dialoglodziņš

Galvenais logs > **Devices** > izvērsiet  > izvērsiet  > izvērsiet  > izvērsiet  >  > Klikšķis uz **Add**

Varat pievienot LUN.






Id

Ievadiet nepieciešamā LUN ID.

Skatiet

- *Lapa Pūls, lpp. 180*
- *LUN lapa, lpp. 195*

13.24.10**LUN formatēšana**

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  > 

Formatējiet LUN, lai to sagatavotu pirmajai lietošanai.

**Ievērojam!**

Pēc formatēšanas visi LUN dati tiek zaudēti.





Konfigurēšana

1. Atlasiet nepieciešamo LUN un ailē **Format** veiciet klikšķi, lai atzīmētu.
2. Noklikšķiniet uz **Format LUN**.
3. Uzmanīgi izlasiet parādīto ziņojumu un, ja nepieciešams, apstipriniet. Tiek formatēts atlasītais LUN. Visi dati šajā LUN ir zuduši.

Skatiet

- *LUN lapa, lpp. 195*

13.24.11**Dialoglodziņš iqn-Mapper**

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  > Klikšķis ar peles labo pogu  > **Map IQNs**

Varat sākt IQN kartēšanas procesu.

Skatiet

- *VRM ierīču pievienošana, izmantojot skenēšanu, lpp. 170*
- *iSCSI ierīces konfigurēšana, lpp. 192*

13.25**Video Streaming Gateway ierīces lapa**


Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  > 

Šajā nodaļā ir informācija par to, kā sistēmā konfigurēt VSG ierīces.

Ļauj pievienot un konfigurēt šādus kodētāju veidus:

- ONVIF kodētāji
- JPEG kodētāji.
- RTSP kodētāji

Lai pievienotu VSG ierīces, izmantojot meklēšanu:

1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz  un noklikšķiniet uz **Scan for Video Streaming Gateways**.
Tiek atvērts dialoglodziņš **BVMS Scan Wizard**.
2. Lai ierīces pievienotu VRM kopai, izvēlieties nepieciešamās VSG ierīces, izvēlieties nepieciešamo VRM kopu un noklikšķiniet **Assign**.
3. Noklikšķiniet uz **Next >>**.
Tiek parādīts vedņa dialoglodziņš **Autentificēt ierīces**.
4. Ievadiet paroli katrai ierīcei, kas ir aizsargāta ar paroli.
Paroles pārbaude notiek automātiski, ja dažu sekunžu laikā paroles laukā neievadāt nevienu papildu simbolu vai noklikšķināt ārpus paroles lauka.
Ja visu ierīču paroles ir identiskas, varat ievadīt paroli pirmajā laukā **Password**. Pēc tam ar peles labo pogu noklikšķiniet uz šī lauka un noklikšķiniet uz **Copy cell to column**.

Kolonnā **Status** sekmīgas pieteikšanās gadījumi ir apzīmēti ar simbolu .

Nesekmīgas pieteikšanās gadījumi ir apzīmēti ar simbolu .

5. Noklikšķiniet uz **Finish**.
Ierīce ir pievienota ierīču kokam.

Ja pievienojat jaunu VSG versiju 7.0 vai augstāku, izvēles rūtiņa **Secure connection** tiek atzīmēta pēc noklusējuma.

Lai mainītu drošo vai nedrošo savienojumu, izmantojiet komandu **Edit Video Streaming Gateway** un atzīmējiet izvēles rūtiņu **Secure connection** vai noņemiet tās izvēli.

Skatiet

- *Video Streaming Gateway rediģēšana, lpp. 199*
- *Lapa ONVIF, lpp. 235*


13.25.1

Manuāla pakalpojuma Video Streaming Gateway pievienošana

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > 

Varat pievienot VSG ierīces VRM pūlam.

Lai manuāli pievienotu VSG ierīci:

1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz  un noklikšķiniet uz **Add Video Streaming Gateway**.
Tiek atvērts dialoglodziņš **Add Video Streaming Gateway**.
2. Norādiet VSG ierīces nepieciešamos iestatījumus.
3. Noklikšķiniet uz **Add**.
⇒ VSG ierīce ir pievienota sistēmai. Kameras, kas piesaistītas šai VSG ierīcei, tiek izmantotas ierakstīšanai.

Add Video Streaming Gateway dialoglodziņš

Ar labo pogu noklikšķiniet uz  > **Add Video Streaming Gateway** > dialoglodziņš **Add Video Streaming Gateway**

Port number

Ierakstiet ierīces porta numuru.

User name

Ievadiet lietotājvārdu, kas tiek izmantots autentificēšanai ierīcē. Parasti: service

Network address / port

Ievadiet ierīces IP adresi.

Ja tiek atzīmēta izvēles rūtiņa **Secure connection**, ports automātiski mainās uz HTTPS portu.

Varat mainīt porta numuru, ja netiek izmantoti noklusējuma porti vai VSG instances tiek konfigurētas citā secībā.

Noklusējuma porti

VSG instance	rcpp ports	HTTPS ports
1	8756	8443
2	8757	8444
3	8758	8445
4	8759	8446
5	8760	8447
6	8761	8448
7	8762	8449

Password

Ievadiet ierīcē derīgu paroli, lai veiktu autentifikāciju.

Show password

Noklikšķiniet, lai ievadot tiktu rādīta parole. Uzmanieties, lai neviens neredzētu šo paroli.

Security

Izvēles rūtiņa **Secure connection** tiek atzīmēta pēc noklusējuma, ja tiek atbalstīts HTTPS.

No VSG versijas 7.0 VSG atbalsta drošu savienojumu.

**Ievērojiet**

Ja migrējat uz BVMS versiju 10.0 un augstāku, izvēles rūtiņa **Secure connection** netiek atzīmēta pēc noklusējuma un savienojums ir nedrošs (rcpp).

Lai mainītu drošo vai nedrošo savienojumu, izmantojiet komandu **Edit Video Streaming Gateway** un atzīmējiet izvēles rūtiņu **Secure connection** vai noņemiet tās izvēli.





Authenticate

Noklikšķiniet, lai ierīcē autentifikācija tiktu veikta ar iepriekš ievadītajiem akreditācijas datiem.


Skatiet

– *Video Streaming Gateway rediģēšana, lpp. 199*

13.25.2**Video Streaming Gateway rediģēšana**

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  > 

Drošā/nedrošā savienojuma mainīšana

1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz .
2. Noklikšķiniet uz **Edit Video Streaming Gateway**.
Tiek atvērts dialoglodziņš **Edit Video Streaming Gateway**.
3. Atzīmējiet izvēles rūtiņu **Secure connection**.
Izmantotais ports tiek automātiski mainīts uz HTTPS portu.
Vai
noņemiet atzīmi izvēles rūtiņai **Secure connection**.
Izmantotais ports tiek automātiski mainīts uz rcp portu.



Ievērbai!

Pēc jaunināšanas uz jaunāku versiju ieteicams mainīt uz drošo savienojumu.

Skatiet

- *Manuāla pakalpojuma Video Streaming Gateway pievienošana, lpp. 198*

13.25.3

Kameras pievienošana VSG


Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  > 

Jūsu VSG var pievienot šādas ierīces:

- Kodētāji
- ONVIF kameras;
- JPEG kameras;
- RTSP kodētāji.

Ja bezsaistē pievienojāt VSG kodētājus, varat atsvaidzināt to stāvokli.

Lai pievienotu:

1. Ar labo pogu noklikšķiniet uz , norādiet uz **Add Encoder/camera** un noklikšķiniet uz vēlamās komandas.
2. Norādiet ierīces pievienošanas dialoglodziņā vajadzīgos iestatījumus.
3. Noklikšķiniet uz **OK**.

Ierīce ir pievienota.

Lai atsvaidzinātu:

- ▶ Ar labo pogu noklikšķiniet uz nepieciešamā kodētāja un noklikšķiniet uz **Refresh state**.
Tiek izgūti ierīces rekvizīti.

Skatiet

- *Dialoglodziņš Pievienot/redīgēt kodētāju, lpp. 201*
- *Dialoglodziņš Pievienot/redīgēt ONVIF kodētāju, lpp. 202*
- *Dialoglodziņš Pievienot/redīgēt JPEG kameru, lpp. 204*
- *Dialoglodziņš Pievienot/redīgēt RTSP kodētāju, lpp. 204*

13.25.4

Dialoglodziņš Pievienot/redīgēt kodētāju

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  > klikšķis ar labo pogu uz



> **Add Encoder/camera** > Komanda **Bosch Encoder**

vai

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  > klikšķis ar

labo pogu uz  > **Edit Encoder** komanda > **Edit Bosch encoder** dialoglodziņš

Jūs varat pievienot kodētāju jūsu VSG ierīcei.

Network address

Ievadiet ierīces tīkla adresi.

Port number

Ierakstiet ierīces porta numuru.

Secure connection

Varat aktivizēt drošo savienojumu tiešraides video, kas tiek pārsūtīts no ONVIF kodētāja uz jūsu VSG ierīci.

Piezīme.

Ja Operator Client lietotājs ir aktivizēts, tas nevar pārslēgt plūsmu uz UDP un uz UDP multiraidi.

Ja ir aktivizēts ANR, tas attiecīgajai ierīcei nedarbojas.

Kad tas ir aktivizēts, kodētāja atskaņošana nedarbojas kodētājiem ar aparātprogrammatūras versiju, kas vecāka par 6.30.

Encoder type

Ierīcei, kuras veids ir zināms, atlasiet atbilstīgu ievadni. Tas nav nepieciešams, ja ierīce ir pieejama tīklā.

Ja vēlaties pievienot jebkādu video IP ierīci, atlasiet **<Auto Detect>**. Ierīcei ir jābūt pieejamai tīklā.

Ja vēlaties pievienot kameru bezsaistes konfigurēšanai, atlasiet **<Single placeholder camera>**.

User name

Ievadiet lietotājvārdu, kas tiek izmantots autentificēšanai ierīcē. Parasti: service

Password

Ievadiet ierīcē derīgu paroli, lai veiktu autentifikāciju.

Show password

Noklikšķiniet, lai ievadot tiktu rādīta parole. Uzmanieties, lai neviens neredzētu šo paroli.

Authenticate

Noklikšķiniet, lai ierīcē autentifikācija tiktu veikta ar iepriekš ievadītajiem akreditācijas datiem.

Camera protocol

Noklikšķiniet, lai ieslēgtu vēlamo protokolu, kas pieejams šai ierīcei.

TCP

Izmanto pārsūtīšanai internetā un/vai datu pārsūtīšanai bez zudumiem. Nodrošina, ka datu pakotnei nav zudumu. Joslas platuma prasība var būt augsta.

Izmantojiet, ja ierīce atrodas aiz ugunsbūvniecības. Neatbalsta multiraidi.

UDP

Izmanto nelielu datu pārraidei bez savienojuma privātos tīklos. Datu pakotnes var pazust. Joslas platuma prasība var būt maza.

Atbalsta multiraidi.

Lietot video ievades

Noklikšķiniet, lai izvēlētos video ievades, ja konfigurējat multikanālu ierīci.

Used video inputs

Atlasiet izvēles rūtiņu, lai izmantotu vajadzīgo video ievadi.

Skatiet

– *Kameras pievienošana VSG, lpp. 200*


13.25.5**Dialoglodziņš Pievienot/rediģēt ONVIF kodētāju**

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  > klikšķis ar labo pogu uz



> **Add Encoder/camera** > Komanda **Add ONVIF Encoder**

vai



Galvenais logs > **Devices** > Klikšķis ar peles labo pogu  > **Add ONVIF Encoder** komanda

vai

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  > Klikšķis ar

labo pogu uz  > **Edit ONVIF Encoder** komanda > **Edit ONVIF Encoder** dialoglodziņš

vai

Galvenais logs > **Devices** > Klikšķis ar labo pogu uz  > Klikšķis ar labo pogu uz  > Klikšķis uz **Edit ONVIF Encoder** > **Edit ONVIF Encoder** dialoglodziņš

Varat pievienot ONVIF kodētāju savai VSG ierīcei vai tikai kā tiešraides kodētāju.

Jums ir jākonfigurē izmantotais profils ierakstīšanai un tiešraidei tabulā Kamera.

No BVMS 10.0 ONVIF kodētāja notikumus var izgūt tieši no VSG vai ONVIF kodētāja. Ja pievienojat ONVIF kodētāju, izvēles rūtiņa **retrieve ONVIF events from VSG (Profile S, T)** tiek atzīmēta pēc noklusējuma un tiek atbalstīts Profile T.

Turpmāk minētās funkcijas tiek atbalstītas tikai tad, ja ONVIF kodētājs tiek pievienots jūsu sistēmai, izmantojot VSG ierīci:

- Ja ONVIF kodētāja notikumi tiek izgūti no VSG, noklusējuma ONVIF notikumi ir jau kartēti.
- Operators var ieslēgt vai izslēgt relejus Operator Client.

**Ievērojiet!**

ONVIF notikumu izgūšana no VSG ir pieejama tikai no VSG versijas 7.0. Ja migrējat uz BVMS versiju 10.0, esošie ONVIF kodētāja notikumi tiek izgūti tieši no ONVIF kodētāja. Jums ir jāatjaunina VSG uz 7.0. versiju.

Port number

Ierakstiet ierīces porta numuru.

Secure connection

Varat aktivizēt drošo savienojumu tiešraides video, kas tiek pārsūtīts no ONVIF kodētāja uz jūsu VSG ierīci.

Piezīme.

Ja Operator Client lietotājs ir aktivizēts, tas nevar pārslēgt plūsmu uz UDP un uz UDP multiraidi.

Ja ir aktivizēts ANR, tas attiecīgajai ierīcei nedarbojas.

Kad tas ir aktivizēts, kodētāja atskaņošana nedarbojas kodētājiem ar aparātprogrammatūras versiju, kas vecāka par 6.30.

**Ievērbai!**

Pēc noklusējuma tiek iestatīts ports 443. Jūs varat rediģēt porta numuru, lai tas atbilstu kodētāja konfigurētajam HTTPS portam.

Konfigurētais porta numurs netiks saglabāts.

User name

Ievadiet lietotājvārdu, kas tiek izmantots autentificēšanai ierīcē. Parasti: service

Password

Ievadiet ierīcē derīgu paroli, lai veiktu autentifikāciju.

Show password

Noklikšķiniet, lai ievadot tiktu rādīta parole. Uzmanieties, lai neviens neredzētu šo paroli.

Authenticate

Noklikšķiniet, lai ierīcē autentifikācija tiktu veikta ar iepriekš ievadītajiem akreditācijas datiem.

Panoramic camera

Ja piemērojams, atzīmējiet izvēles rūtiņu.

Mounting position

Atlasiet uzstādīšanas pozīciju.

Camera protocol

Atlasiet vēlamu kameras protokolu.

ONVIF profile

Ja tas tiek atbalstīts, atlasiet profilu, kuru vēlaties konfigurēt.

ONVIF profile G

Ja jūsu ONVIF kodētājs atbalsta profilu G un jūs vēlaties ierakstīt lokāli, konfigurējiet lokālās

ierakstīšanas iestatījumus ražotāja konfigurācijas rīkā un atzīmējiet izvēles rūtiņu **Local recording activated**.

Ja izvēles rūtiņa nav atzīmēta, jūsu ONVIF profila G kodētājs darbosies kā parasts ONVIF kodētājs.

Number of video input channels

Ievadiet nepieciešamo video ievažu skaitu.

Use video input {0}

Atlasiet izvēles rūtiņu, lai izmantotu vajadzīgo video ievadi.

Number of audio input channels

Ievadiet nepieciešamo audio ievažu skaitu.

Number of alarm inputs

Ievadiet nepieciešamo trauksmes ievažu skaitu.

Number of relays

Ievadiet nepieciešamo releju skaitu.

Use relay {0}

Atlasiet izvēles rūtiņu, lai izmantotu vajadzīgo releju.

Piezīme: VSG ierīces atbalsta ne vairāk kā 255 relejus un ieejas. Ja ir atlasīts pārāk daudz, vispirms ir jānoņem daļa atlasēs.



levērbail

Video Streaming Gateway settings opcijas nav pieejamas ONVIF kodētājiem, kas ir pievienoti tikai kā tiešraižu sesiju kodētāji.

Skatiet

– *Kameras pievienošana VSG, lpp. 200*

13.25.6

Dialoglodziņš Pievienot/redīgēt JPEG kameru

Galvenais logs > **Devices** > izvērst  > Izvērst  > Izvērst  > Klikšķis ar labo pogu uz



> **Add Encoder/camera** > Komanda **JPEG camera**

vai

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  > Klikšķis ar

labo pogu uz  > **Edit JPEG camera** komanda > **Edit JPEG** dialoglodziņš

Varat pievienot JPEG kameru jūsu VSG ierīcei.

Name

Ierakstiet ierīces displeja nosaukumu.

URL

Ievadiet savas JPEG/RTSP kameras URL.

JPEG kamerai ievadiet tālāk norādīto virkni.

`http://<ip-address>/snap.jpg?jpegCam=<channel_no.>`

RTSP kamerai ievadiet tālāk norādīto virkni.

`rtsp://<ip-address>/rtsp_tunnel`

User name

Ievadiet lietotājvārdu, kas tiek izmantots autentificēšanai ierīcē. Parasti: service

Password

Ievadiet ierīcē derīgu paroli, lai veiktu autentifikāciju.

Show password

Noklikšķiniet, lai ievadot tiktu rādīta parole. Uzmanieties, lai neviens neredzētu šo paroli.

Frame rate [fps]

Ievadiet vēlamo kadru ātrumu.

Skatiet

– *Kameras pievienošana VSG, lpp. 200*

13.25.7





Dialoglodziņš Pievienot/redīgēt RTSP kodētāju

Galvenais logs > **Devices** > izvērst  > Izvērst  > Izvērst  > Klikšķis ar labo pogu uz



> **Add Encoder/camera** > Komanda **RTSP camera**

vai

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  > Klikšķis ar labo pogu uz  > **Edit RTSP camera** komanda > **Edit RTSP** dialoglodziņš

Jūs varat pievienot RTSP kodētāju savai VSG ierīcei.

Name

Ierakstiet ierīces displeja nosaukumu.

URL

Ievadiet savas JPEG/RTSP kameras URL.

JPEG kameras ievadiet tālāk norādīto virkni.

```
http://<ip-address>/snap.jpg?jpegCam=<channel_no.>
```

RTSP kameras ievadiet tālāk norādīto virkni.

```
rtsp://<ip-address>/rtsp_tunnel
```

Piezīme. Ja VSG atbalsta divas straumes, ievadiet attiecīgo URL augstas kvalitātes un zemas kvalitātes straumei.

User name

Ievadiet lietotājvārdu, kas tiek izmantots autentificēšanai ierīcē. Parasti: service

Password

Ievadiet ierīcē derīgu paroli, lai veiktu autentifikāciju.

Show password

Noklikšķiniet, lai ievadot tiktu rādīta parole. Uzmanieties, lai neviens neredzētu šo paroli.

Skatiet

– *Kameras pievienošana VSG, lpp. 200*




13.25.8

VSG pārvietošana uz citu pūlu (Mainīt pūlu)

Galvenais logs > **Devices** > izvērst  > izvērst  >  > 

Ierīci no viena pūla uz citu pārvieto ar to pašu VRM ierīci bez jebkādiem ierakstu zudumiem.

Pārvietošana

1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz  /  /  un noklikšķiniet uz **Change Pool ...**. Tiek atvērts dialoglodziņš **Change pool**.
2. Sarakstā **New Pool**: atlasiet nepieciešamo pūlu.
3. Noklikšķiniet uz **OK**. Ierīce tiek pārvietota uz atlasīto pūlu.

13.25.9

Multiraides konfigurēšana (multiraides cilne)

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  > 

Katrai kameras, kas piešķirta Video Streaming Gateway ierīcei, var konfigurēt multiraides ierīci un portu.

Lai konfigurētu multiraidi:

1. Atzīmējiet vajadzīgo izvēles rūtiņu multiraides iespējošanai.
2. Ievadiet derīgu multiraides adresi un porta numuru.

3. Ja nepieciešams, konfigurējiet nepārtrauktu multiraides straumēšanu.

Cilne Multicast

Galvenais logs > **Devices** > izvērsiet  > izvērsiet  > izvērsiet  >  > **Network** cilne > **Multicast** cilne

Varat konfigurēt multiraidi piešķirtajām kamerām.

Enable

Noklikšķiniet, lai iespējotu multiraidi šai kamerai.

Ievadiet derīgu multiraides adresi (diapazonā no 224.0.0.0 līdz 239.255.255.255).

Ievadiet 1.0.0.0. Tiek automātiski ievadīta unikāla multiraides adrese, kas balstīta uz ierīces MAC adreses.

Port

Ja izmantojat uguns mūri, ievadiet tāda porta vērtību, kas uguns mūrī konfigurēts kā nebloķēts.

Noklikšķiniet, lai iespējotu nepārtrauktu multiraides straumēšanu uz slēdzi. Tas nozīmē, ka pirms multiraides savienojuma nenotiek RCP+ reģistrācija. Kodētājs vienmēr straumē visus datus uz slēdzi. Savukārt slēdzis (ja nav atbalstīta vai konfigurēta IGMP multiraides filtrēšana) sūta šos datus uz visiem portiem. Rezultāts var būt slēdža pārslodze.

Straumēšana ir nepieciešama, ja multiraides straumes saņemšanai izmantojat cita ražotāja, nevis Bosch ierīci.

13.25.10

Pieteikšanās konfigurēšana (papildu cilne)

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  >  > **Service** cilne >

Advanced cilne

Ļauj aktivizēt reģistrēšanu video straumēšanas vārtejai.

Žurnālu faili parasti tiek vietēji glabāti šajā direktoriijā:

```
C:\Program Files (x86)\Bosch\Video Streaming Gateway\log
```

No VSG versijas 7.0 žurnālu faili parasti tiek glabāti šajā direktoriijā:

```
C:\ProgramData\Bosch\VSG\log
```

Piezīme. Jauninot uz VSG 7.0 vai jaunāku versiju, iepriekšējie žurnālfaili tiek automātiski pārvietoti uz šo vietu.

Žurnālfaili no vecākām VSG versijām parasti tiek glabāti šajā direktoriijā:

```
C:\Program Files (x86)\Bosch\Video Streaming Gateway\log
```

Cilne Advanced

RCP+ logging

Noklikšķiniet, lai ieslēgtu RCP+ reģistrēšanu žurnālā.

Debug logging

Noklikšķiniet, lai ieslēgtu atklūdošanas reģistrēšanu žurnālā.

RTP logging

Noklikšķiniet, lai ieslēgtu RTP reģistrēšanu žurnālā.

Retention time (days)

Izvēlieties vēlamu dienu skaitu.

Complete memory dump file

Šo izvēles rūtiņu atlasiet tikai pēc nepieciešamības, piemēram, ja klientu tehniskā atbalsta darba grupa pieprasa pilnu galvenās atmiņas kopsavilkumu.

Telnet support

Atlasiet šo izvēles rūtiņu, ja ir jāatbalsta piekļuve ar Telnet protokolu. Atlasiet tikai pēc nepieciešamības.

**Ievēribai!**

Plašai reģistrēšanai ir nepieciešama ievērojama CPU jauda un HDD kapacitāte. Neizmantojiet plašu reģistrēšanu nepārtrauktā darbībā.

13.25.11

ONVIF Camera Event Driver Tool palaišana no Configuration Client

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  > 

Varat palaist ONVIF Camera Event Driver Tool tieši no Configuration Client atlasītajam VSG.

Piezīme. Rīku var palaist arī no Windows izvēlnes Sākt.

ONVIF Camera Event Driver Tool ļauj kartēt ONVIF notikumus atbilstoši VSG BVIP notikumiem. Jūs varat izveidot savienojumu ar ONVIF kamerām un izgūt ONVIF notikumus kartēšanai.

Lai palaistu ONVIF Camera Event Driver Tool no Configuration Client:

1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz attiecīgo VSG.
2. Noklikšķiniet uz **Start ONVIF Camera Event Driver Tool**.
Tiek parādīts ONVIF Camera Event Driver Tool.

**Ievēribai!**

ONVIF Camera Event Driver Tool atbalsta tikai drošu savienojumu ar VSG.

Lai izmantotu ONVIF Camera Event Driver Tool:

Skatiet sadaļu [Kā ierakstīt video](#).

13.26

Lapa Tikai tiešais režīms

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > 

Ļauj pievienot un konfigurēt kodētājus, kas izmantoti tikai tiešajam režīmam. Ir iespējams pievienot kodētājus un ONVIF tīkla video raidītājus.

Lai pievienotu, rediģētu un konfigurētu tikai tiešraides sesijām paredzētu kodētāju, skatiet sadaļu [Lapa ONVIF, lpp. 235](#).


Skatiet


- *Tikai tiešraides kodētāja pievienošana, lpp. 218*
- *Ierīču meklēšana, lpp. 73*
- *Lapa kodētājs/dekodētājs/kamera, lpp. 215*
- *Lapa ONVIF, lpp. 235*
- *Multiraides konfigurēšana, lpp. 233*

13.26.1

Tikai tiešraižu ierīču pievienošana, izmantojot skenēšanu


Lai pievienotu tikai tiešraides ierīces, izmantojot meklēšanu:

1. Ar labo pogu noklikšķiniet uz  un noklikšķiniet uz **Scan for Live Only Encoders**.
Tiek atvērts **BVMS Scan Wizard** dialoglodziņš.
2. Atzīmējiet izvēles rūtiņas ierīcēm, kuras vēlaties pievienot.
3. Noklikšķiniet uz **Next >>**.
Tiek parādīts vedņa dialoglodziņš **Autenticēt ierīces**.
4. Ievadiet paroli katrai ierīcei, kas ir aizsargāta ar paroli.
Paroles pārbaude notiek automātiski, ja dažu sekunžu laikā paroles laukā neievadāt nevienu papildu simbolu vai noklikšķināt ārpus paroles lauka.
Ja visu ierīču paroles ir identiskas, varat ievadīt paroli pirmajā laukā **Password**. Pēc tam ar labo pogu noklikšķiniet uz šī lauka un noklikšķiniet uz **Copy cell to column**.

Kolonnā **Status** veiksmīgas pieslēgšanās ir apzīmētas ar .

Neveiksmīgas pieslēgšanās ir apzīmētas ar .

5. Noklikšķiniet uz **Finish**.
Ierīce ir pievienota ierīču kokam.


 ikona norāda kļūdu, kas jums jānovērš. Lai iegūtu plašāku informāciju par konkrēto kļūdu, skatiet rīka padomu.

13.26.2


Manuāla kodētāja pievienošana

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Klikšķis ar peles labo pogu uz  >
Noklikšķiniet **Add Encoder** > **Add Encoder** dialoglodziņu.

vai

Galvenais logs > **Devices** > Klikšķis ar peles labo pogu uz  > Noklikšķiniet **Add Encoder** > **Add Encoder** dialoglodziņu

vai

Galvenais logs > **Devices** > Klikšķis ar peles labo pogu uz  > Noklikšķiniet **Add Encoder** > **Add Encoder** dialoglodziņu

vai






Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Klikšķis ar peles labo pogu uz  > Noklikšķiniet **Add Decoder** > **Add Encoder** dialoglodziņu


Ļauj manuāli pievienot kodētāju. Tas ir īpaši noderīgi, ja vēlaties pievienot jebkāda veida (tikai VRM paredzētu) video IP ierīci.

Piezīme:

ja pievienojat Video IP kodētāju, izmantojot atlasi **<Auto Detect>**, šai ierīcei ir jābūt pieejamai tīklā.

Lai pievienotu Video IP ierīci:

1. Izvērsiet , izvērsiet , ar labo pogu noklikšķiniet uz ; vai
ar labo pogu noklikšķiniet uz ; vai
ar labo pogu noklikšķiniet uz .
2. Noklikšķiniet uz **Add Encoder**.
Tiek atvērts dialoglodziņš **Add Encoder**.
3. Ievadiet atbilstošu IP adresi.
4. Sarakstā atlasiet **<Auto Detect>**, ievadiet ierīces paroli un noklikšķiniet uz **Authenticate**.
Vai
Sarakstā atlasiet konkrētā kodētāja veidu vai **<Single placeholder camera>**.
5. Noklikšķiniet uz **OK**.
Ierīce tiek pievienota sistēmai.

 ikona norāda kļūdu, kas jums jānovērš. Lai iegūtu plašāku informāciju par konkrēto kļūdu, skatiet rīka padomu.

Add Encoder dialoglodziņš

Network address

Ievadiet derīgu IP adresi.

Port number

Ierakstiet ierīces porta numuru.

Encoder type

Ierīcei, kuras veids ir zināms, atlasiet atbilstīgu ievadni. Tas nav nepieciešams, ja ierīce ir pieejama tīklā.

Ja vēlaties pievienot jebkādu video IP ierīci, atlasiet **<Auto Detect>**. Ierīcei ir jābūt pieejamai tīklā.

Ja vēlaties pievienot kameru bezsaistes konfigurēšanai, atlasiet **<Single placeholder camera>**.

User name

Parāda lietotājvārdu, kas tiek izmantots autentificēšanai ierīcē.

Password

Ievadiet ierīcē derīgu paroli, lai veiktu autentifikāciju.

Show password


Noklikšķiniet, lai ievadot tiktu rādīta parole. Uzmanieties, lai neviens neredzētu šo paroli.

Authenticate

Noklikšķiniet, lai ierīcē autentifikācija tiktu veikta ar iepriekš ievadītajiem akreditācijas datiem.

13.26.3

Galamērķa paroles nodrošināšana dekodētājam (Autentifikācija...)

Galvenais logs > **Devices** > izvērsiet  > izvērsiet  > ar peles labo pogu noklikšķiniet uz  > noklikšķiniet uz **Authenticate...** > dialoglodziņš **Enter password**

Lai kodētājam, kas aizsargāts ar paroli, iespējotu piekļuvi dekodētājam, kodētāja lietotāja autorizācijas līmeņa parole jāievada kā galamērķa parole dekodētājam.

Lai to norādītu, rīkojieties, kā tālāk norādīts

1. **Enter user name** sarakstā atlasiet destination password.
 2. Laukā **Enter password for user** ierakstiet jauno paroli.
 3. Noklikšķiniet uz **OK**.
- ⇒ Parole ierīcē tiek nekavējoties nomainīta.

Skatiet

- *Kodētāja/dekodētāja paroles maiņa (paroles maiņa/paroles ievadīšana), lpp. 143*


13.27


Vietējās atmiņas lapa

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > 

Ļauj pievienot un konfigurēt kodētājus ar vietējo atmiņu.


Lai pievienotu lokālāk krātuves kodētājus caur meklēšanu

1. Ar peles labo pogu ierīču kokā noklikšķiniet uz  un noklikšķiniet uz **Scan for Local Storage Encoders**.
Tiek atvērts **BVMS Scan Wizard** dialoglodziņš.
2. Atzīmējiet izvēles rūtiņas ierīcēm, kuras vēlaties pievienot.
3. Noklikšķiniet uz **Next >>**.
Tiek parādīts vedņa dialoglodziņš **Autentificēt ierīces**.
4. Ievadiet paroli katrai ierīcei, kas ir aizsargāta ar paroli.
Paroles pārbaude notiek automātiski, ja dažu sekunžu laikā paroles laukā neievadāt nevienu papildu simbolu vai noklikšķināt ārpus paroles lauka.
Ja visu ierīču paroles ir identiskas, varat ievadīt paroli pirmajā laukā **Password**. Pēc tam ar labo pogu noklikšķiniet uz šī lauka un noklikšķiniet uz **Copy cell to column**.

Kolonnā **Status** veiksmīgas pieslēgšanās ir apzīmētas ar .

Neveiksmīgas pieslēgšanās ir apzīmētas ar .

5. Noklikšķiniet uz **Finish**.
Ierīce ir pievienota ierīču kokam.

 ikona norāda kļūdu, kas jums jānovērš. Lai iegūtu plašāku informāciju par konkrēto kļūdu, skatiet rīka padomu.

Skatiet

- *Multiraides konfigurēšana, lpp. 233*
- *Vietējās atmiņas kodētāja pievienošana, lpp. 218*
- *Lapa kodētājs/dekodētājs/kamera, lpp. 215*
- *Ierīču meklēšana, lpp. 73*

13.28

Unmanaged Site lapa

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > 

Varat pievienot video tīkla ierīci Ierīču koka vienumam **Unmanaged Sites**.

Tiek pieņemts, ka visas unmanaged site nepārvaldītās tīkla ierīces atrodas vienā laika joslā.

Site name

Tiek rādīts vietnes nosaukums, kas tika ievadīts šī vienuma izveides procesā.

Description

Ievadiet aprakstu šim site.

Time zone

Atlasiet atbilstīgo laika joslu šai unmanaged site.

Skatiet


- *Unmanaged site, lpp. 27*
- *Manuāla vietnes Unmanaged site pievienošana, lpp. 211*
- *Unmanaged site vietņu importēšana, lpp. 211*
- *Laika joslas konfigurēšana, lpp. 213*

13.28.1

Manuāla vietnes Unmanaged site pievienošana

Galvenais logs > **Devices** > 

Izveide

1. Ar labo pogu noklikšķiniet uz , pēc tam noklikšķiniet uz **Add Unmanaged Site**.
Tiek atvērts dialoglodziņš **Add Unmanaged Site**.
2. Ierakstiet vietnes nosaukumu un aprakstu.
3. **Time zone** sarakstā atlasiet attiecīgo ierakstu.
4. Noklikšķiniet uz **OK**.
Sistēmai tiek pievienots jauns vienums unmanaged site.

Skatiet

- *Unmanaged site, lpp. 27*
- *Unmanaged Site lapa, lpp. 210*

13.28.2

Unmanaged site vietņu importēšana

Galvenais logs > **Devices** > 


Varat importēt CSV failu, kurā ir ietverta DVR vai cita BVMS konfigurācija, ko vēlaties importēt sistēmā BVMS kā vienumu unmanaged site.

CSV veidne

Varat izmantot Import_UnmanagedSite.csv veidni sadaļā: C:\Program Files\Bosch\VMS\Samples.

Piezīme. Izmantojiet komatu kā CSV kolonnu atdalītāju.

Importēšana

1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz , un pēc tam noklikšķiniet uz **Import Unmanaged Sites**.
2. Noklikšķiniet uz attiecīgā faila un noklikšķiniet uz **Open**.
Sistēmai ir pievienota viena vai vairākas jaunas unmanaged site.
Tagad varat pievienot šīs unmanaged sites Logical Tree.

Piezīme. Ja rodas kļūda un failu nevar importēt, tiek parādīts attiecīgs kļūdas ziņojums.

Piemēri:

Site,ConnectionString,User>Password,TimeZone

bvms_Munich_1,bvms://1.1.1.1,admin>Password,(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna"

dvr_Dresden_3,http://2.2.2.2,Administrator>Password,(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna"

13.28.3

Unmanaged Site lapa

Site name

Tiek rādīts vietnes nosaukums, kas tika ievadīts šī vienuma izveides procesā.

Description

Ievadiet aprakstu šim site.

Time zone

Atlasiet atbilstīgo laika joslu šai unmanaged site.



13.28.4

Nepārvaldītas tīkla ierīces pievienošana

Galvenais logs > **Devices** >  > 

1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz šī vienuma, pēc tam uz **Add Unmanaged Network Device**. Tiek atvērts dialoglodziņš **Add Unmanaged Network Device**.
2. Izvēlieties vēlamo ierīces tipu.
3. Ierakstiet derīgu IP adresi vai resursdatora nosaukumu un attiecīgās ierīces akreditācijas datus.
4. Noklikšķiniet uz **OK**.
Sistēmai tiek pievienots jauns vienums **Unmanaged Network Device**.
Tagad varat pievienot šo unmanaged site loģiskajam kokam.
Ievērojiet, ka loģiskajā kokā ir redzama tikai vieta, bet ne vietai piederošās tīkla ierīces.
5. Ierakstiet derīgu šīs tīkla ierīces lietotājvārdu, ja tāds ir pieejams.
6. Ierakstiet derīgu paroli, ja tāda ir pieejama.

Add Unmanaged Network Device dialoglodziņš

Galvenais logs > **Devices** >Izvērst  >Ar peles labo pogu noklikšķināt uz  >Noklikšķināt **Add**

Unmanaged Network Device

Device type:

Atlasiet attiecīgajai ierīcei atbilstīgo ierīces veidu.

Pieejamie ierīces veidi

- **DIVAR AN / DVR**
- **DIVAR IP (AiO), BVMS**
- **IP kamera/kodētājs**

Network address:

Ierakstiet IP adresi vai resursdatora nosaukumu. Ja nepieciešams, mainiet porta numuru.

Piezīme. Ja izmantojat SSH savienojumu, ievadiet adresi šādā formātā:

ssh://IP vai servername:5322

Security

Izvēles rūtiņa **Secure connection** ir atzīmēta pēc noklusējuma.



Ievērbai!

Ja tiek pievienots DVR un ir atzīmēta izvēles rūtiņa **Secure connection**, komandas un kontroles savienojumi ir droši. Video datu straumēšana nav droša.

User name:

Ierakstiet derīgu šīs tīkla ierīces lietotājvārdu, ja tāds ir pieejams. Papildinformāciju skatīt šeit:

Unmanaged site, lpp. 27.

Password:

Ierakstiet derīgu paroli, ja tāda ir pieejama. Papildinformāciju par lietotāju akreditācijas datiem skatīt šeit:

Unmanaged site, lpp. 27.

Skatiet

– *Unmanaged site, lpp. 27*

13.28.5

Laika joslas konfigurēšana



Galvenais logs > **Devices** > Izvērst

Varat konfigurēt unmanaged site laika joslu. Tas ir noderīgi, ja Operator Client lietotājs vēlas piekļūt unmanaged site, izmantojot datoru ar Operator Client, kas atrodas citā laika joslā nekā šis unmanaged site.

Laika joslas konfigurēšana

- ▶ **Time zone** sarakstā atlasiet attiecīgo ierakstu.

Skatiet

– *Unmanaged Site lapa, lpp. 210*

13.29

MQTT klienta konfigurācijas lapa



Galvenais logs > **Devices** > Izvērst


Ierīču koka elementam MQTT var pievienot MQTT Broker.

Priekšnosacījums:

- MQTT Broker (piemēram, Eclipse Mosquitto) jābūt instalētai un konfigurētai, kā arī uzturētai.

13.29.1

MQTT Broker pievienošana



Galvenais logs > **Devices** > Izvērst

> Izvērst MQTT

Lai pievienotu MQTT Broker:



1. Ar labo pogu noklikšķiniet uz MQTT.
2. Noklikšķiniet uz **Pievienot MQTT klienta konfigurāciju**.
Tiek parādīts dialoglodziņš **Pievienot MQTT klienta konfigurāciju**.
3. Ierakstiet nosaukumu.
4. Ierakstiet adresi MQTT Broker.

5. Ja piemērojams, mainiet porta numuru.
6. Atzīmējiet izvēles rūtiņu **Lietot TLS/SSL**, ja tā ir konfigurēta pakalpojumā MQTT Broker.
7. Atzīmējiet izvēles rūtiņu **Validēt sertifikātu**, ja vēlaties verificēt sertifikātu MQTT Broker.
Piezīme: Izvēles rūtiņa **Validēt sertifikātu** ir pieejama tikai tad, ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa **Izmantot TLS/SSL**.
8. Ievadiet konfigurētā MQTT Broker lietotājvārdu un paroli.
9. Noklikšķiniet uz **OK**.
MQTT Broker ir pievienota ierīču kokam.

13.29.2

MQTT brokera lapa (MQTT klienta konfigurācija)

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > 

Name

Parāda MQTT Broker nosaukumu.

Brokera adrese

Attēlo MQTT Broker IP adresi.

Port number

Parāda porta numuru un to, vai MQTT Broker ir aizsargāts ar TLS/SSL un sertifikātu.

User name

Parāda lietotāja nosaukumu.

14

Lapa kodētājs/dekodētājs/kamera

Šajā nodaļā ir informācija par to, kā sistēmā konfigurēt kodētājus un dekodētājus.







Ievērojam!

BVMS Viewer neatbalsta dekodētāja ierīces.

Lai iegūtu detalizētu informāciju par kodētāju, dekodētāju vai kameras iestatījumiem, piemēram, Video Content Analysis (VCA), vai tīkla iestatījumiem, skatiet attiecīgo ierīču rokasgrāmatas. Vienumu skaits zem ievadnes tiek parādīts kvadrātiekāvās.

Lai konfigurētu kodētāju:

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  >  > 

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  > 

Galvenais logs > **Devices** >  > 

Galvenais logs > **Devices** >  > 






Dekodētāja konfigurēšana

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > 

Papildinformāciju skatiet tiešsaistes palīdzības  lapās.

Kameras konfigurēšana

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  >  > 


Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  >  >  > 

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  >  > 

Galvenais logs > **Devices** >  >  > 


Galvenais logs > **Devices** >  >  > 

- Noklikšķiniet uz  , lai saglabātu iestatījumus.

- Noklikšķiniet uz  , lai atsauktu pēdējo iestatījumu.

- Noklikšķiniet uz  , lai aktivizētu konfigurāciju.

Vairums iestatījumu kodētāja/dekodētāja/kameras lapās kļūst aktīvi tūlīt pēc noklikšķināšanas uz 

. Ja noklikšķināsiet uz citas cilnes, nenoklikšķinot uz  , kad ir veiktas izmaiņas, parādās divi atbilstoši ziņojumu lodziņi. Apstipriniet abus, ja vēlaties saglabāt.

Lai mainītu kodētāja paroli, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz ierīces ikonas un noklikšķiniet uz

Change password...


Lai ierīce tiktu parādīta tīmekļa pārlūkprogrammā, ar labo peles pogu noklikšķiniet uz ierīces ikonas un noklikšķiniet uz **Show webpage in browser**.

Piezīme:

atkarībā no atlasītā kodētāja vai kameras katrai ierīcei var nebūt pieejamas visas šeit aprakstītās lapas. Šeit norādītie lauku apzīmējumos izmantotie jēdzieni jūsu programmatūrā var būt atšķirīgi.

- ▶ Noklikšķiniet uz cilnes, lai parādītu atbilstīgo rekvizītu lapu.


Lai pievienotu kodētāju ar meklēšanas palīdzību:

1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz  un noklikšķiniet uz **Scan for Encoders**. Tiek atvērts dialoglodziņš **BVMS Scan Wizard**.
2. Izvēlieties nepieciešamos kodētājus, izvēlieties vēlamo VRM pūlu un noklikšķiniet uz **Assign**, lai pievienotu elementus VRM pūlam.
3. Noklikšķiniet uz **Next >>**. Tiek parādīts vedņa dialoglodziņš **Autentificēt ierīces**.
4. Ievadiet paroli katrai ierīcei, kas ir aizsargāta ar paroli. Paroles pārbaude notiek automātiski, ja dažu sekunžu laikā paroles laukā neievadāt nevienu papildu simbolu vai noklikšķināt ārpus paroles lauka. Ja visu ierīču paroles ir identiskas, varat ievadīt paroli pirmajā laukā **Password**. Pēc tam ar labo pogu noklikšķiniet uz šī lauka un noklikšķiniet uz **Copy cell to column**.

Kolonnā **Status** veiksmīgas pieslēgšanās ir apzīmētas ar .

Neveiksmīgas pieslēgšanās ir apzīmētas ar .

5. Noklikšķiniet uz **Finish**. Ierīce ir pievienota ierīču kokam.




 ikona norāda kļūdu, kas jums jānovērš. Lai iegūtu plašāku informāciju par konkrēto kļūdu, skatiet rīka padomu.

Skatiet


- *Ierīču meklēšana, lpp. 73*

14.1


Manuāla kodētāja pievienošana

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Klikšķis ar peles labo pogu uz  > Noklikšķiniet **Add Encoder** > **Add Encoder** dialoglodziņu.

vai

Galvenais logs > **Devices** > Klikšķis ar peles labo pogu uz  > Noklikšķiniet **Add Encoder** > **Add Encoder** dialoglodziņu

vai

Galvenais logs > **Devices** > Klikšķis ar peles labo pogu uz  > Noklikšķiniet **Add Encoder** > **Add Encoder** dialoglodziņu

vai

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Klikšķis ar peles labo pogu uz  > Noklikšķiniet **Add Decoder** > **Add Encoder** dialoglodziņu

Ļauj manuāli pievienot kodētāju. Tas ir īpaši noderīgi, ja vēlaties pievienot jebkāda veida (tikai VRM paredzētu) video IP ierīci.


Piezīme:

ja pievienojat Video IP kodētāju, izmantojot atlasi **<Auto Detect>**, šai ierīcei ir jābūt pieejamai tīklā.


Lai pievienotu Video IP ierīci:

1. Izvērsiet , izvērsiet , ar labo pogu noklikšķiniet uz ;

vai

ar labo pogu noklikšķiniet uz ;

vai

ar labo pogu noklikšķiniet uz .

2. Noklikšķiniet uz **Add Encoder**.

Tiek atvērts dialoglodziņš **Add Encoder**.

3. Ievadiet atbilstošo IP adresi.

4. Sarakstā atlasiet **<Auto Detect>**, ievadiet ierīces paroli un noklikšķiniet uz **Authenticate**.

Vai

Sarakstā atlasiet konkrētā kodētāja veidu vai **<Single placeholder camera>**.

5. Noklikšķiniet uz **OK**.

Ierīce tiek pievienota sistēmai.

 ikona norāda kļūdu, kas jums jānovērš. Lai iegūtu plašāku informāciju par konkrēto kļūdu, skatiet rīka padomu.

Add Encoder dialoglodziņš

Network address

Ievadiet derīgu IP adresi.

Port number

Ierakstiet ierīces porta numuru.

Encoder type

Ierīcei, kuras veids ir zināms, atlasiet atbilstīgu ievadni. Tas nav nepieciešams, ja ierīce ir pieejama tīklā.

Ja vēlaties pievienot jebkādu video IP ierīci, atlasiet **<Auto Detect>**. Ierīcei ir jābūt pieejamai tīklā.

Ja vēlaties pievienot kameru bezsaistes konfigurēšanai, atlasiet **<Single placeholder camera>**.

User name

Parāda lietotājvārdu, kas tiek izmantots autentificēšanai ierīcē.

Password

Ievadiet ierīcē derīgu paroli, lai veiktu autentifikāciju.

Show password

Noklikšķiniet, lai ievadot tiktu rādīta parole. Uzmanieties, lai neviens neredzētu šo paroli.

Authenticate

Noklikšķiniet, lai ierīcē autentifikācija tiktu veikta ar iepriekš ievadītajiem akreditācijas datiem.

14.2 Kodētāja pievienošana VRM pūlam

Lai VRM pūlam pievienotu kodētājus, skatiet sadaļu [Kodētāju pievienošana, izmantojot skenēšanu](#), lpp. 178.

Skatiet

- [Ierīces pievienošana](#), lpp. 125

14.3 Tikai tiešraides kodētāja pievienošana

Lai pievienotu tikai tiešraižu kodētāju ar skenēšanas palīdzību, skatiet sadaļu [Tikai tiešraižu ierīču pievienošana, izmantojot skenēšanu](#), lpp. 208.

Skatiet

- [Ierīces pievienošana](#), lpp. 125
- [Lapa Tikai tiešrais režīms](#), lpp. 207

14.4 Vietējās atmiņas kodētāja pievienošana

Lai pievienotu lokālās krātuves kodētājus ar skenēšanas palīdzību, skatiet sadaļu [Vietējās atmiņas lapa](#), lpp. 210.

Skatiet

- [Ierīces pievienošana](#), lpp. 125
- [Vietējās atmiņas lapa](#), lpp. 210

14.5 Viena viettura kameras pievienošana

Ja vēlaties pievienot un konfigurēt kameru, kas pašlaik ir bezsaistē, tā vietā varat pievienot vienu viettura kameru. Varat pievienot vienu viettura kameru loģiskajam kokam, kartēm un konfigurēt notikumus un trauksmes.

Lai pievienotu vienu viettura kameru

1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz ierīces koka vienuma, kuram vēlaties pievienot viettura kameru.
2. Noklikšķiniet uz **Add Encoder**.
Dialoglodziņu **Add Encoder** displeji.
3. Ierakstiet attiecīgo IP adresi, kas pašlaik ir bezsaistē.
4. Atlasiet šifrētāja veidu **<Single placeholder camera>**.
5. Konfigurējiet visus atbilstošos viettura kameras iestatījumus.

Lai aizstātu vienu viettura kameru

1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz attiecīgās viettura kameras.
2. Noklikšķiniet uz **Edit Encoder**.
Dialoglodziņu **Edit Encoder** displeji.
3. Ievadiet nomaiņas kameras tīkla adresi.
4. Ievadiet pareizo nomaiņas kameras paroli.
5. Noklikšķiniet **OK**.
Dialoglodziņu **Updating Device Names** displeji.
6. Noklikšķiniet uz **OK**.

Piezīme: Kad nomaiņas kameras ierīces iespējas ir atjauninātas, jums ir jāpārbauda kameru un ierakstu tabulā veiktie iestatījumi.

14.6 Kameru importēšana no CSV faila

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst 

No CSV faila varat importēt lielāku skaitu kameru. Varat norādīt kodētāja vai kameras nosaukumu, loģisko koka mezglus un lietotāju grupas, kurām ir piekļuve tikko pievienotajām kamerām.

CSV veidne

Varat izmantot MassConfigurationTemplate.csv veidni sadaļā: C:\Program Files\Bosch\VMS\Samples.

Piezīme. Izmantojiet komatu kā CSV kolonnu atdalītāju.

Kolonna	Informācija
NetworkAddress	Kodētāja IP adrese. Vērtība nedrīkst būt tukša, un to nevar dublēt.
EncoderName	Kodētāja nosaukums. Vērtība nedrīkst būt tukša.
CameraNames	Pašreizējā kodētāja kameru nosaukums. Vērtība nedrīkst būt tukša. Atdaliet vairākas kameras ar semikolu.
UserName	Lietotājvārds autentifikācijai kodētājā. Vērtība var būt tukša.
Password	Parole autentifikācijai kodētājā. Vērtība var būt tukša.
LogicalTree	Loģiskā koka ceļi, kur pievienot kameras. Atdaliet vairākus ceļus ar semikolu. Ja vērtība ir tukša, kameras netiek pievienotas loģiskajam kokam, un jūs nevarat piešķirt nevienu lietotāju grupu. Loģiskā koka ceļi sākas ar "/". "/" ir obligāts tikai saknes mezglam, citām mapēm tas nav obligāts. Jums nav jāpievieno saknes mezgla nosaukums mapes ceļam. Ja ceļš neeksistē, tas tiks izveidots.
Permissions	Atļautās lietotāju grupas. Atdaliet vairākas lietotāju grupas ar semikolu. Ja vērtība ir tukša, ir jāpieklūst visu grupu kamerām. Administratora grupai ir atļauja piekļūt visām kamerām. Ja nevēlaties piešķirt piekļuvi nevienai grupai, jums joprojām ir jāpievieno administratora grupa. Ja lietotāju grupa nepastāv, kamera netiks importēta.

Kolonna	Informācija
	Piezīme. Enterprise User Groups netiek atbalstīti, tikai Enterprise Accounts.

Piemēri.


NetworkAddress,EncoderName,CameraNames,UserName>Password,LogicalTree,Permissions
 1.1.1.1,Encoder1,Camera1,service,pwd,/Folder1/Folder2;/Folder3,Admin Group
 2.2.2.2,Multichannel2,Camera21;Camera22,service,pwd,/Folder1/Folder2,Admin Group;Operator

Pirms sākt importēšanu, ir nepieciešamas šādas trīs atļaujas:

- **Change device properties**
- **Change Logical Tree**
- **Configure User Groups/Enterprise Accounts**

Piezīme. Administrators vienmēr var veikt importēšanu.

Lai importētu kameras no CSV faila:

1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz  un tad uz **Import cameras from CSV file...**
Tiek atvērts failu pārlūks.
2. Atlasiet attiecīgo CSV failu un noklikšķiniet uz **Open**.
Piezīme. CSV faila apstrāde var aizņemt kādu laiku, maksimālais importējamo kameru skaits ir 250.
3. **Import of cameras from CSV file** dialoglodziņā tiek parādīta visa atbilstošā informācija par veiksmīgu vai neveiksmīgu kameras importēšanu.
Noklikšķiniet uz **Only display failures**, lai redzētu visus neveiksmīgos kameru importēšanas gadījumus.
4. Noklikšķiniet uz **Close**, lai aizvērtu dialoglodziņu, vai **Export log**, lai eksportētu un saglabātu žurnālfailu.

Lai kartē attēlotu importētu kameru, veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Galvenais logs > **Maps and structure** > Logical tree
2. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz vajadzīgās kameras, pēc tam atlasiet opciju **Visible In Map**.
Kamera tiek attēlota kartē.

14.7

Kodētāja pievienošana ar iepriekš konfigurētiem ģeogrāfiskās atrašanās vietas iestatījumiem

Ja pievienojat kodētāju ar iepriekš konfigurētiem ģeogrāfiskās atrašanās vietas iestatījumiem (platuma, garuma, azimuta), šie iestatījumi tiks saglabāti BVMS sistēmā, un kameras tīklājs tiks automātiski pievienots attiecīgajā globālās kartes atrašanās vietā.

Ja maināt kameras atrašanās vietu kartē vai virzienu un kameras skata konusu, radīsies neatbilstība starp ģeogrāfiskās atrašanās vietas iestatījumiem BVMS sistēmā un ģeogrāfiskās atrašanās vietas iestatījumiem kameras konfigurācijā.

- ▶ Lai sinhronizētu kameras konfigurācijas iestatījumus ar iestatījumiem BVMS sistēmā, saglabājiet un aktivizējiet BVMS konfigurāciju.



Ja vēlāk mainīsiet ģeogrāfiskās atrašanās vietas iestatījumus kameras konfigurācijā, tiklīdz aktivizēsiet BVMS konfigurāciju, tie tiks atjaunoti uz ģeogrāfiskās atrašanās vietas iestatījumiem, kas konfigurēti BVMS sistēmā.



Skatiet

- *Kameru konfigurēšana globālajā kartē, lpp. 271*

14.8 Kodētāja rediģēšana**14.8.1 Tiešraides video šifrēšana (kodētāja rediģēšana)**

Galvenais logs > **Devices** > izvērsiet  > izvērsiet  > izvērsiet  > noklikšķiniet uz  > dialoglodziņš **Edit Encoder**

Galvenais logs > **Devices** > izvērsiet  > noklikšķiniet labo peles taustiņu uz  > dialoglodziņš **Edit Encoder**

Galvenais logs > **Devices** > izvērsiet  > noklikšķiniet uz  > dialoglodziņš **Edit Encoder**

Ja kodētājā ir konfigurēts HTTPS ports 443, varat aktivizēt drošo savienojumu tiešraides video, kas tiek pārsūtīts no kodētāja uz šādām ierīcēm:

- Operator Client dators;
- Management Server dators;
- Configuration Client dators;
- VRM dators;
- dekodētājs.

Piezīme.

Ja ir aktivizēts ANR, tas attiecīgajai ierīcei nedarbojas.

Kad tas ir aktivizēts, kodētāja atskaņošana nedarbojas kodētājiem ar aparātprogrammatūras versiju, kas vecāka par 6.30.

Tikai kodētājs ar aparātprogrammatūras versiju 7.0 vai jaunāku atbalsta drošo UDP. Ja šajā gadījumā tiek aktivizēts drošais savienojums, Operator Client lietotājs var pārslēgt plūsmu uz UDP un uz UDP multiraidi.

Aktivizēšana



1. Atzīmējiet izvēles rūtiņu **Secure connection**.
2. Noklikšķiniet uz **OK**.
Šim kodētājam tiek iespējots drošais savienojums.



Skatiet

- *Multiraides konfigurēšana, lpp. 233*
- *Dialoglodziņš Rediģēt kodētāju/Rediģēt dekodētāju, lpp. 222*



14.8.2 Ierīces iespēju atjaunināšana (kodētāja rediģēšana)

Galvenais logs > **Devices** > izvērsiet  > izvērsiet  > izvērsiet  > ar peles labo pogu noklikšķiniet uz  > noklikšķiniet uz **Edit Encoder** > dialoglodziņš **Edit Encoder**.
vai

Galvenais logs > **Devices** > izvērsiet  > labās pogas klikšķis uz  > klikšķis uz **Edit Encoder** > dialoglodziņš **Edit Encoder**
vai

Galvenais logs > **Devices** > izvērsiet  > labās pogas klikšķis uz  > klikšķis uz **Edit Encoder** > dialoglodziņš **Edit Encoder**

vai

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Klikšķis ar peles labo pogu uz  >

Noklikšķiniet **Edit Decoder** > **Edit Decoder** dialoglodziņu.

Pēc ierīces jaunināšanas varat atjaunināt tās funkcionalitāti. Ziņojuma teksts informē, vai izgūtās ierīces iespējas atbilst pašreizējām ierīces iespējām, kas saglabātas BVMS.

Atjaunināšana

1. Noklikšķiniet uz **OK**.

Tiek parādīts ziņojumu lodziņš ar šādu tekstu:

If you apply the device capabilities, the recording settings and the event settings for this device may change. Check these settings for this device.

2. Noklikšķiniet uz **OK**.

Ierīces iespējas tiek atjauninātas.

Skatiet



- *Dialoglodziņš Rediģēt kodētāju/Rediģēt dekodētāju, lpp. 222*

14.8.3



Dialoglodziņš Rediģēt kodētāju/Rediģēt dekodētāju

Galvenais logs > **Devices** > izvērsiet  > izvērsiet  > izvērsiet  > ar peles labo pogu noklikšķiniet uz  > noklikšķiniet uz **Edit Encoder** > dialoglodziņš **Edit Encoder**.




vai

Galvenais logs > **Devices** > izvērsiet  > labās pogas klikšķis uz  > klikšķis uz **Edit Encoder** > dialoglodziņš **Edit Encoder**

vai

Galvenais logs > **Devices** > izvērsiet  > labās pogas klikšķis uz  > klikšķis uz **Edit Encoder** > dialoglodziņš **Edit Encoder**

vai

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Klikšķis ar peles labo pogu uz  >

Noklikšķiniet **Edit Decoder** > **Edit Decoder** dialoglodziņu.

Ļauj pārbaudīt un atjaunināt ierīces iespējas. Ierīce tiek pievienota, kad atver šo dialoglodziņu. Tiek pārbaudīta parole, un šīs ierīces iespējas tiek salīdzinātas ar BVMS saglabātajām ierīces iespējām.

Name

Parāda ierīces nosaukumu. Ja pievienojat video IP ierīci, ierīces nosaukums tiek ģenerēts. Ja nepieciešams, mainiet ievadni.

Network address

Ievadiet ierīces tīkla adresi. Ja nepieciešams, mainiet porta numuru.

Port number

Ierakstiet ierīces porta numuru.

Security

Izvēles rūtiņa **Secure connection** ir atzīmēta pēc noklusējuma.

Ja drošs savienojums nav iespējams, tiek parādīts ziņojums. Noklikšķiniet, lai noņemtu atzīmi.

Dekodētāji, kas atbalsta drošu savienojumu:

- VJD 7000
- VJD 8000
- VIP XD HD

**Ievērbai!**

Savienojums starp dekodētāju un kodētāju ir drošs tikai tad, ja abi ir konfigurēti ar drošu savienojumu.

User name

Parāda lietotājvārdu, kas tiek izmantots autentificēšanai ierīcē.

Password

Ievadiet ierīcē derīgu paroli, lai veiktu autentifikāciju.

Show password

Noklikšķiniet, lai ievadot tiktu rādīta parole. Uzmanieties, lai neviens neredzētu šo paroli.

Authenticate

Noklikšķiniet, lai ierīcē autentifikācija tiktu veikta ar iepriekš ievadītajiem akreditācijas datiem.

Video stream

UDP: Iespējo šifrētu multiraides straumēšanu atbalstītajām dekodētāja ierīcēm.

TCP: Iespējo šifrētu uniraides straumēšanu atbalstītajām dekodētāja ierīcēm.

Piezīme: Ja kodētājam nav konfigurēta multiraides adrese, dekodētājs iegūst straumi, izmantojot uniraidi.

**Ievērbai!**

BVMS neatbalsta kameras, kas savienotas ar VSG.

BVMS tikai atbalsta UDP šifrēšanu platformām, kas vecākas par CPP13.

Number of decoder channels

Izvēlieties dekoderim pievienoto monitoru skaitu.

Piezīme: Ja jau konfigurētam dekoderim tiek mainīts kanālu skaits, tas manuāli jāizmaina dialoglodziņā

Edit Decoder.

Skatiet

- *Tiesraides video šifrēšana (kodētāja rediģēšana), lpp. 221*
- *Ierīces iespēju atjaunināšana (kodētāja rediģēšana), lpp. 221*

14.9

Autentiskuma pārbaudes pārvaldība

Lai aktivizētu autentiskuma pārbaudi kodētājā, jāveic tālāk norādītās darbības.

- Konfigurējiet autentiskumu kodētājā.
- No kodētāja lejupielādējiet sertifikātu.
- Instalējiet šo kodētāja sertifikātu darbstacijā, kurā vēlaties veikt autentiskuma pārbaudi.

Skatiet

- *Autentiskuma pārbaude*, lpp. 224

14.9.1**Autentiskuma pārbaude**

Operator Client lietotājs var veikt ierakstu autentiskuma pārbaudi. Eksportēto materiālu autentiskums tiek pārbaudīts automātiski.

Lai nodrošinātu nepārtrauktu sertificēšanas ķēdi, administratoram jāveic tālāk norādītās darbības.

Lielās sistēmās (> 30 kameras) ieteicams veikt tālāk aprakstīto procedūru.

- Lūdziet sertificēšanas iestādei (certificate authority – CA) izsniegt sertifikātu katram kodētājam.
- Drošā veidā augšupielādējiet izsniegto sertifikātu (ietverot privāto atslēgu) katrā kodētājā.
- Instalējiet CA sertifikātu Operator Client darbstacijās, kurās vēlaties veikt autentiskuma pārbaudi, vai uz citiem datoriem, kur vēlaties veikt eksportēšanu.

Mazās sistēmās (< 30 kameras) ieteicams veikt tālāk aprakstīto procedūru.

- No katra kodētāja lejupielādējiet *HTTPS Server* sertifikātu.
- Instalējiet šos sertifikātus Operator Client darbstacijās, kurās vēlaties veikt autentiskuma pārbaudi.

Detalizētu informāciju jautājiet sava uzņēmuma IT atbalsta dienestā.

Lai aktivizētu drošu autentiskuma pārbaudi, administratoram jāveic tālāk norādītās darbības.

- Aktivizējiet autentificēšanu katrā vajadzīgajā kamerā.
- Lielās sistēmās: katrā vajadzīgajā kamerā augšupielādējiet attiecīgo sertifikātu un piešķiriet to.
- Mazās sistēmās: lejupielādējiet sertifikātu no katra kodētāja. Instalējiet sertifikātus, lai darbstacijas varētu veikt pārbaudi.

Ierobežojumi

Nepieciešamā aparātprogrammatūras versija ir 6.30 vai jaunāka.

Ieteicams vienlaicīgi pārbaudīt autentiskumu ne vairāk kā 4 kamerām.

Operator Client lietotājs nevar veikt tiešraides video autentiskuma pārbaudi.

Piezīme. Nemainiet sertifikātu ierakstīšanas laikā. Ja jāmaina sertifikāts, vispirms apturiet ierakstīšanu, tad izmainiet sertifikātu un atsāciet ierakstīšanu.

Lai pārbaudītu ieraksta autentiskumu, šis ieraksts tiek atskaņots fona procesā ar maksimālo ātrumu.

Tiklos ar šauru joslas platumu atskaņošana var būt lēna. Tad pārbaudes process var būt tik ilgs, cik pārbaudei atlasītais laika posms. Piemērs. Jūs esat atlasījis 1 stundas laika posmu. Pārbaudes process var ilgt līdz pat 1 stundai.

Lietotājs var tikai pārbaudīt, vai ieraksts ir autentisks. Ja pārbaudes process nav veiksmīgs, tas ne vienmēr nozīmē, ka ar video ir veiktas manipulācijas. Neveiksmīgam rezultātam var būt daudz citu iemeslu, piemēram, manuāla dzēšana. Operator Client lietotājs nespēj izšķirt starp paredzētām ieraksta izmaiņām un krāpnieciskām manipulācijām.

Video autentificēšana attiecas tikai uz video autentiskuma pārbaudes metodēm. Video autentificēšana neattiecas uz jebkādu video vai datu pārsūtīšanu.

Ūdenszīmes funkcija autentiskuma pārbaudei vecākās BVMS versijās ir aizstāta. Jaunā autentiskuma pārbaude ir automātiski pieejama pēc jaunināšanas uz jaunāko BVMS versiju. Autentiskuma pārbaudes, kas bija veiksmīgas iepriekš, tagad nevar pārbaudīt, jo šajos ierakstos nav ietverta nepieciešamā paplašinātā informācija.





Autentiskuma pārbaude netiek atbalstīta šādos gadījumos:

- pārkodēšana;
- vietējā ierakstīšana;
- VSG;
- digitālais video ierakstītājs;
- Recording Station
- ANR.

Skatiet

- *Autentifikācijas konfigurēšana, lpp. 225*
- *Sertifikāta augšupielāde, lpp. 225*
- *Sertifikāta lejupielāde, lpp. 225*
- *Sertifikāta instalēšana darbstacijā, lpp. 226*

14.9.2 Autentifikācijas konfigurēšana


Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  > 

vai





Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > 

Varat aktivizēt autentiskuma pārbaudi kodētājā.

Konfigurēšana

1. Noklikšķiniet uz **Camera**, pēc tam noklikšķiniet uz **Video Input**.
2. **Video authentication** sarakstā atlasiet **SHA-256**.
3. **Paraksta pievienošanas intervālu** sarakstā atlasiet vēlamo vērtību.
Neliela vērtība palielina drošību, liela vērtība samazina kodētāja noslodzi.
4. Noklikšķiniet uz  .

14.9.3 Sertifikāta augšupielāde


Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  > 

vai





Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > 

Varat augšupielādēt atvasināto sertifikātu kodētājā.

Augšupielāde

1. Noklikšķiniet uz **Service**, pēc tam noklikšķiniet uz **Sertifikāti**.
2. Noklikšķiniet uz **Augšupielādēt sertifikātu**.
3. Atlasiet attiecīgo failu, kurā ir šī kodētāja sertifikāts. Šajā failā jābūt ietvertai privātajai atslēgai, piemēram, *.pem.
Nodrošiniet drošu datu pārsūtīšanu.
4. Noklikšķiniet uz **Atvērt**.
5. **Lietojuma** sarakstā atlasiet **HTTPS serveris**, lai piešķirtu augšupielādēto sertifikātu **HTTPS servera** ievadnei.
6. Noklikšķiniet uz  .

14.9.4 Sertifikāta lejupielāde

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  > 

vai

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > 

No kodētāja varat lejupielādēt sertifikātu.

Lejupielāde

1. Noklikšķiniet uz **Service**, pēc tam noklikšķiniet uz **Sertifikāti**.
2. Atlasiet vēlamo sertifikātu un noklikšķiniet uz ikonas *Save*.
3. Atlasiet attiecīgo direktoriju sertifikāta faila saglabāšanai.
4. Mainiet sertifikāta faila plašinājumu uz **.cer*.

Tagad varat instalēt šo sertifikātu darbstacijā, kurā vēlaties pārbaudīt autentiskumu.

14.9.5



Sertifikāta instalēšana darbstacijā

Sertifikātu, kuru esat lejupielādējis no kodētāja, varat instalēt darbstacijā, kurā vēlaties veikt autentiskuma pārbaudi.

1. Darbstacijā palaidiet *Microsoft Management Console*.
2. Pievienojiet papildprogrammu *Certificates* šajā datorā, kurā ir atlasīta opcija *Computer account*.
3. Izvērsiet *Certificates (Local computer)*, izvērsiet *Trusted Root Certification Authorities*.
4. Ar labo pogu noklikšķiniet uz *Certificates*, atlasiet *All Tasks*, tad noklikšķiniet uz *Import...* Tiek parādīts *Certificate Import Wizard*. Opcija *Local Machine* ir iepriekš atlasīta, un to nevar mainīt.
5. Noklikšķiniet uz *Next*.
6. Atlasiet sertifikāta failu, kuru lejupielādējāt no kodētāja.
7. Noklikšķiniet uz *Next*.
8. Nemainiet iestatījumus un noklikšķiniet uz *Next*.
9. Nemainiet iestatījumus un noklikšķiniet uz *Finish*.

14.10

Galamērķa paroles nodrošināšana dekodētājam (Autentifikācija...)

Galvenais logs > **Devices** >  >  > ar peles labo pogu noklikšķiniet uz

 > noklikšķiniet uz **Authenticate...** > dialoglodziņš **Enter password**

Lai kodētājam, kas aizsargāts ar paroli, iespējotu piekļuvi dekodētājam, kodētāja lietotāja autorizācijas līmeņa parole jāievada kā galamērķa parole dekodētājam.

Lai to norādītu, rīkojieties, kā tālāk norādīts

1. **Enter user name** sarakstā atlasiet destination password.
 2. Laukā **Enter password for user** ierakstiet jauno paroli.
 3. Noklikšķiniet uz **OK**.
- ⇒ Parole ierīcē tiek nekavējoties nomainīta.

Skatiet

– *Kodētāja/dekodētāja paroles maiņa (paroles maiņa/paroles ievadīšana)*, lpp. 226

14.11

Kodētāja/dekodētāja paroles maiņa (paroles maiņa/paroles ievadīšana)

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  >  > 

vai

Galvenais logs > **Devices** >  > 


vai

Galvenais logs > **Devices** >  > 
vai

Galvenais logs > **Devices** > izvērsiet  > izvērsiet  > 

Definējiet un mainiet atsevišķas paroles katram līmenim. Ierakstiet atlasītajam līmenim paroli (ne vairāk par 19 zīmēm; bez speciālajām rakstzīmēm).

Paroles maiņa

1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz  un noklikšķiniet uz **Change password...**
Tiek atvērts dialoglodziņš **Enter password**.
 2. Sarakstā **Enter user name** atlasiet lietotāju, kura paroli vēlaties mainīt.
 3. Laukā **Enter password for user** ierakstiet jauno paroli.
 4. Noklikšķiniet uz **OK**.
- ⇒ Parole ierīcē tiek nekavējoties nomainīta.

Parole liedz nesankcionēti piekļūt ierīcei. Lai ierobežotu piekļuvi, var izmantot citus autorizācijas līmeņus.

Pareiza paroles aizsardzība ir garantēta tikai tad, ja arī visi augstākie autorizācijas līmeņi ir aizsargāti ar paroli. Tāpēc, piešķirot paroles, vienmēr ir jābūt no visaugstākā autorizācijas līmeņa.

Paroli definēt un nomainīt katram autorizācijas līmenim var, ja esat pieteicies lietotāja kontā "service". Ierīču kokam ir trīs autorizācijas līmeņi: service, user un live.

- service ir visaugstākais autorizācijas līmenis. Ievadot pareizu paroli, tiek piešķirta piekļuve visām funkcijām un dota atļauja nomainīt visus konfigurācijas iestatījumus.
- user ir vidējais autorizācijas līmenis. Šajā līmenī, piemēram, var lietot ierīci, atskaņot ierakstus un arī vadīt kameru, bet nevar mainīt konfigurāciju.
- live ir viszemākais autorizācijas līmenis. Šajā līmenī var apskatīt tikai tiešraides video attēlu un pārslēgt dažādus tiešraides attēlu ekrānus.

Dekodētājam live autorizācijas līmeni aizstāj tālāk minētie autorizācijas līmeņi:





- destination password (pieejams tikai dekodētājiem)
Tiek izmantots, lai piekļūtu dekodētājam.



Skatiet




- *Galamērķa paroles nodrošināšana dekodētājam (Autentifikācija...), lpp. 226*

14.12

Kodētāja pārvietošana uz citu pūlu (Pūla maiņa...)




Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  >  > 

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  **iSCSI**

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  > 

Ierīci no viena pūla uz citu pārvieto ar to pašu VRM ierīci bez jebkādiem ierakstu zudumiem.

Pārvietošana

1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz  /  /  un noklikšķiniet uz **Change Pool ...**
Tiek atvērts dialoglodziņš **Change pool**.
2. Sarakstā **New Pool**: atlasiet nepieciešamo pūlu.

- Noklikšķiniet uz **OK**.
Ierīce tiek pārvietota uz atlasīto pūlu.

Change pool dialoglodziņš

Ļauj mainīt ierīces pūla piešķiri.

Current Pool

Parāda tā pūla numuru, kuram atlasītā ierīce ir pašlaik piešķirta.

Jaunais pūls:

Atlasiet nepieciešamo pūla numuru.

14.13

Ierakstu izgūšana no nomainīta kodētāja (saistīšana ar iepriekšējo ierīču ierakstiem)

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  >  > 

Ja aizstājat bojātu kodētāju, aizstātā kodētāja ieraksti ir pieejami jaunajam kodētājam, atlasot jauno kodētāju Operator Client. Jaunajam kodētājam var būt tāda pati IP adrese kā vecajam kodētājam vai atšķirīga.



Ievērbail!

Kodētāju var aizstāt tikai ar kodētāju, kam ir tāds pats kanālu skaits.




Lai atjaunotu ierakstus no aizstāta kodētāja



Ievērbail!

Neizmantojiet **Edit Encoder** komandu.

Neievienojiet jauno kodētāju ierīču kokam.

- Ar labo peles pogu noklikšķiniet veco kodētāju  > **Associate with recordings of predecessor ...** komanda.
- Tiek atvērts dialoglodziņš **Associate with recordings of predecessor** Tas var aizņemt kādu laiku.
- Ja jaunajam kodētājam ir atšķirīga tīkla adrese, ievadiet tīkla adresi un derīgu paroli jaunajai ierīcei.
Piezīme. Ja jaunajam kodētājam ir tāda pati IP adrese kā vecajam, tīkla adreses lauks tiek atspējots.
- Noklikšķiniet uz **OK**.
- Noklikšķiniet uz , lai saglabātu iestatījumus.
- Noklikšķiniet uz , lai aktivizētu konfigurāciju.

Associate with recordings of predecessor ... dialoglodziņš

Ļauj atjaunot ierakstus no aizstāta kodētāja. Pēc iestatījumu konfigurēšanas dialoglodziņā, aizstātā kodētāja ieraksti ir pieejami jaunajam kodētājam, atlasot jauno kodētāju Operator Client.

Network address / port

Ievadiet ierīces tīkla adresi.

User name

Parāda lietotājvārdu, kas tiek izmantots autentificēšanai ierīcē.

Password

Ievadiet ierīcē derīgu paroli, lai veiktu autentifikāciju.

Authenticate

Noklikšķiniet, lai ierīcē autentifikācija tiktu veikta ar iepriekš ievadītajiem akreditācijas datiem.

14.14 Kodētāju/dekodētāju konfigurēšana

14.14.1 Kodētāja krātuves datu nesēja konfigurēšana


Galvenais logs > **Devices** > izvērsiet  > izvērsiet  >  >  > **Advanced Settings** >

Recording Management

Piezīme. Pārliedzieties, vai šī kodētāja vajadzīgās kameras ir pievienotas loģiskajam kokam.

Ir jākodē kodētāja atmiņas ierīce funkcijas ANR izmantošanai.

Piezīme. Ja vēlaties konfigurēt tāda kodētāja atmiņas ierīci, kas jau ir pievienots sistēmai un kam jau ir veikts ieraksts, izmantojot VRM, pārliedzieties, vai sekundārā ierakstīšana ir apturēta.

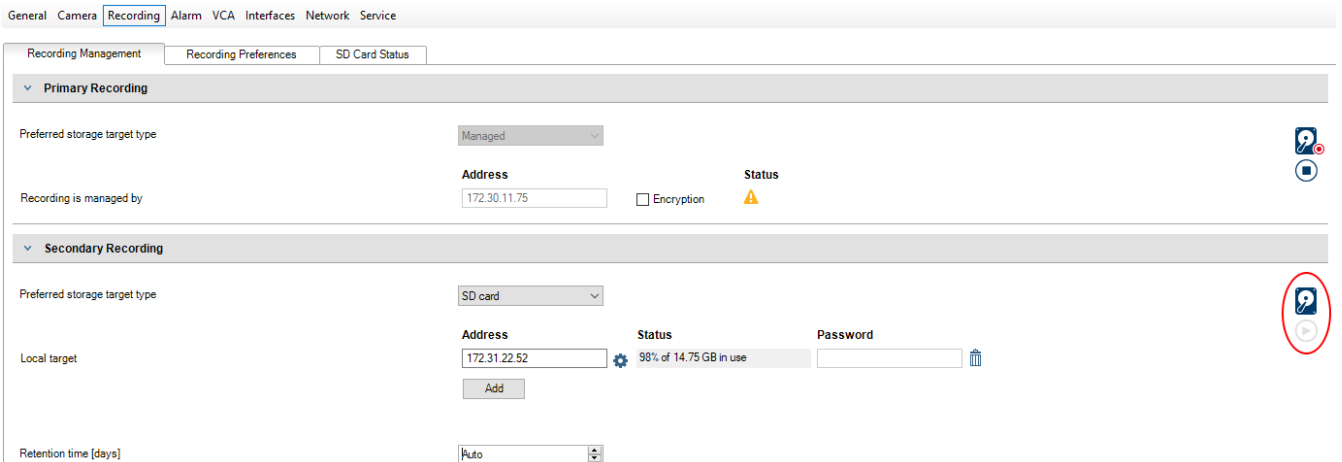

Funkcija ANR darbojas tikai kodētājos ar aparātprogrammatūras versiju 5.90 vai jaunāku. Ne visi kodētāju tipi atbalsta ANR pat tad, ja instalēta pareizā aparātprogrammatūras versija.

Kodētāja atmiņas ierīces konfigurēšana

1. Saraksta **Preferred storage target type** sadaļā **Secondary Recording** atlasiet atmiņas ierīci. Atkarībā no ierīces veida ir pieejamas dažādas atmiņas ierīces.
2. Ja nepieciešams, noklikšķiniet uz pogas..., lai formatētu atmiņas ierīci. Kad formatēšana ir pabeigta, atmiņas ierīce ir gatava izmantošanai ar funkciju ANR.
3. Konfigurējiet attiecīgā kodētāja ANR funkciju lapā **Cameras and recording**.

Skatiet

- *Ierakstu pārvaldības lapa, lpp. 232*
- *ANR funkcijas konfigurēšana, lpp. 300*

14.14.2 Vairāku kodētāju/dekodētāju konfigurēšana

Galvenais logs

Varat vienlaicīgi vairākiem kodētājiem un dekodētājiem modificēt šādus rekvizītus:

- ierīces paroles;

- IP adreses;
- displeju nosaukumus;
- Apakštīkla maska
- vārtejas ID;
- aparātprogrammatūras versijas.


Vairāku ierīču atlasīšana

- ▶ Atlasiet nepieciešamās ierīces, nospiežot taustiņu CTRL vai SHIFT.

Visu pieejamo ierīču atlasīšana

- ▶ Noklikšķiniet uz  komandas **Select all**.

Paroles mainīšana vairākām ierīcēm

1. Galvenajā logā **Devices** noklikšķiniet uz  **Change device passwords** komandas. Vai izvēlnē **Hardware** noklikšķiniet uz **Change device passwords...** Parādās dialoglodziņš **Change device passwords**.
2. Atlasiet nepieciešamās ierīces.
3. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz atlasītajām ierīcēm.
4. Noklikšķiniet uz **Edit password....** Tiek atvērts dialoglodziņš **Paroļu maiņa**.
5. Veiciet atbilstošos iestatījumus.



ievērbai!

Varat atlasīt tikai visām atlasītajām ierīcēm pieejamos paroļu veidus.

Vairāku displeja nosaukumu konfigurēšana

1. Izvēlnē **Hardware** noklikšķiniet uz **Change device IP and network settings....** Tiek atvērts dialoglodziņš **Change device IP and network settings**.
2. Atlasiet nepieciešamās ierīces.
3. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz atlasītajām ierīcēm.
4. Noklikšķiniet uz **Set Display Names....** Tiek atvērts dialoglodziņš **Set Display Names**.
5. Veiciet atbilstošos iestatījumus.

Vairāku IP adrešu konfigurēšana



ievērbai!

Ja IP ierīcei tiek mainīta IP adrese, ar ierīci, iespējams, nevarēs izveidot savienojumu.

1. Izvēlnē **Hardware** noklikšķiniet uz **Change device IP and network settings....** Tiek atvērts dialoglodziņš **Change device IP and network settings**.
2. Atlasiet nepieciešamās ierīces.
3. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz atlasītajām ierīcēm.

4. Noklikšķiniet uz **Set IP addresses...**
Tiek atvērts dialoglodziņš **Set IP Addresses**.
5. Veiciet atbilstošos iestatījumus.

Apakštīkla maskas/vārtejas ID mainīšana vairākām ierīcēm

1. Noklikšķiniet obligātajā laukā vienai no ierīcēm, kurai vēlaties mainīt vērtību.
2. Ievadiet atbilstīgo vērtību.
3. Atlasiet visas nepieciešamās ierīces.
4. Ar peles labo pogu noklikšķiniet tās ierīces obligātajā laukā, kurai jau mainījāt vērtību.
5. Noklikšķiniet uz komandas **Copy Cell to** un komandas **Selection in Column** .
Vai, ja nepieciešams, noklikšķiniet uz komandas **Complete Column** .



Ievērojiet!

Varat arī nokopēt pilnas rindas, lai mainītu IP adreses, displeja nosaukumus, apakštīkla maskas un vārtejas ID vairākām ierīcēm.

Aparātprogrammatūras atjaunināšana vairākās ierīcēs

1. Izvēlnē **Hardware** noklikšķiniet uz **Update device firmware...**
Tiek atvērts dialoglodziņš **Update device firmware**.
2. Atlasiet nepieciešamās ierīces.
3. Noklikšķiniet uz komandas **Update Firmware**.
4. Atlasiet atjauninājuma failu.
5. Noklikšķiniet uz **OK**.

Darbības rezultāts

Parāda ietekmēto ierīču atbilstīgo stāvokli.

14.14.3

Kļūmjpārlēces ierakstīšanas režīma konfigurēšana kodētājā

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  >  > 

Priekšnosacījumi: **Pool** lapā, **Recording preferences mode** sarakstā atlasiet **Failover**. Ja atlasīts **Automatic**, iestatījumi tiek veikti automātiski un tos nevar konfigurēt.

Ja vēlaties izmantot sekundāru mērķi automātiskajam vai kļūmjpārlēces režīmam: **Pool** lapā

(**Secondary target usage** sarakstā) atlasiet **On**.

Kļūmjpārlēces režīmam ieteicams konfigurēt vismaz 2 iSCSI ierīces.

Konfigurēšana

1. Noklikšķiniet uz **Advanced Settings**.
2. Noklikšķiniet uz **Recording Preferences**.
3. Sadaļā **Primary target** atlasiet nepieciešamā mērķa ievadni. Sarakstā būs redzamas visas atmiņas sistēmas, kas ievadītas sadaļā **Storage Systems**.
4. Sadaļā **Secondary target** atlasiet nepieciešamā mērķa ievadni. Visas sadaļā **Storage Systems** ievadītās atmiņas sistēmas tiek parādītas sarakstā.
Izmaiņas ir aktīvas nekavējoties. Aktivizācija nav nepieciešama.

Saisītās tēmas

- [Automātiskās ierakstīšanas režīma konfigurēšana pūlā, lpp. 181](#)

14.14.4**Ierakstu pārvaldības lapa**

Aktīvie ieraksti ir apzīmēti ar .

Virziet kursoru uz ikonu. Tiek parādīta papildinformācija par aktīvajiem ierakstiem.

Recordings manually managed

Šajā kodētājā ieraksti tiek pārvaldīti lokāli. Visi atbilstošie iestatījumi ir jāveic manuāli. Kodētājs/IP kamera darbojas tikai kā tiešā ierīce. To nevar automātiski noņemt no VRM.

Recording 1 managed by VRM

Šī kodētāja ierakstus pārvalda sistēma VRM.

Duālais VRM

Šī kodētāja ierakstu Nr. 2 pārvalda sekundārais VRM.

Cilne iSCSI Media

Noklikšķiniet, lai skatītu šim kodētājam pievienoto pieejamo iSCSI krātuvi.

Cilne Local Media

Noklikšķiniet, lai skatītu šī kodētāja pieejamo lokālo krātuvi.

Add

Noklikšķiniet, lai pārvaldīto datu nesēju sarakstam pievienotu atmiņas ierīci.

Remove

Noklikšķiniet, lai izņemtu atmiņas ierīci no pārvaldīto datu nesēju saraksta.

Skatiet

- [Kodētāja krātuves datu nesēja konfigurēšana, lpp. 229](#)

14.14.5**Ierakstīšanas preferenču lapa**

Katram kodētājam tiek parādīta lapa **Recording preferences**. Šī lapa parādās tikai tad, ja ierīce ir piešķirta VRM sistēmai.

Primary target

Redzams tikai tad, ja saraksts **Recording preferences mode** lapā **Pool** ir iestatīts kā **Failover**.

Atlasiet nepieciešamā mērķa ievadni.

Secondary target

Redzams tikai tad, ja saraksts **Recording preferences mode** lapā **Pool** ir iestatīts kā **Failover** un ja

Secondary target usage ir ieslēgts.

Atlasiet nepieciešamā mērķa ievadni, lai konfigurētu kļūmjpārlēces režīmu.




Skatiet

- [Lapa Pūls, lpp. 180](#)

14.14.6**Dekodētāju konfigurēšana ekrāna displejam (OSD)**

Lai dekodētājiem iespējotu ekrāna displeju (OSD), jākonfigurē attiecīgie dekodētāja iestatījumi.

Konfigurēšana VIDEOJET decoder 8000

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  >  > Papildu > **Display**

Sadaļā **Displeja zīmogs** konfigurējiet šādus iestatījumus:

- **Signalizācijas režīma zīmogs:** atlasiet **Pielāgots**
- Ievadiet **X** un **Y** koordinātas, lai noteiktu OSD marķējuma **atraššanās vietu**.
- Iestatiet vēlamo trauksmes teksta augstumu, trauksmes teksta krāsu un trauksmes teksta fona krāsu.

Konfigurēšana VIDEOJET decoder 7513, VIDEOJET decoder 7523

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > **Papildu** > **Display**

Sadaļā **Displeja zīmogs** konfigurējiet šādus iestatījumus:

- **Signalizācijas režīma zīmogs:** atlasiet **Pielāgots**
- Ievadiet **X** un **Y** koordinātas, lai noteiktu OSD marķējuma **atraššanās vietu**.
- Iestatiet vēlamu trauksmes teksta augstumu, trauksmes teksta krāsu un trauksmes teksta fona krāsu.

Sadaļā **Pārklājuma režīms** konfigurējiet šādu iestatījumu:

- **Pārklājuma režīms:** atlasiet **Teksts**

14.15 Multiraides konfigurēšana

Katrai piešķirtajai kamerai var konfigurēt multiraides adresi ar portu.

Lai konfigurētu multiraidi:

1. Atzīmējiet vajadzīgo izvēles rūtiņu multiraides iespējošanai.
2. Ievadiet derīgu multiraides adresi un porta numuru.
3. Ja nepieciešams, konfigurējiet nepārtrauktu multiraides straumēšanu.

Cilne Multicast

Galvenais logs > **Devices** >  > 

vai

Galvenais logs > **Devices** >  > 

vai

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  >  > 

> cilne **Network** > cilne **Multicast**

Varat konfigurēt multiraidi piešķirtajām kamerām.

Enable

Noklikšķiniet, lai iespējotu multiraidi šai kamerai.

Ievadiet derīgu multiraides adresi (diapazonā no 224.0.0.0 līdz 239.255.255.255).

Ievadiet **1.0.0.0**. Tiek automātiski ievadīta unikāla multiraides adrese, kas balstīta uz ierīces MAC adreses.

Port

Ja izmantojat uguns mūri, ievadiet tāda porta vērtību, kas uguns mūrī konfigurēts kā nebloķēts.

Noklikšķiniet, lai iespējotu nepārtrauktu multiraides straumēšanu uz slēdzi. Tas nozīmē, ka pirms multiraides savienojuma nenotiek RCP+ reģistrācija. Kodētājs vienmēr straumē visus datus uz slēdzi. Savukārt slēdzis (ja nav atbalstīta vai konfigurēta IGMP multiraides filtrēšana) sūta šos datus uz visiem portiem. Rezultāts var būt slēdža pārslodze.

Straumēšana ir nepieciešama, ja multiraides straumes saņemšanai izmantojat cita ražotāja, nevis Bosch ierīci.

**Ievērojiet**

Multiraides straumes ir drošas tikai tad, ja kodētāja aparātprogrammatūras versija ir 7.0 vai jaunāka un ir atzīmēta izvēles rūtiņa **Secure connection**.

Skatiet

– *Tiešraides video šifrēšana (kodētāja rediģēšana), lpp. 221*

15 Lapa ONVIF

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  >  >

vai


Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  >  >  >

Skatiet

- *Video Streaming Gateway ierīces lapa, lpp. 197*
- *Lapa Tikai tiešais režīms, lpp. 207*

15.1 Tikai tiešraides ONVIF ierīces pievienošana, izmantojot skenēšanu

Lai pievienotu tikai tiešraides ONVIF ierīces, izmantojot meklēšanu:




1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz  un noklikšķiniet uz **Scan for Live Only ONVIF Encoders**. Tiek atvērts dialoglodziņš **BVMS Scan Wizard**.
2. Atzīmējiet izvēles rūtiņas ierīcēm, kuras vēlaties pievienot.
3. Noklikšķiniet uz **Next >>**. Tiek parādīts vedņa dialoglodziņš **Autenticēt ierīces**.
4. Ievadiet paroli katrai ierīcei, kas ir aizsargāta ar paroli. Paroles pārbaude notiek automātiski, ja dažu sekunžu laikā paroles laukā neievadāt nevienu papildu simbolu vai noklikšķināt ārpus paroles lauka. Ja visu ierīču paroles ir identiskas, varat ievadīt paroli pirmajā laukā **Password**. Pēc tam ar peles labo pogu noklikšķiniet uz šī lauka un noklikšķiniet uz **Copy cell to column**.

Kolonnā **Status** sekmīgas pieteikšanās gadījumi ir apzīmēti ar simbolu .

Nesekmīgas pieteikšanās gadījumi ir apzīmēti ar simbolu .

5. Noklikšķiniet uz **Finish**. Ierīce ir pievienota ierīču kokam.

15.2 ONVIF kodētāja lapa

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  >  >  >

cilne **ONVIF Encoder**

vai

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  >  > cilne **ONVIF Encoder**

Parāda informāciju ONVIF kodētājā, kas paredzēts tikai tiešraides režīmam un pievienots jūsu BVMS sistēmai.

Name

Tiek parādīts ONVIF ierīces nosaukums. To var tieši pārdēvēt ierīču kokā.

Network address

Parāda ierīces IP adresi.

Manufacturer

Parāda ražotāja nosaukumu.

Model

Parāda modeļa nosaukumu.

Firmware

Tiek parādīta programmaparatūras versija.

ONVIF profile

Parāda konfigurēto profilu.

ONVIF profile G

Parāda, ja ONVIF kodētājs atbalsta profilu G un ir aktivizēta lokālā ierakstīšana.

Number of video inputs

Tiek parādīts šim kodētājam pievienoto kameru skaits.

Number of audio inputs

Parāda šim kodētājam pievienoto audio ievažu skaitu.

Number of alarm inputs

Parāda šim kodētājam pievienoto trauksmes ievažu skaitu.

Number of relays

Parāda šim kodētājam pievienoto releju skaitu.

Skatiet

- *Lapa ONVIF kodētāja notikumi, lpp. 236*
- *Tikai tiešraides kodētāja pievienošana, lpp. 218*
- *ONVIF kartējumu tabulas faila konfigurēšana, lpp. 240*

15.3

Lapa ONVIF kodētāja notikumi

No BVMS 10.0 ONVIF kodētāja notikumus var izgūt tieši no VSG vai ONVIF kodētāja. Ja pievienojat ONVIF kodētāju, izvēles rūtiņa **retrieve ONVIF events from VSG (Profile S, T)** tiek atzīmēta pēc noklusējuma un tiek atbalstīts Profile T.

Turpmāk minētās funkcijas tiek atbalstītas tikai tad, ja ONVIF kodētājs tiek pievienots jūsu sistēmai, izmantojot VSG ierīci:

- Ja ONVIF kodētāja notikumi tiek izgūti no VSG, noklusējuma ONVIF notikumi ir jau kartēti.
- Operators var ieslēgt vai izslēgt relejus Operator Client.

**Ievērbai!**

ONVIF notikumu izgūšana no VSG ir pieejama tikai no VSG versijas 7.0. Ja migrējat uz BVMS versiju 10.0, esošie ONVIF kodētāja notikumi tiek izgūti tieši no ONVIF kodētāja. Jums ir jāatjaunina VSG uz 7.0. versiju.

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  >  >

cilne **ONVIF Encoder Events**

vai

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  >  > cilne **ONVIF Encoder Events**

Ja ONVIF kodētāja notikumi tiek izgūti tieši no ONVIF kodētāja, ONVIF notikumi ir jākartē uz BVMS notikumiem. Tas ļauj panākt, ka vēlāk varat konfigurēt ONVIF notikumus kā BVMS trauksmes.



ļevērbai!


Ja ONVIF kodētāja notikumi tiek izgūti no VSG, noklusējuma ONVIF notikumi ir jau kartēti.


Mapping Table

Varat izveidot vai rediģēt kartējumu tabulu.



Noklikšķiniet, lai atvērtu dialoglodziņu  **Add Mapping Table**.

Noklikšķiniet uz  , lai atvērtu dialoglodziņu **Rename Mapping Table**.

Noklikšķiniet uz  , lai noņemtu kartējumu tabulu ar visām rindām.

Noklikšķiniet uz  vai  , lai importētu vai eksportētu ONVIF kartējumu tabulu.

Events and Alarms

Izvēlieties BVMS notikumu, kam veikt kartēšanu ar ONVIF notikumu.

Add row

Noklikšķiniet, lai pievienotu rindu kartējumu tabulai.

Kad ir pieejamas vairākas rindas, notikums tiek izraisīts, ja ir patiesa viena rinda.

Remove row

Noklikšķiniet, lai noņemtu izvēlēto rindu no kartējumu tabulas.

ONVIF Topic

Ierakstiet vai atlasiet virkni, piemēram:

tns1:VideoAnalytics/tnsaxis:MotionDetection

ONVIF Data Name

Ierakstiet vai atlasiet virkni.

ONVIF Data Type

Ierakstiet vai atlasiet virkni.

ONVIF Data Value

Ierakstiet vai atlasiet virkni vai skaitli.

Ja ONVIF notikumi tiek izgūti no VSG, pēc noklusējuma uz VSG tiek kartēti tālāk norādītie notikumi.

- **Globālās izmaiņas — konstatētas**
- **Globālās izmaiņas — nav konstatētas**
- **Motion Detection - Motion Detected**
- **Motion Detection - Motion Stopped**
- **Reference Image Check - Deadjusted**
- **Reference Image Check - Adjusted**
- **Video Loss - Video Signal Lost**
- **Video Loss - Video Signal OK**
- **Video Loss - Video Signal State Unknown**
- **Pārāk neskaidrs video signāls — video signāls kārtībā**
- **Pārāk neskaidrs video signāls — video signāls nav kārtībā**
- **Video Signal Too Bright - Video Signal OK**







- Video Signal Too Bright - Video Signal Not OK
- Video Signal Too Dark - Video Signal OK
- Video Signal Too Dark - Video Signal Not OK
- Video Signal Too Noisy - Video Signal OK Video Signal Not OK
- Relay State - Relay Opened
- Relay State - Relay Closed
- Relay State - Relay Error
- Input State - Input Opened
- Input State - Input Closed
- Input State - Input Error

Skatiet

- *ONVIF Camera Event Driver Tool palaišana no Configuration Client, lpp. 207*
- *ONVIF notikuma kartēšana, lpp. 41*
- *ONVIF kartējumu tabulas faila konfigurēšana, lpp. 240*

15.3.1

ONVIF profila pievienošana un noņemšana

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  >  >  >

cilne **ONVIF Encoder Events**

vai

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  >  > cilne **ONVIF Encoder Events**

Varat pievienot, noņemt vai mainīt atlasīta kodētāja ONVIF profilus.

Pievienošana

1. Noklikšķiniet uz **Add...**
2. Dialoglodziņā **Add Profile** rakstiet profila nosaukumu.
3. Noklikšķiniet uz **Next >**.
4. Nākamajā dialoglodziņā atlasiet vajadzīgo kameru.
5. Noklikšķiniet uz **Next >**.
6. Nākamajā dialoglodziņā atlasiet vajadzīgo kodētāju, kas neveic ierakstīšanu, profilu.
7. Noklikšķiniet uz **Save**.

Tiek saglabāts jaunais profils.

Šī profila iestatījumos tiek izmantotas atlasītā kodētāja profila vērtības. Ja nepieciešams, varat mainīt šīs vērtības.

Noņemšana

- ▶ Sarakstā atlasiet atbilstošu portu un noklikšķiniet uz **Remove**.

Mainīšana

1. Sarakstā atlasiet profilu.
2. Mainiet nepieciešamos iestatījumus.

15.3.2

ONVIF kartējumu tabulas faila eksportēšana

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  >  >  >


cilne **ONVIF Encoder Events**

vai

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  >  > cilne **ONVIF Encoder Events**

ONVIF kartējumu tabulu var eksportēt kā failu (OMF fails). Tiek saglabāta atlasītā kodētāja modeļa kartējumu tabula.

Eksportēšana



1. Noklikšķiniet uz .
2. Ierakstiet faila nosaukumu un noklikšķiniet uz **Saglabāt**.
Tiek eksportēta atlasītā kodētāja modeļa ONVIF kartējumu tabula kā OMF fails.

Skatiet

- *Lapa ONVIF kodētāja notikumi, lpp. 236*

15.3.3

ONVIF kartējumu tabulas faila importēšana

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  >  >
cilne **ONVIF Encoder Events**
vai

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  >  > cilne **ONVIF Encoder Events**

ONVIF kartējumu tabulu var importēt kā failu (OMF fails).


Atbrīvotie ONVIF kartēšanas faili tiek glabāti šajā Configuration Client direktoriijā:

- `%programdata%\Bosch\VMS\ONVIF`


Ja šāda kartējumu tabula jau ir importēta, tiek parādīts kļūdas ziņojums.

Ja ir importēta šī faila jaunāka versija, tiek parādīts brīdinājums. Ja vēlaties importēt šo failu, noklikšķiniet uz **OK**. Pretējā gadījumā noklikšķiniet uz **Cancel**.

Importēšana

1. Noklikšķiniet uz .
2. Atlasiet vajadzīgo failu un noklikšķiniet uz **Open**.
Tiek atvērts dialoglodziņš **Import Mapping Table**.
3. Veiciet atbilstošos iestatījumus.
4. Noklikšķiniet uz **OK**.

Dialoglodziņš Import Mapping Table

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  >  >
Cilne **ONVIF Encoder Events** > 
vai

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Cilne  > **ONVIF Encoder Events** > 

Manufacturer

Tiek parādīts ražotāja nosaukums, kura produkts atbalsta šo kartējuma tabulu.

Model

Tiek parādīts tā modeļa nosaukums, kurš atbalsta šo kartējuma tabulu.

Description

Tiek parādīta plašāka informācija, piemēram, par pārbaudītajiem kameru modeļiem.

Mapping Table name






Tiek parādīts kartējumu tabulas nosaukums. Mainiet šo nosaukumu, ja tas jau ir izmantots sistēmā BVMS.

Varat atlasīt kādu no tālāk norādītajām opcijām, lai izņemtu, kurus ONVIF kodētājus vēlaties lietot kartējumu tabulā.

Apply only to selected ONVIF encoder**Apply to all ONVIF encoders of the listed models****Apply to all ONVIF encoders of the manufacturer**

Esošais ONVIF notikuma kartējums tiek turpināts. OMT failus nevar importēt no iepriekšējām BVMS versijām.

15.3.4**ONVIF kartējumu tabulas faila konfigurēšana**


Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  >  >
cilne **ONVIF Encoder Events**

vai

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  >  > cilne **ONVIF Encoder Events**


Varat konfigurēt kartējumu tabulas, lai kartētu ONVIF notikumus ar BVMS notikumiem.

Kartējumu tabulu konfigurē visiem viena modeļa ONVIF kodētājiem vai visiem viena ražotāja ONVIF kodētājiem.


Noklikšķiniet uz , lai atjauninātu ONVIF kodētājus, kas tika pievienoti bezaistē, izmantojot jau pievienota ONVIF kodētāja, kuram ir tāds pats ražotājs un/vai modeļa nosaukums, notikumu kartējumu.

Vairākkārt kodētājiem var konfigurēt notikumu avotus, piemēram, konkrētu kameru vai releju.

Kartējuma tabulas izveide

- Noklikšķiniet uz .
Tiek atvērts dialoglodziņš **Add Mapping Table**.
- Ievadiet kartējumu tabulas nosaukumu.
- Ja vēlaties, varat atlasīt vienumus sarakstos **Manufacturer** un **Model**.
Ja abos sarakstos atlasīsiet **<none>**, notikumu kartējums būs derīgs tikai šai ierīcei.
Ja sarakstā **Model** atlasīsiet **<none>** un sarakstā **Manufacturer** atlasīsiet ražotāja nosaukumu, notikumu kartējums būs derīgs visām ierīcēm, kurām ir tas pats ražotājs.
Ja atlasīsiet pieejamos vienumus abos sarakstos, notikumu kartējums būs derīgs visām ierīcēm, kurām ir viens ražotājs un modelis.
- Noklikšķiniet uz **OK**.
Tagad varat rediģēt kartējumu tabulu, piemēram, pievienot rindu notikumam **Motion Detected**.

Lai rediģētu kartējumu tabulu:

- Noklikšķiniet uz .
Tiek atvērts dialoglodziņš **Rename Mapping Table**.
- Mainiet nepieciešamās ievadnes.


Lai pievienotu vai noņemtu notikumu kartējumus:

- Sarakstā **Mapping Table** atlasiet atbilstošo nosaukumu.
- Lai pievienotu rindu: noklikšķiniet uz **Add row**.


3. Rindā atlasiet vajadzīgās ievadnes.
Kad ir pieejamas vairākas rindas, notikums tiek izsaukts, ja tikai viena no rindām ir patiesa.
4. Lai noņemtu rindu: noklikšķiniet uz **Remove row**.

Lai noņemtu kartējumu tabulu:

1. Sarakstā **Mapping Table** noklikšķiniet uz to notikumu kartējumu nosaukuma, kurus vēlaties noņemt.





2. Noklikšķiniet uz  .

Lai konfigurētu notikuma avotu:

1. Izvērsiet  un noklikšķiniet uz  vai  , vai  .
2. Noklikšķiniet uz cilnes **ONVIF Event Source**.
3. Kolonnā **Trigger Event** aktivizējiet notikumu, kas konfigurēts šajā rindā.
4. Izvēlieties nepieciešamās notikumu definīcijas.

Dialoglodziņš Pievienot/pārdēvēt ONVIF kartējumu tabulu

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  >  > cilne **ONVIF Encoder Events** >  vai  vai

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  >  > cilne **ONVIF Encoder Events** >  vai 
 Ļauj pievienot kartējumu tabulu. Ja šī kartējumu tabula kalpos kā veidne nākotnē pievienotiem viena ražotāja un modeļa ONVIF kodētājiem, izvēlieties pareizās ievadnes.

Mapping Table name

Ievadiet nosaukumu vieglai identificēšanai.

Manufacturer

Ja nepieciešams, atlasiet attiecīgos datus.

Model

Ja nepieciešams, atlasiet attiecīgos datus.

Skatiet

- *ONVIF notikumu reģistrēšanas iespējošana, lpp. 375*
- *ONVIF notikuma kartēšana, lpp. 41*
- *Lapa ONVIF kodētāja notikumi, lpp. 236*
- *Lapa ONVIF notikuma avots, lpp. 254*

15.4

Lapa ONVIF Configuration

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  >  >

Cilne **ONVIF Configuration**

vai

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  >  > **ONVIF Configuration** cilne

Lapā **Video Encoder Profile** varat atlasīt vairākus ONVIF kodētājus un mainīt iestatījumus. Mainītie iestatījumi attiecas uz visām atlasītajām ierīcēm.

Šī lapa ir pieejama tikai ONVIF kodētājiem.



ievērbai!

ONVIF konfigurācijas ierobežojumi

Šajās lapās sniegtie iestatījumi, iespējams, netiks izpildīti pareizi, jo tie netiek atbalstīti jūsu kamerā. Atbalstītās ONVIF kameras tika pārbaudītas, tikai izmantojot noklusējuma iestatījumus.

15.4.1

Ierīču piekļuve

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  >  >

Cilne **ONVIF Configuration** > Cilne **Main Settings** > Cilne **Unit Access**

vai

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Cilne **ONVIF Configuration** > Cilne **Main**

Settings > Cilne **Unit Access**

Manufacturer

Parāda atlasītā kodētāja ražotāja nosaukumu.

Model

Parāda atlasītā kodētāja modeļa nosaukumu.

Piezīme. Ja vēlaties eksportēt notikumu kartējumus uz ONVIF kartējuma failu, atlasiet šo modeļa nosaukumu kā faila nosaukumu.

Hardware ID

Parāda atlasītā kodētāja aparātūras ID nosaukumu.

Firmware version

Parāda atlasītā kodētāja aparātprogrammatūras versiju.

Piezīme. BVMS saderības sarakstā pārliedcinieties, vai aparātprogrammatūras versija ir pareiza.

Serial number

Parāda atlasītā kodētāja sērijas numuru.

MAC address

Parāda atlasītā kodētāja MAC adresi.

ONVIF version

Parāda atlasītā kodētāja ONVIF versiju.

Sistēmai BVMS ir nepieciešama ONVIF versija 2.0.

15.4.2

Datums/laiks

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  >  >

Cilne **ONVIF Configuration** > Cilne **Main Settings** > Cilne **Date/Time**

vai

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Cilne **ONVIF Configuration** > Cilne **Main**

Settings > Cilne **Date/Time**

Time zone

Izvēlieties sistēmas atrašanās vietas laika joslu.

Ja sistēmā vai tīklā darbojas vairākas ierīces, ir svarīgi sinhronizēt to iekšējos pulksteņus. Piemēram, var identificēt un pareizi novērtēt vienlaicīgus ierakstus tikai tad, ja visas ierīces darbojas vienā laikā.

1. Ievadiet pašreizējo datumu. Tā kā ierīces laiku kontrolē iekšējais pulkstenis, nav nepieciešams ievadīt nedēļas dienu — tā tiek pievienota automātiski.
2. Ievadiet šī brīža laiku vai noklikšķiniet , lai iestatītu sistēmas laiku no jūsu datora.

Piezīme.

Ierakstīšanai ir svarīgi, lai datuma un laika iestatījumi būtu korekti. Nepareizs laika/datuma iestatījums var neļaut pareizi veikt ierakstīšanu.

15.4.3

Lietotāju pārvaldība

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  >  >

Cilne **ONVIF Configuration** > Cilne **Main Settings** > Cilne **User Management**

vai

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Cilne **ONVIF Configuration** > Cilne **Main**

Settings > Cilne **User Management**

Šie lietotāja iestatījumi tiek lietoti trešo pušu lietojumprogrammām, piemēram, tiešai tīmekļa klienta piekļuvei kodētājiem.

Tiek atbalstītas tālāk norādītās lietotāju lomas trešo pušu lietojumprogrammu piekļuves nodrošināšanai:

- **Anonymous.** Šai lomai ir neierobežota piekļuve tikai tādām ierīcēm, kurās nav reģistrēti citu lomu lietotāji (**User, Operator, Administrator**). Ierīcēs, kurās ir reģistrēts vismaz viens no iepriekš minētajiem lietotājiem, anonīmam lietotājam ir tiesības skatīt tikai laika iestatījumus.
- **Administrator** (netiek atbalstīta šeit: Configuration Client). Šī loma ļauj piekļūt visām lietojumprogrammas sadaļām un funkcijām, sniedz tiesības atsāknēt ierīci, atiestaīt iestatījumus un atjaunināt aparātprogrammatūru, kā arī veidot citus lietotājus ar citādām piekļuves tiesībām.

Kā pirmo lietotāju ierīcē ir jāizveido lietotāju ar lomu **Administrator**.

Tālākajā tabulā skatiet informāciju par lomas **Operator** un **User** noklusējuma piekļuves tiesību atkarībām.

ONVIF konfigurācijas sadaļa vai funkcija	Operator	User
Identifikācija	VIEW	HIDDEN
Laika iestatījumi	VIEW	VIEW
Tīkla iestatījumi	VIEW	VIEW
Lietotāji	HIDDEN	HIDDEN
Releju iestatījumi	CHANGE	VIEW
Tiešais video (tostarp rtsp saite)	CHANGE	CHANGE
Video straumēšana	CHANGE	VIEW
Profilī	CHANGE	VIEW

CHANGE – mainiet pašreizējos iestatījumus un izveidojiet jaunus.

VIEW – iestatījumi netiek paslēpti, tomēr tos nedrīkst mainīt un veidot.

HIDDEN – noteikti iestatījumi vai pat veselas sadaļās tiek paslēptas.

Users

Pieejamo ierīces lietotāju saraksts.

Password

Ierakstiet derīgu paroli.

Confirm password

Apstipriniet ierakstīto paroli.

Role

Atlasiet attiecīgā lietotāja vēlamu lomu. Piekļuves tiesības tiek atbilstoši pielāgotas.

15.4.4

Lapa Video Encoder Profile

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  >  >

Cilne **ONVIF Configuration** > Cilne **Camera** > Cilne **Video Encoder Profile**

vai

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Cilne **ONVIF Configuration** > Cilne **Camera** > Cilne **Video Encoder Profile**

Profili ir samērā sarežģīti, un tajos ir iekļauti dažādi parametri, kas mijiedarbojas cits ar citu, tāpēc ieteicams lietot sākotnēji definētus profilus. Mainiet profilu tikai tad, ja pilnībā pārzināt visas konfigurācijas opcijas.



Profiles

Noklikšķiniet uz vēlamā nosaukuma.

Ievērbail

Šeit konfigurētos profilus var atlasīt programmā Configuration Client.



Galvenajā logā noklikšķiniet uz **Cameras and recording** un pēc tam – uz  vai  . Noklusējuma iestatījumu “<Automatic>” var mainīt un tā vietā iestatīt kādu no sarakstā iekļautajiem konfigurētajiem profiliem.

Piezīme. Ņemiet vērā – ja aktīvi izmantojat vairāk nekā vienu atsevišķas ierīces profilu, ir iespējami noteikti veiktspējas ierobežojumi, un kamera pārslodzes brīžos, iespējams, automātiski ierobežos straumēšanas kvalitāti.

Name

Šeit varat ievadīt jaunu profila nosaukumu. Pēc tam šis nosaukums tiek parādīts laukā Active profile, pieejamo profilu sarakstā.

Encoding

Atlasiet vajadzīgo kodeku.

Resolution

Atlasiet vēlamu videoattēla izšķirtspēju.

Quality

Šis parametrs ļauj ierobežot kanāla noslodzi, samazinot attēla precizitāti. Parametru iestata, izmantojot slīdņa joslu. Tālākā pozīcija pa kreisi atbilst augstākajai attēla precizitātei, tālākā pozīcija pa labi – zemākajai video kanāla noslodzei.

Frame rate limit

Kadru ātrums (kadri sekundē) norāda, cik kadrus sekundē uzņem ierīcei pieslēgtā videokamera. Šis parametrs tiek rādīts informatīviem nolūkiem.

Ja ir norādīts kodēšanas intervāls, rezultātā iegūtais kadru ātrums tiek samazināts atbilstoši norādītajam koeficientam.

Bit rate limit

Jo mazāks ir bitu ātrums, jo mazāks ir uzņemtais videofails. Tomēr, ja bitu ātrums ir būtiski samazināts, programmai ir jāizmanto efektīvāki kompresijas algoritmi, kā rezultātā samazinās video kvalitāte. Atlasiet maksimālo izvades bitu ātrumu (Kb/s). Maksimālais ātrums netiek pārsniegts nekādos apstākļos. Atkarībā no I kadru un P kadru video kvalitātes iestatījumiem maksimālā ātruma ierobežojums var sekmēt atsevišķu attēlu izlaišanu.

Šeit ievadītajai vērtībai ir jābūt par vismaz 10 % lielākai nekā tipiskajam datu bitu ātrumam.

Encoding interval

Kodēšanas intervāls (kadru skaits) norāda, ar kādu ātrumu tiek kodēti no kameras saņemtie kadri. Piemēram, ja kodēšanas intervāls ir 25, tas nozīmē, ka 1 no 25 sekundē uzņemtajiem kadriem tiek kodēts un pārsūtīts lietotājam. Maksimālā vērtība samazina kanāla noslodzi, tomēr tās ietekmē var tikt izlaista informācija no kadriem, kas netiek kodēti. Samazinot kodēšanas intervālu, palielinās attēla atjaunināšanas frekvence, kā arī kanāla noslodze.

GOP length

GOP garumu var rediģēt tikai tad, ja kodēšanai tiek izmantots standarts H.264 vai H.265. Šis parametrs norāda attēlu grupas garumu starp diviem galvenajiem kadriem. Jo lielāka ir šī vērtība, jo mazāka ir tīkla noslodze, taču tiek ietekmēta arī video kvalitāte.

Vērtība 1 norāda, ka I kadri tiek ģenerēti nepārtraukti. Vērtība 2 norāda, ka I kadrs ir katrs otrais attēls ir; vērtība 3 – katrs trešais attēls utt. Starposmā esošie kadri tiek kodēti kā P kadri vai B kadri.

Session timeout

Saistītās videostraumes RTSP sesijas taimauts.

Sesijas taimauts tiek norādīts kā padoms RTSP sesijas uzturēšanai ierīcē.

Multicast - IP address

Ievadiet derīgu multiraides adresi, kas tiks izmantota multiraides režīmā (datu straumes dublēšana tīklā).

Izmantojot iestatījumu 0.0.0.0, atbilstošās straumes kodētājs darbojas multiuniraides režīmā (datu straumju kopēšana ierīcē). Kamera atbalsta multiuniraides savienojumus ar līdz pieciem vienlaikus pievienotiem uztvērējiem.

Datu dublēšana ievērojami palielina centrālā procesora slodzi un atsevišķos gadījumos var pasliktināt attēla kvalitāti.

Multicast - Port

Atlasiet RTP multiraides adresāta portu. Ierīcē, iespējams, tiek atbalstīts RTCP. Šādā gadījumā porta vērtība ir pārskaitļa vērtība, lai atbilstošo RTCP straumi varētu kartēt nākamajā augstākās pakāpes (nepārskaitļa vērtības) adresāta portā, kā definēts RTCP specifikācijā.

Multicast – TTL

Var ievadīt vērtību, lai norādītu, cik ilgi multirades datu paketes ir aktīvas tīklā. Ja multiraidi paredzēts veikt, izmantojot maršrutētāju, vērtībai ir jāpārsniedz 1.

**Ievērojam!**

Multirades darbības var veikt tikai, ja tiek izmantots protokols UDP. Protokolā TCP netiek atbalstīti multirades savienojumi.

Ja ierīce tiek lietota ar iestatītu ugunsmūri, kā pārsūtīšanas protokolu atlasiet TCP (HTTP ports).

Lokālā tīkla vajadzībām atlasiet protokolu UDP.

15.4.5**Audio kodētāja profils**

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  >  >

Cilne **ONVIF Configuration** > Cilne **Camera** > Cilne **Audio Encoder Profile**

vai

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  >  > Cilne **ONVIF Configuration** > Cilne **Camera** >

Cilne **Audio Encoder Profile**

Profilu ir samērā sarežģīti, un tajos ir iekļauti dažādi parametri, kas mijiedarbojas cits ar citu, tāpēc ieteicams lietot sākotnēji definētus profilus. Mainiet profilu tikai tad, ja pilnībā pārzināt visas konfigurācijas opcijas.

Encoding

Atlasiet vēlamo audio avota šifrējumu, ja tāds ir pieejams

- **G.711 [ITU-T G.711]**
- **G.726 [ITU-T G.726]**
- **AAC [ISO 14493-3]**

Bitu pārraides ātrums

Atlasiet vēlamo audiosignāla pārraides bitu ātrumu, piemēram, 64 Kb/s.

Parauga ātrums

Ievadiet izvades parauga ātrumu, kHz, piemēram, 8 Kb/s.

Session timeout

Saistītās audiostraumes RTSP sesijas taimauts.

Sesijas taimauts tiek norādīts kā padoms RTSP sesijas uzturēšanai ierīcē.

15.4.6**Attēlveidošana vispārīgi**

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  >  >

Cilne **ONVIF Configuration** > Cilne **Camera** > Cilne **Imaging General**

vai

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Cilne **ONVIF Configuration** > Cilne **Camera**

> Cilne **Imaging General**

Brightness

Pielāgojiet attēla spilgtumu atbilstoši darba vietas apstākļiem.

Color saturation

Pielāgojiet attēla krāsu piesātinājumu, lai panāktu pēc iespējas reālistiskāku attēla atveidošanu monitorā.

Contrast

Varat pielāgot videoattēla kontrastu atbilstoši darba vietas apstākļiem.

Sharpness

Pielāgojiet attēla asumu.

Jo zemāka ir vērtība, jo mazāk ass ir attēls. Palielinot asumu, vairāk tiek izceltas detaļas. Palielināts asums var izcelt detaļas, piemēram, numuru zīmes, sejas un virsmu malas, taču var palielināties joslas platuma prasības.

IR cut-off filter

Atlasiet infrasarkanās gaismas filtra statusu.

Statusā AUTO tiek iespējota ekspozīcijas algoritma darbība, kad ir izslēgts infrasarkanās gaismas filtrs.

15.4.7

Pretgaismas kompensācija

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  >

Cilne **ONVIF Configuration** > Cilne **Main Settings** > Cilne **Backlight compensation**

vai

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Cilne **ONVIF Configuration** > Cilne **Main**

Settings > Cilne **Backlight compensation**

Atkarībā no ierīces modeļa šeit varat konfigurēt pretgaismas konfigurācijas parametrus.

Mode

Izvēlieties , lai izslēgtu pretgaismas kompensāciju.

Izvēlieties , lai atveidotu detaļas ar lielu kontrastu īpaši tumšos/gaišos apstākļos.

Level

Ievadiet vai atlasiet vēlamo vērtību.

15.4.8

Ekspozīcija

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  >

Cilne **ONVIF Configuration** > Cilne **Main Settings** > Cilne **Exposure**

vai

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Cilne **ONVIF Configuration** > Cilne **Main**

Settings > Cilne **Exposure**

Atkarībā no ierīces modeļa šeit varat konfigurēt ekspozīcijas parametrus.

Mode

Lai iespējotu ekspozīcijas algoritma darbību ierīcē, atlasiet **Auto**. Algoritms izmanto šādos laukos norādītās vērtības:

- **Priority**
- **Window**
- **Min. exposure time**
- **Max. exposure time**
- **Min. gain**
- **Max. gain**
- **Min. iris**

Lai atspējotu ekspozīcijas algoritma darbību ierīcē, atlasiet **Manual**. Algoritms izmanto šādos laukos norādītās vērtības:

- **Exposure time**
- **Gain**
- **Iris**

Priority

Pārbaudiet ekspozīcijas prioritātes režīmu (zems trokšņu līmenis/kadru ātrums).

Window

Definējiet taisnstūra ekspozīcijas masku.

Min. exposure time

Konfigurējiet minimālo ekspozīcijas laika periodu [μs].

Max. exposure time

Konfigurējiet maksimālo ekspozīcijas laika periodu [μs].

Min. gain

Konfigurējiet minimālo sensora pastiprinājuma diapazonu [dB].

Max. gain

Konfigurējiet maksimālo sensora pastiprinājuma diapazonu [dB].

Min. iris

Konfigurējiet minimālo ievades gaismas vājinājumu diafragmas ietekmē [dB]. Ja vērtība ir 0 dB, kartēšana tiek veikta atbilstoši pilnībā atvērtai diafragmai.

Max. iris

Konfigurējiet minimālo ievades gaismas vājinājumu diafragmas ietekmē [dB]. Ja vērtība ir 0 dB, kartēšana tiek veikta atbilstoši pilnībā atvērtai diafragmai.

Exposure time

Konfigurējiet fiksēto ekspozīcijas laiku [μs].

Gain

Konfigurējiet fiksēto pastiprinājumu [dB].

Iris

Konfigurējiet fiksēto ievades gaismas vājinājumu diafragmas ietekmē [dB]. Ja vērtība ir 0 dB, kartēšana tiek veikta atbilstoši pilnībā atvērtai diafragmai.

15.4.9

Fokuss

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  >  >

Cilne **ONVIF Configuration** > Cilne **Main Settings** > Cilne **Focus**

vai

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Cilne **ONVIF Configuration** > Cilne **Main**

Settings > Cilne **Focus**

Atkarībā no ierīces modeļa šeit varat konfigurēt fokusa parametrus.

Šajā lapā var pārvietot objektīvu absolūtas, relatīvas vai nepārtrauktas kustības veidā. Šīs darbības gaitā veiktu fokusa pielāgojumu ietekmē tiek izslēgts autofokuss. Ierīcē, kurā tiek atbalstītas fokusa tāl vadības iespējas, parasti tiek atbalstītas vadības iespējas ar šīs pārvietošanas darbības starpniecību. Fokusa pozīciju izsaka konkrēta skaitliska vērtība. Fokusa statusi var būt šādi:

MOVING;

OK;

UNKNOWN.

Var tikt rādīta arī kļūdu informācija, piemēram, informācija par aparatūras konstatētu pozicionēšanas kļūdu.

Mode

Atlasiet **Auto**, lai objektīvu iespējotu automātiskai fokusēšanai jebkurā brīdī atbilstoši ainā esošajiem objektiem. Algoritms izmanto šādos laukos norādītās vērtības:

- **Near limit**
- **Far limit**

Atlasiet **Manual**, lai manuāli pielāgotu fokusu. Algoritms izmanto šādos laukos norādītās vērtības:

- **Default speed**

Default speed

Konfigurējiet fokusa kustības darbības noklusējuma ātrumu (ja nav iestatīts ātruma parametrs).

Far limit

Konfigurējiet tuvā fokusa objektīva ierobežojumu [m].

Far limit

Konfigurējiet tālā fokusa objektīva ierobežojumu [m].

15.4.10

Platais dinamiskais diapazons

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  >  >

Cilne **ONVIF Configuration** > Cilne **Main Settings** > Cilne **Wide Dynamic Range**

vai

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Cilne **ONVIF Configuration** > **Main Settings**

Cilne > **Wide Dynamic Range** Cilne

Atkarībā no ierīces modeļa šeit varat konfigurēt platā dinamiskā diapazons parametrus.

Mode

Ievadiet vai atlasiet vēlamu vērtību.

Level

Ievadiet vai atlasiet vēlamu vērtību.

15.4.11

Baltās krāsas balanss

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  >  >

Cilne **ONVIF Configuration** > Cilne **Main Settings** > Cilne **White Balance**

vai

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Cilne **ONVIF Configuration** > Cilne **Main**

Settings > Cilne **White Balance**

Atkarībā no ierīces modeļa šeit varat konfigurēt baltās krāsas balansa parametrus.

Mode

Automātiskajā režīmā kamerai pastāvīgi pielāgojas, nodrošinot optimālu krāsu atveidi saskaņā ar vidējo gaismas atstarošanas vērtību metodi vai vidē ar dabīgiem gaismas avotiem.

Režīmā Manual var pēc vajadzības manuāli pielāgot sarkanās, zaļās un zilās krāsas pastiprinājumu.

Baltā punkta novirze ir jāmaina tikai īpašos apkārtējos apstākļos:

- iekštelpu gaismas avoti un krāsu LED izgaismojums;
- nātrija tvaika gaismas avoti (ielu apgaismojums);
- attiecībā pret jebkuru attēlā dominējošu krāsu, piemēram, futbola laukuma vai spēļu galdiņa zaļā krāsa.

R-gain

Baltās krāsas balansa režīmā Manual pielāgojiet sarkanās krāsas pastiprinājuma slīdni, lai novirzītu rūpnīcas baltās krāsas punkta līdzinājumu (samazinot sarkano krāsu, tiek pastiprināta ciāna krāsa).

B-gain

Baltās krāsas balansa režīmā Manual pielāgojiet zilās krāsas pastiprinājuma slīdni, lai novirzītu rūpnīcas baltās krāsas punkta līdzinājumu (samazinot zilo krāsu, tiek pastiprināta dzeltenā krāsa).

15.4.12

Tīkla piekļuve

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  >

Cilne **ONVIF Configuration** > Cilne **Network** > Cilne **Network Access**

vai

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Cilne **ONVIF Configuration** > Cilne

Network > Cilne **Network Access**

Šeit varat konfigurēt dažādus tīkla iestatījumus.

Ethernet IPv4

DHCP

Ja DHCP serveris tiek izmantots tīklā dinamiskas IP adresu piešķiršanas vajadzībām, varat aktivizēt kodētājam automātiski piešķirto IP adresu apstiprināšanu.

Sistēmā BVMS IP adrese tiek izmantota kodētāja unikālai piešķiršanai. DHCP serverī ir jābūt atbalstītai fiksētai IP un MAC adresu piešķiršanai, kā arī tam ir jābūt iestatītam tā, lai IP adreses piešķiršanas brīdī tā tiktu saglabāta ikreiz, kad tiek restartēts dators.

Subnet mask

Ierakstiet iestatītajai IP adresei atbilstošo apakštīkla masku.

Ja ir iespējots DHCP serveris, apakštīkla maska tiek piešķirta automātiski.

Default gateway

Ja vēlaties, lai modulis veidotu savienojumu ar attālu vietu citā apakštīklā, šeit ierakstiet vārtejas IP adresi. Citos gadījumos atstājiet šo lauku tukšu (0.0.0.0).

Ethernet IPv6

DHCP

Ievadiet vai atlasiet vēlamo vērtību.

IP address

Tiek parādīta ierīces IPv6 adrese, ko nodrošina DHCP serveris.

Prefix length

Tiek parādīts ierīces prefiksa garums, ko nodrošina DHCP serveris.

Default gateway

Tiek parādīta ierīces noklusējuma vārteja, ko nodrošina DHCP serveris.

Host name

Ievadiet vai atlasiet vēlamo vērtību.

DNS

Izmantojot DNS serveri, ierīce var atrisināt adresi, kas ir norādīta kā vārds. Šeit ievadiet DNS servera IP adresi.

NTP servers

Ievadiet vēlamā laika servera IP adresi vai ļaujiet, lai to jūsu vietā izdara DHCP serveris. Kodētājs var saņemt laika signālu no laika servera, izmantojot dažādus laika servera protokolus, un pēc tam izmantot attiecīgo signālu iekšējā pulksteņa iestatīšanai. Modulis automātiski pieprasa laika signālu ik pēc minūtes. Šeit ievadiet laika servera IP adresi. Tādējādi tiek nodrošināta augsta precizitāte, un tas ir nepieciešams īpašām lietojumprogrammām.

HTTP ports

Ja nepieciešams, atlasiet citu HTTP pārlūkprogrammu. Noklusējuma HTTP ports ir 80. Ja vēlaties, lai tikt atļauti tikai droši savienojumi, izmantojot HTTPS, deaktivizējiet HTTP portu.

Piezīme. Netiek atbalstīts sistēmā BVMS.

HTTPS ports

Piezīme. Netiek atbalstīts sistēmā BVMS.

Ja vēlaties piešķirt piekļuvi tīklā, izmantojot drošu savienojumu, ja nepieciešams, atlasiet HTTPS portu. Noklusējuma HTTPS ports ir 443. Atlasiet opciju **Off**, lai deaktivizētu HTTPS portus; tagad ir iespējami tikai nedroši savienojumi.

Default gateway

Ievadiet vai atlasiet vēlamo vērtību.

RTSP ports

Ja nepieciešams, atlasiet citu portu RTSP datu apmaiņas vajadzībām. Standarta RTSP ports ir 554. Atlasiet opciju **Off**, lai deaktivizētu funkciju RTSP.

Zero configuration address

Iespējot vai atspējot atlasītās kameras nulles konfigurācijas atklāšanu.

Nulles konfigurācija ir alternatīva metode DHCP un DNS metodei, ko izmanto kameru IP adresu piešķiršanai. Šī metode automātiski izveido lietojamu IP tīkla adresi, neveicot konfigurāciju un neizmantojot īpašus serverus.

Piezīme. Standartā ONVIF tiek izmantota tikai nulles konfigurācijas pakalpojuma noteikšana.

Alternatīvā variantā, ja netiek izmantota nulles konfigurācija, tīklā ir jābūt nodrošinātiem tādiem pakalpojumiem kā, piemēram, DHCP vai DNS.

Citos gadījumos konfigurējiet katras IP kameras tīkla iestatījumus manuāli.

ONVIF discovery mode

Ja šī opcija ir iespējota, kameras var skenēt tīklā. Tas attiecas arī uz kameras iespējām.

Ja režīms ir atspējots, kamera nesūta atklāšanas paziņojumus, lai izvairītos no pakalpojuma lieguma uzbrukumiem.

Ieteicams atspējot atklāšanu pēc tam, kad kamera ir pievienota konfigurācijai.

Ievadiet vai atlasiet vēlamo vērtību.

Enable DynDNS

Ļauj iespējot DynDNS.

Dinamiskā domēna nosaukuma pakalpojums (DNS) sniedz iespēju atlasīt ierīci ar interneta starpniecību, izmantojot resursdatora nosaukumu, un šīm vajadzībām nav jāzina ierīces esošā IP adrese. Lai to izdarītu, jums ir jāizveido konts kāda dinamiskā DNS pakalpojuma sniedzēja vietnē un ir jāreģistrē attiecīgajā vietnē esošās ierīces nepieciešamais resursdatora nosaukums.

Piezīme.

Informāciju par pakalpojumu, reģistrācijas procesu un pieejamajiem resursdatoru nosaukumiem skatiet tīmekļa vietnes dyndns.org DynDNS nodrošinātāju sadaļā.

Tips

Ievadiet vai atlasiet vēlamu vērtību.

Nosaukums

Ierakstiet savu DynDNS lietotāja konta nosaukumu.

TTL

Ievadiet vai atlasiet vēlamu vērtību.

15.4.13

Mērogi

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  >  >

Cilne **ONVIF Configuration** > Cilne **Network** > Cilne **Mērogi**

vai

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  >  > Cilne **ONVIF Configuration** > Cilne **Network** >

Cilne Mērogi

Varat pievienot mērogus ONVIF ierīcei vai noņemt tos, izmantojot šāda formāta URI:

`onvif://www.onvif.org/<path>`

Nākamajā piemērā skaidrots, kā lietot mēroga vērtību. Tas ir tikai piemērs, un ne visi norādījumi saistībā ar mēroga parametru tipiem attiecas uz kodētāja konfigurāciju. Šajā piemērā pieņemsim, ka kodētājs ir konfigurēts ar šādiem mērogiem:

`onvif://www.onvif.org/location/country/china`
`onvif://www.onvif.org/location/city/beijing`
`onvif://www.onvif.org/location/building/headquarter`
`onvif://www.onvif.org/location/floor/R5`
`onvif://www.onvif.org/name/ARV-453`

Varat norādīt ierīcē detalizētu informāciju par atrašanās vietu un ierīces nosaukumu, lai identificētu to ierīču sarakstā.

Tabulā ir norādītas pamata iespējas un citi ierīces rekvizīti, kas ir standartizēti:

Kategorija	Definētās vērtības	Apraksts
tips	video_encoder	Tīkla video kodētāja ierīce.
	Ptz	PTZ ierīce.
	audio_kodētājs	Ierīce nodrošina atbalstu audio kodētājam.
	video_analytics	Ierīce nodrošina atbalstu Video Analytics.
	Network_Video_Transmitter	Tīkla video raidītājs.
	Network_Video_Decoder	Tīkla video dekodētājs.
	Network_Video_Storage	Tīkla video atmiņas ierīce.
	Network_Video_Analytic	Tīkla Video Analytics ierīce.
location	Jebkura rakstzīmju virkne vai ceļa vērtība.	Netiek atbalstīts sistēmā BVMS.

Kategorija	Definētās vērtības	Apraksts
hardware	Jebkura rakstzīmju virkne vai ceļa vērtība.	Virkne vai ceļa vērtība, kas raksturo ierīces aparāturu. Ierīces mērogu sarakstā ir jābūt iekļautai vismaz vienai aparatūras ievadnei.
name	Jebkura rakstzīmju virkne vai ceļa vērtība.	Meklējamais ierīces nosaukums. Šis nosaukums tiek rādīts Ierīču kokā un Loģiskajā kokā.

Mēroga nosaukums, modelis un ražotājs nosaka, kā ierīce tiek rādīta Ierīču kokā un ONVIF Kodētāja identifikācijā un Galvenajos iestatījumos.

15.4.14

Releji

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  >  >

Cilne **ONVIF Configuration** > Cilne **Interfaces** > Cilne **Relay**

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Cilne **ONVIF Configuration** > Cilne

Interfaces > Cilne **Relay**

Releja izvades fizisko gaidīšanas režīmu var konfigurēt, iestatot gaidīšanas režīmu **open** vai **closed** (releja darbības inversija).

Ierīces pieejamās digitālās izvades ir norādītas ar to nosaukumiem, piemēram:

- **AlarmOut_0;**
- **AlarmOut_1.**

Releju kartējuma notikumiem sistēmā BVMS tiek izmantoti šeit norādītie nosaukumi.

Mode

Relejs var darboties divos tālāk norādītajos releja režīmos.

- **Bistable:** Pēc stāvokļa iestatīšanas relejs paliek iestatītajā stāvoklī.
- **Monostable.** Pēc stāvokļa iestatīšanas relejs atgriežas sākuma stāvoklī, kad ir pagājis norādītais aizkaves laiks.

Idle state

Atlasiet opciju **Open**, ja vēlaties, lai relejs normālos apstākļos darbotos kā atvērts savienojums, vai opciju **Closed**, ja vēlaties, lai relejs normālos apstākļos darbotos kā aizvērts savienojums.

Delay time

Iestatiet aizkaves laiku. Kad ir pagājis šis laika posms, relejs pārslēdzas atpakaļ sākuma stāvoklī, ja tas ir konfigurēts režīmā **Monostable**.

Ja vēlaties pārbaudīt jebkādas ar releja režīma izmaiņām saistītas konfigurācijas, noklikšķiniet uz **Activate** vai uz **Deactivate**, lai pārslēgtu releju. Pēc tam varat pārbaudīt, vai konfigurētie kameras releja notikumi darbojas pareizi: releja ikonas statusa displejs loģiskajā kokā, notikumi trauksmes signālu sarakstā vai notikumu žurnālā.

Activate

Noklikšķiniet, lai pārslēgtu releju sākumstāvoklī.



Deactivate

Noklikšķiniet, lai pārslēgtu releju pretēji sākumstāvoklim.

15.5 Lapa ONVIF notikuma avots

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  >  > cilne **ONVIF Event Source**


vai

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  >  > **ONVIF Event Source** cilne

vai

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  >  > cilne **ONVIF Event Source**

vai

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  >  > **ONVIF Event Source** cilne

vai

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  >  > cilne **ONVIF Event Source**

vai

Galvenais logs > **Devices** > izvērst  > izvērst  >  > **ONVIF Event Source** cilne

Varat konfigurēt ONVIF notikumus atbilstoši avotam (videokanālam, ievadei vai relejam). Aktivizēta notikuma definīcija tiek pievienota kodētāja kartējumu tabulai.

Piemēram, vairākkāņu kodētājam varat konfigurēt, kurai kamerai **Motion Detected** notikums tiek izraisīts.

Trigger Event

Aktivizējiet šo notikumu.

ONVIF Topic

Ievadiet vai izvēlieties virkni.

ONVIF Source Name

Ievadiet vai izvēlieties virkni.

ONVIF Source Type

Ievadiet vai izvēlieties virkni.

ONVIF Source Value

Ievadiet vai izvēlieties virkni.

Skatiet

- *ONVIF notikuma kartēšana, lpp. 41*
- *ONVIF kartējumu tabulas faila konfigurēšana, lpp. 240*

15.6 ONVIF profila piešķiršana

Galvenais logs > **Cameras and recording** > 

ONVIF kamerai var piešķirt ONVIF datu nesēja profila marķieri.

To var piešķirt gan tiešraides video, gan ierakstam.

Lai marķieri piešķirtu tiešraides video:

- ▶ Kolonnā **Live Video - Profile** atlasiet vajadzīgo ieeju.

Lai piešķirtu ieraksta marķieri:

- ▶ Kolonnā **Recording - Profile** atlasiet vajadzīgo ieeju.

Skatiet


- *Lapa Kameronas, lpp. 283*

16 Numurzīmju atpazīšanas lapa

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  >  > **VCA cilne** >

Numurzīmju atpazīšanas cilne

vai

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  > Izvērst  >  > **VCA cilne** >

Numurzīmju atpazīšanas cilne

vai

Galvenais logs > **Devices** >  >  > **VCA cilne** > **Numurzīmju atpazīšana**

vai

Galvenais logs > **Devices** >  >  > **VCA cilne** > **Numurzīmju atpazīšana**

Lapā **Numurzīmju atpazīšana** tiek parādīta šāda informācija:

- datums un laiks, kad tika konstatēta numurzīme,
- numurzīmes attēls,
- numurzīmes virkne,
- numurzīmes izcelsmes valsts.

- ▶ Lai skatītu plašāku informāciju, noklikšķiniet uz vienuma **Rādīt vairāk**.
- ▶ Lai pievienotu papildu joslu, noklikšķiniet uz vienuma **Pievienot joslu**.



ievērojiet!

Lai konfigurētu LPR iestatījumus, dodieties uz kameras tīmekļa lapu.

17

Karšu un struktūru lapa

**Ievērbail**

BVMS Viewer nodrošina tikai pamatfunkcijas. Papildu funkcijas ir pieejamas BVMS Professional versijā. Detalizētu informāciju par dažādajiem BVMS izdevumiem skatiet vietnē www.commerce.iqsight.com un BVMS ātrās atlasē rokasgrāmatā.

Vienumu skaits zem ievadnes tiek parādīts kvadrātiekāvēs.

Galvenais logs > **Maps and structure**

Atļaujas ir iespējams zaudēt. Ja pārvietojat ierīču grupu, šīs ierīces zaudē savus atļauju iestatījumus.

Atļaujas ir atkārtoti jāiestata lapā **User groups**.

Parāda ierīču koku, loģisko koku, un kartes **Global map** logu.

Ļauj piemērot struktūru visām BVMS ierīcēm. Struktūra ir parādīta Logical Tree.

Ļauj veikt šādus uzdevumus:

- Pilna loģiskā koka konfigurēšana
- Resursu pārvaldība
- Komandas skriptu izveidošana
- Sekvenču izveidošana
- Kartes skatlauku izveidošana
- Kļūmes releju izveidošana
- Vietu karšu pievienošana un karstpunktu izveidošana




Karstpunkti kartēs var būt šādi:







- Kameras
- Ievades
- Releji
- Komandu skripti
- Secības
- Dokumenti
- Saites uz citām vietu kartēm
- VRM
- iSCSI
- Piekļuves vadības sistēmas lasītāji
- Apsardzes paneļi
- Enterprise Systems Management Server

Resursu faili var būt šādi:

- Karšu faili
- Dokumentu faili
- Saites uz ārējiem URL
- Audio faili
- Saites uz ārējām lietojumprogrammām

Ikonas

	parāda resursu failu pārvaldības dialoglodziņu.
	parāda dialoglodziņu Komandas skriptu pievienošanai vai pārvaldīšanai Loģiskajā kokā.
	Parāda kameras secības faila pievienošanas vai rediģēšanas dialoglodziņu.

	Izveido mapi loģiskajā kokā.
	Parāda kartes resursu failu pievienošanas dialoglodziņu.
	Izveido kartes skatlauku loģiskajā kokā.
	Parāda dokumenta faila pievienošanas dialoglodziņu.
	Parāda dialoglodziņu saites pievienošanai uz ārēju lietojumprogrammu.
	Parāda kļūmes releja pievienošanas dialoglodziņu.

Simboli

	Ierīce ir pievienota loģikas kokam.
---	-------------------------------------

Lai meklētu vienumus:

- ▶ Meklēšanas laukā ievadiet virkni un nospiediet taustiņu ENTER, lai filtrētu parādītos vienumus.
Tiek parādīti tikai vienumi, kas satur virkni un to atbilstīgos vecākvienumus (tikai kokos). Tiek nodrošināts filtrēto vienumu skaits un vienumu kopskaits.

Piezīme. Lai virknes atrastu precīzi, ietveriet tās pēdiņās; piemēram, ar "Camera 1" tiek precīzi filtrētas kameras ar šo nosaukumu, nevis camera 201.




18 Karšu un loģiskā koka konfigurēšana

Šī nodaļa sniedz informāciju par sadaļas Logical Tree konfigurēšanu un resursu failu, piemēram, karšu, pārvaldīšanu.



Ievērbail

Pārvietojot ierīču grupu Logical Tree, šīs ierīces zaudē savus atļauju iestatījumus. Atļaujas ir atkārtoti jāiestata lapā **User groups**.

- Noklikšķiniet uz  , lai saglabātu iestatījumus.
- Noklikšķiniet uz  , lai atsauktu pēdējo iestatījumu.
- Noklikšķiniet uz  , lai aktivizētu konfigurāciju.

Skatiet

- *Resursu pārvaldnieka dialoglodziņš, lpp. 262*
- *Dialoglodziņš Select Resource, lpp. 263*
- *Dialoglodziņš Sequence Builder, lpp. 265*
- *Secības pievienošanas dialoglodziņš, lpp. 267*
- *Dialoglodziņš Add Sequence Step, lpp. 267*
- *Dialoglodziņš Add URL, lpp. 263*
- *Dialoglodziņš Select Map for Link, lpp. 268*
- *Kļūmes Slēdža dialoglodziņš, lpp. 275*
- *Saite uz ārējas lietojumprogrammas dialoglodziņu, lpp. 264*

18.1 Logical Tree konfigurēšana

Galvenais logs > **Maps and structure** > **Logical tree** cilne

Loģiskajā kokā jūs varat pievienot ierīces, resursu failus, karšu skatlaukus, secības, klienta komandu skriptus un mapes. Ierīces ir uzskaitītas ierīču kokā un jebkuru ierīču koka līmeni var pārvilkt uz loģisko koku.

Resursa fails var būt, piemēram, vietas karte, dokuments, tīmekļa fails, audio fails vai komandu skripts.

- vietas karte ir fails, kuru var pievienot loģiskajam kokam. Pievienojot vietas karti loģiskajam kokam, tiek izveidota karšu mape, kurā var organizēt kartei specifiskās loģikas ierīces.
- Kartes skatlauks ir globālas kartes apgabals ar noteiktu centru un tālummaiņas līmeni.
- Mape nodrošina tālāku ierīču organizēšanu loģiskajā kokā.

Pirmoreiz palaižot Configuration Client, loģiskais koks ir tukšs.

Ja lietotāju grupai nav atļaujas piekļūt ierīcei (piemēram, kamerai), šī ierīce netiek rādīta vietas kartē, kartes skatlaukā vai loģiskajā kokā.

No ierīču koka vai loģiskā koka kā karstpunktus vietas kartei var pievienot šādus vienumus:

- Kameronas
- Ievades
- Releji
- Komandu skripti
- Secības
- Dokumenti
- Saites uz citām vietu kartēm
- VRM

- iSCSI
- Piekļuves vadības sistēmas lasītāji
- Apsardzes paneļi
- Enterprise Systems Management Server

Pievienojot vietas kartei vienumu, kartē tiek izveidots karstpunkts.

Kad viens tiek pievienots karšu mapei loģiskajā kokā, tas parādās arī kartes kreisajā augšējā stūrī.

Pievienojot kartei vienumu, tas tiek pievienots arī zem attiecīgā kartes mezgla Operator Client loģiskajā kokā.


No ierīču koka vai loģiskā koka kartei var pievienot šādus vienumus:

- Kameras

Lai konfigurētu loģisko koku, dažas vai visas tālāk norādītās darbības ir jāveic vairākkārt.

Lai pārsauktu loģisko koku:

1. Atlasiet loģiskā koka saknes vienumu.

2. Noklikšķiniet uz  .

3. Ievadiet jaunu nosaukumu.

Šis nosaukums ir redzams visiem lietotājiem Operator Client loģiskajā kokā.

Skatiet

- *Karšu un struktūru lapa, lpp. 257*


18.2

Ierīces pievienošana Logical Tree

Galvenais logs > **Maps and structure** > **Logical tree** cilne

Pēc noklusējuma visām konfigurētajām lietotāju grupām ir piekļuve ierīcēm, ko pievienojat Logical Tree. Jūs varat mainīt šo noklusējuma iestatījumu pirms ierīču pievienošanas Logical Tree.

Lai pievienotu ierīci:

1. Noklikšķiniet uz  . Atvēršies **Select user groups** dialoglodziņš.
2. Ja piemērojams, noņemiet atzīmi attiecīgajām lietotāju grupām.
Jūs varat arī meklēt konkrētu lietotāju grupu meklēšanas joslā.
3. Lai vienlaicīgi noņemtu atzīmi no visām lietotāju grupām, noņemiet atzīmi no **User groups** izvēles rūtiņas.
4. Noklikšķiniet uz **OK**.
5. Velciet vienumu no Device Tree uz vajadzīgo vietu Logical Tree.
No Device Tree uz Logical Tree var pārvilkt visu mezglu ar visiem apakšvienumiem. Nospiežot taustiņu CTRL vai SHIFT, varat atlasīt vairākas ierīces.

Skatiet

- *Karšu un struktūru lapa, lpp. 257*

18.3

Koka vienuma noņemšana

Galvenais logs > **Maps and structure** > **Logical tree** cilne

Lai izņemtu koka objektu no loģiskā koka:


- ▶ Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz loģiskā koka un noklikšķiniet uz **Remove**. Ja izvēlētajam vienumam ir apakšobjekti, tiek parādīts ziņojuma lodziņš. Noklikšķiniet uz **OK**, lai apstiprinātu. Objekts tiek noņemts.
Izņemot objektu no loģiskā koka kartes mapes, tas tiek izņemts arī no kartes.

Skatiet

- *Karšu un struktūru lapa, lpp. 257*

18.4**Resursu failu pārvaldība**

Galvenais logs > **Maps and structure** > **Logical tree** cilne > 
vai

Galvenais logs > **Alarms** > 

Resursu failus var importēt tālāk norādītajos formātos.

- DWF faili (2 D, kartes resursu faili)
- PDF
- JPG
- PNG
- HTML faili
- MP3 (audio faili)
- TXT faili (komandas skripts vai kameras secības)
- MHT faili (tīmekļa arhīvi)
- URL faili (saites uz tīmekļa lapām)
- HTTPS URL faili (saites uz Intelligent Insights logrīkiem)
- WAV (audio faili)


Importētie resursu faili tiek pievienoti datubāzei. Tie nav saistīti ar sākotnējiem failiem.

**Ievērbail**


Pēc katra no tālāk norādītajiem uzdevumiem:

noklikšķiniet uz  , lai saglabātu iestatījumus.


Resursu faila importēšana

1. Noklikšķiniet uz  .
Tiek atvērts dialoglodziņš **Import Resource**.
2. Atlasiet vienu vai vairākus failus.
3. Noklikšķiniet uz **Open**.
Atlasītie faili tiek pievienoti sarakstam.
Ja fails jau ir importēts, tiek parādīts ziņojuma lodziņš.
Ja mēģināt vēlreiz importēt iepriekš importētu failu, sarakstam tiek pievienota jauna ievadne.


Resursu faila noņemšana

1. Atlasiet resursu failu.
2. Noklikšķiniet uz  .
Atlasītais resursu fails tiek izņemts no saraksta.


Resursu faila pārdēvēšana

1. Atlasiet resursu failu.
2. Noklikšķiniet uz  .
3. Ievadiet jauno nosaukumu.
Sākotnējais faila nosaukums un izveides datums saglabājas.

Resursu faila satura maiņa

1. Atlasiet resursu failu.
2. Noklikšķiniet uz  .
Tiek atvērts dialoglodziņš **Replace Resource**.
3. Atlasiet failu ar atbilstošu saturu un noklikšķiniet uz **Open**.
Resursa nosaukums saglabājas; sākotnējo faila nosaukumu aizstāj jaunais nosaukums.

Resursu faila eksportēšana

1. Atlasiet resursu failu.
2. Noklikšķiniet uz  .
Tiek atvērts direktorija atlasīšanas dialoglodziņš.
3. Atlasiet vajadzīgo direktoriju un noklikšķiniet uz **OK**.
Sākotnējais fails tiek eksportēts.

Skatiet

- *Dialoglodziņš Select Resource, lpp. 263*

18.4.1**Resursu pārvaldnieka dialoglodziņš**

Galvenais logs > **Maps and structure** >  > **Resource Manager** dialoglodziņš

Ļauj pārvaldīt resursu failus.

Varat pārvaldīt šādus failu formātus:

- DWF faili (kartes resursu faili);
Lai šos failus varētu izmantot Operator Client, tie tiek pārveidoti bitkartes formātā.
- PDF
- JPG
- PNG
- HTML faili (HTML dokumenti, piemēram, rīcības plāni);
- MP3 (audio faili)
- TXT faili (teksta faili);
- URL faili (satur saites uz tīmekļa lapām vai Intelligent Insights logrīkus)
- MHT faili (tīmekļa arhīvi);
- WAV (audio faili)
- EXE.



Noklikšķiniet, lai atvērtu resursu faila importēšanas dialoglodziņu.



Noklikšķiniet, lai atvērtu dialoglodziņu **Add URL**.



Noklikšķiniet, lai atvērtu **Link to External Application** dialoglodziņu.



Noklikšķiniet, lai noņemtu atlasīto resursu failu.



Noklikšķiniet, lai pārdēvētu atlasīto resursu failu.



Noklikšķiniet, lai atvērtu dialoglodziņu, kurā atlasītu resursu failu var nomainīt pret citu failu.



Noklikšķiniet, lai atvērtu atlasītā resursu faila eksportēšanas dialoglodziņu.

18.4.2 Dialoglodziņš Select Resource



Galvenais logs > **Maps and structure** >

Ļauj pievienot kartes failu DWF, PDF, JPG vai PNG formātā Logical Tree.

Select a resource file:

Noklikšķiniet uz faila nosaukuma, lai atlasītu kartes failu. Atlasītā faila saturs parādās priekšskatījuma rūtī.

Manage...

Noklikšķiniet, lai atvērtu dialoglodziņu **Resource Manager**.

Skatiet

- *Kartes pievienošana, lpp. 268*
- *Kartes piešķiršana mapei, lpp. 269*
- *Dokumenta pievienošana, lpp. 263*

18.5 Dokumenta pievienošana


Galvenais logs > **Maps and structure** > **Logical tree** cilne

Varat pievienot teksta failus, HTML failus (tostarp MHT failus), URL failus (satur interneta adresi) vai HTTPS URL failus (piemēram, tādus, kas satur Intelligent Insights logrīku) kā dokumentus. Turklāt ir iespējams pievienot saiti uz citu lietojumprogrammu.

Lai varētu pievienot dokumentu, ir jābūt importētiem dokumentu failiem.

Lai importētu dokumentu failus, plašāku informāciju skatiet [Resursu failu pārvaldība, lpp. 261](#).

Kartes dokumenta faila pievienošana / Intelligent Insights logrīka pievienošana

1. Pārlicinieties, vai pievienojamais kartes dokumenta fails jau ir importēts.
2. Atlasiet mapi, kurā vēlaties pievienot jauno dokumentu.
3. Noklikšķiniet uz . Tiek atvērts dialoglodziņš **Select Resource**.
4. Sarakstā atlasiet failu. Ja nepieciešamie faili nav pieejami sarakstā, noklikšķiniet uz **Manage...**, lai atvērtu failu importēšanas dialoglodziņu **Resource Manager**.
5. Noklikšķiniet uz **OK**. Atlasītajā mapē tiek pievienots jauns dokuments.

Skatiet

- *Dialoglodziņš Select Resource, lpp. 263*
- *Resursu failu pārvaldība, lpp. 261*

18.5.1 Dialoglodziņš Add URL



Galvenais logs > **Maps and structure** >

Ļauj pievienot HTTP interneta adresi (URL) vai HTTPS interneta adresi, piemēram, Intelligent Insights logrīkus, jūsu sistēmai. Šo URL var pievienot Logical Tree kā dokumentu. Lietotājs var skatīt interneta lapu vai Intelligent Insights logrīku savā Operator Client.

Name

Ievadiet URL displeja nosaukumu.

URL

Ievadiet URL.

Tikai drošam savienojumam

User

Ierakstiet HTTPS lietotājvārdu.

Password:

Ievadiet HTTPS URL paroli.

Show password

Noklikšķiniet, lai ievadot tiktu rādīta parole. Uzmanieties, lai neviens neredzētu šo paroli.

Skatiet

– *Dokumenta pievienošana, lpp. 263*

18.6

Saite uz ārējas lietojumprogrammas dialoglodziņu

Galvenais logs > **Maps and structure** > **Logical tree** cilne >  > **Resource Manager** dialoglodziņš >



> **Link to External Application** dialoglodziņš

Ļauj pievienot saiti uz ārēju lietojumprogrammu. Saitei jābūt derīgai darbstacijā, kur saite tiek izmantota.



Ievērbail

Ārēja lietojumprogramma, kas sāk darbu ar uzplaiksnījuma ekrānu, var nedarboties kā gaidīts.

Ārēja lietojumprogramma, kas koplieto funkcijas ar Operator Client, nedarbojas kā gaidīts un atsevišķos retos gadījumos var izraisīt Operator Client avāriju.

Name

Ierakstiet saites nosaukumu, kas ir attēlots Loģiskajā kokā.

Path

Ierakstiet vai pārlūkā atveriet ceļu uz ārēju lietojumprogrammu. Šim ceļam jābūt derīgam darbstacijā, kur Operator Client lietotājs izmanto šo saiti.

Arguments

Ja nepieciešams, ierakstiet neatkarīgos mainīgos komandai, kas izpilda ārējo lietojumprogrammu.

18.7

Komandas skripta pievienošana

Galvenais logs > **Maps and structure** > **Logical tree** cilne

Lai varētu pievienot komandas skriptu, ir jābūt importētiem vai izveidotiem komandas skriptu failiem.

Ja nepieciešams, plašāku informāciju skatiet šeit: *Komandas skriptu konfigurēšana, lpp. 88.*

Komandas skripta faila pievienošana

1. Atlasiet mapi, kurā vēlaties pievienot jauno komandas skriptu.

2. Noklikšķiniet uz . Tiek atvērts dialoglodziņš **Select Client Script**.

3. Sarakstā atlasiet failu.

4. Noklikšķiniet uz **OK**.

Atlasītajā mapē tiek pievienots jauns komandas skripts.

Skatiet

– *Dialoglodziņš Select Resource, lpp. 263*

18.8 Kameras secības pievienošana

Galvenais logs > **Maps and structure** > **Logical tree** cilne


Kameras secību pievieno saknes direktorijam vai Logical Tree mapei.

Kameras secības pievienošana

1. Logical Tree atlasiet mapi, kurā vēlaties pievienot jauno kameras secību.

2. Noklikšķiniet uz . Tiek atvērts dialoglodziņš **Sequence Builder**.

3. Sarakstā atlasiet kameras secību.

4. Noklikšķiniet uz **Add to Logical Tree**. Atlasītajā mapē tiek pievienots jauns .

Skatiet




– *Dialoglodziņš Sequence Builder, lpp. 265*

18.8.1 Dialoglodziņš Sequence Builder

Galvenais logs > **Maps and structure** > 

Ļauj pārvaldīt kameras secības.

Ikonas

	Noklikšķiniet, lai atvērtu dialoglodziņu Add Sequence .
	Noklikšķiniet, lai pārdēvētu kameras secību.
	Noklikšķiniet, lai noņemtu atlasīto kameras secību.

Add Step

Noklikšķiniet, lai atvērtu dialoglodziņu **Add Sequence Step**.

Remove Step

Noklikšķiniet, lai noņemtu atlasītās darbības.

Step

Parāda darbības numuru. Visām noteiktas darbības kamerām ir vienāds aizkavēšanas laiks.

Dwell

Ļauj mainīt aizkavēšanas laiku (sekundēs).

Camera Number

Noklikšķiniet uz šūnas, lai atlasītu kameru, izmantojot tās loģisko numuru.

Camera

Noklikšķiniet uz šūnas, lai izvēlētos kameru, izmantojot tās nosaukumu.

Camera Function

Noklikšķiniet uz šūnas, lai mainītu kameras funkciju šajā rindā.

Data

Ievadiet izvēlētas kameras funkcijas ilgumu. Lai to konfigurētu, ir jābūt izvēlētai ievadnei kolonnā

Camera un ievadnei kolonnā **Camera Function**.

Data Unit

Norādiet izvēlētā laika vienību, piemēram, sekundes. Lai to konfigurētu, ir jābūt izvēlētai ievadnei kolonnā **Camera** un ievadnei kolonnā **Camera Function**.

Add to Logical Tree

Noklikšķiniet, lai pievienotu atlasīto kameras secību Logical Tree un aizvērtu dialoglodziņu.

Skatiet

- *Iepriekš konfigurētu kameras secību pārvaldība, lpp. 266*

18.9**Iepriekš konfigurētu kameras secību pārvaldība**

Galvenais logs > **Maps and structure** > **Logical tree** cilne

Kameras secību pārvaldīšanai var veikt šādus uzdevumus:

- izveidot kameras secību;
- esošai kameras secībai pievienot soli ar jaunu aizkavēšanas laiku;
- izņemt soli no kameras secības;
- dzēst kameras secību.

Ievērojam!

Ja konfigurācija tiek mainīta un aktivizēta, kameras secība (iepriekš konfigurēta vai automātiska) parasti tiek turpināta pēc Operator Client restartēšanas.

Gadījumi, kad secība netiek turpināta


Noņemts monitors, kurā secība ir konfigurēta rādīšanai.

Mainīts tā monitora režīms (atsevišķais/kvadrāta skats), kurā secība ir konfigurēta rādīšanai.

Mainīts tā monitora loģiskais numurs, kurā ir secība konfigurēta rādīšanai.

**Ievērojam!**


Pēc katra no tālāk norādītajiem uzdevumiem:

Noklikšķiniet uz , lai saglabātu iestatījumus.

**Kameras secības izveide**


1. Logical Tree atlasiet mapi, kurā vēlaties izveidot kameras secību.

2. Noklikšķiniet uz . Tiek atvērts dialoglodziņš **Sequence Builder**.

3. Dialoglodziņā **Sequence Builder** noklikšķiniet uz . Tiek parādīts dialoglodziņš **Add Sequence**.

4. Ievadiet atbilstošās vērtības.

5. Noklikšķiniet uz **OK**.

Tiek pievienota jauna kameras secība .

Lai iegūtu papildinformāciju par dažādiem laukiem, skatiet atbilstīgās lietojumprogrammas loga tiešsaistes palīdzību.

Soļa ar jaunu aizkavēšanas laiku pievienošana kameras secībai


1. Atlasiet vajadzīgo kameras secību.
2. Noklikšķiniet uz **Add Step**. Tiek atvērts dialoglodziņš **Add Sequence Step**.
3. Veiciet atbilstošos iestatījumus.

- Noklikšķiniet uz **OK**.
Kameras secībai tiek pievienots jauns solis.

Soļa izņemšana no kameras secības

- ▶ Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz vajadzīgās kameras secības un noklikšķiniet uz **Remove Step**.
Tiek noņemts solis ar visaugstāko numuru.

Kameras secības dzēšana



- Atlasiet vajadzīgo kameras secību.
- Noklikšķiniet uz . Atlasītā kameras secība tiek dzēsta.

Skatiet

– *Dialoglodziņš Sequence Builder, lpp. 265*

18.9.1

Secības pievienošanas dialoglodziņš

Galvenais logs > **Maps and structure** >  > **Sequence Builder** dialoglodziņš > 
Ļauj konfigurēt kameras secības rekvizītus.

Sequence name:

Ievadiet atbilstošu jaunās kameras secības nosaukumu.

Logical number

Ja izmantojat IntuiKey tastatūru, ievadiet secības loģikas numuru.

Dwell time:

Ievadiet atbilstošu aizkavēšanas laiku.

Cameras per step:


Ievadiet kameru skaitu katrā solī.

Steps:

Ievadiet soļu skaitu.

18.9.2

Dialoglodziņš Add Sequence Step

Galvenais logs > **Maps and structure** >  > **Add Step** poga
Ļauj esošai kameras secībai pievienot soli ar jaunu aizkavēšanas laiku.

Dwell time:



Ievadiet atbilstošu aizkavēšanas laiku.

18.10

Mapes pievienošana

Galvenais logs > **Maps and structure** > **Logical tree** cilne

Mapes pievienošana

- Atlasiet mapi, kurā vēlaties pievienot jauno mapi.
- Noklikšķiniet uz . Atlasītajā mapē tiek pievienota jauna mape.
- Noklikšķiniet uz , lai pārdēvētu mapi.
- Ievadiet jauno nosaukumu un nospiediet ENTER.

Skatiet

- *Karšu un struktūru lapa, lpp. 257*


18.11**Kartes pievienošana**

Galvenais logs > **Maps and structure** > **Logical tree** cilne

Lai varētu pievienot karti, ir jābūt importētiem kartes resursu failiem.

Lai importētu kartes resursu failu, plašāku informāciju skatiet *Resursu failu pārvaldība, lpp. 261*.

Kartes pievienošana

1. Pārlicinieties, vai pievienojamais kartes resursu fails jau ir importēts.
2. Atlasiet mapi, kurā vēlaties pievienot jauno karti.
3. Noklikšķiniet uz . Tiek atvērts dialoglodziņš **Select Resource**.
4. Sarakstā atlasiet failu.
Ja nepieciešamie faili nav pieejami sarakstā, noklikšķiniet uz **Manage...**, lai atvērtu failu importēšanas dialoglodziņu **Resource Manager**.
5. Noklikšķiniet uz **OK**.

Izvēlētajā mapē tiek pievienota jauna karte .

Karte tiek parādīta.

Visas šajā mapē esošās ierīces tiek parādītas kartes augšējā kreisajā stūrī.

Skatiet



- *Dialoglodziņš Select Resource, lpp. 263*

18.12**Saites pievienošana uz citu karti**

Galvenais logs > **Maps and structure** > **Logical tree** cilne

Kad ir pievienotas vismaz divas kartes, vienai kartei var pievienot saiti uz otru karti, lai, noklikšķinot kartē, lietotājs varētu pāriet uz citu karti.

Saites pievienošana

1. Loģiskajā kokā noklikšķiniet uz karšu mapes .
2. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz kartes un noklikšķiniet uz **Create Link**.
Tiek atvērts dialoglodziņš **Select map for link**.
3. Dialoglodziņā noklikšķiniet uz kartes .
4. Noklikšķiniet uz **Select**.
5. Velciet vienumu uz vajadzīgo vietu kartē.

18.12.1**Dialoglodziņš Select Map for Link**

Galvenais logs > **Maps and structure** > Atlasiet kartes mapi  Logical Tree > Kartē noklikšķiniet ar

labo peles pogu un noklikšķiniet uz **Create Link**

Ļauj atlasīt karti, lai izveidotu saiti uz citu karti.



Noklikšķiniet uz citas kartes, lai atlasītu.

Select

Noklikšķiniet, lai ievietotu saiti atlasītajā kartē.


18.13 Kartes piešķiršana mapei

Galvenais logs > **Maps and structure** > **Logical tree** cilne

Lai varētu piešķirt kartes, ir jābūt importētiem kartes resursu failiem.

Ja nepieciešams, plašāku informāciju skatiet *Resursu failu pārvaldība, lpp. 261*.

Kartes resursu faila piešķiršana

1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz mapes un noklikšķiniet uz **Assign Map**. Tiek atvērts dialoglodziņš **Select Resource**.
2. Sarakstā atlasiet kartes resursu failu.
3. Noklikšķiniet uz **OK**. Atlasītā mape tiek parādīta kā . Karte tiek parādīta kartes logā. Visi šajā mapē esošie vienumi tiek parādīti kartes augšējā kreisajā stūrī.

Skatiet

- *Karšu un struktūru lapa, lpp. 257*
- *Dialoglodziņš Select Resource, lpp. 263*

18.14 Ierīču pārvaldīšana vietas kartē

Galvenais logs > **Maps and structure** > **Logical tree** cilne

Lai varētu pārvaldīt ierīces vietas kartē, karte ir jāpievieno vai jāpiešķir mapei un šajā mapē jāpievieno ierīces.



Ievērbail

Pēc katra no tālāk norādītajiem uzdevumiem:

Noklikšķiniet uz , lai saglabātu iestatījumus.

Lai novietotu vienumus vietas kartē:

1. Izvēlieties kartes mapi.
2. Velciet ierīces no ierīču koka uz kartes mapi. Kartes mapes ierīces ir atrodamas vietas kartes augšējā kreisajā stūrī.
3. Velciet vienumus uz vajadzīgajām vietām vietas kartē.

Lai noņemtu loģiskajā kokā esošu vienumu tikai no vietas kartes:

1. Ar labo pogu noklikšķiniet uz vienuma kartē un noklikšķiniet uz **Invisible**. Vienums tiek noņemts no vietas kartes. Vienums paliek loģiskajā kokā.
2. Lai to atkal padarītu redzamu, ar labo pogu noklikšķiniet uz ierīces loģiskajā kokā un noklikšķiniet uz **Visible In Map**.

Lai noņemtu vienumu no vietas kartes un no pilnā loģiskā koka:

- ▶ Ar labo pogu noklikšķiniet vienumu loģiskajā kokā un noklikšķiniet uz **Remove**. Vienums tiek noņemts no vietas kartes un loģiskā koka.

Lai mainītu kameras orientācijas ikonu:

- ▶ Ar labo pogu noklikšķiniet uz vienuma, novietojiet kursoru uz **Change Image** un noklikšķiniet uz atbilstošās ikonas. Ikona atbilstoši mainās.

Lai mainītu vienuma krāsu

- ▶ Ar labo pogu noklikšķiniet uz vienuma un noklikšķiniet uz **Change Color**. Izvēlieties vajadzīgo krāsu.
Ikona atbilstoši mainās.

Lai apietu ierīci / atceltu ierīces apiešanu vietas kartē:

1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz noteiktas ierīces vietas kartē.
2. Noklikšķiniet uz **Bypass / Unbypass**.

**levērbail**

Apietās ierīces var filtrēt meklēšanas teksta laukā.

Skatiet

- *Ierīču apiešanas konfigurēšana, lpp. 276*
- *Karšu un struktūru lapa, lpp. 257*

18.15**Globālās kartes un kartes skatlauku konfigurēšana**

Galvenais logs > **Maps and structure** > **Global map** cilne

Lai izmantotu tiešsaistes kartes vai Map-based tracking assistant, kas atrodas Operator Client, globālajā kartē ir jāpievieno un jākonfigurē kameras.

Kartes skatlaukus var konfigurēt no globālās kartes. Kartes skatlauks ir globālās kartes apgabals ar noteiktu centru un tālummāiņas līmeni. Kartes skatlauku varat parādīt Operator Client attēlu rūtī.

Ja vēlaties izveidot kartes skatlauku vai izmantot Map-based tracking assistant, kas atrodas Operator Client, vispirms rīkojieties šādi:

1. Atlasiet globālās kartes fona kartes veidu.
2. Velciet kameras uz globālo karti.
3. Konfigurējiet kameru virzienu un skata konusu globālajā kartē.

Ja vēlaties izveidot kartes skatu logus vai izmantot Map-based tracking assistant iekš Operator Client

vairākos stāvos, vispirms veiciet sekojošo:

1. Atlasiet globālās kartes fona kartes veidu.
2. Pievienojiet karti globālajai kartei.
Piezīme: Pirmā karte, ko pievienosiet, būs pirmais stāvs. Ja atlasāt bezsaistes fona kartes veidu **None**, pirmā karte, ko pievienosiet, būs fona karte.
3. Pievienojiet stāvus pirmajam stāvam vai fona kartei.
4. Atlasiet nepieciešamo stāvu.
5. Velciet kameras uz stāvu karti.
6. Konfigurējiet savu kameru virzienu un skata konusu.

18.15.1**Globālās kartes konfigurēšana**

Varat definēt globālās kartes fona kartes veidus un meklēt kameras, atrašanās vietas un adreses.

Lai mainītu globālās kartes fona kartes veidu:

1. Dodieties uz galveno logu un atlasiet **Settings** izvēlni > **Options...** komandu.
2. Sadaļā **System features** atlasiet **Maps and tracking**.
3. Sarakstā **Type of background map** atlasiet vēlamo opciju.

Piezīme. Ja jums ir piekļuve internetam, varat atlasīt tiešsaistes fona kartes veidu (**HERE** kartes).
Ja jums nav piekļuves internetam, atlasiet bezsaistes fona kartes veidu **None**.

Lai izmantotu tiešsaistes kartes, ir jāiegādājas licence.

4. Noklikšķiniet uz **OK**.



ievērbai!

Ja pārslēdzat fona kartes veidu no bezsaistes (**None**) uz tiešsaistes (**HERE** kartes), pārbaudiet, vai apakškaršu un kameras karstvietu atrašanās vieta joprojām ir pareiza.

Lai meklētu kameras vai atrašanās vietas globālajā kartē:

1. Meklēšanas laukā ierakstiet kameras nosaukumu, atrašanās vietu vai adresi.
Tiklīdz sāksit rakstīt, parādīsies nolaižamā izvēlne ar atbilstošu opciju sarakstu.
2. Atlasiet attiecīgo opciju sarakstā
Kamera, atrašanās vieta vai adrese tiek parādīta un uz dažām sekundēm tiek apzīmēta ar



karodziņu .

Skatiet

– *Opciju dialoglodziņš (iestatījumu izvēlne), lpp. 119*

18.15.2

Kameru konfigurēšana globālajā kartē

Kameras konfigurēšana globālajā kartē


Piezīme: Ja kartēs esat konfigurējis vairākus stāvus, pārliecinieties, vai esat atlasījis pareizo stāvu, kurā vēlaties konfigurēt kameras.

1. Atlasiet cilni **Global map** .
2. Lai pārietu uz vietu, kur vēlaties novietot kameru, meklēšanas laukā ierakstiet adresi vai atrašanās vietu.

Varat arī tuvināt vai tālināt, izmantojot  un  pogas vai peles ritenīti.

3. Velciet kameru no ierīces koka uz attiecīgo globālās kartes apgabalu.
4. Noklikšķiniet uz kameras, lai to atlasītu.
5. Konfigurējiet kameras virzienu un skata konusu.


Piezīme. Atlasot kupola kameru, tiek parādīts sasniedzamais skata konuss un faktiskais skata konuss. Brīdinājuma simbols norāda, ka kupola kameras skata konusam jāveic horizontāla un vertikāla kalibrēšana. Lai kalibrētu kupola kameru, atveriet video tiešraides priekšskatījumu.

6. Noklikšķiniet uz  , lai redzētu izvēlētās kameras tiešraides video priekšskatījumu.
Video priekšskatījums var palīdzēt konfigurēt virzienu un skata konusu.

7. Noklikšķiniet uz  , lai paslēptu izvēlētās kameras tiešraides video priekšskatījumu.


Piezīme. Ja globālajai kartei pievieno kameru un tā jau nav pievienota loģiskajam kokam, tā automātiski tiks pievienota loģiskā koka beigās.

Kameras virziena un skata konusa konfigurēšana



1. Velciet, lai konfigurētu skata konusu.
2. Velciet, lai pagrieztu vai konfigurētu virzienu.

Lai konfigurētu PTZ kameras horizontālo virzienu un skata konusu (platforma CPP4 vai augstāk):





1. Sasniedzamais skata konuss norāda teorētiski sasniedzamo skata laukumu.
2. Faktiskais skata konuss norāda faktisko PTZ kameras PTZ pozīciju.
3. Panorāmēšanas leņķis 0.
4. Velciet, lai konfigurētu skata konusu.
5. Velciet, lai pagrieztu vai konfigurētu virzienu.



ievērbai!

Lai nodrošinātu optimālu Map-based tracking assistant lietošanu, ir jāpielāgo arī PTZ kameras vertikālā pozīcija. Video tiešraides priekšskatījumā mēs iesakām pielāgot vertikālo pozīciju, pamatojoties uz labi zināmu atrašanās vietu šajā apgabalā, piemēram, pamatojoties uz atšķirīgu objektu. Map-based tracking assistant vēlāk vienmēr izmantos šo vertikālo konfigurēto pozīciju.

Lai parādītu vai paslēptu kameras priekšskatījumus:

1. Noklikšķiniet uz , lai redzētu izvēlētas kameras tiešraides video priekšskatījumu.
Vai
Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz kameras un atlasiet **Show previews**.
Video priekšskatījums var palīdzēt konfigurēt virzienu un aplūkot konusu.
2. Noklikšķiniet , lai paslēptu izvēlētas kameras video priekšskatījumu.
Vai
Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz kameras un atlasiet **Hide previews**.

Lai noņemtu kameru no globālās kartes:

- ▶ Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz kameras un atlasiet **Remove**.

Lai kamera būtu redzama visos stāvos:

- ▶ Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz kameras tīklāja un atlasiet **Visible on all floors**.
Kamera tagad vienmēr ir redzama, kad izvēlaties citu stāvu.

Lai redīgētu kameras ģeogrāfisko atrašanās vietu, veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz kameras un atlasiet vienumu **Edit geolocation**.
Tiek atvērts dialoglodziņš **Edit geolocation**.
2. Ievadiet platuma un garuma grādus, pēc tam noklikšķiniet uz **OK**.
Piezīme. Tā vietā, lai rakstītu platuma un garuma vērtības, varat tās arī kopēt no ārēja avota.
Šādā gadījumā, ielīmējot vērtības platuma laukā, garuma lauks tiks aizpildīts automātiski.

Lai iespējotu objektu izsekošanu kamerai, veiciet tālāk norādīto.

- ▶ Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz kameras un atlasiet **Object tracking (if added to logical tree)**.
Šai kamerai ir iespējota objektu izsekošana.
Piezīme. Objektu izsekošana ir pieejama tikai kamerām ar CPP6 vai jaunāku versiju, kas ir pievienotas loģiskajam kokam.

Kameras karstpunktu kopu veidošana

Ja globālajā kartē jau ir konfigurētas vairākas kameras un veicat tālīnāšanu, kameru karstvietas tiek sagrupētas karstvietu grupās. Tiek parādīts atsevišķu karstvietu skaits karstvietu grupā. Atlasītā kamera netiek parādīta kā daļa no kopas.

Skatiet

- *Kodētāja pievienošana ar iepriekš konfigurētiem ģeogrāfiskās atrašanās vietas iestatījumiem, lpp. 220*

18.15.3**Karšu pievienošana globālajā kartē**





Globālās kartes augšpusē iespējams pievienot savas ēkas kartes failus.

BVMS operatoriem var būt detalizētāks atsevišķu kameru atrašanās vietu skats.


Lai pievienotu karti globālajai kartei:

1. Atlasiet cilni **Global map**.
2. Lai pārietu uz vietu, kur vēlaties novietot savu karti, meklēšanas laukā ierakstiet adresi vai atrašanās vietu.


Varat arī tuvināt vai tālināt, izmantojot  un  pogas vai peles ritenīti.


3. Noklikšķiniet uz .
Atveras **Select Resource** logs.
4. Atlasiet mapi un noklikšķiniet uz **OK**.
5. Noklikšķiniet un velciet , lai pagrieztu karti.
6. Noklikšķiniet un velciet , lai pārvietotu karti.
7. Izmantojiet vilkšanas punktus, lai pielāgotu kartes lielumu.
8. Noklikšķiniet , lai noņemtu karti.

Piezīme: Ja vēlaties pievienot vairākus stāvus, pirmā kartē, ko pievienosiet, būs pirmais stāvs. Pirmais

stāvs ir apzīmēts ar skaitli 0  laukā.


Lai pirmajam stāvam pievienotu vairāk stāvu:

1. Noklikšķiniet uz skaitļa 0  laukā.






Atveras lauks

2. Atlasiet stāvu, kurā vēlaties pievienot karti.
3. **Piezīme:** Lai pievienotu karti, varat atlasīt tikai nākamo augstāko vai zemāko stāvu.




4. Noklikšķiniet uz .
Atveras **Select Resource** logs.
5. Atlasiet mapi un noklikšķiniet uz **OK**.
6. Modificējiet pievienoto stāva karti, lai tā atbilstu pirmā stāva kartes pozīcijai.

Lai stāvs būtu redzams visos stāvos:

1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz jebkuras attiecīgā stāva kartes pielāgošanas ikonas, ,  vai .
2. Izvēlieties **Visible on all floors**.
Šis stāvs tagad vienmēr ir redzams, kad izvēlaties citu stāvu.



Piezīme: Ja jums nav piekļuves internetam un esat izvēlējis bezsaistes fona kartes veidu **None**, varat pievienot karti kā fona karti. Mēs iesakām padarīt šo fona karti redzamu visos stāvos. Fona karte vienmēr būs redzama, ja atlasīsiet citu stāvu.

Lai iestatītu kartes ģeogrāfisko atrašanās vietu, veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz jebkuras no attiecīgās kartes pielāgošanas ikonām , ,  vai uz jebkura no tūriem ap karti, pēc tam atlasiet vienumu **Set geolocation**.

Atveras dialoglodziņš **Set geolocation**.

Piezīme. Lai nodrošinātu labāku redzamību, varat palielināt dialoglodziņu, augšējā labajā stūrī noklikšķinot uz palielināšanas pogas.

2. Velciet marķierus  un  uz vēlamajām atrašanās vietām kartē.
3. Norādītajos laukos ievadiet precīzu katra marķiera platuma un garuma grādu, pēc tam noklikšķiniet uz **OK**.


Piezīme. Tā vietā, lai ievadītu platuma un garuma vērtības, jūs var arī kopēt tās no ārēja avota. Šādā gadījumā, ielīmējot vērtības platuma laukā, garuma lauks tiks aizpildīts automātiski.



18.16

Kartes skatlauka pievienošana

Galvenais logs > **Maps and structure** > **Logical tree** cilne

kartes skatlauka pievienošana

1. Noklikšķiniet uz , lai pievienotu kartes skatlauku.
2. Ierakstiet sava kartes skatlauka nosaukumu.
3. Lai pārietu uz atrašanās vietu, kur vēlaties izveidot savu kartes skatlauku, globālās kartes meklēšanas laukā ierakstiet adresi vai atrašanās vietu.

Ja nezināt adresi vai atrašanās vietu, varat arī tuvināt vai tālināt, izmantojot  un  pogas vai peles ritenīti.

4. Noklikšķiniet uz , lai saglabātu konfigurāciju.



ievērojam!

Ja kartes skata logā ir dažādi stāvi, stāvs, kas tiek atlasīts, saglabājot konfigurāciju, ir tas, kurš tiek parādīts Operator Client, kad operators atver kartes skata logu. Pēc tam operators attēlu rūtī var mainīt kartes skata loga stāvu.

18.17

Papildu izsekošanas komplekta iespējošana

Uzlabotajā izsekošanas komplektā ir iekļautas tādas funkcijas kā Map-based tracking assistant un viedā personu izsekošana.

Map-based tracking assistant palīdz sekot kustīgiem objektiem vairākās kamerās. Attiecīgās kameras ir jākonfigurē globālajā kartē. Ja tiešraidē, atskaņošanā, vai trauksmes attēla rūtī parādās interesants kustīgs objekts, lietotājs var palaist Map-based tracking assistant, kas automātiski parādīs visas tuvumā esošās kameras.

Viedā personu izsekošana ir novērošanas funkcija, kas ļauj lietotājam reāllaikā izsekot konkrētu personu vairākās kamerās kameru tīklā.

Lai iespējotu papildu izsekošanas komplektu:

1. Dodieties uz galveno logu un atlasiet **Settings** izvēlni > **Options...** komandu.
2. Cilnē **Kartes un izsekošana**, sadaļā **Uzlabotās izsekošanas komplekts** atzīmējiet izvēles rutiņu **Enable system feature**.
3. Noklikšķiniet uz **OK**.

18.18 Kļūmes releja pievienošana



Galvenais logs > **Maps and structure** > Cilne **Logical tree** > **Malfunction Relay** dialoglodziņš

Paredzētais lietojums

Disfunkcijas relejs paredzēts, lai nopietnas sistēmas kļūdas gadījumā ieslēgtu ārēju trauksmes signālu (piem., mirgojošu gaismu, skaņas signālu).

Lietotājam relejs jāatiestata manuāli.

Disfunkcijas relejs var būt kāds no sarakstā norādītajiem:

- BVIP kodētāja vai dekodētāja relejs;
- ADAM relejs;
- apsardzes paneļa izvade.

Piemērs.

Ja notiek kas tāds, kas būtiski ietekmē sistēmas darbību (piemēram, cietā diska bojājums) vai notiek incidents, kas apdraud atrašanās vietas drošību (piemēram, neizdevusies atsaucis attēla pārbaude), nostrādā disfunkcijas relejs. Šis relejs var ieslēgt skaņas trauksmes signālu vai automātiski aizslēgt durvis.

Funkciju apraksts

Katru atsevišķu releju iespējams konfigurēt par disfunkcijas releju. Disfunkcijas relejs automātiski aktivizējas, kad sākas kāds no lietotāja iepriekšnoteiktajiem gadījumiem. Releja aktivizācija nozīmē ka tam tiek padota pārslēgšanas komanda. No komandas tiek atvasināts izrietošs notikums "Relejs noslēgts", kas tiek ģenerēts un saņemts vienīgi tad, ja releja stāvoklis ir fiziski mainījies. Piemēram, iepriekš pārslēgts relejs neizraisīs šī notikuma nosūtīšanu.

Ja neskaita automātisko izsaukšanu lietotāja noteiktajos gadījumos, disfunkcijas releju apkalpo tāpat kā jebkuru citu releju. Līdz ar to, lietotājs var deaktivizēt disfunkcijas releju Operator Client. Disfunkcijas releju ir iespējams deaktivizēt arī ar interneta klienta palīdzību. Ņemot vērā to, ka parastās piekļuves atļaujas attiecināmas arī uz disfunkcijas releju, visiem klientiem jāņem vērā pieslēgtā lietotāja atļaujas.

Lai pievienotu:

1. Sarakstā **Malfunction Relay** atlasiet atbilstošo releju.
2. Noklikšķiniet uz **Events...**
Tiek atvērta dialoglodziņš **Events selection for Malfunction Relay**.
3. Noklikšķiniet uz vajadzīgajiem notikumiem, kas var aktivizēt kļūmes releju.
4. Noklikšķiniet uz **OK**.
Kļūmes relejs ir pievienots sistēmai.

18.18.1 Kļūmes Slēdža dialoglodziņš



Galvenais logs > **Maps and structure** > Cilne **Logical tree** > **Malfunction Relay** dialoglodziņš

Varat pievienot kļūmes slēdzi savai sistēmai. Jūs varat noteikt slēdzi, kas tiks izmantots kā kļūmes slēdzis un noteikt notikumus, kas liks nostrādāt kļūmes slēdzim.

Slēdzim ir jābūt iepriekš konfigurētam Logical Tree.

Malfunction Relay

Sarakstā izvēlieties atbilstošo slēdzi.

Events...

Noklikšķiniet, lai tiktu parādīts dialoglodziņš **Events selection for Malfunction Relay**.

18.19 Ierīču apiešanas konfigurēšana

Galvenais logs > **Maps and structure** > **Logical tree** cilne

Ir iespējams apiet noteiktus kodētājus, kameras, ieejas un relejus, piemēram, būvdarbu laikā. Ja kodētājs, kamera, ieeja vai relejs ir apiets, ierakstīšana tiek apturēta, BVMS Operator Client nerāda nevienu notikumu vai trauksmi un žurnālā netiek reģistrētas trauksmes.

Apietās kameras joprojām rāda tiešraides video Operator Client klientā, un operatoram joprojām ir piekļuve vecajiem ierakstiem.



ievērojam!

Ja kodētājs ir apiets, visiem šī kodētāja relejiem, ieejām un kamerām trauksmes un notikumi netiek ģenerēti. Ja noteikta kamera, relejs vai ieeja ir apieta atsevišķi un noteiktā ierīce tiks atvienota no kodētāja, šīs trauksmes joprojām tiek ģenerētas.

Lai apietu ierīci/atceltu ierīces apiešanu loģiskajā kokā vai ierīču kokā

1. Loģiskajā kokā vai ierīču kokā ar peles labo pogu noklikšķiniet uz noteiktas ierīces.
2. Noklikšķiniet uz **Bypass/Unbypass**.

Lai apietu ierīci/atceltu ierīces apiešanu uz kartes

Skatīt *ierīču pārvaldīšana vietas kartē, lpp. 269*



ievērojam!

Apietās ierīces var filtrēt meklēšanas teksta laukā.

Skatiet

- *ierīču pārvaldīšana vietas kartē, lpp. 269*

19

Grafiku lapa

Galvenais logs > **Schedules**

Ļauj konfigurēt ierakstu grafikus un uzdevumu grafikus.



Noklikšķiniet, lai pārdēvētu atlasīto ierakstu vai uzdevumu grafiku.

Recording Schedules

Parāda ierakstu grafiku koku. Atlasiet ievadni konfigurēšanai.

Task Schedules

Parāda uzdevumu grafiku koku. Atlasiet ievadni konfigurēšanai.

Add

Noklikšķiniet, lai pievienotu jaunu uzdevumu grafiku.

Delete

Noklikšķiniet, lai dzēstu atlasīto uzdevumu grafiku.

Skatiet

– *Grafiku konfigurēšana, lpp. 279*

19.1

Ierakstu grafiku lapa

Galvenais logs > > Atlasiet vienumu ierakstu grafiku kokā

Ļauj konfigurēt ierakstu grafikus.

Weekdays

Noklikšķiniet, lai skatītu darbdienu Grafika tabulu. Tiek parādīti visu konfigurēto ierakstu grafiku laika posmi.

Velciet kursoru, lai izvēlētos atlasītā grafika laika posmus. Visas atlasītās šūnas tiek iekrāsotas atlasītā grafika krāsā.

24 diennakts stundas ir parādītas horizontālā virzienā. Katra stunda ir sadalīta 4 šūnās. Viena šūna atbilst 15 minūtēm.

Holidays

Noklikšķiniet, lai skatītu brīvdienu grafika tabulu.

Exception Days

Noklikšķiniet, lai skatītu izņēmuma dienu grafika tabulu.

Add

Noklikšķiniet, lai atvērtu brīvdienu un izņēmuma dienu pievienošanas dialoglodziņu.

Delete

Noklikšķiniet, lai atvērtu brīvdienu un izņēmuma dienu izņemšanas dialoglodziņu.

Skatiet

- *Ierakstu grafika konfigurēšana, lpp. 279*
- *Brīvdienu un izņēmumu dienu pievienošana, lpp. 281*
- *Brīvdienu un izņēmumu dienu noņemšana, lpp. 282*
- *Grafika pārdēvēšana, lpp. 282*

19.2

Uzdevumu grafiku lapa

Galvenais logs > > Atlasiet vienumu uzdevumu grafiku kokā

Ļauj konfigurēt pieejamos uzdevumu grafikus. Ir iespējams konfigurēt standarta vai periodisko modeli.

Standard

Noklikšķiniet, lai skatītu grafika tabulu standarta uzdevumu grafiku konfigurēšanai. Ja konfigurēsiet standarta modeli, neviens periodiskais modelis nebūs derīgs atlasītajam grafikam.

Recurring

Noklikšķiniet, lai skatītu grafika tabulu periodiskā modeļa konfigurēšanai atlasītajam uzdevumu grafikam. Piemēram, varat konfigurēt grafiku katra mēneša otrajai otrdienai vai katra gada 4. jūlijam. Ja konfigurēsiet kārtību, kas atkārtojas, neviens periodiskais modelis nebūs derīgs atlasītajam grafikam.

Weekdays

Noklikšķiniet, lai skatītu darbdienu Grafika tabulu.

Velciet kursoru, lai izvēlētos atlasītā grafika laika posmus. Atlasītās šūnas ir attēlotas atlasītā grafika krāsā.

24 diennakts stundas ir parādītas horizontālā virzienā. Katra stunda ir sadalīta 4 šūnās. Viena šūna atbilst 15 minūtēm.

Holidays

Noklikšķiniet, lai skatītu brīvdienu grafika tabulu.

Exception Days

Noklikšķiniet, lai skatītu izņēmuma dienu grafika tabulu.

Clear All

Noklikšķiniet, lai notīrītu laika periodus visām pieejamajām dienām (darbdienām, brīvdienām, izņēmuma dienām).

Select All

Noklikšķiniet, lai atlasītu laika periodus visām pieejamajām dienām (darbdienām, brīvdienām, izņēmuma dienām).

Add...

Noklikšķiniet, lai atvērtu brīvdienu un izņēmuma dienu pievienošanas dialoglodziņu.

Delete...

Noklikšķiniet, lai atvērtu brīvdienu un izņēmuma dienu dzēšanas dialoglodziņu.

Recurrence Pattern

Noklikšķiniet uz biežuma vērtību, kuru vēlaties izmantot uzdevumu grafikam (katru dienu, nedēļu, mēnesi vai gadu) un atlasiet atbilstošās opcijas.

Day Pattern

Velciet kursoru, lai izvēlētos periodisko modeļu laika periodus.

Skatiet

- *Uzdevumu grafika pievienošana, lpp. 280*
- *Standarta uzdevumu grafika konfigurēšana, lpp. 280*
- *Atkārtojoša uzdevumu grafika konfigurēšana, lpp. 280*
- *Uzdevumu grafika noņemšana, lpp. 281*
- *Brīvdienu un izņēmumu dienu pievienošana, lpp. 281*
- *Brīvdienu un izņēmumu dienu noņemšana, lpp. 282*
- *Grafika pārdēvēšana, lpp. 282*

20

Grafiku konfigurēšana

Galvenais logs > **Schedules**

Ir pieejami divi grafiku veidi:




- ierakstu grafiki;
- uzdevumu grafiki.

Ierakstu grafiku tabulā ir iespējams konfigurēt līdz 10 ierakstu grafikiem. Šajos segmentos kameru darbība var būt atšķirīga. Piemēram, tām var būt dažādi kadru ātruma un izšķirtspējas iestatījumi (tos konfigurē lapā **Cameras and recording**). Katrā laika punktā ir spēkā tieši viens ierakstu grafiks. Tiem nav atstarpju un tie nepārklājas.

Uzdevumu grafikus konfigurē, lai iepļānotu dažādus notikumus, kas var notikt jūsu sistēmā (tos konfigurē lapā **Events**).

Ierakstu un uzdevumu grafiku definīcijas skatiet glosārijā.

Grafikus izmanto citās Configuration Client lapās.

- **Cameras and recording** lapa
Izmanto ierakstu konfigurēšanai.
- **Events** lapa
Izmanto, lai noteiktu gadījumus, kad notikumi izraisa reģistrēšanu, trauksmes vai komandas skriptu izpildi.
- **User groups** lapa
Izmanto, lai noteiktu, kad var pieteikties lietotāju grupas dalībnieki.
- Noklikšķiniet uz , lai saglabātu iestatījumus.
- Noklikšķiniet uz , lai atsauktu pēdējo iestatījumu.
- Noklikšķiniet uz , lai aktivizētu konfigurāciju.

Skatiet

- *Ierakstu grafiku lapa, lpp. 277*
- *Uzdevumu grafiku lapa, lpp. 277*

20.1

Ierakstu grafika konfigurēšana

Galvenais logs > **Schedules**

Jebkuram ierakstu grafikam var pievienot izņēmumu dienas un brīvdienas. Šiem iestatījumiem ir augstāka prioritāte nekā parastajiem iknedēļas iestatījumiem.

Prioritāte dilstošā secībā ir šāda: izņēmumu dienas, brīvdienas, darbdienas.

Var būt maksimāli 10 ierakstu grafiki. Pirmās trīs ievadnes tiek konfigurētas pēc noklusējuma. Šos

iestatījumus var mainīt. Ievadnēm ar pelēku ikonu  nav konfigurēts laika posms.

Ierakstu grafikam ir vienādas nedēļas dienas.

Katram standarta Uzdevumu grafikam ir sava nedēļas dienu kārtība.

Ierakstu grafika konfigurēšana

1. **Recording Schedules** kokā atlasiet grafiku.
2. Noklikšķiniet uz cilnes **Weekdays**.
3. Laukā **Schedule Table** velciet kursoru, lai izvēlētos atlasītā grafika laika posmus. Atlasītās šūnas ir attēlotas atlasītā grafika krāsā.

Piezīmes:

- ierakstu grafika darbdienu laika periodu var atzīmēt ar cita ierakstu grafika krāsu.

Skatiet



- *Ierakstu grafiku lapa, lpp. 277*

20.2 Uzdevumu grafika pievienošana

Galvenais logs > **Schedules**

Uzdevumu grafika pievienošana

1. Noklikšķiniet uz **Add**.
Tiek pievienots jauns lauks.
2. Ievadiet atbilstošo nosaukumu.
3. Noklikšķiniet uz **Standard**, lai izvēlētos standarta uzdevumu grafiku, vai noklikšķiniet uz **Recurring**, lai izvēlētos periodisku uzdevumu grafiku.
Ja iestatījums tiek mainīts, tiks parādīts ziņojuma lodziņš. Noklikšķiniet uz **OK**, ja vēlaties mainīt grafika veidu.

Standarta uzdevumu grafiku apzīmē simbols ; periodisku uzdevumu grafiku apzīmē simbols .

4. Veiciet vajadzīgos iestatījumus izvēlētajam grafikam.

Skatiet

- *Uzdevumu grafiku lapa, lpp. 277*

20.3 Standarta uzdevumu grafika konfigurēšana

Galvenais logs > **Schedules**

Katram standarta Uzdevumu grafikam ir sava nedēļas dienu kārtība.

Standarta Uzdevumu grafika konfigurēšana

1. Kokā **Task Schedules** atlasiet standarta Uzdevumu grafiku.
2. Noklikšķiniet uz cilnes **Weekdays**.
3. Laukā **Schedule Table** velciet kursoru, lai izvēlētos atlasītā grafika laika posmus.

Skatiet


- *Uzdevumu grafiku lapa, lpp. 277*

20.4 Atkārtotoša uzdevumu grafika konfigurēšana

Galvenais logs > **Schedules**

Katram atkārtotošam uzdevumu grafikam ir sava dienu kārtība.

Atkārtotoša uzdevumu grafika konfigurēšana:

1. Kokā **Task Schedules** atlasiet atkārtotošu uzdevumu grafiku .
2. Laukā **Recurrence Pattern** atlasiet, cik bieži uzdevumu grafikam vajadzētu atkārtoties (**Daily**, **Weekly**, **Monthly**, **Yearly**), pēc tam veiciet vajadzīgos iestatījumus.
3. Sarakstā **Start date**: atlasiet atbilstošo sākuma datumu.
4. Laukā **Day Pattern** velciet kursoru, lai izvēlētos vajadzīgo laika periodu.

Skatiet

- *Uzdevumu grafiku lapa, lpp. 277*

20.5 Uzdevumu grafika noņemšana

Galvenais logs > > Atlasiet vienu **Task Schedules** kokā

Uzdevumu grafika noņemšana

1. Kokā **Task Schedules** atlasiet vienu.
2. Noklikšķiniet uz **Delete**.

Uzdevumu grafiks tiek dzēsts. Visi šim grafikam piešķirtie vienumi netiek plānoti.

Skatiet

– *Uzdevumu grafiku lapa, lpp. 277*

20.6 Brīvdienu un izņēmumu dienu pievienošana

Galvenais logs > **Schedules**



Ievērbail

Ir iespējams konfigurēt tukšus izņēmumu dienu un brīvdienu laukus. Izņēmuma dienas un brīvdienas aizstāj atbilstošās nedēļas dienas grafiku.

Piemērs.

Iepriekšējā konfigurācija

Darbdienu grafiks ir konfigurēts aktīvai darbībai no 9.00 līdz 22.00.

Izņēmumu dienu grafiks ir konfigurēts aktīvai darbībai no 10.00 līdz 23.00.

Rezultāts: aktīva darbība no 10.00 līdz 23.00.

Līdzīgs darbības laiks ir spēkā arī brīvdienās.

Brīvdienas un izņēmuma dienas var pievienot ierakstu grafikam vai uzdevumu grafikam.

Ierakstu grafikiem ir vienādas brīvdienas un izņēmuma dienas.

Katram standarta uzdevumu grafikam ir sava brīvdienu un izņēmumu dienu kārtība.

Brīvdienu un izņēmumu dienu pievienošana grafikam

1. Kokā **Recording Schedules** vai **Task Schedules** atlasiet grafiku.
2. Noklikšķiniet uz cilnes **Holidays**.
3. Noklikšķiniet uz **Add**.
Tiek atvērts dialoglodziņš **Add Holiday(s)**.
4. Atlasiet vienu vai vairākas brīvdienas un noklikšķiniet uz **OK**.
Atlasītās brīvdienas tiek pievienotas grafika tabulai.
5. Velciet kursoru, lai atlasītu vajadzīgo laika periodu (tas nav iespējams ierakstu grafikiem).
Atlasītās šūnas tiek attiecīgi notīrītas un aizpildītas.
6. Noklikšķiniet uz cilnes **Exception Days**.
7. Noklikšķiniet uz **Add**.
Tiek atvērts dialoglodziņš **Add Exception Day(s)**.
8. Atlasiet vienu vai vairākas izņēmuma dienas un noklikšķiniet uz **OK**.
Atlasītās izņēmuma dienas tiek pievienotas grafika tabulai.
9. Velciet kursoru, lai atlasītu vajadzīgo laika periodu (tas nav iespējams ierakstu grafikiem).
Atlasītās šūnas attiecīgi tiek notīrītas vai aizpildītas.
Pievienoto brīvdienu un izņēmumu dienu kārtības secība ir hronoloģiska.

Piezīmes:

- ierakstu grafika brīvdienas vai izņēmuma dienas laika periodu var atzīmēt ar cita ierakstu grafika krāsu.

Skatiet

- *Ierakstu grafiku lapa, lpp. 277*
- *Uzdevumu grafiku lapa, lpp. 277*

20.7**Brīvdienu un izņēmumu dienu noņemšana**

Galvenais logs > **Schedules**

Brīvdienas un izņēmuma dienas no ierakstu grafika vai uzdevumu grafika var noņemt.

Brīvdienu un izņēmuma dienu noņemšana no uzdevumu grafika

1. Kokā **Recording Schedules** vai **Task Schedules** atlasiet grafiku.
2. Noklikšķiniet uz cilnes **Holidays**.
3. Noklikšķiniet uz **Delete**.
Tiek atvērts dialoglodziņš **Select the holidays to delete**.
4. Atlasiet vienu vai vairākas brīvdienas un noklikšķiniet uz **OK**.
Atlasītās brīvdienas tiek noņemtas no grafika tabulas.
5. Noklikšķiniet uz cilnes **Exception Days**.
6. Noklikšķiniet uz **Delete**.
Tiek atvērts dialoglodziņš **Select the exception days to delete**.
7. Atlasiet vienu vai vairākas izņēmuma dienas un noklikšķiniet uz **OK**.
Atlasītās izņēmuma dienas tiek noņemtas no grafika tabulas.


Skatiet

- *Ierakstu grafiku lapa, lpp. 277*
- *Uzdevumu grafiku lapa, lpp. 277*

20.8**Grafika pārdēvēšana**

Galvenais logs >

Grafika pārdēvēšana

1. Kokā **Recording Schedules** vai **Task Schedules** atlasiet vienu.
2. Noklikšķiniet uz .
3. Ievadiet jauno nosaukumu un nospiediet ENTER. Ievadne tiek pārdēvēta.

Skatiet

- *Ierakstu grafiku lapa, lpp. 277*
- *Uzdevumu grafiku lapa, lpp. 277*

21

Kameru un ierakstu lapa

**Ievērbail**

BVMS Viewer nodrošina tikai pamatfunkcijas. Papildu funkcijas ir pieejamas BVMS Professional versijā. Detalizētu informāciju par dažādajiem BVMS izdevumiem skatiet vietnē www.commerce.iqsight.com un BVMS ātrās atlasē rokasgrāmatā.

Galvenais logs > **Cameras and recording**

Tiek atvērta kameras tabulas lapa vai ierakstu tabulas lapa.

Ļauj konfigurēt kameru rekvizītus un ierakstīšanas iestatījumus.

Ļauj filtrēt atvērtās kameras pēc to veida.

Ikonas

	Noklikšķiniet, lai kopētu ierakstīšanas iestatījumus no viena ierakstu grafika uz citu.
	Noklikšķiniet, lai atvērtu dialoglodziņu Stream Quality Settings .
	Noklikšķiniet, lai atvērtu dialoglodziņu Scheduled Recording Settings .
	Noklikšķiniet, lai atvērtu dialoglodziņu atlasītās PTZ kameras konfigurēšanai.
	Parāda visas pieejamās kameras neatkarīgi no to krātuves ierīcēm.
	Noklikšķiniet, lai veiktu izmaiņas Kameru Tabulā saskaņā ar izvēlēto uzglabāšanas ierīci.
	Parāda atbilstošo Camera tabulu. Ierakstu iestatījumi nav pieejami, jo šīs kameras netiek ierakstītas BVMS.
	Noklikšķiniet, lai atlasītu kolonnas, kurām jābūt redzamām Cameras tabulā.

Lai meklētu vienumus:

- ▶ Meklēšanas laukā ievadiet virkni un nospiediet taustiņu ENTER, lai filtrētu parādītos vienumus.

Tiek parādīti tikai vienumi, kas satur virkni un to atbilstīgos vecākvienumus (tikai kokos). Tiek nodrošināts filtrēto vienumu skaits un vienumu kopskaits.

Piezīme. Lai virknes atrastu precīzi, ietveriet tās pēdējās; piemēram, ar "Camera 1" tiek precīzi filtrētas kameras ar šo nosaukumu, nevis camera 201.

21.1

Lapa Kameras

Galvenais logs > **Cameras and recording** > Noklikšķiniet uz ikonas, lai veiktu izmaiņas kameru lapā




atbilstoši izvēlētajai krātuves ierīcei, piemēram,

Parāda dažādu informāciju par kamerām, kas pieejamas jūsu BVMS.

Ļauj mainīt tālāk norādītos kameras rekvizītus.

- Kameras nosaukums
- Audio avota piešķiršana
- Loģiskais numurs
- PTZ vadība (ja pieejama)
- Tiešraides kvalitāte (VRM un Tiešraides / Vietējā Glabātuve)
- Ierakstu iestatījumu profils
- Minimālais un maksimālais glabāšanas laiks
- Region of Interest (ROI)
- Automātiskā Tīkla Atjaunināšana
- Duālā ierakstīšana

Lai pielāgotu Cameras tabulu:

1. Noklikšķiniet , lai atlasītu kolonnas, kurām jābūt redzamām **Cameras** tabulā.
2. Noklikšķiniet uz kolonnas virsraksta, lai kārtotu tabulu pēc šīs kolonnas.

Camera - Encoder

Parāda ierīces veidu.

Camera - Camera

Parāda kameras nosaukumu.

Camera - Network Address

Parāda kameras IP adresi.

Camera - Location

Parāda kameras atrašanās vietu. Ja kamerai vēl nav piešķirta vieta Logical Tree, tiek parādīts

Unassigned Location.

Camera - Device Family

Parāda tās ierīču saimes nosaukumu, kurā ir iekļauta atlasītā kamera.

Camera - Number

Noklikšķiniet uz šūnas, lai rediģētu loģisko numuru, ko kamera automātiski saņēma, kad tā tika konstatēta. Ja tiek ievadīts jau lietots numurs, tiek parādīts atbilstošs kļūdas ziņojums.

Loģiskais numurs atkal ir pieejams, kad kamera ir noņemta.

Audio

Noklikšķiniet uz šūnas, lai piešķirtu kamerai audio avotu.

Ja kamerai ar konfigurētu audio rodas zemas prioritātes trauksme, audiosignāls tiek atskaņots arī tad, ja pašlaik ir spēkā augstākas prioritātes trauksme. Tas ir spēkā tikai tad, ja augstākas prioritātes trauksmei nav konfigurēts audio.

Audio savienošana starp kamerām

Audio savienošana ļauj konfiguratoram piešķirt jebkurai kamerai citas kameras audio ievadi un izvadi. Šī funkcija ir noderīga tādos gadījumos kā citas kameras audio ievades un izvades piešķiršana kamerai, kurai nav mikrofona un skaļruņa. Tas ļauj operatoriem sazināties ar personām, kas atrodas jebkuras kameras tuvumā, vienlaikus vērojot tiešraidi no jebkuras kameras.

Opcijas audio savienošanai starp ierīcēm tiek parādītas šādā secībā:

1. **<No Audio>**
2. Atlasītās ierīces audio
3. Audio no ierīcēm, kas atrodas tajā pašā vietā ierīču kokā
4. Audio no visām pārējām pieejamajām ierīcēm

Streams / Stream limits

Šī kolonna ir tikai lasāma un norāda uz attiecīgās kameras straumes ierobežojumiem.

Piezīme. Straumēšanas ierobežojumi tiek rādīti tikai CPP13, CPP14 un CPP16 kamerām.



Ievērojiet!

Jūs nevarat rediģēt straumes ierobežojumus BVMS. Varat tos rediģēt kodētāja vietnē vai Configuration Manager. Pēc straumes ierobežojumu rediģēšanas vietnē vai Configuration Manager, jums ir jāatjaunina ierīces iespējas BVMS. Ja neatjaunināt ierīces iespējas, BVMS pārrakstīs atjauninātos straumes ierobežojumus ar vecajiem iestatījumiem, kas tika parādīti, kad pēdējo reizi atjauninājāt ierīces iespējas.

Stream 1 / Stream 2 / Stream 3 iestatījumi



Ievērojiet!

Tikai CPP13, CPP14 un CPP16 kameras atbalsta trešo straumi.



Ievērojiet!

3. straumi var izmantot tikai tiešraides attēlošanai. Ierakstīšana nav iespējama.

Stream 1 – Codec/Stream 2 – Codec/Stream 3 – Codec (pieejams tikai opcijām VRM, Tikai tiešraides un Lokālās krātuves kameras)

Noklikšķiniet uz šūnas, lai atlasītu vajadzīgo video izšķirtspēju.

Video izšķirtspējas vērtības tiek ielādētas no kodētāja. Šo vērtību parādīšana var aizņemt kādu laiku.

Piezīme. Šī kolonna tiek rādīta tikai tad, ja ir konfigurēta vismaz viena kamera, kas atbalsta trešo straumi.

Stream 1 – Quality/Stream 2 – Quality/Stream 3 - Quality (pieejams tikai opcijām VRM, Tikai tiešraides un Lokālās krātuves kameras)

Atlasiet vēlamu kvalitāti tiešraides skatīšanai vai ieraksta straumēšanai. Kvalitātes iestatījumus jākonfigurē dialoglodziņā **Stream Quality Settings**.

Piezīme. Šī kolonna tiek rādīta tikai tad, ja ir konfigurēta vismaz viena kamera, kas atbalsta trešo straumi.

Stream 1 – Active platform/Stream 2 – Active platform/Stream 3 – Active platform (pieejams tikai opcijām VRM, Tikai tiešraides un Lokālās krātuves kameras)

Rāda platformas iestatījumu nosaukumu dialoglodziņā **Stream Quality Settings**. Šī kolonna ir tikai lasāma un norāda, kuri profila iestatījumi tiks ierakstīti kodētājā.

Piezīme. Šī kolonna tiek rādīta tikai tad, ja ir konfigurēta vismaz viena kamera, kas atbalsta trešo straumi.

Stream 1/Profile, Stream 2/Profile (pieejams tikai ONVIF kamerām)

Noklikšķiniet uz kādas šūnas, lai apskatītu pieejamos profila žetonus šai ONVIF kamerai.

Ja izvēlaties **<Automatic>**, tad automātiski tiek izmantota augstākās kvalitātes straumēšana.

Piezīme: Ja esat instalējis vecāku VSG versiju, kas neatbalsta divas straumes, opcija **<Use stream 1>** tiek automātiski iestatīta uz **Stream 2/Profile**.

Gādājiet, lai būtu instalēta jaunākā VSG versija.

Stream 1/Image resolution, Stream 2/Image resolution (pieejams tikai ONVIF kamerām)

Šī kolonna ir tikai lasāma un norāda atlasītā straumes profila attēla izšķirtspēju.

Live Video – Stream (pieejams tikai opcijām VRM, Tikai tiešraides un Lokālās krātuves kameras)

Noklikšķiniet uz kādas šūnas, lai atlasītu straumi, kas paredzēta VRM vai vietējai krātuvei, vai tikai tiešraides kodētājam.

Live Video – ROI (pieejams tikai opcijām VRM, Tikai tiešraides un Lokālās krātuves kameras)

Noklikšķiniet uz šī vienuma, lai iespējotu Region of Interest (ROI). Tas ir iespējams tikai tad, ja 2. straumei kolonnā **Quality** ir atlasīts vienums H.264 MP SD ROI vai H.265 MP SD ROI un 2. straume ir piešķirta tiešraides video pārraidīšanai.

Piezīme: Ja 1. straume tiek izmantota tiešraidei noteiktā darba stacijā, tad programma Operator Client, kas darbojas šajā darba stacijā, nevar šai kamerai ieslēgt ROI.



tiek automātiski ieslēgts  tabulā.

Live Video – Live Stream (pieejams tikai kamerām, kas ir savienotas, izmantojot VSG)

Noklikšķiniet uz kādas šūnas, lai attiecīgajai kamerai atlasītu vēlamu tiešraides straumi.

ONVIF kamerām ir pieejamas šādas opcijas:

- **Direct (from camera)**
- **Stream 1 (via VSG)**
- **Stream 2 (via VSG)**

Citām kamerām ir pieejamas šādas opcijas:

- **Stream 1**
- **Stream 2**

Piezīme. Ja atlasāt Video Streaming Gateway ierīci tiešraides video izgūšanai darbstacijā, tiešraides video tiks izgūts tikai tad, ja tiešraidei būsiet atlasījis opciju **Direct (from camera)**.

Live Video – Profile (pieejams tikai ONVIF kamerām, kas savienotas, izmantojot VSG)

Noklikšķiniet uz kādas šūnas, lai pārļūkotu pieejamos šīs ONVIF kameras tiešraides profila žetonus.

Piezīme. Varat atlasīt tiešraides video profilu tikai tad, ja tiešraides straumei esat atlasījis opciju **Direct (from camera)**. Ja tiešraides straumei atlasāt opciju **Stream 1 (via VSG)** vai **Stream 2 (via VSG)**, tiešraides video profils tiek automātiski iestatīts uz **<Automatic>**.

Recording - Setting

Noklikšķiniet uz šūnas, lai atlasītu nepieciešamo ieraksta iestatījumu. Pieejamos ierakstu iestatījumus konfigurē dialoglodziņā **Scheduled Recording Settings**.

Recording - ANR

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai ieslēgtu ANR funkciju. Jūs varat ieslēgt šo funkciju tikai tad, ja kodētājam ir atbilstoša programmatūras versija un ierīces tips.

Recording - Max Pre-Alarm Duration

Atspoguļo aprēķināto maksimālu pirms-trauksmes laiku šai kamerai. Šī vērtība var jums palīdzēt aprēķināt nepieciešamo vietējās datu glabātuves apjomu.

**Ievērbail!**

Ja spoguļotam VRM jau ir konfigurēts kodētājam, jūs nevarat mainīt šī kodētāja iestatījumus **Secondary Recording** kolonnās.

Secondary Recording - Setting (pieejams tikai tad, ja ir konfigurēts Sekundārais VRM)

Noklikšķiniet uz rūtiņas, lai noteiktu paredzēto duālās ierakstīšanas iestatījumu šim kodētājam.

Atkarībā no jūsu konfigurācijas, var notikt tā, ka iestatītā straumes kvalitāte ir neatbilstoša sekundārajam ierakstam. Tā vietā tiek izmantota primārajam ierakstam iestatītā kvalitāte.

Secondary Recording - Profile (pieejams tikai ONVIF kamerām)

Nospiediet uz rūtiņas, lai apskatītu pieejamos ieraksta profila žetonus šai ONVIF kamerai.



(Redzams, tikai noklikšķinot uz )

Atlasiet izvēles rūtiņu, lai aktivizētu PTZ vadību.

Piezīme:

porta iestatījumus skatiet šeit: COM1.

Port (Redzams, tikai noklikšķinot uz )

Noklikšķināt uz šūnas, lai norādītu, kurš kodētāja seriālais ports tiek izmantots PTZ vadībai. PTZ kamerai, kas savienota ar Allegiant sistēmu, varat atlasīt **Allegiant**. Šādai kamerai nav jāizmanto maģistrālā līnija.

Protocol (Redzams, tikai noklikšķinot uz )

Noklikšķiniet uz šūnas, lai atlasītu atbilstošo protokolu PTZ vadībai.

PTZ Address (Redzams, tikai noklikšķinot uz )

levadiet PTZ vadības adreses numuru.

Object tracking (Redzams tikai tad, ja noklikšķināt uz  un ja funkcija **Object visualization on map** ir iespējota (izvēlne **Settings > Options... > Metadata processing**))

Ļauj iespējot/atspējot objektu izsekošanu vēlamajām kamerām.

**Ievērbai!**

Objektu izsekošana ir pieejama tikai kamerām ar CPP6 vai jaunāku versiju, kuras tiek pievienotas loģiskajam kokam un globālajai kartei.

Recording - Storage Min Time [days]**Secondary Recording - Storage Min Time [days] (tikai VRM un lokālā krātuve)**

Noklikšķiniet uz šūnas, lai rediģētu to dienu minimālo skaitu, cik ilgi ir jāglabā video dati no šīs kameras. Par šo dienu skaitu jaunāki ieraksti netiek izdzēsti automātiski.

Recording - Storage Max Time [days]**Secondary Recording - Storage Max Time [days] (tikai VRM un lokālā krātuve)**

Noklikšķiniet uz šūnas, lai rediģētu to dienu maksimālo skaitu, cik ilgi ir jāglabā video dati no šīs kameras. Automātiski tiek izdzēsti tikai tie ieraksti, kas vecāki par šo dienu skaitu. 0 = neierobežots.

Skatiet

- *Divkāršā ieraksta konfigurēšana tabulā Camera., lpp. 300*
- *Iepriekš norādīto pozīciju un papildu komandu konfigurācija, lpp. 297*
- *PTZ porta iestatījumu konfigurēšana, lpp. 297*
- *Straumes kvalitātes iestatījumu konfigurēšana, lpp. 290*
- *Kopēšana un ielīmēšana tabulās, lpp. 289*
- *ANR funkcijas konfigurēšana, lpp. 300*
- *Kameru tabulas eksportēšana, lpp. 290*
- *ONVIF profila piešķiršana, lpp. 301*
- *ROI funkcijas konfigurēšana, lpp. 299*

21.2 Ieraksta iestatījumu lapas

Galvenais logs > **Cameras and recording** >  > Noklikšķiniet uz ierakstu grafika cilnes (piemēram, **Day**)

Varat konfigurēt ieraksta iestatījumus.

Parādītie ierakstu grafiki ir konfigurēti šeit: **Schedules**.

Ir aprakstītas tikai tās kolonnas, kas nav iekļautas kameru tabulā.

- ▶ Noklikšķiniet uz kolonnas virsraksta, lai kārtotu tabulu pēc šīs kolonnas.

Continuous Recording

Kolonnā **Quality** noklikšķiniet uz šūnas, lai atspējotu ierakstīšanu vai atlasītu 1. straumes kvalitāti.

Kolonnā  atlasiet izvēles rūtiņu, lai aktivizētu audio.


Reāllaika/pirmsnotikuma ieraksts

Kolonnā **Quality** noklikšķiniet uz šūnas, lai atlasītu tiešā skata (nepieciešams tūlītējai atskaņošanai) un ierakstīšanas pirms notikuma (nepieciešams kustību un trauksmes ierakstīšanai) 2. straumes režīmu. Ja duālā straumēšana ir aktīva šajā kodētājā, varat izvēlēties 1. straumes režīmu, ko izmantot tiešraidē vai ierakstīšanai pirms notikuma.

Kolonnā  atlasiet izvēles rūtiņu, lai aktivizētu audio.

Motion Recording

Kolonnā **Quality** noklikšķiniet uz šūnas, lai atspējotu ierakstīšanu vai atlasītu 1. straumes kvalitāti.

Kolonnā  noklikšķiniet uz šūnas, lai aktivizētu audio.

Kolonnā **Pirmsnotikuma [s]** noklikšķiniet uz šūnas, lai atlasītu ieraksta laiku sekundēs pirms kustības notikuma.

Kolonnā **Pēcnotikuma [s]** noklikšķiniet uz šūnas, lai atlasītu ieraksta laiku sekundēs pēc kustības notikuma.

Alarm Recording

Kolonnā **Quality** noklikšķiniet uz šūnas, lai atlasītu 1. straumes kvalitāti.

Lai iespējotu trauksmes ierakstu, konfigurējiet atbilstošu trauksmi.

Kolonnā  atlasiet izvēles rūtiņu, lai aktivizētu audio.

Kolonnā **Pirmsnotikuma [s]** noklikšķiniet uz šūnas, lai atlasītu ieraksta laiku sekundēs pirms trauksmes.

Kolonnā **Pēcnotikuma [s]** noklikšķiniet uz šūnas, lai atlasītu ieraksta laiku sekundēs pēc trauksmes.

Skatiet

- *Kopēšana un ielīmēšana tabulās, lpp. 289*

22

Kameru un ierakstu iestatījumu konfigurēšana

**Ievērbail**




Šajā dokumentā ir aprakstītas dažas funkcijas, kas nav pieejamas BVMS Viewer.

Detalizētu informāciju par dažādiem BVMS izdevumiem skatiet vietnē www.commerce.igsight.com un BVMS ātrās atlasē rokasgrāmatā.

Galvenais logs > **Cameras and recording**

Šajā nodaļā ir informācija par to, kā konfigurēt jūsu BVMS kameras.

Ir iespējams konfigurēt dažādus kameru rekvizītus un ierakstu iestatījumus.

- Noklikšķiniet uz , lai saglabātu iestatījumus.
- Noklikšķiniet uz , lai atsauktu pēdējo iestatījumu.
- Noklikšķiniet uz , lai aktivizētu konfigurāciju.

Skatiet

- *Lapa Kameras, lpp. 283*
- *Dialoglodziņš Scheduled Recording Settings (tikai VRM un vietējā krātuve), lpp. 295*
- *Dialoglodziņš Stream Quality Settings, lpp. 291*
- *Iepriekš norādīto pozīciju un papildu (AUX) komandu dialoglodziņš, lpp. 298*

22.1

Kopēšana un ielīmēšana tabulās

Kameru tabulā, notikumu konfigurēšanas tabulā vai trauksmju konfigurēšanas tabulā var vienlaikus konfigurēt vairākus objektus.

Tabulas rindā esošās konfigurējamās vērtības var kopēt uz citām rindām:

- kopēt visas vienas rindas vērtības citās rindās;
- kopēt tikai vienu rindas vērtību citā rindā;
- kopēt vienas šūnas vērtību visā kolonnā.

Vērtības var kopēt divos veidos:

- kopēt starpliktuvē, pēc tam ielīmēt;
- kopēt un ielīmēt tieši.

Ir iespējams noteikt, kurās rindās ielīmēt:

- kopēt visās rindās;
- kopēt atlasītās rindās.

Vienas rindas visu konfigurējamo vērtību kopēšana citā rindā

1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz rindas, kurā ir vajadzīgās vērtības, un noklikšķiniet uz **Copy Row**.
2. Noklikšķiniet uz modificējamās rindas virsraksta.
Lai atlasītu vairākas rindas, nospiediet taustiņu CTRL un virziet kursoru uz citu rindu virsrakstiem.
3. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz tabulas un noklikšķiniet uz **Paste**.
Vērtības tiek kopētas.

Vienas rindas vienas vērtības kopēšana citā rindā

1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz rindas, kurā ir vajadzīgās vērtības, un noklikšķiniet uz **Copy Row**.
2. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz modificējamās šūnas, virziet kursoru uz **Paste Cell to** un noklikšķiniet uz **Current Cell**.
Vērtība tiek kopēta.

Tieša visu konfigurējamo vērtību kopēšana

1. Noklikšķiniet uz modificējamās rindas virsraksta.
Lai atlasītu vairākas rindas, nospiediet taustiņu CTRL un virziet kursoru uz citu rindu virsrakstiem.
2. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz rindas, kurā ir vajadzīgās vērtības, virziet kursoru uz **Copy Row to** un noklikšķiniet uz **Selected Rows**.
Vērtības tiek kopētas.

Tieša vienas vērtības kopēšana

1. Noklikšķiniet uz modificējamās rindas virsraksta.
Lai atlasītu vairākas rindas, nospiediet taustiņu CTRL un virziet kursoru uz citu rindu virsrakstiem.
2. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz rindas, kurā ir vajadzīgā vērtība, virziet kursoru uz **Copy Cell to** un noklikšķiniet uz **Selection in Column**.
Vērtība tiek kopēta.

Vienas šūnas vērtības kopēšana visās attiecīgās kolonnas šūnās

- ▶ Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz rindas, kurā ir vajadzīgā vērtība, virziet kursoru uz **Copy Cell to** un noklikšķiniet uz **Complete Column**.
Vērtība tiek kopēta.

Rindas dublēšana

- ▶ Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz rindas un noklikšķiniet uz **Add Duplicated Row**.
Zemāk tiek pievienota rinda ar jaunu nosaukumu.

Skatiet

- *Lapa Kameron, lpp. 283*
- *Dialoglodziņš Scheduled Recording Settings(tikai VRM un vietējā krātuve), lpp. 295*
- *Notikumu lapa, lpp. 302*
- *Trauksmju lapa, lpp. 307*

22.2

Kameru tabulas eksportēšana

Galvenais logs > **Cameras and recording**

Vai

Galvenais logs > **Cameras and recording** > noklikšķiniet uz ikonas, lai veiktu izmaiņas kameru lapā



atbilstoši izvēlētajai krātuves ierīcei, piemēram,

Parāda dažādu informāciju par kamerām, kas pieejamas jūsu BVMS.

Kameron tabulu varat eksportēt CSV failā.


Lai eksportētu:

1. Ar labo pogu noklikšķiniet uz tabulas Camera un noklikšķiniet uz **Export table....**
2. Dialoglodziņā ierakstiet piemērotu faila nosaukumu.
3. Noklikšķiniet uz **Save**.
Izvēlēta tabula Camera ir eksportēta csv failā.


22.3

Straumes kvalitātes iestatījumu konfigurēšana

Lai pievienotu straumes kvalitātes iestatījumu ievadni:

1. Noklikšķiniet uz , lai sarakstā pievienotu jaunu ievadni.
2. Ievadiet nosaukumu.

Lai noņemtu straumes kvalitātes iestatījumu ievadni:

- ▶ Lai izdzēstu ievadni, sarakstā atlasiet ierakstu un noklikšķiniet uz . Noklusējuma ievadnes izdzēst nevar.

Straumes kvalitātes iestatījumu kopas pārdēvēšana

1. Sarakstā atlasiet iestatījumu kopu.
2. Ievadiet jauno nosaukumu laukā **Name**. Noklusējuma iestatījumu kopas nevar pārdēvēt.
3. Noklikšķiniet uz **OK**.

Lai konfigurētu straumes kvalitātes iestatījumus:

1. Sarakstā atlasiet ievadni.
2. Norādiet atbilstošos iestatījumus.




22.3.1**Dialoglodziņš Stream Quality Settings**

Galvenais logs > **Cameras and recording** > 

Ļauj konfigurēt straumes kvalitātes profilus, kurus jūs varat vēlāk piešķirt **Cameras and recording** lapā kamerām vai **Scheduled Recording Settings** dialoglodziņā.

Straumes kvalitāte apvieno video izšķirtspēju, kadru ātrumu, maksimālo joslas platumu un video saspiešanu.

Stream Qualities

 Izvēlieties iepriekš noteiktu straumes kvalitāti un noklikšķiniet uz , lai pievienotu jaunu straumes kvalitātes iestatījumu, kas ir izveidots, izmantojot iepriekš noteiktu straumes kvalitāti. Atlasot vienu straumi un noklikšķinot uz , šīs straumes kvalitātes iestatījumi tiek kopēti kā neatkarīgs augstākā līmeņa mezgls.

 Noklikšķiniet uz šī vienuma, lai dzēstu atlasīto straumes kvalitāti. Nav iespējams dzēst straumes kvalitātes iestatījumus.

Sarakstā ir parādīti visi pieejamie iepriekš iestatītie straumes kvalitātes iestatījumi. Ieteicams piešķirt straumes kvalitātei tādu pašu nosaukumu kā kameras platformai.

Ir pieejami tālāk norādītie straumēšanas kvalitātes profili.

Image optimized: iestatījumi ir optimizēti attēla kvalitātei. Tas var apgrūtināt tīkla darbību.

Bit rate optimized: iestatījumi ir optimizēti šauram joslas platumam. Šīs var samazināt attēla kvalitāti.

Balanced: šie iestatījumi piedāvā kompromisa iespējas starp optimālu attēla kvalitāti un optimālu joslas platumu.

Tālāk norādītie straumēšanas kvalitātes profili ir pieejami, sākot ar BVMS 9.0 versiju, lai atbalstītu Intelligent Streaming funkciju kamerām.

Cloud optimized 1/8 FR: iestatījumi ir optimizēti šauram joslas platumam un ir identiski visiem kameru tiem.

PTZ optimized: iestatījumi ir optimizēti PTZ kamerām.

Image optimized quiet / standard / busy

Bit rate optimized quiet / standard / busy

Balanced quiet / standard / busy

Ainu tipu kategorijas

quiet: Iestatījumi ir optimizēti attēliem ar zemu aktivitāti. 89% statiska aina, 10% normāla aina, 1% aizņemta aina.

standard: Iestatījumi ir optimizēti attēliem ar vidēju aktivitāti. 54% statiska aina, 35% normāla aina, 11% aizņemta aina.

busy: Iestatījumi ir optimizēti attēliem ar augstu aktivitāti. 30% statiska aina, 55% aizņemta aina, 15% pārpildīta aina.

Procentu vērtības ir saistītas ar sadali dienas laikā.

Pēc noklusējuma ir piešķirts Balanced standard profils.



levērbai!

Katrai kameru platformu (CPP3-CPP7.3) kombinācijai un katrai pieejamai izšķirtspējai pastāv īpašs iestatījums, lai kamerām varētu iestatīt pareizu bitu ātrumu. Profilu jāatlasa manuāli ar atbilstīgu ainas tipu katrai kamerai.



levērbai!

Instalācijas atjauninājuma laikā jaunie profili ir jāatlasa manuāli, lai tos aktivizētu. Vecie profili tiek saglabāti.

Name

Parāda straumes kvalitātes nosaukumu. Pievienojot jaunu straumes kvalitāti, var mainīt nosaukumu.

SD video resolution

Šis iestatījums ir piemērojams tikai tad, ja straumes kodekam ir iestatīta SD izšķirtspēja.

Atlasiet nepieciešamo video izšķirtspēju. HD kvalitātei konfigurējiet 2. straumes SD kvalitāti.

Piezīme. Izšķirtspēja netiek ietekmēta, ja kodeks ir konfigurēts kā HD vai UHD izšķirtspēja (jebkura, kas ir augstāka par SD kodeku). Ar šo iestatījumu, piemēram, HD kameras izšķirtspēju nevar samazināt līdz SD.

Image encoding interval

Pārvietojiet slīdni vai ierakstiet atbilstošo vērtību.

Sistēma palīdz aprēķināt atbilstošo IPS vērtību.

Ar **Image encoding interval** tiek konfigurēts intervāls, kuru izmanto attēlu kodēšanai un pārsūtīšanai. Ja ir ievadīts 1, tiek kodēti visi attēli. Ja ir ievadīts 4, tiek kodēti tikai katrs ceturtais attēls, bet trīs pārējie attēli tiek izlaisti; tas var būt īpaši noderīgi maziem joslu platumiem. Jo mazāks joslas platums, jo lielākai jābūt šai vērtībai, lai iegūtu vislabākās kvalitātes video.

Kodēšanas dzinējs saņem, piemēram, 30 kadrus no sensora kā ievadi. Tiešraides vai ierakstīšanas nepieciešamā izvade ir 15 kadri.

Lai to sasniegtu:

- ▶ Iestatiet parametru **Image encoding interval** uz 2. Kodētājs izlaidīs katru otro kadru no sensora un piegādās H.264 kodēto straumi tikai ar 15 kadriem.

Image encoding interval:

- 1= pilns kadru ātrums, kā norādīts kodeka iestatījumos
- 2= 50 % no kodeka iestatījumos norādītajiem kadriem/s

Ātriem kadru ātruma aprēķiniem formula ir šāda: $IPS = \text{sensora režīms} / \text{attēla kodēšanas intervāls}$

Atlasiet struktūru, kas nepieciešama attēlu grupai (Group-of-Pictures: GOP) Izvēlieties IP, IBP vai IBBP atkarībā no tā, vai ierindojat augstu kvalitāti, lai būtu mazākā iespējamā aizkave (tikai IP kadri), vai izmantojat pēc iespējas mazāku joslas platumu. (Dažām kamerām GOP atlase nav pieejama.)

Piezīme.

B kadrus atbalsta tikai kameras ar izšķirtspēju līdz 1080 p un programmaparatūras versiju 6.40. Izvairieties no B kadriem tiešajā skatā un PTZ, jo tie rada tiešraides video latentumu.

Bit Rate Optimization

Bitu pārraides ātruma optimizācija attiecas uz attēla kvalitātes vai bitu ātruma samazināšanas prioritāti.

High quality vai **Maximum quality** nodrošina mazāku bitu pārraides ātruma saglabāšanu vai nenodrošina to vispār, taču attēls ir labs vai izcils.

Low bit rate un **Medium** bitu pārraides ātrums ietaupa lielāku joslas platumu, taču iegūtais attēls var sniegt mazāk informācijas.

Ja bitu pārraides ātruma optimizācija ir izslēgta, sagaidāmais vidējais bitu pārraides ātrums ir 24 h (lielāks par mērķa bitu pārraides ātrumu).

Target bit rate [Kbps]

Pārvietojiet slīdni vai ievadiet atbilstošo vērtību.

Jūs varat ierobežot datu apjomu encoder, lai optimizētu jūsu tīkla izmantošanu. Mērķa datu ātrums ir jāiestata atbilstoši tipiskiem sižetiem vēlamajai attēlu kvalitātei bez pārmērīgas kustības.

Komplicētiem attēliem vai biežām attēla satura izmaiņām, ko izraisa biežas kustības, šo ierobežojumu var īslaicīgi pārsniegt līdz vērtībai, kuru ievadāt laukā **Maximum bit rate [Kbps]**.

Maximum bit rate [Kbps]

Pārvietojiet slīdni vai ievadiet atbilstošo vērtību.

Ar maksimālo bitu ātrumu jūs konfigurējat maksimālo pārraides ātrumu, kuru nevar pārsniegt.

Bitu ātrumu iestata, lai drošā veidā paredzētu atbilstošo vietu diskā video datu glabāšanai.

Atkarībā no i-kadru un p-kadru video kvalitātes iestatījumiem šis fakts var izraisīt atsevišķu attēlu izlaišanu.

Šeit ievadītajai vērtībai ir vismaz par 10% jāpārsniedz laukā **Target bit rate [Kbps]** ievadītā vērtība. Ja šeit ievadītā vērtība būs pārāk maza, tā tiks automātiski pielāgota.

I-frame Distance

Šis parametrs ļauj iestatīt intervālus, kuros tiek kodēti I-Frame.

Vērtība 1 norāda, ka I-Frame tiek ģenerēti nepārtraukti. 10 norāda, ka tikai katrs desmitais attēls ir I-Frame, un 60, ka tikai katrs sešdesmitais attēls utt. I-Frames starp tiem ir šifrēti kā P-Frames.

Piezīme. Izmantojot ļoti garu GOP (līdz 255) kopā ar zemu kadru nomaiņas ātrumu (1 kadrs/s), laika attālums starp I-Frame ir pārāk liels un atskaņošanu nevar parādīt. Mēs iesakām samazināt GOP garumu līdz 30.

Frame Quality Level

Šeit var iestatīt vērtību diapazonā no 0 līdz 100 gan I-kadriem, gan P-kadriem. Mazākā vērtība rada augstāko kvalitāti un mazāko kadru atsvaidzināšanas ātrumu. Lielākā vērtība rada lielāku kadru atsvaidzināšanas ātrumu un zemāko attēla kvalitāti.

Jo mazāks ir pieejamais pārraides joslas platums, jo augstāk jāregulē kvalitātes līmenis, lai uzturētu augstu video kvalitāti.

Piezīme.

Ja tehniskais atbalsts nav norādījis, mēs ļoti iesakām atzīmēt izvēles rūtiņas **Automatic**. Optimālā attiecība starp kustību un attēla skaidrību tad tiek pielāgota automātiski.

VIP X1600 XFM4 Settings

Ļauj konfigurēt tālāk norādīto H.264 VIP X 1600 XFM4 kodētāja moduļa iestatījumus.

H.264 deblocking filter: Atlasiet, lai uzlabotu vizuālo kvalitāti un prognozēšanas veiktspēju, izlīdzinot asās malas.

CABAC: Atlasiet, lai aktivizētu ļoti efektīvu saspiešanu. Izmanto lielu apstrādes jaudas apjomu.

Skatiet

– *Straumes kvalitātes iestatījumu konfigurēšana, lpp. 290*

22.4

Kameras rekvizītu konfigurēšana

Galvenais logs > **Cameras and recording** > 

Lai mainītu kameras rekvizītus:

1. Kolonnā **Camera** noklikšķiniet uz šūnas un ievadiet jaunu kameras nosaukumu. Šis nosaukums parādīsies visur, kur ir uzskaitītas kameras.
2. Norādiet atbilstošos iestatījumus citās kolonnās.

Lai iegūtu papildinformāciju par dažādiem laukiem, sekojiet tālāk saitei uz atbilstīgo lietojumprogrammas logu.

Skatiet

– *Lapa Kameras, lpp. 283*

22.5

Ieraksta iestatījumu konfigurēšana (tikai VRM un vietējā atmiņa)

Galvenais logs > **Cameras and recording** > 


Ierakstu iestatījumus var konfigurēt visām ierīcēm, kas pievienotas VRM ierīču vienumam ierīču kokā.

Piezīme: lai veiktu ierakstus, pārliecinieties, vai atbilstošais VRM vai vietējā atmiņa ir pareizi konfigurēta.


VRM: **Devices** > Izvērst 

Vietējā atmiņa: **Devices** > Izvērst 

Ierakstu iestatījumu kopas pievienošana

1. Noklikšķiniet uz , lai sarakstā pievienotu jaunu kopu.
2. Ievadiet nosaukumu.

Ierakstu iestatījumu kopas noņemšana



- ▶ Sarakstā atlasiet kopu un noklikšķiniet uz , lai dzēstu kopu. Noklusējuma kopas nevar dzēst.

Ierakstu iestatījumu kopas pārdēvēšana

1. Sarakstā atlasiet iestatījumu kopu.
2. Ievadiet jauno nosaukumu laukā **Name:**. Noklusējuma iestatījumu kopas nevar pārdēvēt.
3. Noklikšķiniet uz **OK**.

Ierakstu iestatījumu konfigurēšana

1. Sarakstā atlasiet iestatījumu kopu.
2. Atlasiet vajadzīgos iestatījumus un noklikšķiniet uz **OK**.

- Noklikšķiniet uz  vai .
 - Kolonnā **Recording** atlasiet vajadzīgo ierakstīšanas iestatījumu katram kodētājam.
- Lai iegūtu papildinformāciju par dažādiem laukiem, skatiet atbilstīgās lietojumprogrammas loga tiešsaistes palīdzību.

Skatiet

– *Dialoglodziņš Scheduled Recording Settings(tikai VRM un vietējā krātuve), lpp. 295*

22.6

Dialoglodziņš Scheduled Recording Settings(tikai VRM un vietējā krātuve)

Galvenais logs > **Cameras and recording** > 

Ļauj konfigurēt no grafika atkarīgus ierakstu iestatījumus katrai pieejamajai ierīču saimei. Ierīču saime ir pieejama, ja vismaz viens šīs saimes kodētājs ir pievienots Device Tree. Tabulā **Cameras** šādu ierakstu iestatījumu var piešķirt katrai kamerai.

Izmantojiet Recording Schedules, kas konfigurēti lapā **Schedules**.

Piezīme: normālā ieraksta ieslēgšana un izslēgšana ir derīga visām ierīču saimēm.

Scheduled Recording Settings
✕

Available Recording Settings

+
✕

- Alarm Recording
- Alarm Recording Night and Weekend
- Continuous, Alarm Recording
- No Recording
- Recording
- Recording Night and Weekend
- Lila,Orange Alarm Motion recording , P...
- RecordingSchedule
- Red, V11

Edit Recording Settings

Name:

Device Family 1
Device Family 2
Device Family 3
VSG

Day
Night
Weekend
Recording 4
Recording 5
R
◀
▶

Recording Settings

Recording On Off

Audio recording

Meta data recording

Continuous or Pre-alarm Recording

Recording Mode Continuous ▾

Stream Stream 1 ▾

Quality No modification ▾

Duration (Pre-alarm) 00:00:10 ▾

Alarm Recording Settings

Alarm Recording On Off

Motion Alarm On Off

Stream Stream 1 ▾

Quality Good ▾

Duration (Post-alarm) 00:00:10 ▾

OK
Cancel

Available Recording Settings

Atlasiet iepriekš noteiktu ierakstu iestatījumu, lai mainītu tā rekvizītus. Lietotāja noteiktus iestatījumus var pievienot un dzēst.

Name:

Ievadiet jaunā ierakstu iestatījuma nosaukumu.

Ierīču saimes cilne

Atlasiet vajadzīgo ierīču saimi, lai konfigurētu tai derīgos ierakstu iestatījumus.

Ierakstu grafika cilne

Izvēlētajai ierīču saimei atlasiet ierakstu grafiku, lai konfigurētu ierakstu iestatījumus.

Recording

Ieslēdziet vai izslēdziet standarta ierakstu (pastāvīgo un pirmstrauksmes).

Audio recording

Atlasiet, ja vēlaties ierakstīt audio.

Meta data recording

Atlasiet, ja vēlaties ierakstīt metadatus.

Recording Mode

Atlasiet vēlamo ierakstīšanas režīmu.

Ir pieejami tālāk norādītie vienumi.

- **Continuous**
- **Pre-alarm**

Stream

Atlasiet straumi, kuru vēlaties izmantot standarta ierakstīšanai.

Piezīme. Pieejamās straumes ir atkarīgas no ierīču saimes.

Quality

Atlasiet straumes kvalitāti, kuru vēlaties izmantot standarta ierakstīšanai. Pieejamos kvalitātes iestatījumus varat konfigurēt dialoglodziņā **Stream Quality Settings**.

Duration (pre-alarm)

Ievadiet vēlamo ieraksta laiku pirms trauksmes. Laiku ievadiet formātā hh.mm.ss.

Piezīme. Iespējots tikai tad, ja ir izvēlēts **Pre-alarm**.

Ievērbail

Kad pirmstrauksmes iestatījumi norādīti diapazonā no 1 līdz 10 s, pirmstrauksmes automātiski tiek saglabātas kodētāja RAM atmiņā, ja ir pieejams pietiekami daudz RAM atmiņas; pretējā gadījumā saglabāšana notiek krātuvē.

Ja pirmstrauksmes iestatījumi pārsniedz 10 s, pirmstrauksmes tiek saglabātas krātuvē.

Pirmstrauksmju saglabāšana kodētāja RAM atmiņā ir pieejama tikai aparātprogrammatūras versijai 5.0 vai jaunākai.



Alarm Recording Settings

Ļauj ieslēgt vai izslēgt kamerā trauksmes ierakstīšanu.

Motion Alarm

Ļauj ieslēgt vai izslēgt kustības izraisītu trauksmes ierakstīšanu.

Stream

Atlasiet straumi, kuru vēlaties izmantot trauksmes ierakstīšanai.

Piezīme. Pieejamās straumes ir atkarīgas no ierīču saimes.

Quality

Atlasiet straumes kvalitāti, kuru vēlaties izmantot trauksmes ierakstīšanai. Pieejamos kvalitātes iestatījumus varat konfigurēt dialoglodziņā **Stream Quality Settings**.

Tikai ierīcēm, kas pieder 2. vai 3. Ierīču Grupai: atlasot ievadni **No modification**, trauksmes ierakstam tiek izmantota tāda pati kvalitāte kā pastāvīgam/pirms trauksmes ierakstam. Mēs iesakām izmantot ievadni **No modification**. Kad atlasāt straumes kvalitāti trauksmes ierakstam, atbilstoši šīs straumes kvalitātes iestatījumiem tiek mainītas tikai attēlu kodēšanas intervāla un mērķa bitu ātruma vērtības. Pārējie izmantotie kvalitātes iestatījumi atbilst kvalitātes iestatījumiem, kas piešķirti pastāvīgai/pirmstrauksmes ierakstīšanai.

Duration (post-alarm)

Ievadiet vēlamo trauksmes ieraksta laiku. Laiku ievadiet formātā hh.mm.ss.

Skatiet

- *Kopēšana un ielīmēšana tabulās, lpp. 289*
- *Ieraksta iestatījumu konfigurēšana (tikai VRM un vietējā atmiņa), lpp. 294*

22.7

PTZ porta iestatījumu konfigurēšana

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst  > Izvērst  >  > **Interfaces** cilne > **Periphery** cilne

Galvenais logs > **Devices** >  >  > **Interfaces** cilne > **Periphery** cilne

Porta iestatījumus kodētājam var konfigurēt tikai tad, ja kameras kontrole ir pieejama un aktivizēta. Nomainot kodētāju vai PTZ kameru, porta iestatījumi netiek saglabāti. Tie jākonfigurē atkārtoti. Pēc aparātprogrammatūras atjaunināšanas pārbaudiet porta iestatījumus.

Kodētāja porta iestatījumu konfigurēšana

- ▶ Veiciet vajadzīgos iestatījumus. Iestatījumi ir spēkā tūlīt pēc saglabāšanas. Konfigurācija nav jāaktivizē.

Lai iegūtu papildinformāciju par dažādiem laukiem, skatiet atbilstīgās lietojumprogrammas loga tiešsaistes palīdzību.

22.8



Iepriekš norādīto pozīciju un papildu komandu konfigurācija

Galvenais logs > **Cameras and recording** > 


Jūs varat iepriekš norādīt un saglabāt kameras pozīcijas PTZ, ROI un panorāmas kamerām. PTZ kamerām var norādīt arī papildu komandas.

Piezīme. Lai konfigurētu PTZ kameras iestatījumus, ir jābūt konfigurētiem PTZ kameras porta iestatījumiem. Citādi šajā dialoglodziņā nedarbosies PTZ vadība.

Iepriekš norādītās pozīcijas konfigurēšana

1. **Cameras** tabulā atlasiet vajadzīgo kodētāju.
2. Tikai PTZ kamerām: lai aktivizētu PTZ kameras vadību, kolonnā  atzīmējiet izvēles rūtiņu.
3. Noklikšķiniet uz pogas . Tiks atvērts atbilstošais dialoglodziņš. **Predefined positions and AUX commands**.
4. Ir iespējams definēt iepriekš norādīto izmantojamo pozīciju skaitu.
5. Atlasiet pozīciju, ko vēlaties norādīt.

6. Priekšskatījuma logā izmantojiet peles vadību, lai pārietu uz pozīciju, ko vēlaties konfigurēt. Ritiniet, lai tuvinātu vai tālinātu, un velciet, lai pārvietotu attēlu sadaļu.
7. Ja nepieciešams, ierakstiet konfigurētās pozīcijas nosaukumu.


8. Noklikšķiniet uz , lai saglabātu iepriekš norādīto pozīciju.


Piezīme. Noklikšķiniet uz  katrai norādītajai pozīcijai. Citādi pozīcija netiks saglabāta.

9. Noklikšķiniet uz **OK**.

Iepriekš norādīto jau konfigurēto pozīciju parādīšana

1. **Cameras** tabulā atlasiet vajadzīgo kodētāju.

2. Noklikšķiniet uz pogas  .
Tiks atvērts atbilstošais dialoglodziņš. **Predefined positions and AUX commands** .
3. Atlasiet attiecīgo pozīciju.

4. Noklikšķiniet uz  .
Iepriekš norādītā kameras pozīcija tiks parādīta priekšskatījuma logā.


Piezīme.


Iepriekš norādītās PTZ un ROI kameru pozīcijas tiek saglabātas tieši kamerā. Iepriekš norādītās panorāmas kameru pozīcijas tiek saglabātas BVMS.

PTZ kameras pārvietojas fiziski uz iepriekš norādīto pozīciju. Panorāmas un ROI kameras parāda tikai pilna kameras skata attēlu sadaļu.

Papildu komandu konfigurēšana PTZ kamerām

1. **Cameras** tabulā atlasiet vajadzīgo kodētāju.

2. Noklikšķiniet uz pogas  .
Tiks atvērts atbilstošais dialoglodziņš. **Predefined positions and AUX commands** .
3. Atlasiet cilni **AUX commands**.
4. Veiciet atbilstošos iestatījumus.

5. Noklikšķiniet uz , lai saglabātu iepriekš norādītās komandas.

Lai iegūtu papildinformāciju par dažādiem laukiem, skatiet atbilstīgās lietojumprogrammas loga tiešsaistes palīdzību.

Skatiet

- *Iepriekš norādīto pozīciju un papildu (AUX) komandu dialoglodziņš, lpp. 298*
- *PTZ porta iestatījumu konfigurēšana, lpp. 297*
- *Trauksmes konfigurēšana, lpp. 319*
- *Dialoglodziņš Select Image Pane Content, lpp. 309*
- *Dialoglodziņš Alarm Options, lpp. 310*
- *Dialoglodziņš Select Image Pane Content (MG), lpp. 310*

22.9

Iepriekš norādīto pozīciju un papildu (AUX) komandu dialoglodziņš



Galvenais logs > **Cameras and recording** >  > Atlasiet PTZ, ROI vai panorāmas kameru > 

Ļauj konfigurēt PTZ, ROI vai panorāmas kameru.

ROI un panorāmas kamerām papildu komandas nav pieejamas.

Piezīme. Lai konfigurētu PTZ kameras iestatījumus, ir jābūt konfigurētiem PTZ kameras porta iestatījumiem. Citādi šajā dialoglodziņā nedarbosies PTZ vadība.

Ikonas

	Noklikšķiniet, lai pārvietotu kameru uz iepriekš noteikto pozīciju vai izpildītu komandu.
	Noklikšķiniet, lai saglabātu iepriekš noteikto pozīciju vai komandu.

Predefined positions cilne

Noklikšķiniet, lai atvērtu iepriekš noteikto pozīciju tabulu.

Nr

Parāda iepriekš definētās pozīcijas numuru.

Name

Noklikšķiniet uz šūnas, lai rediģētu iepriekš definētās pozīcijas nosaukumu.

Cilne AUX commands (tikai PTZ kamerām)

Noklikšķiniet, lai atvērtu palīgkomandu tabulu.

Piezīme. Ja ONVIF kodētājs atbalsta papildu komandas, tad tās tiek nodrošinātas tieši no ONVIF kodētāja.

Nr

Parāda palīgkomandas numuru.

Name

Noklikšķiniet uz šūnas, lai rediģētu komandas nosaukumu.

Code

Noklikšķiniet uz šūnas, lai rediģētu komandas kodu.

Skatiet

- *PTZ porta iestatījumu konfigurēšana, lpp. 297*
- *Iepriekš norādīto pozīciju un papildu komandu konfigurācija, lpp. 297*

22.10

ROI funkcijas konfigurēšana



Galvenais logs > **Cameras and recording** >

ROI funkciju var iespējot fiksētai HD kamerai.

2. straumes konfigurācija ir jāpielāgo tiešraides video, un kodeks H.264 MP SD ROI vai H.265 MP SD ROI jākonfigurē 2. straumes izmantošanai.

Pārliecinieties, ka 2. straume tiek izmantota tiešraidei katrā darbstacijā, kurā tiks izmantots ROI.

ROI iespējošana

1. Kolonnā **Stream 2 - Codec** atlasiet kodeku H.264 MP SD ROI vai H.265 MP SD ROI.
2. Kolonnā **Live Video - Stream** atlasiet **Stream 2**.
3. Kolonnā **Live Video - ROI** noklikšķiniet, lai atzīmētu izvēles rūtiņu.

Lai atspējotu ROI:

1. Kolonnā **Live Video - ROI** noklikšķiniet, lai atspējotu izvēles rūtiņu.
2. Kolonnā **Stream 2 - Codec** atlasiet vajadzīgo kodeku.

Skatiet

- *Lapa Kameronas, lpp. 283*

22.11 ANR funkcijas konfigurēšana



Galvenais logs > **Cameras and recording** >

Pirms ANR funkcijas iespējošanas vajadzīgajam kodētājam jāpievieno kodētāja datu nesējs un šis nesējs jākonfigurē.

Lai konfigurētu ANR, ir jāatspējo kodētāja divkāršais ieraksts.

Funkcija ANR darbojas tikai kodētājos ar aparātprogrammatūras versiju 5.90 vai jaunāku. Ne visi kodētāju tipi atbalsta ANR pat tad, ja instalēta pareizā aparātprogrammatūras versija.

Lai to iespējotu:

- ▶ Izvēlieties rindu, kurā ir vajadzīgā kamera, un atzīmējiet izvēles rūtiņu kolonnā **ANR**.

Skatiet

- *Divkāršā ieraksta konfigurēšana tabulā Camera., lpp. 300*
- *Lapa Kameronas, lpp. 283*
- *Kodētāja krātuves datu nesēja konfigurēšana, lpp. 229*

22.12 Divkāršā ieraksta konfigurēšana tabulā Camera.



Galvenais logs > **Cameras and recording** >

Lai konfigurētu divkāršo ierakstu, ir jāatspējo funkcija ANR.

Konfigurējot divkāršo ierakstu vienai multikanālu kodētāja kamerai, sistēma nodrošina, ka tas pats ieraksta mērķis tiek konfigurēts visām šī kodētāja kamerām.

Lai konfigurētu:

1. Kolonnā **Secondary Recording - Target** noklikšķiniet uz šūnas ar vajadzīgo kodētāju un pēc tam noklikšķiniet uz vēlamā pūla sekundārajā VRM.
Visas ietekmētā kodētāja kameras tiek konfigurētas ierakstīšanai paredzētajā sekundārajā VRM.
2. Kolonnā **Setting** atlasiet plānoto ierakstu iestatījumu.

Skatiet

- *Duālā ieraksta konfigurēšana ierīču kokā, lpp. 188*
- *ANR funkcijas konfigurēšana, lpp. 300*
- *Divkāršais/kļūmjpārlēces ierakstīšanas režīms, lpp. 30*
- *Lapa Kameronas, lpp. 283*

22.13 Video straumēšanas vārtejas pārvaldīšana

Skatiet

- *Video Streaming Gateway ierīces lapa, lpp. 197*
- *Dialoglodziņš Pievienot/redīgēt kodētāju, lpp. 201*
- *Dialoglodziņš Pievienot/redīgēt ONVIF kodētāju, lpp. 202*
- *Dialoglodziņš Pievienot/redīgēt JPEG kameru, lpp. 204*
- *Dialoglodziņš Pievienot/redīgēt RTSP kodētāju, lpp. 204*

22.13.1

ONVIF profila piešķiršana



Galvenais logs > **Cameras and recording** >

ONVIF kamerai var piešķirt ONVIF datu nesēja profila marķieri.

To var piešķirt gan tiešraides video, gan ierakstam.

Lai marķieri piešķirtu tiešraides video:

- ▶ Kolonnā **Live Video - Profile** atlasiet vajadzīgo ieeju.

Lai piešķirtu ieraksta marķieri:

- ▶ Kolonnā **Recording - Profile** atlasiet vajadzīgo ieeju.

Skatiet

- *Lapa Kameronas, lpp. 283*

23 Notikumu lapa

Galvenais logs > **Events**

Parāda notikumu koku ar visiem pieejamajiem notikumiem un notikumu konfigurēšanas tabulu katram notikumam. Notikumi ir grupēti pēc veida, piemēram, visi kameras ierakstu notikumi (nepārtrauktie ieraksti vai trauksmes ieraksti) ir grupēti pēc ierakstu režīma.

Pieejamie notikumi ir grupēti pēc atbilstošajām ierīcēm. Ierīces statusa maiņa zem  ir parādīta kā



. Visi pārējie notikumi ir parādīti no ierīces atkarīgās grupās kā .

Katram notikumam var veikt tālāk norādītās konfigurēšanas darbības.

- Izraisīt trauksmi atbilstoši grafikam (nav pieejams visiem notikumiem).
- Reģistrējiet notikumu atbilstoši grafikam. Ja notikums ir reģistrēts, tas tiek parādīts Operator Client notikumu sarakstā.
- Izpildiet komandu skriptu atbilstoši grafikam (pieejams ne visiem notikumiem).



-  tipa notikumiem: teksta datu pievienošana ierakstam.

Ja notikums notiek, tiek izpildīti jūsu iestatījumi.

Var izveidot salikto notikumu, kurā apvienoti vairāki notikumi, izmantojot Būla izteiksmes.

- ▶ Noklikšķiniet uz koka elementa, lai skatītu attiecīgo tabulu Event Configuration.



Noklikšķiniet, lai dublētu notikumu. Izmantojiet, lai ģenerētu vairākas trausmes vienam notikumam.



Noklikšķiniet, lai dzēstu dublētu vai saliktu notikumu.



Noklikšķiniet, lai pārdēvētu atlasīto salikto notikumu.



Noklikšķiniet, lai atvērtu dialoglodziņu, kurā no citiem notikumiem (līdz 10) var izveidot saliktus notikumus, izmantojot Būla izteiksmes.

Saliktie notikumi tiek pievienoti notikumu konfigurēšanas tabulai.



Noklikšķiniet, lai rediģētu atlasīto salikto notikumu.



Noklikšķiniet, lai atvērtu komandas skriptu izveides un rediģēšanas dialoglodziņu.

Lai meklētu vienumus:

- ▶ Meklēšanas laukā ievadiet virkni un nospiediet taustiņu ENTER, lai filtrētu parādītos vienumus.
Tiek parādīti tikai vienumi, kas satur virkni un to atbilstīgos vecākvienumus (tikai kokos). Tiek nodrošināts filtrēto vienumu skaits un vienumu kopskaits.

Piezīme. Lai virknes atrastu precīzi, ietveriet tās pēdējās; piemēram, ar "Camera 1" tiek precīzi filtrētas kameras ar šo nosaukumu, nevis camera 201.

Skatiet

- *Notikumu un trausmju konfigurēšana, lpp. 315*
- *Komandas skriptu konfigurēšana, lpp. 88*
- *Opciju dialoglodziņš (iestatījumu izvēlne), lpp. 119*
- *Mirgojošo karstvietu konfigurēšana, lpp. 322*

23.1 Cilne Debounce Settings

Piezīme: dažiem notikumiem cilne Kavēšanas iestatījumi nav pieejama tehnisku ierobežojumu dēļ. Ļauj konfigurēt atlasītā notikuma kavēšanas iestatījumus.

Debounce time

Norādītajā laika periodā visi citi notikumi tiek ignorēti.

Event state priority

Notikuma statusam var piešķirt prioritātes iestatījumu.

Edit Priorities

Noklikšķiniet, lai atvērtu prioritātes iestatījuma konfigurēšanas dialoglodziņu.

Add Setting



Noklikšķiniet, lai pievienotu rindu tāda kavēšanas iestatījuma konfigurēšanai, kas atšķiras no kavēšanas iestatījumiem visām ierīcēm.

Remove Setting


Noklikšķiniet, lai noņemtu atlasīto rindu. Lai atlasītu rindu, noklikšķiniet uz kreisās rindas galvenes.

23.2 Iestatījumu cilne kartes papildu attēlojumam

Krāsu statusu konfigurēšanu kartē var veikt, tikai noklikšķinot **Enabled advanced state display (hot spot coloring in maps depending on state)** opciju vai **Enabled advanced state display (hot spot coloring in maps depending on alarm)** opciju **Options** dialoglodziņā.

Katram  notikumam vai trauksmei var konfigurēt karstvietu fona krāsu un darbības (mirgo vai nemirgo). Piemēram, varat konfigurēt  notikumu vai trauksmi ierīcei tā, lai ierīces ikona kartē sāktu mirgot, mainoties attiecīgās ierīces statusam.

Varat arī konfigurēt displeja prioritāti visām karstvietām. Tas ir nepieciešams gadījumos, kad vienai un tai pašai ierīcei ir dažādi notikumi. (1 = augstākā prioritāte)

Konfigurētā krāsa ir derīga visām karstvietām ar vienādu displeja prioritāti. Varat mainīt jebkura  notikuma vai trauksmes krāsu, darbības un prioritāti: mainītā krāsa un darbības tiek lietotas visu citu

 notikumu vai trauksmju ar vienādu prioritāti visām karstvietām.

Enable color states on maps

Noklikšķiniet, lai iespējotu šī notikuma ierīču karstpunktu rādīšanu kartē ar krāsainu fonu un tās varētu mirgot.

Display priority on map:

Noklikšķiniet uz bultiņām, lai mainītu šī notikuma ierīču karstpunktu prioritāti.

Background color on map:

Noklikšķiniet uz krāsu lauka, lai atlasītu šī notikuma ierīču karstpunktu fona krāsu.

Piezīme. Visu ierīču, kurām ir viena un tā pati prioritāte, visiem statusu notikumiem ir vienāda krāsa.

Blinking

Noklikšķiniet, lai iespējotu šī notikuma ierīču karstpunktu mirgošanu.

23.3 Notikumu konfigurācijas iestatījumu cilne

Device

Pieejams tikai **License plate detected** notikuma veidam:

- Pirmā kolonna parāda numurzīmju saraksta krāsu.
- **List name**: Parāda numurzīmju saraksta nosaukumu.

Name

Parāda ierīces vai grafika nosaukumu.

Network

Parāda atbilstošās IP ierīces IP adresi.

Trigger Alarm

Noklikšķiniet uz šūnas, lai atlasītu ierakstu vai uzdevumu grafiku trauksmes izraisīšanai.

Atlasiet **Always**, ja vēlaties, lai trauksme tiktu izraisīta neatkarīgi no laika posma.

Atlasiet **Never**, ja nevēlaties, lai trauksme tiktu izraisīta.

Log

Kolonnā **Schedule** noklikšķiniet uz šūnas, lai atlasītu ierakstu vai uzdevumu grafiku reģistrēšanai.

Atlasiet **Always**, ja vēlaties, lai notikums tiktu reģistrēts neatkarīgi no punkta laikā.

Atlasiet **Never**, ja nevēlaties, lai notikums tiktu reģistrēts.

Script

Kolonnā **Script** noklikšķiniet uz šūnas, lai atlasītu komandu skriptu.

Kolonnā **Schedule** noklikšķiniet uz šūnas, lai atlasītu ierakstu vai uzdevumu grafiku komandu skripta izpildīšanai.

Atlasiet **Always**, ja vēlaties, lai komandu skripts tiktu izpildīts neatkarīgi no laika posma.

Atlasiet **Never**, ja nevēlaties, lai komandas skripts tiktu izpildīts.

Text Data Recording

Varat konfigurēt, ka notiekošajam kameras ierakstam tiek pievienoti teksta dati.

Piezīme. Šī kolonna ir pieejama tikai notikumiem, kas satur teksta datus, piemēram: **ATM/POS Devices**

> **ATM Input** > **Data Input**

23.4 Dialoglodziņš Command Script Editor

Galvenais logs > **Events** > 

Ļauj izveidot un rediģēt komandas skriptus.



Noklikšķiniet, lai saglabātu mainītos iestatījumus.



Noklikšķiniet, lai atjaunotu saglabātos iestatījumus.



Noklikšķiniet, lai mainītu skripta kodu.



Noklikšķiniet, lai izveidotu skriptleta failu.




Noklikšķiniet, lai dzēstu skriptleta failu.




Noklikšķiniet, lai atvērtu skripta faila importēšanas dialoglodziņu.



Noklikšķiniet, lai atvērtu skripta faila eksportēšanas dialoglodziņu.

 Noklikšķiniet, lai pārveidotu esošu skriptu citā pieejamā skripta valodā. Viss esošais skripta teksts tiek dzēsts.

 ? Noklikšķiniet, lai skatītu BVMS Script API tiešsaistes palīdzību.

 Noklikšķiniet, lai skatītu BVMS tiešsaistes palīdzību.

 Noklikšķiniet, lai aizvērtu dialoglodziņu **Command script editor**.

Skatiet

– *Komandas skriptu konfigurēšana, lpp. 88*

23.5

Dialoglodziņš Create Compound Event / Edit Compound Event

Galvenais logs > **Events** > 

Ļauj izveidot vai rediģēt saliktu notikumu.

Lai meklētu vienumus:

► Meklēšanas laukā ievadiet virkni un nospiediet taustiņu ENTER, lai filtrētu parādītos vienumus.

Tiek parādīti tikai vienumi, kas satur virkni un to atbilstīgos vecākvienumus (tikai kokos). Tiek nodrošināts filtrēto vienumu skaits un vienumu kopskaits.

Piezīme. Lai virknes atrastu precīzi, ietveriet tās pēdīgās; piemēram, ar "Camera 1" tiek precīzi filtrētas kameras ar šo nosaukumu, nevis camera 201.

Event name:

Rakstiet vēlamo saliktā notikuma nosaukumu.

Event States:

Atlasiet statusa maiņu, kuru paredzēts iekļaut saliktajā notikumā.

Objects:

Atlasiet vienu vai vairākus pieejamos izvēlētā notikuma statusa objektus. Šis statuss un izvēlētais objekts parādās Compound Event Tree kā saknes funkcijas tiešais bērnelements.

Compound Event:

Varat veidot saliktus notikumus Compound Event Tree. Šis operators apvieno visus Būla operatora (AND, OR) tiešos bērnelementus.

Skatiet

– *Saliktā notikuma izveide, lpp. 318*

– *Saliktā notikuma rediģēšana, lpp. 319*

23.6

Dialoglodziņš Select Script Language

Galvenais logs > **Events** > 

Ļauj iestatīt komandas skriptu valodu.

Esoša komandas skripta valodu nevar mainīt.

Script Language:

Atlasiet vajadzīgo skripta valodu.

Skatiet

– *Komandas skriptu konfigurēšana, lpp. 88*

23.7 Dialoglodziņš Edit Priorities of Event Type

Galvenais logs > **Events** > **Kavēšanas iestatījumu** cilne > **Edit Priorities** poga

Notikuma veida statusa izmaiņām (piemēram, virtuālā ievade aizvērta vai virtuālā ievade atvērta) var konfigurēt prioritātes (ja piemērojams). Augstākas prioritātes statusa maiņa izraisa citas, zemākas prioritātes statusa maiņas kavēšanas laika ignorēšanu.

Name of Priority:

Ievadiet jaunā prioritātes iestatījuma nosaukumu.

State Value

Parāda atlasītā notikuma statusu nosaukumus.

State Priority

Ievadiet vēlamu prioritāti. 1=visaugstākā prioritāte, 10=vizzemākā prioritāte.

23.8 Dialoglodziņš Select Devices

Galvenais logs > **Events** >  vai  > Cilne **Debounce Settings** > Poga **Add Setting**

Select

Atzīmējiet vēlamās ierīces izvēles rūtiņu un noklikšķiniet uz **OK**, lai pievienotu rindu tabulai **Devices with Deviating Debounce Settings**.

23.9 Dialoglodziņš Teksta datu ierakstīšana

Galvenais logs > **Events** > notikumu kokā izvēlieties  **Data Input** (teksta datiem ir jābūt pieejamiem, piemēram: **Foyer Card Reader Devices** > **Foyer Card Reader** > **Card Rejected**) > kolonna **Text Data Recording** > ...

Varat konfigurēt kameras, kurām notiekoša ieraksta laikā tiek pievienoti teksta dati.

Skatiet

– *Trauksmes ierakstīšanas izsaukšana ar teksta datiem, lpp. 321*

24

Trauksmju lapa

Galvenais logs > **Alarms**

Parāda notikumu koku un trauksmes konfigurēšanas tabulu katram notikumam. Tiek rādīti tikai notikumi, kas konfigurēti lapā **Events**.

Tabulās katram notikumam var konfigurēt, kā šī notikuma izraisīta trauksme tiek parādīta un kuras kameras tiek ierakstītas un parādītas.

Daži notikumi (piemēram, sistēmas kļūda) ir konfigurēti kā trauksmes pēc noklusējuma.

Trauksmi nevar konfigurēt šādiem notikumiem:

- ierakstīšanas režīma maiņa;
- trauksmes statusa maiņa;
- vairākums lietotāja darbību, piemēram, PTZ darbība.



Noklikšķiniet, lai atvērtu dialoglodziņu **Resource Manager**.



Parāda dialoglodziņu, kurā var iestatīt šim Management Server derīgus trauksmes iestatījumus.

Lai meklētu vienumus:

- ▶ Meklēšanas laukā ievadiet virkni un nospiediet taustiņu ENTER, lai filtrētu parādītos vienumus.
Tiek parādīti tikai vienumi, kas satur virkni un to atbilstīgos vecākvienumus (tikai kokos). Tiek nodrošināts filtrēto vienumu skaits un vienumu kopskaits.

Piezīme. Lai virknes atrastu precīzi, ietveriet tās pēdējās; piemēram, ar "Camera 1" tiek precīzi filtrētas kameras ar šo nosaukumu, nevis camera 201.

- ▶ Noklikšķiniet uz koka vienuma, lai skatītu attiecīgās trauksmes konfigurēšanas tabulu.

Device

Pieejams tikai **License plate detected** notikuma veidam:

- Pirmā kolonna parāda numurzīmju saraksta krāsu.
- **List name:** Parāda numurzīmju saraksta nosaukumu.

Name

Parāda ar notikumu kokā atlasīto notikuma stāvokli saistīto ierīci.

Network address

Parāda atbilstošās IP ierīces IP adresi.

Trauksmes identitāte

Kolonnas **Priority** šūnā noklikšķiniet uz šūnas, lai ievadītu izvēlētajā trauksmes prioritāti (**100** ir zema prioritāte; **1** ir augsta prioritāte). Kolonnā **Title** noklikšķiniet uz šūnas, lai ievadītu trauksmes nosaukumu, kas parādīsies BVMS, piemēram, trauksmju sarakstā. Kolonnā **Color** noklikšķiniet uz šūnas, lai atvērtu dialoglodziņu, kurā var izvēlēties trauksmes krāsu, kas parādīsies Operator Client, piemēram, trauksmju sarakstā.

Alarm Image Panes

Vienā no kolonnas (**1-5**) šūnām noklikšķiniet uz ..., lai skatītu kameras atlasē dialoglodziņu.

Ir iespējams atlasīt tikai kameru, kas pievienota Logical Tree šeit: **Maps and structure**.

Pieejamo trauksmes attēla rūšu skaitu var konfigurēt dialoglodziņā **Alarm Settings**.

Kolonnas **Audio File** šūnā noklikšķiniet uz ..., lai atvērtu dialoglodziņu, kurā var izvēlēties audiofailu, kas tiks atskaņots trauksmes gadījumā.

Alarm Options

Šūnā noklikšķiniet uz ..., lai atvērtu dialoglodziņu **Alarm Options**.

Skatiet

– *Rīcība trauksmes gadījumā, lpp. 38*

24.1**Dialoglodziņš Alarm Settings**

Galvenais logs > **Alarms**>

**Alarm Settings cilne****Max. image panes per alarm:**

Ievadiet maksimālo trauksmes attēlu rūšu skaitu, kas parādīsies trauksmes gadījumā.

Piezīme. Darbinot Enterprise System, tiek piemērots lielākais maksimālais skaits, kas ir konfigurēts tiešsaistē Management Servers.

Auto-clear time:

Ievadiet sekunžu skaitu līdz automātiskai trauksmes notīrīšanai.

Tas attiecas tikai uz trauksmēm, kas ir iestatītas kā **Auto-clear alarm after configured time ('Alarm**

Settings' dialog box) lapā **Alarms**.

Multi-row alarm display in alarm image window

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai iespējotu trauksmju attēla loga vairākrindu trauksmju displeju.

**Ievērojam!**

Esošām trauksmju konfigurācijām ir ieslēgts vairākrindu trauksmju displejs, jaunajām trauksmju konfigurācijām noklusējuma vērtība ir izslēgta un aktīvs ir viena skata displejs.

Set the duration limit for state-triggered alarm recordings:

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai iespējotu ilguma ierobežojumu statusa aktivizētiem trauksmju ierakstiem. Ievadiet trauksmes ieraksta ilgumu minūtēs. Kad noteiktais laiks pagājis, trauksmes ierakstīšana tiek automātiski apturēta.

Lietotājs var ievadīt ilgumu no 1 minūtes līdz 1440 minūtēm.

Kad trauksme aktivizē ierakstīšanu ar iepriekš konfigurētu ilgumu

- Ja trauksme tiek atkārtoti aktivizēta pirms iestājas noildze, ierakstīšana turpinās un noildzes skaitītājs tiek atiestatīts uz 0.
- Ja trauksme tiek atcelta pirms iestājas noildze, ierakstīšana turpinās līdz sasniegts konfigurētais noildzes laiks pēc trauksmes.

Cilne Monitor groups**Display order in case of same alarm priority**

Atlasiet vajadzīgo ierakstu vienādas prioritātes trauksmju kārtošanai atbilstoši to laikspiedolam.

Show blank screen

Noklikšķiniet, lai izveidotu konfigurāciju, kurā trauksmes attēlošanai neizmantotā monitorā nekas neparādās.

Continue live display

Noklikšķiniet, lai izveidotu konfigurāciju, kurā trauksmes attēlošanai neizmantotā monitorā ir redzams tiešais ieraksts.

Skatiet

– *Visu trauksmju iestatījumu konfigurēšana, lpp. 320*

24.2**Dialoglodziņš Select Image Pane Content**

Galvenais logs > **Alarms** >  vai  > **Trauksmes attēla rūtis** kolonna > Noklikšķiniet uz ... vienā no **kolonnām** (1-5)

Ļauj atlasīt Logical Tree vienumu, kas tiek parādīts un ierakstīts (ja vienums ir kamera) atlasītās trauksmes gadījumā.

**Ievērbail**

Trauksmes stāvokļa attēla rūtī parādītā vietas karte ir optimizēta rādīšanai un satur tikai oriģinālās kartes faila sākotnējo skatu.

Search Item

Ievadiet tekstu, lai sameklētu vienumu Logical Tree.

Find

Noklikšķiniet, lai atrastu kameru, kuras aprakstā ir iekļauts ievadītais meklējamais teksts.

Live

Noklikšķiniet, lai noteiktu, vai trauksmes gadījumā tiks rādīts kameras tiešais attēls.

Instant playback

Noklikšķiniet, lai noteiktu, vai tiks rādīta kameras tūlītējā atskaņošana.

Trauksmes tūlītējās atskaņošanas attīšanas laiku konfigurē **Operator features** lapā, skatiet [Operatora līdzekļu lapa, lpp. 333](#).

Pause playback

Atlasiet izvēles rūtiņu, lai skatītu trauksmes tūlītējās atskaņošanas kameru ar apturētu tūlītējo atskaņošanu. Lietotājs vajadzības gadījumā var sākt tūlītējo atskaņošanu.

Loop playback

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai skatītu trauksmes tūlītējās atskaņošanas kameru ar cilpveida tūlītējo atskaņošanu.

Cilpveida tūlītējās demonstrēšanas ilgums trauksmes stāvokļa attēlu rūtīs ir attīšanas laiks, kam pievienots trauksmes stāvokļa ilgums un attīšanas laiks.

Record this camera

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai iespējotu šīs kameras ierakstu trauksmes gadījumā. Ja ir izraisīta trauksme, šī kamera tiek ierakstīta trauksmes ieraksta kvalitātē. Ieraksta ilgums atbilst trauksmes statusa ilgumam, kam pievienots laiks pirms un pēc trauksmes. Šis iestatījums tieši maina trauksmes ieraksta iestatījumu dialoglodziņā **Alarm Options** un otrādi.

Piezīme. Ja panorāmas skatam ir atlasīta iepriekš norādīta pozīcija, tiks saglabāta ne tikai šī attēlu sadaļa, bet arī viss pilna apļa skats.

Panoramic predefined position

Ja atlasāt panorāmas kameru, varat izvēlēties arī iepriekš norādīto kameras pozīciju. Ja Operator Client lietotājs apstiprina šo trauksmes stāvokli, trauksmes stāvokļa attēls tiks parādīts iepriekš norādītajā pozīcijā apgrieztajā skatā.



Atlasot **<none>**, trauksmes stāvokļa attēls tiks parādīts panorāmas skatā.

Skatiet

- *Operatora līdzekļu lapa, lpp. 333*
- *Trauksmes konfigurēšana, lpp. 319*

24.3**Dialoglodziņš Select Image Pane Content (MG)**

Galvenais logs >

Alarms >  vai  > **Alarm Options** kolonna > Noklikšķiniet uz ... > dialoglodziņš **Alarm Options** > cilne **Monitor Group** > Noklikšķiniet uz ... vienā no kolonnām (1–10)

Ļauj atlasīt kameru no Logical Tree. Šī kamera atlasītajā trauksmes gadījumā tiks parādīta piešķirtajā monitorā.

Search Item

Ievadiet tekstu, lai sameklētu vienumu Logical Tree.

Find

Noklikšķiniet, lai atrastu kameru, kuras aprakstā ir iekļauts ievadītais meklējamais teksts.

Panoramic predefined position

Ja atlasāt panorāmas kameru, varat izvēlēties arī iepriekš norādīto kameras pozīciju. Ja Operator Client lietotājs apstiprina šo trauksmes stāvokli, trauksmes stāvokļa attēls tiks parādīts iepriekš norādītajā pozīcijā apgrieztajā skatā.

Atlasot **<none>**, dekodētājs parāda trauksmes stāvokļa attēlu apļa skatā.

No Camera

Noklikšķiniet, lai notīrītu kameru monitoru grupas kolonnā.

Piezīme.

Iepriekš norādītās panorāmas kameras pozīcijas skata lauks atšķiras starp Operator Client vai Configuration Client un dekodētāja lauku.

**Ievērojiet**

Lai izmantotu iepriekš norādītās panorāmas kameras pozīcijas, panorāmas kameru jābūt vai .

24.4**Dialoglodziņš Alarm Options**

Galvenais logs > **Alarms** >  vai  > **Alarm Options** kolonna > ...

Ļauj konfigurēt tālāk norādītos trausmju iestatījumus

- Kameras, kas sāk ierakstīt, ja ir trauksme.
- Iespējot aizsardzību šādiem trauksmes ierakstiem.
- Aktivizēt un konfigurēt atšķirīgu trausmju ilgumu iestatījumus.
- Izraisīt PTZ komandas, ja ir trauksme.
- Paziņojumi, kas tiek nosūtīti, ja ir trauksme.
- Darbplūsma, kas jāveic, ja ir trauksme.
- To kameru piešķiršana, kas tiek parādītas monitoru grupās, ja ir trauksme.

Cameras cilne

Nr	Parāda kameras numuru, kā tas ir konfigurēts Cameras and recording lapā.
Name	Parāda kameras nosaukumu, kā tas ir konfigurēts Cameras and recording lapā.
Location	Parāda kameras atrašanās vietu, kā tas ir konfigurēts Maps and structure lapā.
Record	Atlasiet izvēles rūtiņu, lai iespējotu trauksmes ierakstu šai kamerai trauksmes gadījumā. Ja ir izraisīta trauksme, šī kamera tiek ierakstīta trauksmes ieraksta kvalitātē. Ieraksta ilgums atbilst trauksmes statusa ilgumam, kam pievienots laiks pirms un pēc trauksmes. Šis iestatījums tieši maina trauksmes ieraksta iestatījumu dialoglodziņā Select Image Pane Content un otrādi.
Protect Recording	Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai aizsargātu šīs kameras trauksmes ierakstu. Piezīme. Aizsargātie video dati nekad netiks automātiski izdzēsti ar VRM. Ņemiet vērā, ka pārāk daudz aizsargātu bloku var piepildīt krātuvi un kamera var pārtraukt ierakstīšanu.
Deviating Alarm Duration Settings	Izvēles rūtiņa tiek automātiski iespējota, kad atzīmējat Record izvēles rūtiņu un kamera atbalsta ANR.
AUX commands	Noklikšķiniet uz šūnas, lai atlasītu papildu komandu, kas jāizpilda trauksmes gadījumā. Šī saraksta ievadnes ir pieejamas tikai PTZ kamerām.
Predefined Position	Noklikšķiniet uz šūnas, lai atlasītu iepriekš definētas pozīcijas iestatīšanu trauksmes gadījumā. Šī saraksta ievadnes ir pieejamas tikai PTZ kamerām.

Piezīme: Nevar konfigurēt abus — **AUX commands** un **Predefined Position** — vienai un tai pašai kamerai un signalizācijai.

Notifications cilne

E-mail	Atlasiet izvēles rūtiņu, lai trauksmes gadījumā sūtītu e-pasta ziņojumu.
Server:	Atlasiet e-pasta serveri.
Recipients:	Ierakstiet adresātu e-pasta adreses, atdalot tās ar komatiem (piemērs: name@provider.com).
Text:	Ierakstiet paziņojuma tekstu.
Information:	Atlasiet izvēles rūtiņu, lai paziņojuma tekstam pievienotu atbilstošo informāciju. Piezīme. E-pasta ziņojumiem tiek izmantots Management Server laika joslas datums.

Workflow cilne

Record only alarm	Atlasiet izvēles rūtiņu, lai norādītu, ka kamera šīs trauksmes gadījumā tiks tikai ierakstīta, bet netiks parādīta. Šī izvēles rūtiņa ir aktīva tikai tad, ja ir atlasīta izvēles rūtiņa Record cilnē Cameras .
Auto-clear alarm after configured time ('Alarm Settings' dialog box)	Atlasiet izvēles rūtiņu, lai norādītu, ka šī trauksme tiks automātiski notīrīta.
Auto-clear alarm when event state changes back to normal	Atlasiet izvēles rūtiņu, lai norādītu, ka šī trauksme tiks automātiski notīrīta, kad trauksmi izraisījušais notikums mainīs statusu. Trauksme netiek automātiski notīrīta, ja tā ir apstiprināta un pēc tam apstiprināšana ir atcelta.
Prevent alarm clearing while triggering state lasts	Atlasiet izvēles rūtiņu, lai novērstu trauksmes izdzēšanu, kamēr pastāv trauksmes cēlonis.
Suppress duplicate alarms in alarm list	Atlasiet izvēles rūtiņu, lai BVMS Operator Client trauksmju sarakstā novērstu vienāda notikuma tipa un ierīces trauksmju dublēšanu. Kamēr trauksme ir aktīva (trauksmes statuss Active vai Accepted), turpmāk trauksmju sarakstā vairs netiks rādītas viena un tā paša notikuma tipa un ierīces trauksmes. Piezīme. – Notikumi joprojām tiek reģistrēti žurnālā. – Ņemiet vērā, ka šīs trauksmes izraisītās trauksmes darbības (piemēram, trauksmes ieraksta sākšana u. c.) netiks izraisītas atkārtoti. Kad trauksme ir notīrīta un ir izraisīta jauna trauksme tai pašai ierīcei, un to izraisīja tāds pats notikuma tips, trauksmju sarakstā parādīsies jauna trauksme un visas šai trauksmei iestatītās trauksmes darbības tiks izraisītas atkārtoti. – Šī izvēles rūtiņa tiek iepriekš atzīmēta personu identifikācijas trauksmēm.
Show action plan	Atlasiet izvēles rūtiņu, lai iespējotu darbplūsmu, kas jāapstrādā trauksmes gadījumā.
Resources...	Noklikšķiniet, lai atvērtu dialoglodziņu Resource Manager . Atlasiet dokumentu ar atbilstošās darbplūsmas aprakstu.
Display a comment box	Atlasiet izvēles rūtiņu, lai iespējotu komentāru lodziņa attēlošanu trauksmes gadījumā. Šajā lodziņā lietotājs var ievadīt komentārus par trauksmi.
Force the operator to process the workflow	Atlasiet izvēles rūtiņu, lai liktu lietotājam obligāti apstrādāt darbplūsmu. Ja opcija ir atlasīta, lietotājs nevar notīrīt trauksmi, kamēr nav ievadīts komentārs par trauksmi.


Execute the following Client Script when alarm is accepted:	Atlasiet klienta komandas skriptu, kas tiks automātiski izpildīts, lietotājam apstiprinot trauksmi.
--	---

Cilne Monitor Group

1...10	Numurētajā kolonnā noklikšķiniet uz šūnas. Tiek atvērts dialoglodziņš Select Image Pane Content . Atlasiet kameru loģikas kokā. Šī kamera trauksmes gadījumā parādīsies piešķirtajā monitorā. Atlasiet iepriekš norādītās kameras pozīcijas, ja tā konfigurēts. Plašāku informāciju skatiet tiešsaistes palīdzības lapās, kas paredzētas Select Image Pane Content (MG) dialoglodziņam
Clear Table	Noklikšķiniet, lai noņemtu visus kameru piešķirumus monitoru grupām.
On-screen Display (OSD) (OSD) iestatījumi	
Alarm title	Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai konfigurētu trauksmes nosaukuma attēlošanu monitoru ekrānā.
Alarm time	Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai konfigurētu trauksmes laika attēlošanu monitoru ekrānā.
Alarm date	Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai konfigurētu trauksmes datuma attēlošanu monitoru ekrānā.
Alarm camera name	Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai konfigurētu trauksmes kameras nosaukuma attēlošanu monitoru ekrānā.
Alarm camera number	Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai konfigurētu trauksmes kameras numura attēlošanu monitoru ekrānā.
Only on 1st monitor	Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai konfigurētu trauksmes nosaukuma un laika attēlošanu tikai pirmā monitoru grupas monitora ekrānā.

Cilne Deviating Alarm Duration Settings

Šajā sadaļā pieejami iestatījumi ir pieejami tikai tad, ja šai kamerai ir ieslēgts ANR.

Use profile settings	Noklikšķiniet, lai iespējotu šo iestatījumu. Šai kamerai tiek izmantoti pirms-trauksmes un pēc-trauksmes ilguma iestatījumi, kas ir konfigurēti Scheduled Recording Settings dialoglodziņā.
Override settings	Nospiediet, lai ieslēgtu tālāk norādītos iestatījumus pirms-trauksmes un pēc-trauksmes ilgumam.
Duration (pre-alarm)	Pieejams visiem notikumiem.
Duration (post-alarm)	Pieejams tikai  notikumiem.

Cilne **Threat level**

Paaugstināt apdraudējuma līmeni līdz	Atlasiet apdraudējuma līmeni, kas tiek aktivizēts ar šo trausmi. Atlasiet Reset threat level ierakstu, ja šim trausmes signālam ir jāpārtrauc aktīvs apdraudējuma līmenis. Pēc tam Operator Client atslēdzies, un lietotājs varēs pieteikties vēlreiz.
---	---

Skatiet

- Dekodētāju konfigurēšana ekrāna displejam (OSD), lpp. 232
- Dialoglodziņš *Select Image Pane Content (MG)*, lpp. 310
- Trausmes ierakstīšanas izsaukšana ar teksta datiem, lpp. 321
- Trausmes konfigurēšana, lpp. 319
- Pirmstrausmes un pēcstrausmes ilguma konfigurēšana, lpp. 320

24.5**Dialoglodziņš Select Resource**

Galvenais logs > **Alarms** >  vai  > **Trausmes identitātes** kolonna > **Audio File** kolonna > Noklikšķiniet ...

Ļauj atlasīt audiofailu, kas tiek atskaņots trausmes gadījumā.

Play

Noklikšķiniet, lai atskaņotu izvēlēto audiofailu.

Pause

Noklikšķiniet, lai pauzētu izvēlēto audiofailu.

Stop

Noklikšķiniet, lai apturētu atlasīto audiofailu.

Manage...

Noklikšķiniet, lai atvērtu dialoglodziņu **Resource Manager**.

Skatiet

- Trausmes konfigurēšana, lpp. 319
- Resursu failu pārvaldība, lpp. 316

25 Notikumu un trauksmju konfigurēšana

Galvenais logs > **Events**

vai

Galvenais logs > **Alarms**

Šajā nodaļā ir informācija par to, kā konfigurēt notikumus un trauksmes jūsu sistēmā.

Pieejamie notikumi ir grupēti pēc atbilstošajām ierīcēm.

Lapā **Events** var konfigurēt, kad BVMS notikums izraisa trauksmi, komandas skripta izpildi vai tiek reģistrēts.

Piemērs (notikumu konfigurācijas tabulas daļa)

The screenshot shows a sidebar on the left with a tree view of camera connection states: Audio alarm, Buffer Storage Overflow, Buffer Storage State, Connection State (with sub-items: Unknown, Connected, Disconnected, Not Authenticated), External Data, Fire or Smoke State, Global Change, Motion Detection, and Recording Mode. The 'Disconnected' state is highlighted. The main window shows 'Settings for 'Disconnected'' with a table of event configurations.




Device	Network	Trigger Alarm	Log	Script
Name	Address	Schedule	Schedule	Script
Camera 1 (172.31.21.20)	172.31.21.20	Never	Always	<none>
Camera 2 (172.31.21.20)	172.31.21.20	Never	Always	<none>
Camera 3 (172.31.21.20)	172.31.21.20	Never	Always	<none>
Camera 3 (172.31.21.21)	172.31.21.21	Never	Always	<none>
Camera 4 (172.31.21.20)	172.31.21.20	Never	Always	<none>
Camera 4 (172.31.21.21)	172.31.21.21	Never	Always	<none>
Main	172.30.11.237	Never	Always	<none>
Main Hall	172.31.21.21	Never	Always	<none>
Main Hall Grd. Floor	172.31.21.21	Never	Always	<none>
Parking Lot	172.30.11.39	Never	Always	<none>

Šī piemēra nozīme

Ja zūd izvēlētais kameras videosignāls, tiek izraisīta trauksme, notikums tiek reģistrēts, netiek izpildīts neviens skripts.

Vienumā **Alarms** var noteikt, kā trauksme tiks attēlota un kuras kameras tiks attēlotas un ierakstītas trauksmes gadījumā.

Atsevišķi sistēmas notikumi ir konfigurēti kā trauksmes pēc noklusējuma.

- Noklikšķiniet uz  , lai saglabātu iestatījumus.
- Noklikšķiniet uz  , lai atsauktu pēdējo iestatījumu.
- Noklikšķiniet uz  , lai aktivizētu konfigurāciju.

Skatiet

- *Cilne Debounce Settings, lpp. 303*
- *Iestatījumu cilne kartes papildu attēlojumam, lpp. 303*
- *Notikumu konfigurācijas iestatījumu cilne, lpp. 304*
- *Dialoglodziņš Command Script Editor, lpp. 304*
- *Dialoglodziņš Create Compound Event / Edit Compound Event, lpp. 305*
- *Dialoglodziņš Select Script Language, lpp. 305*
- *Dialoglodziņš Edit Priorities of Event Type, lpp. 306*
- *Dialoglodziņš Select Devices, lpp. 306*
- *Dialoglodziņš Teksta datu ierakstīšana, lpp. 306*
- *Dialoglodziņš Alarm Settings, lpp. 308*
- *Dialoglodziņš Select Image Pane Content, lpp. 309*
- *Dialoglodziņš Alarm Options, lpp. 310*

25.1 Kopēšana un ielīmēšana tabulās

Kameru tabulā, notikumu konfigurēšanas tabulā vai trauksmju konfigurēšanas tabulā var vienlaikus konfigurēt vairākus objektus, veicot dažus klikšķus.

Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet [Kopēšana un ielīmēšana tabulās, lpp. 289](#).

25.2 Tabulas rindas noņemšana

Galvenais logs > **Alarms**

Varat noņemt tikai tabulas rindas, kuras esat pievienojis pats vai ko pievienojis cits lietotājs, proti, var dzēst dublētus notikumus un saliktos notikumus.

Saliktie notikumi ir atrodami notikumu kokā: **System Devices > Compound Events**.

Lai noņemtu tabulas rindu:

1. Atlasiet rindu.

2. Noklikšķiniet uz .

Skatiet

– [Notikumu lapa, lpp. 302](#)

25.3 Resursu failu pārvaldība

Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet šeit:

– [Resursu failu pārvaldība, lpp. 261](#).

25.4 Notikuma konfigurēšana

Galvenais logs > **Events**

Notikuma konfigurēšana

1. Kokā atlasiet notikumu vai notikuma statusu, piemēram, **System Devices > Authentication > Operator Authentication Rejected**.
Tiek parādīta atbilstošā notikumu konfigurācijas tabula.
2. Kolonnā **Trigger Alarm - Schedule** noklikšķiniet uz šūnas un atlasiet atbilstošo grafiku.
Grafiks nosaka to, kad tiek aktivizēta trauksme.
Atlasiet vienu no ierakstīšanas grafikiem vai uzdevumu grafikiem, kas ir konfigurēti lapā **Schedules**.
3. Kolonnā **Log - Schedule** noklikšķiniet uz šūnas un atlasiet atbilstošo grafiku.
Grafiks nosaka, kad notikums tiek reģistrēts.
4. Kolonnā **Script - Script** noklikšķiniet uz šūnas un atlasiet atbilstošo komandas skriptu.
5. Kolonnā **Script - Schedule** noklikšķiniet uz šūnas un atlasiet atbilstošo grafiku.
Grafiks nosaka to, kad notikums aktivizē komandas skripta izpildi.

Skatiet

– [Notikumu lapa, lpp. 302](#)


25.5 Notikuma dublēšana

Galvenais logs > **Events**

Varat dublēt notikumu vai izraisīt dažādas trauksmes noteiktam notikumam.

Lai dublētu notikumu:

1. Kokā atlasiet notikuma stāvokli. Tiek parādīta atbilstošā notikumu konfigurācijas tabula.

2. Atlasiet tabulas rindu.
3. Noklikšķiniet uz . Tabulas beigās tiek pievienota jauna rinda. Tai ir noklusējuma iestatījumi.

Skatiet

- *Notikumu lapa, lpp. 302*

25.6 Lietotāja notikumu reģistrēšana

Galvenais logs > **Events** > Izvērst **System Devices** > **User Actions**

Varat konfigurēt reģistrēšanas darbību attiecībā uz vairākām lietotāja darbībām katrai pieejamajai lietotāju grupai atsevišķi.

Piemērs.

Lai reģistrētu lietotāja notikumus:

1. Atlasiet lietotāja notikumu, lai konfigurētu tā reģistrēšanas darbības, piemēram, **Operator Logon**. Tiek parādīta atbilstošā notikumu konfigurācijas tabula. Katra lietotāju grupa tiek rādīta kolonnā **Device**.
2. Ja pieejams: kolonnā **Trigger Alarm - Schedule** noklikšķiniet uz šūnas un atlasiet atbilstošo grafiku. Grafiks nosaka to, kad tiek aktivizēta trauksme, kas ir paredzēta lietotāja informēšanai. Varat atlasīt kādu no ierakstīšanas grafikiem vai uzdevumu grafikiem, kas ir konfigurēti lapā **Schedules**.
3. Kolonnā **Log - Schedule** noklikšķiniet uz šūnas un atlasiet atbilstošo grafiku. Grafiks nosaka, kad notikums tiek reģistrēts. Šajā piemērā administratoru grupas un pilnvaroto lietotāju grupas operatoru pieteikšanās netiek reģistrēta, savukārt tiešo lietotāju grupas operatoru pieteikšanās tiek reģistrēta **Day** grafika laikā.

Skatiet

- *Notikumu lapa, lpp. 302*

25.7 Lietotāja notikumu pogu konfigurēšana

Galvenais logs > **Events**

Ir iespējams konfigurēt lietotāja notikumu pogas, kas pieejamas šeit: Operator Client. Ir iespējams izveidot konfigurāciju, kurā viena vai vairākas lietotāja notikumu pogas netiek attēlotas šeit: Operator Client.

Lapā **User groups** var konfigurēt, ka lietotāja notikumu pogas ir pieejamas tikai atbilstošās lietotāju grupas Operator Client.

Lietotāja notikumu pogu konfigurēšana

1. Kokā atlasiet **System Devices** > **Operator Client Event Buttons** > **Event Button Pressed**. Tiek parādīta atbilstošā notikumu konfigurācijas tabula.
2. Atlasiet lietotāja notikumu pogu, lai konfigurētu tās darbību.
3. Kolonnā **Trigger Alarm - Schedule** noklikšķiniet uz šūnas un atlasiet vajadzīgo grafiku. Grafiks nosaka to, kad tiek izraisīta trauksme, kas paredzēta lietotāja informēšanai.
4. Kolonnā **Log - Schedule** noklikšķiniet uz šūnas un atlasiet vajadzīgo grafiku. Grafiks nosaka, kad notikums tiek reģistrēts. Atlasot **Never**, lietotāja notikumu poga kļūst nepieejama visu to lietotāju grupu Operator Client, kurām nav lietotāja notikumu pogu atļauju.
5. Kolonnā **Script - Script** noklikšķiniet uz šūnas un atlasiet vajadzīgo komandas skriptu.

- Kolonnā **Script - Schedule** noklikšķiniet uz šūnas un atlasiet vajadzīgo grafiku. Grafiks nosaka to, kad tiek izpildīts komandas skripts.

Skatiet

- *Notikumu lapa, lpp. 302*


25.8

Saliktā notikuma izveide

Galvenais logs > **Events** > 

Jūs varat izveidot saliktos notikumus. Varat apvienot tikai stāvokļa izmaiņas un atbilstošos objektus. Objekti, piemēram, var būt grafiki vai ierīces. Statusa izmaiņas un tām atbilstošos objektus var apvienot, izmantojot Būla izteiksmes AND un OR.

Piemērs. Jūs varat apvienot IP kameras un dekodētāja savienojumu stāvokļus. Saliktais notikums ir spēkā tikai tad, ja nav savienojuma ar abām ierīcēm. Šajā gadījumā abiem objektiem (IP kamerai un dekodētājam) un abiem savienojuma stāvokļiem (**Video Signal Lost** un **Disconnected**) ir izmantota izteiksme AND.

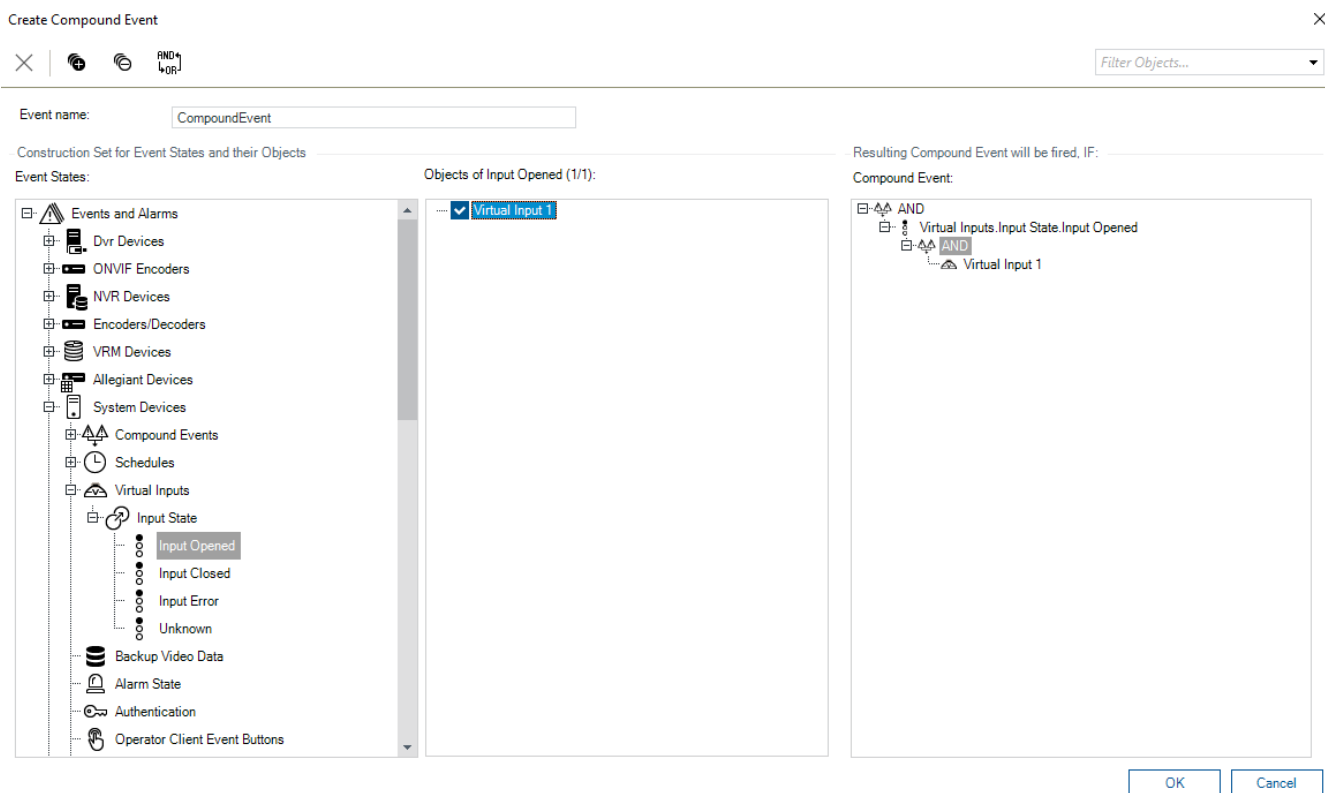

The screenshot shows the 'Create Compound Event' dialog box. It has a title bar 'Create Compound Event' with a close button. Below the title bar are icons for 'AND' and 'OR' logic, and a 'Filter Objects...' dropdown menu. The main area is divided into three sections:

- Event name:** A text field containing 'CompoundEvent'.
- Construction Set for Event States and their Objects:** A tree view on the left showing various event states like 'Events and Alarms', 'Dvr Devices', 'ONVIF Encoders', etc. The 'Input State' section is expanded, showing 'Input Opened', 'Input Closed', 'Input Error', and 'Unknown'.
- Objects of Input Opened (1/1):** A list box containing 'Virtual Input 1'.
- Resulting Compound Event will be fired, IF:** A logic tree showing 'AND' conditions: 'Virtual Inputs.Input State.Input Opened' and 'Virtual Input 1'.

At the bottom right are 'OK' and 'Cancel' buttons.

Salikta notikuma izveide

- Laukā **Event name**: ievadiet saliktā notikuma nosaukumu.
- Laukā **Event States**: atlasiet notikuma stāvokli. Pieejamie objekti ir parādīti laukā **Objects**.
- Laukā **Objects**: atlasiet vajadzīgo ierīci. Atbilstošais notikums un atlasītās ierīces tiek pievienotas saliktā notikuma rūtij.
- Laukā **Compound Event**: ar peles labo pogu noklikšķiniet uz Būla izteiksmes un vajadzības gadījumā mainiet. Būla izteiksme nosaka tiešo bērnelementu kombināciju.

5. Noklikšķiniet uz **OK**.
Jaunais saliktais notikums tiek pievienots notikumu konfigurācijas tabulai. Tas ir atrodams notikumu kokā sadaļā **System Devices**.

Skatiet

- *Notikumu lapa, lpp. 302*

25.9 Saliktā notikuma rediģēšana

Galvenais logs > **Events**

Iepriekš izveidotu saliktu notikumu var mainīt.

Salikta notikuma rediģēšana

1. Notikumu kokā izvērsiet **System Devices > Compound Event State > Compound Event is True**.
2. Notikumu konfigurācijas tabulas kolonnā **Device** ar peles labo pogu noklikšķiniet uz vajadzīgā saliktā notikuma un noklikšķiniet uz **Edit**.
Tiek atvērts dialoglodziņš **Edit Compound Event**.
3. Veiciet nepieciešamās izmaiņas.
4. Noklikšķiniet uz **OK**.
Saliktais notikums tiek mainīts.

Skatiet

- *Notikumu lapa, lpp. 302*

25.10 Trauksmes konfigurēšana

Galvenais logs > **Alarms**

Pirms trauksmes konfigurēšanas ir jākonfigurē, kas to izraisa (**Events**).

Trauksmes konfigurēšana

1. Kokā atlasiet trauksmi, piemēram, **System Devices > Authentication > Operator Authentication Rejected**.
Tiek parādīta atbilstošā trauksmes konfigurācijas tabula.
2. Kolonnas **Priority** šūnā noklikšķiniet uz ..., lai ievadītu izvēlētas trauksmes prioritāti (100 ir zema prioritāte; 1 ir augsta prioritāte).
Kolonnā **Title** noklikšķiniet uz šūnas ..., lai ievadītu trauksmes nosaukumu, kas parādīsies BVMS, piemēram, trausmju sarakstā.
Kolonnā **Color** noklikšķiniet uz šūnas ..., lai atvērtu dialoglodziņu, kurā var izvēlēties trauksmes krāsu, kas parādīsies Operator Client, piemēram, trausmju sarakstā.
3. Kolonnas 1-5 šūnā noklikšķiniet uz ..., lai atvērtu dialoglodziņu **Select Image Pane Content**.
Norādiet nepieciešamos iestatījumus.
4. Kolonnas **Audio File** šūnā noklikšķiniet uz ..., lai atvērtu dialoglodziņu, kurā var izvēlēties audiofailu, kas tiks atskaņots trauksmes gadījumā.
5. Kolonnas **Alarm Options** šūnā noklikšķiniet uz ..., lai atvērtu dialoglodziņu **Alarm Options**.
6. Norādiet nepieciešamos iestatījumus.

Lai iegūtu papildinformāciju par dažādiem laukiem, skatiet atbilstīgās lietojumprogrammas loga tiešsaistes palīdzību.

Skatiet

- *Notikuma konfigurēšana, lpp. 316*
- *Trausmju lapa, lpp. 307*
- *Dialoglodziņš Select Image Pane Content, lpp. 309*

- *Dialoglodziņš Alarm Options, lpp. 310*


25.11 Visu trauksmju iestatījumu konfigurēšana

Galvenais logs > **Alarms**

Ir iespējams iestatīt tālāk norādītos trauksmes iestatījumus, kas derīgi šim Management Server:

- attēlu rūšu skaits uz trauksmi;
- automātiskās notīrīšanas laiks;
- manuāla trauksmes ieraksta laiks;
- Vairākrindu trauksmju rādīšana trauksmes attēla logā
- Ilguma ierobežojums statusa aktivizētiem trauksmju ierakstiem
- Visu monitoru grupu darbības konfigurēšana

Visu trauksmju konfigurēšana

1. Noklikšķiniet uz .
Tiek atvērts dialoglodziņš **Trauksmes iestatījumi**.
2. Veiciet atbilstošos iestatījumus.
 - ▶ Noklikšķiniet uz **OK**.

Lai iegūtu papildinformāciju par dažādiem laukiem, skatiet atbilstīgās lietojumprogrammas loga tiešsaistes palīdzību.

Skatiet

- *Dialoglodziņš Alarm Settings, lpp. 308*

25.12 Pirmtrauksmes un pēctrauksmes ilguma konfigurēšana

Lai konfigurētu pirmtrauksmes un pēctrauksmes ilguma iestatījumus, nepieciešama kamera, kas atbalsta , un jābūt instalētai 5.90 vai jaunākas versijas aparātprogrammatūrai.



Galvenais logs > **Cameras and recording** > 

- ▶ Noklikšķiniet uz **ANR**, lai to iespējotu vēlamajai kamerai.

Galvenais logs > **Events**

- ▶ Konfigurējiet aktivizētajai kamerai nepieciešamos notikumus.

Galvenais logs > **Alarms**

1. Konfigurējiet šī notikuma trauksmi.
2. Atlasiet  vai .
3. Kolonnā **Alarm Options** noklikšķiniet uz ...
Tiek atvērts dialoglodziņš **Alarm Options**.
4. Lai iespējotu trauksmes ierakstīšanu, kolonnā **Record** atzīmējiet izvēles rūtiņu kamerai, kurai iespējota ANR.
Izvēles rūtiņa kolonnā **Deviating Alarm Duration Settings** tiek atlasīta automātiski.
5. Noklikšķiniet uz cilnes **Deviating Alarm Duration Settings**.
6. Pēc vajadzības konfigurējiet trauksmes ilguma iestatījumus.

Skatiet

- *Dialoglodziņš Alarm Options, lpp. 310*

25.13 Trauksmes ierakstīšanas izsaukšana ar teksta datiem

Galvenais logs > **Alarms**

Trauksmes ierakstīšanu var izsaukt ar teksta datiem.

Pirms trauksmes konfigurēšanas ir jākonfigurē notikums, kurā ir teksta dati.

Piemērs. **Events** > notikumu kokā izvēlieties  (teksta datiem ir jābūt pieejamiem, piemēram:

Foyer Card Reader Devices > Foyer Card Reader > Card Rejected)



Ievērbai!

Konfigurējiet izvēlētajam notikumam kavēšanās laiku ar vērtību 0.

Tas ļaus nodrošināt, ka nekādi dati netiek zaudēti.


Lai konfigurētu trauksmes ierakstīšanu:

1. Kokā izvēlieties trauksmi, piemēram, **ATM/POS Devices > ATM Input > Data Input**. Tiek parādīta atbilstošā trauksmes konfigurācijas tabula.
2. Norādiet nepieciešamos iestatījumus.
3. Kolonnas **Alarm Options** šūnā noklikšķiniet uz ..., lai atvērtu dialoglodziņu **Alarm Options**.
4. Noklikšķiniet uz cilnes **Cameras** un noklikšķiniet, lai atzīmētu izvēles rūtiņu **Record**.

Skatiet

- *Dialoglodziņš Alarm Options, lpp. 310*
- *Dialoglodziņš Teksta datu ierakstīšana, lpp. 306*

25.14 Teksta datu pievienošana notiekošam ierakstam

Galvenais logs > **Events** > notikumu kokā izvēlieties  **Data Input** (teksta datiem ir jābūt pieejamiem, piemēram: **Foyer Card Reader Devices > Foyer Card Reader > Card Rejected**) > kolonna **Text Data Recording > ...**

Teksta datus var pievienot notiekošam ierakstam.

25.15 Trauksmes ierakstu aizsardzība

Galvenais logs > **Alarms**

Pirms trauksmes konfigurēšanas lapā **Events** ir jākonfigurē notikums.



Ievērbai!

Ja aizsargājat kameras trauksmes ierakstu, VRM nekad automātiski neizdzēsīs aizsargātos video datus. Ņemiet vērā, ka pārāk daudz aizsargātu bloku var piepildīt krātuvi un kamera var pārtraukt ierakstīšanu. Jums ir manuāli jāaizsargā video dati, kas atrodas Operator Client.

Lai konfigurētu trauksmes ierakstīšanu:

1. Kokā izvēlieties trauksmi, piemēram, **ATM/POS Devices > ATM Input > Data Input**. Tiek parādīta atbilstošā trauksmes konfigurācijas tabula.
2. Norādiet nepieciešamos iestatījumus.
3. Kolonnas **Alarm Options** šūnā noklikšķiniet uz ..., lai atvērtu dialoglodziņu **Alarm Options**.
4. Noklikšķiniet uz cilnes **Cameras** un noklikšķiniet, lai atzīmētu izvēles rūtiņu **Record**.
1. Atzīmējiet izvēles rūtiņu **Protect Recording**.

Skatiet

– *Dialoglodziņš Alarm Options, lpp. 310*



25.16**Mirgojošo karstvietu konfigurēšana****Ievērbai!**

Mirgojošo karstvietu var konfigurēt tikai notikumam VAI trauksmei.



Galvenais logs > **Events**

vai

Galvenais logs > **Alarms**


Katram  notikumam vai trauksmei var konfigurēt karstvietu fona krāsu un darbības (mirgo vai nemirgo). Piemēram, varat konfigurēt  notikumu vai trauksmi ierīcei tā, lai ierīces ikona kartē sāktu mirgot, mainoties attiecīgās ierīces statusam.

Varat arī konfigurēt displeja prioritāti visām karstvietām. Tas ir nepieciešams gadījumos, kad vienai un tai pašai ierīcei ir dažādi notikumi. (1 = augstākā prioritāte)

Konfigurētā krāsa ir derīga visām karstvietām ar vienādu displeja prioritāti. Varat mainīt jebkura  notikuma vai trauksmes krāsu, darbības un prioritāti: mainītā krāsa un darbības tiek lietotas visu citu  notikumu vai trauksmju ar vienādu prioritāti visām karstvietām.

Krāsu statusu konfigurēšanu kartē var veikt, tikai noklikšķinot **Enabled advanced state display (hot spot coloring in maps depending on state)** opciju vai **Enabled advanced state display (hot spot coloring in maps depending on alarm)** opciju **Options** dialoglodziņā.

Lai konfigurētu mirgojošu karstvietu notikumam

1. Kokā atlasiet notikuma statusu (), piemēram, **Encoders/Decoders > Encoder Relay > Relay State > Relay Opened**.
Tiek parādīta atbilstošā notikumu konfigurācijas tabula.
2. Noklikšķiniet uz **Enable color states on maps**.
3. Laukā **Display priority on map:** ievadiet vēlamo prioritāti.
4. Noklikšķiniet uz lauka **Background color on map:**, lai atlasītu vēlamo krāsu.
5. Ja vēlaties, noklikšķiniet, lai iespējotu **Blinking**.

Lai konfigurētu mirgojošu karstvietu trauksmei

Skatīt nodaļu *Trauksmes identitāte*, lpp. 307 par *Trauksmju lapa*, lpp. 307

**Ievērbai!**

Karstvieta mirgo tikai tad, ja trauksme ir trauksmju sarakstā.

Ierīces ikonas kartē mirgo tādā pašā krāsā, kāda ir konfigurēta trauksmei vai notikumam.

Skatiet

– *Notikumu lapa, lpp. 302*

– *Opciju dialoglodziņš (iestatījumu izvēlne), lpp. 119*

25.17 Notikumi un trauksmes stāvokļi piekļuves vadības sistēmām

Papildinformācija par notikumiem un trauksmes stāvokļiem piekļuves vadības sistēmās.

Piekļuves pieprasīšanas notikums

Notikumi ļauj BVMS operatoram manuāli piešķirt vai liegt piekļuvi konkrētai personai, izmantojot piekļuves vadības sistēmu. Jūs varat konfigurēt šī noteikuma trauksmju ierakstīšanu, teksta datu ierakstīšanu vai papildu informāciju.

Piekļuves pieprasījumi uz BVMS tiek sūtīti tikai tad, ja katrā piekļuves vadības sistēmas lasītājā ir iestatīta opcija **Papildu verifikācija**. BVMS notikumu konfigurācijā lasītāju sūtītie **Access requested** notikumi vienmēr aktivizē trauksmi BVMS sistēmā.



Ievērbai!

Mēs iesakām augstāko prioritāti (1) iestatīt trauksmēm **Access requested**. Šādā gadījumā trauksmju ziņojumi automātiski parādās kā uznirstošie logi un piesaista operatora uzmanību.

25.18 Person Identification notikumi un trauksmes signāli

Galvenais logs > **Events**

Papildus informācija par notikumiem un trauksmes signāliem par Person Identification.

Unauthorized person detected

Katrai kamerai varat konfigurēt, kura personu grupa ir pilnvarota vai nesankcionēta piekļūt noteiktai zonai.

Piezīme: Neautorizētu un pilnvarotu personu grupu konfigurēšana ir iespējama tikai tad, ja jums ir **Change Event Settings** atļauja.

Lai konfigurētu Unauthorized person detected

1. Zemāk atlasiet atbilstošo kameru **Video Analytics**.
2. Izvēlieties **Unauthorized person detected** notikumu.
3. Atlasiet cilni **Unauthorized person detected**.
4. Klikšķis ... iekš **Unauthorized** vai **Authorized** šūnā.
Tiek parādīts Dialoglodziņš **Autorizācija kamerai**.
5. Velkot un nometot, iestatiet konfigurētās personu grupas attiecīgajā laukā.
6. Noklikšķiniet **OK**.
Attiecīgajai kamerai konfigurētās personu grupas tagad ir iestatītas kā autorizētas vai nesankcionētas.

26 Lietotāju grupu lapa



ievērbai!

BVMS Viewer nodrošina tikai pamatfunkcijas. Papildu funkcijas ir pieejamas BVMS Professional versijā. Detalizētu informāciju par dažādajiem BVMS izdevumiem skatiet vietnē www.commerce.iqsight.com un BVMS ātrās atlasē rokasgrāmatā.

Galvenais logs > User groups

Ļauj konfigurēt lietotāju grupas, Enterprise User Groups un Enterprise Access.

Šī lietotāju grupa ir pieejama pēc noklusējuma:

- **Admin Group** (ar vienu administratora lietotāju).

Identity provider (IdP) mapping

Ļauj kartēt savas IdP grupas ar BVMS lietotāju grupām.

Duālās autorizācijas grupas un lietotāju grupas, kas ir piešķirtas pieteikšanās pāriem, netiek ietvertas kartēšanā.

Piezīme. Vienu un to pašu IdP grupu nevar kartēt vairākas reizes.

Lai kartētu savas IdP grupas uz BVMS lietotāju grupām, veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Noklikšķiniet uz **Add**.
Tiek atvērts dialoglodziņš **Add/Edit associated IdP groups**.
2. Ievadiet prasības nosaukumu un prasības vērtību, pēc tam noklikšķiniet uz vienuma **Add**.
Varat izgūt nepieciešamo informāciju no sava ārējā identitātes nodrošinātāja.
Piezīme. Lauks ***Claim name** un lauks ***Claim value** ir reģistrjūtīgs.
3. Noklikšķiniet uz **OK**, lai saglabātu izmaiņas.
4. Ja lietotājs pieder vairāk nekā vienai kartētai grupai, saraksta secība nosaka prioritāti, kādā tiek izvēlēta BVMS lietotāju grupa. Varat pielāgot secību, izmantojot pogas uz augšu un uz leju.



5. Noklikšķiniet, lai aktivizētu konfigurāciju.

Cilne User groups

Noklikšķiniet uz šīs cilnes, lai atvērtu pieejamās lapas standarta lietotāju grupas tiesību konfigurēšanai.

Cilne Enterprise User Groups







Noklikšķiniet uz šīs cilnes, lai atvērtu pieejamās lapas Enterprise User Group atļauju konfigurēšanai.

Cilne Enterprise Access

Noklikšķiniet uz šīs cilnes, lai atvērtu pieejamās lapas Enterprise Access pievienošanai un konfigurēšanai.

Lietotāju/lietotāju grupas opcijas

Ikona	Apraksts
	Noklikšķiniet, lai dzēstu atlasīto vienumu.
	Noklikšķiniet, lai pievienotu jaunu grupu vai kontu.
	Noklikšķiniet uz šī vienuma, lai atlasītajai grupai pievienotu jaunu lietotāju. Ja vēlaties, varat mainīt noklusējuma lietotājvārdu.

Ikona	Apraksts
	Noklikšķiniet, lai pievienotu jaunu duālās autorizācijas grupu.
	Noklikšķiniet uz šī vienuma, lai pievienotu jaunu duālās autorizācijas pieteikšanās pāri.
	Parāda dialoglodziņu atļauju kopēšanai no atlasītās lietotāju grupas uz citu lietotāju grupu.
	Noklikšķiniet uz šī vienuma, lai atvērtu pieejamo lapu šī lietotāja rekvizītu konfigurēšanai.
	Noklikšķiniet uz šī vienuma, lai atvērtu pieejamo lapu šī pieteikšanās pāra rekvizītu konfigurēšanai.
	Noklikšķiniet uz šī vienuma, lai atvērtu pieejamās lapas šīs duālās autorizācijas grupas atļauju konfigurēšanai.

Mainītu lietotājvārda un paroles aktivizēšana



Noklikšķiniet uz šī vienuma, lai aktivizētu mainīto paroli.



Noklikšķiniet uz šī vienuma, lai aktivizētu mainīto lietotājvārdu.



Ievēribai!

Ja konfigurācija tiek atsaukta, mainītā lietotājvārda un paroles vietā tiek iestatīti sākotnējie pieteikšanās dati.

Atļaujas Enterprise System

Enterprise System konfigurējiet tālāk norādītās atļaujas.

- Operator Client darbības atļaujas, kas nosaka lietotāja interfeisu darbībai Enterprise System, piemēram, trauksmes monitora lietotāja interfeisu. Izmantojiet vienumu Uzņēmuma lietotāju grupa. Konfigurējiet to Enterprise Management Server.
- Ierīces atļaujas, kurām jābūt pieejamām darbībai Enterprise Management Server, ir definētas katrā Management Server. Izmantojiet vienumus Uzņēmuma konti. Konfigurējiet to katrā Management Server.

Atļaujas vienā Management Server

Lai pārvaldītu piekļuvi vienam Management Servers, izmantojiet standarta lietotāju grupu. Visas šī Management Server atļaujas konfigurējiet šajā lietotāju grupā.

Varat konfigurēt divkāršas autorizācijas lietotāju grupas standarta lietotāju grupām un Enterprise User Groups.

Tips	Saturs	Pieejamie konfigurācijas iestatījumi	Konfigurēšanas vieta
Lietotāju grupa	Lietotāji	– Darbību un ierīču atļaujas	– Management Server

Tips	Saturs	Pieejamie konfigurācijas iestatījumi	Konfigurēšanas vieta
Enterprise User Group	Lietotāji	<ul style="list-style-type: none"> – Darbību atļaujas – Katram Management Server: atbilstošo Enterprise Access Account kontu nosaukumi ar pieteikšanās akreditācijas datiem 	– Enterprise Management Server
Enterprise Account	-	<ul style="list-style-type: none"> – Ierīču atļaujas – Konta atslēga 	– Management Server
Divkāršas autorizācijas lietotāju grupa	Lietotāju grupas	– Skat. lietotāju grupas	– Skat. lietotāju grupas
Enterprise duālā autorizācija	Enterprise User Groups	– Skat. Enterprise User Groups	– Skat. Enterprise User Groups

Lai meklētu vienumus:

- ▶ Meklēšanas laukā ievadiet virkni un nospiediet taustiņu ENTER, lai filtrētu parādītos vienumus.

Tiek parādīti tikai vienumi, kas satur virkni un to atbilstīgos vecākvienumus (tikai kokos). Tiek nodrošināts filtrēto vienumu skaits un vienumu kopskaits.

Piezīme. Lai virknes atrastu precīzi, ietveriet tās pēdiņas; piemēram, ar "Camera 1" tiek precīzi filtrētas kameras ar šo nosaukumu, nevis camera 201.

26.1

Lietotāju grupas rekvizītu lapa

Galvenais logs > **User groups** > Cilne **User groups** >  > Cilne **Operating permissions** > Cilne **User group properties**

vai

Galvenais logs > **User groups** > **Enterprise User Groups** cilne >  > **Operating permissions** cilne > **User group properties** cilne

Ļauj konfigurēt zemāk norādītos iestatījumus atlasītajai lietotāju grupai:

- Pieteikšanās grafiks
- Saistītās LDAP lietotāju grupas atlase

User group properties

Description:

Ievadiet informatīvu lietotāju grupas aprakstu.

Language

Izvēlieties valodu, ko izmanto Operator Client.

Logon schedule

Atlasiet uzdevumu vai ierakstu grafiku. Atlasītās grupas lietotāji var pieteikties sistēmā tikai šajā grafikā norādītajos laika posmos.

LDAP properties**Search for groups**

Noklikšķiniet, lai skatītu saistītās LDAP grupas **Associated LDAP group** sarakstā. Lai atlasītu saistītu LDAP grupu, ir jāveic atbilstošie iestatījumi dialoglodziņā **LDAP server settings**.

Associated LDAP group

Atlasiet LDAP grupu **Associated LDAP group** sarakstā, kuru vēlaties izmantot savā sistēmā.

Skatiet

- *Piesaistītās LDAP grupas atlasīšana, lpp. 352*
- *LDAP grupas piesaistīšana, lpp. 116*
- *Lietotāju pieteikšanās atļauju plānošana, lpp. 352*

26.2**Lietotāja rekvizītu lapa**

Galvenais logs > **User groups** > **User groups** cilne  > 

vai

Galvenais logs > **User groups** > **Enterprise User Groups** cilne >  > 

Varat konfigurēt jaunu lietotāju standarta lietotāju grupā vai Enterprise User Group.

Ja esat nomainījis lietotāja paroli vai izdzēsis lietotāju, kamēr šis lietotājs ir pieteicies, viņš var turpināt darbu ar Operator Client pēc paroles maiņas vai izdzēšanas. Ja pēc paroles maiņas vai izdzēšanas savienojums ar Management Server tiek pārtraukts (piemēram, pēc konfigurācijas aktivizēšanas), lietotājs nevar automātiski izveidot atkārtotu savienojumu ar Management Server, neatsakoties/ nepiesakoties Operator Client.

Account is enabled

Atlasiet izvēles rūtiņu, lai aktivizētu lietotāja kontu.

Piezīme. Visi jaunie lietotāja konti pēc noklusējuma tiek atspējoti. Vispirms ir jāiestata parole un pēc tam jāaktivizē lietotāja konts.

Full name

Ievadiet pilnu lietotāja vārdu.

Description

Ievadiet informatīvu lietotāja aprakstu.

User must change password at next logon

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai pieprasītu lietotājiem iestatīt jaunu paroli nākamajā pierakstīšanās reizē.

Enter new password

Ievadiet paroli jaunam lietotājam.

Confirm password

Vēlreiz ievadiet jaunā lietotāja paroli.

**Ievērbai!**

Lai aktivizētu izmaiņas šajā dialoglodziņā, noklikšķiniet uz .

**Ievērbail**


Stingri iesakām visiem jaunajiem lietotājiem piešķirt īpašu paroli un likt šo paroli lietotājam nomainīt pierakstoties.

**Ievērbail**

Web Client, iOS App un SDK klienti nevar mainīt paroli pierakstīšanās laikā.

Apply

Noklikšķiniet, lai lietotu iestatījumus.

Lai aktivizētu paroli, noklikšķiniet uz .


Papildinformācija

Jauninot uz BVMS 9.0.0.x versiju, ir tālāk norādītie **User Properties** iestatījumi



- **Account is enabled** ir iestaģīts.
- **User must change password at next logon** nav iestaģīts.

26.3

Lapa Pieteikšanās pāra rekvizīti

Galvenais logs > **User groups** > **User groups** cilne >  **New dual authorization group** > 

vai

Galvenais logs > **User groups** > **Enterprise User Groups** cilne >  **New enterprise dual authorization group** > 

Varat modificēt lietotāju grupu pāri uz duālās autorizācijas grupu. Pirmās lietotāju grupas lietotāji ir lietotāji, kuriem jāpiesakās pieteikšanās pirmajā dialoglodziņā; otrās lietotāju grupas lietotāji apstiprina pieteikšanos.

Select Logon Pair

Katrā sarakstā atlasiet lietotāju grupu.

Force dual authorization

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai katrs lietotājs pieteiktos tikai kopā ar otrās lietotāju grupas lietotāju.

**Ievērbail**

Lietotāji, kas ir duālās autorizācijas grupas dalībnieki, nevar pieteikties Operator Client, izmantojot vienotās pierakstīšanās iespēju.

Skatiet


- *Pieteikšanās pāra pievienošana duālās autorizācijas grupai, lpp. 350*


26.4

Lapa Kameras atļaujas

**Ievērbail**

BVMS Viewer nodrošina tikai pamatfunkcijas. Papildu funkcijas ir pieejamas BVMS Professional versijā. Detalizētu informāciju par dažādajiem BVMS izdevumiem skatiet vietnē www.commerce.igsight.com un BVMS ātrās atlases rokasgrāmatā.

Galvenais logs > **User groups** > **User groups** cilne >  > **Device permissions** cilne > **Camera permissions** cilne
vai

Galvenais logs > **User groups** > **Enterprise Access** cilne >  > **Device permissions** cilne > **Camera permissions** cilne

Varat konfigurēt izvēlētās kameras vai kameru grupas līdzekļu piekļuves tiesības izvēlētajai lietotāju grupai.

Ja pievienoti jauni komponenti, pēc tam jākonfigurē kameras atļaujas.

Piekļuvi kamerai var atsaukt lapā **Camera**.

Camera

Parāda kameras nosaukumu, kā tas ir konfigurēts **Cameras and recording** lapā.

Location

Parāda kameras atrašanās vietu, kā tā ir konfigurēta **Maps and structure** lapā.

Access

Lai atļautu piekļuvi šai kamerai, atzīmējiet izvēles rūtiņu.

Live Video

Lai atļautu izmantot tiešraides video, atzīmējiet izvēles rūtiņu.

Live Audio

Lai atļautu izmantot tiešraides audio, atzīmējiet izvēles rūtiņu.

Manual Recording

Lai atļautu manuālo ierakstīšanu (trauksmes ierakstīšanu), atzīmējiet izvēles rūtiņu.

Šo izvēles rūtiņu var atlasīt vai notīrīt tikai tad, ja lapā **Operator features** ir iespējota manuāla trauksmes ierakstīšana.

Playback Video

Lai atļautu izmantot atskaņošanas video, atzīmējiet izvēles rūtiņu.

Šo izvēles rūtiņu var atzīmēt vai notīrīt tikai tad, ja lapā **Operator features** ir iespējota atskaņošana.

Playback Audio

Lai atļautu izmantot atskaņošanas audio, atzīmējiet izvēles rūtiņu.

Šo izvēles rūtiņu var atzīmēt vai notīrīt tikai tad, ja lapā **Operator features** ir iespējota atskaņošana.

Text Data

Lai atļautu parādīt metadatus, atzīmējiet izvēles rūtiņu.

Šo izvēles rūtiņu var atzīmēt vai notīrīt tikai tad, ja lapā **Operator features** ir iespējota metadatu rādīšana.

Export

Lai atļautu eksportēt video datus, atzīmējiet izvēles rūtiņu.

Šo izvēles rūtiņu var atzīmēt vai notīrīt tikai tad, ja lapā **Operator features** ir iespējots video datu eksports.

PTZ/ROI

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai atļautu izmantot šīs kameras PTZ vadību vai ROI.

Šo izvēles rūtiņu var atzīmēt vai notīrīt tikai tad, ja šīs kameras PTZ vai ROI vadība ir iespējota lapā **Operator features**. Papildus tam, jums ir jāveic PTZ vai ROI konfigurācija Kameras Tabulā.

Aux

Lai varētu izpildīt papildu komandas, atzīmējiet izvēles rūtiņu.

Šo izvēles rūtiņu var atzīmēt vai notīrīt tikai tad, ja kameras PTZ vadība ir iespējota lapā **Operator features**.

Set predefined positions

Lai lietotājs varētu iestatīt šīs PTZ kameras pirmpozīcijas, atzīmējiet izvēles rūtiņu.

Jūs varat noteikt sākuma pozīcijas Intereses Reģionu funkcijai, ja tā ir pieejama un atļauta.

Šo izvēles rūtiņu var atzīmēt vai notīrīt tikai tad, ja kameras PTZ vadība ir iespējota lapā **Operator features**.

Reference Image


Lai varētu atjaunināt šīs kameras atsauci, atzīmējiet izvēles rūtiņu.

Privacy overlay

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai iespējotu Privacy overlay šai kamerai tiešraides un atskaņošanas režīmā.

26.5

Vadības prioritātes lapa

Galvenais logs > **User groups** > **User groups** cilne >  > **Device permissions** cilne > **Control priorities** cilne
vai

Galvenais logs > **User groups** > **Enterprise Access** cilne >  > **Device permissions** cilne > **Control priorities** cilne

Control priorities

Pārvietojiet pa labi atbilstīgo slīdņi, lai samazinātu prioritāti PTZ vadību un Allegiant maģistrālo līniju iegūšanai. Lietotājs ar augstu prioritāti var bloķēt PTZ vadības vai maģistrālās līnijas vadību lietotājiem ar zemākām prioritātēm. Iestatiet taimautu PTZ vadības bloķēšanai laukā **Timeout in min.**

Noklusējuma iestatījums ir 1 minūte.

Timeout in min.

Ievadiet laika periodu minūtēs.

Skatiet

– *Dažādu prioritāšu konfigurēšana, lpp. 353*

26.6

Dialoglodziņš Copy User Group Permissions

Galvenais logs > **User groups** > **User groups** cilne >  > 
vai

Galvenais logs > **User groups** > **Enterprise User Groups** cilne >  > 
Varat atlasīt lietotāju grupas atļaujas kopēšanai uz atlasītajām lietotāju grupām.

Copy from:

Tiek parādīta atlasīto lietotāju grupa. Tās atļaujas ir jāpārkopē uz citu lietotāju grupu.

Settings to copy

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai kopēšanai atlasītu nepieciešamās lietotāju grupas atļaujas.


Copy to:

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai norādītu lietotāju grupu, uz kuru pārkopēt atlasītās lietotāju grupas atļaujas.

Skatiet

– *Lietotāju grupu atļauju kopēšana, lpp. 356*

26.7**Lapa Šifrētāja atļaujas**

Galvenais logs > **User groups** > **User groups** Cilne >  > **Device permissions** Cilne > **Decoder permissions** Cilne
vai

Galvenais logs > **User groups** > Cilne **Enterprise Access** > Cilne  > **Device permissions** > Cilne **Decoder permissions**

Varat konfigurēt dekodētājus, kuriem ir piekļuve šīs grupas lietotājiem.

Decoder


Tiek parādīti pieejamie dekodētāji.

Noklikšķiniet uz izvēles rūtiņas, lai lietotāju grupai piešķirtu piekļuvi šim dekodētājam.

Monitor Group

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai izvēlētos lietotāju grupas lietotājiem nodrošinātu piekļuvi šai monitoru grupai.

26.8**Lapa Notikumi un trauksmes**

Galvenais logs > **User groups** > **User groups** cilne >  > **Device permissions** cilne > **Events and alarms** cilne
vai

Galvenais logs > **User groups** > **Enterprise Access** cilne >  > **Device permissions** cilne > **Events and alarms** cilne

Varat konfigurēt notikumu koka atļaujas, piemēram, iestatot notikumus, kuru izmantošanai lietotāju grupa ir vai nav autorizēta.

Noklusējuma lietotāju grupai šos iestatījumus nevar mainīt.

Katram notikumam ir vismaz viena ierīce. Piemēram, **Video Loss** notikumam pieejamās kameras ir ierīces. Notikumam, piemēram, **Backup Finished**, atbilstīgā ierīce ir **Time Controlled Backup**. Tādējādi ierīce var būt programmatūras process.

1. Izvērsiet koka vienumu un noklikšķiniet uz nepieciešamajām izvēles rūtiņām, lai iespējotu notikumus. Ailē **Access** atzīmējiet ierīces izvēles rūtiņu, lai iespējotu attiecīgās ierīces notikumus. Piekļuve ierīcēm ir konfigurēta lapā **Camera** un lapā **Camera permissions**.
2. Lai iespējotu vai atspējotu visus notikumus uzreiz, atzīmējiet vai noīriet izvēles rūtiņu **Events and alarms**.

26.9 Lapa Akreditācijas dati

Galvenais logs > **User groups** > **Enterprise Access** cilne >  > **Device permissions** cilne > **Credentials** cilne

Konfigurējiet Enterprise Account akreditācijas datus Management Server serverī.

Tiek konfigurēts Enterprise Access katrā Management Server serverī, kas ir jūsu Enterprise System daļiņnieks. Enterprise Management Server izmanto šos akreditācijas datus, lai šī Management Server ierīcēm piešķirtu piekļuvi Operator Client, kas piesakās kā Enterprise User Group lietotājs.

Description:

Ievadiet vēlamā Enterprise Account aprakstu.

Strong key policy

Visām jaunizveidotajām lietotāju grupām izvēles rūtiņa **Strong key policy** jau ir atzīmēta iepriekš. Mēs stingri iesakām saglabāt šo iestatījumu, lai uzlabotu jūsu datora aizsardzību pret neatļautu piekļuvi.

Ir spēkā tālāk norādītie noteikumi

- Lapā **Account policies** iestatītais minimālais atslēgas garums visām atbilstošajām lietotāju grupām.
- Nelietojiet iepriekš izmantotas atslēgas.
- Parolē jābūt vismaz vienam lielajam burtam (A–Z).
- Parolē jābūt vismaz vienam ciparam (0–9).
- Parolē jābūt vismaz viena īpašai rakstzīmei (piemēram, "!", "\$ ' .").


Enter new key: / Confirm key:

Ierakstiet un apstipriniet atslēgu šim Management Server.

Skatiet

- *Enterprise Account izveide, lpp. 348*

26.10 Lapa Loģikas koks

Galvenais logs > **User groups** > Cilne **User groups** > Cilne  > **Device permissions** > Cilne **Logical tree**
vai

Galvenais logs > **User groups** > Cilne **Enterprise Access** > Cilne  > **Device permissions** > Cilne **Logical tree**

Varat konfigurēt vienumu loģiskais koks katrai lietotāju grupai.

Lai konfigurētu atļaujas

- ▶ Pēc vajadzības atzīmējiet vai noīriet izvēles rūtiņas.
Atlasot vienumu zem mezgla, automātiski tiek izvēlēts mezgls.
Atlasot mezglu, automātiski tiek izvēlēti visi tā vienumi.

Camera

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai izvēlētās lietotāju grupas lietotājiem nodrošinātu piekļuvi atbilstīgajām ierīcēm.

Piekļuvi kamerai var atsaukt lapā **Camera permissions**.


Monitor Group

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai izvēlētās lietotāju grupas lietotājiem nodrošinātu piekļuvi šai monitoru grupai.

Skatiet

– *Ierīces atļauju konfigurēšana, lpp. 353*

26.11**Operatora līdzekļu lapa**

Galvenais logs > **User groups** > **User groups** cilne >  > **Operating permissions** cilne > **Operator features** cilne

vai

Galvenais logs > **User groups** > **Enterprise User Groups** cilne >  > **Operating permissions** cilne > **Operator features** cilne

Varat konfigurēt dažādas atļaujas atlasītajai lietotāju grupai.

PTZ control of dome cameras

Lai atļautu kameras vadību, atzīmējiet izvēles rūtiņu.

Control priorities lapa: laukā **Control priorities** var iestatīt prioritāti kameras vadības iegūšanai.

Allegiant trunk lines

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai ļautu piekļuvi Allegiant maģistrālajām līnijām.

Control priorities lapa: laukā **Control priorities** var iestatīt prioritāti Allegiant maģistrālo līniju iegūšanai.

Print and save

Lai atļautu drukāt un saglabāt video, kartes un dokumentus, atzīmējiet izvēles rūtiņu.

Alarm display

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai atļautu trauksmes rādījumu. Atlasot šo opciju, vienlaikus tiek deaktivizēts

Alarm processing.**Alarm processing**

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai atļautu trauksmes apstrādi.

Interrupt the windows screen saver for incoming alarms

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai nodrošinātu to, ka ienākošā trauksme tiek rādīta pat aktīva ekrānsaudzētāja gadījumā. Ja ekrānsaudzētājam pārtraukšanas gadījumā ir nepieciešams lietotājvārds un parole, šis iestatījums nav spēkā.

Activate/Deactivate Video Analysis

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai atļautu atlasītās lietotāju grupas lietotājiem aktivizēt vai deaktivizēt video analīzi.

Playback

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai atļautu piekļuvi dažādām atskaņošanas funkcijām.

Export video

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai atļautu eksportēt video datus.

Export to non-native formats

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai atļautu eksportēt video datus formātā, kas nav sākotnējais formāts.

Protect video

Lai atļautu aizsargāt video datus, atzīmējiet izvēles rūtiņu.

Unprotect video

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai atļautu gan aizsargāt video datus, gan atcelt to aizsardzību.

Restrict video (restricted video can only be viewed by users that have this permission)

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai atļautu video datu ierobežošanu.

Unrestrict video

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai atļautu gan ierobežot video datus, gan atcelt to ierobežojumus.

Ievērbai!

VRM



Pēc nepieciešamības konfigurējiet BVMS lietotāja atļaujas video datu ierobežošanai un ierobežojumu atcelšanai.

Tikai lietotājs, kuram ir **Restrict video (restricted video can only be viewed by users that have this permission)** atļauja, var redzēt ierobežotu video Operator Client laika skalā. Ierobežotais laika diapazons citādi tiek parādīts kā **No Recording**.

Ievērbai!

DIVAR AN



Pēc nepieciešamības konfigurējiet lietotāja atļaujas video datu ierobežošanai un ierobežojumu atcelšanai jūsu DIVAR AN ierīcē. Izveidojiet lietotāju BVMS ar tiem pašiem akreditācijas datiem un attiecīgi konfigurējiet video datu ierobežošanas un ierobežojumu atcelšanas atļaujas.

Tas neietekmē ierobežoto video attēlošanu un ir jākonfigurē atsevišķi DIVAR AN ierīcē.

Delete video

Lai atļautu dzēst video datus, atzīmējiet izvēles rūtiņu.

Access to video that has been recorded in periods when the user group has not been allowed to log on

Lai atļautu piekļūt aprakstītajiem video datiem, atzīmējiet izvēles rūtiņu.

Display video watermark for live

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai attēla panelī parādītajiem tiešraides video datiem pievienotu ūdenszīmes pārklājumu.

Display video watermark for playback

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai attēla panelī parādītajiem atskaņošanas video datiem pievienotu ūdenszīmes pārklājumu.

Logbook access

Lai atļautu piekļūt vienumam Žurnāls, atzīmējiet izvēles rūtiņu.

Erase text data from logbook entries (for erasing person-related data)

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai atļautu izdzēst teksta datus no žurnāla ierakstiem.

Operator event buttons

Lai atļautu Operator Client lietotāja notikumu pogas, atzīmējiet izvēles rūtiņu.

Close Operator Client

Lai atļautu aizvērt Operator Client, atzīmējiet izvēles rūtiņu.

Minimize Operator Client

Lai atļautu minimizēt Operator Client, atzīmējiet izvēles rūtiņu.

Audio Intercom

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai lietotājs varētu runāt skaļruņos ar audio ieejas un izejas funkciju.

Manual alarm recording

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai atļautu manuālu trauksmes ierakstīšanu.

Set reference image

Lai varētu atjaunināt atsauces attēlu Operator Client, atzīmējiet izvēles rūtiņu.

Set area selection for reference image

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai kameras attēlā varētu atlasīt zonu atsauces attēla atjaunināšanai Operator Client.

Change password

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai ļautu Operator Client lietotājam mainīt pieslēgšanas paroli.

Arm intrusion panel areas

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai atļautu Operator Client lietotājam aktivizēt apsardzi zonās, kuras ir konfigurētas apsardzes panelī, kas ir jūsu BVMS konfigurācijas daļa.

Force arm intrusion panel areas

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai atļautu Operator Client lietotājam aktivizēt apsardzi zonās, kuras ir konfigurētas apsardzes panelī, kas ir jūsu BVMS konfigurācijas daļa.

Disarm intrusion panel areas

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai atļautu Operator Client lietotājam deaktivizēt apsardzi zonās, kuras konfigurētas apsardzes panelī, kas ir jūsu BVMS konfigurācijas daļa.

Silence bells for intrusion panel areas

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai atļautu Operator Client lietotājam izslēgt trauksmes signālus zonās, kuras konfigurētas apsardzes panelī, kas ir jūsu BVMS konfigurācijas daļa.

Bypass intrusion panel points

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai atļautu Operator Client lietotājam mainīt punkta statusu, kurš ir konfigurēts apsardzes panelī ar statusu **Point bypassed**. Punkts, kas ir apiets, nevar sūtīt trauksmi. Mainot statusu atpakaļ uz **Point unbypassed**, tiek nosūtīta gaidoša trauksme, ja tāda ir pieejama.

Unlock intrusion panel doors

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai atļautu Operator Client lietotājam atbloķēt apsardzes panelī konfigurētas durvis.

Secure and unsecure intrusion panel doors

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai atļautu Operator Client lietotājam ieslēgt vai izslēgt apsardzes panelī konfigurētu durvju drošību.

Cycle intrusion panel doors

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai atļautu Operator Client lietotājam iestatīt apsardzes panelī konfigurētu durvju ciklu.

Operate access doors

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai ļautu Operator Client lietotājam mainīt piekļuves durvju stāvokli (nodrošinātas, bloķētas, atbloķētas).

Make access decision

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai atļautu Operator Client lietotājam pieņemt lēmumu par piekļuvi.

Person management

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai ļautu Operator Client lietotājam pārvaldīt personas personu identifikācijas trauksmēm.

License plate management

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai ļautu izvēlēties lietotāju grupas lietotājiem pārvaldīt numurzīmes.

Reset threat level

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai atļautu Operator Client lietotājam atiestatīt draudu līmeni, ja Operator Client ir apdraudējuma līmeņa režīmā.

Import/Export favorites and bookmarks

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai atļautu Operator Client lietotājam importēt vai eksportēt izlases vai grāmatzīmes.

Live stream selection

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai atļautu lietotājam Operator Client pārslēgties starp tiešraidēm.

Alarm Settings**Display order in case of same alarm priority**

Atlasiet atbilstīgo vērtību, lai konfigurētu trauksmes attēla rūšu secību Operator Client trauksmju displejā.

Instant playback rewind time:

Ievadiet tūlītējās atskaņošanas trauksmes ilgumu sekundēs.

Repeat alarm audio:

Atzīmējiet izvēles rūtiņu un ievadiet to sekunžu skaitu, pēc kurām tiek atkārtota trauksmes skaņa.

Restrictions**Limit access to recorded video to the last n minutes:**

Lai ierobežotu piekļuvi ierakstītiem video, atzīmējiet izvēles rūtiņu.

Sarakstā ievadiet minūšu skaitu.

Enforce automatic Operator logoff after this time of inactivity:

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai ieslēgtu automātisko Operator Client atslēgšanos pēc noteiktā laika posma.

Skatiet

– *Atslēgšanās bezdarbības gadījumā, lpp. 42*

26.12

Lapa Prioritātes

Galvenais logs > **User groups** > **User groups** cilne >  > **Operating permissions** cilne > **Priorities** cilne
vai

Galvenais logs > **User groups** > **Enterprise User Groups** cilne >  > **Operating permissions** cilne > **Priorities** cilne

Varat konfigurēt tiešās PTZ bloķēšanas taimautu. Varat iestatīt PTZ vadības prioritātes un ienākošo trauksmju attēlojumu.

Automatic popup behavior


Pārvietojiet slīdņi, lai pielāgotu tiešraides attēla loga vai atskaņošanas attēla loga prioritātes vērtību. Šī vērtība ir nepieciešama ienākošajām trauksmēm, lai izlemtu, vai šī trauksme tiek automātiski parādīta logā Trauksmes attēls.

Ja, piemēram, tiešraides attēla loga slīdņis tiek pārvietots uz 50 un atskaņošanas displejs uz 70 un ienāk trauksme ar prioritāti 60, trauksme tiek automātiski parādīta tikai tad, ja lietotājam ir aktīvs atskaņošanas displejs. Trauksme netiek parādīta automātiski, ja lietotājam ir aktīvs tiešraides displejs.

Skatiet

– *Dažādu prioritāšu konfigurēšana, lpp. 353*

26.13 Lapa Lietotāja interfeiss

Galvenais logs > **User groups** > Cilne **User groups** >  > Cilne **Operating permissions** > Cilne **User interface**

vai

Galvenais logs > **User groups** > **Enterprise User Groups** cilne >  > **Operating permissions** cilne > **User interface** cilne

Ļauj konfigurēt Operator Client izmantoto 4 monitoru lietotāja interfeisu.

Ir iespējams konfigurēt vairāku monitoru režīmu, kurā ir ne vairāk par 4 monitoriem. Katram monitoram var iestatīt to, kas tajā attēlots. Piemērs. 2. monitorā ir attēlotas tikai tiešraides attēlu rūtis, savukārt 1. un 2. monitors izmanto 16:9 proporciju HD kamerām.

Control Monitor

Atlasiet monitoru, kas jāizmanto kā vadības monitors.

Max. rows of image panes in playback

Atlasiet maksimālo attēlu rūšu rindu skaitu, kas attēlotas vadības monitora atskaņošanas attēla logā.

Alarm Monitor

Atlasiet trauksmes monitoru, kas var parādīt tiešraides vai trauksmes saturu vai tikai trauksmes saturu.

1.–4. monitors

Katra monitora atbilstīgajā sarakstā atlasiet nepieciešamo ievadni.

- Vadības monitoram ievadne **Control** ir iepriekš atlasīta, un to nevar mainīt.
- Trauksmes monitoram varat atlasīt vienu no tālāk norādītajām ievadnēm.
 - **Live video and alarm content**
- Atlikušajiem monitoriem varat atlasīt vienu no tālāk norādītajām ievadnēm.
 - **Live video only**
 - **Two maps and document**
 - **Fullscreen live video**
 - **Quad live image**

Max. rows of image panes

Atlasiet maksimālo attēlu rūšu rindu skaitu, kas attēlotas atbilstošā monitora attēla logā.

Piezīme. Šī iespēja ir pieejama tikai tālāk norādītajiem skatiem.

- **Control**
- **Alarm content only**
- **Live video and alarm content**
- **Live video only**

Atlikušajiem skatiem ir fiksēts izkārtojums ar fiksētu attēlu rūšu rindu skaitu, un to nevar mainīt.

Image panes aspect ratio

Katram monitoram atlasiet nepieciešamo proporciju Operator Client sākotnējai ieslēgšanai. HD kamerām izmantojiet 16:9.

Restore Default

Noklikšķiniet, lai atjaunotu šīs lapas noklusējuma iestatījumus. Visām saraksta ievadnēm tiek atjaunoti noklusējuma iestatījumi.

26.14 Lapa Serveru piekļuve

Galvenais logs > **User groups** > **Enterprise User Groups** cilne >  > **Server access** cilne

Servera piekļuves Enterprise Management Server serverī konfigurēšana.

Enterprise Account nosaukuma un tā paroles katram Management Server serverim jūsu Enterprise System sistēmai ievadīšana. Šis konts ir konfigurēts katrā Management Server.

Management Server

Parāda tā Management Server nosaukumu, kuru konfigurējat šajā Enterprise Management Server.

Network address

Parāda Management Server privāto IP adresi vai DNS nosaukumu.

Server Number

Parāda Management Server numuru. Šo numuru izmanto IntuiKey tastatūra, lai atlasītu nepieciešamo Management Server.

Access

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai atzīmētu, vai vēlaties piešķirt piekļuvi Management Server. Šis Management Server tagad ir Enterprise Management Server.

Enterprise Account

Ierakstiet tā Enterprise Account nosaukumu, kas ir konfigurēts Management Server.

Authentication

Atlasiet attiecīgo autentifikācijas opciju **Authentication settings** dialoglodziņā.

Konfigurācijas API

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, ja piekļuves pilnvarai ir jāļauj piekļūt pakalpojumam Config API Management Server.

Server Description

Parāda šī servera aprakstošo tekstu.

Tālāk tiks parādītas kolonnas, ja tās ir pievienotas serveru sarakstam.

Skatiet

- *Grupas vai konta izveide, lpp. 347*
- *Enterprise System izveide, lpp. 84*
- *Uzņēmuma sistēmas serveru saraksta konfigurēšana, lpp. 84*
- *Uz marķierierīci balstīta autentifikācija, lpp. 86*

26.15

Konfigurācijas atļauju lapa



Ievērbai!

Šajā dokumentā ir aprakstītas dažas funkcijas, kas nav pieejamas BVMS Viewer.

Detalizētu informāciju par dažādiem BVMS izdevumiem skatiet vietnē www.commerce.iqsight.com un BVMS ātrās atlases rokasgrāmatā.

Galvenais logs > **User groups** > **User groups** cilne >  > **Operating permissions** cilne >

Configuration permissions cilne

vai

Galvenais logs > **User groups** > **Enterprise User Groups** cilne >  > **Operating permissions** cilne >

Configuration permissions cilne

Ļauj konfigurēt dažādas Configuration Client lietotāja atļaujas.

Device Tree

Šajā sadaļā varat norādīt atļaujas **Devices** lapā. Atbilstošajai atļaujai atzīmējiet izvēles rūtiņu.

Maps and structure

Šajā sadaļā varat norādīt atļaujas **Maps and structure** lapā. Atzīmējiet atbilstošās atļaujas izvēles rūtiņu.

Schedules

Šajā sadaļā varat norādīt atļaujas **Schedules** lapā. Atzīmējiet atbilstošās atļaujas izvēles rūtiņu.

Cameras and recording

Šajā sadaļā varat norādīt atļaujas **Cameras and recording** lapā. Atzīmējiet atbilstošās atļaujas izvēles rūtiņu.

Events

Šajā sadaļā varat norādīt atļaujas **Events** lapā. Atzīmējiet atbilstošās atļaujas izvēles rūtiņu.

Alarms

Šajā sadaļā varat norādīt atļaujas **Alarms** lapā. Atzīmējiet atbilstošās atļaujas izvēles rūtiņu.

User groups

Šajā sadaļā varat norādīt atļaujas lietotāju grupu konfigurēšanai. Atzīmējiet atbilstošās atļaujas izvēles rūtiņu.



ievērbai!

Drošības apsvērumu dēļ nevar reizē atzīmēt izvēles rūtiņu **Configure User Groups/Enterprise Accounts** un izvēles rūtiņas **Configure Users** un **Configure Enterprise Users**.



ievērbai!

Kad esat piešķīris atļaujas **Configure Users** un **Configure Enterprise Users, User group permissions** lapā jums ir jāpiešķir lietotāju grupas, kurām var pievienot un konfigurēt jaunus lietotājus.

Audit Trail

Šajā sadaļā varat norādīt, vai lietotājs var izmantot funkciju Audit Trail un eksportēt Audit Trail datus. Atzīmējiet atbilstošās atļaujas izvēles rūtiņu.

Menu commands

Šajā sadaļā varat norādīt atļaujas izvēlnes komandu konfigurēšanai. Atzīmējiet atbilstošās atļaujas izvēles rūtiņu.

Reports

Šajā sadaļā varat norādīt atļaujas atskaišu konfigurēšanai. Atzīmējiet atbilstošās atļaujas izvēles rūtiņu.



ievērbai!

Ja vēlaties izmantot Management Server Config API pakalpojumu, jums ir jāatlasa šāda opcija


Configuration permissions:

- Change device properties
- Call Activation Manager

**Ievērbail**

Ja vēlaties konfigurēt **Trusted certificate settings**, jums ir jāizvēlas **Configure User Groups/Enterprise Accounts** atļauja.

26.16**Lietotāju grupas atļauju lapa**

Galvenais logs > **User groups** > **User groups** cilne >  > **Operating permissions** cilne > **User group permissions** cilne

vai

Galvenais logs > **User groups** > **Enterprise User Groups** cilne >  > **Operating permissions** cilne > **User group permissions** cilne

Ļauj piešķirt, kurās lietotāju grupās noteiktas lietotāju grupas lietotāji var pievienot jaunus lietotājus.

**Ievērbail**

Lietotāju grupas atļaujas var piešķirt tikai lietotāju grupai, kurai iepriekš piešķirta atļauja konfigurēt lietotājus. Atļaujas tiek piešķirtas **Configuration permissions** lapā.

**Ievērbail**

Standarta lietotāju grupas lietotājiem nav atļauts pievienot jaunus lietotājus administratoru grupai. Izvēles rūtiņa nav aktīva.

Skatiet

– *Konfigurācijas atļauju lapa, lpp. 338*

26.17**Konta politikas lapa**

Galvenais logs > **User groups** > **User groups** cilne >  > **Security** cilne > **Account policies** cilne

Galvenais logs > **User groups** > **Enterprise User Groups** cilne >  > **Security** cilne > **Account policies** cilne

Ļauj konfigurēt iestatījumus lietotājiem un parolēm.

Strong password policy

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai iespējotu paroles politiku.

Lai iegūtu papildinformāciju, skatīt šeit: *Lietotāju, atļauju un uzņēmuma piekļuves konfigurēšana, lpp. 346*

**Ievēriņbai!**

Iestatījums **Strong password policy** lietotājiem tiek lietots tikai tad, ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa atbilstošajā lietotāju grupā.

Mēs stingri iesakām saglabāt šo iestatījumu, lai uzlabotu jūsu datora aizsardzību pret nepilnvarotu piekļuvi.

Minimum password length

Šis iestatījums nosaka mazāko rakstzīmju skaitu lietotāja konta parolei.

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai iespējotu iestatījumu un ievadītu minimālo rakstzīmju skaitu.

Maximum password age in days

Šis iestatījums nosaka laika periodu (dienās), cik ilgi paroli var izmantot, līdz sistēma pieprasa lietotājam to mainīt.

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai iespējotu iestatījumu un ievadītu maksimālo dienu skaitu.

Number of used passwords in history

Šis iestatījums nosaka unikālo paroļu skaitu, kas saistītas ar lietotāja kontu, pirms var atkārtoti izmantot vecu paroli.

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai iespējotu iestatījumu un ievadītu minimālo paroļu skaitu.

Maximum invalid logon attempts

Šis iestatījums nosaka konta bloķēšanu pēc konkrēta neveiksmīgu pieteikšanās mēģinājumu reižu skaita.

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai iespējotu iestatījumu un ievadītu maksimālo mēģinājumu skaitu.

Ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa **Maximum invalid logon attempts**, varat norādīt šādus divus iestatījumus:

Account lockout duration

Šis iestatījums nosaka, cik minūšu konts paliek bloķēts pirms tā automātiskas atbloķēšanas.

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai iespējotu iestatījumu un ievadītu minūšu skaitu.

Reset account lockout counter after

Šis iestatījums nosaka, cik minūtēm jāpaiet no brīža, kad lietotājam neizdodas pieteikties, pirms neveiksmīgu pieteikšanās reižu skaitītājs tiek atiestatīts un nulli.

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai iespējotu iestatījumu un ievadītu minūšu skaitu.

**Ievēriņbai!**

Ja tiek pārsniegts maksimālais nederīgu pieteikšanās mēģinājumu skaits, konts tiek bloķēts.

Ja izvēles rūtiņa nav atzīmēta **Account lockout duration**, konts jāiespējo manuāli.

Ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa **Account lockout duration**, konts tiek automātiski iespējots pēc norādītā laika perioda.

**Ievēriņbai!**

Nederīgo pieteikšanās mēģinājumu skaitītājs tiek atiestatīts un nulli šādos gadījumos:

Pēc sekmīgas pieteikšanās.

Vai pēc norādītā laika, ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa **Reset account lockout counter after**.

Disable offline client

Lai atslēgtu pieteikšanos bezsaistes klientam, atzīmējiet izvēles rūtiņu.

Papildinformācija

BVMS 9.0 un jaunākai versijai tālāk norādītie **Account policies** iestatījumi tiek lietoti pēc noklusējuma.

- Izvēles rūtiņa **Strong password policy** ir iepriekš atzīmēta.
- Izvēles rūtiņa **Minimum password length** ir iepriekš atzīmēta. Noklusējuma vērtība ir 10.

- Izvēles rūtiņa **Maximum password age in days** nav iepriekš atzīmēta. Noklusējuma vērtība ir 90.
- Izvēles rūtiņa **Number of used passwords in history** nav iepriekš atzīmēta. Noklusējuma vērtība ir 10.
- Izvēles rūtiņa **Maximum invalid logon attempts** nav iepriekš atzīmēta. Noklusējuma vērtība ir 1.
- Izvēles rūtiņa **Disable offline client** nav iepriekš atzīmēta.

Versijā BVMS 10.0.1 atbilstīgi **Account policies** iestatījumi tiek atlasīti pēc noklusējuma visām lietotāju grupām:

- **Maximum invalid logon attempts**
- **Account lockout duration**
- **Reset account lockout counter after**

26.17.1

Bezsaistes operatora klients

Izmantojot bezsaistes Operator Client funkciju, ir iespējami šādi izmantošanas gadījumi:

- Operator Client turpina darboties tiešraides, atskaņošanas un eksporta funkcijām bez Management Server datora savienojuma.
- Ja darbstacija reiz tika savienota ar Management Server datoru, tā var jebkurā laikā veikt pieteikšanos bezsaistē ar jebkuru lietotāju.

Lai izmantotu bezsaistes režīmu BVMS, jāizmanto versija 3.0 vai jaunāka.

Ja Operator Client darbstacija ir atvienota no Management Server datora, pastāv iespēja turpināt darbu. Dažas galvenās funkcijas joprojām ir pieejamas, piemēram, tiešraide un video atskaņošana.

Izmantojot BVMS V5.5, Operator Client darbstacija var bezsaistē strādāt ar BVMS V5.0.5 konfigurāciju.



levērbail!

Ja laikā, kad Operator Client atrodas bezsaistē, no Management Server tiek mainīta parole, šī paroles maiņa netiek izplatīta attiecībā uz šo Operator Client.

Ja Operator Client ir tiešsaistē, lietotājam jāpiesakās, izmantojot jauno paroli.

Ja Operator Client ir bezsaistē, lietotājam atkal jāizmanto vecā parole, lai varētu pieteikties. Tas netiek mainīts, līdz jauna konfigurācija tiek aktivizēta un pārsūtīta uz Operator Client darbstaciju.



levērbail!

Kad kamera tiek aktivizēta skata attēlošanai monitoru grupā, izmantojot darbstacijai pievienotu Intuikey tastatūru, bet darbstacija ir bezsaistē, tastatūra nesūta kļūdas signālu.

26.17.1.1

Darbs bezsaistes režīmā

Ja Operator Client ir atvienots no pārvaldības servera, attiecīgā pārklājuma ikona tiek parādīta loģiskajā kokā atvienotajā Management Server. Varat turpināt darbu ar Operator Client, pat ja atvienošanas stāvoklis ietilpst, tomēr dažas funkcijas nav pieejamas.

Ja savienojums ar Management Server tiek atjaunots, ir redzama atbilstīgā pārklājuma ikona.

Ja Management Server ir aktivizēta jauna konfigurācija, atbilstīga ikona ir redzama loģiskajā kokā uz ietekmētā Management Server ikonas un uz dažām sekundēm tiek atvērts dialoglodziņš. Apstipriniet vai noraidiet jauno konfigurāciju.

Ja jūsu Operator Client instance ir ieplānota atteikties konkrētā laikā, šī atteikšanās notiek pat tad, ja savienojums ar Management Server šajā brīdī netiek atjaunots.

Ja Operator Client lietotājs piesakās, izmantojot opciju Server Lookup bezsaistes stāvoklī, tiek parādīts pēdējās veiksmīgās pieteikšanās serveru saraksts. Bezsaistes stāvoklis šeit nozīmē to, ka Operator Client darbstacijai nav tīkla savienojuma ar serveri, kas satur serveru sarakstu.

Funkcijas, kas nav pieejamas bez savienojuma


Ja Management Server ir atvienots, nav pieejamas šādas Operator Client funkcijas:

- Trauksmju saraksts:
Tas ietver darbu ar trausmēm. Trauksmju saraksts ir tukšs, un tas automātiski tiek piepildīts, tiklīdz ir atjaunots savienojums.
- Allegiant:
Darbs ar maģistrālo līniju nav pieejams. Iepriekšējās versijās Allegiant kameras tika automātiski aizvērtas, parādot ziņojuma lodziņu, tiklīdz darbs ar maģistrālajām līnijām nebija pieejams. BVMS V3.0 rādīs lietotājam draudzīgāku attēlu rūti, kas informēs lietotāju par to, ka šo kameru patlaban nevar parādīt.
- MG:
kameras nevar uzvilkt uz MG vadīklas. Vadītāja ir atspējota, bet tā automātiski tiek iespējota, tiklīdz ir atjaunots savienojums.
- PTZ prioritātes:
Bez savienojuma ar serveri Management Server bezsaistes Operator Client var pievienot PTZ kameru, kamēr vien pati PTZ kamera nav bloķēta. Kupolveida kameru prioritātes tiek automātiski atjauninātas, tiklīdz ir atjaunots savienojums.
- Ievade:
Ievadi nevar pārslēgt.
- Žurnāls:
Žurnāls nav pieejams, un to nevar atvērt. Atvērts žurnāla meklēšanas logs netiek automātiski aizvērts. Esošos meklēšanas rezultātus var izmantot un eksportēt.
- Operator Client SDK:
Operatora klienta SDK funkcijas ar IServerApi nevar apstrādāt.
RemoteClientApi izveide nav iespējama.
Nedarbojas dažas metodes, kas ir pieejamas tikai no klienta API, piemēram, ApplicationManager (mēģiniet GetUserName()).
- Paroles maiņa:
Operators nevar nomainīt savu paroli.
- Relejs:
Relejus nevar pārslēgt.
- Servera skripts:
IServerApi servera metodes tiks apstrādātas, taču tās nevarēs nosūtīt uz klientu, kas ir:
 - AlarmManager
 - AnalogMonitorManager
 - CameraManager
 - CompoundEventManager
 - DecoderManager
 - DeviceManager
 - DomeCameraManager
 - EventManager
 - InputManager
 - LicenseManager
 - Logbook
 - MatrixManager
 - RecorderManager
 - RelayManager
 - ScheduleManager
 - SendManager

- SequenceManager
- VirtualInputManager
- Pārklājuma stāvokļi:
Nav pieejami nekādi kameru, ievažu un releju pārklājuma stāvokļi.

Ierīces pārklājuma stāvoklis

Ierīces stāvokļus (ieraksta punkts, pārāk trokšņains, pārāk tumšs...) apstrādā Management Server. Atvienojot klientu un serveri, stāvokļus klientā nevar atjaunināt. Jauns pārklājuma stāvoklis sniegs vizuāli norādi, ka visas ierīces šobrīd nav pieejamas. Tiklīdz klients ir atkal izveidojis savienojumu ar serveri, pārklājuma stāvokļi tiek automātiski atjaunināti.

-  nezināms statuss
Ierīces pārklājuma stāvoklis loģiskajā kokā vai kartē, kad klients ir atvienots no Management Server datora.

Atvienošanas iemesli

Iemesli savienojuma zudumam starp Operator Client un Management Server var būt:

- ir bojāts fiziskais savienojums;
- lietotājam, kas veicis pieteikšanos, bezsaistes laikā ir mainījusies parole;
- Management Server ir zaudējis peldošo darbstacijas licenci citam Operator Client laikā, kad atvienotais Operator Client bija bezsaistē;
- Operator Client un Management Server ir atšķirīgu versiju produkti (Management Server versija, kas vecāka par 5.5).

26.18

Pieteikšanās atļaujas katrai lietojumprogrammas tipa lapai

Galvenais logs > **User groups** > **User groups** cilne >  > **Application permissions** cilne > **Permissions for logon per application type** cilne
vai

Galvenais logs > **User groups** > **Enterprise User Groups** cilne >  > **Application permissions** cilne > **Permissions for logon per application type** cilne

Ļauj konfigurēt dažādas lietotāja atļaujas dažādām lietojumprogrammām.

Operator Client or Cameo SDK (direct to Management Server)

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai atļautu tiešu pieteikšanos Management Server no Operator Client vai Cameo SDK lietojumprogrammas.

Operator Client (to Unmanaged Site)

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai atļautu pieteikšanos lietojumprogrammai Operator Client pieslēdzoties unmanaged site.

Configuration Client

Lai atļautu pieteikšanos Configuration Client lietojumprogrammai, atzīmējiet izvēles rūtiņu.

Configuration API

Lai atļautu pieteikšanos **Configuration API**, atzīmējiet izvēles rūtiņu.

Mobile access by Video Security Client

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai atļautu mobilo piekļuvi, izmantojot Video Security Client.

BVMS servera SDK/servera API


Lai atļautu pieteikšanos BVMS servera SDK lietojumprogrammai, atzīmējiet izvēles rūtiņu.

BVMS Client SDK (allows connection to Operator Client)

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai noteiktām lietotāju grupām atļautu pieteikšanos Client SDK lietojumprogrammā.

26.19

Draudu pārvaldības iestatījumu lapa

Galvenais logs > **User groups** > **User groups** cilne >  > **Threat management** cilne > **Settings** cilne

Ļauj konfigurēt, ja dalībai grupā ir jāmainās, pamatojoties uz dažādiem draudu līmeņiem.

Piezīme. Draudu līmeņa trauksmes gadījumā pašreizējais Operator Client lietotājs ir atslēdzies un Operator Client restartējas. Lietotājam ir vēlreiz jāpierakstās Operator Client apdraudējuma līmeņa režīmā. Atkarībā no lietotāju grupas konfigurācijas atbilstošais lietotājs saņems konfigurētās lietotāju grupas atļaujas aktīvajam draudu līmenim.

Lai konfigurētu draudu līmeni lietotāju grupai:

1. Izvēlieties attiecīgo lietotāju grupu.
2. Attiecīgajā draudu līmeņa nolaižamajā izvēlnē atlasiet lietotāju grupu, kurai jābūt aktīvai šajā apdraudējuma līmenī.

27

Lietotāju, atļauju un uzņēmuma piekļuves konfigurēšana

**Ievērbai!**




BVMS Viewer nodrošina tikai pamatfunkcijas. Papildu funkcijas ir pieejamas BVMS Professional versijā. Detalizētu informāciju par dažādajiem BVMS izdevumiem skatiet vietnē www.commerce.igsight.com un BVMS ātrās atlasē rokasgrāmatā.

Galvenais logs > User groups

Šajā nodaļā ir sniegta informācija par lietotāju grupu, Enterprise User Group un Enterprise Access konfigurēšanu.

Visu ierīču atļauju un izmantošanas atļauju katrai grupai, nevis katram lietotājam konfigurēšana.

Ir spēkā tālāk norādītie noteikumi

- BVMS lietotājs var būt tikai vienas lietotāju grupas BVMS vai Enterprise User Group dalībnieks. LDAP lietotājs var būt vairāku LDAP lietotāju grupu dalībnieks.
- Noklusējuma lietotāju grupas iestatījumus nevar mainīt.
- Šai lietotāju grupai ir tiesības piekļūt visām pilna loģiskā koka ierīcēm, un tai ir piešķirts grafiks **Always**.
- Lai piekļūtu Windows domēna lietotāju grupām, tiek izmantotas LDAP lietotāju grupas.
- Noklikšķiniet uz , lai saglabātu iestatījumus.
- Noklikšķiniet uz , lai atsauktu pēdējo iestatījumu.
- Noklikšķiniet uz , lai aktivizētu konfigurāciju.

Strong password policy

Mēs iesakām lietotāju kontiem izmantot spēcīgas paroles, lai uzlabotu jūsu datora aizsardzību pret nepilnvarotu piekļuvi.

Tāpēc visām jaunizveidotajām lietotāju grupām spēcīgas paroles politika ir noklusējuma iestatījums.

Tas iekļauj administratora lietotāju grupu un arī standarta lietotāju grupas, Enterprise User Group grupas un Enterprise Access.

Ir spēkā tālāk norādītie noteikumi

- Lapā **Account policies** iestatītais minimālais paroles garums visām atbilstošajām lietotāju grupām.
- Nelietojiet iepriekš izmantotas paroles.
- Parolē jābūt vismaz vienam lielajam burtam (A–Z).
- Parolē jābūt vismaz vienam ciparam (0–9).
- Parolē jābūt vismaz viena īpašai rakstzīmei (piemēram, "!", \$ ' .).

Kad administrators pirmo reizi startē Configuration Client, parādās dialoglodziņš **Paroles politika tiek pārākta** ar aicinājumu iestatīt paroli administratora lietotāja kontam. Mēs stingri iesakām paturēt šo iestatījumu un iestatīt spēcīgu paroli administratora lietotāja kontam saskaņā ar paroles politikas noteikumiem.

Izveidojot jaunas lietotāju grupas, spēcīgas paroles politika ir Configuration Client noklusējuma iestatījums. Ja atbilstošās lietotāju grupas jaunajiem lietotāju kontiem netiek iestatītas paroles, nevar aktivizēt konfigurāciju. Parādās dialoglodziņš **Paroles politika tiek pārākta**, norādot visus lietotājus, kuriem nav iestatīta parole.

Lai aktivizētu konfigurāciju, iestatiet trūkstošās paroles.

Skatiet

- *Konta politikas lapa, lpp. 340*
- *Lietotāju grupas rekvizītu lapa, lpp. 326*
- *Lietotāja rekvizītu lapa, lpp. 327*
- *Lapa Pieteikšanās pāra rekvizīti, lpp. 328*
- *Lapa Kameronas atļaujas, lpp. 328*
- *Vadības prioritātes lapa, lpp. 330*
- *Dialoglodziņš Copy User Group Permissions, lpp. 330*
- *Lapa Šifrētāja atļaujas, lpp. 331*
- *Lapa Notikumi un trauksmes, lpp. 331*
- *LDAP servera iestatījumu dialoglodziņš (iestatījumu izvēlne), lpp. 115*
- *Lapa Akreditācijas dati, lpp. 332*
- *Lapa Loģikas koks, lpp. 332*
- *Operatora līdzekļu lapa, lpp. 333*
- *Lapa Prioritātes, lpp. 336*
- *Lapa Lietotāja interfeiss, lpp. 337*
- *Lapa Serveru piekļuve, lpp. 337*

27.1 Grupas vai konta izveide

Galvenais logs > **User groups**


Ir iespējams izveidot standarta lietotāju grupu, Enterprise User Group vai Enterprise Account.

Lai pielāgotu lietotāju grupas atļaujas savām vajadzībām, izveidojiet jaunu lietotāju grupu un mainiet tās iestatījumus.

27.1.1 Standarta lietotāju grupas izveide

Galvenais logs > **User groups**

Lai izveidotu standarta lietotāju grupu

1. Noklikšķiniet uz cilnes **User groups**.
2. Noklikšķiniet uz .
Tiek atvērta dialoglodziņš **New user group**.
3. Ierakstiet nosaukumu un aprakstu.
4. Noklikšķiniet uz **OK**.
Atbilstošajam kokam tiek pievienota jauna grupa.
5. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz jaunās lietotāju grupas un noklikšķiniet uz **Rename**.
6. Ievadiet vēlamo nosaukumu un nospiediet taustiņu ENTER.

Skatiet

- *Lietotāju grupas rekvizītu lapa, lpp. 326*
- *Operatora līdzekļu lapa, lpp. 333*
- *Lapa Prioritātes, lpp. 336*
- *Lapa Lietotāja interfeiss, lpp. 337*

27.1.2 Enterprise User Group izveide

Galvenais logs > **User groups**

Jūs veicat Enterprise User Group izveidi Enterprise System sistēmai uz Enterprise Management Server servera.

Enterprise User Group ar lietotājiem izveidošana, lai konfigurētu to izmantošanas atļaujas. Šīs izmantošanas atļaujas ir pieejamas uz Operator Client, kas ir savienots ar Enterprise Management Server. Izmantošanas atļaujas piemērs ir trauksmes monitora lietotāja interfeiss.

Lai izveidotu Enterprise User Group

1. Noklikšķiniet uz **Enterprise User Groups** cilnes.
Piezīme. Cilne **Enterprise User Groups** ir pieejama tikai, ja ir pieejama atbilstoša licence un ja viens vai vairāki Management Server datori ir konfigurēti šeit: **Devices > Enterprise System > Server List / Address Book**.
2. Noklikšķiniet uz .
Tiek atvērts dialoglodziņš **New enterprise user group**.
3. Ierakstiet nosaukumu un aprakstu.
4. Noklikšķiniet uz **OK**.
Enterprise User Group tiek pievienots atbilstīgajam kokam.
5. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz jaunās Enterprise grupas un noklikšķiniet uz **Rename**.
6. Ievadiet vēlamo nosaukumu un nospiediet taustiņu ENTER.
7. Lapā **Operating permissions** konfigurējiet izmantošanas atļaujas un servera piekļuvi konfigurētajiem Management Server datoriem pēc nepieciešamības.

Skatiet

- *Lietotāju grupas rekvizītu lapa, lpp. 326*
- *Operatora līdzekļu lapa, lpp. 333*
- *Lapa Prioritātes, lpp. 336*
- *Lapa Lietotāja interfeiss, lpp. 337*
- *Lapa Serveru piekļuve, lpp. 337*

27.1.3

Enterprise Account izveide

Galvenais logs > **User groups**




ievērbail

Lai varētu pievienot Enterprise Account, ierīču kokā jābūt konfigurētai vismaz vienai ierīcei.

Jūs veicat Enterprise Account izveidi Management Server. Atkārtojiet šo darbību katram Management Server, kas ir jūsu Enterprise System dalībnieks.

Enterprise Account izveidošana, lai konfigurētu ierīces atļaujas klientam Operator Client, izmantojot Enterprise System.

Lai izveidotu Enterprise Account

1. Noklikšķiniet uz cilnes **Enterprise Access**.
2. Noklikšķiniet uz .
Tiek atvērts dialoglodziņš **New Enterprise Account**.
3. Ierakstiet nosaukumu un aprakstu.
4. Visiem jaunizveidotajiem lietotāju kontiem izvēles rūtiņa **User must change password at next logon** ir jau atzīmēta iepriekš.
Ievadiet atslēgu atbilstoši atslēgas ierobežojuma noteikumiem un apstipriniet to.
5. Noklikšķiniet **OK**.
Jauns Enterprise Account tiek pievienots atbilstīgajam kokam.
6. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz jaunā Enterprise Account un noklikšķiniet uz **Rename**.

7. Ievadiet vēlamo nosaukumu un nospiediet taustiņu ENTER.
8. Pēc nepieciešamības konfigurējiet akreditācijas datus un ierīces atļaujas lapā **Device permissions**.

Skatiet

- *Strong password policy*, lpp. 346
- *Lapa Akreditācijas dati*, lpp. 332
- *Lapa Loģikas koks*, lpp. 332
- *Lapa Notikumi un trauksmes*, lpp. 331
- *Vadības prioritātes lapa*, lpp. 330
- *Lapa Kameras atļaujas*, lpp. 328
- *Lapa Šifrētāja atļaujas*, lpp. 331

27.2

Lietotāja izveide

Galvenais logs > **User groups** > **User groups** cilne

vai

Galvenais logs > **User groups** > **Enterprise User Groups** cilne




Tiek izveidots lietotājs kā jauns esošas standarta lietotāju grupas vai Enterprise User Group dalībnieks.



Ievērbail

Ja lietotājs vēlas izmantot IntuiKey tastatūru, kas savienota ar dekodētāju, viņam ir nepieciešams lietotājvārds un parole, kurā ir tikai cipari. Lietotājvārdā var būt līdz 3 cipariem; parolē var būt līdz 6 cipariem.

Lai izveidotu lietotāju

1. Atlasiet grupu un noklikšķiniet uz  vai ar peles labo pogu noklikšķiniet uz vēlamās grupas un tad uz **New user**.
User groups kokam tiek pievienots jauns lietotājs.
2. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz jaunā lietotāja un noklikšķiniet uz **Rename**.
3. Ievadiet vēlamo nosaukumu un nospiediet taustiņu ENTER.
4. Lapā **User Properties** ievadiet lietotājvārdu un aprakstu.
5. Visiem jaunizveidotajiem lietotāju kontiem izvēles rūtiņa **User must change password at next logon** jau ir atzīmēta iepriekš.
Ievadiet paroli atbilstīgi paroles politikas noteikumiem un apstipriniet paroli.
6. Noklikšķiniet **Apply**, lai lietotu iestatījumus.
7. Atlasiet izvēles rūtiņu **Account is enabled**, lai aktivizētu lietotāja kontu.
8. Lai aktivizētu paroli, noklikšķiniet uz .
9. Noklikšķiniet uz , lai aktivizētu konfigurāciju.

Piezīme. Pēc jauna lietotāja pievienošanas jums vienmēr ir jāaktivizē konfigurācija.

Skatiet

- *Lietotāja rekvizītu lapa*, lpp. 327
- *Strong password policy*, lpp. 346
- *Lietotāju grupu lapa*, lpp. 324

27.3 Duālās autorizācijas grupas izveide

Galvenais logs > **User groups** > **User groups** cilne

vai


Galvenais logs > **User groups** > **Enterprise User Groups** cilne

Varat izveidot duālu autorizāciju standarta lietotāju grupai vai Enterprise User Group.

Enterprise Access vajadzībām duālā autorizācija nav pieejama.

Jūs atlasāt divas lietotāju grupas. Šo lietotāju grupu dalībnieki ir jaunās duālās autorizācijas dalībnieki.

Lai izveidotu duālās autorizācijas grupu

1. Noklikšķiniet .
Tiek atvērts dialoglodziņš **New dual authorization group** vai atbilstoši **New enterprise dual authorization group**.
2. Ierakstiet nosaukumu un aprakstu.
3. Noklikšķiniet uz **OK**.
Atbilstošajam kokam tiek pievienota jauna duālās autorizācijas grupa.
4. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz jaunās duālās autorizācijas grupas un noklikšķiniet uz **Rename**.
5. Ievadiet vēlamo nosaukumu un nospiediet taustiņu ENTER.



Ievērbail!


Lietotāji, kas ir duālās autorizācijas grupas dalībnieki, nevar pieteikties Operator Client, izmantojot vienotās pierakstīšanās iespēju.

Skatiet


- *Pieteikšanās pāra pievienošana duālās autorizācijas grupai, lpp. 350*
- *Lietotāju grupas rekvizītu lapa, lpp. 326*
- *Operatora līdzekļu lapa, lpp. 333*
- *Lapa Prioritātes, lpp. 336*
- *Lapa Lietotāja interfeiss, lpp. 337*

27.4 Pieteikšanās pāra pievienošana duālās autorizācijas grupai

Galvenais logs > **User groups** > **User groups** cilne >  **New dual authorization group**

Galvenais logs > **User groups** > **Enterprise User Groups** cilne >  **New enterprise dual authorization group**

Lai pievienotu pieteikšanās pāri duālās autorizācijas grupai

1. Atlasiet vēlamu duālās autorizācijas grupu un noklikšķiniet uz  vai ar peles labo pogu noklikšķiniet uz grupas un tad uz **New logon pair**.
Tiek rādīts atbilstošais dialoglodziņš.
2. Atlasiet lietotāju grupu katrā sarakstā.
Pirmās lietotāju grupas lietotāji ir lietotāji, kuriem jāpiesakās pieteikšanās pirmajā dialoglodziņā; otrās lietotāju grupas lietotāji apstiprina pieteikšanos.
Abiem sarakstiem iespējams atlasīt vienu un to pašu grupu.

3. Ja nepieciešams, katrai grupai atlasiet **Force dual authorization**.
Kad šī izvēles rūtiņa ir atlasīta, katrs pirmās grupas lietotājs var pieteikties tikai kopā ar otrās grupas lietotāju.
Ja izvēles rūtiņa nav atlasīta, katrs pirmās grupas lietotājs var pieteikties atsevišķi, taču šādā gadījumā viņam ir tikai savas grupas piekļuves tiesības.
4. Noklikšķiniet uz **OK**.
Atbilstošajai duālās autorizācijas grupai tiek pievienots jauns pieteikšanās pāris.
5. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz jauno pieteikšanās pāri un noklikšķiniet uz **Rename**.
6. Ievadiet vēlamo nosaukumu un nospiediet taustiņu ENTER.



Ievērošanai!

Lietotāji, kas ir duālās autorizācijas grupas dalībnieki, nevar pieteikties Operator Client, izmantojot vienotās pierakstīšanās iespēju.

Skatiet

- *Duālās autorizācijas grupas izveide, lpp. 350*
- *Lapa Pieteikšanās pāra rekvizīti, lpp. 328*



27.5

Administratoru grupas konfigurēšana


Galvenais logs > **User groups** > cilne **User groups**  administratoru grupa

Šeit administratoru grupai varat pievienot jaunus administratorus, kā arī pārdēvēt vai noņemt administratorus.

Lai administratoru grupai pievienotu jaunu administratoru

1. Noklikšķiniet uz  vai ar peles labo pogu noklikšķiniet uz administratoru grupu un pēc tam noklikšķiniet uz **Add new user**.
Administratoru grupai tiek pievienots jauns administrators.
2. Lapā **User Properties** ievadiet lietotājevārdu un aprakstu.
3. Visiem jaunajiem izveidotajiem lietotāju kontiem izvēles rūtiņa **User must change password at next logon** ir jau atzīmēta iepriekš.
Ievadiet paroli atbilstoši paroles politikas noteikumiem un apstipriniet šo paroli.
4. Noklikšķiniet **Apply**, lai lietotu iestatījumus.
5. Lai aktivizētu paroli, noklikšķiniet uz .

Administrators pārdēvēšana

1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz attiecīgā administratora lietotājvārda un noklikšķiniet uz **Rename**.
2. Ievadiet vēlamo nosaukumu un nospiediet taustiņu ENTER.
3. Lai aktivizētu mainīto lietotājvārdu, noklikšķiniet uz .

Administrators noņemšana no administratoru grupas

- ▶ Ar labo peles pogu noklikšķiniet uz attiecīgā administratora lietotājvārda un pēc tam noklikšķiniet uz **Remove**.
Administrators tiek noņemts no administratoru grupas.

Piezīme.

Administratoru no administratoru grupas var noņemt tikai tad, ja pastāv citi administratori. Ja administratoru grupā ir norādīts tikai viens administrators, šo administratoru nevar noņemt.

Skatiet

- *Lietotāju grupu lapa, lpp. 324*
- *Lietotāja rekvizītu lapa, lpp. 327*
- *Strong password policy, lpp. 346*

27.6 Piesaistītās LDAP grupas atlasīšana

Galvenais logs > **User groups** > Cilne **User groups** > Cilne  > **Operating permissions** > Cilne **User group properties**

vai

Galvenais logs > **User groups** > **Enterprise User Groups** cilne >  > **Operating permissions** cilne > **Enterprise user group properties** cilne

LDAP grupas var konfigurēt standarta lietotāju grupās vai Enterprise User Groups.

Lai atlasītu piesaisīto LDAP grupu:

1. Noklikšķiniet uz **Search for groups** pogas.
2. **Associated LDAP group** sarakstā atlasiet attiecīgo LDAP grupu.

Lai iegūtu papildinformāciju par dažādiem laukiem, sekojiet tālāk saitei uz atbilstīgo lietojumprogrammas logu.

Skatiet

- *LDAP servera iestatījumu dialoglodziņš (iestatījumu izvēlne), lpp. 115*
- *Lietotāju grupas rekvizītu lapa, lpp. 326*

27.7 Lietotāju pieteikšanās atļauju plānošana

Galvenais logs > **User groups** > Cilne **User groups** > Cilne  > **Operating permissions** > Cilne **User group properties**

vai

Galvenais logs > **User groups** > **Enterprise User Groups** cilne >  > **Operating permissions** cilne > **Enterprise user group properties** cilne


Varat iestatīt sistēmu tā, lai lietotāju grupas vai Enterprise User Group dalībnieki varētu pieteikties savos datoros tikai noteiktos laika periodos.

Noklusējuma lietotāju grupai šos iestatījumus nevar mainīt.

Pieteikšanās plānošana

1. Noklikšķiniet uz cilnes **User group properties**.
2. Sarakstā **Logon schedule** atlasiet grafiku.

27.8 Izmantošanas atļauju konfigurēšana

Galvenais logs > **User groups** > Cilne **User groups** > Cilne  > **Operating permissions** > Cilne **User group properties**

vai

Galvenais logs > **User groups** > **Enterprise User Groups** cilne >  > **Operating permissions** cilne >

Enterprise user group properties cilne

- Var konfigurēt izmantošanas atļaujas, piemēram, piekļuvi Žurnālam vai lietotāja saskarnes iestatījumiem.
- Noklusējuma lietotāju grupai šos iestatījumus nevar mainīt.
- Izmantošanas atļaujas tiek konfigurētas standarta lietotāju grupās vai Enterprise User Groups.

Lai iegūtu papildinformāciju par dažādiem laukiem, skatiet atbilstīgās lietojumprogrammas loga tiešsaistes palīdzību.

Lai iegūtu papildinformāciju par dažādiem laukiem, sekojiet tālāk saitei uz atbilstīgo lietojumprogrammas logu.

Skatiet

- *Lietotāju grupas rekvizītu lapa, lpp. 326*
- *Operatora līdzekļu lapa, lpp. 333*
- *Lapa Prioritātes, lpp. 336*
- *Lapa Lietotāja interfeiss, lpp. 337*
- *Lapa Serveru piekļuve, lpp. 337*

27.9

Ierīces atļauju konfigurēšana

Galvenais logs > **User groups** > **User groups** cilne > **Device permissions** cilne

vai

Galvenais logs > **User groups** > **Enterprise Access** cilne > **Device permissions** cilne

Visām loģiskā koka ierīcēm atļaujas var iestatīt neatkarīgi.

Ja atļautās ierīces ir pārvietotas uz mapi, kas nav atļauta šai lietotāju grupai, šai mapei ir jāiestata atļaujas, lai nodrošinātu piekļuvi tās ierīcēm.

- Noklusējuma lietotāju grupai šos iestatījumus nevar mainīt.
- Ierīču atļaujas konfigurē standarta lietotāju grupās vai Enterprise Accounts kontos.

Lai iegūtu papildinformāciju par dažādiem laukiem, skatiet atbilstīgās lietojumprogrammas loga tiešsaistes palīdzību.

Lai iegūtu papildinformāciju par dažādiem laukiem, sekojiet tālāk saitei uz atbilstīgo lietojumprogrammas logu.

Skatiet

- *Lapa Loģikas koks, lpp. 332*
- *Lapa Notikumi un trauksmes, lpp. 331*
- *Vadības prioritātes lapa, lpp. 330*
- *Lapa Kameron atļaujas, lpp. 328*
- *Lapa Šifrētāja atļaujas, lpp. 331*

27.10

Dažādu prioritāšu konfigurēšana

Problēma	Iespējamais iemesls	Darbība
1. Nav skaņas	Pastiprinātājs	Pārliedcinieties, vai visa elektronika ir ieslēgta, signāla maršrutēšana ir pareiza, avots ir aktīvs; skaļums ir palielināts, neviens kanāls nav izslēgts utt.

Problēma	Iespējamais iemesls	Darbība
		Izlabojiet/salabojiet/nomainiet pēc nepieciešamības. Ja skaņas joprojām nav, problēma var būt elektroinstalācijā.
	Elektroinstalācija	Pārliedziniet, vai pastiprinātājam ir pievienoti pareizie kabeļi. Atskaņojiet kaut ko zemā skaļumā caur pastiprinātāju. Pievienojiet testa skaļruni paralēli bojātajai līnijai. Ja skaņas līmeņa nav vai tas ir ļoti vājš, līnijā ir īssavienojums (iespējams, izolācijas bojājums vai pārtraukts savienojums). Izmantojot testa skaļruni, virzieties pa līniju un pārbaudiet katru savienojumu, līdz atrodat problēmu un to novēršat. Ievērojiet pareizu polaritāti.
2. Nestabils izejas signāls, piemēram, sprakšķēšana vai kropļojumi	Bojāts savienojums	Pārbaudiet visus savienojumus pie pastiprinātāja un skaļruņiem, lai pārliedzinātos, ka tie ir tīri un cieši. Ja problēma joprojām pastāv, pārbaudiet vadu savienojumu. Skatīt 1. problēmu.
3. Pastāvīgs troksnis, piemēram, dūkoņa, šņākšana vai dūgošana	Bojāts avots vai cita elektroniska ierīce	Ja ir dzirdams troksnis, bet netiek atskaņots neviens programmas materiāls, novērtējiet katru komponentu pēc nepieciešamības, lai izolētu problēmu. Visticamāk, signāla ceļā ir pārtraukums.
	Slikts sistēmas zemējums vai zemētājkontūrs	Pārbaudiet un, ja nepieciešams, izlabojiet sistēmas zemējumu.
4. Nav dzirdama skaņa, ja mikrofonu ir pievienots pie INPUTS 1–2.	Mikrofonam nepieciešama fantoma jauda.	Pārliedziniet, vai mikrofonu ir pievienots pie INPUTS 1–2. Pārliedziniet, vai šajā kanālā PHANTOM ir iestafīts uz ieslēgts . Fantoma jauda nav pieejama INPUT 3–6.
	Ievades kanāls ir izslēgts, vai LĪMENIS ir pārāk zems.	Atlasiet kanālu un pārliedziniet, vai tā skaņa nav izslēgta. Ja skaņa nav izslēgta, lēnām palieliniet kanāla LĪMENI, līdz atskan skaņa.
5. Skaņa ir kropļota. Priekšējā gaismas diode ir izslēgta, LCD ekrāna IEROBEŽOJU MS ir ieslēgts.	Pārmērīgs ievades līmenis	Samaziniet ieejas līmeni vai skaļruņa līmeni, lai novērstu ierobežojumu.
	Nepareiza pastiprinājuma struktūra, vai avota ieeja (miksēšanas pulsts/ priekšpastiprinātājs) ir pārslogota	Pārbaudiet, vai avota līmeņa vadības ierīces ir pareizi strukturētas, izmantojot VU mērītāja indikatoru LCD ekrānā. Ja VU mērītāja josla deg nepārtraukti vai sistēma norāda APGRIEZT vai IEROBEŽOJUMS, ievades vai avota līmenis ir pārāk augsts.
6. Mikrofonu rada akustisku atgriezenisko	Nepareiza pastiprinājuma struktūra	Samaziniet mikrofonu signālu, samazinot IEVADES līmeni. Mikrofonu novietošana tuvu skaņas avotam palielina pastiprinājumu pirms akustiskās reakcijas.

Problēma	Iespējamais iemesls	Darbība
saiti, kad ieejas līmenis tiek pastiprināts	REŽĪMS ir iestatīts uz MŪZIKA	Mainiet REŽĪMU uz TIEŠRAIDI vai RUNU.
	Mikrofona pozīcija ir pārāk tuvu skaļruņa priekšpusei	Kad vien iespējams, novietojiet skaļruņus tā, lai mikrofons atrastos aiz tiem. Ja monitora pozīcijā izmantojat atsevišķu skaļruni, pārvērsiet skaļruni pret mikrofona aizmuguri.
7. DSP vadības izvēlne ir bloķēta	Izvēlnes bloķēšanas funkcija ir ieslēgta. LCD ekrānā parādās slēdzenes simbols.	Nospiediet MASTER VOLUME pogu vai ievades izvēles programmataustiņus, lai atbloķētu.
8. QuickSmart Mobilā lietotne neatpazīst skaļruni	Iespējot Bluetooth®	Pārliecinieties, vai skaļrunī ir iespējota Bluetooth® funkcija. Android ierīcēm: pārliecinieties, vai ir aktivizēti atrašanās vietas pakalpojumi. Ierīces iestatījumos noņemiet skaļruni no iOS/Android (dažreiz to sauc par "AIZMIRST"). Restartējiet savienošanu pārī. Pārliecinieties, vai tālrunī/planšetdatorā ir nepieciešamā operētājsistēmas versija un instalēti jaunākie atjauninājumi. Pārliecinieties, vai ir instalēta jaunākā QuickSmart mobilās lietotnes versija. Pārliecinieties, vai tam pašam skaļrunim nav pievienots cits tālrunis/planšetdators.
9. PIN koda atbloķēšana neizdevās	Ievadīts nepareizs PIN kods	Mēģiniet vēlreiz ievadīt PIN kodu Vai Nospiediet un turiet izvēles taustiņu INPUT 2 un MASTER VOLUME pogu vismaz 15 sekundes, lai atiestatītu skaļruņa noklusējuma iestatījumus.
10. Skaņa ir kropļota vai pārtraukta, ja tiek izmantots QuickSmart Link	Nepareizs kabelis vai pārāk garš kabelis	Izmantojiet ekranētus CAT5 (vai labākus) kabelus, kas nav garāki par 100 m (328 pēdām).
	Tīkla aparatūra (slēdži/maršrutētāji) ir pievienota	Tikai tiešam savienojumam starp ne vairāk kā divām EKX sistēmām ir atļauts darboties pareizi.

Galvenais logs > **User groups** > **User groups** cilne

vai

Galvenais logs > **User groups** > **Enterprise User Groups** cilne

vai

Galvenais logs > **User groups** > **Enterprise Access** cilne

Varat konfigurēt tālāk norādītās prioritātes.

- Standarta lietotāju grupām un **Enterprise User Groups** var konfigurēt tiešā režīma un atskaņošanas režīma trauksmes prioritātes.

- Standarta lietotāju grupām un **Enterprise Access** var konfigurēt piekļuves prioritātes PTZ vadībai un Allegiant maģistrālajām līnijām.

Ir iespējams konfigurēt PTZ bloķēšanas laika periodu, proti, lietotājs ar augstāku prioritāti var pārņemt kameras vadību no lietotāja ar zemāku prioritāti un bloķēt to attiecīgajā laika periodā.

Tiešā un atskaņošanas režīma prioritāšu konfigurēšana

1. Atlasiet standarta lietotāju grupu vai Enterprise User Group.
2. Noklikšķiniet uz **Operating permissions**.
3. Noklikšķiniet uz cilnes **Priorities**.
4. Laukā **Automatic popup behavior** pēc vajadzības pārvietojiet slīdņus.

PTZ un Allegiant maģistrālo līniju prioritāšu konfigurēšana

1. Atlasiet standarta lietotāju grupu vai Enterprise Account.
2. Noklikšķiniet uz cilnes **Device permissions**.
3. Noklikšķiniet uz cilnes **Control priorities**.
4. Laukā **Control priorities** pēc vajadzības pārvietojiet slīdņus.
5. Sarakstā **Timeout in min.** atlasiet nepieciešamo ievadni.

Skatiet

- *Vadības prioritātes lapa, lpp. 330*
- *Lapa Prioritātes, lpp. 336*

27.11

Lietotāju grupu atļauju kopēšana

Galvenais logs > **User groups** > **User groups** cilne

vai

Galvenais logs > **User groups** > **Enterprise User Groups** cilne

vai

Galvenais logs > **User groups** > **Enterprise Access** cilne

Atļaujas var kopēt no vienas grupas vai konta uz citu. Ir jābūt konfigurētām vismaz 2 grupām vai kontiem.

Atļauju kopēšana

1. Lietotāju grupu kokā atlasiet grupu vai kontu.
2. Noklikšķiniet uz  .
Tiek atvērts dialoglodziņš **Copy User Group Permissions**.
3. Atlasiet vajadzīgās atļaujas un vajadzīgo mērķa grupu vai kontu.
4. Noklikšķiniet uz **OK**. Šīs grupas atļaujas tiek kopētas uz otru grupu vai kontu. Dialoglodziņš tiek aizvērts.

28

Lapa Audit Trail

**Ievērbail**

BVMS Viewer nodrošina tikai pamatfunkcijas. Papildu funkcijas ir pieejamas BVMS Professional versijā. Detalizētu informāciju par dažādajiem BVMS izdevumiem skatiet vietnē www.commerce.igsight.com un BVMS ātrās atlasē rokasgrāmatā.

Galvenais logs > **Audit Trail**

Funkcija Audit Trail ļauj izsekot visām sistēmas konfigurācijas izmaiņām un eksportēt datus CSV faila formātā.



Priekšnosacījumi:

1. Instalējiet Audit Trail datubāzi, atlasot to BVMS iestatījumos (izvēles iestatīšanas funkcija).
2. Jums ir šāda atļauja: **Show Audit Trail page**.
3. Audit Trail ir iespējota sadaļā **Settings > Options... > Audit Trail**.

Ieteikumi:

- Neiespējoties funkciju Audit Trail jau no paša sākuma, jo reģistrēšana ir laikietilpīga.
- Tā vietā veiciet sākotnējo sistēmas konfigurāciju, izveidojiet atskaites par nodošanu ekspluatācijā un pēc tam iespējoties funkciju Audit Trail, lai reģistrētu turpmākās izmaiņas.
- Konfigurācijas importēšanai atspējoties arī funkciju Audit Trail.

Lai izvērstu/sakļautu Audit Trail datus:

1. Noklikšķiniet uz , lai paplašinātu vienu datu mezglu.
2. Noklikšķiniet uz , lai sakļautu vienu datu mezglu.
3. Noklikšķiniet uz **Expand all / Collapse all**, lai izvērstu/sakļautu visus ielādētos datu mezglus.

Lai ielādētu Audit Trail datus:

- ▶ Noklikšķiniet uz **Load more**.

Piezīme: noklikšķinot uz pogas **Load more**, vienlaikus tiks ielādēti tikai desmit datu mezgli.

Lai eksportētu Audit Trail datus:

- ▶ Noklikšķiniet uz **Export**, lai saglabātu ielādētos datus CSV faila formātā.

Piezīme: tiks eksportēti tikai ielādētie dati.

Skatiet

- *Opciju dialoglodziņš (iestatījumu izvēlne), lpp. 119*
- *Konfigurācijas atļauju lapa, lpp. 338*

28.1

Audit Trail reģistrēšanas informācija

Piezīme: ja datubāzē nepietiek vietas, vecākās ievadnes tiek automātiski dzēstas. Pēc glabāšanas laika beigām šīs ievadnes tiek automātiski dzēstas.

Audit Trail tabulā ir šādas kolonnas:

Action	Lietotāja aktivizēta modifikācija.
Created	BVMS konfigurācijai tika pievienots jauns objekts, piemēram, kamera vai lietotājs.
Modified	Konfigurācijā esošs objekts tika modificēts, piemēram, attēlojamais kameras nosaukums.
Deleted	Konfigurācijā esošs objekts tika izdzēsts.
List item added	Objekts tika pievienots sarakstam, piemēram, kamera tika pievienota VRM pūlam.
List item removed	Objekts tika noņemts no saraksta, piemēram, kamera tika noņemta no VRM pūla vai VSG.
Object type	Izmainītā konfigurējamā objekta veids.
Object	Modificētais objekts, piemēram, kamera, lietotājs, grafiks.
Network address	Objekta tīkla adrese, ja pieejama.
Object context 1 / Object context 2	Modificētā vienuma konteksts, parasti objekta priekštecis. Piemēram: iSCSI ierīces mērķis ir pievienots. Ierīces 1. konteksts ir vecāka iSCSI ierīce, 2. konteksts ir VRM, kuram pieder iSCSI ierīce.
Property	Modificētā īpašuma nosaukums.
Old value	Vecā vērtība pirms izmaiņa tika aktivizēta.
New value	Jaunā vērtība, kas tika iestatīta modifikācijas laikā.
Context 1 / Context 2	Papildu konteksts, kas apraksta modifikāciju. Piemēram: ja modinātāja opcijās izmaināt kameras iestatījumus, šī kamera tiks pievienota kā konteksts.

28.2 Audit Trail filtra dialoglodziņš

Filtra dialoglodziņš ļauj filtrēt vai meklēt konkrētu informāciju Audit Trail datubāzē.

Dialoglodziņā ir šādi iepriekš definēti filtri:

- Kategorija
- Darbība
- Laika periods

Ja filtra dialoglodziņā atlasāt vairākas kategorijas vai darbības, visas šīs sadaļas tiek iekļautas jūsu meklēšanā.

Turklāt brīvā teksta meklēšanas laukā ir iespējams ievadīt virknes, kas ļauj filtrēt, piemēram, pēc konkrētiem lietotājiem, ierīcēm vai iestatījumiem. Ja ievadāt vairākus meklēšanas vienumus, rezultātiem ir jāsaturs visi meklēšanas laukā ievadītie vārdi.


Meklēšanas vienumos, kuros ir tukša vieta, varat izmantot pēdiņas, piemēram: "Camera 1".

Piemērs.

Atlasiet kategorijas **Devices** un **Maps and structure** un ievadiet kameras nosaukumu "Cam1" un lietotājvārdu "X" brīvā teksta laukā.

Rezultāts: Audit Trail datubāzē atradīs visas lietotāja "X" veiktās izmaiņas kameras "Cam1" konfigurācijas objektos, kas ir iekļauti **Devices** vai **Maps and structure**.

Lai izmantotu Audit Trail filtru:

1. Noklikšķiniet uz **Filter**.
Atveras Audit Trail filtra dialoglodziņš.
2. Pēc filtra konfigurēšanas noklikšķiniet uz **Apply**.
3. Noklikšķiniet uz  , lai dzēstu atsevišķus filtra objektus.
4. Noklikšķiniet uz **Reset all filters**, lai atiestatītu visu filtra konfigurāciju.

29 Ugunsdrošības signalizācijas videosistēmas konfigurēšana


Lai konfigurētu ugunsdrošības signalizācijas videosistēmu, ir jāveic tālāk norādītās darbības.

1. Konfigurējiet ugunsdrošības signalizācijas sistēmu ugunsdrošības signalizācijas kamerā.
Šo konfigurēšanu veiciet kameras tīmekļa lapā.
Detalizētu informāciju par ugunsdrošības signalizācijas kameras konfigurēšanu skatiet šeit: .
 - [Ugunsdrošības signalizācijas kameras konfigurēšana, lpp. 360](#)
2. Pievienojiet šo ugunsdrošības signalizācijas kameru sistēmai. Ugunsdrošības signalizācijas kameru var pievienot VRM pūlam kā tikai tiešraides kodētāju vai kā lokālās krātuves kodētāju.
Detalizētu informāciju par kameras pievienošanu skatiet šeit: .
 - [Kodētāja pievienošana VRM pūlam, lpp. 218](#)
 - [Tikai tiešraides kodētāja pievienošana, lpp. 218](#)
 - [Vietējās atmiņas kodētāja pievienošana, lpp. 218](#)
3. Konfigurējiet ugunsgrēka gadījumu šīs kameras vajadzībām.
 - [Ugunsdrošības notikuma konfigurēšana, lpp. 362](#)
4. Konfigurējiet ugunsgrēka gadījuma trauksmes signālu.
 - [Ugunsdrošības trauksmes signāla konfigurēšana, lpp. 363](#)

Skatiet

- [Kodētāja pievienošana VRM pūlam, lpp. 361](#)
- [Tikai tiešraides kodētāja pievienošana, lpp. 218](#)
- [Vietējās atmiņas kodētāja pievienošana, lpp. 218](#)
- [Ugunsdrošības notikuma konfigurēšana, lpp. 362](#)
- [Ugunsdrošības trauksmes signāla konfigurēšana, lpp. 363](#)

29.1 Ugunsdrošības signalizācijas kameras konfigurēšana

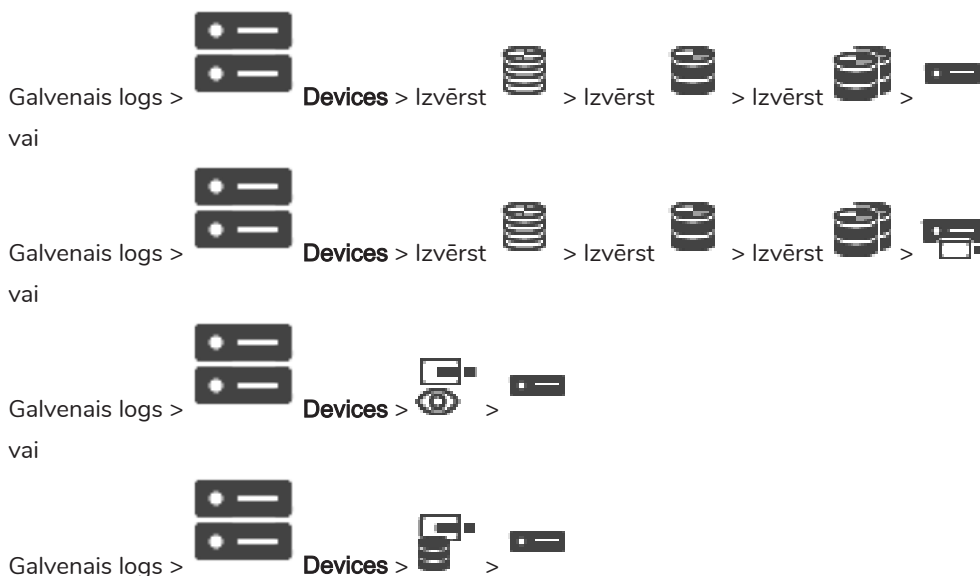

Lai konfigurētu ugunsdrošības signalizācijas videosistēmu, vispirms ir jākonfigurē ugunsdrošības signalizācija ugunsdrošības signalizācijas kamerā.

Detalizētu informāciju skatiet ugunsdzēsības signalizācijas kameras lietošanas pamācībā.

Konfigurēšana

1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz ierīces ikonās un noklikšķiniet uz **Show webpage in browser**.
2. Noklikšķiniet uz .
3. Navigācijas rūtī izvērsiet sadaļu un noklikšķiniet uz .

- Norādiet nepieciešamos iestatījumus.

29.2 Kodētāja pievienošana VRM pūlam


Lai VRM pūlam pievienotu kodētājus, skatiet sadaļu *Kodētāju pievienošana, izmantojot skenēšanu*, lpp. 178.


Skatiet

- *Ierīces pievienošana*, lpp. 125

29.3 Kodētāju pievienošana, izmantojot skenēšanu


Lai pievienotu kodētāju ar meklēšanas palīdzību:

- Ar labo pogu noklikšķiniet uz  un noklikšķiniet uz **Scan for Encoders**. Tiek atvērts dialoglodziņš **BVMS Scan Wizard**.
- Izvēlieties nepieciešamos kodētājus, izvēlieties vēlamo VRM pūlu un noklikšķiniet uz **Assign**, lai pievienotu elementus VRM pūlam.
- Noklikšķiniet uz **Next >>**. Tiek parādīts vedņa dialoglodziņš **Autenticēt ierīces**.
- Ievadiet paroli katrai ierīcei, kas ir aizsargāta ar paroli. Paroles pārbaude notiek automātiski, ja dažu sekunžu laikā paroles laukā neievadāt nevienu papildu simbolu vai noklikšķināt ārpus paroles lauka. Ja visu ierīču paroles ir identiskas, varat ievadīt paroli pirmajā laukā **Password**. Pēc tam ar labo pogu noklikšķiniet uz šī lauka un noklikšķiniet uz **Copy cell to column**.

Kolonnā **Status** veiksmīgas pieslēgšanās ir apzīmētas ar .


Neveiksmīgas pieslēgšanās ir apzīmētas ar .

- Noklikšķiniet uz **Finish**. Ierīce ir pievienota ierīču kokam.

 ikona norāda kļūdu, kas jums jānovērš. Lai iegūtu plašāku informāciju par konkrēto kļūdu, skatiet rīka padomu.

29.4 Tikai tiešraižu ierīču pievienošana, izmantojot skenēšanu

Lai pievienotu tikai tiešraides ierīces, izmantojot meklēšanu:

- Ar labo pogu noklikšķiniet uz  un noklikšķiniet uz **Scan for Live Only Encoders**. Tiek atvērts **BVMS Scan Wizard** dialoglodziņš.
- Atzīmējiet izvēles rūtiņas ierīcēm, kuras vēlaties pievienot.
- Noklikšķiniet uz **Next >>**. Tiek parādīts vedņa dialoglodziņš **Autenticēt ierīces**.
- Ievadiet paroli katrai ierīcei, kas ir aizsargāta ar paroli. Paroles pārbaude notiek automātiski, ja dažu sekunžu laikā paroles laukā neievadāt nevienu papildu simbolu vai noklikšķināt ārpus paroles lauka. Ja visu ierīču paroles ir identiskas, varat ievadīt paroli pirmajā laukā **Password**. Pēc tam ar labo

pogu noklikšķiniet uz šī lauka un noklikšķiniet uz **Copy cell to column**.



Kolonnā **Status** veiksmīgas pieslēgšanās ir apzīmētas ar



Neveiksmīgas pieslēgšanās ir apzīmētas ar

5. Noklikšķiniet uz **Finish**.

Ierīce ir pievienota ierīču kokam.

ikona norāda kļūdu, kas jums jānovērš. Lai iegūtu plašāku informāciju par konkrēto kļūdu, skatiet rīka padomu.

29.5

Lokālo krātuvi kodētāju pievienošana, izmantojot skenēšanu

Galvenais logs > **Devices** > Izvērst >

Ļauj pievienot un konfigurēt kodētājus ar vietējo atmiņu.

Lai pievienotu lokālāk krātuves kodētājus caur meklēšanu

1. Ar peles labo pogu ierīču kokā noklikšķiniet uz un noklikšķiniet uz **Scan for Local Storage Encoders**.

Tiek atvērts **BVMS Scan Wizard** dialoglodziņš.

2. Atzīmējiet izvēles rūtiņas ierīcēm, kuras vēlaties pievienot.
3. Noklikšķiniet uz **Next >>**.

Tiek parādīts vedņa dialoglodziņš **Autentificēt ierīces**.

4. Ievadiet paroli katrai ierīcei, kas ir aizsargāta ar paroli.

Paroles pārbaude notiek automātiski, ja dažu sekunžu laikā paroles laukā neievadāt nevienu papildu simbolu vai noklikšķināt ārpus paroles lauka.

Ja visu ierīču paroles ir identiskas, varat ievadīt paroli pirmajā laukā **Password**. Pēc tam ar labo pogu noklikšķiniet uz šī lauka un noklikšķiniet uz **Copy cell to column**.



Kolonnā **Status** veiksmīgas pieslēgšanās ir apzīmētas ar



Neveiksmīgas pieslēgšanās ir apzīmētas ar

5. Noklikšķiniet uz **Finish**.

Ierīce ir pievienota ierīču kokam.

29.6

Ugunsdrošības notikuma konfigurēšana



Galvenais logs > **Events**

Konfigurēšana

1. Kokā atlasiet **Encoders/Decoders > Camera > Fire or Smoke State > Fire or Smoke detected**. Tiek parādīta atbilstošā notikumu konfigurācijas tabula.
2. Kolonnā **Trigger Alarm - Schedule** noklikšķiniet uz šūnas un atlasiet atbilstošo grafiku. Grafiks nosaka to, kad tiek aktivizēta trauksme. Atlasiet vienu no ierakstīšanas grafikiem vai uzdevumu grafikiem, kas ir konfigurēti lapā **Schedules**.
3. Norādiet nepieciešamos iestatījumus.

Piezīme. Tādu pašu procedūru varat izmantot arī citiem pieejamajiem ugunsdrošības notikumiem.

29.7

Ugunsdrošības trauksmes signāla konfigurēšana

Galvenais logs > **Alarms**

Konfigurēšana

1. Kokā atlasiet **Encoders/Decoders > Camera > Fire or Smoke State > Fire or Smoke detected**.
Tiek parādīta atbilstošā trauksmes signālu konfigurācijas tabula.
2. Norādiet nepieciešamos iestatījumus.

30

Ar VIDEOJET 7000 connect savienotas kameras MIC IP 7000 konfigurēšana

Lai izmantotu kameru MIC IP 7000, kas ir savienota ar VIDEOJET 7000 connect, un nodrošinātu pareizu tās darbību, ir jāveic tālāk norādītās konfigurēšanas darbības.

Pirms kameras MIC IP pievienošanas sistēmai BVMS veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Atiestatiet gan kameru MIC IP 7000, gan ierīci VIDEOJET 7000 connect saskaņā ar rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem; veiciet atiestatīšanas darbības attiecīgo ierīču tīmekļa lapās.
2. Iestatiet kameru MIC IP 7000 darbībai variantā **MIC IP Starlight 7000 HD-VJC-7000**.
3. Konfigurējiet kameru MIC IP 7000 un ierīci VIDEOJET 7000 connect saskaņā norādījumiem, kas sniegti ierīču komplektācijā iekļautajā dokumentācijā.
4. Ja vēlaties lietot ANR, izpildiet ANR uzstādīšanas utilītu ierīces VIDEOJET 7000 connect vajadzībām.

Veiciet šīs darbības datorā, kas ir iekļauts tajā pašā tīklā kā ierīce VIDEOJET 7000 connect.

ANR uzstādīšanas utilīta ir pieejama produktu katalogā, ierīces VIDEOJET 7000 connect lapā.

Lai kameru MIC IP pievienotu un konfigurētu sistēmā BVMS, veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Ierīču kokā pievienojiet tikai kameru MIC IP 7000.
Ierīci VIDEOJET 7000 connect nevar pievienot sistēmai BVMS.
2. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz tikko pievienotās kameras un noklikšķiniet uz **Edit Encoder**.
Tiek parādīts dialoglodziņš **Edit Encoder**.
Automātiski tiek izgūtas ierīces iespējas saskaņā ar augstāk konfigurēto variantu.
3. Ja nepieciešams, konfigurējiet ANR lapā **Cameras and recording**.

31 Viedās personu izsekošanas lietošana

Galvenais logs >  > 
vai

Galvenais logs >  > Attēla rūts > 

Šajā nodaļā ir sniegta informācija par to, kā izmantot viedās personu izsekošanas funkciju.



Viedā personu izsekošana ir novērošanas funkcija, kas ļauj lietotājam reāllaikā izsekot konkrētu personu vairākās kamerās kameru tīklā. Šī funkcija ir balstīta uz mākslīgā intelekta darbinātu atkārtotas identifikācijas dzinēju (ReID), kas darbojas lokāli darbstacijā Operator Client. Kad lietotājs no tiešraides video plūsmas izvēlas interesējošo personu, sistēma nepārtraukti analizē ienākošos video attēlus no apkārtnē esošajām kamerām. Jebkura kamera, kurā šī persona tiek konstatēta, tiek izcelta, un nav nepieciešams manuāli pārslēgties starp kamerām.

Priekšnosacījumi:

- Ir pieejama atbilstoša licence.
- **Advanced tracking suite** un **Object visualization on map** ir iespējots sadaļā Configuration Client.
- **Object tracking** ir iespējots cilnē **Cameras and recording** sadaļā Configuration Client.
- Attiecīgās kameras tiek novietotas globālajā kartē.

Lai aktivizētu viedās personas izsekošanas funkciju:

1. Atlasiet attēlu rūti, kurā tiek rādīts attiecīgās kameras attēls.
2. Turiet nospiestu taustiņu **Ctrl**, vienlaikus noklikšķinot uz attiecīgās personas

vai noklikšķiniet uz  un atlasiet personu, kuru vēlaties izsekot
vai noklikšķiniet uz .

Atveras inicializācijas galerija. Tiek parādītas visas atrastās personas. Ja esat tieši atlasījis interesējošo personu, šī persona jau ir iezīmēta.

3. Pārbaudiet, vai ir izvēlēta pareizā persona, un, ja nepieciešams, pielāgojiet izvēli.
4. Ja ir pieejami vairāki vienas un tās pašas personas atsaucēs attēli, tiek atvērta jauna galerija. Atlasiet personas labāko atsaucēs attēlu.
Atveras viedās personas izsekošanas displejs.



Lai izmantotu funkciju Viedā personu izsekošana:

1. Atlasiet atbilstošo kameru no kameru slotiem.
Atlasītā kamera tiek parādīta attēlu rūtī. Zilā krāsā norāda pašlaik atlasīto kameru.
Piezīme: Ja ieslēdzat **automātisko izsekošanu**, sistēma automātiski atlasa kameru, kurā pašlaik tiek noteikta interesējošā persona. Šo kameras slotu apzīmē zaļš simbols. Plašāku informāciju par krāsu indikatoriem skatiet nodaļā Viedās personu izsekošanas displejs.
2. Varat manuāli pielāgot jutības skalu līdz pat pieciem līmeņiem, lai kontrolētu līdzības sliekšni attiecībā pret attiecīgās interesējošās personas atsaucēs attēlu.
Piezīme: Jo tālāk pa labi iestatāt jutību, jo precīzāka būs izsekošana.
3. Laukā **Appearance history** noklikšķiniet uz attiecīgā ieraksta, lai attēlu rūtī atvērtu tūlītēju atkārtotu atskaņošanu.

Lai pievienotu izskata vēsturi grāmatzīmēm:

1. Laukā **Appearance history** noklikšķiniet uz **Save to bookmarks**.
Tiek atvērts dialoglodziņš **Save to bookmarks**.
2. Ja piemērojams, ierakstiet jaunu mapes nosaukumu un noklikšķiniet uz **OK**.
Pilna parādīšanās vēsture tiek saglabāta grāmatzīmēs.
3. Atlasiet grāmatzīmju cilni.
4. Velciet un nometiet vienu grāmatzīmi vai visu grāmatzīmju mapi attēla logā, lai atvērtu atbilstošo ierakstīto video atsaistītās atskaņošanas režīmā.
Piezīme: Laika skalā katra kamera tiek parādīta tikai vienu reizi neatkarīgi no izsekošanas sakrītību skaita.

Lai apturētu viedās personas izsekošanas funkciju:

- ▶ Noklikšķiniet uz  vai .

Viedās personu izsekošanas displejs**Automātiskā izsekošana**

Ieslēdziet vai izslēdziet **Automātisko izsekošanu**.

Piezīme: Ja **Automātiskā izsekošana** ir ieslēgta, sistēma automātiski atlasīs kameru, kurā parādās izsekotā persona.

Jūtība

Jūs varat manuāli pielāgot jutības skalu līdz pat pieciem līmeņiem. Pēc noklusējuma skala ir iestatīta uz četri.

Appearance history

Katra izsekotās personas parādīšanās tiek reģistrēta ar laika diapazonu. Ja veicat dubultklikšķi uz ieraksta, tieši šis laika diapazons tiek parādīts kā tūlītēji atkārtots atskaņošanas video. Tagad ierakstu var pārbaudīt, neizejot no personas izsekošanas displeja.

Save to bookmarks

Parādīšanās vēsturi var pievienot grāmatzīmēm.

32

Problēmu novēršana

Šajā nodaļā ir sniegta informācija par zināmu problēmu novēršanu, izmantojot BVMS Configuration Client.

Problēmas instalēšanas laikā

Problēma	Cēlonis	Risinājums
Iestatīšanas laikā ir parādītas nepareizas rakstzīmes.	Windows valodas iestatījumi nav pareizi.	<i>Vēlamās Windows valodas konfigurēšana, lpp. 368</i>
Iestatīšana tiek pārtraukta, un tiek parādīts ziņojums, ka OPC serveri nevar instalēt.	OPC servera failus nevar pārrakstīt.	Atinstalējiet OPC Core Components Redistributable un atkārtoti palaidiet BVMS instalēšanu.
Programmatūru nevar atinstalēt, izmantojot instalēšanas programmu.		Sākt Control Panel > Add/Remove Programs un atinstalējiet BVMS.

Problēmas tūlīt pēc lietojumprogrammas palaišanas

Problēma	Cēlonis	Risinājums
BVMS rāda nepareizu valodu.	Windows nav pārslēgts uz vajadzīgo valodu.	<i>Configuration Client valodas konfigurēšana, lpp. 72</i> vai <i>Operator Client valodas konfigurēšana, lpp. 72</i>
Nepareiza valoda ir parādīta Operator Client pieteikšanās dialoglodziņā.	Lai gan Operator Client valoda ir mainīta Configuration Client, Operator Client pieteikšanās dialoglodziņa valoda ir atkarīga no Windows valodas.	<i>Vēlamās Windows valodas konfigurēšana, lpp. 368</i>

Displeja valodas problēmas

Problēma	Cēlonis	Risinājums
Daži displeja teksti (Configuration Client vai Operator Client) ir svešvalodā, parasti – angļu.	Datora, kurā instalēts Management Server, operētājsistēmas valoda bieži ir angļu. Tādēļ, kad datorā tiek izveidota BVMS datubāze, daudzi displeja teksti tiek izveidoti angļu valodā. Tie nemainās neatkarīgi no Operator Client datora Windows valodas. Lai izvairītos no šādas valodu neatbilstības, instalējiet Management Server	Nemainiet šo.

Problēma	Cēlonis	Risinājums
	programmatūru datorā, kurā ir vēlamā Windows interfeisa valoda.	

IntuiKey tastatūras problēmas

Problēma	Cēlonis	Risinājums
IntuiKey tastatūra aktivizē trausmi, un programmējamo taustiņu displejā tiek parādīts Off Line.	Ir zudis savienojums ar darbstaciju. Kabelis ir bojāts vai atvienots vai arī darbstacija ir atiestafīta.	<i>Savienojuma ar IntuiKey tastatūru atjaunošana, lpp. 369</i>

Skaņas kartes ierakstu kontroles iestatījumu problēmas

Problēma	Cēlonis	Risinājums
Izmantojot mikrofonu selektorsakaru funkcionalitātei, rodas akustiska reakcija.	Skaņas kartes ierakstīšanas vadīklā ir jābūt atlasītam mikrofonam, nevis stereo sajaukumam (vai kam citam). Operator Client pārbauda konfigurācijas failu startēšanas laikā un atbilstoši maina ierakstīšanas vadīklas iestatījumus. Šis konfigurācijas fails satur noklusējuma ievadni, kas var neatbilst jūsu sistēmas konfigurācijai. Šis iestatījums tiek atjaunots ikreiz, kad ir palaists Operator Client.	Konfigurācijas failā mainiet iestatījumu no Operator Client uz mikrofonu.

Atteice Configuration Client

Problēma	Cēlonis	Risinājums
Configuration Client atteices.	Ja Allegiant failā ir konfigurētas daudzas kameras, kas nav savienotas ar BVMS, šo skaitu var samazināt. Tas novērš nevajadzīgu sistēmas noslodzi.	Skatīt <i>Allegiant kameru skaita samazināšana, lpp. 369</i> .

32.1

Vēlamās Windows valodas konfigurēšana

Ja vēlaties mainīt displeja valodu BVMS iestatīšanai, ir jāpārslēdz Windows valoda. Lai aktivizētu valodas iestatījumus, dators ir jārestartē pēc tālāk norādīto darbību veikšanas.

Vēlamās valodas konfigurēšana

- Noklikšķiniet uz **Start**, noklikšķiniet uz **Control Panel**, veiciet dubultklikšķi uz **Regional and Language Options**.
- Noklikšķiniet uz cilnes **Advanced** (sadaļā **Language for non-Unicode programs**), atlasiet vajadzīgo valodu.

3. Noklikšķiniet uz **OK**.
4. Katrā ziņojuma lodziņā noklikšķiniet uz **Yes**.
Jūsu dators tiks restartēts.

32.2 Savienojuma ar IntuiKey tastatūru atjaunošana

1. Atkārtoti pievienojiet kabeli vai gaidiet, līdz darbstacija ir tiešsaistē.
Tiek parādīts ziņojums Off Line.
2. Nospiediet izvēles taustiņu Terminal, lai piekļūtu BVMS.

32.3 Allegiant kameru skaita samazināšana

Allegiant faila rediģēšanai ir nepieciešama Allegiant galvenās vadības programmatūra.

Allegiant kameru skaita samazināšana

1. Palaidiet galvenās vadības programmatūru.
2. Atveriet Allegiant failu.
3. Noklikšķiniet uz cilnes Camera.
4. Atzīmējiet nevajadzīgās kameras.
5. Izvēlnē Edit noklikšķiniet uz Delete.
6. Saglabājiet failu. Faila lielums nemainās.
7. Atkārtojiet pēdējo darbību nevajadzīgajiem monitoriem. Noklikšķiniet uz cilnes Monitors.
8. Importējiet šo failu BVMS (skatiet sadaļu [Ierīces pievienošana, lpp. 125](#)).

32.4 Izmantotie porti

Šajā nodaļā ir uzskaitīti visi BVMS portu komponenti, kuriem būtu jābūt atvērtiem LAN tīklā. Neatveriet šos portus piekļuvei no interneta! Piekļuvei no interneta izmantojiet drošus savienojumus, piemēram, VPN.

Katrā tabulā uzskaitīti vietējie porti, kas ir atvērti datorā, kurā ir uzstādīts serveris, vai maršrutētājā/3. līmeņa komutatorā, kas ir savienots ar aparatūru.

Windows uguns mūrī katram atvērtajam portam konfigurējiet ienākošo datu kārtulu.

Atļaujiet visus izejošos savienojumus visām BVMS programmatūras lietojumprogrammām.

Management Server/Enterprise Management Server izmantotie porti

Serveris (uztvērējs)	Protokols	Ienākošie porti	Klients (pieprasītājs)	Piezīme
Management Server	UDP	123	Kodētājs	TimeServer NTP
Management Server	TCP	5322	Operator Client	SSH savienojums
Management Server	TCP	5422	Operator Client	Autorizācijas sniedzēja pakalpojums
Management Server	TCP	5389	ONVIF ierīce	ONVIF starpniekserveris, notikumu paziņošana
Management Server	TCP	5390	Operator Client, Configuration Client	.NET attāla lietošana
Management Server	TCP	5391	Operator Client, Configuration Client, NVR klienti	Attālais ports visiem NVR pakalpojumiem

Serveris (uztvērējs)	Protokols	Ienākošie porti	Klients (pieprasītājs)	Piezīme
Management Server	TCP	5392	Operator Client, Configuration Client, BVMS SDK lietojums	WCF, gateway.push.apple.com
Management Server	TCP	5393	Operator Client, VRM	Data-Access-Service
Management Server	TCP	5394	Operator Client	Attālais ports Operator Client
Management Server	TCP	5395	Configuration Client, Operator Client	Lietotāja preferences, failu pārsūtīšana
Management Server	TCP	5396	Configuration Client, WCF klienti	Mex ieejas punkts (parasti izslēgts)
Management Server	TCP	5397	Operator Client NoTouchDeployment	NoTouchDeployment ports
Management Server	TCP	5398	Konfigurācijas API klients	Iekšējā saziņa starp komponentu AKKA.Net un CS
Management Server	UDP	12544	SNMP klients	BVMS SNMP iegūt portu
Management Server	TCP	162	SNMP	
Management Server	TCP	5389 - 5396	BVMS porti	
Management Server	TCP, UDP	135	BRS DCOM	BRS
Management Server	TCP	808	BRS WebService (DIBOS)	Centrālais serveris ir savienots ar Dibos šajā portā, izmantojot WCF
Management Server	TCP	1756 / 1757	RCP	1757 sekundārajam VRM

Papildu centrālās sastāvdaļas

Serveris (uztvērējs)	Protokols	Ienākošie porti	Klients (pieprasītājs)	Piezīme
Configuration Client	UDP	1024 - 65535	Kodētājs, VRM	Video straumēšana
Konfigurācija API	TCP	5399	REST API klients	Konfigurācija API
Management Server	TCP	5443	PID	PID savienojums, piekļuve izmantojot HTTPS
Darbstacijas uzraudzība	TCP	5410	Operator Client, Management Server	

Serveris (uztvērējs)	Protokols	Ienākošie porti	Klients (pieprasītājs)	Piezīme
Darbstacijas uzraudzība	TCP	5411	GRPC pakalpojums	
Metadatu pakalpojums	TCP	5460	GRPC pakalpojums	
MI video apstrādes pakalpojums	TCP	5465	GRPC pakalpojums	

Video Recording Manager porti

Serveris (uztvērējs)	Protokols	Ienākošie porti	Klients (pieprasītājs)	Piezīme
VRM	TCP	554 / 555	RTSP klients	Izgūt primāro/sekundāro RTSP straumi
VRM	TCP	40023	Telnet klients	Telnet (tikai vietējais saimniekdators no VRM 4.x)
VRM	TCP	40080 / 40081	VRM klients	HTTP ports vj_generic.dll
VRM	TCP	41080 / 41081	VRM klients	HTTP vj_generic.dll (tikai lokālais resursdators)
VRM	TCP	1756 / 1757	Management Server, Configuration Client	izmantojot RCP+, (1757 sekundārajam VRM RCP+ klientam)
VRM	UDP	1757	Management Server, Operator Client	Meklēt mērķa apraidi
VRM	UDP	1758	Management Server, Configuration Client	Reakcija uz meklēšanu
VRM	UDP	1759	Management Server, Configuration Client	Tīkla atklāšana, skenēšanas mērķa multiraide
VRM	UDP	1760		
VRM	UDP	1800 / 1900	Management Server, Operator Client	Mērķa multiraides skenēšana
VRM	TCP	80	Operator Client	Primārā VRM atskaņošana, izmantojot http
VRM	TCP	443	Operator Client	Primārā VRM atskaņošana, izmantojot https
VRM	TCP	81	Operator Client	Sekundārā VRM atskaņošana, izmantojot http

Serveris (uztvērējs)	Protokols	Ienākošie porti	Klients (pieprasītājs)	Piezīme
VRM	TCP	444	Operator Client	Sekundārā VRM atskaņošana, izmantojot https

Video Streaming Gateway porti

Serveris (uztvērējs)	Protokols	Ienākošie porti	Klients (pieprasītājs)	Piezīme
Video Streaming Gateway	TCP	8080 - 8086	VRM, Management Server, Configuration Client, Operator Client	HTTP
Video Streaming Gateway	TCP	8443 - 8449	VRM, Management Server, Configuration Client, Operator Client	HTTPS
Video Streaming Gateway	TCP	8756 - 8762	VRM, Management Server, Configuration Client	RCP +
Video Streaming Gateway	TCP	8443-8449	VRM, Management Server, Configuration Client, Operator Client	HTTPS
Video Streaming Gateway	UDP	1757	VRM klients	Meklēt mērķa apraidi
Video Streaming Gateway	UDP	1758	VRM klients	Reakcija uz meklēšanu
Video Streaming Gateway	UDP	1759	VRM klients	Tīkla atklāšana, skenēšanas mērķa multiraide
Video Streaming Gateway	UDP	1800, 1900	VRM Configuration Client	Tīkla atklāšana, skenēšanas mērķa multiraide
Video Streaming Gateway	UDP	1064-65535	Kodētājs, VRM	Video straumēšana

iSCSI atmiņas sistēmas porti

Konfigurēt portu, kas pārdresēts uz šai ierīcei pieslēgto maršrutētāju.

Serveris (uztvērējs)	Protokols	Ienākošie porti	Klients (pieprasītājs)	Piezīme
iSCSI uzglabāšanas sistēma	TCP	3260	Kodētājs, VRM, Configuration Client, Operator Client	iSCSI uzglabāšanas sistēma

DVR porti

Konfigurēt portu, kas pārdresēts uz šai ierīcei pieslēgto maršrutētāju.

Serveris (uztvērējs)	Protokols	Ienākošie porti	Klients (pieprasītājs)	Piezīme
DVR	TCP	80	Management Server, Configuration Client, Operator Client	Pieklūve, izmantojot HTTP
DVR	TCP	443	Management Server, Configuration Client, Operator Client	Pieklūve, izmantojot HTTPS

ONVIF kamera / kamera / kodētāja porti

Konfigurēt portu, kas pāradresēts uz šai ierīcei pieslēgto maršrutētāju.

Serveris (uztvērējs)	Protokols	Ienākošie porti	Klients (pieprasītājs)	Piezīme
Kodētājs	TCP	80	Management Server, VSG, Configuration Client, Operator Client	Pieklūve, izmantojot HTTP
Kodētājs	TCP	443	Management Server, VSG, Configuration Client, Operator Client	Pieklūve, izmantojot HTTPS
Kodētājs	UDP	123	Management Server, VRM	SNTP
Kodētājs	UDP	161	Management Server, VRM	SNMP
Kodētājs	TCP	554	Operator Client, BVMS SDK lietojumprogramma, VSG	RTSP straumēšana
Kodētājs	TCP	3260	Kodētājs (izejošais)	iSCSI ieraksts
Kodētājs	TCP	1756	Dekodētājs, Management Server, Operator Client	Izejošais savienojums kamerām
Kodētājs	UDP	1757	Dekodētājs, Management Server, Operator Client	Meklēt mērķa apraidi
Kodētājs	UDP	1758	Dekodētājs, Management Server, Operator Client	Reakcija uz meklēšanu
Kodētājs	UDP	1800	Dekodētājs, Management Server, Operator Client	Tikla atklāšana, skenēšanas mērķa multiraide
Kodētājs	UDP	1900		SSDP (izvēles kodētāja ports)
Kodētājs	TCP	21		FTP (izvēles kodētāja ports)
Kodētājs	UDP	3702		UPNP (izvēles kodētāja ports)
Kodētājs	UDP	9554		SRTSP (izvēles kodētāja ports)

Serveris (uztvērējs)	Protokols	Ienākošie porti	Klients (pieprasītājs)	Piezīme
Kodētājs	UDP	15344 / 15345		RTSP sūtīšana (izvēles kodētāja ports)

BVMS dekodētāja porti

Konfigurēt portu, kas pārdresēts uz šai ierīcei pieslēgto maršrutētāju.

Serveris (uztvērējs)	Protokols	Ienākošie porti	Klients (pieprasītājs)	Piezīme
Dekodētājs	TCP	1756	Management Server, Operator Client, Configuration Client, BVMS SDK lietojumprogramma	Izejošais savienojums kamerām
Dekodētājs	UDP	1757	Management Server, Operator Client	Meklēt mērķa apraidi
Dekodētājs	UDP	1758	Management Server, Operator Client	Reakcija uz meklēšanu
Dekodētājs	UDP	1800	Management Server, Operator Client	Tīkla atklāšana, skenēšanas mērķa multiraide
Dekodētājs	TCP	80	Operator Client	Pieklūve, izmantojot HTTP
Dekodētājs	TCP	443	Operator Client	Pieklūve, izmantojot HTTPS
Dekodētājs	UDP	1024-65535	Kodētājs	Straumēšanas porti
Dekodētājs	UDP	123	Management Server, VRM	SNTP
Dekodētājs	UDP	161	Management Server, VRM	SNMP

BVMS Operator Client/Cameo SDK porti

Serveris (uztvērējs)	Protokols	Ienākošie porti	Klients (pieprasītājs)	Piezīme
Operator Client	TCP	5394	BVMS SDK lietojumprogramma, BIS	WCF
Operator Client	UDP	1024-65535	Kodētājs, VRM	Video straumēšana
Operator Client	TCP	40082		
Operator Client	TCP	41756		

LPR, BVMS ierīces adaptera porti

Serveris (uztvērējs)	Protokols	Ienākošie porti	Klients (pieprasītājs)	Piezīme
BVMS ierīces adapteris	TCP	31000	LPR kameras klients	VRC

AMS, Access Management System porti

Serveris (uztvērējs)	Protokols	Ienākošie porti	Klients (pieprasītājs)	Piezīme
AMS	TCP	62904	Management Server	Pieklūve, izmantojot HTTPS

Pārkodētājs

Serveris (uztvērējs)	Protokols	Ienākošie porti	Klients (pieprasītājs)	Piezīme
	UDP	5080		
	UDP	5443		
	UDP	5756		

32.5 ONVIF notikumu reģistrēšanas iespējošana



Ievērbail

Nemiet vērā, ka šī funkcija drīz beigsies.

Izmantojiet ONVIF Camera Event Driver Tool, lai ērti kartētu ONVIF notikumus.

Skatīt [ONVIF Camera Event Driver Tool palaišana no Configuration Client, lpp. 207](#).

Varat iespējot ONVIF notikumu reģistrēšanu, ja, piemēram, saskaraties ar BVMS notikumu saņemšanas problēmām. Reģistrēšana ļauj konstatēt problēmu.

Lai iespējotu reģistrēšanu žurnālā:

1. Atveriet failu `%programfiles%\Bosch\VMS\AppData\Server\CentralServer\BVMSLogCfg.xml` atbilstošajā redaktorā, piemēram, Notepad. Palaidiet lietojumprogrammu Notepad kā administrators.
2. Pārejiet uz rindu, kas ietver šādu virkni:
`Add logging for onvif events of a device by network address`
Komentāru rindas satur īsu skaidrojumu.
3. Kā reģistrētāja nosaukumu ierakstiet `OnvifEvents.<Networkaddress>`.
Ierakstiet tikai `OnvifEvents`, lai žurnālā reģistrētu visu ONVIF ierīču notikumus.
4. Kā līmeņa vērtību ierakstiet `DEBUG` visiem ienākošajiem un izejošajiem notikumiem.
Ierakstiet `INFO` visiem izejošajiem notikumiem.
Ierakstiet `WARN` vai `ERROR`, lai deaktivizētu.

Piezīme. Lai aktivizētu, var būt nepieciešams restartēt centrālo serveri.

Tālāk kā piemērs parādītas rindas, kas reģistrē notikumus no ierīces 172.11.122.22 — visus izejošos un ienākošos notikumus.

```
<logger name="OnvifEvents.172.11.122.22" additivity="false">
<level value = "DEBUG"/>
<appender-ref ref="OnvifRollingFileAppender"/>
</logger>
```



Atbalsts

Pieklūstiet mūsu **atbalsta pakalpojumiem** vietnē <https://www.iqsight.com/en/support/product-security/>.

IQSIGHT piedāvā atbalstu šādās jomās:

- [Lietotnes un rīki](#)
- [Ēku informācijas modelēšana](#)

- [Garantija](#)
- [Problēmu novēršana](#)
- [Remonts un nomaina](#)
- [Produkta drošība](#)



Keenfinity akadēmija

Apmeklējiet Keenfinity akadēmijas tīmekļa vietni un piekļūstiet **apmācību kursiem, video pamācībām** un **dokumentiem**: <https://academy.keenfinity-group.com>.

Skatiet

- *ONVIF Camera Event Driver Tool palaišana no Configuration Client, lpp. 207*
- *ONVIF kartējumu tabulas faila konfigurēšana, lpp. 240*
- *ONVIF notikuma kartēšana, lpp. 41*

