


DCN-MR Logiciel d'enregistrement de reunion

www.boschsecurity.com

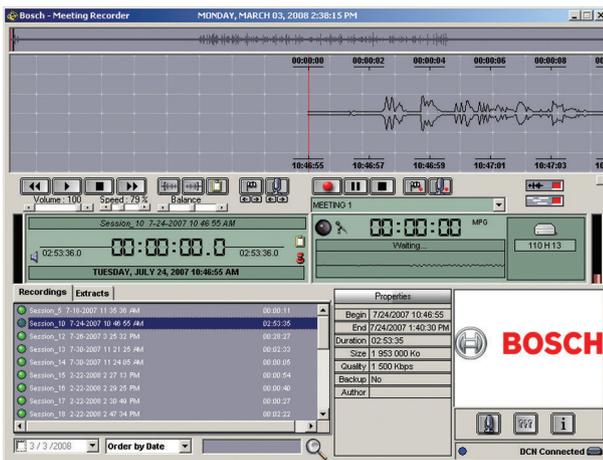

- ▶ Enregistrement au format audio PCM/WAV, WMA ou MP3
- ▶ Possibilité d'utiliser une piste stéréo pour un enregistrement bilingue
- ▶ Possibilité de joindre le nom des orateurs au fichier audio
- ▶ Partage en réseau des fichiers audio

L'enregistreur de reunion peut être utilisé avec les systemes sans fil CCS 900, DCN Next Generation ou DCN. Le logiciel d'enregistrement de reunion DCN-MR est conçu à des fins d'enregistrement et de lecture au cours d'une reunion ou d'une conference. L'enregistrement s'effectue sur le disque dur d'un ordinateur au format PCM/WAV, WMA ou MP3.

Fonctions

Enregistrement

L'enregistreur de reunion peut enregistrer deux canaux audio analogiques. Dans la plupart des cas, un canal audio est suffisant pour enregistrer la langue de l'orateur. Cependant, dans certaines applications (bilingues), il est preferable d'enregistrer simultanément deux canaux.

Joindre le nom des orateurs

Le nom de l'orateur actuel peut être joint au fichier audio, pendant ou après la reunion. Cette operation peut être effectuée manuellement ou automatiquement. Manuellement en double-cliquant sur le nom du délégué dans la liste. Automatiquement lorsque le DCN-MR est couplé avec l'unité de

commande centrale DCN². Pour un ajout automatique du nom des orateurs, le nom des délégués doit être attribué au numéro de microphone correspondant. Des informations supplémentaires relatives à la conference, telles que l'ordre du jour ou les procès-verbaux, peuvent également être incluses dans le fichier audio.

² Interface de commande personnalisée LBB 4187/00 ou logiciel de diffusion des données de la reunion DCN-SWSMD requis

Lecture

Les fichiers enregistrés peuvent être utilisés à des fins de lecture ou de transcription. Lors de la lecture du fichier audio, le nom de l'orateur (le cas échéant) et la durée peuvent s'afficher dans une fenêtre de l'éditeur de texte. Lors de l'enregistrement de deux sources audio, celles-ci sont enregistrées sous la forme d'un fichier stéréo. Lorsque le curseur de balance se trouve dans la position extrême gauche (ou droite), seul le canal gauche (ou droit) est perçu lors de la lecture. Lorsque le curseur de balance se trouve dans la position centrale, les deux canaux sont perçus (stéréo), faisant ainsi de ce produit l'outil idéal pour les applications de formation des interprètes.

Transcription

Bien que la transcription soit possible via l'enregistreur de réunion, le module de transcription DCN (DCN-MRT) en option est spécialement conçu à cet effet. Le DCN-MRT est en réalité le même logiciel que le DCN-MR, la fonction d'enregistrement en moins. Pour un contrôle simple lors de la transcription : fonctions de lecture, arrêt, avance rapide/retour rapide. Une pédale est disponible en option (DCN-MRFP).

Simplicité d'utilisation

Outre ses nombreuses fonctionnalités étendues, ce logiciel est également très simple d'utilisation. L'interface utilisateur graphique intuitive est divisée en plusieurs sections : enregistrement, lecture, visualisation et fichiers.

Remarques sur l'installation/la configuration

Installation

Le logiciel d'enregistrement de réunion DCN-MR est fourni sur DVD et peut être installé sur un ou plusieurs ordinateurs.

Ce logiciel est conçu pour être utilisé en réseau. Cela permet, par exemple, d'installer un enregistreur de réunion à proximité de l'unité de commande centrale DCN, tout en stockant en parallèle les fichiers sur un serveur via le réseau. Les personnes responsables de la transcription peuvent accéder aux fichiers stockés sur le serveur depuis leur ordinateur via le réseau.

Licence

L'utilisation sous licence de l'enregistreur de réunion s'effectue à l'aide d'une clé électronique USB. Le logiciel d'enregistrement de réunion peut être installé sur plusieurs ordinateurs. Le logiciel est utilisable avec les licences appropriées dès le branchement de la clé électronique USB. L'installation est simple, rapide et peu coûteuse.

À des fins de démonstration, le logiciel DCN-MR peut être utilisé pour enregistrer ou lire des enregistrements de moins de cinq minutes sans la clé.

Composants

Quantité	Composant
1	Logiciel d'enregistrement de réunion DCN-MR sur DVD
1	Clé électronique USB (bleu)

Caractéristiques techniques

Formats d'enregistrement	(fréquence d'échantillonnage max.)
	WMA (128 kbps)
	PCM / WAV (48 kHz)
	MP3 (256 kbps)
Plate-forme système	Windows 7 Édition Familiale Premium (32 et 64 bits) ou ultérieure ou Windows Vista Édition Familiale Premium (32 ou 64 bits) ou ultérieure

Informations de commande

DCN-MR Logiciel d'enregistrement de réunion

Application Meeting Recorder (enregistreur de réunion) du DCN Next Generation.

Numéro de commande **DCN-MR**

Accessoires

DCN-MRT Module transcription enregistr. réunion

Module de transcription de l'enregistreur de réunion du DCN Next Generation. À utiliser avec DCN-MR ou CCS-CURD.

Numéro de commande **DCN-MRT**

DCN-MRFP Pédale pour DCN-MR

Pédale de transcription de l'enregistreur de réunion du DCN Next Generation. À utiliser avec DCN-MR ou DCN-MRT.

Numéro de commande **DCN-MRFP**

Représenté par :

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com