


DCNM-ENCD

DICENTIS

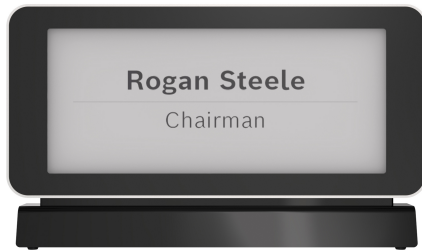

La DCNM-ENCD permet d'afficher le nom du participant, le logo de l'organisation et les éléments de l'ordre du jour. Cette plaque de signalétique électronique double face peut remplacer les cartes en carton et les autres affichages de contenu. Elle est facilement gérée et automatiquement mise à jour par le système DICENTIS. La plaque de signalétique électronique peut être connectée à un siège pour afficher le nom du participant. Si le choix des sièges est libre et que le participant se connecte sur un autre siège, la plaque se met automatiquement à jour. La plaque de signalétique électronique s'intègre aisément à la topologie DICENTIS. Elle peut être connectée en série avec le câble DICENTIS ou en étoile via PoE.

Fonctions

Généralités

- Écran E-ink double face.
- Écran E-ink clair et net avec angle de vue de 180 degrés.
- Pris en charge de connexion en étoile et en boucle.

Sécurité

- Le cryptage garantit la confidentialité des informations échangées dans le cadre du système.

Contrôles

- Le socle est doté d'un bouton de liaison pour faciliter l'appairage.

Interconnexions

- Deux connecteurs compatibles RJ45 sont destinés à l'alimentation et à la communication du système.

- ▶ Écran E-ink double face affichant le nom du participant, le logo de l'organisation et les éléments de l'ordre du jour
- ▶ Très faible consommation
- ▶ Écran E-ink clair et net avec angle de vue de 180 degrés

- Installation plug-and-play à chaud.

Remarques sur l'installation/la configuration

Ce produit professionnel doit être installé, utilisé et maintenu par des professionnels formés uniquement.

Composants

Quantité	Éléments inclus
1	Plaque de signalétique électronique double face DCNM-ENCD

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée (Vcc)	48 VDC
Consommation (W)	2 W

Caractéristiques mécaniques

Type de montage	Monté-encastré; Plateau (en cas d'association avec le DCNM-ENCF)
Dimensions pour montage encastré	
Dimensions (H x L x P) (mm)	158 mm x 384 mm x 40 mm
Dimensions (H x L x P) (in)	6.2 in x 15.1 in x 1.6 in
Dimensions (L x P) (mm) (écran)	325 x 23 mm
Dimensions (L x P) (po) (écran)	12,8 po x 0.9 po

Dimensions pour montage sur une table (avec DCNM-ENCF)

Dimensions (H x L x P) (mm) :	188 x 325 x 54 mm
Dimensions (H x W x D) (po)	7,4 x 12,8 x 2,1 po
Largeur (mm) (pied)	304 mm
Largeur (po) (pied)	12 in
Profondeur (mm) (écran)	23 mm
Profondeur (po) (écran)	0,9 in

Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement (°C)	5 °C – 45 °C
Température de fonctionnement (°F)	41 °F – 113 °F
Température de stockage (°C)	-30 °C – 70 °C
Température de stockage (°F)	-22 °F – 158 °F
Humidité de fonctionnement relative, sans condensation (%)	5% – 90%

Informations de commande

**Plaque de signalétique électronique double face
DCNM-ENCD**

Plaque de signalétique électronique avec écran E-ink double face.

Numéro de commande **DCNM-ENCD | F.01U.385.664**

Accessoires**DCNM-ENCF Plaque signalétique électronique**

Pied de plaque de signalétique électronique pour montage sur une table.

Numéro de commande **DCNM-ENCF | F.01U.428.416**



<https://www.boschsecurity.com>