


DCNM-ENCD

DICENTIS

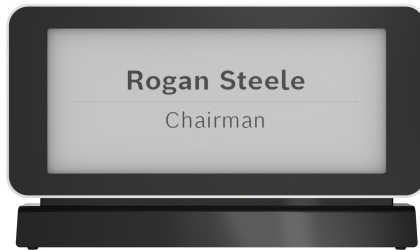

Il segnaposto DCNM-ENCD può mostrare il nome del partecipante, il logo dell'organizzazione e gli argomenti all'ordine del giorno. Questo segnaposto elettronico a doppio lato può sostituire i segnaposto di carta e altri display di contenuti. Può essere gestito facilmente e aggiornato automaticamente dal sistema DICENTIS. È possibile associare il segnaposto elettronico a una postazione in modo da mostrare il nome di un partecipante. Se è disponibile una postazione libera e il partecipante effettua l'accesso da un'altra postazione, il segnaposto si aggiorna automaticamente. Il segnaposto elettronico può essere integrato facilmente con la topologia DICENTIS. Può essere collegato ad altri dispositivi in una configurazione in serie (daisy chain) con il cavo DICENTIS o essere cablato a stella tramite PoE.

Funzioni

Generale

- Display e-ink a doppio lato.
- Display e-ink nitido con angolo di visualizzazione di 180 gradi.
- Supporta il collegamento a stella e in cascata.

Sicurezza

- La crittografia garantisce che le informazioni restino riservate all'interno del sistema.

Controlli

- Sulla base è montato un pulsante che semplifica l'associazione.

Interconnessioni

- Connettori RJ45 per le comunicazioni e l'alimentazione del sistema.

- ▶ Display e-ink a doppio lato per mostrare il nome del partecipante, il logo dell'organizzazione e gli argomenti all'ordine del giorno
- ▶ Consumo energetico molto basso
- ▶ Display e-ink nitido con angolo di visualizzazione di 180 gradi

- Hot plug-and-play.

Note di installazione/configurazione

È un prodotto professionale le cui attività di installazione, utilizzo e manutenzione devono essere eseguite esclusivamente da professionisti qualificati.

Componenti inclusi

Quantità	Componente
1	Segnaposto elettronico DCNM-ENCD a doppio lato

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche

Tensione di alimentazione (VDC)	48 VDC
Consumo energetico (W)	2 W

Caratteristiche meccaniche

Tipo di montaggio	montaggio ad incasso; Da tavolo (se combinato con DCNM-ENCF)
Dimensioni per il montaggio a incasso	
Dimensioni (A x L x P) (mm)	158 mm x 384 mm x 40 mm
Dimensioni (A x L x P) (in)	6.2 in x 15.1 in x 1.6 in
Dimensioni (L x P) (mm) (display)	325 x 23 mm
Dimensioni (L x P) (pollici) (display)	12,8 x 0.9 pollici

Dimensioni per il montaggio su tavolo (con DCNM-ENCF)

Dimensioni (A x L x P) (mm)	188 mm x 325 mm x 54 mm
Dimensioni (A x L x P) (pollici)	7,4 x 12,8 x 2,1 pollici
Larghezza (mm) (piedino)	304 mm
Larghezza (pollici) (piedino)	12 pollici
Profondità (mm) (display)	23 mm
Profondità (pollici) (display)	0,9 pollici

Specifiche ambientali

Temperatura di esercizio (°C)	5 °C – 45 °C
Temperatura di esercizio (°F)	41 °F – 113 °F
Temperatura di stoccaggio (°C)	-30 °C – 70 °C
Temperatura di stoccaggio (°F)	-22 °F – 158 °F
Umidità di esercizio relativa, senza condensa (%)	5% – 90%

Informazioni per l'ordinazione

Segnaposto elettronico DCNM-ENCD a doppio lato

Segnaposto elettronico con display e-ink a doppio lato.

Numero ordine **DCNM-ENCD | F.01U.385.664****Accessori****DCNM-ENCF Piedino per cartellino magnetico**

Piedino per segnaposto elettronico per il montaggio su tavolo.

Numero ordine **DCNM-ENCF | F.01U.428.416**<https://www.boschsecurity.com>