


NDA-U-PMALC

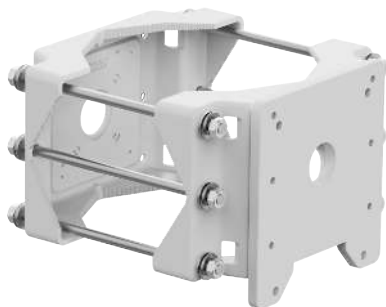

NDA-U-LC es un accesorio de montaje en poste para montar las cámaras FLEXIDOME multi+ 7100i y FLEXIDOME multi+ 7100i IR. El adaptador de montaje en poste para uso intensivo está diseñado para soportar condiciones ambientales con cargas elevadas gracias a su estructura mecánica rígida de doble placa.

Funciones

Soporte para montaje en poste

Este soporte para montaje en poste permite la instalación en un poste o mástil.

Combinaciones de accesorios universales

Es una solución segura y robusta para montar cámaras junto con los accesorios siguientes.

- Armario de vigilancia NDA-U-PA0/1/2;
- placa de montaje NDA-PEND-WPLATE para NDA-7100- PEN/PENF;
- fuente de alimentación con infrarrojos NDA-U-PSUxH PSU.


Información reglamentaria

Especificaciones ambientales

Niebla salina	NEMA 4X
Vibración	IEC60068-2-6:2008
Impacto	IK10

- Adaptador para el montaje en poste adecuado para instalar accesorios como las cajas de vigilancia en un poste o mástil
- Diseño modular para una instalación rápida y sencilla
- Acabado a prueba de intemperie para mantener el aspecto cosmético

Notas de configuración/instalación

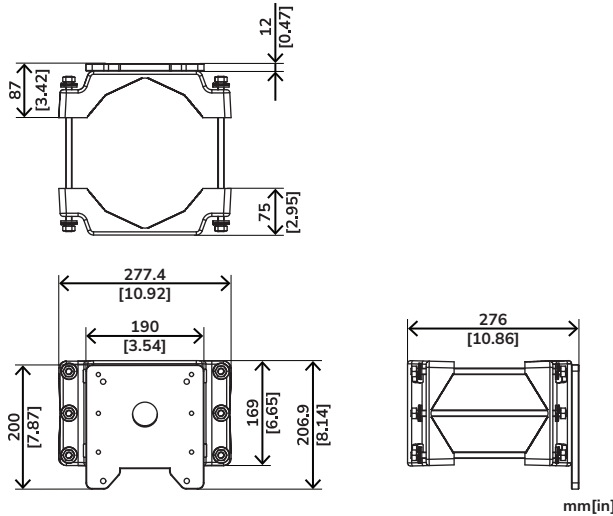

Dimensiones en mm (pulgadas)

Piezas incluidas

Cantidad	Componente
1	Soporte para montaje en poste
1	Placa de adaptador (preinstalada)
4	Tornillos de cabeza de conector M10 x 20 mm
4	Tornillos de cabeza de conector M10 x 40 mm
4	Arandelas M10
6	Varilla roscada M10

Cantidad	Componente
12	Arandela de resorte M10
12	Arandela M10
12	Tuercas hexagonales roscadas M10

Especificaciones técnicas

Especificaciones mecánicas

	Soporte de montaje en poste
Dimensiones (parte frontal)	Altura: 206,9 mm (8,14 in) Anchura: 277,4 mm (10,92 in) Profundidad: 87 mm (3,4 in)
Dimensiones (parte posterior)	Altura: 169 mm (6,65 in) Anchura: 277 mm (10,9 in) Profundidad: 75 mm (2,9 in)
Peso	3,4 kg (7,5 libras)
Carga máxima	50 kg (110 libras)
Color (RAL)	RAL 9003 Blanco señal
Material	Aleación de aluminio

Información para pedidos

NDA-U-PARALC Soporte de montaje en poste

Soporte de montaje en poste para FLEXIDOME multi+ 7100i y FLEXIDOME multi+ 7100i IR

Número de pedido **NDA-U-PMALC**

Accesorios

NDA-PEND-WPLATE Placa de montaje para NDA-7100-PEN/PENF

Placa de montaje para NDA-7100-PEN y NDA-7100-PENF para cámaras AUTODOME 7100i y AUTODOME 7100i IR

Número de pedido **NDA-PEND-WPLATE**

NDA-U-PA0 Armario vigilancia 24VAC

Armario de vigilancia, entrada de 24 VCA, salida de 24 VCA

Número de pedido **NDA-U-PA0**

NDA-U-PA1 Armario vigilancia 120VAC

Armario de vigilancia, entrada de 100-120 V CA 50/60 Hz, salida de 24 VCA

Número de pedido **NDA-U-PA1**

NDA-U-PA2 Armario vigilancia 230VAC

Armario de vigilancia, entrada de 230 VCA, salida de 24 VCA

Número de pedido **NDA-U-PA2**

NDA-U-PSU0H Fte. alim., IR, 24VCA

Fuente de alimentación sin transformador, 24 VCA, IK10, para cámaras AUTODOME 7100i IR

Número de pedido **NDA-U-PSU0H**

NDA-U-PSU1H Fte. alim., IR, 120VCA

Unidad de fuente de alimentación, 120 VCA, IK10, para AUTODOME 7100i / IR y cámaras AUTODOME 7100s / IR

Número de pedido **NDA-U-PSU1H**

NDA-U-PSU2H Fte. alim., IR, 230VCA

Unidad de fuente de alimentación, 230 VCA, IK10, para AUTODOME 7100i / IR y cámaras AUTODOME 7100s / IR

Número de pedido **NDA-U-PSU2H**