


DCNM-ENCD

DICENTIS

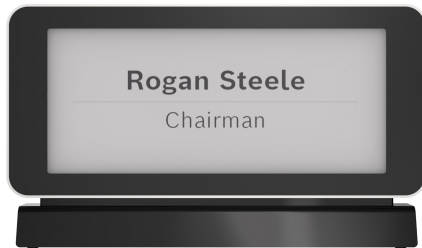

DCNM-ENCD może wyświetlać imię i nazwisko uczestnika, logo organizacji i punkty porządku obrad. Ta dwustronna elektroniczna wizytówka może zastąpić papierowe wizytówki i inne wyświetlacze treści.

Wizytówki są zarządzane i automatycznie aktualizowane w systemie DICENTIS. Elektroniczną wizytówkę można połączyć ze stanowiskiem, aby widniały na niej imię i nazwisko uczestnika. Jeśli jest dostępne wolne stanowisko, a uczestnik zaloguje się na innym stanowisku, zostanie ono automatycznie zaktualizowane.

Elektroniczne wizytówki można łatwo integrować z topologią systemu DICENTIS. Urządzenie może być podłączone w układzie gwiazdy przez PoE lub łańcuchowo (DICENTIS).

Funkcje

Ogólne

- Ekran E-ink po dwóch stronach.
- Ekran E-ink z kątem widzenia 180 stopni wyświetla ostry i wyraźny obraz.
- Obsługa połączeń gwiazdowych i przelotowych.

Zabezpieczenia

- Szyfrowanie jest gwarancją, że informacje przekazywane w systemie pozostaną poufne.

Elementy sterujące

- W podstawie znajduje się zintegrowany przycisk połączenia, który ułatwia parowanie.

Połączenia międzymodułowe

- Dwa złącza kompatybilne ze standardem RJ45 do zasilania i komunikacji z systemem.
- Możliwość podłączania w trakcie pracy.

- ▶ Ekran E-ink po dwóch stronach wyświetla imię i nazwisko uczestnika, logo organizacji i punkty porządku obrad.
- ▶ Bardzo niski pobór mocy
- ▶ Ekran E-ink z kątem widzenia 180 stopni wyświetla ostry i wyraźny obraz

Uwagi dotyczące instalacji i konfiguracji

Ten profesjonalny sprzęt może być instalowany, obsługiwany i serwisowany tylko przez wyszkolonych specjalistów.

Zawartość zestawu

Liczba	Składnik
1	Elektroniczna wizytówka DCNM-ENCD z ekranem po dwóch stronach

Parametry techniczne

Parametry elektryczne

Napięcie wejściowe (VDC)	48 VDC
Pobór mocy (W)	2 W

Parametry mechaniczne

Typ montażu	Do montażu na płasko; Błąd (w połączeniu z DCNM-ENCF)
-------------	---

Wymiary w przypadku montażu płaskiego

Wymiary (W x S x G) (mm)	158 mm x 384 mm x 40 mm
Wymiary (W x S x G) (cal)	6.2 in x 15.1 in x 1.6 in
Wymiary (szer. x gł.) (mm) (ekran)	325 mm x 23 mm
Wymiary (szer. x gł.) (cale) (ekran)	12,8 cala x 0,9 cala

Wymiary w przypadku montażu stołowego (z DCNM-ENC F)

Wymiary (wys. × szer. × gł.) (mm)	188 x 325 x 54 mm
Wymiary (wys. × szer. × gł.) (cale)	7,4 in. x 12,8 in x 2,1 in.
Szerokość (mm) (stopa)	304 mm
Szerokość (cale) (stopa)	12"
Głębokość (mm) (ekran)	23 mm
Głębokość (cale) (ekran)	0,9"

Parametry środowiskowe

Temperatura pracy (°C)	5 °C – 45 °C
Temperatura pracy (°F)	41 °F – 113 °F
Temperatura przechowywania (°C)	-30 °C – 70 °C
Temperatura przechowywania (°F)	-22 °F – 158 °F
Wilgotność względna robocza, bez skraplania (%)	5% – 90%

Informacje do zamówień

Elektroniczna wizytówka DCNM-ENC D z ekranem po dwóch stronach

Elektroniczna wizytówka z ekranem E-ink po dwóch stronach.

Numer zamówienia **DCNM-ENC D | F.01U.385.664**

Akcesoria

DCNM-ENC F Podst do elektr iden

Stopa elektronicznej wizytówki do montażu stołowego.

Numer zamówienia **DCNM-ENC F | F.01U.428.416**



<https://www.boschsecurity.com>