


DCNM-ENCD

DICENTIS

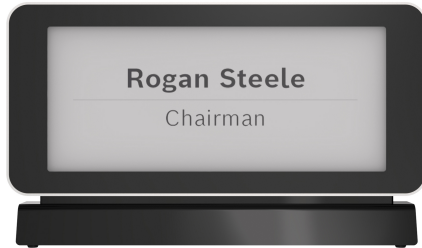

该 DCNM-ENCD 可显示与会人员姓名、机构徽标及议程事项。这款双面电子名牌可替代纸质名片及其他内容展示。该设备由 DICENTIS 系统实现便捷管理与自动更新。该电子名牌可连接至座位，以显示与会人员姓名。若会场启用自由座位且与会人员登录到其他座位，该设备将自动更新信息。该电子名牌可轻松集成至 DICENTIS 拓扑系统。该设备可通过 DICENTIS 线缆进行菊花链连接，或通过 PoE 进行星型布线。

功能

常规

- 双面 E-ink 显示屏。
- 清晰锐利的 E-ink 显示屏，具备180度广视角。
- 支持星型连接和环路连接。

安全性

- 加密功能可确保系统中的信息保持机密性。

控制

- 底座处设有配对按钮，便于快速连接设备。

互连

- 两个RJ45兼容连接器，用于系统通讯和供电。
- 热插拔和即插即用。

安装/配置说明

这是一款专业产品，只能由经过培训的专业人员安装、使用和维护。

随附部件

数量	组件
1	DCNM-ENCD 电子名牌（双面）

- ▶ 双面 E-ink 显示屏，用于显示与会人员姓名、机构徽标及议程事项。
- ▶ 超低功耗
- ▶ 清晰锐利的 E-ink 显示屏，具备180度广视角

技术指标

电气参数

输入电压(VDC)	48 VDC
功耗(W)	2 W

机械参数

安装类型	齐平安装; 桌面（若配合 DCNM-ENCF 使用）
------	----------------------------

嵌入式安装尺寸

尺寸(高x宽x深)(毫米)	158 mm x 384 mm x 40 mm
尺寸(高x宽x深)(英寸)	6.2 in x 15.1 in x 1.6 in
尺寸(宽x深)(毫米)(显示屏)	325 毫米 x 23 毫米
尺寸(宽x深)(英寸)(显示屏)	12.8 英寸 x 0.9 英寸

桌面安装尺寸（配合 DCNM-ENCF 使用）

尺寸(高 x 宽 x 深, 毫米)	188 毫米 x 325 毫米 x 54 毫米
尺寸(高 x 宽 x 深, 英寸)	7.4 英寸 x 12.8 英寸 x 2.1 英寸
宽度(毫米)(支脚)	304 毫米
宽度(英寸)(支脚)	12 英寸
深度(毫米)(显示)	23 毫米

深度 (英寸) (显示)	0.9 英寸
环境参数	
工作温度(°C)	5 °C – 45 °C
工作温度(°F)	41 °F – 113 °F
存储温度(°C)	-30 °C – 70 °C
存储温度(°F)	-22 °F – 158 °F
工作相对湿度, 无冷凝(%)	5% – 90%

订购信息

DCNM-ENCD 电子名牌 (双面)

双面 E-ink 显示屏电子名牌。

订单号 **DCNM-ENCD | F.01U.385.664**

附件

DCNM-ENCF 电子名片底部

桌面安装型电子名牌支脚。

订单号 **DCNM-ENCF | F.01U.428.416**



<https://www.boschsecurity.com>