

NDA-8002-IC Plafondmontagekit




De inplafond-montageset met microfoonondersteuning voor gebruik met FLEXIDOME 8000i - en FLEXIDOME 8100i-camera's.

Informatie over de regelgeving

Omgevingseisen


Trillingen	IEC 60068-2-6
Schokken	IEC 60068-2-27
Inslag	IK04

Opmerkingen over installatie/configuratie

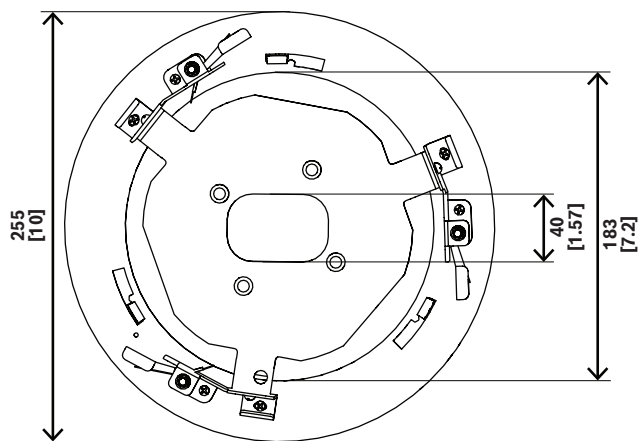


mm [in]

- ▶ Corrosiebestendige afwerking
- ▶ Eenvoudige installatie

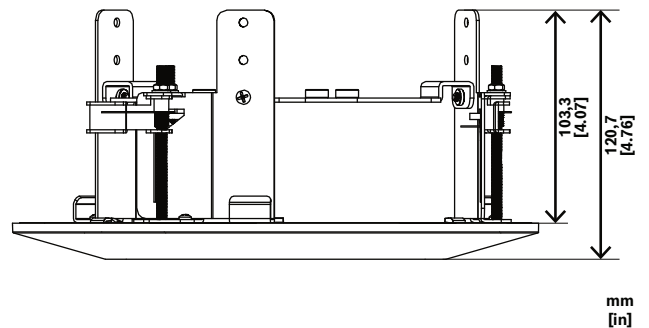

mm
[in]

Afb. 1: NDA-8002-IC IR

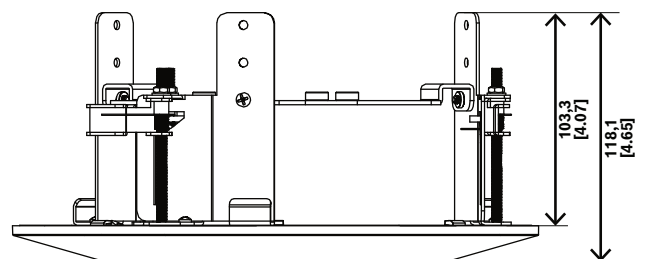

mm
[in]

Afb. 2: NDA-8002-IC zonder IR
Afmetingen in mm (inch)

Meegeleverde onderdelen

Kwanti- teit	Onderdeel
1	Montageset

Kwanti- teit	Onderdeel
1	IR-decoratieplaat
4	M6 x 10 mm T25 schroef
1	Montagesjabloonsticker
1	Beknopte installatiehandleiding

Technische specificaties

Mechanische specificaties

Afmetingen (Ø x H) (mm) IR	255 mm x 120.7 mm
Afmetingen (Ø x H) (in) IR	10 in x 4.76 in
Afmetingen (Ø x H) (mm) zonder IR	255 mm x 118,1 mm
Afmetingen (Ø x H) (mm) zonder IR	10 inch x 4,65 inch
Gewicht (kg)	1.07 kg
Gewicht (lb)	2.36 lb
Materiaal	Staal; Polycarbonaat
Kleur (RAL)	RAL 9003 Signaalwit (sierplaat)
Montagetype	Plafondmontage

Bestelinformatie

NDA-8002-IC Plafondmontagekit

Plafondmontageset met microfoonondersteuning voor FLEXIDOME 8000i- en FLEXIDOME 8100i-camera's.
Bestelnummer **NDA-8002-IC**



<https://www.boschsecurity.com>