


iCLASS 2K Wiegand 粘性标签(26 位)

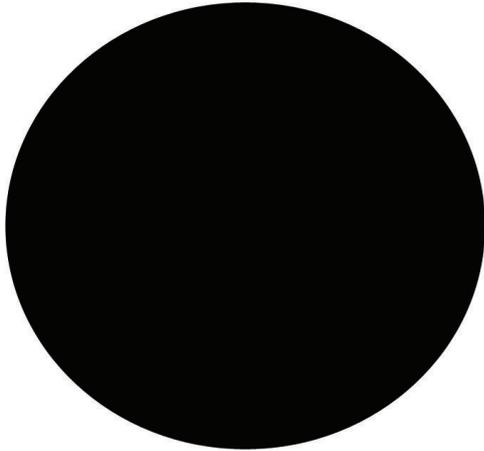

此粘性标签符合 15693 ISO 标准中有关智能卡技术的规定，工作频率是 13.56 MHz。它可用于 R10、R40 和 RK40 iCLASS 读卡器。此标签采用 Wiegand 26 位格式，容量是 2K(256 字节)，具有 2 个应用区域。此标签是具有背胶的黑色塑料标签，可贴的非金属表面上。它可进行编程，匹配数字采用喷墨方式打印而成。每包有 10 个标签。

订购信息

iCLASS 2K Wiegand 粘性标签(26 位) **ACA-IC2K26-10**
具有智能卡技术的非接触式粘性标签，设计采用 Wiegand 26 位格式。工作频率是 13.56 MHz。它的容量是 2K(256 字节)，具有 2 个应用区域。每包有 10 个标签。

中国大陆联络方式:
上海
中国上海天目西路218号
办公楼第一座3105-3110室
邮编: 200070
电话: +86 21 63172155
传真: +86 21 63173023
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街11号5楼
华顺广场 506-509室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn

Represented by