


NDA-U-PMALC Un support pour poteau

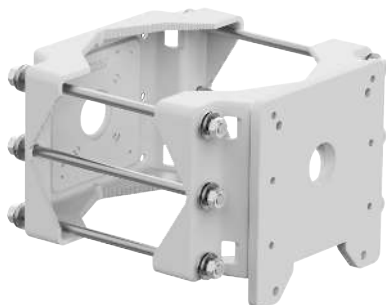

Le NDA-U-PMALC est un accessoire de montage sur mât qui permet de monter les caméras IR FLEXIDOME multi+ 7100i, FLEXIDOME multi+ 7100i. L'adaptateur de montage sur mât à usage intensif est conçu pour résister à des conditions environnementales impliquant des charges élevées grâce à une structure mécanique rigide à double plaque.

Fonctions

Support montage sur mât

Ce support pour montage sur mât permet une installation sur un poteau ou un mât.

Ensembles d'accessoires universels

Il constitue une solution sécurisée et robuste pour le montage de caméras avec les accessoires suivants.

- Boîtier de surveillance NDA-U-PA0/1/2 ;
- NDA-PEND-WPLATE Plaque de montage pour NDA-7100- PEN/PENF ;
- Bloc d'alimentation NDA-U-PSUxH, bloc d'alimentation IR.


Informations réglementaires

Caractéristiques environnementales

Brouillard salin	NEMA 4X
Vibration	IEC60068-2-6:2008
Chocs	IK10

- Adaptateur pour montage sur mât qui convient pour l'installation d'accessoires, tels que des boîtiers de surveillance sur un poteau ou un mât
- Conception modulaire pour une installation facile et rapide
- Finition résistante aux intempéries pour un maintien de l'aspect esthétique

Remarques sur l'installation/la configuration

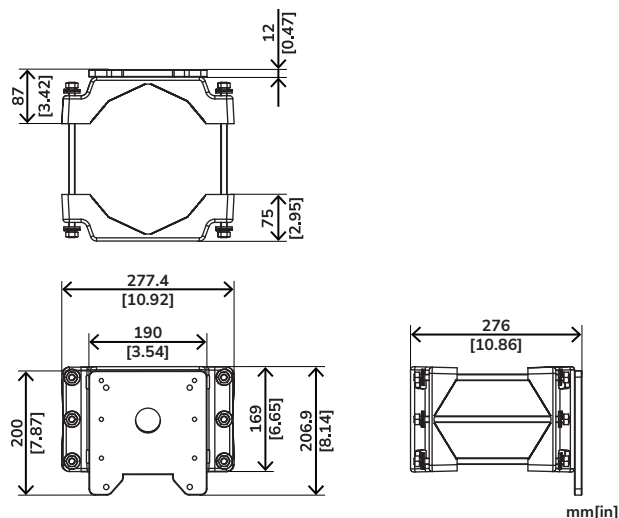

Dimensions en mm (pouces)

Composants

Quantité	Éléments inclus
1	Support montage sur mât
1	Plaque d'adaptateur (préinstallée)
4	Vis cruciformes M10x20 mm
4	Vis cruciformes M10x40 mm
4	Rondelles M10
6	M10 - Tige filetée

Quantité	Éléments inclus
12	M10 - Rondelle élastique
12	M10 - Rondelle
12	M10 - Écrous hexagonaux filetés

Caractéristiques techniques

Mécanique

	Support de montage sur mât
Dimensions (face avant)	Hauteur : 206,9 mm Largeur : 277,4 mm Profondeur : 87 mm
Dimensions (face arrière)	Hauteur : 169 mm Largeur : 277 mm Profondeur : 75 mm
Poids	3,4 kg
Charge maximale	50 kg
Code couleur (RAL)	RAL 9003 Blanc signal
Matériau	Alliage Aluminium

Informations de commande

NDA-U-PMALC Un support pour poteau

Support de montage sur mât pour FLEXIDOME multi+ 7100i et FLEXIDOME multi+ 7100i IR

Numéro de commande **NDA-U-PMALC**

Accessoires

NDA-PEND-WPLATE Plaque de montage pour NDA-7100-PEN/PENF

Plaque de montage des éléments NDA-7100-PEN et NDA-7100-PENF pour les caméras AUTODOME 7100i et AUTODOME 7100i IR

Numéro de commande **NDA-PEND-WPLATE**

NDA-U-PA0 Boîtier de surveillance 24 Vca

Boîtier de surveillance entrée 24 Vca, sortie 24 Vca

Numéro de commande **NDA-U-PA0**

NDA-U-PA1 Boîtier de surveillance 120VAC

Boîtier de surveillance, entrée 100 à 120 Vca 50/60 Hz, sortie 24 Vca

Numéro de commande **NDA-U-PA1**

NDA-U-PA2 Boîtier de surveillance 230 Vca

Boîtier de surveillance entrée 230 Vca, sortie 24 Vca

Numéro de commande **NDA-U-PA2**

NDA-U-PSU0H Bloc alim, IR, 24VCA

Bloc d'alimentation sans transformateur, 24 Vca, IK10 pour les caméras AUTODOME 7100i IR

Numéro de commande **NDA-U-PSU0H**

NDA-U-PSU1H Bloc alim, IR, 120VCA

Bloc d'alimentation, caméras 120 V ca, IK10, pour caméras AUTODOME 7100i /-IR AUTODOME 7100s /-IR

Numéro de commande **NDA-U-PSU1H**

NDA-U-PSU2H Bloc alim, IR, 230VAC

Bloc d'alimentation, caméras 230 V ca, IK10, pour caméras AUTODOME 7100i /-IR AUTODOME 7100s /-IR

Numéro de commande **NDA-U-PSU2H**