


NDA-U-PMALC Mastbeugel voor montage

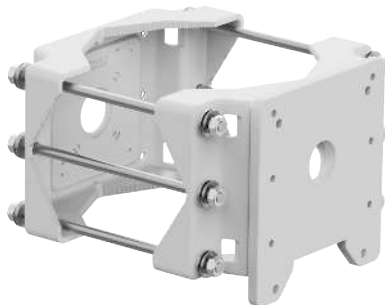

De NDA-U-PMALC is een accessoire voor mastmontage voor montage van FLEXIDOME multi+ 7100i-, FLEXIDOME multi+ 7100i-IR-camera's. De stevige adapter voor mastmontage is bestand tegen zware omgevingsomstandigheden door gebruik te maken van een stevig, mechanisch framework met twee beugels.

Functies

Mastbeugel voor montage

Met deze steun voor mastmontage kan het systeem op een paal of mast worden gemonteerd.

Combinaties van universele accessoires

Het biedt een veilige en stevige oplossing om camera's met elkaar te verbinden via de volgende accessoires.


- NDA-U-PA0/1/2 Bewakingskast;
- NDA-PEND-WPLATE Montageplaat voor NDA-7100-PEN/PENF;
- NDA-U-PSUxH PSU, IR-voedingseenheid.

Informatie over de regelgeving

Omgevingseisen	
Zoute mist	NEMA 4X
Trillingen	IEC60068-2-6:2008
Inslag	IK10

- Adapter voor mastmontage voor de installatie van accessoires, zoals junction boxen, aan een buis of mast
- Modulair ontwerp voor snelle en eenvoudige installatie
- Weerbestendige afwerking waardoor het uiterlijk mooi blijft

Opmerkingen over installatie/configuratie

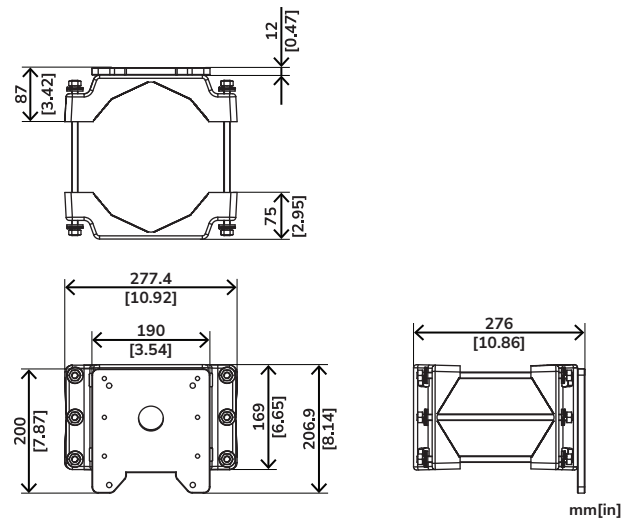

Afmetingen in mm (inch)

Meegeleverde onderdelen

Kwantiteit	Onderdeel
1	Mastbeugel voor montage
1	Adapterplaat (vooraf gemonteerd)
4	M10x20mm schroeven met dopkop
4	M10x40mm schroeven met dopkop
4	Ringen, M10
6	M10 - draadstang

Kwantiteit	Onderdeel
12	M10 - veerring
12	M10 - ring
12	M10 - zesdaadmoeren

Technische specificaties

Mechanische specificaties

	Mastmontagesteun
Afmetingen (voorzijde)	Hoogte: 206,9 mm Breedte: 277,4 mm Diepte: 87 mm
Afmetingen (achterzijde)	Hoogte: 169 mm Breedte: 277 mm Diepte: 75 mm
Gewicht	3,4 kg
Max. belasting	50 kg
Kleur (RAL)	RAL 9003 Signaalwit
Materiaal	Aluminiumlegering

Bestelinformatie

NDA-U-PMALC Mastbeugel voor montage

Mastmontagebeugel voor FLEXIDOME multi+ 7100i en FLEXIDOME multi+ 7100i IR
Bestelnummer **NDA-U-PMALC**

Accessoires

NDA-PEND-WPLATE Montageplaat voor NDA-7100-PEN/PENF

Montageplaat voor NDA-7100-PEN en NDA-7100-PENF voor camera's AUTODOME 7100i en AUTODOME 7100i IR
Bestelnummer **NDA-PEND-WPLATE**

NDA-U-PA0 Junction box 24VAC

Bewakingskast, 24 VAC ingang, 24 VAC uitgang
Bestelnummer **NDA-U-PA0**

NDA-U-PA1 Junction box 120VAC

Bewakingskast, 100 - 120 VAC 50/60 Hz ingang, 24 VAC uitgang
Bestelnummer **NDA-U-PA1**

NDA-U-PA2 Junction box 230VAC

Bewakingskast, 230 VAC ingang, 24 VAC uitgang
Bestelnummer **NDA-U-PA2**

NDA-U-PSU0H PSU, IR, 24VAC

Voedingseenheid zonder transformator, 24 VAC, IK10, voor AUTODOME 7100i IR camera's
Bestelnummer **NDA-U-PSU0H**

NDA-U-PSU1H PSU, IR, 120VAC

Voedingseenheid, 120 VAC, IK10, voor AUTODOME 7100i /- IR en AUTODOME 7100s /of -IR camera's
Bestelnummer **NDA-U-PSU1H**

NDA-U-PSU2H PSU, IR, 230VAC

Voedingseenheid, 230 VAC, IK10, voor AUTODOME 7100i /- IR en AUTODOME 7100s /of -IR camera's
Bestelnummer **NDA-U-PSU2H**