


NDA-U-PMALC Uchwyt do montażu na słupie

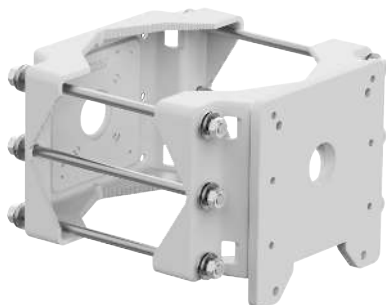

NDA-U-PMALC to akcesorium do montażu kamer FLEXIDOME multi+ 7100i i FLEXIDOME multi+ 7100i IR na słupie. Dzięki zastosowaniu sztywnej, dualnej konstrukcji mechanicznej adapter do montażu na słupie, który jest odporny na trudne warunki środowiskowe.

Funkcje

Uchwyt do montażu na słupie

Ten wspornik umożliwia montaż na słupie lub maszcie.

Uniwersalne kombinacje akcesoriów

Zapewnia bezpieczne i niezawodne rozwiązanie do montażu kamer wraz z akcesoriami.


- Obudowa NDA-U-PA0/1/2;
- NDA-PEND-WPLATE Płyta montażowa do akcesorium NDA-7100- PEN/PENF;
- Zasilacz do podczerwieni NDA-U-PSUxH PSU.

Informacje dotyczące przepisów prawnych

Środowisko	
Mgła solna	NEMA 4X
Wibracje	IEC60068-2-6:2008
Uderzenie	IK10

- ▶ Adapter do montażu na maszcie jest odpowiedni do montażu obudów na słupach lub masztach
- ▶ Modułowa konstrukcja do szybkiej i łatwej instalacji
- ▶ Odporna na warunki atmosferyczne

Uwagi dotyczące instalacji i konfiguracji

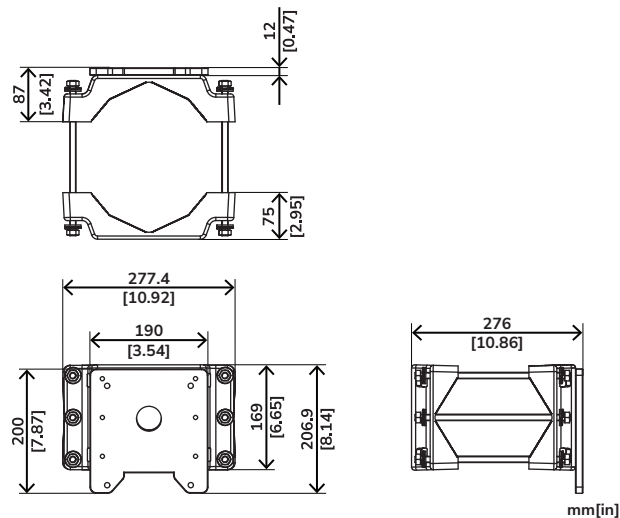

Wymiary w mm (calach)

Zawartość zestawu

Liczba	Elementy
1	Uchwyt do montażu na słupie
1	Płyta adaptera (zainstalowana fabrycznie)
4	Wkręty z łbem gniazdem M10x20 mm
4	Wkręty z łbem gniazdem M10x40 mm
4	Podkładki M10
6	M10 - gwintowany

Liczba	Elementy
12	M10 - podkładka sprężysta
12	M10 - podkładka
12	Nakrętki 6-gwintowane M10

Parametry techniczne

Parametry mechaniczne

	Uchwyt do montażu na maszcie
Wymiary (z przodu)	Wysokość: 206,9 mm Szerokość: 277,4 mm Głębokość: 87 mm
Wymiary (z tyłu)	Wysokość: 169 mm Szerokość: 277 mm Głębokość: 75 mm
Waga	3,4 kg
Maksymalne obciążenie	50 kg
Kolorystyka (RAL)	RAL 9003 Biały sygnałowy (czysta biel)
Materiał	Stop aluminium

Informacje do zamówień

NDA-U-PMALC Uchwyt do montażu na słupie

Uchwyt do montażu na słupie do kamer FLEXIDOME multi+ 7100i i FLEXIDOME multi+ 7100i IR

Numer zamówienia **NDA-U-PMALC**

Akcesoria

NDA-PEND-WPLATE Płyta mont. elementu NDA-7100-PEN/PENF

Płyta montażowa do akcesoriów NDA-7100-PEN i NDA-7100-PENF do kamer AUTODOME 7100i i AUTODOME 7100i IR

Numer zamówienia **NDA-PEND-WPLATE**

NDA-U-PA0 Obudowa 24 VAC

Obudowa, wejście 24 VAC input, wyjście 24 VAC

Numer zamówienia **NDA-U-PA0**

NDA-U-PA1 Obudowa 230 120 VAC

Obudowa, wejście 100–120 VAC 50/60 Hz, wyjście 24 VAC

Numer zamówienia **NDA-U-PA1**

NDA-U-PA2 Obudowa 230 VAC

Obudowa, wejście 230 VAC input, wyjście 24 VAC

Numer zamówienia **NDA-U-PA2**

NDA-U-PSU0H PSU, IR, 24VAC

Zasilacz bez transformatora, 24 V AC, IK10 do kamer

AUTODOME 7100i IR

Numer zamówienia **NDA-U-PSU0H**

NDA-U-PSU1H PSU, IR, 120VAC

Zasilacz, 120 VAC, IK10, do AUTODOME 7100i kamer z

AUTODOME 7100s podczerwienią i/lub -IR

Numer zamówienia **NDA-U-PSU1H**

NDA-U-PSU2H PSU, IR, 230VAC

Zasilacz, 230 VAC, IK10, do AUTODOME 7100i kamer z

AUTODOME 7100s podczerwienią i/lub -IR

Numer zamówienia **NDA-U-PSU2H**