


NDA-U-PMALC Suporte de montagem da haste

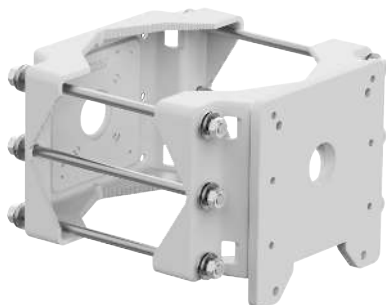

O NDA-U-PMALC é um acessório para montagem em poste para montagem em câmeras FLEXIDOME multi+ 7100i, FLEXIDOME multi+ 7100i IR. O adaptador de montagem em poste para serviço pesado foi projetado para suportar condições ambientais de alta carga, utilizando uma estrutura mecânica rígida de placa dupla.

Funções

Suporte para montagem em poste

Este suporte de fixação em poste permite a instalação em um poste ou mastro.

Combinações de acessórios universais

Fornece uma solução segura e robusta para montar câmeras juntamente com os seguintes acessórios.


- NDA-U-PA0/1/2 Gabinete de vigilância;
- Placa de montagem NDA-PEND-WPLATE para NDA-7100- PEN/PENF;
- NDA-U-PSUXH PSU, unidade de fonte de alimentação IV.

Informação sobre regulamentação

Ambientais	
Névoa salina	NEMA 4X
Vibração	IEC60068-2-6:2008
Impacto	IK10

- Adaptador para montagem em poste, adequado para a instalação de acessórios, como gabinetes de vigilância, em postes ou mastros
- Design modular para instalação fácil e rápida
- Acabamento resistente a intempérie para manter a aparência cosmética

Notas de instalação/configuração

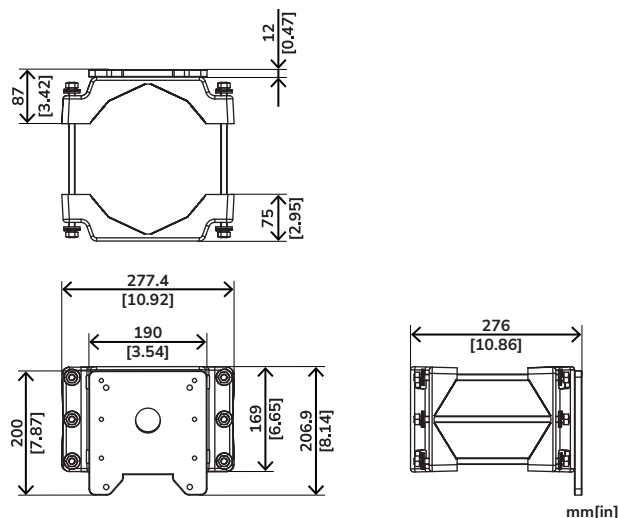

Dimensões em mm (pol.)

Peças incluídas

Quantidade	Componente
1	Suporte para montagem em poste
1	Placa do adaptador (pré-instalada)
4	Parafusos da cabeça do soquete M10x20mm
4	Parafusos da cabeça do soquete M10x40mm
4	Arruelas M10
6	Haste roscada M10

Quantidade	Componente
12	Arruela de pressão M10
12	Arruela M10
12	Porcas sextavadas roscadas M10

Especificações técnicas

Mechanical

	Suporte para montagem em poste
Dimensões (frente)	Altura: 206,9mm (8,14 pol) Largura: 277,4 mm (10,92 pol) Profundidade: 87 mm (3,4 pol.)
Dimensões (Traseira)	Altura: 169 mm (6,65 pol) Largura: 277 mm (10,9 pol) Profundidade: 75 mm (2,9 pol)
Peso	3,4 kg (7,5 lb)
Carga máxima	50 kg (110 lb)
Cor (RAL)	RAL 9003 Branco sinais
Material	Liga de alumínio

Informações sobre pedidos

NDA-U-PMALC Suporte de montagem da haste

Suporte de fixação em poste para FLEXIDOME multi+ 7100i e FLEXIDOME multi+ 7100i IR

Número do pedido **NDA-U-PMALC**

Acessórios

NDA-PEND-WPLATE Placa de montagem p/ NDA-7100-PEN/PENF

Placa de montagem para NDA-7100-PEN e NDA-7100-PENF para câmeras AUTODOME 7100i e AUTODOME 7100i IR

Número do pedido **NDA-PEND-WPLATE**

NDA-U-PA0 Gabinete de vigilância 24VAC

Gabinete de vigilância, entrada de 24 VCA, saída de 24 VCA

Número do pedido **NDA-U-PA0**

NDA-U-PA1 Gabinete de vigilância 120VAC

Gabinete de vigilância, entrada de 100–120 VCA 50/60 Hz, saída de 24 VCA

Número do pedido **NDA-U-PA1**

NDA-U-PA2 Gabinete de vigilância 230VAC

Gabinete de vigilância, entrada de 230 VCA, saída de 24 VCA

Número do pedido **NDA-U-PA2**

NDA-U-PSU0H PSU, IR, 24VCA

Unidade de fonte de alimentação sem transformador, 24 VCA, IK10, para câmeras AUTODOME 7100i IR

Número do pedido **NDA-U-PSU0H**

NDA-U-PSU1H PSU, IR, 120VCA

Unidade de fonte de alimentação, 120 VCA, IK10, para AUTODOME 7100i / IR e câmeras AUTODOME 7100s / IR

Número do pedido **NDA-U-PSU1H**

NDA-U-PSU2H PSU, IR, 230VCA

Unidade de fonte de alimentação, 230 VCA, IK10, para AUTODOME 7100i / IR e câmeras AUTODOME 7100s / IR

Número do pedido **NDA-U-PSU2H**