


NDA-7090-PENP



NDA-7090-PENP — это подвесной кронштейн, являющийся дополнительной принадлежностью и предназначенный для монтажа камер FLEXIDOME multi+ 7100i и FLEXIDOME multi+ 7100i IR.

Нормативная информация

Замечания по установке и настройке

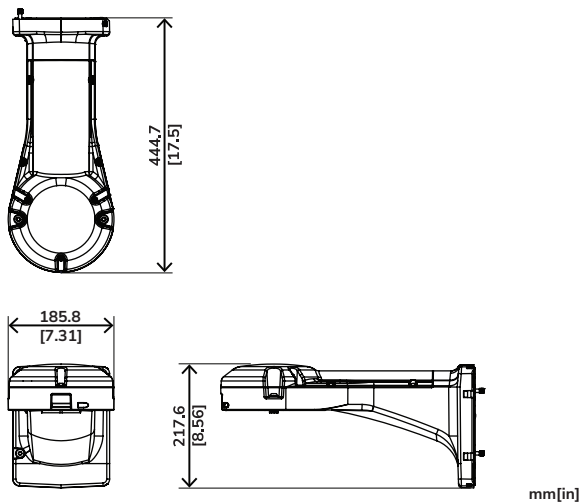

Размеры в мм (дюймах)

- Позволяет установить камеру FLEXIDOME multi+ на кронштейн для монтажа на стене, на углу или на столбе.
- Белое покрытие в тон другим монтажным принадлежностям

Комплектация

Количество	Компонент
1	Подвесной кронштейн с поддержкой оптоволокну для камер FLEXIDOME multi+ 7100i и FLEXIDOME multi+ 7100i IR.
1	Шестигранный ключ 5 мм
1	Руководство по быстрой установке

Технические характеристики

Механические характеристики

Размеры (В × Ш × Г) (мм)	218 mm x 186 mm x 445 mm
Размеры (В × Ш × Г) (дюйм)	8.5 in x 7.34 in x 17.6 in
Вес (кг)	3.8 kg
Вес (фунтов)	8.4 lb
Защита от ударов	IK10
Материал	Анодированный литой алюминий
Цвет (RAL)	RAL 9003 насыщенно-белый

<https://www.iqsight.com>

NDA-7090-PENP

Тип монтажа	Порошковое покрытие
Покрытие (материал)	Гладкий

Информация для заказа

NDA-7090-PENP — подвесной кронштейн с поддержкой оптоволокну

Подвесной кронштейн для камер FLEXIDOME multi+ 7100i и FLEXIDOME multi+ 7100i IR

Номер заказа **NDA-7090-PENP**

Дополнительное оборудование

NDA-PEND-WPLATE Монтажная рама для NDA-7100-PEN/PENF

Монтажная пластина для NDA-7100-PEN и NDA-7100-PENF для камер AUTODOME 7100i и AUTODOME 7100i IR

Номер заказа **NDA-PEND-WPLATE**