


NDA-U-PMALC

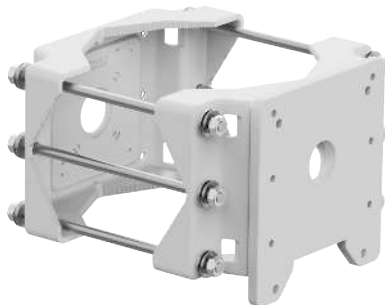

Адаптер NDA-U-PMALC предназначен для установки камер FLEXIDOME multi+ 7100i и FLEXIDOME multi+ 7100i IR на столб. Этот усиленный адаптер для монтажа на столб имеет жесткую зажимную конструкцию с двумя пластинами и предназначен для эксплуатации в сложных условиях окружающей среды, сопровождающихся повышенными механическими нагрузками.

Функции

Кронштейн для монтажа на столб

Этот кронштейн позволяет устанавливать устройство на столбе или мачте.

Универсальные сочетания дополнительного оборудования

Это безопасное и надежное решение для монтажа камер в сочетании со следующим дополнительным оборудованием:

- NDA-U-PA0/1/2 — бокс видеонаблюдения;
- NDA-PEND-WPLATE — монтажная пластина для NDA-7100- PEN/PENF;
- NDA-U-PSUxH PSU — источник питания для камер с ИК-подсветкой.

Нормативная информация

Условия эксплуатации


Соляной туман	NEMA 4X
---------------	---------

- ▶ Адаптер для установки на столб, предназначенный для монтажа дополнительного оборудования, например боксов видеонаблюдения, на столб или мачту
- ▶ Модульная конструкция для быстрой и простой установки
- ▶ Атмосферостойкое покрытие для поддержания внешнего вида

Условия эксплуатации

Вибрация	IEC60068-2-6:2008
Ударопрочность	IK10

Замечания по установке и настройке

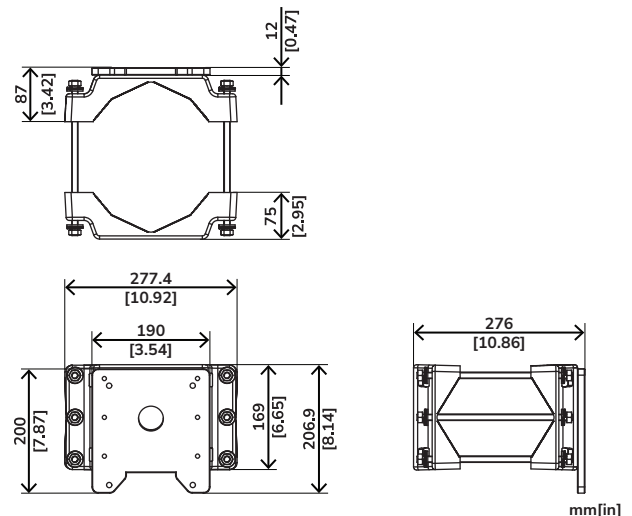

Размеры в мм (дюймах)

Комплектация

Количество	Компонент
1	Кронштейн для монтажа на столб
1	Переходная пластина (предварительно установлена)

Количество	Компонент
4	Винты M10x20 мм с цилиндрической головкой с внутренним шестигранником
4	Винты M10x40 мм с цилиндрической головкой с внутренним шестигранником
4	Шайбы M10
6	Резьбовая шпилька M10
12	Пружинная шайба M10
12	Шайба M10
12	Шестигранные гайки с резьбой M10

Технические характеристики

Механические характеристики

	Кронштейн для установки на столб
Размеры (спереди)	Высота: 206,9 мм Ширина: 277,4 мм Глубина: 87 мм
Размеры (сзади)	Высота: 169 мм Ширина: 277 мм Глубина: 75 мм
Масса	3,4 кг
Макс. нагрузка	50 кг
Цвет (RAL)	RAL 9003 насыщенно-белый
Материал	Алюминиевый сплав

Информация для заказа

NDA-U-PMALC — кронштейн для монтажа на столб
Кронштейн для установки камер FLEXIDOME multi+ 7100i и FLEXIDOME multi+ 7100i IR на столб
Номер заказа **NDA-U-PMALC**

Дополнительное оборудование

NDA-PEND-WPLATE Монтажная рама для NDA-7100-PEN/PENF

Монтажная пластина для NDA-7100-PEN и NDA-7100-PENF для камер AUTODOME 7100i и AUTODOME 7100i IR
Номер заказа **NDA-PEND-WPLATE**

NDA-U-PA0 Шкаф видеонаблюдения 24В пер. тока

Бокс видеонаблюдения, 24 В перем. тока на входе, 24 В перем. тока на выходе
Номер заказа **NDA-U-PA0**

NDA-U-PA1 Шкаф видеонаблюдения 120В пер. тока

Бокс видеонаблюдения, 100–120 В перем. тока, 50/60 Гц на входе, 24 В пер. тока на выходе
Номер заказа **NDA-U-PA1**

NDA-U-PA2 Шкаф видеонаблюдения 230В пер. тока

Бокс видеонаблюдения, 230 В перем. тока на входе, 24 В перем. тока на выходе
Номер заказа **NDA-U-PA2**

NDA-U-PSU0H БЛОК ПИТАНИЯ, IR, 24В ПЕРЕМ.ТОКА

Источник питания без трансформатора, 24 В пер. тока, IK10, для камер AUTODOME 7100i IR
Номер заказа **NDA-U-PSU0H**

NDA-U-PSU1H БЛОК ПИТАНИЯ, IR, 120В ПЕРЕМ.ТОКА

Источник питания, 120 В пер. тока, IK10, для камер AUTODOME 7100i / -IR и AUTODOME 7100s / -IR
Номер заказа **NDA-U-PSU1H**

NDA-U-PSU2H БЛОК ПИТАНИЯ, IR, 230В ПЕРЕМ.ТОКА

Источник питания, 230 В пер. тока, IK10, для камер AUTODOME 7100i / -IR и AUTODOME 7100s / -IR
Номер заказа **NDA-U-PSU2H**