


LECTUS select

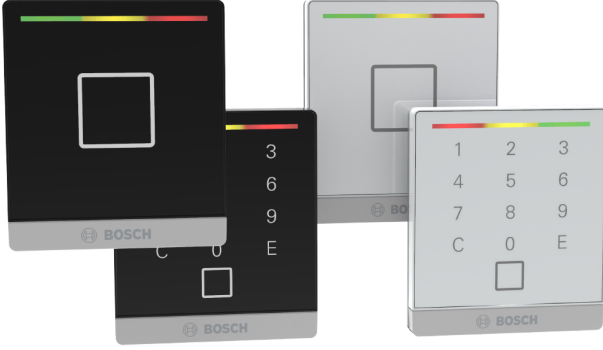

Yeni LECTUS select ürün yelpazesi Mobil Erişim'e hazırdır ve biri tuş takımlı, diğeri tuş takımsız iki farklı okuyucu çeşidinden oluşur. İki çeşit de siyah ve beyaz renklerde sunulmaktadır ve gömme olarak ya da isteğe bağlı montaj çerçevesi kullanılıyorsa yüzeye monte edilebilir.

Okuyucular, yetkisiz sökme işlemlerini tespit edebilmek için bir dış müdahale kontağına sahiptir. Bir Bluetooth® Low Energy modülüyle donatılmış olduklarından, fiziksel kartların yanı sıra Bosch Mobile Access çözümüyle birlikte mobil kimlik bilgilerini de kullanmak mümkündür. Bu seçenek, kimlik doğrulama için cep telefonu kullanarak sorunsuz giriş imkanı verir.

Yeni LECTUS select okuyucular MIFARE DESFire EV1, MIFARE DESFire EV2, LEGIC advant gibi bir dizi kimlik bilgisi teknolojisinin yanı sıra mobil kimlik bilgilerini destekler.

Okuyucularda OSDP V2 protokolü kullanılan bir RS485 arayüzü bulunur. Okuyucu bu modda çalıştırılırken, ilgili kontrol cihazı AMC2-4R4CF'ye maksimum sekiz adet okuyucu bağlanabilir. Okuyucuların adresi dört DIP anahtarı aracılığıyla ayarlanabilir. Çalışma sırasında, üç LED gösterge ve bir çağrı cihazı kullanıcıya net geri bildirimler gönderir. Tüm okuyucular IP54 sınıfıdır.

Düzenleyici bilgiler

Bölge	Yasal uyumluluk/kalite işaretleri
Avrupa	CE
Global	RoHS

- ▶ Mobile Access'i destekler.
- ▶ Kolay kurulum
- ▶ Sabotaj izleme
- ▶ Üç durum LED göstergesi
- ▶ Arka aydınlatmalı sayılar ve simgeler

Bölge	Yasal uyumluluk/kalite işaretleri
ABD	FCC

Kurulum/yapılandırma notları

Uyumluluk

OSDP'yi destekleyen okuyucular, BIS (Building Integration System) ve AMS (Access Management System) yazılımıyla birlikte kullanılabilir ve varsayılan olarak aşağıdaki teknolojileri destekler:

- LEGIC advant
- MIFARE DESFire EV1 ve EV2
- Mobil kimlik bilgisi (AMS 5.0.1 ve üzeri; BIS 5.0.1 ve üzeri). Bu seçenekle ilgili daha fazla bilgi için çevrimiçi katalogta yer alan Mobile Access veri sayfasına bakın.

Teknik özellikler

Bağlantı

Okuyucu arayüzleri	RS485
--------------------	-------

Elektriksel Özellikler

Çalışma gerilimi (VDC)	8-30 VDC
Güç tüketimi VAC (VA) (tipik, maksimum)	3.50 VA

Çevresel Özellikler

Çalışma sıcaklığı (°F)	-13 - 140 °F
------------------------	--------------

Çalışma sıcaklığı (°C)	-25 - 60 °C
Kullanım	İç Mekan; Dış Mekan
IP sınıfı	IP54

Mekanik Özellikler

Boyut (Y x G x D) (cm)	88 x 101 x 35 cm
Boyut (G x Y x D) (inç)	3.5 x 4 x 1.4 in
Malzeme	Plastik
Montaj tipi	Yüzeye monte; Gömme montajlı
Ağırlık (g)	147.6 g
Ağırlık (lb)	0.33 lb

	ARD-SELECT-BOM, ARD-SELECT-BOKM
Color (Renk)	Siyah

	ARD-SELECT-WOM, ARD-SELECT-WOKM
Color (Renk)	Beyaz

Ağ

Kablosuz teknoloji standardı	Bluetooth® Low Energy
------------------------------	-----------------------

Çalışma

Sesli gösterim	Evet
Kimlik bilgisi tipi	Kartlar/anahtarlıklar/elektronik anahtarlar; PIN; Mobil kimlik bilgisi
Optik gösterim	LED
Okuma biçimi	MIFARE Classic*; MIFARE DESFire EV1; MIFARE DESFire EV2; ISO14443A CSN 32 bit*; LEGIC prime*; LEGIC advant; ISO1593 CSN*
Okuma mesafesi (cm)	- LEGIC prime: kart 65 mm maksimum, anahtarlık 40 mm maksimum - LEGIC advant: kart 25 mm maksimum, anahtarlık 20 mm maksimum

- MIFARE Classic: kart 40 mm maksimum, anahtarlık 30 mm maksimum
- MIFARE DESFire EV1: kart 10 mm maksimum, anahtarlık 10 mm maksimum

Yazılım uyumluluğu	Building Integration System; Access Management System
Kablosuz iletim frekansı	13.56 MHz

	ARD-SELECT-BOKM, ARD-SELECT-WOKM
Tuş takımı	Evet

	ARD-SELECT-BOM, ARD-SELECT-WOM
Tuş takımı	Hayır

Sistem entegrasyonu

Protokoller/standartlar	OSDP
-------------------------	------

* Varsayılan olarak ayarlı değildir. OSDP protokolüyle özel yapılandırma gerekir. Önceden daha fazla bilgi isteyin.

Sipariş bilgileri

ARD-SELECT-BOM Okuyucu, OSDP, BLE, siyah

MIFARE classic, MIFARE, MIFARE EV1 ve EV2 için OSDP okuyucusu, LEGIC prime ve advant, siyah, yüzeye ve gömme montajlar için tasarlanmıştır, IP54 sınıfı, BLE modülü ile.

Sipariş numarası **ARD-SELECT-BOM | F.01U.389.847**

ARD-SELECT-WOM Okuyucu, OSDP, BLE, beyaz

MIFARE classic, MIFARE, MIFARE EV1 ve EV2 için OSDP okuyucusu, LEGIC prime ve advant, beyaz, yüzeye ve gömme montajlar için tasarlanmıştır, IP54 sınıfı, BLE modülü ile.

Sipariş numarası **ARD-SELECT-WOM | F.01U.389.848**

ARD-SELECT-BOKM Okuyucu, OSDP, tuş takımı, BLE, siyah

MIFARE classic, MIFARE, MIFARE EV1 ve EV2 için OSDP okuyucusu, LEGIC prime ve advant, siyah, tuş takımlı, yüzeye ve gömme montajlar için tasarlanmıştır, IP54 sınıfı, BLE modülü ile.

Sipariş numarası **ARD-SELECT-BOKM | F.01U.389.851**

ARD-SELECT-WOKM Okuyucu, OSDP, tuş takımı, BLE, beyaz

MIFARE classic, MIFARE, MIFARE EV1 ve EV2 için OSDP okuyucusu, LEGIC prime ve advant, beyaz, tuş takımlı, yüzeye ve gömme montajlar için tasarlanmıştır, IP54 sınıfı, BLE modülü ile.

Sipariş numarası **ARD-SELECT-WOKM | F.01U.389.852**

Aksesuarlar

ARA-SELECT-SWA Duvara Mon. Kutusu Lectus Select, gümüş

LECTUS select Okuyucu Serisi için duvara montaj kutusu, gümüş, siyah ön yüzey, tüm okuyuculara uygun.

Sipariş numarası **ARA-SELECT-SWA | F.01U.389.869**

ARA-SELECT-WWA Duvara Mon. Kutusu Lectus Select, beyaz

LECTUS select Okuyucu Serisi için duvara montaj kutusu, beyaz

Sipariş numarası **ARA-SELECT-WWA | F.01U.389.868**

Temsilci:

Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com