


NDA-U-PMALC

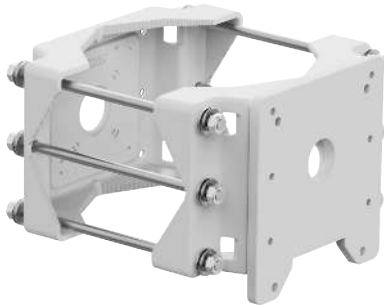

NDA-U-PMALC — це адаптер для монтажу на стовп камер FLEXIDOME multi+ 7100i та FLEXIDOME multi+ 7100i IR. Надміцний адаптер для монтажу на стовп спроектовано так, щоб витримувати високі навантаження навколишнього середовища завдяки жорсткій механічній конструкції з подвійною пластиною.

Функції

Кронштейн для кріплення на штангу

Цей кронштейн дає змогу встановлювати камери на стовп або щоглу.

Універсальні поєднання аксесуарів

Це безпечне й надійне рішення для встановлення камер разом із нижченаведеним обладнанням.

- Бокс відеоспостереження NDA-U-PA0/1/2;
- Монтажна пластина NDA-PEND-WPLATE для NDA-7100-PEN/PENF;
- ІЧ-блок живлення NDA-U-PSUxH.


Регулярна інформація

Вплив навколишнього середовища

Соляний туман	NEMA 4X
Вібрація	IEC60068-2-6:2008
Ударостійкість	IK10

- ▶ Адаптер для кріплення на штангу, що забезпечує монтаж додаткового обладнання (наприклад, боксів відеоспостереження) на стовп або щоглу
- ▶ Модульна конструкція для швидкого й легкого встановлення
- ▶ Атмосферостійке покриття для бездоганного зовнішнього вигляду

Примітки щодо встановлення/конфігурації

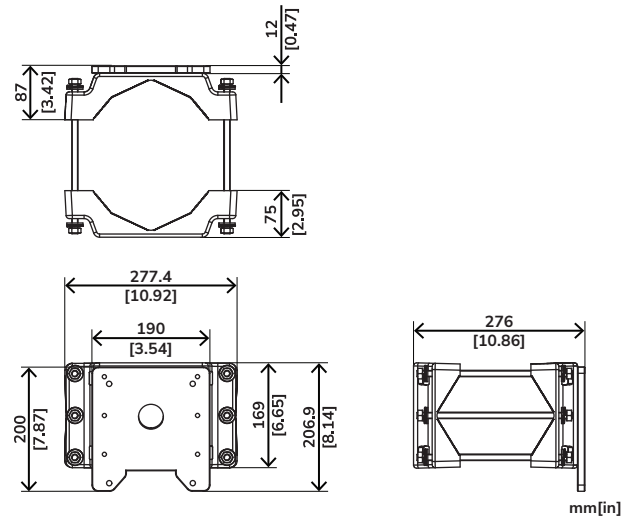

Розміри в мм (дюймах)

Комплект

Кількість	Компонент
1	Кронштейн для монтажу на стовп
1	Адаптерна пластина (попередньо встановлена)
4	Гвинти з шестигранною головкою M10x20 мм
4	Гвинти з шестигранною головкою M10x40 мм
4	Шайби M10
6	Різьбова шпилька M10

Кількість	Компонент
12	Пружинна шайба M10
12	Шайба M10
12	Різьбові шестигранні гайки M10

Технічні характеристики

Механічний

	Кронштейн для монтажу на стовп
Розміри (спереду)	Висота: 206,9 мм (8,14 дюйма) Ширина: 277,4 мм (10,92 дюйма) Глибина: 87 мм (3,4 дюйма)
Розміри (ззаду)	Висота: 169 мм (6,65 дюйма) Ширина: 277 мм (10,9 дюйма) Глибина: 75 мм (2,9 дюйма)
Вага	3,4 кг (7,5 фунта)
Макс. навантаження	50 кг (110 фунта)
Колір (RAL)	RAL 9003 Сигнальний білий
Матеріал	Алюмінієвий сплав

Інформація про замовлення

Кронштейн для кріплення на штангу NDA-U-PMALC

Кронштейн для кріплення на штангу для FLEXIDOME multi+ 7100i та FLEXIDOME multi+ 7100i IR

Номер замовлення NDA-U-PMALC

Акcesуари

Бокс відеоспостереження NDA-U-PA0, 24 В змінного струму

Бокс відеоспостереження, по 24 В змінного струму на вході й на виході

Номер замовлення NDA-U-PA0

Бокс відеоспостереження NDA-U-PA1, 120 В змінного струму

Бокс відеоспостереження, 100–120 В змінного струму, 50/60 Гц на вході, 24 В змінного струму на виході

Номер замовлення NDA-U-PA1

Бокс відеоспостереження NDA-U-PA2, 230 В змінного струму

Бокс відеоспостереження, 230 В змінного струму на вході, 24 В змінного струму на виході

Номер замовлення NDA-U-PA2