


NDA-U-PMALC 立杆安装支架

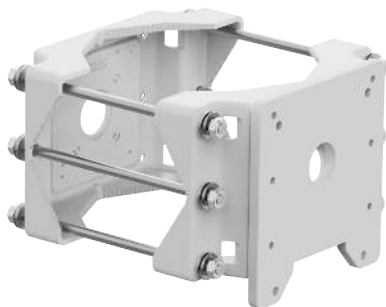

NDA-U-PMALC 是一款杆式安装配件，用于安装 FLEXIDOME multi+ 7100i 和 FLEXIDOME multi+ 7100i 红外摄像机。这款重型杆式安装适配器采用坚固的双板机械框架，能够承受高负载环境条件。

功能

立杆安装支架

这种杆装支架可安装在立柱或桅杆上。

通用附件组合

它提供了一个安全可靠的解决方案，通过以下附件将摄像机安装在一起。

- NDA-U-PA0/1/2 监控电源盒；
- NDA-PEND-WPLATE NDA-7100-PEN/PENF 安装板；
- NDA-U-PSUxH 电源，红外电源单元。


监管信息

环境标准

盐雾测试	NEMA 4X
振动	IEC60068-2-6:2008
防碰撞等级	IK10

- ▶ 立杆安装适配器，适用于将监控电源盒等附件安装在立杆上
- ▶ 采用模块化设计，用于快捷、方便的安装
- ▶ 采用耐腐蚀保护层，便于保持美观

安装/配置说明

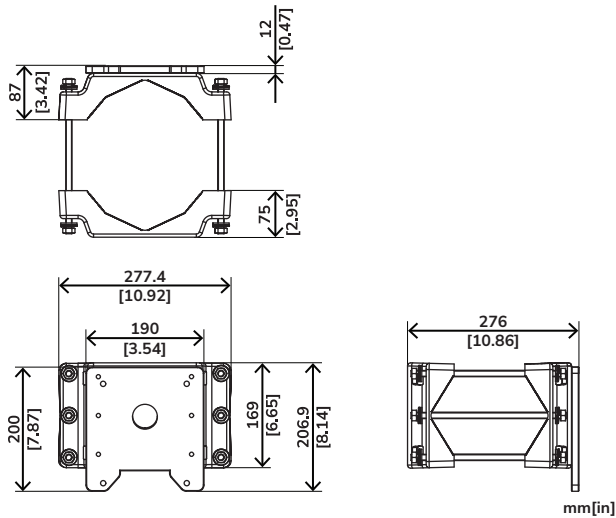

尺寸（单位：毫米（英寸））

随附部件

数量	部件
1	立杆安装支架
1	适配板（预装）
4	M10x20mm 内六角螺钉
4	M10x40mm 内六角螺钉
4	M10垫圈
6	M10 - 螺纹杆

数量	部件
12	M10 - 弹簧垫圈
12	M10 - 垫圈
12	M10 - 螺纹六角螺母

技术指标

机械规格

	立杆安装支架
尺寸 (正面)	高度: 206.9 毫米 (8.14 英寸) 宽度: 277.4 毫米 (10.92 英寸) 深度: 87 毫米 (3.4 英寸)
尺寸 (背面)	高度: 169 毫米 (6.65 英寸) 宽度: 277 毫米 (10.9 英寸) 深度: 75 毫米 (2.9 英寸)
重量	3.4 千克 (7.5 磅)
最大负载	50 千克 (110 磅)
颜色(RAL)	RAL 9003 信号白
材料	铝合金

订购信息

NDA-U-PMALC 立杆安装支架

FLEXIDOME multi+ 7100i 和 FLEXIDOME multi+ 7100i IR 的杆式安装支架

订单号 **NDA-U-PMALC**

附件

NDA-PEND-WPLATE NDA-7100-PEN/PENF 的安装板

适用于AUTODOME 7100i和AUTODOME 7100i IR摄像机的

NDA-7100-PEN和NDA-7100-PENF安装板

订单号 **NDA-PEND-WPLATE**

NDA-U-PA0 监控机柜24VAC

监控电源盒, 24 VAC输入, 24 VAC输出

订单号 **NDA-U-PA0**

NDA-U-PA1 监控机柜120VAC

监控机柜, 100至120 VAC 50/60 Hz输入, 24 VAC输出

订单号 **NDA-U-PA1**

NDA-U-PA2 监控机柜230VAC

监控电源盒, 230 VAC输入, 24 VAC输出

订单号 **NDA-U-PA2**

NDA-U-PSU0H PSU, IR, 24VAC

不带变压器的电源装置, 24 VAC, IK10, 适用于AUTODOME 7100i IR摄像机

订单号 **NDA-U-PSU0H**

NDA-U-PSU1H PSU, IR, 120VAC

电源装置, 120 VAC, IK10, 适用于 AUTODOME 7100i / -IR 和 AUTODOME 7100s / -IR 摄像机

订单号 **NDA-U-PSU1H**

NDA-U-PSU2H PSU, IR, 230VAC

电源装置, 230 VAC, IK10, 适用于 AUTODOME 7100i / -IR 和 AUTODOME 7100s / -IR 摄像机

订单号 **NDA-U-PSU2H**