


NDA-U-PMALC 桿架型托架

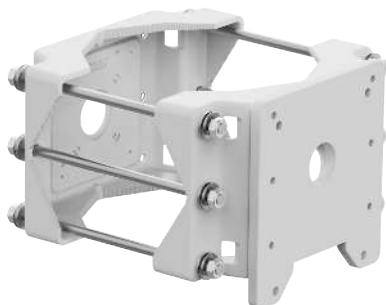

NDA-U-PMALC 是一款桿式安裝配件，用於安裝 FLEXIDOME multi+ 7100i 和 FLEXIDOME multi+ 7100i 紅外線攝影機。這款重型桿式安裝轉接器採用堅固的雙板機械框架，能夠承受高負載環境條件。

功能

桿架型托架

此桿裝支架可安裝於桿或桅杆上。

通用配件組合

它提供安全且強固的解決方案將攝影機與以下配件一起安裝。


- NDA-U-PA0/1/2 監控機櫃；
- NDA-PEND-WPLATE NDA-7100-PEN/PENF 安裝板；
- NDA-U-PSUxH 電源，紅外線電源單元。

監管信息

環境的	
鹽霧	NEMA 4X
振動	IEC60068-2-6:2008
抗衝擊等級	IK10

- ▶ 桿架轉接掛架，適合將類似監控機櫃的配件安裝在桿架或桅杆上
- ▶ 可快速且輕鬆安裝的模組化設計
- ▶ 耐風雨表面處理，可維持表面外觀

安裝/設置注意事項

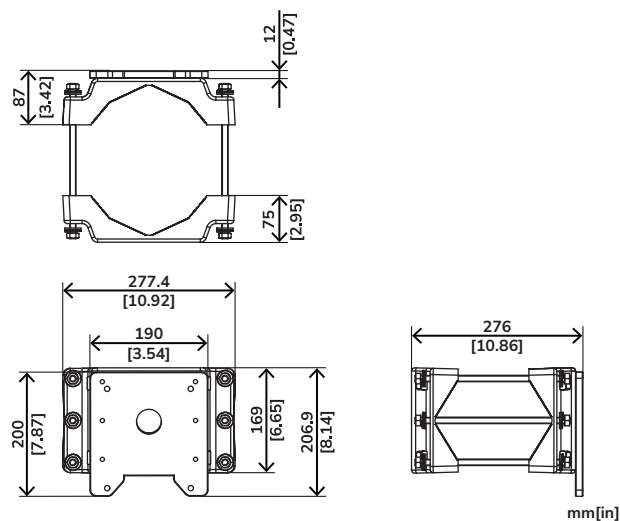

尺寸，單位為公釐 (英吋)

內附零件

數量	部件
1	桿架型托架
1	適配板 (預裝)
4	M10x20mm 內六角螺絲
4	M10x40mm 內六角螺絲
4	M10 雨刷
6	M10 - 螺紋桿

數量	部件
12	M10 彈簧墊圈
12	M10 墊圈
12	M10 螺紋六角螺母

技術規格

機械

	桿架型托架
尺寸 (正面)	高度：206.9 毫米 (8.14 吋) 寬度：277.4 毫米 (10.92 吋) 深度：87 公釐 (3.4 英吋)
尺寸 (背面)	高度：169 公釐 (6.65 吋) 寬度：277 公釐 (10.9 吋) 深度：75 公釐 (2.9 吋)
重量	3.4 kg (7.5 lb)
最大負載	50 kg (110 lb)
顏色 (RAL)	RAL 9003 信號白
材質	鋁合金

訂購資訊

NDA-U-PMALC 桿架型托架

FLEXIDOME multi+ 7100i 和 FLEXIDOME multi+ 7100i IR 的
桿式安裝支架

訂單號碼 **NDA-U-PMALC**

配件

NDA-PEND-WPLATE NDA-7100-PEN/PENF 用安裝板

用於 AUTODOME 7100i 和 AUTODOME 7100i IR 攝影機的

NDA-7100-PEN 和 NDA-7100-PENF 安裝板

訂單號碼 **NDA-PEND-WPLATE**

NDA-U-PA0 監控櫃 24VAC

監控機櫃，24 VAC 輸入，24 VAC 輸出

訂單號碼 **NDA-U-PA0**

NDA-U-PA1 監控櫃 120VAC

監控機櫃，100 - 120 VAC 50/60 Hz 輸入，24 VAC 輸出

訂單號碼 **NDA-U-PA1**

NDA-U-PA2 監控櫃 230VAC

監控機櫃，230 VAC 輸入，24 VAC 輸出

訂單號碼 **NDA-U-PA2**

NDA-U-PSU0H PSU，IR，24VAC

不含變壓器的電源供應裝置，24 VAC，IK10，適用於

AUTODOME 7100i IR 攝影機

訂單號碼 **NDA-U-PSU0H**

NDA-U-PSU1H PSU，IR，120VAC

電源裝置，120 VAC，IK10，適用於 AUTODOME 7100i / -IR

和 AUTODOME 7100s / -IR 攝影機

訂單號碼 **NDA-U-PSU1H**

NDA-U-PSU2H PSU，IR，230VAC

電源裝置，230 VAC，IK10，適用於 AUTODOME 7100i / -IR

和 AUTODOME 7100s / -IR 攝影機

訂單號碼 **NDA-U-PSU2H**