

室内用被动红外入侵探测器  
(蓝色系列G2被动红外入侵探测器)  
ISC-BPR2-WPC12-CHI




zh 安装指南

附加支架  
B328, B338, B335





2.2 米 - 2.75 米  
建议: 2.2 米

防宠物  
≤ 20 公斤

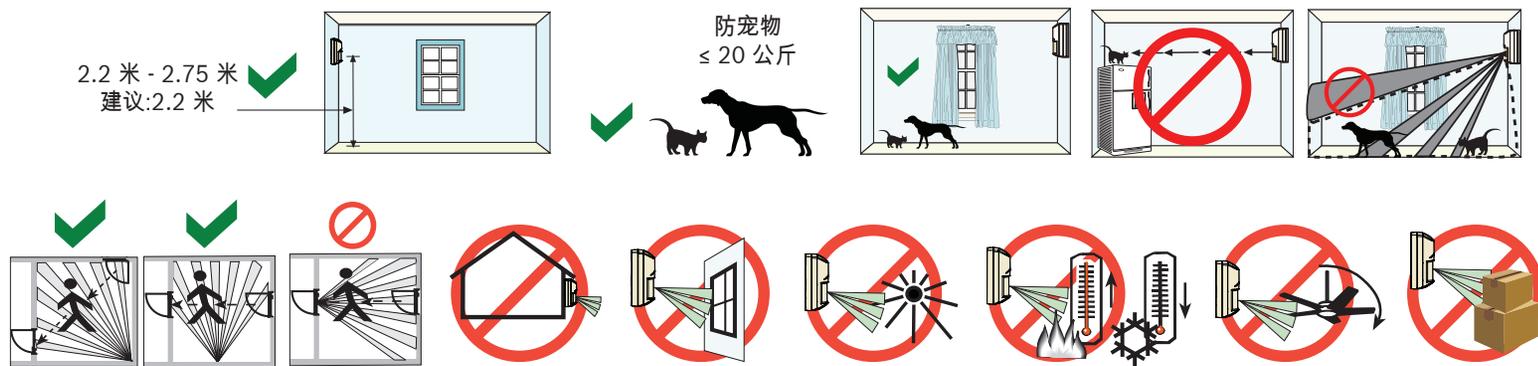


-30°C to +55°C


0 - 95% 相对湿度

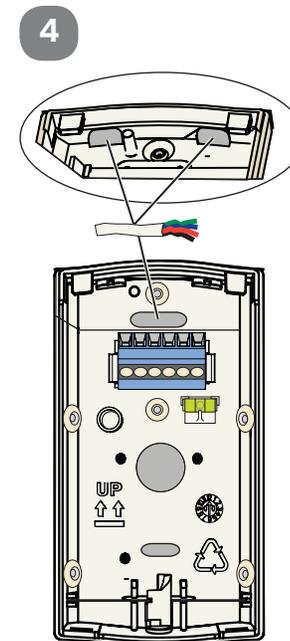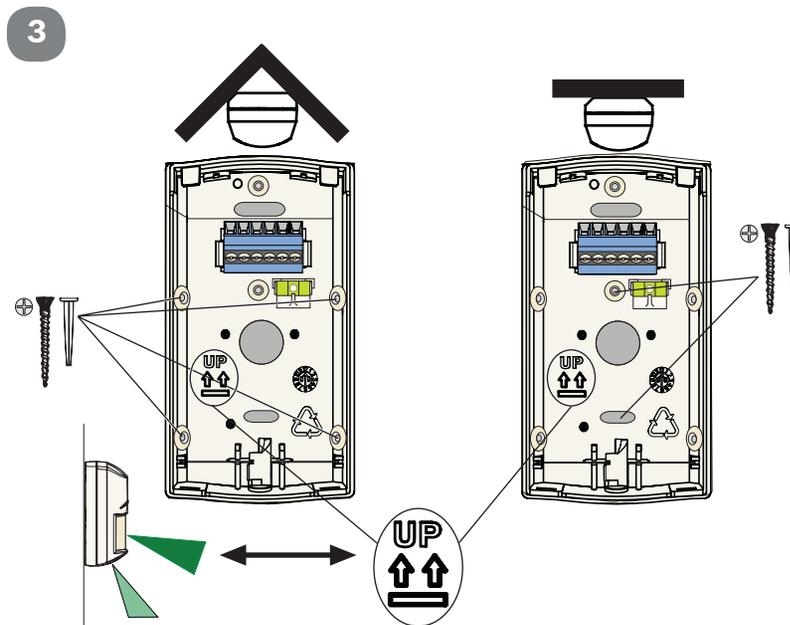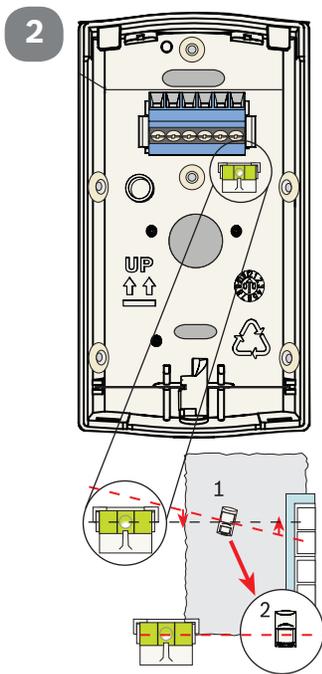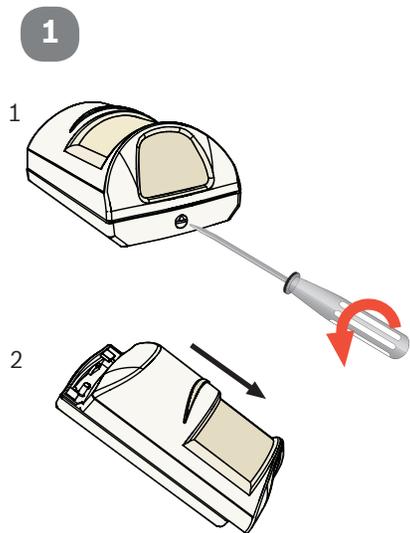


5

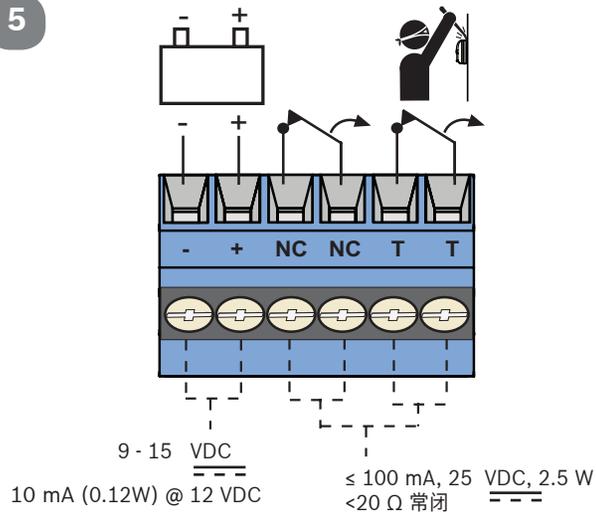


6

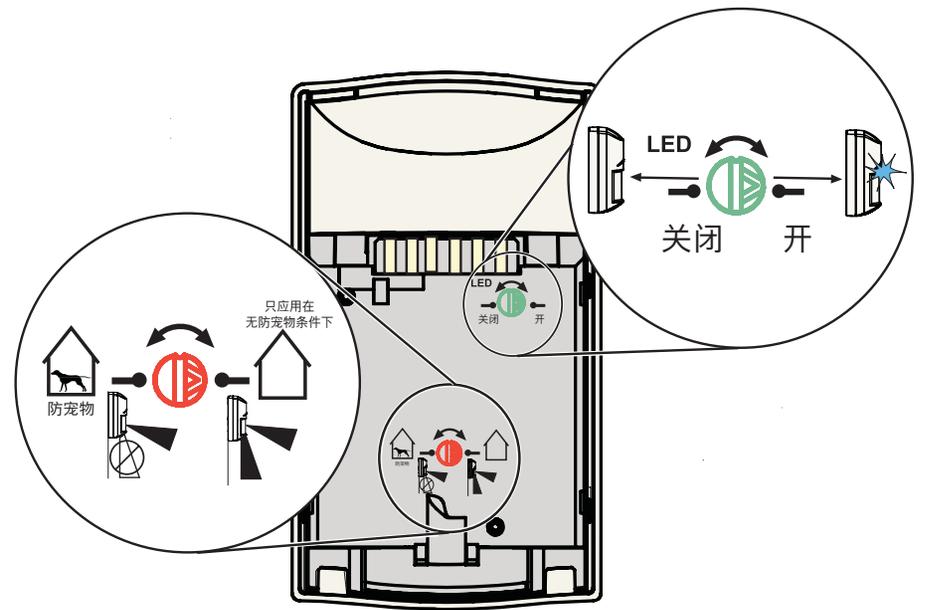



7



8



9



? → [www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

博世安保系统有限公司产品生产日期  
 使用位于产品标签上的序列号以及浏览博世安保系统有限公司的网站  
<http://www.boschsecurity.com/datecodes/>

