

LC6-SW100-L Subwoofer voor plafondmontage - wit

www.boschsecurity.nl



BOSCH

Technologie voor het leven



- ▶ Snelle installatie met bevestigingsplaatjes die in bijna elke plafondconstructie passen.
- ▶ Vijf 2-pens connectoren in phoenix-stijl voor de bekabeling van subwoofer en satellietluidsprekers.
- ▶ UL 2043 UL/1480-classificaties voor gebruik in signaleringstoepassingen en luchtcirculatierruimten.
- ▶ Inclusief plafondsjabloon en alle bevestigingsaccessoires.
- ▶ Witte afwerking.

De LC6-SW100-L is ideaal voor achtergrond-/voorgondmuziekssystemen voor restaurants, bars, winkels, patio's en andere doeleinden. De LC6-SW100-L bestaat uit een krachtige 8-inch (200 mm) subwoofermodule met een scheidingsfilter voor plafondmontage ter ondersteuning van de bijbehorende vier (4) 2-inch (50 mm) LC6-S-L satellietluidsprekers voor plafondmontage. Het systeem beschikt over eenvoudige signaalverbindingen op de subwoofer en ondersteunt signaalverbindingen van 4 ohm of 70/100v. Door de hoge vermogenbelasting kan de LC6-SW100-L in tal van omgevingen en ruimten worden gebruikt voor achtergrond- of voorgondmuziek van hoge kwaliteit.

Certificaten en goedkeuringen

Regio	Certificiëring
Europa	CE

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Beschrijving
1	Subwoofer voor plafondmontage
2	Plafondelementrails
1	C-ringsteun
1	Rooster
1	Installatiehandleiding
2	schroeven
1	Snijsjabloon
1	Verfscherm

* Subwoofer voor plafondmontage (1 doos)

Technische specificaties


Frequentiebereik (-10 dB):	45 Hz - 300 Hz ¹
Vermogenbelasting:	200 W ²

Gevoeligheid:	88 dB ¹
Impedantie:	Mono 4 ohm
Maximale SPL:	114 dB
Stembereik (H x V):	Omni-directioneel
Dekking muziekprogramma (H x V):	Omni-directioneel
Omvormer:	200 mm
Aansluitingen:	Phoenix (2-pens)
Behuizing:	Staal en ABS (brandclassificatie)
Transformatortrappen:	100 W, 50 W, 25W, 12,5W
Afmetingen (hoogte x diameter):	316 mm x 373 mm
Grootte van uitsparing:	346 mm
Nettogewicht (per stuk):	9,52 kg
Transportgewicht:	12,72 kg
Meegeleverde accessoires:	C-ring, plafondtegelrails


¹Halve ruimte.

²Lange-termijnvermogen, 3 dB hoger dan het continue geluidsniveau van roze ruis.

Frequentiebereik:

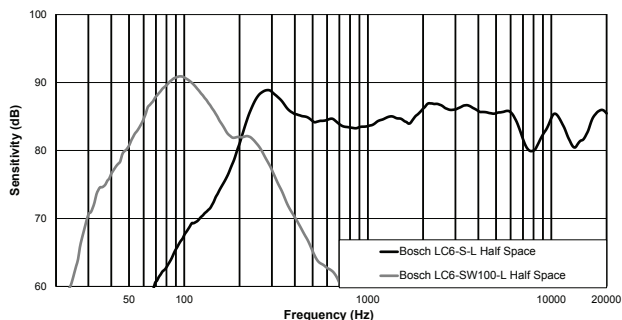

Afmetingen:

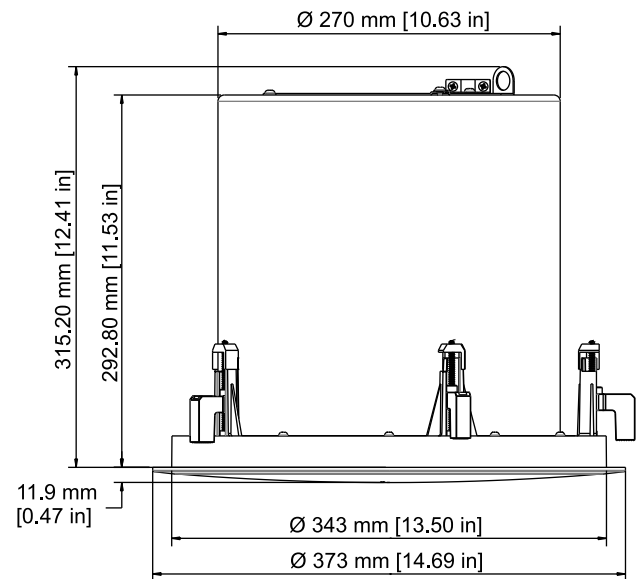

Bestelinformatie

LC6-SW100-L Subwoofer voor plafondmontage - wit
Subwoofer voor plafondmontage - witte afwerking
Opdrachtnummer **LC6-SW100-L**

Vertegenwoordigd door:

Nederland:
Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5600 JB Eindhoven
Telefoon: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

België:
Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Telefoon: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be