

# LC6-SW100-L 天花安装低音扬声器（白色）

cn.boschsecurity.com



LC6-SW100-L 非常适合在餐厅、酒吧、露台、零售商店以及其他应用场合中用作背景和前景音乐系统。LC6-SW100-L 包含一个具有分频网络的高性能天花安装 8 英寸低音扬声器模块，可支持四(4)个天花安装 LC6-S-L2 英寸卫星扬声器。该系统可以方便地连接超低频扬声器的信号，并且可支持 4 欧姆或 70/100v 信号连接。LC6-SW100-L 所拥有的大功率处理能力使其能够应用于各种环境和空间中，并提供高品质的背景或前景音乐。

## 证书与认可

地区	认证
欧洲	CE

## 附件

数量	描述
1	天花安装超低频扬声器
2	梁架导轨
1	C 形环支架
1	网罩
1	安装手册

- ▶ 带系留安装卡舌的快速安装设计，适合几乎任何天花板结构。
- ▶ 五个两针排插接头，可连接低音扬声器和卫星扬声器。
- ▶ UL 2043/1480 等级，可在信号应用场合和加压空气空间内使用。
- ▶ 随附了天花开孔模板和所有安装附件。
- ▶ 带有白色涂层。

数量	描述
2	螺丝
1	开孔模板
1	喷漆罩

\* 天花安装超低频扬声器（1 盒）

## 技术规格

频率响应(-10 dB):	45 Hz - 300 Hz <sup>1</sup>
驱动功率:	200 W <sup>2</sup>
灵敏度:	88 dB <sup>1</sup>
阻抗:	单声道 4 欧姆
最大声压级:	114 dB
人声覆盖角度（水平 x 垂直）:	全向
音乐节目覆盖角度（水平 x 垂直）:	全向
换能器:	200 毫米（7.87 英寸）


## 2 | LC6-SW100-L 天花安装低音扬声器（白色）

连接器:	排插 (2 针)
箱体:	钢和 ABS (耐火)
变压器抽头:	100 W、50 W、25 W、12.5 W
尺寸 (高 x 直径):	316 毫米 x 373 毫米 (12.44 英寸 x 14.69 英寸)
开口尺寸:	346 毫米 (13.6 英寸)
净重 (单个):	9.52 千克 (21 磅)
装运重量:	12.72 千克 (28 磅)
随附的附件:	C 形环, 梁架导轨


<sup>1</sup> 半空间。

<sup>2</sup> 长期节目额定功率, 比持续粉红噪音额定功率大 3 dB。

频率响应:

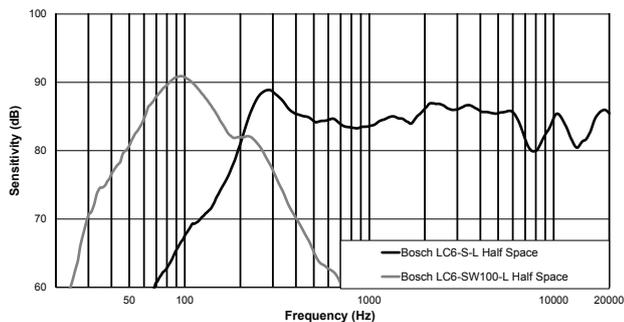

尺寸:

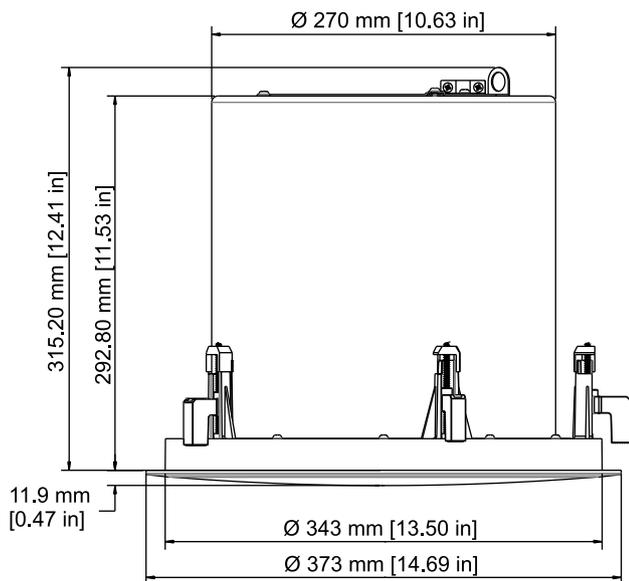

### 订购信息

#### LC6-SW100-L 天花安装低音扬声器（白色）

天花安装超低频扬声器 - 白色涂层

订购号 LC6-SW100-L

厂商:

中国大陆联络方式:  
上海  
中国上海长宁区虹桥临空经济园区  
福泉北路 333 号  
邮编: 200335  
电话: +86 21 22181111  
传真: +86 21 22182388  
[www.boschsecurity.com.cn](http://www.boschsecurity.com.cn)

中国香港联络方式:  
香港  
香港 沙田安心街 11 号 5 楼  
华顺广场 506-509 室  
电话: +852 2635 2815  
传真: +852 2648 7986  
[www.boschsecurity.com.cn](http://www.boschsecurity.com.cn)