MIC 7100s





- ▶ 坚固耐用的 PTZ 摄像机，4MP 像素，30 倍光学变焦，帧率 60 fps
- ▶ 1/1.8 英寸传感器，具备星光级和 HDR X 技术，可在弱光条件下提供卓越的清晰度，并在明暗区域呈现均衡的细节，且无运动伪影。
- ▶ 电子图像稳定（EIS）可减少振动对图像的影响
- ▶ 基于 CPP16 构建，增强了图像处理和编码能力，支持边缘 AI 分析。
- ▶ 具备最高级别的网络安全保障，通过安全元件 (EAL6+) 和 FIPS 140-3 3 级认证

MIC 7100s 摄像机是一款先进的 PTZ 监控平台，专为政府安全、关键基础设施保护以及任务关键型环境中的大规模周界监控而设计。它配备了 4MP 1/1.8 英寸传感器和 30 倍光学变焦镜头，即使在具有挑战性的光照条件下，也能确保清晰的对焦细节和出色的色彩还原。
这款高性能、人工智能驱动的 PTZ 摄像机在弱光甚至完全黑暗的环境下都能提供卓越的图像质量，并可选配远距离双光谱照明器。借助HDR X运动优化功能，操作员能够覆盖光照条件复杂的场景，且在摄像机移动时画面不会出现模糊。该摄像机的坚固设计和精密工程使其具有极高的耐用性和可靠性，非常适合因维修成本高昂而不希望停机的安装环境。它提供市场上最先进的成像和定位系统解决方案。凭借其C5高防腐等级，即使在最具挑战性的环境条件和恶劣天气条件下（如大风、雨、雾、冰和雪），它也能正常运行。
MIC 7100s 由 CPP16 平台提供支持，支持设备上的多个基于 AI 的 IVA Pro 分析包，从而在边缘实现智能检测和分析。结合 FIPS 140-3 3 级认证的网络安全和安全元件 (EAL6+)（超越 TPM (EAL4+)），它通过强大的耐用性和领先的网络安全标准，确保了顶级数据保护和安心保障。
下表列出了标准型和增强型之间的区别。

功能	增强型（MIC-7803S-Z30xR）	标准型（MIC-7803S-Z30x）
抗后冲力传动系	X	
视窗除霜器	X	


功能

出色的成像性能

4MP 成像器可提供高质量图像，并具有 30 倍光学变焦，可在宽窄视野范围内实现清晰对焦和精确成像。其 1/1.8 英寸的大尺寸传感器即使在复杂的照明环境下也能提供出色的灵敏度、优异的低光照性能和出色的色彩还原度。技术和 HDR X (133 dB) 的结合确保即使在低光照和具有挑战性的高对比度场景下也能呈现清晰、细节丰富的图像，为关键安全操作提供出色的可视性。 starlight

高速跟踪与精确定位

该摄像机采用闭环控制系统，将高精度坐标与每次平移/倾斜位置关联起来。这样可以确保它始终知道自己的指向方向，即使受到强风的影响也能返回到确切位置。
凭借360°连续水平旋转、290°俯仰角度以及高达140°/秒（水平和俯仰）的快速转动速度，该摄像机能够追踪极速移动的目标，例如靠近摄像头的高速公路行驶车辆，或在禁区内快速垂直或横向移动的无人机。
在实际应用中，它可以跟踪沿环城公路加速行驶的汽车而不会失去焦点，并密切关注在关键基础设施附近快速爬升或突然改变方向的无人机。它在恶劣天气、强风和连续工作循环下都能提供可靠的跟踪性能。

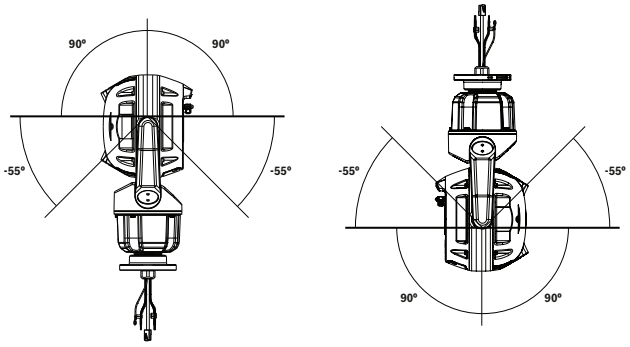

其高速平移和俯仰跟踪，配合精细调校的齿轮传动系统和无刷电机，可实现平稳、精确的运动，几乎没有反冲，并支持连续运行而不会造成太大磨损。摄像机不会偏离目标或滞后，而是始终将快速移动的主体锁定在视野中。这种精确度能够使快速移动的目标始终保持在中心位置，这对于长距离跟踪车辆、飞机或无人机至关重要。
这种传动系统的精度、速度与稳定性的结合，使其能够在实际的安防和国防应用中实现可靠的跟踪，从而使 MIC 成为同类产品中最先进的成像定位解决方案。

注意：消隙传动机构仅适用于增强型型号。

坚固环境防护

该摄像机的全金属外壳符合 IP66、IP67、IP68 和 类型6P 防尘防水标准，无需定期加压维护。它经过精心设计，能够承受 IK10 冲击、持续振动和高风载荷，可在 -40 °C 至 +65 °C（-40 °F 至 +149 °F）的温度范围内可靠运行。它可在雨、尘、雪、飞溅碎片等极端环境下使用。这使得在从寒冷的北纬地区到炎热的赤道和沙漠地区等全球各地都能实现可靠的监控。

出色的防腐蚀能力

该摄像机在材料工程和涂层方面受益于Bosch汽车领域知识。因此，卓越的冶金技术、铬酸盐基预涂层和油漆饰面为摄像机提供了前所未有的防腐蚀保护。该相机的设计符合 C5-High 耐腐蚀性要求，使其适用于恶劣的工业环境。该摄像机的可靠性通过其耐受长达2000小时的高温盐雾腐蚀测试得以保证，测试依据ASTM B117测试方法进行。

倾斜

该摄像机支持正装、倒装或倾斜安装。现场倾斜功能允许安装人员将摄像机的上部向下倾斜 35° 角。在这个角度，操作员可以看到摄像机正下方的场景。

窗口刮水器和除霜器

该摄像机配备了一个高度耐用的硅胶雨刷器，可清除玻璃窗上的湿气。刮水器可与第三方清洗器系统集成，以实现定期清洁和维护。
专为极端气候而设计的增强型 MIC 型号具有自动除霜功能，即使结冰或结露也能确保清晰的视觉效果。它能防止积垢，并且比传统加热器更快地清除霜冻。利用航空级技术，将透明加热涂层直接涂覆在玻璃上，在低至 -25° C (-13° F) 的温度下，仅需 5 分钟即可融化 1 厘米（0.4 英寸）的冰。温度低至或低于-5° C (41 F)时，除霜器将自动启动。这样可以避免在极地或高湿度环境下出现停机时间。

注： 车窗除霜功能仅在高级车型上提供。

多光谱照明

MIC照明灯附件（单独销售）具有红外LED和白光LED。此照明灯可现场安装。
下表标识了每种类型的LED的应用场合。

应用场合	照明灯类型
近距离照明	940纳米红外LED
远距离探测	850纳米红外LED
标识和震慑	白光LED

MIC摄像机可动态控制红外光束，以根据变焦级别将照明强度与摄像机的视场进行匹配。
根据用户的偏好，可自动或手动控制光束强度。强度降低可减少过度曝光问题。
白光模式可让操作员在彩色模式下捕获完整场景细节或使用灯光以起到震慑作用。

红外照射距离测量，850纳米

	MIC 7100s（4 MP）
探测	600米（1969英尺）
分类	500米 (1640英尺)
识别	400米（1312英尺）
标识	200米（656英尺）

GenAI+

CPP16 旨在支持边缘的生成式 AI，实现用于警报的自由文本提示和用于自定义检测的设备端推理，超越标准分析。它超越了传统的深度学习检测器，能够提供上下文理解，并支持使用自然语言的新用例。
此功能将在 2027 年的未来固件版本中提供。

Intelligent Video Analytics (IVA) Pro

该摄像机预装了IVA Pro Buildings与IVA Pro Perimeter功能。其他选项可通过授权许可来优化摄像机分析功能，以增强监控能力。
先进的分析功能可为从无菌区到拥挤场所在内的各种场景提供人员和车辆探测和跟踪功能。该功能基于深度学习打造，提供的信息高度可靠。该摄像机能够防止由雨、风引起的运动（如树木）、雪、冰雹、水反射、阴影和昆虫等恶劣环境条件引起的误触发，从而确保准确可靠地进行对象探测、跟踪和分类。内置智能的警报和计数器规则，可确保在触发预定义警报时及时发出提醒。
得益于摄像机的对象分类功能，配置工作愈发简单。利用这些先进的功能，这款摄像机可在多种环境和场景中提供全面的安全覆盖。

Intelligent Video Analytics (IVA) Pro- 可选授权

随着IVA Pro Appearance的推出，用户可以根据不同的特征（例如衣服、包、帽子的颜色或其他特征）进行取证搜索，从而更精确地搜索个人。此外，该摄像机现配备IVA Pro Personal Protective Equipment(PPE) 功能，专用于检测个人防护装备的正确使用情况，有助于降低事故风险，并在多种环境中促进健康与安全。

IVA Pro Traffic可通过许可证使用，以优化ITS应用的摄像机分析，例如计数和分类以及自动事件探测，这些都是高速公路和城市基础设施规划所必不可少的功能。

注： 有关可用的 IVA Pro 许可证的完整概述，请查看在线产品页面。

摄像机移动过程中的Video Analytics

摄像机移动时，如果可见光成像仪在报警监视区中探测到运动的物体，Intelligent Video Analytics可以触发报警。

这些报警监视区是跨所有PTZ摄像机视图一次性定义的。这些监视区的任何目前在摄像机视图中的部分都会变成活动状态。因此，扫视整个受监控区域以缩短入侵者溜走的时间的巡更现在还可以对这些入侵者进行自动报警。

如果需要，该报警甚至可以用于触发摄像机的Intelligent Tracking功能。

Intelligent Tracking

全新一代的Intelligent Tracking功能可确保摄像机移动更平稳，即使在颇具挑战性的场景中，也能更舒适地观看并更可靠地跟踪物体。

当Intelligent Video Analytics应用程序检测到物体或人员时，摄像机可自动激活Intelligent Tracking功能，该功能通过控制摄像机的水平/垂直转动及变焦来跟踪目标，使其持续保持在画面中。

具有可能产生干扰的背景移动（移动的树木、脉动光和繁忙的道路）的区域可加以遮挡。

为获得更优异的性能，基于深度学习的许可版IVA Pro智能跟踪功能提供了此智能跟踪(I-Tracking)功能的基于人工智能的增强版本，可自动检测并区分站立人员与车辆。

摄像机支持2种Intelligent Tracking模式：

- 自动模式：在此模式下，摄像机会跟踪Intelligent Video Analytics应用中已触发报警的任何物体。此模式在可明确定义报警案例的场景（例如，在预期没有任何移动时）中最有用。
- 单击模式：在该模式下，用户可以单击Intelligent Video Analytics应用程序探测到的任何物体，以启用摄像机来跟踪选定物体的移动。此模式在可能出现正常场景活动的情形下使用最有效。

DORI覆盖

DORI（检测、观察、识别、鉴别）是一个标准系统(EN-62676-4)，用来定义观看视频的人在拍摄区域内分辨人或物体的能力。针对这些标准，摄像机/镜头组合可达到的最大距离如下所示：

DORI	DORI定义	宽度	水平宽度
探测	25像素/米 8像素/英尺	91米/2794米 299英尺/9167英尺	102 米 335 英尺
观察	63像素/米 19像素/英尺	36米/1109米 118英尺/3638英尺	41 米 135 英尺
识别	125像素/米 38像素/英尺	18米/559米 59英尺/1834英尺	20 米 66 英尺
鉴别	250像素/米 76像素/英尺	9米/280米 30英尺/919英尺	10 米 33 英尺

智能数据流

智能编码功能，结合Intelligent Dynamic Noise Reduction技术和分析，使带宽消耗量降至非常低的水平。仅对场景中的相关信息（例如移动）或通过分析发现的物体进行编码。

该摄像机能够同时提供 4 路视频流。这使摄像机能够提供独立、可配置的视频流，通过有限带宽进行实况观看、录像或远程监控。

图像稳定

如果摄像机安装不稳定或者容易振动，会影响摄像机的画质。变焦值越大，这些振动的影响就越大，导致图像无法使用，并引起用户疲劳。摄像机的图像稳定算法使用内置陀螺仪传感器来检测连续振动并校正垂直和水平轴上的抖动视频，从而使监视器上的视频稳定、流畅。

EIS裁切系数可调，支持您在视场和最大振动幅度之间找到一个平衡，从而使摄像机实现出色的图像清晰度。

高级前端录像

高级前端录像与以下功能相结合，可提供可靠的存储解决方案：

- 双microSD卡，可设置为：
  - 镜像，用于冗余存储
  - 故障转移，用于延长服务间隔
  - 扩展，用于最长保留时间
- 工业级microSD卡支持可实现超长使用寿命
- 工业级microSD卡（槽1）的运行状况监控功能可提前指示维护需求


预先部署和警戒巡逻

该摄像机支持256个预置位和两种巡视路线：预设和录制/回放。预设巡视路线可设置多达256个连续预置位，录制/回放巡视路线可设置多达256个用户定义的预置位。两种巡视路线均提供在预置位之间的可配置停留时间。
另外，该摄像机还可支持2条自定义录制巡视路线，其组合移动持续时间长达30分钟。自定义巡视路线是针对操作员的移动而录制的宏，包括水平转动、俯仰、变焦和预置位活动。操作人员可以连续回放巡视路线。

监管信息

类型	标准
辐射	EN 55032 A类 FCC：47 CFR第15部分B小节A类 RCM：AS/NZS CISPR 32
抗扰性	EN 50130-4 EN 50121-4
环境标准	IEC 60068-2-1 IEC 60068-2-2 IEC 60068-2-6 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-30 IEC 60068-2-78
安全标准	CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-19，Ed.3 EN 62368-1 UL 62368-1
图像性能标准	IEC 62676-5
HD	SMPTE 296M-2001（清晰度：1280x720） SMPTE 274M-2008（清晰度：1920x1080）
色彩表示	ITU-R BT.709-6
符合ONVIF标准	EN 50132-5-2 EN 62676-2
撞击防护标准	EN 62262
防水/防尘标准	EN 60529 (IP66/IP67/IP68) UL50E（6P 型）
认证标志	UL、CE、WEEE、RCM、FCC、RoHS、VCCI、CMIM
网络安全	IEC 62443-1-1、IEC 62443-2、FIPS 140-3 级别 3
合规性	符合NDAA和TAA标准
军用标准测试方法	MIL-STD-167-1A 振动；MIL-STD-810H 500.6 低压（高度）；MIL-STD-810H 501.5 高温；MIL-STD-810H 502.5 低温；MIL-STD-810H 503.5 温度冲击；MIL-STD-810H 505.5 太阳辐射；MIL-STD-810H 506.5 淋雨；MIL-STD-810H 507.6 湿热；MIL-STD-810H 509.5 盐雾；MIL-STD-810H 510.5 沙尘；MIL-STD-810H 510.7 湿热；MIL-STD-810H 521.4 结冰

安装/配置说明

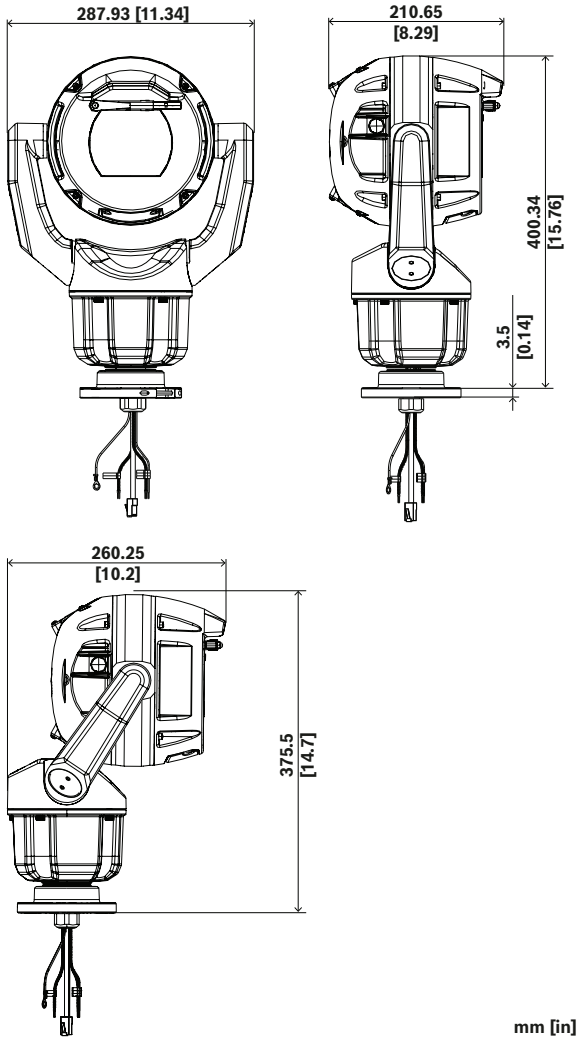

技术指标

传感器

传感器类型	1/1.8 inch CMOS
传感器总像素数	4 MP (大约)
有效像素(水平x垂直)	2560 x 1440

光学参数

镜头缩放(倍)	30x
数字变焦(倍)	16x
镜头孔径(/F)	F1.5 - F4.8

镜头焦距(毫米)	6.6 mm – 198 mm
水平视场(°)	58.5° – 2.1°
垂直视场(°)	34° – 1.3°
变焦/对焦控制	电动
光圈控制	自动(可以手动控制)

实况功能

驱动装置	集成式无刷水平转动/俯仰电机驱动装置
支持的安装方向	竖直 倒置 倾斜
水平转动范围	360°连续旋转
垂直转动角度	290°
垂直转动范围	直立安装：-55° 至 +90° 倒置安装：-90° 至 +55° 倾斜安装：-80° 至 +65°
可变的水平转速	0.2°/秒 至 140°/秒
可变的俯仰转速	0.2°/秒 至 140°/秒
Intelligent Tracking速度	4°/秒 至 140°/秒
预置位精度	0.05°（典型）
摄像机巡视路线	自定义录制巡视路线 - 两(2)条，总持续时间30分钟： 预置位巡视路线 - 一(1)条巡视路线，包含多达256个连续场景，以及一(1)条定制巡视路线，包含多达256个用户定义的场景
预置位的数量	256
杂音	<65 dB
其他功能	快速启用变焦功能

灵敏度

彩色(lx) (根据IEC 62676第5部分测得的灵敏度)	0.0168 lx
单色(lx) (根据IEC 62676第5部分测得的灵敏度)	0.0017 lx
带红外配件	0.0 lx

动态范围

WDR技术	HDR X
高动态范围(HDR) (dB)	133 dB

视频流

传感器模式	25 帧/秒，HDR X； 30 帧/秒，HDR X； 50 帧/秒，单次曝光； 60 帧/秒，单次曝光
清晰度	2560 x 1440; 1920 x 1080; 1280 x 720; 960 x 544; 640 x 360; 480 x 272
视频压缩	H.264 (ISO/IEC 14496-10); M-JPEG; H.265/HEVC
流式传输	多个可配置的H.265、H.264和M-JPEG数据流，可配置帧速率和带宽、智能流。
帧速率(fps)	1 fps – 60 fps
摄像机处理延迟	<67ms
GOP结构	IP; IBP; IBBP

视频功能

图像稳定	电子
日/夜模式	自动(可调开关点); 彩色; 单色
光圈控制	AGC；固定；每个预置位的区域
摄像机功能	智能透雾(I-Defog); 像素计数器
背光补偿	开/关; Intelligent Auto Exposure (IAE)
白平衡(K)	2,000 K – 10,000 K
隐私遮挡的数量	32
隐私遮挡图案	黑色; 白色; 灰色; 自动色彩; 马赛克；16M色；10个模糊级别
快门模式	Automatic Electronic Shutter (AES); 1/1 min; 1/30,000 max
场景模式	标准; 震动; 快速移动; 提高灵敏度; 仅限彩色; 照明灯; 自定义模式 #1, #2
显示标记	名称; 徽标; 日期/时间; 报警消息

扇区数量	4、6、8、9、12 或 16 个用户可选的独立扇区
虚拟遮挡	24个可单独配置的虚拟遮挡，用于隐藏不应考虑进行分析的部分场景（如摇摆的树木、脉动光、繁忙的道路等背景移动）

视频内容分析

分析类型	IVA Pro Buildings; IVA Pro Perimeter
支持的分析功能（许可证）	IVA Pro Traffic; IVA Pro Intelligent Tracking; IVA Pro Visual Gun Detection; IVA Pro PPE; IVA Pro Appearance
GenAI+	是的（将在未来的固件版本中提供）
报警触发器	任意物体; 监视区内的物体; 越线; 进入/离开监视区; 徘徊; 跟随路径; 闲置/移除物体; 占用; 物体停止移动或开始移动
地理位置	跟踪对象位置
对象过滤器	大小; 纵横比; 速度; 方向; 对象分类(4)
对象类别	人；自行车；汽车；卡车
校准	地图映射定位；3D 自动校准；测量基准定位
其它功能	智能跟踪(I-Tracking); PTZ期间检测移动物体; 防拆检测
跟踪模式	基本跟踪(2D); 周界跟踪(2D); 周界跟踪(3D); 人员跟踪(3D); 博物馆模式(2D); 船舶跟踪(2D); 交通跟踪(2D); 交通跟踪(3D)

存储

内部存储	5-s-pre-alarm-recording
存储卡插槽	两个micro SDHC/micro SDXC/micro SD卡，最高2TB
双micro SD卡插槽配置	镜像(冗余存储); 故障转移(延长服务间隔); 延长(最长保留时间); 自动网络补偿

输入和输出

以太网	屏蔽RJ45
数据端口	用于洗衣机水泵控制的 RS485 输出
音频	可通过 AMN-P15-SIP 配件获得
照明灯（单独销售）	红外线（850nm 和 940nm）和白光

网络

协议/标准	IPv4; IPv6; UDP; TCP; HTTP; HTTPS; RTP/RTCP; IGMP V2/V3; ICMP; ICMPv6; RTSP; FTP; ARP; DHCP; APIPA (Auto-IP, link local address); NTP (SNTP); SNMP (V1, MIBII); SNMP (V3, MIBII); 802.1x, EAP/TLS; DNS; DNSv6; DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com); SMTP; iSCSI; UPnP (SSDP); DiffServ (QoS); LLDP; SOAP; Digest authentication; RTP; RTSPS; MQTT; SRTP; HTTP/HTTPS; HSTST; DDNS (DynDNS.org); MQTTS; Syslog
以太网类型	10/100/1000BASE-T; Auto-sensing; Full / half duplex
合规	ONVIF Profile S; ONVIF Profile G; ONVIF Profile T; ONVIF Profile M
云服务	Stratocast Genetec; Remote Portal
集成工具	RCP+, HTTP/CGI, NTCIP (仅限授权使用)

平台

通用产品平台	CPP16
内存(MB)	8192 MB RAM、16384 MB 闪存

数据安全

加密协处理器（SE）	RSA 4096位加密；512位 ECC 椭圆曲线密码；AES/CBC 256 bit
公共密钥基础架构(PKI)	X.509证书；SCEP；设备身份证书（根证书颁发机构）；嵌入式防火墙
加密	TLS 1.2; AES 256; AES 128; TLS 1.3
网络验证	802.1x；EAP/TLS；CHAP；摘要验证；可配置会话超时
本地存储加密	AES-XTS
签名视频框架	MD5; SHA-1; SHA-256; 校验和

固件保护	签名固件架构；安全启动、软件密封、SBOM（软件物料清单）、云端固件验证
认证安全标准	通用标准 EAL6+（安全芯片 3.0）；FIPS 140-3第3级（安全芯片3.0）

电气规格

PoE输入	PoE IEEE 802.3bt，类型4，类别8 PoE和辅助电源可以同时连接，以实现冗余操作
输入电压(VAC)	24 VAC
输入电压(VDC)	36 VDC
PoE功耗(W) (典型值-最大值)	19 W – 51 W
含照明器的PoE功耗（瓦）（最大值）	71.3 W
VAC功耗(W) (典型值-最大值)	28 W – 59 W
带照明器的功耗（VAC，W）（最大值）	134 W
VDC功耗(W) (典型值-最大值)	28 W – 59 W
带照明器的功耗（VAC，W）（最大值）	124 W
电涌保护	针对电源、数据和网络接口的内置电涌保护

机械规格

颜色(RAL)	RAL 7001 银灰色、RAL 9005 亮黑色、RAL 9010 纯白色
尺寸(高x宽x深) (毫米)	不带照明灯配件或遮阳罩： 正放，倒放： 287.93 毫米 x 400.34 毫米 x 210.65 毫米 倾斜： 260.25 毫米 x 374.5 毫米
尺寸(高x宽x深) (英寸)	不带照明灯配件或遮阳罩： 正立，倒立： 11.34 英寸 x15.76 英寸 x8.29 英寸 倾斜： 10.2 英寸 x 14.7 英寸
重量(千克)	8.7 kg
重量(磅)	19.2 lb
窗口刮水器	集成的长使用寿命硅胶刮水器
除霜器（仅限增强型机型）	内置除冰功能
视窗	硼硅酸盐玻璃

环境规格

工作温度(°C)	-40 °C – 65 °C根据 NEMA TS 2-2021 标准第 2.2.7.、2.2.8.、和 2.2.2.9 节，最高温度可达 74°C，测试曲线见图 2.1。
工作温度(°F)	-40 °F – 149 °F根据 NEMA TS 2-2021 标准第 2.2.7.、2.2.8.、和 2.2.2.9 节，最高温度可达 165°F，测试曲线见图 2.1。
冷启动温度(°C)	-40 °C
冷启动温度(°F)	-40 °F
存储温度(°C)	-45 °C – 70 °C
存储温度(°F)	-49 °F – 158 °F
工作相对湿度，无冷凝(%)	5% – 93%
工作相对湿度，冷凝(%)	5% – 100%
风荷载	摄像机在高达354千米/小时（220英里/小时）的阵风中仍可保持其位置
IP等级	IP66；配合IP67连接器套件可达IP67（防潮防尘）；配合MIC DCA、SCA或MIC壁挂支架可达IP68/6P型
防护级别	UL 类型 6P
撞击防护	IK10
原产地	葡萄牙

订购信息

MIC-7803S-Z30B PTZ 4MP 30x IP68，黑色，GenAI+
坚固耐用的 PTZ 摄像机，4MP 30x，HDR X，IVA Pro Buildings, IVA Pro Perimeter ，黑色
订单号 **MIC-7803S-Z30B**

MIC-7803S-Z30G PTZ 4MP 30x IP68，灰色，GenAI+
坚固耐用的 PTZ 摄像机，4MP 30x，HDR X ，IVA Pro Buildings, IVA Pro Perimeter，灰色
订单号 **MIC-7803S-Z30G**

MIC-7803S-Z30W PTZ 4MP 30x IP68，白色，GenAI+
坚固耐用的 PTZ 摄像机，4MP 30 倍光学变焦，HDR X ，IVA Pro Buildings, IVA Pro Perimeter，白色
订单号 **MIC-7803S-Z30W**

MIC-7803S-Z30BR PTZ 4MP 30x IP68，增强型，黑色，GenAI+
坚固耐用的 PTZ 摄像机，4MP 30 倍光学变焦，HDR X ，IVA Pro Buildings, IVA Pro Perimeter，增强型，黑色
订单号 **MIC-7803S-Z30BR**

MIC-7803S-Z30GR PTZ 4MP 30x IP68，增强型，灰色，GenAI+
坚固耐用的 PTZ 摄像机，4MP 30 倍光学变焦，HDR X，IVA Pro Buildings, IVA Pro Perimeter ，增强型，灰色
订单号 **MIC-7803S-Z30GR**

MIC-7803S-Z30WR PTZ 4MP 30x IP68，增强型，白色，GenAI+
坚固耐用的 PTZ 摄像机，4MP 30 倍光学变焦，HDR X，IVA Pro Buildings, IVA Pro Perimeter，增强型，白色
订单号 **MIC-7803S-Z30WR**

附件

NPD-6001C-E 中跨，bt，60W，IP67
以太网供电室外中跨，适用于启用了PoE的摄像机；60 W，单端口
订单号 **NPD-6001C-E**

NPD-6001-I 中跨，bt，60W，室内，工业级
以太网供电工业级中跨，适用于启用了PoE的摄像机；60 W，单端口
订单号 **NPD-6001-I**

NPD-9001-E 中跨，bt，90W，IP67
以太网供电室外中跨，适用于启用了PoE的摄像机；90 W，单端口
订单号 **NPD-9001-E**

NPD-9001-EBT 中跨，bt，90W，IP67，符合TAA标准
以太网供电室外中跨，适用于启用了PoE的摄像机；90 W，单端口
符合TAA标准
订单号 **NPD-9001-EBT**

MIC-ALM-WAS-24 接口盒，警报，清洗器泵，24VAC
灰色聚碳酸酯接口盒，适用于MIC IP摄像机的报警和清洗器泵连接
订单号 **MIC-ALM-WAS-24**

MIC-DCA-HB 深型导管底座，M25孔，黑色
用于 MIC 系列摄像机的 DCA 安装支架。铝。适用于导管/电缆密封塞的两个M25孔。
颜色为黑色(RAL 9005)。
订单号 **MIC-DCA-HB**

MIC-DCA-HBA 深型导管底座，M25孔，黑色
用于 MIC 系列摄像机的 DCA 安装支架。铝。适用于导管/电缆密封塞的两个M25孔。包括一个导管适配器（凸型 M25 至凹型 3/4 英寸 NPT）。仅在特定区域提供。
颜色为黑色(RAL 9005)。
订单号 **MIC-DCA-HBA**

MIC-DCA-HW 深型导管底座，两个M25孔，白色
用于 MIC 系列摄像机的 DCA 安装支架。铝。适用于导管/电缆密封塞的两个M25孔。
颜色为白色(RAL 9010)。
订单号 **MIC-DCA-HW**

MIC-DCA-HWA 深型导管底座，M25孔，白色
用于 MIC 系列摄像机的 DCA 安装支架。铝。适用于导管/电缆密封塞的两个M25孔。包括一个导管适配器（凸型 M25 至凹型 3/4 英寸 NPT）。仅在特定区域提供。
颜色为白色(RAL 9010)。
订单号 **MIC-DCA-HWA**

MIC-DCA-HG 深型导管底座，两个M25孔，灰色
用于 MIC 系列摄像机的 DCA 安装支架。铝。适用于导管/电缆密封塞的两个M25孔。
颜色为灰色(RAL 7001)。
订单号 **MIC-DCA-HG**

MIC-DCA-HGA 深型导管底座，M25孔，灰色
用于 MIC 系列摄像机的 DCA 安装支架。铝。适用于导管/电缆密封塞的两个M25孔。包括一个导管适配器（凸型 M25 至凹型 3/4 英寸 NPT）。仅在特定区域提供。
颜色为灰色(RAL 7001)。
订单号 **MIC-DCA-HGA**

MIC-WMB-BD 墙壁安装支架，黑色
墙壁安装支架，黑色粉末喷漆 (RAL9005)
订单号 **MIC-WMB-BD**

MIC-WMB-WD 墙壁安装支架，白色
墙壁安装支架，白色粉末喷漆 (RAL9010)
订单号 **MIC-WMB-WD**

MIC-WMB-MG 结实耐用的PTZ摄像机墙壁安装支架，灰色
墙壁安装支架。
颜色为灰色(RAL 7001)。粉末喷漆。
订单号 **MIC-WMB-MG**

MIC-PMB 立杆安装支架
立杆安装支架（包括 2 x 455 毫米不锈钢绑定夹，适用于直径为 75 - 145 毫米的立杆）
订单号 **MIC-PMB**

MIC-CMB-BD 墙角安装支架，黑色
角落安装支架，黑色粉末喷漆 (RAL9005)
订单号 **MIC-CMB-BD**

MIC-CMB-WD 墙角安装支架，白色
角落安装支架，白色粉末喷漆 (RAL9010)
订单号 **MIC-CMB-WD**

MIC-CMB-MG 墙角安装支架，灰色沙面
墙角安装支架。
颜色为灰色(RAL 7001)。粉末喷漆。
订单号 **MIC-CMB-MG**

MIC-SPR-BD 壁装支撑板，黑色沙面
适合砖墙表面安装的铝质支撑板，黑色粉末喷漆 (RAL9005)
订单号 **MIC-SPR-BD**

MIC-SPR-WD 壁装支撑板，白色沙面
适合砖墙表面安装的铝质支撑板，白色粉末喷漆 (RAL9010)
订单号 **MIC-SPR-WD**

MIC-SPR-MG 壁装支撑板，灰色沙面
适合砖墙表面安装的铝质支撑板。
颜色为灰色(RAL 7001)。粉末喷漆。
订单号 **MIC-SPR-MG**

MIC-SCA-BD 浅型导管适配器，黑色沙面
用于 MIC-WMB、MIC-PMB 或 MIC-SPR 的浅型导管适配器，黑色粉末喷漆 (RAL9005)
订单号 **MIC-SCA-BD**

MIC-SCA-WD 浅型导管适配器，白色沙面
用于 MIC-WMB、MIC-PMB 或 MIC-SPR 安装的浅型导管适配器，白色粉末喷漆 (RAL9010)
订单号 **MIC-SCA-WD**

MIC-SCA-MG 浅型导管适配器，灰色沙面
用于MIC-WMB、MIC-PMB或MIC-SPR的浅型导管适配器。
颜色为灰色(RAL 7001)。粉末喷漆。
订单号 **MIC-SCA-MG**

MIC-M25XNPT34 不锈钢适配器，M25至3/4" NPT
不锈钢M25至¾英寸NPT螺纹适配器
订单号 **MIC-M25XNPT34**

MIC-7100I-SNSHLD-W 适用于MIC 7100i的遮阳罩，白色
适用于 MIC 7100i 和 7100s 摄像机的遮光罩
订单号 **MIC-7100I-SNSHLD-W**

MIC-IP67-5PK 连接器套件，IP67，5pcs
5套天气防护套件，适用于 MIC 摄像机。提供符合IP67标准的防尘或防潮屏障。推荐在将MIC摄像机直接安装到安装表面（而不是MIC-DCA或MIC墙壁安装底座）时使用。
订单号 **MIC-IP67-5PK**

MIC-WKT-IR 清洗器套件，MIC IR
用于 MIC 系列摄像机型号的垫圈套件
订单号 **MIC-WKT-IR**

MIC-ILB-400 照明装置，白色-红外线，黑色
照明灯附件，适用于 MIC IP 摄像机，红外光LED（850纳米/940纳米）加白光LED
黑色 (RAL 9005)。 粉末喷漆。
订单号 **MIC-ILB-400**

MIC-ILW-400 照明装置，白色-红外线，白色
照明灯附件，适用于 MIC IP 摄像机，红外光LED（850纳米/940纳米）加白光LED
白色 (RAL 9010)。 粉末喷漆。
订单号 **MIC-ILW-400**

MIC-ILG-400 照明装置，白色-红外线，灰色
照明灯附件，适用于 MIC IP 摄像机，红外光LED（850纳米/940纳米）加白光LED
颜色为灰色(RAL 7001)。粉末喷漆。
订单号 **MIC-ILG-400**

MSD-V256G 监控专用 microSD 存储卡 256GB
256 GB监控卡，用于视频数据存储
订单号 **MSD-V256G**

MSD-V512G 监控专用 microSD 存储卡 512GB
512 GB监控卡，用于视频数据存储
订单号 **MSD-V512G**

MSD-V1T00 监控专用 microSD 存储卡 1TB
1 TB监控卡，用于视频数据存储
订单号 **MSD-V1T00**

MSD-V1T50 监控专用 microSD 存储卡 1.5TB
1.5 TB监控卡，用于视频数据存储
订单号 **MSD-V1T50**

软件选项

MVS-FCOM-PRCL 串行协议的许可证密钥
适用于IP摄像机的串行协议软件许可证（电子许可证）
订单号 **MVS-FCOM-PRCL**

MVC-IVA-TRA IVA Pro智能交通
基于深度神经网络技术的视频分析软件，用于交通监控和自动事件探测。
订单号 **MVC-IVA-TRA**

MVC-IVA-IT IVA Pro智能跟踪(I-Tracking)
在摄像机移动过程中进行AI智能跟踪和视频分析，适用于人群场景和交通场景。
订单号 MVC-IVA-IT

MVC-IVA-VGD IVA Pro视觉枪支探测
基于深度神经网络技术的视频分析软件，旨在探测直立的人员和挥舞的枪支。
订单号 MVC-IVA-VGD

MVC-IVA-PPE IVA Pro PPE
基于深度神经网络技术探测个人防护装备的视频分析软件。
订单号 MVC-IVA-PPE

MVC-IVA-APC IVA Pro外观
视频分析功能软件基于深度神经网络技术，可提取精细化人体外观特征，支持高级别取证检索。
订单号 MVC-IVA-APC

https://www.iqsight.com

© IQSIGHT 2026