

NDA-7050-MA Sada adap. pro AUTODOME 5000i/5000i IR



Sada adaptéru NDA-7050-MA pro kamery FLEXIDOME multi+ 7100i a AUTODOME 5000i / 5000i IR poskytuje standardizovanou fyzickou a elektrickou platformu pro integraci různých kamerových modulů. Systém umožňuje mechanické připevnění, napájení a datovou komunikaci pro infračervené kamery FLEXIDOME multi+ 7100i / 7100i v kombinaci s infračervenými kamerami AUTODOME 5000i / 5000i.

Funkce

Fyzické a elektrické rozhraní

Poskytuje jednotné fyzické a elektrické rozhraní, které umožňuje interoperabilitu mezi kamerami FLEXIDOME multi+ 7100i a AUTODOME 5000i/5000i IR.

Spolehlivé a efektivní

Obsahuje integrovaný ethernetový přepínač pro směrování dat mezi kamerou a dalšími síťovými zařízeními.

Doplňkové komponenty

Sada adaptéru se skládá ze dvou vzájemně se doplňujících součástí:

Sada adaptéru – funkční jádro, které zajišťuje napájení a síťové připojení ke kameře a zajišťuje spolehlivý výkon systému.

Dekoratивní deska – elegantní, estetický kryt navržený tak, aby vylepšil vzhled kamery a přispěl k jejímu snadnému splynutí s jakýmkoli prostředím.


- Navrženo pro použití s infračervenými kamerami FLEXIDOME multi+ 7100i / 7100i v kombinaci s infračervenými kamerami AUTODOME 5000i / 5000i
- Poskytuje integrovanou síťovou konektivitu a distribuci energie pro kamerový systém
- Umožňuje stabilní síťovou komunikaci a spolehlivý provoz kamery
- Podporuje škálovatelný design systému a zjednodušené budoucí rozšíření

Regulační informace

Typ	Norma
Značky	Byly uznány RoHS, OEE, UL
Shoda	Model pro Evropu a Asii a Tichomoří: kompatibilní s NDAA Model pro Severní Ameriku a Latinskou Ameriku: kompatibilní s NDAA a TAA
Bezpečnost výrobku:	Splňuje normy EN, IEC, UL, včetně těchto: IEC 62368-1:2018 EN IEC 62368-1:2020 EN IEC 62368-1:2020/A11:2020 BS EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 CSA/UL 62368-1:2019 AS/NZS 62368.1:2022 SASO-IEC 62368-1 J62368-1(2023)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	Vyhovuje směrnici FCC část 15, ICES-003 vydání 7 (pouze pro Kanadu) a předpisům CE včetně nejnovějších verzí: EN 50130-4:2011 EN 55032:2015 + A11: 2020 + A1: 2020 (třída A) EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013 EN 50121-4:2016+A1:2019

Typ	Norma
	FCC 47 CFR část 15, podčást B (třída A)
	CISPR 32 (třída A)

Poznámky k instalaci a konfiguraci

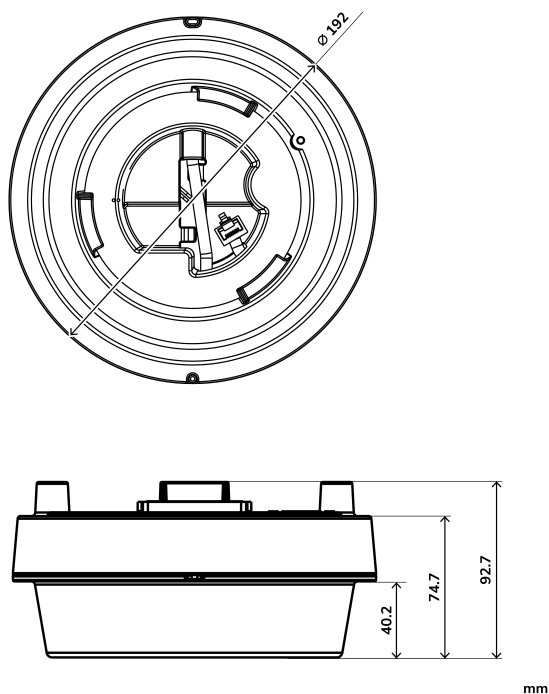

Rozměry v mm

Dodané součásti

Množství	Součást
1	Sada adaptéru NDA-7050-MA pro infračervené kamery AUTODOME 5000i/5000i
1	Ozdobná deska
1	Průvodce rychlou instalací
1	Bezpečnostní informace

Technické specifikace

Elektrické

Vstupní napětí (VAC)	24 VAC, 50/60 Hz
Vstupní napětí (VDC)	24 VDC – 36 VDC
Jmenovité napětí při napájení PoE (VDC)	54 VDC
Vstup PoE	PoE++ IEEE 802.3bt Type 4, Class 8, 90 W

	PoE++ IEEE 802.3bt typ 3, třída 6, 60 W
Spotřeba energie PoE (W) (běžná – maximální)	5 W
Spotřeba energie Vstř. (VA) (běžná – maximální)	7.9 VA
Spotřeba energie Vstř. (W) (běžná – maximální)	5 W
Spotřeba energie Vss. (W) (běžná – maximální)	5 W
Proudový odběr VAC (A) (typický - maximální)	0,33 A
Proudový odběr VDC (A) (typický - maximální)	0,21 A / 0,14 A
Proudový odběr PoE (A) (typický – maximální)	0,1 A
Výstupní napětí (VDC)	18 V DC (FLEXIDOME multi+) 36 V DC (AUTODOME 5000i)
Výstupní proud	2,1 A (FLEXIDOME multi+) 0,96 A (AUTODOME 5000i)

Mechanické hodnoty

Materiál	Silikonová dekorativní deska, plastová dekorativní deska
Rozměry (Ø x v) (mm)	192 mm x 92.7 mm
Rozměry (Ø x v) (in)	7.6 in x 3.65 in
Hmotnost (kg)	1.47 kg
Hmotnost (lb)	3.24 lb
Barva (RAL)	Černá RAL 9005

Prostředí

Provozní teplota (°C)	-40 °C – 55 °C
Provozní teplota (°F)	-40 °F – 131 °F
Skladovací teplota (°C)	-50 °C – 70 °C
Skladovací teplota (°F)	-58 °F – 158 °F
Provozní relativní vlhkost, bez kondenzace (%)	5% – 93%
Provozní relativní vlhkost, s kondenzací (%)	5% – 100%
Relativní vlhkost při skladování	Až do 98% RH
Země původu	Model pro Evropu a Asii a Tichomoří: Thajsko

Model pro Severní Ameriku
a Latinskou Ameriku: Tchaj-wan

Objednací informace

NDA-7050-MA Sada adap. pro AUTODOME 5000i/5000i IR

Sada adaptéru pro použití FLEXIDOME multi+ 7100i
v kombinaci s infračervenými kamerami AUTODOME
5000i/5000i

Vyhovuje NDAA

Objednací číslo **NDA-7050-MA**