

NDA-7050-MA Adaptersatz für AUTODOME 5000i/5000i IR



Der Adaptersatz NDA-7050-MA für FLEXIDOME multi+ 7100i und AUTODOME 5000i/5000i IR bietet eine standardisierte physikalische und elektrische Plattform für die Integration verschiedener Kameramodule. Das System ermöglicht die mechanische Befestigung, die Stromversorgung und die Datenkommunikation für FLEXIDOME multi+ 7100i/7100i IR-Kameras in Kombination mit AUTODOME 5000i/5000i IR-Kameras.

Funktionen

Physikalische und elektrische Schnittstelle

Bietet eine einheitliche physikalische und elektrische Schnittstelle, die die Interoperabilität zwischen FLEXIDOME multi+ 7100i und AUTODOME 5000i/5000i IR ermöglicht.

Zuverlässig und effizient

Verfügt über einen integrierten Ethernet-Switch zur Weiterleitung von Daten zwischen der Kamera und anderen Netzwerkgeräten.

Ergänzende Komponenten

Der Adaptersatz besteht aus zwei sich ergänzenden Komponenten:

Der Adaptersatz – das funktionale Herzstück, das die Kamera mit Strom und Netzwerkverbindung versorgt und so eine zuverlässige Systemleistung gewährleistet.
Die Zierblende – eine elegante, ästhetische Abdeckung, die das Erscheinungsbild der Kamera aufwertet und dafür sorgt, dass sie sich mühelos in jede Umgebung einfügt.


- ▶ Konzipiert für den Einsatz mit FLEXIDOME multi+ 7100i/7100i IR-Kameras in Kombination mit AUTODOME 5000i/5000i IR-Kameras
- ▶ Bietet integrierte Netzwerkkonnektivität und Stromverteilung für das Kamerasystem
- ▶ Gewährleistet eine stabile Netzwerkkommunikation und einen zuverlässigen Kamerabetrieb
- ▶ Ermöglicht einen skalierbaren Systemaufbau und vereinfacht zukünftige Erweiterungen

Regulatorische Informationen

Typ	Standard
Kennzeichnungen	RoHS, WEEE, UL-zertifiziert
Konformität	Modell für Europa und den asiatisch-pazifischen Raum: NDAA-konform Modell für Nordamerika und Lateinamerika: Entspricht NDAA und TAA
Produktsicherheit:	Einhaltung der EN-, IEC- und UL-Normen, darunter: IEC 62368-1:2018 EN IEC 62368-1:2020 EN IEC 62368-1:2020/A11:2020 BS EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 CSA/UL 62368-1:2019 AS/NZS 62368.1:2022 SASO-IEC 62368-1 J62368-1(2023)
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)	Entspricht den Bestimmungen von FCC Teil 15, ICES-003 Ausgabe 7 (nur für Kanada) sowie den CE-Vorschriften, einschließlich der neuesten Fassungen von: EN 50130-4:2011 EN 55032:2015 + A11: 2020 + A1: 2020 (Klasse A) EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013 EN 50121-4:2016+A1:2019

Typ	Standard
	FCC 47 CFR Teil 15 Unterabschnitt B (Klasse A)
	CISPR 32 (Klasse A)

Planungshinweise

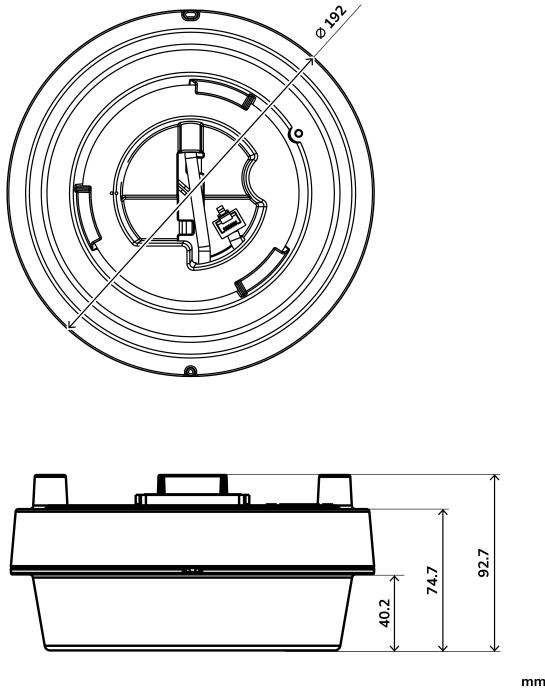

Abmessungen in mm

Im Lieferumfang enthaltene Teile

Menge	Komponente
1	Adaptersatz NDA-7050-MA für AUTODOME 5000i/5000i IR
1	Zierblende
1	Schnellstartanleitung
1	Informationen zur Sicherheit

Technische Daten

Elektrisch

Eingangsspannung (VAC)	24 VAC, 50/60 Hz
Eingangsspannung (VDC)	24 VDC – 36 VDC
PoE-Nennspannung (VDC)	54 VDC
PoE-Eingang	PoE++ IEEE 802.3bt Type 4, Class 8, 90 W PoE++ IEEE 802.3bt Typ 3, Klasse 6, 60 W

Leistungsaufnahme PoE (W) (typisch – maximal)	5 W
Leistungsaufnahme VAC (VA) (typisch – maximal)	7.9 VA
Leistungsaufnahme VAC (W) (typisch – maximal)	5 W
Leistungsaufnahme VDC (W) (typisch – maximal)	5 W
Stromaufnahme VAC (A) (typisch-max.)	0,33 A
Stromaufnahme VDC (A) (typisch-max.)	0,21 A/0,14 A
Stromaufnahme PoE (A) (typisch – max.)	0,1 A
Ausgangsspannung (VDC)	18 VDC (FLEXIDOME multi+) 36 VDC (AUTODOME 5000i)
Ausgangsstrom	2,1 A (FLEXIDOME multi+) 0,96 A (AUTODOME 5000i)

Mechanisch

Material	Dekorplatte aus Silikon, Dekorplatte aus Kunststoff
Abmessungen (Ø x H) (mm)	192 mm x 92.7 mm
Abmessungen (Ø x H) (in)	7.6 in x 3.65 in
Gewicht (kg)	1.47 kg
Gewicht (lb)	3.24 lb
Farbe (RAL)	RAL 9005 Tiefschwarz

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur (°C)	-40 °C – 55 °C
Betriebstemperatur (°F)	-40 °F – 131 °F
Lagertemperatur (°C)	-50 °C – 70 °C
Lagertemperatur (°F)	-58 °F – 158 °F
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb, nicht kondensierend (%)	5% – 93%
Relative Feuchtigkeit unter Betriebsbedingungen, kondensierend (%)	5% – 100%
Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	Bis zu 98% RH
Ursprungsland	Modell für Europa und den asiatisch/pazifischen Raum: Thailand Modell für Nordamerika und Lateinamerika: Taiwan

Bestellinformationen**NDA-7050-MA Adaptersatz für AUTODOME 5000i/5000i IR**

Adaptersatz zur Verwendung der FLEXIDOME multi+ 7100i
in Kombination mit dem AUTODOME 5000i/5000i IR

NDAA-konform

Bestellnummer **NDA-7050-MA**
