

NDA-7050-MA Kit adaptación AUTODOME 5000i / 5000i IR



El kit adaptador NDA-7050-MA para las cámaras FLEXIDOME multi+ 7100i y AUTODOME 5000i/5000i IR ofrece una plataforma física y eléctrica estandarizada para integrar diferentes módulos de cámara. El sistema permite la unión mecánica, la fuente de alimentación y la comunicación de datos para las cámaras FLEXIDOME multi+ 7100i/7100i IR en combinación con las cámaras AUTODOME 5000i /5000i IR.

Funciones

Interfaz física y eléctrica

Proporciona una interfaz física y eléctrica unificada que permite la interoperabilidad entre FLEXIDOME multi+ 7100i y AUTODOME 5000i/5000i IR.

Fiable y eficaz

Incorpora un conmutador Ethernet integrado para dirigir los datos entre la cámara y otros dispositivos de red.

Componentes complementarios

El kit adaptador se compone de dos componentes complementarios:

El kit adaptador, el núcleo funcional que proporciona alimentación y conectividad de red a la cámara, lo que garantiza un rendimiento del sistema fiable.

La placa decorativa es una cubierta elegante y estética diseñada para mejorar la apariencia de la cámara y ayudar a que se pueda mezclar sin esfuerzo en cualquier entorno.



Información reglamentaria

Escriba	Norma
Marcado	RoHS, WEEE, reconocido por UL

- ▶ Diseñado para su uso con cámaras FLEXIDOME multi+ 7100i/7100i IR en combinación con las cámaras AUTODOME 5000i/5000i IR
- ▶ Proporciona conectividad de red integrada y distribución de energía para el sistema de cámaras
- ▶ Permite una comunicación de red estable y un funcionamiento fiable de la cámara
- ▶ Compatible con el diseño de sistemas escalable y una ampliación simplificada en el futuro

Escriba	Norma
Conformidad	Modelo para Europa y Asia Pacífico: compatible con NDAA Modelo para América del Norte y América del Norte: compatible con NDAA y TAA
Seguridad del producto:	Conforme con las normas EN, IEC, UL incluidas: IEC 62368-1:2018 EN IEC 62368-1:2020 EN IEC 62368-1:2020/A11:2020 BS EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 CSA/UL 62368-1:2019 AS/NZS 62368.1:2022 SASO-IEC 62368-1 J62368-1(2023)
Compatibilidad electromagnética (EMC)	Cumple con la Parte 15 de la FCC, la norma ICES-003, 7.ª edición (solo para Canadá) y la normativa CE, incluidas las últimas versiones de: EN 50130-4:2011 EN 55032:2015 + A11: 2020 + A1: 2020 (Clase A) EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013 EN 50121-4:2016+A1:2019 FCC 47 CFR apartado 15 subapartado B (Clase A) CISPR 32 (Clase A)

Notas de configuración/instalación

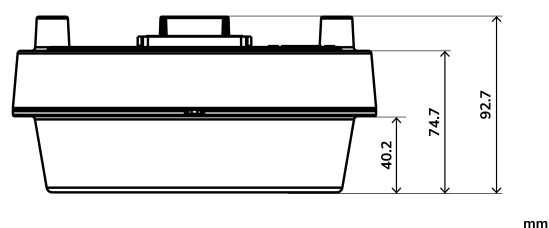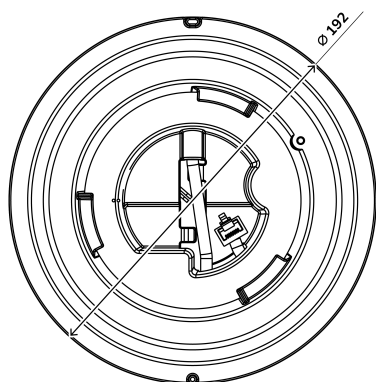

Dimensiones en mm

Piezas incluidas

Cantidad	Componente
1	Kit adaptador NDA-7050-MA para AUTODOME 5000i/5000i IR
1	Placa decorativa
1	Guía de instalación rápida
1	Información de seguridad

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Tensión de entrada (VCA)	24 VAC, 50/60 Hz
Tensión de entrada (VCC)	24 VDC – 36 VDC
Tensión nominal PoE (VCC)	54 VDC
Entrada PoE	PoE++ IEEE 802.3bt Type 4, Class 8, 90 W PoE++ IEEE 802.3bt Tipo 3, Clase 6, 60 W
Consumo de potencia PoE (W) (típico – máximo)	5 W
Consumo de potencia V CA (VA) (típico – máximo)	7.9 VA

Consumo de potencia V CA (W) (típico – máximo)	5 W
Consumo de potencia V CC (W) (típico – máximo)	5 W
Consumo de corriente VCA (A) (típico – máximo)	0,33 A
Consumo de corriente VCC (A) (típico – máximo)	0,21 A/0,14 A
Consumo de corriente PoE (A) (típico – máximo)	0,1 A
Tensión de salida (VCC)	18 VCC (FLEXIDOME multi+) 36 VCC (AUTODOME 5000i)
Corriente de salida	2,1 A (FLEXIDOME multi+) 0,96 A (AUTODOME 5000i)

Especificaciones mecánicas

Material	Placa decorativa de silicona, placa decorativa de plástico
Dimensiones (Ø x H) (mm)	192 mm x 92.7 mm
Dimensiones (Ø x H) (in)	7.6 in x 3.65 in
Peso (kg)	1.47 kg
Peso (lb)	3.24 lb
Color (RAL)	RAL 9005 Negro intenso

Especificaciones ambientales

Temperatura de funcionamiento (°C)	-40 °C – 55 °C
Temperatura de funcionamiento (°F)	-40 °F – 131 °F
Temperatura de almacenamiento (°C)	-50 °C – 70 °C
Temperatura de almacenamiento (°F)	-58 °F – 158 °F
Humedad relativa de funcionamiento, sin condensación (%)	5% – 93%
Humedad relativa de funcionamiento, con condensación (%)	5% – 100%
Humedad relativa de almacenamiento (%)	Hasta 98% RH
País de origen	Modelo para Europa y Asia Pacífico: Tailandia Modelo para América del Norte y América del Norte: Taiwán

Información para pedidos

NDA-7050-MA Kit adaptación AUTODOME 5000i / 5000i IR

Kit adaptador para utilizar el FLEXIDOME multi+ 7100i en combinación con el AUTODOME 5000i/5000i IR

Compatible con la norma NDAA

Número de pedido **NDA-7050-MA**
