

NDA-7050-MA Kit adap pour AUTODOME IP 5000i/5000i IR



Le kit d'adaptation NDA-7050-MA pour FLEXIDOME multi+ 7100i et AUTODOME 5000i/5000i IR offre une plate-forme physique et électrique standardisée pour l'intégration de différents modules de caméra. Le système permet la fixation mécanique, l'alimentation et la communication des données pour les caméras FLEXIDOME multi+ 7100i / 7100i IR en combinaison avec les caméras AUTODOME 5000i / 5000i IR.

Fonctions

Interface physique et électrique

Fournit une interface physique et électrique unifiée qui permet l'interopérabilité entre les caméras FLEXIDOME multi+ 7100i et AUTODOME 5000i/5000i IR.

Fiable et efficace

Intègre un commutateur Ethernet intégré permettant d'acheminer les données entre la caméra et d'autres dispositifs réseau.

Composants complémentaires

Le kit d'adaptation se compose de deux composants complémentaires :

Le kit d'adaptation : le cœur fonctionnel qui alimente la caméra et assure la connectivité réseau, garantissant ainsi des performances fiables du système.

La plaque décorative : un cache élégant et esthétique conçu pour mettre en valeur l'apparence de la caméra et lui permettre de s'intégrer naturellement dans n'importe quel environnement.



- ▶ Conçu pour une utilisation avec les caméras FLEXIDOME multi+ 7100i / 7100i IR en combinaison avec les caméras AUTODOME 5000i / 5000i IR
- ▶ Fournit une connectivité réseau intégrée et une distribution d'alimentation pour le système de caméra
- ▶ Permet une communication réseau stable et un fonctionnement fiable de la caméra
- ▶ Permet une conception évolutive du système et facilite les extensions futures

Informations réglementaires

Type	Norme
Marques	Compatible RoHS, WEEE, UL
Conformité	Modèle Europe et Asie-Pacifique : conforme à la norme NDAA Modèle Amérique du Nord et Amérique latine : conformes aux normes NDAA et TAA
Sécurité du produit :	Conforme aux normes EN, IEC, UL, y compris : IEC 62368-1:2018 EN IEC 62368-1:2020 EN IEC 62368-1:2020/A11:2020 BS EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 CSA/UL 62368-1:2019 AS/NZS 62368.1:2022 SASO-IEC 62368-1 J62368-1(2023)
Compatibilité électromagnétique (CEM)	Conforme aux normes FCC partie 15, ICES-003 édition 7 (pour le Canada uniquement) et aux réglementations CE, y compris les dernières versions de : EN 50130-4:2011 EN 55032:2015 + A11: 2020 + A1: 2020 (Classe A) EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013 EN 50121-4:2016+A1:2019

Type	Norme
	FCC 47 CFR section 15, Sous-partie B (Classe A) CISPR 32 (Classe A)

Remarques sur l'installation/la configuration

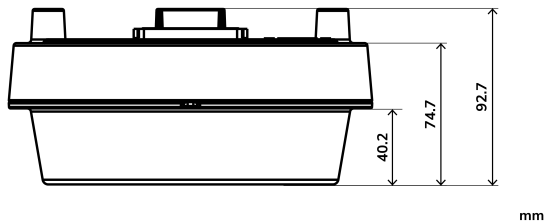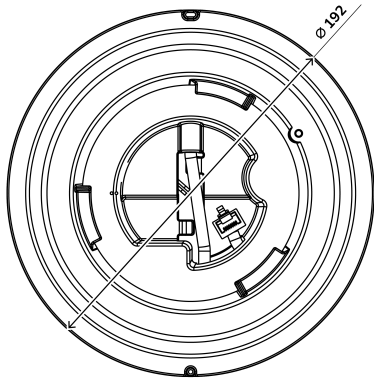

Dimensions en mm

Composants

Quantité	Éléments inclus
1	Kit adaptateur NDA-7050-MA pour AUTODOME 5000i/5000i IR
1	Plaque décorative
1	Guide d'installation rapide
1	Consignes de sécurité

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée (Vca)	24 VAC, 50/60 Hz
Tension d'entrée (Vcc)	24 VDC – 36 VDC
Tension nominale PoE (Vcc)	54 VDC
PoE	PoE++ IEEE 802.3bt Type 4, Class 8, 90 W PoE++ IEEE 802.3bt Type 3, Classe 6, 60 W

Consommation électrique PoE (W) (typique – maximum)	5 W
Consommation électrique Vca (VA) (typique – maximum)	7.9 VA
Consommation électrique Vca (W) (typique – maximum)	5 W
Consommation électrique Vcc (W) (typique – maximum)	5 W
Consommation Vca (A) (typique – maximum)	0,33 A
Consommation Vcc (A) (typique – maximum)	0,21 A/0,14 A
Consommation PoE (A) (typique – maximum)	0,1 A
Tension de sortie (Vcc)	18 Vcc (FLEXIDOME multi+) 36 Vcc (AUTODOME 5000i)
Courant de sortie	2,1 A (FLEXIDOME multi+) 0,96 A (AUTODOME 5000i)

Mécanique

Matériau	Plaque décorative en silicone, plaque décorative en plastique
Dimensions (Ø x H) (mm)	192 mm x 92.7 mm
Dimensions (Ø x H) (pouce)	7.6 in x 3.65 in
Poids (kg)	1.47 kg
Poids (lb)	3.24 lb
Code couleur (RAL)	RAL 9005 Noir jet

Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement (°C)	-40 °C – 55 °C
Température de fonctionnement (°F)	-40 °F – 131 °F
Température de stockage (°C)	-50 °C – 70 °C
Température de stockage (°F)	-58 °F – 158 °F
Humidité de fonctionnement relative, sans condensation (%)	5% – 93%
Humidité de fonctionnement relative, condensation (%)	5% – 100%
Humidité relative du stockage (%)	Jusqu'à 98% RH
Pays d'origine	Modèle Europe et Asie-Pacifique : Thaïlande Modèle Amérique du Nord et Amérique latine : Taiwan

Informations de commande

NDA-7050-MA Kit adap pour AUTODOME IP 5000i/5000i IR

Kit d'adaptation pour utiliser la caméra FLEXIDOME multi+ 7100i associée avec l'AUTODOME 5000i/5000i IR

Conforme à la classe NDAA

Numéro de commande **NDA-7050-MA**
