

NDA-7050-MA Adapterkit voor AUTODOME 5000i/5000i IR



De NDA-7050-MA adapterkit voor FLEXIDOME multi+ 7100i en AUTODOME 5000i / 5000i IR is een gestandaardiseerd fysiek en elektrisch platform voor de integratie van verschillende cameramodules. Het systeem maakt mechanische bevestiging, voeding en datacommunicatie mogelijk voor FLEXIDOME multi+ 7100i / 7100i IR-camera's in combinatie met AUTODOME 5000i / 5000i IR-camera's.

Functies

Fysieke en elektrische interface

Biedt een universele fysieke en elektrische interface voor gebruik tussen FLEXIDOME multi+ 7100i en AUTODOME 5000i/5000i IR.

Betrouwbaar en efficiënt

Beschikt over een ingebouwde Ethernet-switch om gegevens tussen de camera en andere netwerkapparaten door te sturen.

Zeer belangrijke onderdelen

De adapterkit bestaat uit twee onderdelen:

De adapterkit - de functional core die de camera voor voeding en netwerkconnectiviteit zorgt, voor betrouwbare systeemprestaties.

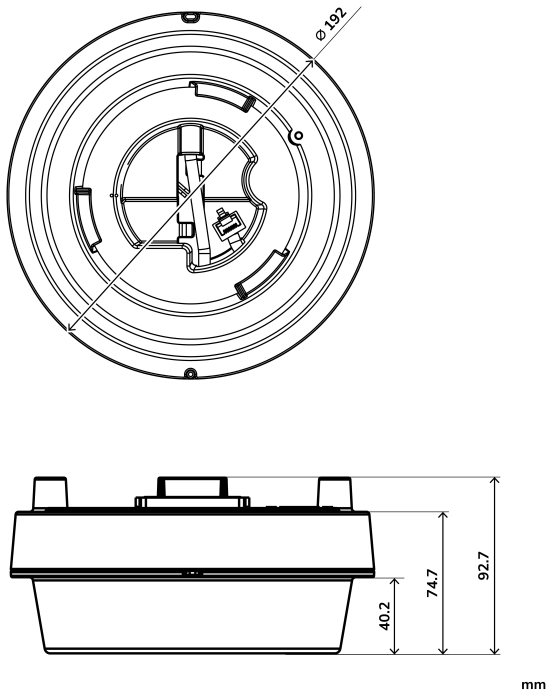
De sierplaat - een gestroomlijnde, fraai vormgegeven kap die het uiterlijk van de camera verbetert en past naadloos in iedere omgeving.

Informatie over de regelgeving

Type	Norm
Markeringen	RoHS, WEEE, UL herkend

- ▶ Ontworpen voor gebruik met FLEXIDOME multi+ 7100i / 7100i IR-camera's in combinatie met AUTODOME 5000i / 5000i IR-camera's
- ▶ Biedt geïntegreerde netwerkconnectiviteit en voedingsdistributie voor het camerasysteem
- ▶ Zorgt voor stabiele netwerkcommunicatie en betrouwbare werking van de camera
- ▶ Ondersteunt schaalbaar systeemontwerp en vereenvoudigde toekomstige uitbreiding

Type	Norm
Naleving	Model Voor Europa en Azië en de Pacific: conform NDAA Model voor Noord-Amerika en Latijns Amerika: conform NDAA en TAA
Productveiligheid:	Voldoet aan EN, IEC en UL-normen waaronder: IEC 62368-1:2018 EN IEC 62368-1:2020 EN IEC 62368-1:2020/A11:2020 BS EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 CSA/UL 62368-1:2019 AS/NZS 62368.1:2022 SASO-IEC 62368-1 J62368-1 (2023)
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)	Voldoet aan FCC deel 15, ICES-003 issue 7 (alleen voor Canada), en CE-richtlijnen inclusief de meest recente versies van: EN 50130-4:2011 EN 55032:2015 + A11: 2020 + A1: 2020 (Klasse A) EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013 EN 50121-4:2016+A1:2019 FCC 47 CFR deel 15 Subdeel B (klasse A) CISPR 32 (klasse A)

Opmerkingen over installatie/configuratie

Afmetingen in mm

Meegeleverde onderdelen

Kwantiteit	Onderdeel
1	NDA-7050-MA Adapterkit voor AUTODOME 5000i/5000i IR
1	Sierplaat
1	Beknopte installatiehandleiding
1	Veiligheidsinformatie

Technische specificaties**Elektrisch**

Ingangsspanning (VAC)	24 VAC, 50/60 Hz
Ingangsspanning (VDC)	24 VDC – 36 VDC
PoE nominale spanning (VDC)	54 VDC
PoE	PoE++ IEEE 802.3bt Type 4, Class 8, 90 W PoE++ IEEE 802.3bt Type 3, klasse 6, 60 W
Stroomverbruik PoE (W) (normaal – maximaal)	5 W
Stroomverbruik VAC (VA) (normaal – maximaal)	7.9 VA

Stroomverbruik VAC (W) (normaal – maximaal)	5 W
Stroomverbruik VDC (W) (normaal – maximaal)	5 W
Stroomverbruik VAC (A) (standaard – maximum)	0,33 A
Stroomverbruik VDC (A) (standaard – maximum)	0,21 A / 0,14 A
Stroomverbruik PoE (A) (standaard – maximum)	0,1 A
Uitgangsspanning (VDC)	18 VDC (FLEXIDOME multi+) 36 VDC (AUTODOME 5000i)
Uitgangsstroom	2,1 A (FLEXIDOME multi+) 0,96 A (AUTODOME 5000i)

Mechanische specificaties

Materiaal	Siliconen sierplaat, kunststof sierplaat
Afmetingen (Ø x H) (mm)	192 mm x 92.7 mm
Afmetingen (Ø x H) (in)	7.6 in x 3.65 in
Gewicht (kg)	1.47 kg
Gewicht (lb)	3.24 lb
Kleur (RAL)	RAL 9005 Gitzwart

Omgevingseisen

Bedrijfstemperatuur (°C)	-40 °C – 55 °C
Bedrijfstemperatuur (°F)	-40 °F – 131 °F
Opslagtemperatuur (°C)	-50 °C – 70 °C
Opslagtemperatuur (°F)	-58 °F – 158 °F
Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf, niet-condenserend (%)	5% – 93%
Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf, condenserend (%)	5% – 100%
Relatieve vochtigheid bij opslag (%)	Tot 98% RH
Land van herkomst	Model voor Europa en Azië-Pacific: Thailand Model voor Noord-Amerika en Latijns Amerika: Taiwan

Bestelinformatie**NDA-7050-MA Adapterkit voor AUTODOME 5000i/5000i IR**

Adapterkit voor gebruik van de FLEXIDOME multi+ 7100i in combinatie met de AUTODOME 5000i/5000i IR

Conform NDAA

Bestelnummer **NDA-7050-MA**
