

NDA-7050-MA Zestaw adapt. do AUTODOME 5000i/5000i IR



Zestaw adaptera NDA-7050-MA do kamer FLEXIDOME multi+ 7100i i AUTODOME 5000i/5000i IR stanowi standardową platformę fizyczną i elektryczną do integracji różnych modułów kamer. Kamera FLEXIDOME multi+ 7100i/7100i z podczerwienią oraz kamerami AUTODOME 5000i / 5000i z trybem podczerwieni umożliwia mechaniczne mocowanie, zasilanie i komunikację danych.

Funkcje

Interfejs fizyczny i elektryczny

Zapewnia zuniifikowany interfejs fizyczny i elektryczny, który umożliwia współpracę kamer FLEXIDOME multi+ 7100i z kamerą AUTODOME 5000i/5000i IR.

Niezawodność i wydajność

Urządzenie jest wyposażone w wyłącznik ethernetowy do kierowania danych między kamerą a innymi urządzeniami sieciowym.

Składniki komplementarne

Zestaw adaptera składa się z dwóch komplementarnych elementów:

Zestaw adaptera – rdzeń, który zapewnia zasilanie i łączność sieciową z kamerą, co zapewnia niezawodne działanie systemu.

Ozdobna płyta — elegancka i estetyczna pokrywa ułatwiająca wpasowywanie kamery w dowolne otoczenie.


- ▶ Przeznaczony do współpracy z kamerami FLEXIDOME multi+ 7100i / 7100i z trybem podczerwieni oraz kamerami AUTODOME 5000i/5000i z trybem podczerwieni
- ▶ Zapewnia zintegrowaną łączność sieciową i dystrybucję zasilania dla systemu kamery
- ▶ Zapewnia stabilną komunikację sieciową i niezawodne działanie kamery
- ▶ Obsługa skalowalnego projektowania systemu i uproszczonej rozbudowy w przyszłości

Informacje dotyczące przepisów prawnych

Typ	Standard
Uwagi	RoHS, WEEE, UL
Zgodność	Model dla Europy i Azji Południowo-Wschodniej: zgodność z normą NDAA Model dla Ameryki Północnej i Ameryki Łacińskiej: zgodność z normami NDAA i TAA
Standardy bezpieczeństwa	Zgodność z normami EN, IEC i UL, w tym: IEC 62368-1:2018 EN IEC 62368-1:2020 EN IEC 62368-1:2020/A11:2020 BS EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 CSA/UL 62368-1:2019 AS/NZS 62368.1:2022 SASO-IEC 62368-1 J62368-1 (2023)
Zgodność elektromagnetyczna (EMC)	Zgodność z przepisami FCC, część 15, nr ICES-003 Nr 7 (tylko Kanada) oraz przepisami CE, w tym z najnowszymi wersjami: EN 50130-4:2011 EN 55032:2015 + A11: 2020 + A1: 2020 (klasa A) EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013 EN 50121-4:2016+A1:2019

Typ	Standard
	FCC 47 CFR, część 15, punkt B (klasa B)
	CISPR 32 (klasa A)

Uwagi dotyczące instalacji i konfiguracji

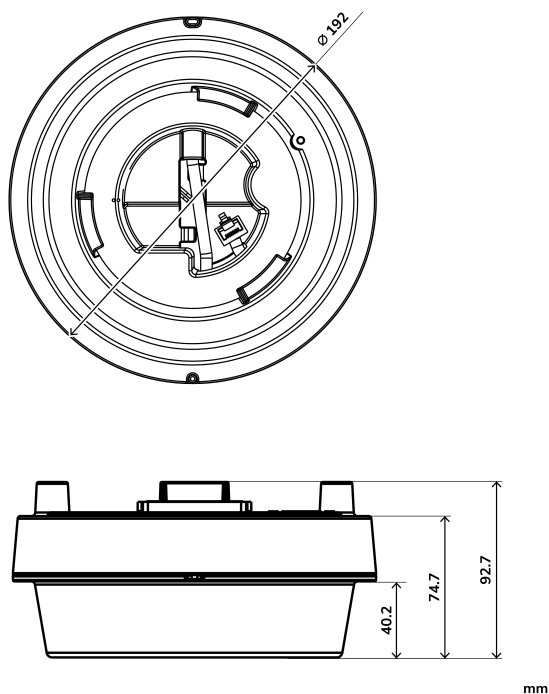

Wymiary

Zawartość zestawu

Liczba	Elementy
1	Zestaw adaptera NDA-7050-MA do kamer AUTODOME 5000i/5000i IR
1	Płyta dekoracyjna
1	Skrócona instrukcja instalacji
1	Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Parametry techniczne

Parametry elektryczne

Napięcie wejściowe (VAC)	24 VAC, 50/60Hz
Napięcie wejściowe (VDC)	24 VDC – 36 VDC
Napięcie znamionowe PoE (VDC)	54 VDC
PoE	PoE++ IEEE 802.3bt Type 4, Class 8, 90 W

	PoE++ IEEE 802.3bt typ 3, klasa 6, 60 W
Pobór mocy w PoE (W) (typowy - maksymalny)	5 W
Pobór mocy VAC (VA) (typowy - maksymalny)	7.9 VA
Pobór mocy VAC (W) (typowy - maksymalny)	5 W
Pobór mocy VDC (W) (typowy - maksymalny)	5 W
Pobór prądu VAC (A) (typowy - maksymalny)	0,33 A
Pobór prądu VDC (A) (typowy - maksymalny)	0,21 A / 0,14 A
Pobór prądu PoE (A) (typowy - maksymalny)	0,1 A
Napięcie wyjściowe (V DC)	18 V DC (FLEXIDOME multi+) 36 V DC (AUTODOME 5000i)
Prąd wyjściowy	2,1 A (FLEXIDOME multi+) 0,96 A (AUTODOME 5000i)

Parametry mechaniczne

Materiał	Silikonowa płyta ozdobna, plastikowa płyta ozdobna
Wymiary (Ø x wys.) (mm)	192 mm x 92.7 mm
Wymiary (Ø x wys.) (in)	7.6 in x 3.65 in
Masa (kg)	1.47 kg
Masa (lb)	3.24 lb
Kolorystyka (RAL)	RAL 9005 Czarny głęboki

Warunki otoczenia

Temperatura pracy (°C)	-40 °C – 55 °C
Temperatura pracy (°F)	-40 °F – 131 °F
Temperatura przechowywania (°C)	-50 °C – 70 °C
Temperatura przechowywania (°F)	-58 °F – 158 °F
Wilgotność względna robocza, bez skraplania (%)	5% – 93%
Wilgotność względna robocza, ze skraplaniem (%)	5% – 100%
Wilgotność względna przechowywania (%)	Maksymalnie 98% RH
Kraj pochodzenia	Model dla Europy i Azji Południowo-Wschodniej: Tajlandia

Model dla Ameryki Północnej i Ameryki Łacińskiej: Tajwan

Informacje do zamówień

NDA-7050-MA Zestaw adapt. do AUTODOME 5000i/5000i IR

Zestaw adaptera do współpracy FLEXIDOME multi+ 7100i z kamerami AUTODOME 5000i/5000i IR

Zgodnie z normą NDAA

Numer zamówienia **NDA-7050-MA**