

NDA-7050-MA Kit de adaptador AUTODOME 5000i/5000i IR



O kit adaptador NDA-7050-MA para FLEXIDOME multi+ 7100i e AUTODOME 5000i / 5000i IR fornece uma plataforma física e elétrica padronizada para a integração de diferentes módulos de câmera. O sistema possibilita a fixação mecânica, a alimentação elétrica e a comunicação de dados para as câmeras FLEXIDOME multi+ 7100i / 7100i IR em combinação com as câmeras AUTODOME 5000i / 5000i IR.

Funções

Interface física e elétrica

Oferece uma interface física e elétrica unificada que possibilita a interoperabilidade entre as câmeras FLEXIDOME multi+ 7100i e AUTODOME 5000i/5000i IR.

Confiável e eficiente

Incorpora um comutador Ethernet integrado para rotear dados entre a câmera e outros dispositivos de rede.

Componentes complementares

O kit adaptador consiste em dois componentes complementares:

O kit adaptador – o núcleo funcional que fornece alimentação e conectividade de rede à câmera, garantindo um desempenho confiável do sistema.

A placa decorativa - uma cobertura elegante e estética, projetada para realçar a aparência da câmera e permitir que ela se integre harmoniosamente a qualquer ambiente.



Informação sobre regulamentação

Tipo	Norma
Marcações	RoHS, WEEE, UL reconhecida

- ▶ Projetado para uso com câmeras FLEXIDOME multi+ 7100i / 7100i IR em combinação com câmeras AUTODOME 5000i / 5000i IR.
- ▶ Fornece conectividade de rede integrada e distribuição de energia para o sistema de câmeras
- ▶ Permite comunicação de rede estável e operação confiável da câmera
- ▶ Oferece suporte ao design expansível do sistema e à expansão futura simplificada

Tipo	Norma
Conformidade	Modelo da Europa e Ásia-Pacífico: compatível com NDAA Modelo da América do Norte e América Latina: compatível com NDAA e TAA
Segurança do produto:	Atende às normas EN, IEC e UL, incluindo: IEC 62368-1:2018 EN IEC 62368-1:2020 EN IEC 62368-1:2020/A11:2020 BS EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 CSA/UL 62368-1:2019 AS/NZS 62368.1:2022 SASO-IEC 62368-1 J62368-1(2023)
Compatibilidade eletromagnética (EMC)	Está em conformidade com a FCC Parte 15, ICES-003 Edição 7 (somente Canadá) e as regulamentações da CE, incluindo as versões mais recentes de: EN 50130-4:2011 EN 55032:2015 + A11: 2020 + A1: 2020 (Classe A) EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013 EN 50121-4:2016+A1:2019 FCC 47 CFR Parte 15 Subparte B (Classe A) CISPR 32 (Classe A)

Notas de instalação/configuração

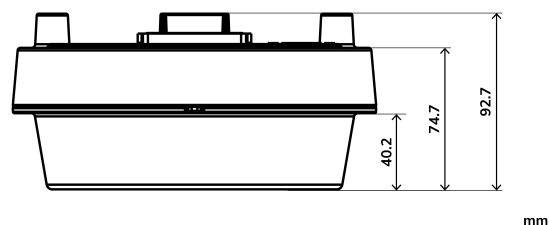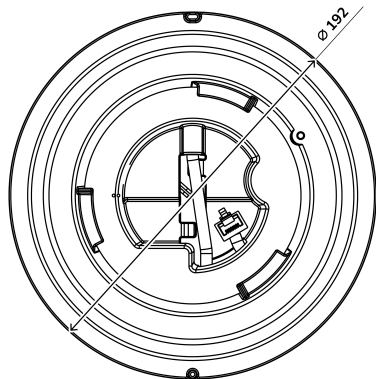

Dimensões em mm

Peças incluídas

Quantidade	Componente
1	Kit adaptador NDA-7050-MA para AUTODOME 5000i/5000i IR
1	Placa decorativa
1	Guia de Instalação Rápida
1	Informações de segurança

Especificações técnicas

Elétrica

Tensão de entrada (VCA)	24 VAC, 50/60Hz
Tensão de entrada (VCC)	24 VDC – 36 VDC
Tensão nominal do PoE (VCC)	54 VDC
Entrada PoE	PoE++ IEEE 802.3bt Type 4, Class 8, 90W PoE++ IEEE 802.3bt Tipo 3, Classe 6, 60W
Consumo de energia PoE (W) (típico - máximo)	5 W
Consumo de energia VCA (VA) (típico - máximo)	7.9 VA

Consumo de energia VCA (W) (típico - máximo)	5 W
Consumo de energia VCC (W) (típico - máximo)	5 W
Consumo de corrente VCA (A) (típico - máximo)	0,33 A
Consumo de corrente VCC (A) (típico - máximo)	0,21 A/0,14 A
Consumo de corrente PoE (A) (típico - máximo)	0,1 A
Tensão de saída (VCC)	18 VCC (FLEXIDOME multi+) 36 VCC (AUTODOME 5000i)
Corrente de saída	2,1 A (FLEXIDOME multi+) 0,96A (AUTODOME 5000i)

Mechanical

Material	Placa decorativa de silicone, placa decorativa de plástico
Dimensões (Ø x A) (mm)	192 mm x 92.7 mm
Dimensões (Ø x A) (pol.)	7.6 in x 3.65 in
Peso (kg)	1.47 kg
Peso (lb)	3.24 lb
Cor (RAL)	RAL 9005 Preto intenso

Environmental

Temperatura de funcionamento (°C)	-40 °C – 55 °C
Temperatura de funcionamento (°F)	-40 °F – 131 °F
Temperatura de armazenamento (°C)	-50 °C – 70 °C
Temperatura de armazenamento (°F)	-58 °F – 158 °F
Umidade relativa de operação, sem condensação (%)	5% – 93%
Umidade relativa operacional, condensação (%)	5% – 100%
Umidade relativa de armazenamento (%)	Até 98% RH
País de origem	Modelo da Europa e Ásia-Pacífico: Tailândia Modelo da América do Norte e América Latina: Taiwan

Informações sobre pedidos

NDA-7050-MA Kit de adaptador AUTODOME 5000i/5000i IR

Kit adaptador para utilizar o FLEXIDOME multi+ 7100i em conjunto com o AUTODOME 5000i/5000i IR

Conformidade com a NDAA

Número do pedido **NDA-7050-MA**
