

## NDA-7050-MA AUTODOME 5000i/5000i IR için adaptör seti



FLEXIDOME multi+ 7100i ve AUTODOME 5000i/5000i IR için NDA-7050-MA adaptör seti, farklı kamera modüllerini entegre etmek için standartlaştırılmış fiziksel ve elektriksel platform sağlar. Sistem, AUTODOME 5000i/5000i IR kameralarla birlikte FLEXIDOME multi+ 7100i/7100i IR kameralar için mekanik ek, güç kaynağı ve veri iletişimi sağlar.

### İşlevler

#### Fiziksel ve elektriksel arayüz

FLEXIDOME multi+ 7100i ve AUTODOME 5000i/5000i IR arasında birlikte çalışabilirlik imkanı veren birleşik fiziksel ve elektriksel arayüz sağlar.

#### Güvenilir ve verimli

Kamera ve diğer ağ cihazları arasında veri güzergahı için cihaz üzerinde Ethernet anahtarı içerir.

#### Tamamlayıcı Bileşenler

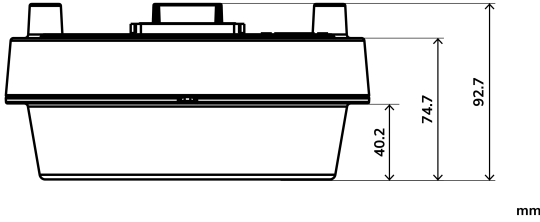
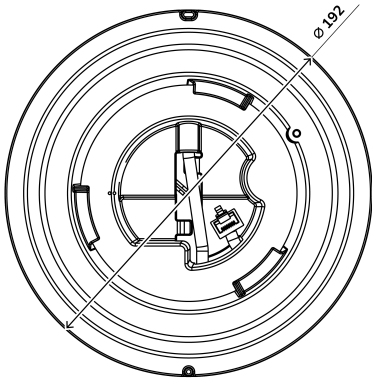
Adaptör seti, birbirini tamamlayan iki bileşenden oluşur: Adaptör seti, kameraya güç ve ağ bağlantısı sağlayarak güvenilir sistem performansı sunan işlevsel çekirdektir. Dekoratif plaka: Kameranın görünümünü geliştirmek ve zahmetsizce her ortama uyum sağlarken yardımcı olmak için tasarlanmış şık ve estetik bir kapaktır.

### Düzenleyici bilgiler

| Tip       | Standart               |
|-----------|------------------------|
| İşaretler | RoHS, WEEE, UL tanındı |

- ▶ AUTODOME 5000i/5000i IR kameralarla birlikte FLEXIDOME multi+ 7100i/7100i IR kameralarla kullanım için tasarlanmıştır
- ▶ Kamera sistemi için entegre ağ bağlantısı ve güç dağıtımı sağlar
- ▶ Dengeli ağ iletişimi ve güvenilir kamera çalışmasına imkan verir
- ▶ Ölçeklenebilir sistem tasarımını ve gelecekteki basitleştirilmiş genişletmeyi destekler

| Tip                             | Standart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uyumluluk                       | Avrupa ve Asya Pasifik modeli: NDAA uyumlu<br>Kuzey Amerika ve Latin Amerika modeli: NDAA ve TAA uyumlu                                                                                                                                                                                                                         |
| Ürün Güvenliği:                 | Aşağıdakiler gibi EN, IEC, UL Standartları ile uyumludur:<br>IEC 62368-1:2018<br>EN IEC 62368-1:2020<br>EN IEC 62368-1:2020/A11:2020<br>BS EN IEC 62368-1:2020+A11:2020<br>CSA/UL 62368-1:2019<br>AS/NZS 62368.1:2022<br>SASO-IEC 62368-1<br>J62368-1(2023)                                                                     |
| Elektromanyetik uyumluluk (EMC) | FCC Bölüm 15, ICES-003 Baskı 7 (sadece Kanada için) ve en son sürümleri içeren CE yönetmelikleri ile uygundur:<br>EN 50130-4:2011<br>EN 55032:2015 + A11: 2020 + A1: 2020 (Sınıf A)<br>EN IEC 61000-3-2:2019<br>EN 61000-3-3:2013<br>EN 50121-4:2016+A1:2019<br>FCC 47 CFR Bölüm 15 Alt bölüm B (Sınıf A)<br>CISPR 32 (Sınıf A) |

**Kurulum/yapılandırma notları**

mm olarak boyutlar

**Birlikte verilen parçalar**

| Adet | Bileşen                                               |
|------|-------------------------------------------------------|
| 1    | NDA-7050-MA AUTODOME 5000i/5000i IR için adaptör seti |
| 1    | Dekoratif plaka                                       |
| 1    | Hızlı Montaj Kılavuzu                                 |
| 1    | Güvenlik bilgileri                                    |

**Teknik özellikler****Elektriksel Özellikler**

|                                          |                                                                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Giriş gerilimi (VAC)                     | 24 VAC, 50/60 Hz                                                                    |
| Giriş gerilimi (VDC)                     | 24 VDC – 36 VDC                                                                     |
| PoE nominal gerilimi (VDC)               | 54 VDC                                                                              |
| PoE girişi                               | PoE++ IEEE 802.3bt Type 4, Class 8, 90 W<br>PoE++ IEEE 802.3bt Tip 3, Sınıf 6, 60 W |
| Güç tüketimi PoE (W) (tipik – maksimum)  | 5 W                                                                                 |
| Güç tüketimi VAC (VA) (tipik – maksimum) | 7.9 VA                                                                              |

|                                          |                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Güç tüketimi VAC (W) (tipik – maksimum)  | 5 W                                                  |
| Güç tüketimi VDC (W) (tipik – maksimum)  | 5 W                                                  |
| Akım tüketimi VAC (A) (tipik – maksimum) | 0,33 A                                               |
| Akım tüketimi VDC (A) (tipik – maksimum) | 0,21 A/0,14 A                                        |
| Akım tüketimi PoE (A) (tipik – maksimum) | 0,1 A                                                |
| Çıkış Gerilimi (VDC)                     | 18 VDC (FLEXIDOME multi+)<br>36 VDC (AUTODOME 5000i) |
| Çıkış Akımı                              | 2,1 A (FLEXIDOME multi+)<br>0,96 A (AUTODOME 5000i)  |

**Mekanik Özellikler**

|                        |                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| Malzeme                | Silikon dekoratif plaka, plastik dekoratif plaka |
| Boyutlar (Ø x Y) (mm)  | 192 mm x 92.7 mm                                 |
| Boyutlar (Ø x Y) (inç) | 7.6 in x 3.65 in                                 |
| Ağırlık (kg)           | 1.47 kg                                          |
| Ağırlık (lb)           | 3.24 lb                                          |
| Renk (RAL)             | RAL 9005 Jet siyahı                              |

**Çevresel Özellikler**

|                                    |                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Çalışma sıcaklığı (°C)             | -40 °C – 55 °C                                                                    |
| Çalışma sıcaklığı (°F)             | -40 °F – 131 °F                                                                   |
| Depolama sıcaklığı (°C)            | -50 °C – 70 °C                                                                    |
| Depolama sıcaklığı (°F)            | -58 °F – 158 °F                                                                   |
| Çalışma bağıl nemi, yoğuşmasız (%) | 5% – 93%                                                                          |
| Çalışma bağıl nemi, yoğuşma (%)    | 5% – 100%                                                                         |
| Depolama bağıl nemi (%)            | En fazla 98% RH                                                                   |
| Menşe ülke                         | Avrupa ve Asya Pasifik modeli: Tayland<br>Kuzey Amerika ve Amerika Modeli: Tayvan |

**Sipariş bilgileri**

NDA-7050-MA AUTODOME 5000i/5000i IR için adaptör seti  
FLEXIDOME multi+ 7100i'yi AUTODOME 5000i/5000i IR ile birlikte kullanmak için adaptör seti  
NDAA uyumlu  
Sipariş numarası **NDA-7050-MA**