

NDA-7050-MA



Комплект адаптерів NDA-7050-MA для FLEXIDOME multi+ 7100i та AUTODOME 5000i / 5000i IR забезпечує стандартизовану фізичну й електричну платформу для інтеграції різних модулів камер. Система забезпечує механічне кріплення, живлення та передачу даних для камер FLEXIDOME multi+ 7100i / 7100i IR у поєднанні з камерами AUTODOME 5000i / 5000i IR.

Функції

Фізичний та електричний інтерфейс

Забезпечує єдиний фізичний та електричний інтерфейс, що гарантує сумісність між FLEXIDOME multi+ 7100i та AUTODOME 5000i/5000i IR.

Надійність та ефективність

Вбудований комутатор Ethernet для маршрутизації даних між камерою та іншими мережевими пристроями.

Супутні компоненти

Комплект адаптерів складається з двох взаємодоповнювальних компонентів:

Комплект адаптерів — функціональна основа, яка забезпечує живлення, мережеве підключення до камери й надійну роботу системи.

Декоративна накладка — це елегантна, естетична кришка, створена для покращення зовнішнього вигляду камери, завдяки чому вона гармонійно вписується в будь-яке оточення.


- ▶ Призначено для використання з камерами FLEXIDOME multi+ 7100i / 7100i IR у поєднанні з камерами AUTODOME 5000i / 5000i IR
- ▶ Забезпечує інтегроване мережеве підключення та розподіл живлення для системи камер
- ▶ Забезпечує стабільний мережевий зв'язок та надійну роботу камери
- ▶ Підтримує масштабовану архітектуру системи та спрощене розширення в майбутньому

Регулярна інформація

Тип	Стандартний
Знаки відповідності	Сертифіковано RoHS, WEEE, UL
Відповідність	Модель для Європи та Азійсько-Тихоокеанського регіону: відповідає вимогам NDAA Модель для Північної Америки та Латинської Америки: відповідає вимогам NDAA та TAA
Безпека продукції:	відповідає стандартам EN, IEC, UL, зокрема: IEC 62368-1:2018 EN IEC 62368-1:2020 EN IEC 62368-1:2020/A11:2020 BS EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 CSA/UL 62368-1:2019 AS/NZS 62368.1:2022 SASO-IEC 62368-1 J62368-1 (2023)
Електромагнітна сумісність (EMC)	Відповідає вимогам FCC, частина 15, ICES-003, випуск 7 (лише для Канади), та нормам CE, зокрема останнім версіям: EN 50130-4:2011 EN 55032:2015 + A11: 2020 + A1: 2020 (клас A) EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013 EN 50121-4:2016+A1:2019

Тип	Стандартний
	FCC 47 CFR, частина 15, підрозділ B (клас A) CISPR 32 (клас A)

Примітки щодо встановлення/конфігурації

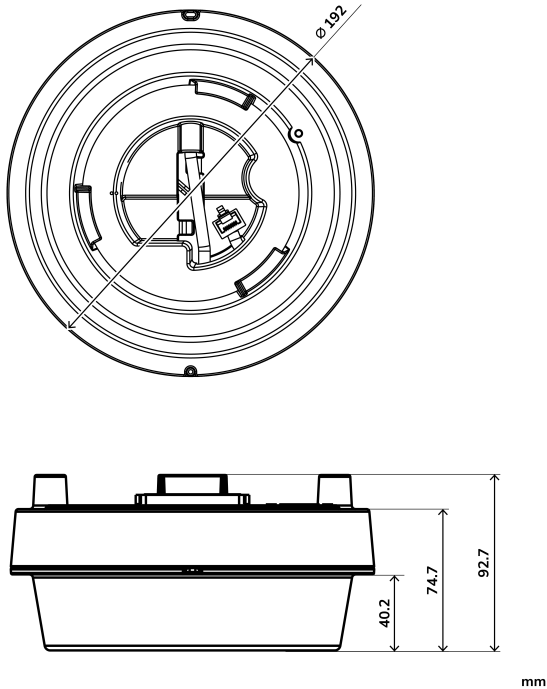

Розміри (мм)

Комплект

Кількість	Компонент
1	Комплект адаптерів NDA-7050-MA для AUTODOME 5000i/5000i IR
1	Декоративна пластина
1	Короткий посібник із встановлення
1	Інформація про безпеку

Технічні характеристики

Електричний

Вхідна напруга (В змін. струму)	24 VAC, 50/60 Гц
Вхідна напруга (В пост. струму)	24 VDC – 36 VDC
Номинальна напруга PoE (В пост. струму)	54 VDC
Вхід PoE	PoE++ IEEE 802.3bt Type 4, Class 8, 90 Вт

	PoE++ IEEE 802.3bt, тип 3, клас 6, 60 Вт
Споживання електроенергії PoE (Вт) (типове — максимальне)	5 W
Споживання електроенергії VAC (В·А) (типове — максимальне)	7.9 VA
Споживання електроенергії VAC (Вт) (типове — максимальне)	5 W
Споживання електроенергії VDC (Вт) (типове — максимальне)	5 W
Споживання струму на лінії змінного струму (А) (типове максимальне значення)	0,33 A
Споживання струму на лінії постійного струму (А) (типове максимальне значення)	0,21 A/0,14 A
Споживання струму на лінії PoE (А) (типове – максимальне значення)	0,1 A
Вихідна напруга (В постійного струму)	18 В постійного струму (FLEXIDOME multi+) 36 В постійного струму (AUTODOME 5000i)
Вихідний струм	2,1 A (FLEXIDOME multi+) 0,96 A (AUTODOME 5000i)

Механічний

Матеріал	Силіконова декоративна накладка, пластикова декоративна накладка
Розміри (Ø x Н) (мм)	192 mm x 92.7 mm
Розміри (Ø x Н) (дюйми)	7.6 in x 3.65 in
Вага (кг)	1.47 kg
Вага (фунт)	3.24 lb
Колір (RAL)	RAL 9005 Чорний бурштин

Екологічний

Робоча температура (°C)	-40 °C – 55 °C
Робоча температура (°F)	-40 °F – 131 °F
Температура зберігання (°C)	-50 °C – 70 °C
Температура зберігання (°F)	-58 °F – 158 °F
Робоча відносна вологість, без конденсації (%)	5% – 93%
Робоча відносна вологість, з конденсацією (%)	5% – 100%
Відносна вологість зберігання	До 98% відносної вологості

Країна походження	Модель для Європи та Азійсько-Тихоокеанського регіону: Таїланд Модель для Північної Америки та Латинської Америки: Тайвань
-------------------	---

Інформація про замовлення

Комплект адаптерів NDA-7050-MA для AUTODOME 5000i/5000i IR

Комплект адаптерів для використання FLEXIDOME multi+ 7100i разом з AUTODOME 5000i/5000i IR

Номер замовлення **NDA-7050-MA**