

NDA-7050-MA 适用于 AUTODOME 5000i/5000i IR 的适配器套件



NDA-7050-MA 适配器套件适用于 FLEXIDOME multi+ 7100i 和 AUTODOME 5000i / 5000i IR，为集成不同的摄像机模块提供了一个标准化的物理和电气平台。该系统可实现 FLEXIDOME multi+ 7100i / 7100i 红外摄像机与 AUTODOME 5000i / 5000i 红外摄像机的机械连接、供电和数据通信。

功能

物理和电气接口

提供统一的物理和电气接口，使 FLEXIDOME multi+ 7100i 和 AUTODOME 5000i/5000i IR 之间能够互操作。

可靠高效

内置以太网交换机，用于在摄像机和其他网络设备之间路由数据。

互补成分

适配器套件由两个互补的组件组成：

适配器套件 - 为摄像机提供电源和网络连接的功能核心，确保系统性能可靠。

装饰盖板 - 一款时尚美观的盖子，旨在提升相机外观，并帮助其轻松融入任何环境。


监管信息

型号	标准
认证标志	符合 RoHS、WEEE 和 UL 标准
合规性	欧洲和亚太模式：符合《国防授权法案》 北美和拉丁美洲模式：符合 NDAA 和 TAA 标准

- ▶ 专为与 FLEXIDOME multi+ 7100i / 7100i 红外摄像机以及 AUTODOME 5000i / 5000i 红外摄像机配合使用而设计
- ▶ 为摄像机系统提供集成网络连接和电源分配
- ▶ 实现稳定的网络通信和可靠的摄像头运行
- ▶ 支持可扩展的系统设计和简化的未来扩展

型号	标准
产品安全：	符合 EN、IEC 和 UL 标准，包括： IEC 62368-1:2018 EN IEC 62368-1:2020 EN IEC 62368-1:2020/A11:2020 BS EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 CSA/UL 62368-1:2019 AS/NZS 62368.1:2022 SASO-IEC 62368-1 J62368-1 (2023)
电磁兼容性(EMC)	符合 FCC 第 15 部分、ICES-003 第 7 版（仅限加拿大）以及 CE 法规，包括以下最新版本： EN 50130-4:2011 EN 55032:2015 + A11: 2020 + A1: 2020 (A类) EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013 EN 50121-4:2016+A1:2019 FCC 47 CFR 第15部分 B子部分 (A类) CISPR 32 (A类)

安装/配置说明

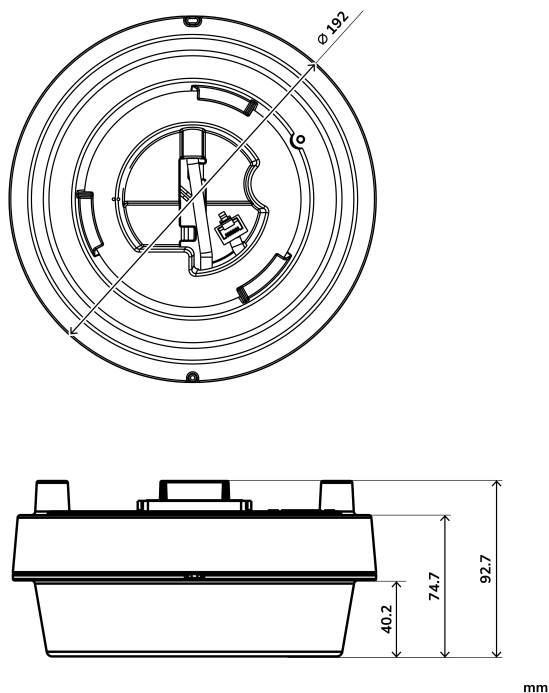

尺寸 (单位: 毫米)

随附部件

数量	部件
1	NDA-7050-MA 适用于 AUTODOME 5000i/5000i IR 的适配器套件
1	装饰板
1	快速安装指南
1	安全信息

技术指标

电气规格

输入电压(VAC)	24 VAC , 50/60Hz
输入电压(VDC)	24 VDC – 36 VDC
PoE额定电压(VDC)	54 VDC
PoE输入	PoE++ IEEE 802.3bt Type 4, Class 8 , 90 瓦 PoE++ IEEE 802.3bt 类型3 , 类别 6 , 60W
PoE功耗(W) (典型值-最大值)	5 W
VAC功耗(VA) (典型值-最大值)	7.9 VA

VAC功耗(W) (典型值-最大值)	5 W
VDC功耗(W) (典型值-最大值)	5 W
电流功耗VAC (A) (典型值 - 最大值)	0.33A
电流功耗VDC (A) (典型值 - 最大值)	0.21A / 0.14A
电流功耗PoE (A) (典型值 - 最大值)	0.1A
输出电压 (VDC)	18 VDC (FLEXIDOME multi+) 36 VDC (AUTODOME 5000i)
输出电流	2.1 A (FLEXIDOME multi+) 0.96A (AUTODOME 5000i)

机械规格

材料	硅胶装饰盘 , 塑料装饰盘
尺寸(直径x高) (毫米)	192 mm x 92.7 mm
尺寸(直径x高) (英寸)	7.6 in x 3.65 in
重量(千克)	1.47 kg
重量(磅)	3.24 lb
颜色(RAL)	RAL 9005墨黑色

环境规格

工作温度(°C)	-40 °C – 55 °C
工作温度(°F)	-40 °F – 131 °F
存储温度(°C)	-50 °C – 70 °C
存储温度(°F)	-58 °F – 158 °F
工作相对湿度, 无冷凝(%)	5% – 93%
工作相对湿度, 冷凝(%)	5% – 100%
存储相对湿度(%)	高达98% RH
原产地	欧洲和亚太模式: 泰国 北美和拉丁美洲模式: 中国台湾

订购信息

NDA-7050-MA 适用于 AUTODOME 5000i/5000i IR 的适配器套件

用于与 FLEXIDOME multi+ 7100i 配合使用 AUTODOME 5000i/5000i IR 的适配器套件

符合 NDAA 标准

订单号 **NDA-7050-MA**

