

NDA-7050-MA AUTODOME 5000i/5000i IR 用轉接器套件



NDA-7050-MA 轉接器套件適用於 FLEXIDOME multi+ 7100i 和 AUTODOME 5000i / 5000i IR，為整合不同的攝影機模組提供了一個標準化的實體和電氣平台。本系統可實現 FLEXIDOME multi+ 7100i / 7100i 紅外線攝影機與 AUTODOME 5000i / 5000i 紅外線攝影機的機械連接、供電和資料通訊。

功能

實體和電氣接口

提供統一的實體和電氣接口，使 FLEXIDOME multi+ 7100i 和 AUTODOME 5000i/5000i IR 之間能夠互通。

可靠且高效

內建乙太網路交換機，用於在攝影機和其他網路設備之間路由資料。

互補成分

適配器套件由兩個互補的組件組成：

轉接器套件 - 為攝影機提供電源和網路連接的功能核心，確保系統效能可靠。

裝飾蓋板 - 一款時尚美觀的蓋子，旨在提升相機外觀，並幫助其輕鬆融入任何環境。


監管信息

型號	標準
標誌	符合 RoHS、WEEE 和 UL 標準
合規性	歐洲與亞太機型：符合 NDAA 標準 北美和拉丁美洲機型：符合 NDAA 和 TAA 標準

- ▶ 專為與 FLEXIDOME multi+ 7100i / 7100i 紅外線攝影機以及 AUTODOME 5000i / 5000i 紅外線攝影機配合使用而設計
- ▶ 為攝影機系統提供整合網路連接和電源分配
- ▶ 實現穩定的網路通訊和可靠的攝影機運行
- ▶ 支援可擴展的系統設計和簡化的未來擴展

型號	標準
產品安全：	符合 EN、IEC、UL 的標準，包括： IEC 62368-1:2018 EN IEC 62368-1:2020 EN IEC 62368-1:2020/A11:2020 BS EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 CSA/UL 62368-1:2019 AS/NZS 62368.1:2022 SASO-IEC 62368-1 J62368-1 (2023)
電磁相容性 (EMC)	符合 FCC 第 15 部分、ICES-003 第 7 版 (僅限加拿大) 以及 CE 法規，包括以下最新版本： EN 50130-4:2011 EN 55032 : 2015 + A11 : 2020 + A1 : 2020 (Class A) EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013 EN 50121-4:2016+A1:2019 FCC 47 CFR 第15部分 B子部分 (A類) CISPR 32 (A類)

安裝/設置注意事項

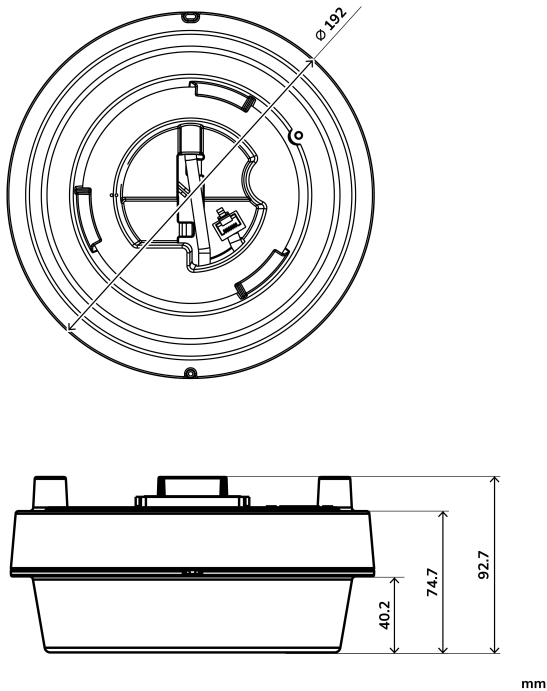

尺寸以公釐為單位

內附零件

數量	部件
1	NDA-7050-MA 適用於 AUTODOME 5000i/5000i IR 的適配器套件
1	裝飾板
1	快速安裝指南
1	安全性資訊

技術規格

電氣

輸入電壓 (VAC)	24 VAC , 50/60Hz
輸入電壓 (VDC)	24 VDC – 36 VDC
PoE 額定電壓 (VDC)	54 VDC
PoE 輸入	PoE++ IEEE 802.3bt Type 4, Class 8 , 90 瓦 PoE++ IEEE 802.3bt Type 3, Class 6, 60W
功耗 PoE (W) (典型 – 最大)	5 W
功耗 VAC (VA) (典型 – 最大)	7.9 VA

功耗 VAC (W) (典型 – 最大)	5 W
功耗 VDC (W) (典型 – 最大)	5 W
電流耗用量 VAC (A) (一般 - 上限)	0.33A
電流耗用量 VDC (A) (一般 - 上限)	0.21A / 0.14A
電流耗用量 PoE (A) (一般 - 上限)	0.1A
輸出電壓 (VDC)	18 VDC (FLEXIDOME multi+) 36 VDC (AUTODOME 5000i)
輸出電流	2.1 A (FLEXIDOME multi+) 0.96A (AUTODOME 5000i)

機械

材質	矽膠裝飾盤，塑膠裝飾盤
尺寸 (Ø x H) (mm)	192 mm x 92.7 mm
尺寸 (Ø x H) (in)	7.6 in x 3.65 in
重量 (kg)	1.47 kg
重量 (lb)	3.24 lb
顏色 (RAL)	RAL 9005 墨黑色

環境

操作溫度 (°C)	-40 °C – 55 °C
操作溫度 (°F)	-40 °F – 131 °F
儲存溫度 (°C)	-50 °C – 70 °C
儲存溫度 (°F)	-58 °F – 158 °F
操作相對濕度 (非冷凝) (%)	5% – 93%
作業相對濕度，冷凝中 (%)	5% – 100%
儲存相對濕度 (%)	多達98% RH
原產地	歐洲與亞太機型：泰國 北美與拉丁美洲機型：台灣

訂購資訊

NDA-7050-MA AUTODOME 5000i/5000i IR 用轉接器套件
 用於與 FLEXIDOME multi+ 7100i 配合使用 AUTODOME 5000i/5000i IR 的適配器套件
 符合 NDAA 標準
 訂單號碼 **NDA-7050-MA**

