

NDA-7050-M Sada adaptérů pro samostatné použití



Sada adaptérů NDA-7050-M je nezbytná pro samostatný provoz kamery FLEXIDOME multi+ 7100i (IR). Poskytuje spolehlivé napájení kamery a řídí veškerý síťový provoz prostřednictvím integrovaného ethernetového přepínače. Centralizací napájení a konektivity sada adaptérů zjednodušuje instalaci, snižuje složitost systému a zajišťuje bezproblémovou komunikaci mezi kamerou a vnějším světem, což umožňuje čisté, efektivní a škálovatelné multisenzorové nastavení.

Funkce

Samostatné napájení

Primární provozní napájení dodává přímo do kamery FLEXIDOME multi+ 7100i.

Spolehlivé a efektivní

Obsahuje integrovaný ethernetový přepínač pro směrování dat mezi kamerou a dalšími síťovými zařízeními.

Doplňkové komponenty

Sada adaptérů se skládá ze dvou vzájemně se doplňujících součástí:

Sada adaptérů – funkční jádro, které zajišťuje napájení a síťové připojení ke kameře a zajišťuje spolehlivý výkon systému.

Dekoratивní deska – elegantní, estetický kryt navržený tak, aby vylepšil vzhled kamery a přispěl k jejímu snadnému splynutí s jakýmkoli prostředím.


- Navrženo pro podporu samostatného nasazení kamer FLEXIDOME multi+ 7100i a FLEXIDOME multi+ 7100i IR
- Poskytuje integrovanou síťovou konektivitu a distribuci energie pro kamerový systém
- Umožňuje stabilní síťovou komunikaci a spolehlivý provoz kamery
- Podporuje škálovatelný design systému a zjednodušené budoucí rozšíření

Regulační informace

Typ	Norma
Značky	Byly uznány RoHS, OEE, UL
Shoda	Model pro Evropu a Asii a Tichomoří: kompatibilní s NDAA Model pro Severní Ameriku a Latinskou Ameriku: kompatibilní s NDAA a TAA
Bezpečnost výrobku:	Splňuje normy EN, IEC, UL, včetně těchto: IEC 62368-1:2018 EN IEC 62368-1:2020 EN IEC 62368-1:2020/A11:2020 BS EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 CSA/UL 62368-1:2019 AS/NZS 62368.1:2022 SASO-IEC 62368-1 J62368-1(2023)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	Vyhovuje směrnici FCC část 15, ICES-003 vydání 7 (pouze pro Kanadu) a předpisům CE včetně nejnovějších verzí: EN 50130-4:2011 EN 55032:2015 + A11: 2020 + A1: 2020 (třída A) EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013 EN 50121-4:2016+A1:2019

Typ	Norma
	FCC 47 CFR část 15, podčást B (třída A)
	CISPR 32 (třída A)

Poznámky k instalaci a konfiguraci

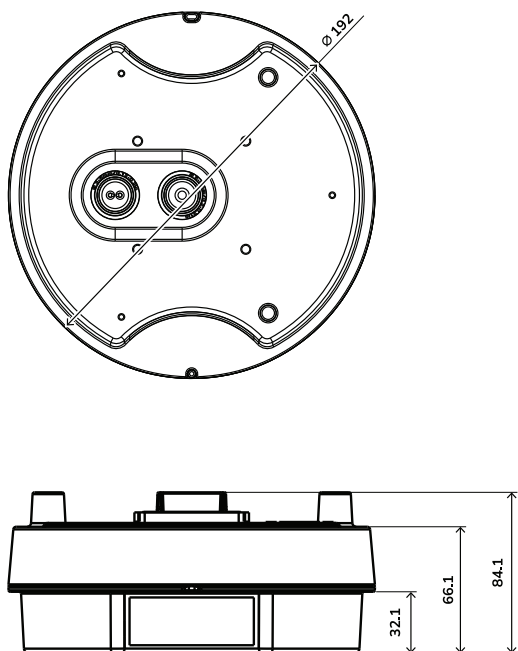

mm

Rozměry v mm

Dodané součásti

Množství	Součást
1	NDA-7050-M Sada adaptérů pro samostatné použití
1	Ozdobná deska
1	Průvodce rychlou instalací
1	Bezpečnostní informace

Technické specifikace

Elektrické

Vstupní napětí (VAC)	24 VAC, 50/60 Hz
Vstupní napětí (VDC)	24/36 V DC
Jmenovité napětí při napájení PoE (VDC)	54 VDC
Vstup PoE	PoE++ IEEE 802.3bt Type 4, Class 8, 90 W PoE++ IEEE 802.3bt typ 3, třída 6, 60 W
Spotřeba energie PoE (W) (běžná – maximální)	5 W
Spotřeba energie Vstř. (VA) (běžná – maximální)	7.9 VA
Spotřeba energie Vstř. (W) (běžná – maximální)	5 W
Spotřeba energie Vss. (W) (běžná – maximální)	5 W
Proudový odběr VAC (A) (typický - maximální)	0,33 A
Proudový odběr VDC (A) (typický - maximální)	0,21 A / 0,14 A
Proudový odběr PoE (A) (typický – maximální)	0,1 A
Výstupní napětí (VDC)	18 V DC
Výstupní proud	2,1 A

Mechanické hodnoty

Materiál	Hliníkový plášť, silikonová těsnění
Rozměry (Ø x v) (mm)	192 mm x 84.1 mm
Rozměry (Ø x v) (in)	7.56 in x 3.31 in
Hmotnost (kg)	1.4 kg
Hmotnost (lb)	2.20 lb
Barva (RAL)	Černá RAL 9005

Prostředí

Provozní teplota (°C)	-40 °C – 55 °C
Provozní teplota (°F)	-40 °F – 131 °F
Skladovací teplota (°C)	-50 °C – 70 °C
Skladovací teplota (°F)	-58 °F – 158 °F

Provozní relativní vlhkost, bez kondenzace (%)	5% – 93%
Provozní relativní vlhkost, s kondenzací (%)	5% – 100%
Relativní vlhkost při skladování	Do 98% relativní vlhkosti
Země původu	Model pro Evropu a Asii a Tichomoří: Thajsko Model pro Severní Ameriku a Latinskou Ameriku: Tchaj-wan

Objednací informace

NDA-7050-M Sada adaptérů pro samostatné použití

Sada adaptérů pro samostatné použití FLEXIDOME multi+
7100i

Vyhovuje NDAA

Objednací číslo **NDA-7050-M**