

## NDA-7050-M Kit adaptación para uso independiente



El kit adaptador NDA-7050-M es fundamental para el funcionamiento autónomo de FLEXIDOME multi+ 7100i (IR). Proporciona una alimentación fiable a la cámara y gestiona todo el tráfico de red a través de su conmutador Ethernet integrado. Al centralizar la alimentación y la conectividad, el kit adaptador simplifica la instalación, reduce la complejidad del sistema y garantiza una comunicación fluida entre la cámara y el exterior, lo que permite una configuración multisensor ordenada, eficiente y escalable.

### Funciones

#### Alimentación independiente

Suministra alimentación principal en funcionamiento directamente a FLEXIDOME multi+ 7100i.

#### Fiable y eficaz

Incorpora un conmutador Ethernet integrado para dirigir los datos entre la cámara y otros dispositivos de red.

#### Componentes complementarios

El kit adaptador se compone de dos componentes complementarios:

El kit adaptador, el núcleo funcional que proporciona alimentación y conectividad de red a la cámara, lo que garantiza un rendimiento del sistema fiable.

La placa decorativa es una cubierta elegante y estética diseñada para mejorar la apariencia de la cámara y ayudar a que se pueda mezclar sin esfuerzo en cualquier entorno.


- ▶ Diseñado para permitir la instalación independiente de las cámaras FLEXIDOME multi+ 7100i y FLEXIDOME multi+ 7100i IR
- ▶ Proporciona conectividad de red integrada y distribución de energía para el sistema de cámaras
- ▶ Permite una comunicación de red estable y un funcionamiento fiable de la cámara
- ▶ Compatible con el diseño de sistemas escalable y una ampliación simplificada en el futuro

### Información reglamentaria

| Escriba                               | Norma                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marcado                               | RoHS, WEEE, reconocido por UL                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Conformidad                           | Modelo para Europa y Asia Pacífico: compatible con NDAA<br>Modelo para América del Norte y América del Norte: compatible con NDAA y TAA                                                                                                                                                  |
| Seguridad del producto:               | Conforme con las normas EN, IEC, UL incluidas:<br>IEC 62368-1:2018<br>EN IEC 62368-1:2020<br>EN IEC 62368-1:2020/A11:2020<br>BS EN IEC 62368-1:2020+A11:2020<br>CSA/UL 62368-1:2019<br>AS/NZS 62368.1:2022<br>SASO-IEC 62368-1<br>J62368-1(2023)                                         |
| Compatibilidad electromagnética (EMC) | Cumple con la Parte 15 de la FCC, la norma ICES-003, 7.ª edición (solo para Canadá) y la normativa CE, incluidas las últimas versiones de:<br>EN 50130-4:2011<br>EN 55032:2015 + A11: 2020 + A1: 2020 (Clase A)<br>EN IEC 61000-3-2:2019<br>EN 61000-3-3:2013<br>EN 50121-4:2016+A1:2019 |

| Escriba | Norma                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
|         | FCC 47 CFR apartado 15 subapartado B (Clase A)<br>CISPR 32 (Clase A) |

Notas de configuración/instalación

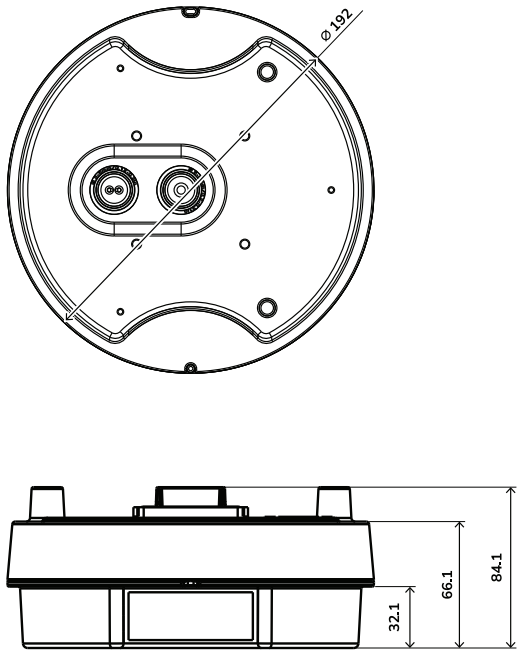

Dimensiones en mm

Piezas incluidas

| Cantidad | Componente                                      |
|----------|-------------------------------------------------|
| 1        | Kit adaptador para uso independiente NDA-7050-M |
| 1        | Placa decorativa                                |
| 1        | Guía de instalación rápida                      |
| 1        | Información de seguridad                        |

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

|                                                 |                                                                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensión de entrada (VCA)                        | 24 VAC, 50/60 Hz                                                                     |
| Tensión de entrada (VCC)                        | 24/36 VCC                                                                            |
| Tensión nominal PoE (VCC)                       | 54 VDC                                                                               |
| Entrada PoE                                     | PoE++ IEEE 802.3bt Type 4, Class 8, 90 W<br>PoE++ IEEE 802.3bt Tipo 3, Clase 6, 60 W |
| Consumo de potencia PoE (W) (típico - máximo)   | 5 W                                                                                  |
| Consumo de potencia V CA (VA) (típico - máximo) | 7.9 VA                                                                               |
| Consumo de potencia V CA (W) (típico - máximo)  | 5 W                                                                                  |
| Consumo de potencia V CC (W) (típico - máximo)  | 5 W                                                                                  |
| Consumo de corriente VCA (A) (típico - máximo)  | 0,33 A                                                                               |
| Consumo de corriente VCC (A) (típico-máximo)    | 0,21 A/0,14 A                                                                        |
| Consumo de corriente PoE (A) (típico - máximo)  | 0,1 A                                                                                |
| Tensión de salida (VCC)                         | 18 VCC                                                                               |
| Corriente de salida                             | 2,1 A                                                                                |

Especificaciones mecánicas

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Material                 | Carcasa de aluminio, juntas de silicona |
| Dimensiones (Ø x H) (mm) | 192 mm x 84.1 mm                        |
| Dimensiones (Ø x H) (in) | 7.56 in x 3.31 in                       |
| Peso (kg)                | 1.4 kg                                  |
| Peso (lb)                | 2.20 lb                                 |
| Color (RAL)              | RAL 9005 Negro intenso                  |

Especificaciones ambientales

|                                                          |                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| Temperatura de funcionamiento (°C)                       | -40 °C – 55 °C  |
| Temperatura de funcionamiento (°F)                       | -40 °F – 131 °F |
| Temperatura de almacenamiento (°C)                       | -50 °C – 70 °C  |
| Temperatura de almacenamiento (°F)                       | -58 °F – 158 °F |
| Humedad relativa de funcionamiento, sin condensación (%) | 5% – 93%        |

|                                                          |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Humedad relativa de funcionamiento, con condensación (%) | 5% – 100%                                                                                                         |
| Humedad relativa de almacenamiento (%)                   | Hasta el 98 % de humedad relativa                                                                                 |
| País de origen                                           | Modelo para Europa y Asia Pacífico:<br>Tailandia<br><br>Modelo para América del Norte y América del Norte: Taiwán |

#### Información para pedidos

##### **NDA-7050-M Kit adaptación para uso independiente**

Kit adaptador para uso independiente de FLEXIDOME multi+ 7100i

Compatible con la norma NDAA

Número de pedido **NDA-7050-M**