

NDA-7050-M Kit adattatore per uso indipendente



Il kit adattatore NDA-7050-M è essenziale per il funzionamento autonomo della telecamera FLEXIDOME multi+ 7100i (IR). Fornisce alimentazione affidabile alla telecamera e gestisce tutto il traffico di rete tramite lo switch Ethernet integrato. Grazie alla centralizzazione dell'alimentazione e della connettività, il kit adattatore semplifica l'installazione, riduce la complessità del sistema e garantisce una comunicazione fluida tra la telecamera e l'esterno, consentendo una configurazione multisensore ordinata, efficiente e scalabile.

Funzioni

Alimentazione autonoma

Fornisce l'alimentazione principale direttamente alla telecamera FLEXIDOME multi+ 7100i.

Affidabile ed efficiente

Incorpora un interruttore Ethernet su scheda per il passaggio dei dati tra la telecamera e gli altri dispositivi di rete.

Componenti complementari

Il kit adattatore è composto da due componenti complementari:

Il kit adattatore, ovvero il nucleo funzionale che fornisce alimentazione e connettività di rete alla telecamera, garantendo prestazioni affidabili del sistema.

La piastra decorativa, una copertura elegante e raffinata progettata per valorizzare l'aspetto della telecamera e favorire la sua perfetta integrazione in qualsiasi ambiente.


- ▶ Progettato per supportare l'implementazione autonoma delle telecamere FLEXIDOME multi+ 7100i e FLEXIDOME multi+ 7100i IR
- ▶ Fornisce connettività di rete integrata e distribuzione dell'alimentazione per il sistema di telecamere
- ▶ Garantisce una comunicazione di rete stabile e un funzionamento affidabile della telecamera
- ▶ Supporta la progettazione di un sistema scalabile ed espansioni future semplificate

Informazioni normative

Tipo	Standard
Marchi	RoHS, RAEE, certificazione UL
Conformità	Modello per Europa e Asia-Pacifico: conforme alla norma NDAA Modello per Nord America e America Latina: conforme a NDAA e TAA
Sicurezza del prodotto:	Conforme agli standard EN, IEC e UL, inclusi: IEC 62368-1:2018 EN IEC 62368-1:2020 EN IEC 62368-1:2020/A11:2020 BS EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 CSA/UL 62368-1:2019 AS/NZS 62368.1:2022 SASO-IEC 62368-1 J62368-1(2023)
Compatibilità elettromagnetica (EMC)	Conforme allo standard FCC Parte 15, ICES-003 emissione 7 (solo per il Canada) e alle normative CE, incluse le versioni più recenti di: EN 50130-4:2011 EN 55032:2015 + A11: 2020 + A1: 2020 (Classe A) EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013 EN 50121-4:2016+A1:2019 FCC 47 CFR Parte 15, Sottoparte B (Classe A)

Tipo	Standard
	CISPR 32 (Classe A)

Note di installazione/configurazione

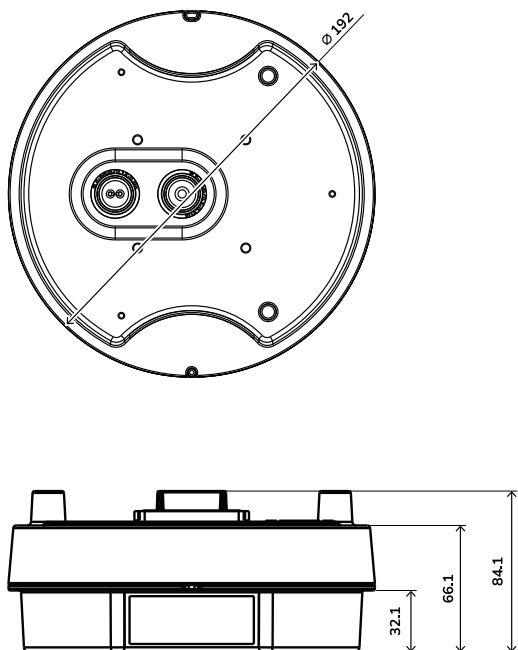

mm

Dimensioni in mm

Componenti inclusi

Quantità	Componente
1	NDA-7050-M - Kit adattatore per uso autonomo
1	Piastra decorativa
1	Guida di installazione rapida
1	Informazioni per la sicurezza

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche

Tensione di alimentazione (VAC)	24 VAC, 50/60 Hz
---------------------------------	------------------

Tensione di alimentazione (VDC)	24/36 VDC
Tensione nominale PoE (VDC)	54 VDC
Ingresso PoE	PoE++ IEEE 802.3bt Type 4, Class 8, 90 W PoE++ IEEE 802.3bt Tipo 3, Classe 6, 60 W
Consumo energetico PoE (W) (tipico - massimo)	5 W
Consumo energetico VAC (VA) (tipico - massimo)	7.9 VA
Consumo energetico VAC (W) (tipico - massimo)	5 W
Consumo energetico VDC (W) (tipico - massimo)	5 W
Consumo corrente VAC (A) (tipico/ massimo)	0,33 A
Consumo corrente VDC (A) (tipico/ massimo)	0,21 A/0,14 A
Consumo corrente PoE (A) (tipico/ massimo)	0,1 A
Tensione di uscita (VDC)	18 VDC
Corrente di uscita	2,1 A

Caratteristiche meccaniche

Materiale	Rivestimento in alluminio, guarnizioni in silicone
Dimensioni (Ø x H) (mm)	192 mm x 84.1 mm
Dimensioni (Ø x H) (poll.)	7.56 in x 3.31 in
Peso (kg)	1.4 kg
Peso (lb)	2.20 lb
Colore (RAL)	RAL 9005 Nero intenso

Caratteristiche ambientali

Temperatura di esercizio (°C)	-40 °C – 55 °C
Temperatura di esercizio (°F)	-40 °F – 131 °F
Temperatura di stoccaggio (°C)	-50 °C – 70 °C
Temperatura di stoccaggio (°F)	-58 °F – 158 °F
Umidità di esercizio relativa, senza condensa (%)	5% – 93%
Umidità di esercizio relativa, con condensa (%)	5% – 100%
Umidità relativa stoccaggio	UR fino al 98%

Paese di origine	Modello per Europa e Asia-Pacifico: Tailandia Modello per Nord America e America Latina: Taiwan
------------------	--

Informazioni per l'ordinazione

NDA-7050-M Kit adattatore per uso indipendente

Kit adattatore per uso autonomo di FLEXIDOME multi+ 7100i

Conforme ad NDAA

Numero ordine **NDA-7050-M**