

NDA-7050-M Adapterset voor zelfstandig gebruik



De NDA-7050-M adapterkit is essentieel voor de zelfstandige werking van de FLEXIDOME multi+ 7100i (IR). De camera levert betrouwbaar vermogen en beheert al het netwerkverkeer via de geïntegreerde Ethernet-switch. De adapterkit centraliseert de voeding en connectiviteit en vereenvoudigt de installatie, vermindert de complexiteit van het systeem en zorgt voor naadloze communicatie tussen de camera en de buitenkant, waardoor een schone, efficiënte en schaalbare multisensor-instelling mogelijk is.

Funcities

Stand-alone voeding

Levert primair vermogen rechtstreeks aan de FLEXIDOME multi+ 7100i.

Betrouwbaar en efficiënt

Beschikt over een ingebouwde Ethernet-switch om gegevens tussen de camera en andere netwerkapparaten door te sturen.

Zeer belangrijke onderdelen

De adapterkit bestaat uit twee onderdelen:

De adapterkit - de functional core die de camera voor voeding en netwerkconnectiviteit zorgt, voor betrouwbare systeemprestaties.

De sierplaat - een gestroomlijnde, fraai vormgegeven kap die het uiterlijk van de camera verbetert en past naadloos in iedere omgeving.


- ▶ Ontworpen voor ondersteuning van het standalone gebruik van de FLEXIDOME multi+ 7100i en FLEXIDOME multi+ 7100i IR
- ▶ Biedt geïntegreerde netwerkconnectiviteit en voedingsdistributie voor het camerasysteem
- ▶ Zorgt voor stabiele netwerkcommunicatie en betrouwbare werking van de camera
- ▶ Ondersteunt schaalbaar systeemontwerp en vereenvoudigde toekomstige uitbreiding

Informatie over de regelgeving

Type	Norm
Markeringen	RoHS, WEEE, UL herkend
Naleving	Model Voor Europa en Azië en de Pacific: conform NDAA Model voor Noord-Amerika en Latijns Amerika: conform NDAA en TAA
Productveiligheid:	Voldoet aan EN, IEC en UL-normen waaronder: IEC 62368-1:2018 EN IEC 62368-1:2020 EN IEC 62368-1:2020/A11:2020 BS EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 CSA/UL 62368-1:2019 AS/NZS 62368.1:2022 SASO-IEC 62368-1 J62368-1 (2023)
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)	Voldoet aan FCC deel 15, ICES-003 issue 7 (alleen voor Canada), en CE-richtlijnen inclusief de meest recente versies van: EN 50130-4:2011 EN 55032:2015 + A11: 2020 + A1: 2020 (Klasse A) EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013 EN 50121-4:2016+A1:2019 FCC 47 CFR deel 15 Subdeel B (klasse A)

Type	Norm
	CISPR 32 (klasse A)

Opmerkingen over installatie/configuratie

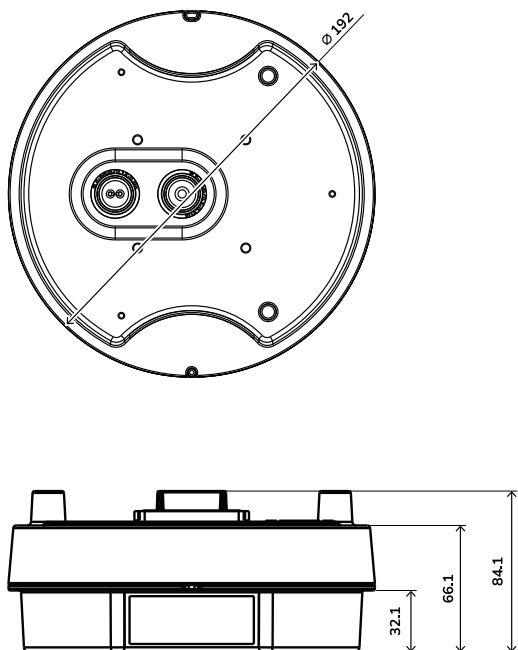

mm

Afmetingen in mm

Meegeleverde onderdelen

Kwantiteit	Onderdeel
1	NDA-7050-M Adapterkit voor zelfstandig gebruik
1	Sierplaat
1	Beknopte installatiehandleiding
1	Veiligheidsinformatie

Technische specificaties

Elektrisch

Ingangsspanning (VAC)	24 VAC, 50/60 Hz
-----------------------	------------------

Ingangsspanning (VDC)	24/36 VDC
PoE nominale spanning (VDC)	54 VDC
PoE	PoE++ IEEE 802.3bt Type 4, Class 8, 90 W PoE++ IEEE 802.3bt Type 3, klasse 6, 60 W
Stroomverbruik PoE (W) (normaal – maximaal)	5 W
Stroomverbruik VAC (VA) (normaal – maximaal)	7.9 VA
Stroomverbruik VAC (W) (normaal – maximaal)	5 W
Stroomverbruik VDC (W) (normaal – maximaal)	5 W
Stroomverbruik VAC (A) (standaard - maximum)	0,33 A
Stroomverbruik VDC (A) (standaard - maximum)	0,21 A / 0,14 A
Stroomverbruik PoE (A) (standaard - maximum)	0,1 A
Uitgangsspanning (VDC)	18 VDC
Uitgangsstroom	2,1 A

Mechanische specificaties

Materiaal	Aluminium behuizing, siliconen pakkingen
Afmetingen (Ø x H) (mm)	192 mm x 84.1 mm
Afmetingen (Ø x H) (in)	7.56 in x 3.31 in
Gewicht (kg)	1.4 kg
Gewicht (lb)	2.20 lb
Kleur (RAL)	RAL 9005 Gitzwart

Omgevingseisen

Bedrijfstemperatuur (°C)	-40 °C – 55 °C
Bedrijfstemperatuur (°F)	-40 °F – 131 °F
Opslagtemperatuur (°C)	-50 °C – 70 °C
Opslagtemperatuur (°F)	-58 °F – 158 °F
Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf, niet-condenserend (%)	5% – 93%
Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf, condenserend (%)	5% – 100%
Relatieve vochtigheid bij opslag (%)	Tot 98% RV

Land van herkomst	Model voor Europa en Azië-Pacific: Thailand Model voor Noord-Amerika en Latijns Amerika: Taiwan
-------------------	--

Bestelinformatie

NDA-7050-M Adapterset voor zelfstandig gebruik

Adapterkit voor zelfstandig gebruik van de FLEXIDOME
multi+ 7100i

Conform NDAA

Bestelnummer **NDA-7050-M**