

NDA-7050-M Zestaw adapterów tryb standalone



Zestaw adaptera NDA-7050-M jest niezbędny w przypadku samodzielnego działania kamery FLEXIDOME multi+ 7100i (IR). Zapewnia niezawodne zasilanie kamery i zarządza wszystkimi ruchami w sieci dzięki wbudowanemu przełącznikowi Ethernet. Dzięki scentralizowanemu zasilaniu i łączności zestaw adaptera upraszcza instalację, zmniejsza złożoności systemu i zapewnia bezproblemową komunikację między kamerą a urządzeniami zewnętrznymi, umożliwiając prostą, wydajną i skalowalną konfigurację wielu przetworników.

Funkcje

Autonomiczny pobór mocy

Zapewnia podstawowe zasilanie bezpośrednio do kamery FLEXIDOME multi+ 7100i.

Niezawodność i wydajność

Urządzenie jest wyposażone w wyłącznik ethernetowy do kierowania danych między kamerą a innymi urządzeniami sieciowym.

Składniki komplementarne

Zestaw adaptera składa się z dwóch komplementarnych elementów:

Zestaw adaptera – rdzeń, który zapewnia zasilanie i łączność sieciową z kamerą, co zapewnia niezawodne działanie systemu.

Ozdobna płyta — elegancka i estetyczna pokrywa ułatwiająca wpasowywanie kamery w dowolne otoczenie.


- ▶ Przeznaczony do obsługi autonomicznych zastosowań kamer FLEXIDOME multi+ 7100i i FLEXIDOME multi+ 7100i IR
- ▶ Zapewnia zintegrowaną łączność sieciową i dystrybucję zasilania dla systemu kamery
- ▶ Zapewnia stabilną komunikację sieciową i niezawodne działanie kamery
- ▶ Obsługa skalowalnego projektowania systemu i uproszczonej rozbudowy w przyszłości

Informacje dotyczące przepisów prawnych

Typ	Standard
Uwagi	RoHS, WEEE, UL
Zgodność	Model dla Europy i Azji Południowo-Wschodniej: zgodność z normą NDAA Model dla Ameryki Północnej i Ameryki Łacińskiej: zgodność z normami NDAA i TAA
Standardy bezpieczeństwa	Zgodność z normami EN, IEC i UL, w tym: IEC 62368-1:2018 EN IEC 62368-1:2020 EN IEC 62368-1:2020/A11:2020 BS EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 CSA/UL 62368-1:2019 AS/NZS 62368.1:2022 SASO-IEC 62368-1 J62368-1 (2023)
Zgodność elektromagnetyczna (EMC)	Zgodność z przepisami FCC, część 15, nr ICES-003 Nr 7 (tylko Kanada) oraz przepisami CE, w tym z najnowszymi wersjami: EN 50130-4:2011 EN 55032:2015 + A11: 2020 + A1: 2020 (klasa A) EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013 EN 50121-4:2016+A1:2019

Typ	Standard
	FCC 47 CFR, część 15, punkt B (klasa B)
	CISPR 32 (klasa A)

Uwagi dotyczące instalacji i konfiguracji

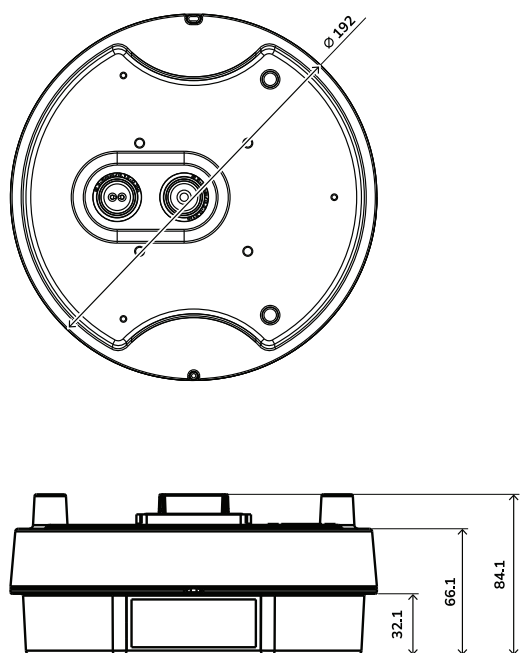

mm

Wymiary

Zawartość zestawu

Liczba	Elementy
1	Zestaw adaptera NDA-7050-M do użytku samodzielnego
1	Płyta dekoracyjna
1	Skrócona instrukcja instalacji
1	Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Parametry techniczne

Parametry elektryczne

Napięcie wejściowe (VAC)	24 VAC, 50/60Hz
Napięcie wejściowe (VDC)	24/36 V DC
Napięcie znamionowe PoE (VDC)	54 VDC
PoE	PoE++ IEEE 802.3bt Type 4, Class 8, 90 W PoE++ IEEE 802.3bt typ 3, klasa 6, 60 W
Pobór mocy w PoE (W) (typowy - maksymalny)	5 W
Pobór mocy VAC (VA) (typowy - maksymalny)	7.9 VA
Pobór mocy VAC (W) (typowy - maksymalny)	5 W
Pobór mocy VDC (W) (typowy - maksymalny)	5 W
Pobór prądu VAC (A) (typowy - maksymalny)	0,33 A
Pobór prądu VDC (A) (typowy - maksymalny)	0,21 A / 0,14 A
Pobór prądu PoE (A) (typowy - maksymalny)	0,1 A
Napięcie wyjściowe (V DC)	18 VDC
Prąd wyjściowy	2,1 A

Parametry mechaniczne

Materiał	Obudowa aluminiowa z uszczelkami silikonowymi
Wymiary (Ø x wys.) (mm)	192 mm x 84.1 mm
Wymiary (Ø x wys.) (in)	7.56 in x 3.31 in
Masa (kg)	1.4 kg
Masa (lb)	2.20 lb
Kolorystyka (RAL)	RAL 9005 Czarny głęboki

Warunki otoczenia

Temperatura pracy (°C)	-40 °C – 55 °C
Temperatura pracy (°F)	-40 °F – 131 °F
Temperatura przechowywania (°C)	-50 °C – 70 °C
Temperatura przechowywania (°F)	-58 °F – 158 °F

Wilgotność względna robocza, bez skraplania (%)	5% – 93%
Wilgotność względna robocza, ze skraplaniem (%)	5% – 100%
Wilgotność względna przechowywania (%)	Wilgotność względna do 98%
Kraj pochodzenia	Model dla Europy i Azji Południowo-Wschodniej: Tajlandia Model dla Ameryki Północnej i Ameryki Łacińskiej: Tajwan

Informacje do zamówień

NDA-7050-M Zestaw adapterów tryb standalone

Zestaw adaptera do samodzielnego użytku z urządzeniem

FLEXIDOME multi+ 7100i

Zgodnie z normą NDAA

Numer zamówienia **NDA-7050-M**