

NDA-7050-M Комплект адаптера для автономн. использ.



Комплект адаптеров NDA-7050-M необходим для автономной работы камеры FLEXIDOME multi+ 7100i (IR). Он обеспечивает надежное питание камеры и обмен всеми данными по сети через встроенный в него Ethernet-коммутатор. Объединение функций питания и сетевого подключения в одном устройстве упрощает установку, снижает сложность системы и обеспечивает беспрепятственную связь между камерой и внешними компонентами, позволяя создать эффективную, рационально скомпонованную, масштабируемую систему с несколькими модулями формирования изображения.

Функции

Автономное питание

Подает основное рабочее питание непосредственно на камеру FLEXIDOME multi+ 7100i.

Надежность и эффективность

Включает в себя встроенный Ethernet-коммутатор для маршрутизации данных между камерой и другими сетевыми устройствами.

Взаимодополняющие компоненты

Комплект адаптеров состоит из двух взаимодополняющих компонентов: Комплект адаптеров — основной функциональный компонент, обеспечивающий питание и сетевое подключение камеры, необходимые для надежной работы системы.

- ▶ Обеспечивает возможность автономной установки камеры FLEXIDOME multi+ 7100i или FLEXIDOME multi+ 7100i IR
- ▶ Обеспечивает сетевое подключение и питание камеры в рамках единого решения
- ▶ Обеспечивает стабильное сетевое взаимодействие и надежную работу камеры
- ▶ Поддерживает масштабируемую архитектуру системы и упрощает ее расширение


Декоративная панель — эстетичная крышка, улучшающая внешний вид камеры и помогающая органично вписать ее в окружающее пространство.

Нормативная информация

Тип	Стандарт
Знаки соответствия	RoHS, WEEE, UL Recognized
Соответствие требованиям	Модель для Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона: соответствует требованиям NDAA Модель для Северной и Южной Америки: соответствует требованиям NDAA и TAA
Безопасность изделия:	Соответствует стандартам EN, IEC и UL, в том числе: IEC 62368-1:2018 EN IEC 62368-1:2020 EN IEC 62368-1:2020/A11:2020 BS EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 CSA/UL 62368-1:2019 AS/NZS 62368.1:2022 SASO-IEC 62368-1 J62368-1(2023)
Электromагнитная совместимость (ЭМС)	Соответствует требованиям части 15 правил FCC, 7-й редакции стандарта ICES-003 (только для Канады), а также применимым требованиям CE, включая актуальные редакции следующих документов: EN 50130-4:2011

Тип	Стандарт
	EN 55032:2015 + A11: 2020 + A1: 2020 (класс A)
	EN IEC 61000-3-2:2019
	EN 61000-3-3:2013
	EN 50121-4:2016+A1:2019
	FCC 47 CFR, часть 15, подраздел B (класс A)
	CISPR 32 (класс A)

Замечания по установке и настройке

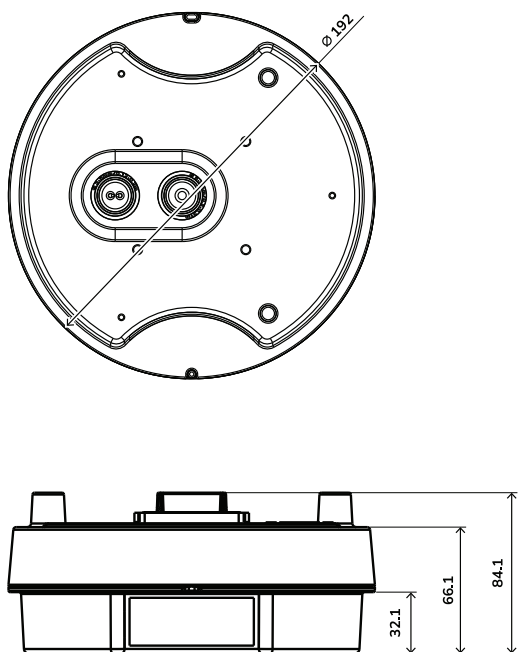

mm

Размеры (мм)

Комплектация

Количество	Компонент
1	NDA-7050-M — комплект адаптеров для использования камеры в качестве отдельного устройства
1	Декоративная панель
1	Руководство по быстрой установке

Количество	Компонент
1	Информация по обеспечению безопасности

Технические характеристики

Электрические характеристики

Напряжение на входе (В пер. тока)	24 VAC, 50/60 Гц
Напряжение на входе (В пост. тока)	24/36 В пост. тока
Номинальное напряжение PoE (В пост. тока)	54 VDC
Ввод PoE	PoE++ IEEE 802.3bt Type 4, Class 8, 90 Вт PoE++ IEEE 802.3bt, тип 3, класс 6, 60 Вт
Потребляемая мощность PoE (Вт) (типовая — максимальная)	5 W
Потребляемая мощность по перем. току (ВА) (типовая — максимальная)	7.9 VA
Потребляемая мощность по перем. току (Вт) (типовая — максимальная)	5 W
Потребляемая мощность по пост. току (Вт) (типовая — максимальная)	5 W
Потребляемый ток при питании перем. тока (А) (тип. — макс.)	0,33 A
Потребляемый ток при питании пост. тока (А) (тип. — макс.)	0,21 A / 0,14 A
Потребляемый ток при питании по технологии PoE (А) (тип. — макс.)	0,1 A
Выходное напряжение (В пост. тока)	18 В пост. тока
Выходной ток	2,1 A

Механические характеристики

Материал	Алюминиевый корпус, силиконовые уплотнения
Размеры (Ø x В) (мм)	192 mm x 84.1 mm
Размеры (Ø x В) (дюймов)	7.56 in x 3.31 in
Вес (кг)	1.4 kg
Вес (фунтов)	2.20 lb
Цвет (RAL)	RAL 9005 угольно-черный

Условия окружающей среды

Рабочая температура (°C)	-40 °C – 55 °C
Рабочая температура (°F)	-40 °F – 131 °F
Температура хранения (°C)	-50 °C – 70 °C
Температура хранения (°F)	-58 °F – 158 °F
Относительная влажность при работе (без конденсации) (%)	5% – 93%
Рабочая относительная влажность, с конденсацией (%)	5% – 100%
Относительная влажность при хранении (%)	До 98 %
Страна происхождения	Модель для Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона: Таиланд Модель для Северной и Южной Америки: Тайвань

Информация для заказа

NDA-7050-M Комплект адаптера для автономн. использ.

Комплект адаптеров для использования FLEXIDOME

multi+ 7100i в качестве отдельного устройства

Класс защиты NDAA

Номер заказа **NDA-7050-M**