

NDA-7050-M Tek başına kullanım için adaptör seti



NDA-7050-M adaptör seti, FLEXIDOME multi+ 7100i (IR) kameranın bağımsız çalışması için gereklidir. Kameraya güvenilir güç sağlar ve entegre ethernet anahtarı sayesinde tüm ağ trafiğini yönetir. Adaptör seti, gücü ve bağlantıları merkezi hale getirerek kurulumu kolaylaştırır, sistemin karmaşıklığını azaltır ve temiz, verimli ve ölçeklenebilir bir çoklu sensör kurulumu sağlarken kamera ile dış dünya arasında sorunsuz iletişim sağlar.

İşlevler

Bağımsız Güç

Birincil çalışma gücünü doğrudan FLEXIDOME multi+ 7100i'ye besler.

Güvenilir ve verimli

Kamera ve diğer ağ cihazları arasında veri güzergahı için cihaz üzerinde Ethernet anahtarı içerir.

Tamamlayıcı Bileşenler

Adaptör seti, birbirini tamamlayan iki bileşenden oluşur: Adaptör seti, kameraya güç ve ağ bağlantısı sağlayarak güvenilir sistem performansı sunan işlevsel çekirdektir. Dekoratif plaka: Kameranın görünümünü geliştirmek ve zahmetsizce her ortama uyum sağlarken yardımcı olmak için tasarlanmış şık ve estetik bir kapaktır.


Düzenleyici bilgiler

Tip	Standart
İşaretler	RoHS, WEEE, UL tanındı

- FLEXIDOME multi+ 7100i ve FLEXIDOME multi+ 7100i IR'nin bağımsız olarak dağıtımını desteklemek için tasarlanmıştır
- Kamera sistemi için entegre ağ bağlantısı ve güç dağıtımı sağlar
- Dengeli ağ iletişimi ve güvenilir kamera çalışmasına imkan verir
- Ölçeklenebilir sistem tasarımını ve gelecekteki basitleştirilmiş genişletmeyi destekler

Tip	Standart
Uyumluluk	Avrupa ve Asya Pasifik modeli: NDAA uyumlu Kuzey Amerika ve Latin Amerika modeli: NDAA ve TAA uyumlu
Ürün Güvenliği:	Aşağıdakiler gibi EN, IEC, UL Standartları ile uyumludur: IEC 62368-1:2018 EN IEC 62368-1:2020 EN IEC 62368-1:2020/A11:2020 BS EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 CSA/UL 62368-1:2019 AS/NZS 62368.1:2022 SASO-IEC 62368-1 J62368-1(2023)
Elektromanyetik uyumluluk (EMC)	FCC Bölüm 15, ICES-003 Baskı 7 (sadece Kanada için) ve en son sürümleri içeren CE yönetmelikleri ile uygundur: EN 50130-4:2011 EN 55032:2015 + A11: 2020 + A1: 2020 (Sınıf A) EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013 EN 50121-4:2016+A1:2019 FCC 47 CFR Bölüm 15 Alt bölüm B (Sınıf A) CISPR 32 (Sınıf A)

Kurulum/yapılandırma notları

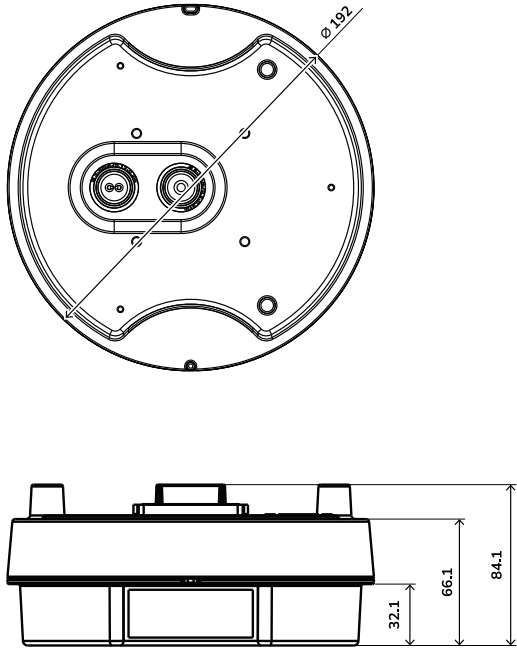

mm

mm olarak boyutlar

Birlikte verilen parçalar

Adet	Bileşen
1	Tek başına kullanım için NDA-7050-M Adaptör seti
1	Dekoratif plaka
1	Hızlı Montaj Kılavuzu
1	Güvenlik bilgileri

Teknik özellikler

Elektriksel Özellikler

Giriş gerilimi (VAC)	24 VAC, 50/60 Hz
Giriş gerilimi (VDC)	24/36 VDC
PoE nominal gerilimi (VDC)	54 VDC

PoE girişi	PoE++ IEEE 802.3bt Type 4, Class 8, 90 W PoE++ IEEE 802.3bt Tip 3, Sınıf 6, 60 W
Güç tüketimi PoE (W) (tipik – maksimum)	5 W
Güç tüketimi VAC (VA) (tipik – maksimum)	7.9 VA
Güç tüketimi VAC (W) (tipik – maksimum)	5 W
Güç tüketimi VDC (W) (tipik – maksimum)	5 W
Akım tüketimi VAC (A) (tipik – maksimum)	0,33 A
Akım tüketimi VDC (A) (tipik – maksimum)	0,21 A/0,14 A
Akım tüketimi PoE (A) (tipik – maksimum)	0,1 A
Çıkış Gerilimi (VDC)	18 VDC
Çıkış Akımı	2,1 A

Mekanik Özellikler

Malzeme	Alüminyum muhafaza, silikon contalar
Boyutlar (Ø x Y) (mm)	192 mm x 84.1 mm
Boyutlar (Ø x Y) (inç)	7.56 in x 3.31 in
Ağırlık (kg)	1.4 kg
Ağırlık (lb)	2.20 lb
Renk (RAL)	RAL 9005 Jet siyahı

Çevresel Özellikler

Çalışma sıcaklığı (°C)	-40 °C – 55 °C
Çalışma sıcaklığı (°F)	-40 °F – 131 °F
Depolama sıcaklığı (°C)	-50 °C – 70 °C
Depolama sıcaklığı (°F)	-58 °F – 158 °F
Çalışma bağıl nemi, yoğuşmasız (%)	5% – 93%
Çalışma bağıl nemi, yoğuşma (%)	5% – 100%
Depolama bağıl nemi (%)	%98 kadar bağıl nem
Menşe ülke	Avrupa ve Asya Pasifik modeli: Tayland Kuzey Amerika ve Amerika Modeli: Tayvan

Sipariş bilgileri

NDA-7050-M Tek başına kullanım için adaptör seti
Tek başına FLEXIDOME multi+ 7100i kullanımı için adaptör seti
NDAA uyumlu
Sipariş numarası **NDA-7050-M**
