

NDA-7050-M



Комплект адаптерів NDA-7050-M є необхідним для автономної роботи FLEXIDOME multi+ 7100i (IR). Він забезпечує надійне живлення камери та керує всім мережевим трафіком через вбудований комутатор Ethernet. Завдяки централізації живлення та підключення комплект адаптерів спрощує встановлення, знижує складність системи та забезпечує безперебійний зв'язок між камерою та зовнішнім світом. Це створює акуратну, ефективну та масштабовану багатосенсорну конфігурацію.

Функції

Автономне живлення

Подає основне робоче живлення безпосередньо на FLEXIDOME multi+ 7100i.

Надійність та ефективність

Вбудований комутатор Ethernet для маршрутизації даних між камерою та іншими мережевими пристроями.

Супутні компоненти

Комплект адаптерів складається з двох взаємодоповнювальних компонентів:

Комплект адаптерів — функціональна основа, яка забезпечує живлення, мережеве підключення до камери й надійну роботу системи.

Декоративна накладка — це елегантна, естетична кришка, створена для покращення зовнішнього вигляду камери, завдяки чому вона гармонійно вписується в будь-яке оточення.


- Розроблено для підтримки автономного розгортання FLEXIDOME multi+ 7100i та FLEXIDOME multi+ 7100i IR
- Забезпечує інтегроване мережеве підключення та розподіл живлення для системи камер
- Забезпечує стабільний мережевий зв'язок та надійну роботу камери
- Підтримує масштабовану архітектуру системи та спрощене розширення в майбутньому

Регулярна інформація

Тип	Стандартний
Знаки відповідності	Сертифіковано RoHS, WEEE, UL
Відповідність	Модель для Європи та Азійсько-Тихоокеанського регіону: відповідає вимогам NDAA Модель для Північної Америки та Латинської Америки: відповідає вимогам NDAA та TAA
Безпека продукції:	відповідає стандартам EN, IEC, UL, зокрема: IEC 62368-1:2018 EN IEC 62368-1:2020 EN IEC 62368-1:2020/A11:2020 BS EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 CSA/UL 62368-1:2019 AS/NZS 62368.1:2022 SASO-IEC 62368-1 J62368-1 (2023)
Електромагнітна сумісність (EMC)	Відповідає вимогам FCC, частина 15, ICES-003, випуск 7 (лише для Канади), та нормам CE, зокрема останнім версіям: EN 50130-4:2011 EN 55032:2015 + A11: 2020 + A1: 2020 (клас A) EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013 EN 50121-4:2016+A1:2019

Тип	Стандартний
	FCC 47 CFR, частина 15, підрозділ B (клас A) CISPR 32 (клас A)

Примітки щодо встановлення/конфігурації

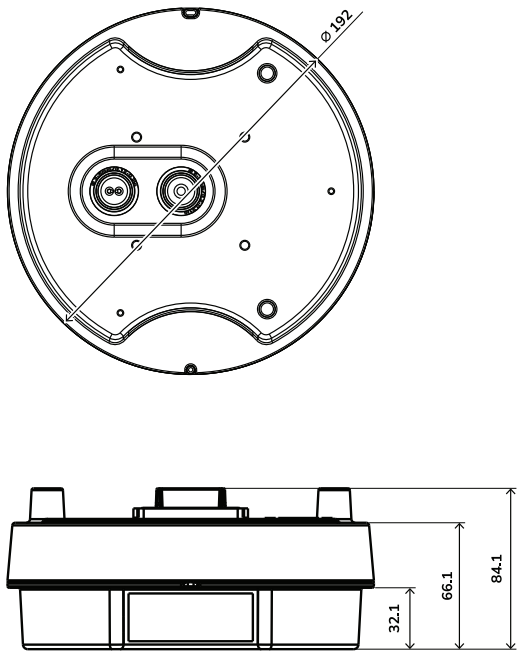

mm

Розміри (мм)

Комплект

Кількість	Компонент
1	Комплект адаптерів NDA-7050-M для автономного використання
1	Декоративна накладка
1	Короткий посібник із встановлення
1	Інформація про безпеку

Технічні характеристики

Електричний

Вхідна напруга (В змін. струму)	24 VAC, 50/60 Гц
Вхідна напруга (В пост. струму)	24/36 В постійного струму
Номінальна напруга PoE (В пост. струму)	54 VDC
Вхід PoE	PoE++ IEEE 802.3bt Type 4, Class 8, 90 Вт PoE++ IEEE 802.3bt, тип 3, клас 6, 60 Вт
Споживання електроенергії PoE (Вт) (типове — максимальне)	5 W
Споживання електроенергії VAC (В·А) (типове — максимальне)	7.9 VA
Споживання електроенергії VAC (Вт) (типове — максимальне)	5 W
Споживання електроенергії VDC (Вт) (типове — максимальне)	5 W
Споживання струму на лінії змінного струму (А) (типове максимальне значення)	0,33 A
Споживання струму на лінії постійного струму (А) (типове максимальне значення)	0,21 A/0,14 A
Споживання струму на лінії PoE (А) (типове – максимальне значення)	0,1 A
Вихідна напруга (В постійного струму)	18 В постійного струму
Вихідний струм	2,1 A

Механічний

Матеріал	Алюмінієвий корпус, силіконові ущільнювачі
Розміри (Ø x H) (мм)	192 mm x 84.1 mm
Розміри (Ø x H) (дюйми)	7.56 in x 3.31 in
Вага (кг)	1.4 kg
Вага (фунт)	2.20 lb
Колір (RAL)	RAL 9005 Чорний бурштин

Екологічний

Робоча температура (°C)	-40 °C – 55 °C
Робоча температура (°F)	-40 °F – 131 °F
Температура зберігання (°C)	-50 °C – 70 °C

Температура зберігання (°F)	-58 °F – 158 °F
Робоча відносна вологість, без конденсації (%)	5% – 93%
Робоча відносна вологість, з конденсацією (%)	5% – 100%
Відносна вологість зберігання	До 98 % відносної вологості
Країна походження	Модель для Європи та Азійсько-Тихоокеанського регіону: Таїланд Модель для Північної Америки та Латинської Америки: Тайвань

Інформація про замовлення

Комплект адаптерів NDA-7050-M для автономного використання

Комплект адаптерів для автономного використання
FLEXIDOME multi+ 7100i

Номер замовлення **NDA-7050-M**