

NDA-8000-HCBL Hydrofilní kopule



Hydrofilní povrchová úprava kopule zabraňuje tvorbě vodních kapek, hromadění nečistot, prachu a dalších kontaminantů na jejím povrchu, čímž snižuje pravděpodobnost rozmazání snímků způsobeného deštěm a rosou.

To má za následek potřebu méně častého čištění a údržby, což šetří čas a prostředky uživatelů. Povrchová úprava usnadňuje čištění povrchu, protože je méně pravděpodobné, že na něm budou ulpívat nečistoty. Hydrofilní kopule je kompatibilní s následujícími zařízeními:


- FLEXIDOME IP starlight 8000i
- FLEXIDOME 8100i
- FLEXIDOME 8100i IR
- FLEXIDOME 8100i – řada X
- FLEXIDOME 8100i IR – řada X

Regulační informace

Prostředí	
Solná mlha	IEC60068-2-52
Vliv	IK11

- ▶ Lepší zřetelnost a viditelnost ve vlhkém prostředí
- ▶ Snadná instalace
- ▶ Snižené nároky na údržbu a čištění
- ▶ Zvýšená odolnost

Poznámky k instalaci a konfiguraci

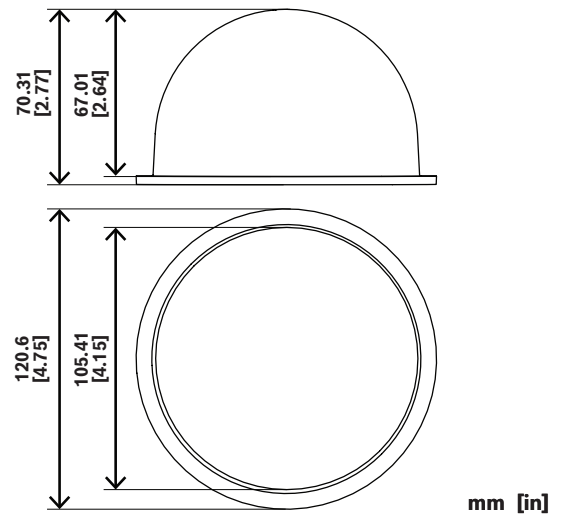

Rozměry v mm (palcích)

Dodané součásti

Množství	Součást
1	Kopule
1	QIG

Technické specifikace

Mechanické hodnoty

Rozměry (Ø x v) (mm)	120.6 mm x 70.31 mm
Rozměry (Ø x v) (in)	4.75 in x 2.77 in
Hmotnost (g)	95 g
Hmotnost (lb)	0.21 lb
Materiál bubliny	Čistý polykarbonát

Objednací informace

NDA-8000-HCBL Hydrofilní kopule

Hydrofilní kopule pro kamery FLEXIDOME IP 8000i

a FLEXIDOME 8100i

Objednací číslo **NDA-8000-HCBL**



<https://www.boschsecurity.com>