



NDA-U-CBB علبة خلفية للتوصيل، 148 مم

- ◀ تصميم معياري لتمكين التركيب السهل والسريع
- ◀ تشطيبات مقاومة للطقس بهدف المحافظة على المظهر الجمالي
- ◀ تصميم مقاوم للتخريب للاستخدام الداخلي والخارجي
- ◀ مقاومة للتأثيرات والاهتزازات والصدمات

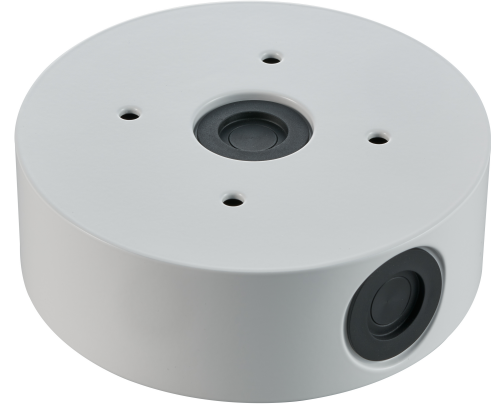

التثبيت/التكوين

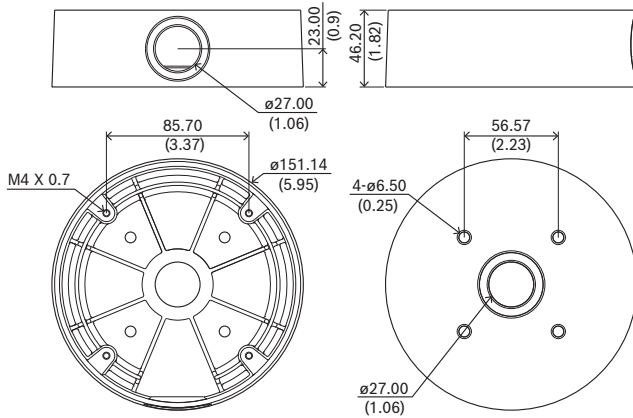

الأبعاد بالمليمتر (بوصة)

القطع المضمنة

الكمية	المكون
1	قاعدة العلبة الخلفية
2	غطاء مطاطي
4	مسمار M4 T20 × 12 مم
1	دليل التثبيت السريع

المواصفات التقنية

ميكانيكي

mm x 46.20 mm 151.14

الأبعاد (القطر x الارتفاع) (مم)

حوامل التركيب وملحقات الكاميرا المعيارية هي مجموعة من حوامل التركيب ومحولات التركيب ولوحات واجهات متدلية وخزائن مراقبة يمكن استخدامها مع مجموعة واسعة من كاميرات Bosch. يمكن تركيب الملحقات بسهولة ويمكن دمجها لتبسيط عملية التركيب في مواقع متعددة مع المحافظة على نفس الشكل وطريقة العمل.

الوظائف

تم تصميم العلبة الخلفية للتوصيل لاستخدامها مع FLEXIDOME panoramic 5100i IR. وهي متوافقة أيضًا مع DINION 5100i IR. يأتي هذا الملحق جاهزًا للتركيب على الحائط أو السقف. ولتكييفه كي يتم تركيبه على عمود أو زاوية، يجب استخدام الملحقات التالية معه:

- محول تركيب كبير على عمود NDA-U-PMAL
- محول تركيب زاوية NDA-U-CMT

معلومات تنظيمية

بيئي	
ضباب الملح	IEC60068-2-52
الاهتزاز	NEMA TS2، IEC60068-2-6
الصدمات	NEMA TS2، IEC60068-2-27
التأثير	IK10

الأبعاد (القطر x الارتفاع) (بوصة)	in x 1.82 in 5.95
أبعاد الأنابيب Ø	M25 كحد أقصى
الوزن (غ)	g 467
الوزن (رطل)	lb 1.03
المواد	ألومنيوم
اللون (RAL)	اللون أبيض الإشارة RAL 9003

معلومات الطلب

NDA-U-CBB علبة خلفية للتوصيل، 148 مم
 علبة خلفية للتوصيل الخارجي NDA-U-CBB، 148 مم
 رقم الطلب **NDA-U-CBB**



<https://www.boschsecurity.com>