


NDA-U-CBB Tylna obudowa przepustu, 148mm

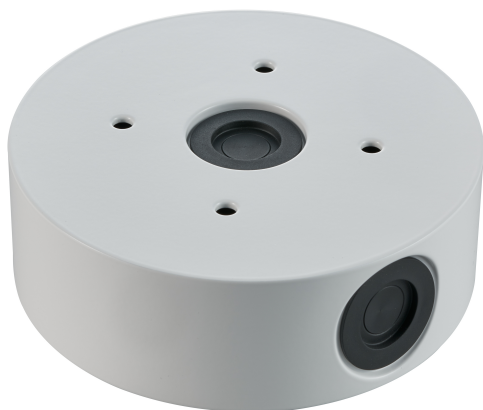

Modułowe akcesoria montażowe to produkty z rodziny uchwytów, adapterów do montażu, podstaw do montażu podwieszanego i obudów, które mogą być stosowane z szeroką gamą kamer firmy Bosch. Akcesoria są łatwe w instalacji i mogą być łączone w celu uproszczenia instalacji w wielu lokalizacjach przy zachowaniu jednolitego wyglądu.

Funkcje

Skrzynka połączeniowa jest przeznaczona do użytku z kamerą FLEXIDOME panoramic 5100i IR. Jest także zgodna z kamerą DINION 5100i IR.

Element ten jest przygotowany do instalacji na ścianie lub suficie. Aby dostosować go do montażu na maszcie lub montażu narożnego, konieczne jest użycie następujących akcesoriów:

- Duży adapter do montażu na słupie NDA-U-PMAL
- Adapter uchwytu do montażu narożnego NDA-U-CMT


Informacje dotyczące przepisów prawnych

Środowisko

Mgła solna	IEC60068-2-52
Wibracje	IEC60068-2-6, NEMA TS2
Wstrząsy	IEC60068-2-27, NEMA TS2
Uderzenie	IK10

- ▶ Modułowa konstrukcja do szybkiej i łatwej instalacji
- ▶ Odporna na warunki atmosferyczne
- ▶ Wandalooporna konstrukcja do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- ▶ Odporność na wstrząsy i wibracje

Uwagi dotyczące instalacji i konfiguracji

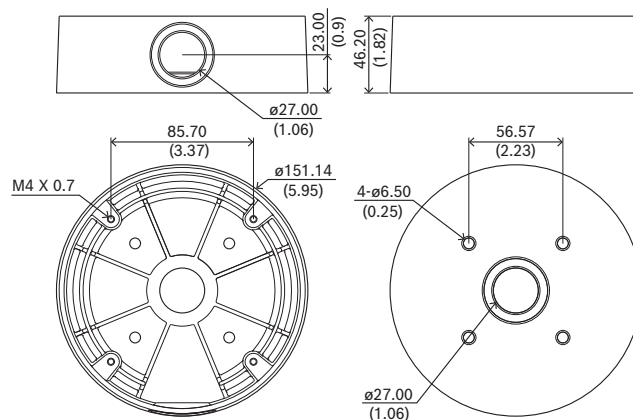

Wymiary w mm (calach)

Zawartość zestawu

Liczba	Składnik
1	Podstawa osłony tylnej
2	Nakładka gumowa
4	Wkręty M4 × 12 mm, T20
1	Skrócona instrukcja instalacji

Parametry techniczne

Parametry mechaniczne

Wymiary (Ø x wys.) (mm)	151.14 mm x 46.20 mm
-------------------------	----------------------

Wymiary (Ø x wys) (in)	5.95 in x 1.82 in
Wymiary przewodu Ø	M25 maks.
Masa (g)	467 g
Masa (lb)	1.03 lb
Materiał	Aluminium
Kolorystyka (RAL)	RAL 9003 Biały sygnałowy (czysta biel)

Informacje do zamówień

NDA-U-CBB Tylna obudowa przepustu, 148mm

Puszka połączeniowa zewnętrzna, 148 mm

Numer zamówienia **NDA-U-CBB**



<https://www.boschsecurity.com>