


NDA-U-CBB Распр. коробка кабелепров., 148мм

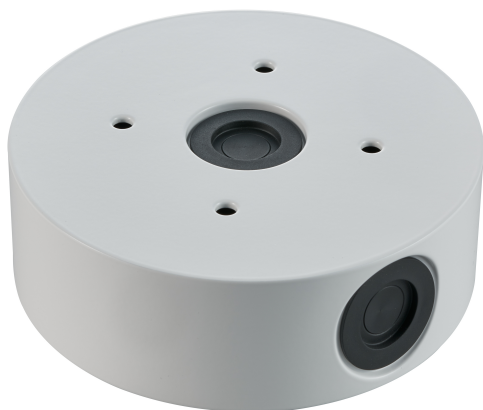

Модульные кронштейны камер и дополнительное оборудование — это линейка кронштейнов, адаптеров для установки, адаптерных пластин для подвесного монтажа и боксов видеонаблюдения, которые можно использовать с широким ассортиментом камер от компании Bosch. Дополнительное оборудование отличается простотой установки и может комбинироваться для упрощения установки в нескольких местах с сохранением единого внешнего вида.

Функции

Коробка для кабелепроводов для использования с камерой FLEXIDOME panoramic 5100i IR. Также подходит для DINION 5100i IR. Это дополнительное оборудование поставляется готовым к установке на стену или потолок. Если его требуется установить на столб или угол, необходимо использовать следующее дополнительное оборудование:

- Адаптер для установки на столб NDA-U-PMAL, большой
- Адаптер для установки на угол NDA-U-CMT

Нормативная информация

Условия эксплуатации


Соляной туман	IEC60068-2-52
Вибрация	IEC60068-2-6, NEMA TS2
Ударопрочность	IEC60068-2-27, NEMA TS2

- ▶ Модульная конструкция для быстрой и простой установки
- ▶ Атмосферостойкое покрытие для поддержания внешнего вида
- ▶ Вandalозащищенная конструкция для использования внутри и вне помещений
- ▶ Ударопрочность, устойчивость к динамическим нагрузкам и вибрациям

Условия эксплуатации

Ударопрочность IK10

Замечания по установке и настройке

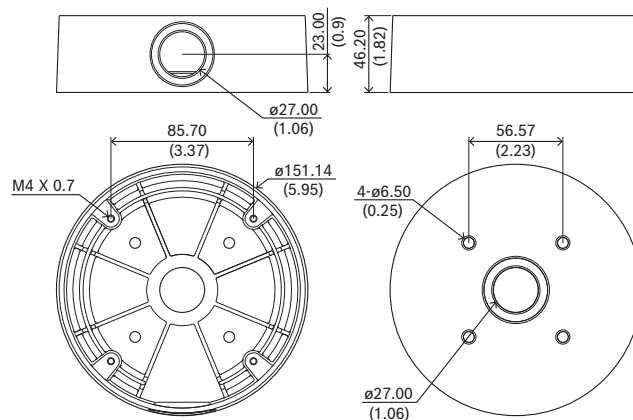

Размеры в мм (дюймах)

Комплектация

Количество	Компонент
1	Основание коробки
2	Резиновый колпачок
4	Винты M4 x 12 мм, T20
1	Руководство по быстрой установке

Технические характеристики**Механические характеристики**

Размеры (Ø x В) (мм)	151.14 mm x 46.20 mm
Размеры (Ø x В) (дюймов)	5.95 in x 1.82 in
Габаритные размеры кабелепровода Ø	не более M25
Вес (г)	467 g
Вес (фунтов)	1.03 lb
Материал	Алюминий
Цвет (RAL)	RAL 9003 насыщенно-белый

Информация для заказа**NDA-U-CBB Распр. коробка кабелепров., 148мм**

Наружная коробка для кабелепроводов, 148 мм

Номер заказа **NDA-U-CBB**<https://www.boschsecurity.com>