

NDA-U-PMTS 悬吊式管道安装, 4" (11cm)

www.boschsecurity.com



- ▶ 适用于悬吊式摄像机安装的悬吊式管道安装矮底座
- ▶ 采用模块化设计, 用于快捷、方便的安装
- ▶ 采用耐腐蚀保护层, 便于保持美观
- ▶ 针对室内使用和室外使用的防暴设计

该模块化摄像机安装底座和附件是一系列可与各种博世摄像机结合使用的安装底座、安装适配器、悬吊式接口板和监控电源盒。这些附件易于安装, 并且可组合使用以简化多个位置的安装, 同时保留相同的外观。

功能

悬吊式管道安装矮底座



该悬吊式管道安装矮底座可用于从天花板悬吊安装摄像机。此安装底座有助于轻松管理电缆, 也可与其他表面安装盒组合使用以便连接导管。

通用附件组合

它提供了一个安全可靠的解决方案, 可将摄像机直接安装到天花板上或与以下附件结合使用:

- NDA-U-PSMB 墙壁吊装/天花板安装 SMB
- NDA-U-PA0/1/2 监控电源盒
- NDA-U-WMP 墙壁安装板

认证标准

环境参数	
盐雾	IEC60068-2-52
振动	NEMA TS2
撞击	IEC60068-2-27
防暴	IK10

随附部件

数量	组件
1	通用短直管, 4 英寸
1	通用法兰盖
1	通用直接连接板
4	M5 x 16 毫米平头 Torx 螺丝, 带锌涂层
1	T25 Torx 扳手
1	螺纹密封带: PTFE 胶带
1	快速安装指南

技术指标

机械规格

	NDA-U-PMTS 悬吊式管道安装, 4" (11cm)
尺寸 (含安装法兰)	Φ 101.5 毫米 (4 英寸); L = 101.6 毫米 (4 英寸)
重量(克)	351 g
重量(磅)	0,77 lb
RAL 颜色	RAL 9003 信号白
材料	Aluminum


尺寸 (单位: 毫米 (英寸))

订购信息

NDA-U-PMTS 悬吊式管道安装, 4" (11cm)

适用于球型摄像机的通用悬吊式管道安装底座, 11 厘米 (4 英寸), 白色

订单号 **NDA-U-PMTS**

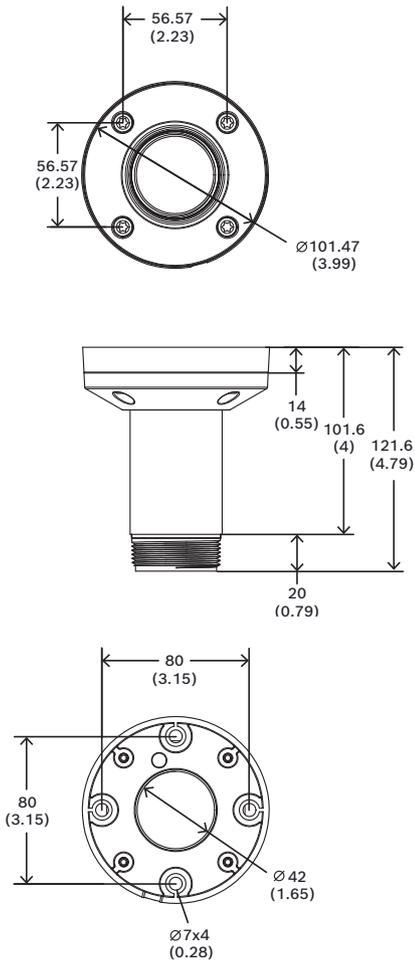

供应商:

中国:
 博世 (上海) 安保系统有限公司
 上海市长宁区虹桥临空经济园区
 福泉北路 333 号 203 幢 8、9 楼
 邮编: 200335
 电话: +86 21 2218 1111
 传真: +86 21 2218 2099
 www.boschsecurity.com.cn
 服务邮箱: security@cn.bosch.com