

NDE-5703-AL-GOV Fix dóm, 5MP HDR 3,2-10,5mm IP66 IR GOV FLEXIDOME outdoor 5100i IR



- ▶ 5 MP-es felbontás a kiemelkedő részletgazdagságért
- ▶ Starlight kameratechnológia gyenge fényviszonyok mellett is kiváló teljesítménnyel
- ▶ Az IVA Pro rendkívül megbízható, mély tanuláson alapuló személy- és járműészlelést tesz lehetővé a steril zónáktól a zsúfolt és forgalmas helyszínekig mindenhol
- ▶ Kiterjesztett dinamikatartomány üzemmód, hogy a helyszín világos és a sötét területeinek minden részlete látható legyen
- ▶ Beépített intelligens infravörös reflektor akár 45 m-es (148 láb) megvilágítási távolsággal

Sokoldalú és professzionális térfigyelő kamera kültéri megfigyeléshez. Kivételes képminőséget, starlight teljesítményt és nagy dinamikatartományt kínál akár 5 MP-es felbontással, így rendkívül részletgazdag képet ad, amely megfelel a magas szintű biztonsági és felügyeleti hálózati követelményeknek.

A beépített Intelligent Video Analytics Pro (IVA Pro) technológia teljes körű helyzetfelismerést tesz lehetővé, és releváns riasztásokat küld.

A kamerában 1/2,7 hüvelykes érzékelő és HDR technológia található, amely 5 MP-es felbontást biztosít beépített aktív infravörös reflektorral, és nagy teljesítményt nyújt még extrém kedvezőtlen fényviszonyok mellett is. A moduláris felépítésű konstrukció elfordítással a helyére pattintható a rögzítőlapon vagy a talpon, így a kamera házra rögzítéséhez nincs szükség szerszámmra, a telepítés gyorsan elvégezhető, és a kamerát számos különböző módon fel lehet szerelni.

Funkciók

H.265 nagy hatékonyságú videokódolás

A kamerát a leghatékonyabb, nagy teljesítményű H.264 és H.265/HEVC kódolóplatform alapjaira terveztük.

A kamerával kiváló minőségű, nagy felbontású videók készíthetők rendkívül alacsony hálózati terhelés mellett. A kódolás hatékonyságát megduplázó H.265 az IP-videofelügyeleti rendszerek új tömörítési szabványává lépett elő.

Intelligent Video Analytics Pro (IVA Pro)

A kamera előretelepített IVA Pro Buildings csomaggal érkezik, és rendkívül megbízható, mély tanuláson alapuló személy- és járműészlelést, illetve -követést biztosít a steril zónáktól a zsúfolt és forgalmas helyszínekig mindenhol. Rendkívül hatékonyan kerüli el a problémás környezet – például eső, szél (mozgó fák), hó, jégeső, a vízről visszaverődő fény, valamint az árnyékok és a rovarok – által kiváltott téves riasztásokat, és megbízhatóan észleli, követi és osztályozza a tárgyakat. A riasztási és számlálószabályok intelligens készlete lehetővé teszi az előre meghatározott riasztások aktiválásáról történő értesítést, valamint a felvételekben történő gyors keresést a Forensic search eljárások során. Mivel nincs szükség kalibrálásra, a konfigurálás minimális erőfeszítéssel elvégezhető és nagyon egyszerű.

A kamerához IVA Pro Perimeter vagy IVA Pro Traffic licenc is vásárolható a videótartalom-elemzés specifikus használati esetekre történő optimalizálása érdekében.

Kétutas hang és beépített mikrofon

A kétirányú hangkapcsolatnak köszönhetően a kezelő külső audio vonalbemeneten és -kimeneten keresztül kommunikálhat a látogatókkal vagy behatolókkal. Alternatív megoldásként integrált mikrofon is található a készülékben az éles és tiszta hangrögzítéséhez. A beépített vagy külső mikrofonnak köszönhetően a hangérzékelés alapján is küldhetők riasztások, így a biztonsági operátor gyorsabban tudomást szerezhet az eseményekről, és proaktívabban intézkedhet. Amennyiben a helyi törvények megkövetelik, a mikrofon biztonságos licenckulccsal letiltható.

DORI lefedettség

A DORI (észlelés, megfigyelés, felismerés, azonosítás) egy szabványos rendszer (EN-62676-4) a videót vizsgáló személyek azon képességének meghatározására, hogy képesek-e megkülönböztetni személyeket és tárgyakat a lefedett területen belül. Alább láthatók azok a maximális távolságok, amelyeknél egy kamera/objektív kombináció teljesíti ezeket a feltételeket:

5 MP-es kamera, 3,2–10,5 mm-es objektívvel*

DORI	DORI-specifikáció	Távolság 3,2 mm / 10,5 mm	Vízszintes szélesség
Észlelés	25 képpont/m	48 m / 200 m	104 m
Megfigyelés	63 képpont/m	19 m / 79 m	41 m
Felismerés	125 képpont/m	10 m / 40 m	21 m
Azonosítás	250 képpont/m	5 m / 20 m	10 m

*A táblázatban szereplő számok nem tükrözik az IVA-távolságokat. Az IVA segítségével elérhető hatótávolságokkal kapcsolatban tekintse meg az objektívkalkulátort / a Bosch IP-videótervező eszközét.

Jelenetmódok

Több konfigurálható mód is rendelkezésre áll, amelyek a legjobb beállításokat biztosítják a különböző felhasználási területekhez. Egyetlen kattintással kiválaszthatók a körülményeknek megfelelő, optimalizált beállítások. Különböző jelenetmódok választhatók a különböző helyzetekhez, például a nátriumgőzlámpás világításhoz, a gyorsan mozgó tárgyakhoz vagy a sötét környezetekhez.

Ellenáll az esőnek, a pornak és szabotázsaknak, széles hőmérsékleti tartományban megbízhatóan működik

A kamera kültéri használatra alkalmas. A kamera széles környezeti hőmérsékleti tartományban, –40 °C és +55 °C között működik.

A kamera robusztus kialakítása megfelel az IP66, NEMA 4X és a IK10 szabványnak, megvédi a kamerát az esőtől és a portól, ugyanakkor védelmet nyújt a vandalizmus és szabotázs ellen.

Egyszerű üzembe helyezés

A mechanikai kialakítás követi a Bosch telepítési filozófiáját: beépítéshez való szerelődobozt és egyszerű kábelkezelést biztosít.

Az áramellátás Etherneten keresztül biztosított. Ilyenkor csupán egyetlen kábelt kell csatlakoztatni a kamera képének megtekintéséhez, valamint a kamera tápellátásához és vezérléséhez. A PoE-tápellátás egyszerűbb és költségkímélőbb üzembe helyezést biztosít, mivel a kamerának nincs szüksége helyszíni áramforrásra.

A hálózati kábelezést egyszerűsíti az Auto-MDIX technológia támogatása, amely egyaránt lehetővé teszi az egyenes- és a keresztkötésű (cross-over) csatlakozók használatát.

Az AVF (Automatic Varifocal) funkció révén a zoom könnyedén beállítható a kamera kinyitása nélkül. Az automatikus motorizált zoom/fókusz beállítás 1:1 képpontos leképezéssel biztosítja, hogy a kamera mindig pontosan legyen fókuszálva.

Adatbiztonság

Speciális intézkedéseket tettünk az eszkozhozzaferes es az adatatvitel legmagasabb szintu vedelmének biztosítása érdekében. A háromszintű jelszavas védelem és a biztonsági ajánlások révén a felhasználók testre szabhatják az eszkozhozzaferést. A webböngésző-hozzaferés vedelme HTTPS segítségével biztosítható, a készülékszoftver-frissítések pedig hitelesített biztonságos feltöltésekkel is védhetők. A kamerák beépített Secure Element (SE) hardverrel rendelkeznek, amely fő Trusted Platform Module (TPM) funkciót biztosít a lehető legmagasabb szintű biztonság és adatvédelem érdekében. A Public Key Infrastructure (PKI) támogatásával együtt kiváló védelmet garantál a rosszindulatú támadásokkal szemben. A jövőbeli készülékszoftver-frissítésekkel meg fog érkezni a 4096 bites RSA-titkosítási kulcsok támogatása is, így az adatbiztonság 2030 után is biztosított lesz. Ugyanígy hamarosan megérkezik az EAP/TLS-sel történő 802.1x hálózati hitelesítés támogatása is. A fejlett tanúsítványkezelés a következőket kínálja:

- Előtelepített Bosch eredeti eszköztanúsítvány
- Önálírású egyedi tanúsítványok automatikus létrehozása szükség szerint
- Kliens- és kiszolgálói tanúsítványok hitelesítésre
- Klientanúsítványok a hitelesség igazolására
- Tanúsítványok titkosított privát kulcsokkal

Rugalmasabb streamelési lehetőségek

A kamera négy független kódoló adatfolyamot kínál. A következő lehetőségek állnak a felhasználók rendelkezésére:

- Az adatfolyamok külön-külön történő konfigurálásával változtathatják a videófelbontást és a képfrissítési sebességet.
- Megadhatják az egyes adatfolyamok kódolási szabványát (H.264/H.265).
- Nyolc kódolóprofil konfigurálható minden egyes adatfolyamhoz

Intelligens rögzítés

A kártyanyílásba helyezett memóriakártyával akár 2 TB mennyiségű riasztási rögzített felvétel is tárolható a kamerában. A RAM-ban megvalósított pre-alarm rögzítési funkció csökkenti a szükséges hálózati sávszélességet, egyben növeli a memóriakártya hasznos élettartamát. A fejlett intelligens rögzítés megbízható tárolási megoldást biztosít a következő funkciók együttes alkalmazásával:

- Ipari SD-kártyával is használható, ami különösen hosszú élettartamot biztosít
- Az ipari SD-kártyák állapotfigyelése gondoskodik a korai szolgáltatási jelzésekről.

Nagy dinamikataromány

Nagy dinamikatarományú kamera. A kiterjesztett dinamikataromány üzemmód többszörös expozíció eljárásán alapul, amely még több részletet örökít meg ugyanazon kép világos és árnyékos területein. Ennek eredményeként könnyen felismerhetők az objektumok és a jellegzetességek, például az erős háttérfény előtti arcok. A kamera tényleges dinamikatarománya meghatározásának alapja egy az IEC 62676 5. része szerinti elemzés egy optoelektronikai átalakítási függvényen (OEFC). Ez a módszer általában standard mérési eredményt nyújt, melyet különböző kamerák összehasonlításához lehet használni.

Automatikus képforgatás

A beépített giroszkóp/gyorsulásmérő szenzor a képet 90°-os lépésekben elforgatva automatikusan korrigálja annak tájolását, ha a kamerát derékszögben vagy fejjel lefelé szerelték fel. A szenzor képe 90°-os lépésekben kézzel is elforgatható.

Ha hatékonyan szeretne minden részletet rögzíteni a felbontás csökkenése nélkül hosszú előcsarnokokban is, szerelje fel derékszögben a kamerát. A kép állóként, teljes felbontásban jelenik meg a monitoron.

Hibrid mód

Az analóg videokimenet révén a kamera hibrid módban is működik. Ez a mód párhuzamos, nagy felbontású HD videofelvételeket és SMB-csatlakozón keresztül analóg videokimenetet biztosít. A hibrid működés egyszerű átállást biztosít a hagyományos CCTV-rendszerről a modern IP-alapú rendszerre.

Rendszerintegráció és ONVIF-kompatibilitás

A kamera megfelel az ONVIF Profile S, az ONVIF Profile G, az ONVIF Profile T és az ONVIF Profile M specifikációnak. A H.265-konfiguráció esetén a kamera támogatja az ONVIF Profile T részét képező Media Service 2 szolgáltatást. A szabványoknak való megfelelés garantálja a hálózati videótermékek közötti, gyártótól független együttműködést. A rendszerintegrátorok könnyen hozzáférhetnek a kamera belső funkciókészletéhez, és integrálhatják nagyobb rendszerekbe. További információk a Bosch Integration Partner Program (IPP) weboldalán (ipp.boschsecurity.com) találhatók.

Moduláris tartozékok

Moduláris kiegészítők széles választéka áll rendelkezésre, amelyek lehetővé teszik a következetes kialakítást különböző kamerák esetén, és számos telepítési lehetőséget kínálnak. A választható opciók közé tartoznak a fali és csőre szerelhető tartók, a tápellátással rendelkező távfelügyeleti szekrény, valamint a mennyezeti rögzítőkészlet.

Infravörös megvilágítás

Az eszköz integrált intelligens infravörös (IR) képességet is kínál, amelynek teljesítményét a helyszín jellemzői alapján állítja be. Az infravörös tartományban a hatótávolság akár 45 m is lehet.

Az infravörös lefedettséget a rendszer mindig a helyszínhez optimalizálja, hogy elkerülje a készülék közelében lévő tárgyak túlexponálását.

Felhőalapú szolgáltatások

A kamera segítségével egyszerre négy különböző fiók felé végezhető időalapú vagy riasztásalapú JPEG-küldés. Ezek a fiókok FTP-szervereket vagy felhőalapú tárhelyet is kezelhetnek. A fiókokra videóklippek vagy JPEG-képek is exportálhatók.

E-mail vagy SMS-értesítés formájában riasztások is beállíthatók, így mindig naprakész információi lesznek a rendkívüli eseményekről.

Bosch Remote Portal

Biztonságos felhőinfrastruktúránk, a Bosch Remote Portal segítségével kezelheti csatlakoztatott Bosch eszközeit. A Bosch Remote Portal felületén a következőkre van lehetősége:

- Elvégezheti a csatlakoztatott (online vagy offline) Bosch eszközök kezdeti konfigurációját.
- Frissítheti egy vagy több eszköz készülékszoftverét.
- Kezelheti a tanúsítványokat.
- Figyelheti a csatlakoztatott Bosch eszközök állapotát.

Project Assistant alkalmazás


Mivel a kamerán USB-C-port található, amelyhez (külön megvásárolható: NCA-WLAN-EU, NCA-WLAN-NA) vezeték nélküli USB-hardverkulcs csatlakoztatható, a telepítést végző szakember könnyen elvégezheti a kezdeti konfigurációt vezeték nélkül. A Bosch Project Assistant alkalmazást futtató mobilkészíték használatával elvégezheti a kezdeti beállítást, és vezérelheti az objektív zoomfókuszát a megfelelő jelenet megtalálásához. Ehhez csupán csatlakoztatni kell a vezeték nélküli USB-hardverkulcsot, és meg kell nyitni az iOS, Windows és Android rendszerre letölthető Bosch Project Assistant alkalmazást.

Szabályozási információk

Standard	Írja be a
Kibocsátás	EN 55032 (B osztály) CFR 47 FCC 15. rész (B osztály) ICES-003 (B osztály) VCCI CISPR 32 AS/NZS CISPR 32
Zavartűrés	EN 50121-4 EN 50130-4
Környezet	EN 50130-5, II. osztály EN IEC 63000 RoHS EU, 2011/65/EU és 2015/863/EU WEEE EU, 2012/19/EU
Biztonság	EN 62368-1 IEC 62368-1 UL 62368-1
Képminőség	IEC 62676-5
Ütés elleni védelem	EN 62262 (IK10): 2002
Külső behatásokkal szembeni védelem	EN 60529 (IP54)
ONVIF-kompatibilitás	EN 50132-5-2, EN 62676-2
Jelzések	CE, FCC, UL, WEEE, RCM, VCCI, UKCA, kínai RoHS

Standard	Írja be a
Megfelelőség	NDA és TAA megfelelés
Régió	Szabályzatoknak való megfelelési/minőségi jelzések
Európa	CE
Egyesült Államok	UL 2900-2-3 CAP 4791462681-003 Cybersecurity Assurance Program
Globális	IEC 62443-4-1 Industrial Cyber Security Capability
Nagy-Britannia	UKCA

Telepítési/konfigurálási megjegyzések

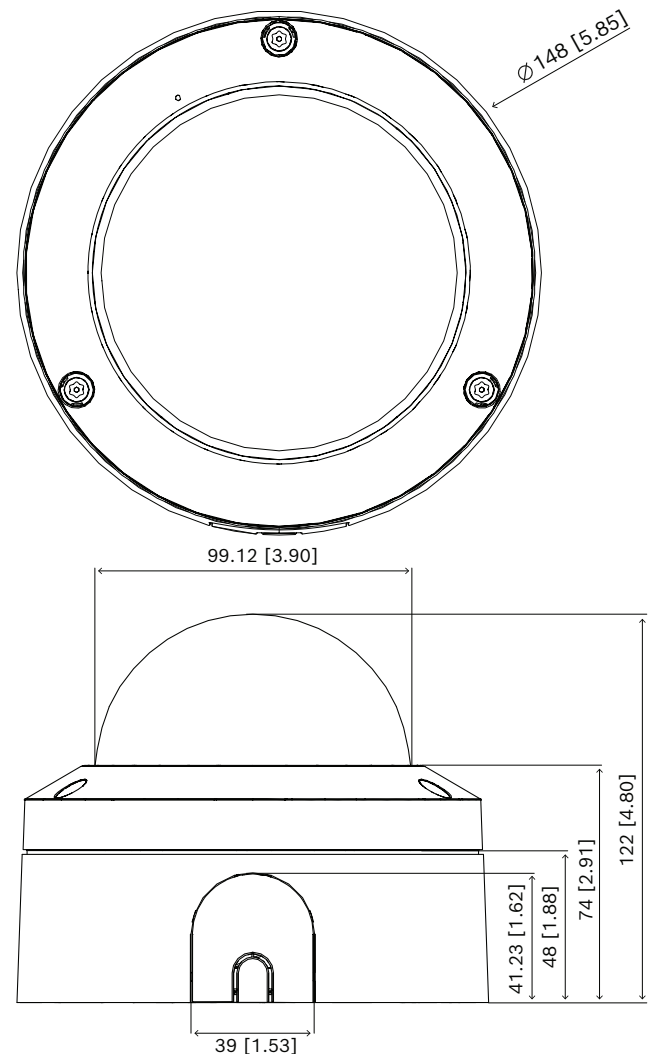

Méretetek mm-ben (hüvelyekben)

Alkatrészek

Mennyiség	Alkatrész
1	FLEXIDOME outdoor 5100i IR – 5 MP-es kamera

Mennyiség	Alkatrész
1	T-20 biztonsági Torx imbuszkulcs
1	2 érintkezős csatlakozóblokk
1	8 érintkezős csatlakozóblokk
1	Adapterlemez kábelcsőhöz (Ø 3/4" / M25)
1	Adapterlemez kábelcsőhöz (Ø 1/2" / M20)
1	RJ45-vezető
1	Kábeldoboz
1	Biztonsági információk
1	Gyors telepítési útmutató

Műszaki adatok

Elektromos adatok

Bemeneti feszültség (AC)	24 V AC ±10%
Bemeneti feszültség (DC)	12 V DC ±10%
Teljesítményfelvétel PoE (W) (jellemző – maximális)	5.20 W – 10.06 W
Teljesítményfelvétel VDC (W) (jellemző – maximális)	4.68 W – 10.5 W
Teljesítményfelvétel VAC (W) (jellemző – maximális)	4.49 W – 9.6 W
PoE-bemenet	PoE IEEE 802.3af / 802.3at Type 1, Class 3

Platform

Közös termékplatform	CPP14
Memória (MB)	2048 MB RAM, 8192 MB flash

Szenzor

Érzékelő teljes képpontszáma	5 MP kb.
Érzékelő típusa	1/2.7 inch CMOS
Tényleges képpontok (V x F)	2,688 x 1,944

Érzékenység

Színes (lx) (az érzékenység az IEC 62676 5. szakasza szerint mérve)	0.0440 lx
Monokróm (lx) (az érzékenység az IEC 62676 5. szakasza szerint mérve)	0.01 lx

Minimális megvilágítás IR-funkcióval (lx) (az érzékenység az IEC 62676 5. része szerint mérve)

0,0 lx

Dinamikatartomány

Széles dinamikai tartomány (WDR) (dB)	120 dB
Az IEC 62676 5. része szerint mért érték (dB)	105 dB

Videofolyam

Képtömörítés	H.264 (ISO/IEC 14496-10); M-JPEG; H.265/HEVC
Streamelés	Több konfigurálható adatfolyam H.265-ben; H.264 and M-JPEG; Konfigurálható képkockasebesség és sávzélesség; Bosch Intelligent Streaming
Kamera feldolgozási késleltetése	<120 ms (5MP30-nál) (Csak a kamera belső késleltetése, amely a különböző beállításokkal érhető el, képjavító funkciók nélkül)
GOP szerkezet	IP; IBP; IBBP
Képfrissítési sebesség (fps)	1 fps – 30 fps
Videó jel-zaj viszony (dB)	>55 dB

Képfelbontás

5 MP (4:3)	2592 × 1944
Álló mód 5 MP	1944 × 2592
4 MP (4:3)	2304 × 1728
Álló mód 4 MP	1728 × 2304
2,8 MP (4:3)	1920 × 1440
Álló mód 2,8 MP	1440 × 1920
1,2 MP (4:3)	1280 × 960
Álló mód 1,2 MP	960 × 1280
480p SD	640 × 480
3,8 MP (16:9)	2592 × 1456
Álló mód 3,8 MP	1456 × 2592
1080p HD	1920 × 1080
Álló mód 1080p	1080 × 1920
1,3 MP (16:9)	1536 × 864

Álló mód 1,3 MP	864 × 1536
720p	1280 × 720

Videofunkciók

Nappali/éjjeli	Auto (állítható kapcsolási pontok); Szín; Monokróm
Kamera funkciói	Tükörkép; Forgatás 90°-kal; Forgatás 180°-kal; Forgatás 270°-kal álló mód-ban is; Háttérfény-kompenzáció (BLC); Élességjavítás; Intelligens páramentesítés; Képpontszámoló; Telítettség; Fényerő; Videó vízjelezése; Kijelzés a képernyőn; Hely; Elektronikus képstabilizálás (giroszkópos)
Fehéregyensúly (K)	2,500 K – 10,000 K
Fehéregyensúly módok	Alap; Normál; Nátriumgőz; Manuális mód; Tartás mód; 3 automatikus mód
Zár üzemmódok	Automatic Electronic Shutter (AES); 1/25 min; 1/15,000 max; Gyári shutter
Adatvédelmi maszk száma	8
Jelenetmódok	Több alapértelmezett mód

Videotartalom-elemzés

Elemzés típusa	IVA Pro Buildings; IVA Pro Privacy
Riasztás indítójelei	Bármely tárgy; Mezőben lévő tárgy; Vonal keresztezése; Mezőbe lépés/mező elhagyása; Bóklászás; Útvonal követése; Számlálás; Foglaltság; Állapotváltozás; Hasonlóság keresése; Megálló vagy mozogni kezdő objektumok
Objektumszűrők	Időtartam; Méret; Méretarány; Irány; Szín; Objektumosztályok
Objektumosztályok	Alapértelmezés szerint elérhető: személy, jármű Opcionális IVA Pro esetén elérhető: kerékpár, motorkerékpár, tehergépjármű, busz
Hangérzékelés	A hangérzékelés riasztás indítására alkalmas
Támogatott elemzés (licenc)	IVA Pro Perimeter; IVA Pro Traffic; IVA Pro Appearance; IVA Pro Personal Protective Equipment; IVA Pro Visual Gun Detection; IVA Pro License Plate; IVA Pro Vehicle Make Model; IVA Pro Dangerous Good Signs; Intelligent Audio Analytics: T3 / T4 riasztásészlelés

Éjjellátás

IR-funkció	Be, Ki, Automatikus, Intelligens
Beépített IR (m)	45 m
Beépített IR (ft)	148 ft
IR intenzitás	Kézzel állítható; Automatikus
Hullámhossz (nm)	850 nm

Optikai

Objektív típusa	3,2–10,5 mm
F-stop	1.6
Íriszvezérlés	P-iris
IR-korrigált	Igen
Nappali/éjszakai kialakítás	Átkapcsolható infravörös vágósűrő (IR-cut filter)
Zoom-/fókuszvezérlés	Motoros
Vízszintes látómező	96° – 29°
Függőleges látómező	71° – 22°

Bemenetek és kimenetek

Analóg videokimenet	SMB-csatlakozó, CVBS (PAL/NTSC), 1 Vpp, 75 ohm, kb. 500 TVL
Vonali hangbemenet	Max. 0,6 Vrms, 10 kOhm (jellemző)
Vonali hangkimenet	1,0 Vrms 10 kOhm (jellemző)
Riasztási bemenet aktiválása	Rövidzáras vagy 3,3 V-os egyenáramú aktiválás
Riasztási kimenet feszültsége	40 V DC, max. 1 A terhelés
Ethernet	Árnyékolt RJ45

Hang

Audiobemenet	Beépített mikrofon; Vonalbemenet; Mikrofonszintű bemenet
Audiokimenet	Vonalkimenet
Tömörítés és mintavételi frekvencia	G.711 8 kHz; L16 16 kHz; AAC-LC 80kbps 16 kHz; AAC-LC 48kbps 16 kHz
Jel-zaj viszony (> megadott érték) (dB)	50 dB
Hangstreamelés	Teljes kétirányú; Váltakozó kétirányú

Tárhely

Belső tárolás	5-s-pre-alarm-recording
Memóriakártya-nyílás	Micro SDHC; Micro SDXC (HD-rögzítéshez 6-os vagy magasabb sebességsztályú memóriakártya ajánlott)
Memóriakártya kapacitása (GB)	32 GB Micro SDHC használatkor; 2 TB Micro SDXC használatkor
Ipari SD-kártyák	Extrém hosszú élettartam és állapotfigyelési támogatás, amely előre jelzi a szervizigényt. (ha az SD-kártya támogatja)
Rögzítési mód	Folyamatos (körkörös); Ütemezett; Riasztás; Esemény

Adatbiztonság

Titkosító koprocesszor (TPM)	AES/CBC 256 bit; RSA 4096 bit
PKI	X.509-tanúsítványok
Végpontok közötti titkosítás	Teljes végpontok közötti támogatott VMS-szel
Titkosítás	TLS 1.2; AES 256; AES 128; TLS 1.3
Helyi tároló titkosítása	XTS-AES
Videó hitelesítése	MD5; SHA-1; SHA-256; Ellenőrző összeg
Készüléksoftver-védelem	Aláírt készüléksoftver, biztonságos rendszerindítás

Teljesítmény

Riasztási bemenetek	1
Riasztási kimenetek	1
RJ45-csatlakozók száma	1

Összekapcsolhatóság

USB-portok száma	1 (USB 2.0 Type C, a külön megvásárolható vezeték nélküli USB-hardverkulcs csatlakoztatásához beállításakor és üzembe helyezéskor)
------------------	--

Hálózat

Ethernet típusa	10/100BASE-T; Auto-sensing; Full / half duplex
-----------------	--

Rendszerintegráció

Protokollok/szabványok	IPv4; IPv6; UDP; TCP; HTTP; HTTPS; RTP/RTCP; IGMP V2/V3; ICMP; ICMPv6; RTSP; FTP; ARP; DHCP; APIPA (Auto-IP, link local address); NTP (SNTP); SNMP (V1, MIBII); SNMP (V3, MIBII); 802.1x, EAP/TLS; DNS; DNSv6; DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com); SMTP; iSCSI; UPnP (SSDP); DiffServ (QoS); LLDP; SOAP; CHAP; Digest authentication
Megfelelőség	ONVIF Profile S; ONVIF Profile G; ONVIF Profile T; Auto-MDIX; ONVIF Profile M

Mechanikai jellemzők

3 tengelyes beállítás (páasztázás/döntés/forgatás)	355°/85°/350°
Méret (Ø x Ma) (mm)	148 mm x 122 mm
Méret (Ø x Ma) (in)	5.83 in x 4.80 in
Tömeg (g)	1130 g
Tömeg (lb)	2.49 lb
Szín	Fehér
Szín (RAL)	RAL 9003 szignálfehér
Gíroszkóp	Igen
Buborékos anyag	Átlátszó polikarbonát, átlátszó, karcálló és tükröződésgátló bevonattal
Anyag	Alumínium
Anyagbevonat	Párátlanító membrán; vízálló csatlakozás
Rögzítés típusa	Felületre szerelt (mellékelt kábeldoboz); 4 hüvelykes négyzet alakú csatlakozódoboz, egyszeres és dupla kötődoboz, 1/4 colos 20 UNC csavarnet
Vezeték	3/4 colos NPT (M25) és 1/2 colos NPT (M20), kábelcső oldali bevezetéshez

Környezeti

Üzemi hőmérséklet (°C)	-40 °C – 55 °C folyamatos működés esetén; legfeljebb 74 °C-ig a NEMA TS2-2003 (R2008) 2.1.5.1-es bekezdése szerint a 2.2.7.3~2.2.7.7-es ábra tesztprofiljával mérve
------------------------	---

Üzemi hőmérséklet (°F)	-40 °F – 131 °F folyamatos működés esetén; legfeljebb 165 °F-ig a NEMA TS2-2003 (R2008) 2.1.5.1-es bekezdése szerint a 2.2.7.3~2.2.7.7-es ábra tesztprofiljával mérve
Hideg bekapcsolási hőmérséklet (°C)	-20 °C
Hideg bekapcsolási hőmérséklet (°F)	-4 °F
Tárolási hőmérséklet (°C)	-30 °C – 70 °C
Tárolási hőmérséklet (°F)	-22 °F – 158 °F
Üzemi relatív páratartalom, nem lecsapódó (%)	5% – 93%
Működési páratartalom-tartomány, lecsapódó (%)	5% – 100%
Tárolási relatív páratartalom (%)	0% – 98%
Ütésvédelem	IK10
IP-besorolás	IP66
Védelem foka	NEMA típus 4X
Felhasználás	Kültéri
Fenntarthatóság	PVC-mentes
Származási ország	Tajvan

Rendelési információk

NDE-5703-AL-GOV Fix dóm, 5MP HDR 3,2-10,5mm IP66 IR GOV

Professzionális fix IP-dómkamera kültéri, 30 kép/mp képfrekvenciájú felügyelethez H.264/H.265 tömörítéssel és IVA Pro Buildings csomaggal, 5 MP-es, IR-funkcióval, IP66- és IK10-megfelelőséggel

NDAA-besorolás

TAA-kompatibilis

Rendelési szám **NDE-5703-AL-GOV**

Tartozékok

NDA-5070-IC Álmennyezeti szerelvény készlet

Süllyesztett mennyezeti szerelőkészlet a FLEXIDOME beltéri 5100i, FLEXIDOME beltéri 5100i IR, FLEXIDOME kültéri 5100i és FLEXIDOME kültéri 5100i IR kamerákhoz

Rendelési szám **NDA-5070-IC**

NDA-5070-PLEN Álmennyezeti túlnyom. készlet, 148mm

Túlnyomásos süllyesztett mennyezeti szerelőkészlet a FLEXIDOME beltéri 5100i, FLEXIDOME beltéri 5100i IR, FLEXIDOME kültéri 5100i és FLEXIDOME kültéri 5100i IR kamerákhoz

Rendelési szám **NDA-5070-PLEN**

NDA-5070-PIPW Függ. ill.lemez+időjárás ell. védősapka

Függesztett illesztőlemez időjárás elleni védőburkolattal FLEXIDOME kültéri 5100i és FLEXIDOME kültéri 5100i IR kamerákhoz

Rendelési szám **NDA-5070-PIPW**

NDA-5070-LWMT L alakú fali tartó FLEXIDOME 5100i-hez

L alakú fali konzol FLEXIDOME beltéri 5100i, FLEXIDOME beltéri 5100i IR, FLEXIDOME kültéri 5100i, FLEXIDOME kültéri 5100i IR és FLEXIDOME IP 3000i IR kamerákhoz

Rendelési szám **NDA-5070-LWMT**

NDA-5070-PIP Függesztett illesztőlap, NDE-570*

Függesztett illesztőlemez FLEXIDOME kültéri 5100i és a FLEXIDOME kültéri 5100i IR kamerákhoz

Rendelési szám **NDA-5070-PIP**

NDA-5070-PC Festhető fedél, FLEXIDOME 5100i, 4 db

Festhető burkolat (4 db) FLEXIDOME 5100i és FLEXIDOME 5100i IR kamerákhoz

Rendelési szám **NDA-5070-PC**

NDA-5070-CBLI Bura, átlátszó, FLEXIDOME 5100i IR-hez

Átlátszó cserebúra FLEXIDOME beltéri 5100i IR és FLEXIDOME kültéri 5100i IR kamerákhoz

Rendelési szám **NDA-5070-CBLI**

NDA-5070-TBLI Bura, füstszínű, FLEXIDOME 5100i IR-hez

Füstszínű bura FLEXIDOME beltéri 5100i IR és FLEXIDOME kültéri 5100i IR kamerákhoz

Rendelési szám **NDA-5070-TBLI**

NDA-MCSMB-03M Kábel, SMB-BNC, 0,3m

0,3 m analóg kábel, SMB (anya) – BNC (anya), a kamera koaxiális kábelhez történő csatlakoztatásához

Rendelési szám **NDA-MCSMB-03M**

NDA-MCSMB-30M Kábel, SMB-BNC, 3,0m

3 m analóg kábel, SMB (anya) – BNC (anya), a kamera koaxiális kábelhez történő csatlakoztatásához

Rendelési szám **NDA-MCSMB-30M**

NDA-U-CBB Csatorna-szerelődoboz, 148mm

Kültéri szerelődoboz kábelcsatornához, 148 mm

Rendelési szám **NDA-U-CBB**

NDA-U-CMT Sarokba szerelhető adapter

Univerzális sarokkonzol, fehér

Rendelési szám **NDA-U-CMT****NDA-U-PMAS Oszlop adapter, kicsi**

Oszlopra szerelhető adapter, kicsi

Univerzális oszlopra szerelhető adapter, fehér, kicsi.

Rendelési szám **NDA-U-PMAS****NDA-U-PMAL Oszlop adapter, nagy**

Univerzális oszlopra szerelhető adapter, fehér, nagy

Rendelési szám **NDA-U-PMAL****NDA-U-PSMB Függesztett, fali/mennyezeti, SMB**

Felületi szerelődoboz (SMB) fali konzolhoz és csőkonzolhoz.

Rendelési szám **NDA-U-PSMB****NDA-U-WMT Függesztett fali konzol**

Univerzális fali konzol dómkamerákhoz, fehér

Rendelési szám **NDA-U-WMT****NDA-U-WMTG Függesztett fali konzol, szerelődoboz**

Univerzális, falra szerelhető konzol; fix dómkamerák esetén kötődobozra is szerelhető; fehér

Rendelési szám **NDA-U-WMTG****NDA-U-PMT Függesztett cső-konzol, 12" (31cm)**

Univerzális csőkonzol dómkamerákhoz, 31 cm, fehér

Rendelési szám **NDA-U-PMT****NDA-U-PMTE Függesztett csőhosszabbító 20" (50cm)**

Univerzális csőre szerelhető konzol toldata, 50 cm, fehér

Rendelési szám **NDA-U-PMTE****NDA-U-PMTG Függesztett cső-konzol, szerelődoboz**

Univerzális, csőre szerelhető konzol; fix dómkamerák esetén kötődobozra is szerelhető; fehér

Rendelési szám **NDA-U-PMTG****NDA-U-PMTS Függesztett csőkonzol, 4" (11cm)**

Univerzális, csőre szerelhető függesztőkonzol

dómkamerákhoz, 11 cm, fehér

Rendelési szám **NDA-U-PMTS****NDA-U-RMT Függesztett parapet-konzol**

Univerzális tetőkonzol dómkamerákhoz, fehér, kültéri használatra

Rendelési szám **NDA-U-RMT****NDA-U-PA0 Tápegys. és kötődob. kültéri tok. 24VAC**

Surveillance cabinet, 24 VAC input, 24 VAC output

Rendelési szám **NDA-U-PA0****NDA-U-PA1 Tápegys. és kötődob. kültéri tok. 120VAC**

Surveillance cabinet, 100 - 120 VAC 50/60 Hz input, 24 VAC output

Rendelési szám **NDA-U-PA1****NDA-U-PA2 Tápegys. és kötődob. kültéri tok. 230VAC**

Surveillance cabinet, 230 VAC input, 24 VAC output

Rendelési szám **NDA-U-PA2****NPD-3001-WAP Hordozható telepítő szerszám**

Hordozható és vezeték nélküli telepítőeszköz Bosch kamerákhoz

Rendelési szám **NPD-3001-WAP****NPD-5001-POE Midspan, 15W, egyp. AC bem.**

Ethernetről táplált midspan adapter PoE-kompatibilis

kamerákkal való használathoz; 15,4 W, 1 port

Súly: 200 g

Rendelési szám **NPD-5001-POE****NPD-5004-POE Midspan, 4-portos 15W, AC bem.**

Ethernetről táplált midspan adapter PoE-kompatibilis

kamerákkal való használathoz; 15,4 W, 4 port

Súly: 620 g

Rendelési szám **NPD-5004-POE****MSD-064G IP BIZTONSÁGI MICROSD-KÁRTYA 64GB**

64 GB-os ipari microSD-kártya állapotfigyeléssel

Rendelési szám **MSD-064G****MSD-128G IP BIZTONSÁGI MICROSD-KÁRTYA 128GB**

128 GB-os ipari microSD-kártya állapotfigyeléssel

Rendelési szám **MSD-128G****MSD-256G IP BIZTONSÁGI MICROSD-KÁRTYA 256GB**

256 GB-os ipari microSD-kártya állapotfigyeléssel

Rendelési szám **MSD-256G****MNT-ICP-FDC Álmennyezeti tartókészlet FLEXIDOME-hoz**

Függesztett mennyezeti tartókészlet FLEXIDOME IP

2000/4000/5000/5100i/7000 (kivéve az RD sorozatot) és

panoramic 5000/7000 sorozatú kamerákhoz

Rendelési szám **MNT-ICP-FDC****NCA-WLAN-EU Vezeték nélk. telepítőkulcs EU**

Vezeték nélküli telepítési hardverkulcs vezeték nélküli

üzembe helyezéshez

Rendelési szám **NCA-WLAN-EU****NCA-WLAN-NA Vezeték nélk. telepítőkulcs NA**

Vezeték nélküli telepítési hardverkulcs vezeték nélküli

üzembe helyezéshez Észak-Amerikában

Rendelési szám **NCA-WLAN-NA****NDA-5070-COV Vezetékburkolat NDE-570*-hez, 50db**

Kábelcsatorna-fedél kábelnyílás nélkül FLEXIDOME outdoor

5100i és FLEXIDOME outdoor 5100i IR típusokhoz

Rendelési szám **NDA-5070-COV**

Szoftveres opciók

MVC-IVA-PER IVA Pro Perimeter

Videoanalitikai szoftver biztonsági szempontból kritikus fontosságú létesítmények héjvédelmi rendszereihez.

Rendelési szám MVC-IVA-PER

MVC-IVA-TRA IVA Pro Traffic

Mély gépi tanulást alkalmazó, neurális hálózati technológián alapuló videóelemző szoftver forgalomfigyeléshez és biztonsági események automatikus észleléséhez.

Rendelési szám MVC-IVA-TRA

MVC-IVA-PPE IVA Pro PPE

Mély neurális hálózati technológián alapuló videóelemző szoftver személyi védőfelszerelések felismerésére.

Rendelési szám MVC-IVA-PPE

MVC-IVA-APC IVA Pro megjelenés

Mély neurális hálózati technológián alapuló videóelemző szoftver, amely részletes személyi megjelenési jellemzők alapján fejlett kriminalisztikai keresést tesz lehetővé.

Rendelési szám MVC-IVA-APC

MVC-IVA-LPR IVA Pro rendszám

Mély neurális hálózati technológián alapuló videóelemző szoftver a rendszám adatok észlelésére.

Rendelési szám MVC-IVA-LPR

MVC-IVA-MMR IVA Pro járműmodell

Mély neurális hálózati technológián alapuló videóelemző szoftver a jármű adatok észlelésére.

Rendelési szám MVC-IVA-MMR

MVC-IVA-LPRX IVA Pro rendszám + járműmodell

Mély neurális hálózati technológián alapuló videóelemző szoftver a rendszám- és jármű adatok észlelésére.

Rendelési szám MVC-IVA-LPRX

MVC-IVA-VGD IVA Pro vizuális fegyverészlelés

Mély neurális hálózati technológián alapuló videóelemző szoftver, amelynek célja az álló személyek és a fegyveres támadás felismerése.

Rendelési szám MVC-IVA-VGD



<https://www.boschsecurity.com>