

NDE-5704-AL-GOV 8Mpx pe. dome HDR,3,2–10,5mm,IP66 IR GOV FLEXIDOME outdoor 5100i IR



- ▶ 4K ultra HD pro obraz s vysokou úrovní detailů
- ▶ Kamerová technologie starlight s vynikajícím výkonem při nízkém osvětlení
- ▶ Funkce IVA Pro přináší vysoce spolehlivou detekci osob a vozidel založenou na technologii deep-learning, kterou lze použít u řady scén, od prázdných zón po přeplněné oblasti
- ▶ Vysoký dynamický rozsah umožňuje sledovat každý detail v osvětlených i tmavých oblastech scény
- ▶ Vestavěná inteligentní infračervená osvětlovací jednotka zajišťující viditelnost až na vzdálenost 40 m

Tato kamera je všestranné a profesionální zařízení pro venkovní dohled. Poskytuje výjimečnou kvalitu obrazu, technologii starlight a vysoký dynamický rozsah s rozlišením 4K ultra HD, což zajišťuje velmi detailní obraz vyhovující vysokým požadavkům na bezpečnost a monitoring..

Vestavěná funkce Intelligent Video Analytics Pro (IVA Pro) doplňuje podrobné informace o situaci a aktivuje odpovídající upozornění.

Kamera používá snímač velikosti 1/2,8" a technologii HDR v rozlišení 4K ultra HD s vestavěnou aktivní infračervenou osvětlovací jednotkou, která poskytuje vysoký výkon v prostředích s mimořádně slabým osvětlením.

Modulární konstrukce je vybavena mechanismem zacvaknutí a otočení na montážní desce nebo základně, který k uchycení kamery ke krytu nevyžaduje žádné montážní prvky. To zajišťuje rychlou instalaci a kompatibilitu s různými možnostmi montáže.

Funkce

H.265 kódování videa s vysokou účinností

Kamera je navržena s použitím nejúčinnější a nejvýkonnější kódovací platformy H.264 a H.265/HEVC.

Kamera poskytuje obraz vysoké kvality a s vysokým rozlišením při velmi nízkém zatížení sítě.

Díky dvojnásobné efektivitě kódování je H.265 novým standardem komprese obrazu pro IP kamerové systémy.

Intelligent Video Analytics Pro (IVA Pro)

Kamera s předem nainstalovaným balíčkem IVA Pro Buildings přináší vysoce spolehlivou detekci a sledování osob i vozidel, založené na technologii deep-learning pro řadu scén, od prázdných zón až po přeplněné oblasti. Kamera je mimořádně odolná vůči falešným poplachům způsobených náročným prostředím s deštěm, větrem (pohybující se stromy), sněhem, krupobitím, odrazy ve vodě, stíny a hmyzem. Spolehlivě detekuje, sleduje a klasifikuje objekty. Inteligentní nastavení alarmů a pravidel počítání vás upozorní v případě aktivace předdefinovaných poplachů a umožňuje vysoce účinné forenzní vyhledávání v záznamech. Kamera se nemusí kalibrovat, dá se proto velmi snadno nakonfigurovat. Volitelně lze pro kameru získat licenci k instalaci a používání sady IVA Pro Perimeter nebo IVA Pro Traffic, a tím optimalizovat analytické funkce kamery pro konkrétní případy použití v podnikovém prostředí.

Obousměrný zvuk a vestavěný mikrofón

Obousměrný přenos zvuku umožňuje operátorovi komunikovat s návštěvníky nebo narušiteli přes linkový vstup a výstup externího zvuku. Alternativně je k dispozici integrovaný mikrofón, který zachycuje ostrý a čistý zvuk. Při použití integrovaného nebo externího mikrofónu lze detekci zvuku použít k vygenerování poplachů, které obsluhu rychleji upozorní a umožní jí jednat více

proaktivně. Pokud to vyžaduje místní legislativa, lze mikrofon zablokovat pomocí bezpečnostního licenčního klíče.

Pokrytí DORI

DORI (detekce, pozorování, rozpoznávání, identifikace) je standardní systém (EN-62676-4) definující schopnost osoby prohlížející videozáznam rozlišit osoby či objekty v pokryté oblasti. Níže je uveden seznam maximálních vzdáleností, do kterých jsou konkrétní kombinace kamery a objektivu schopny splnit tyto podmínky:

8MP kamera s objektivem 3,2 až 10,5 mm*

DORI	Definice DORI	Vzdálenost 3,2 mm / 10,5 mm	Horizontální šířka
Detekce	25 px/m	62 m / 275 m	154 m
Sledování	63 px/m	25 m / 109 m	61 m
Rozpoznávání	125 px/m	12 m / 55 m	31 m
Identifikace	250 px/m	6 m / 28 m	15 m

*Čísla v této tabulce nereflktují vzdálenosti IVA. Informace o vzdálenostech IVA naleznete v nástroji pro výpočet objektivu / Bosch IP video design tool.

Režimy scen

K dispozici je několik konfigurovatelných režimů scén poskytujících nejlepší nastavení pro řadu různých nasazení. Jedním kliknutím lze zvolit plně optimalizované nastavení obrazu, které vyhovuje aktuálním podmínkám. Pro různé situace, jako např. sodíkové osvětlení, rychle se pohybující objekty nebo tmavé prostředí, lze zvolit různé režimy scén.

Odolná vůči dešti, prachu a neoprávněné manipulaci se spolehlivým provozem v širokém rozsahu teplot

Kamera je vhodná pro venkovní použití. Kamera může fungovat v širokém rozsahu okolních teplot od -40 °C do +55 °C.

Robustní konstrukce kamery má stupně krytí IP66, NEMA 4X a IK10, takže odolá dešti a prachu a zároveň nabízí ochranu proti nárazům a neoprávněné manipulaci.

Snadná instalace

Mechanické provedení se řídí instalační filozofií Bosch využíváním montážní SMB a snadné správy kabeláže. Napájení lze realizovat přes PoE (Power-over-Ethernet). V takovém případě stačí k přenosu obrazu, napájení a řízení kamery pouze jeden kabel. S napájením přes síť Ethernet je instalace kamery jednodušší a levnější, protože nepotřebujete místní napájecí zdroj.

K zajištění bezproblémového kabelového připojení k síti kamera podporuje technologii Auto-MDIX, která umožňuje použít kabely s přímými nebo překříženými vodiči. Funkce AVF (Automatic Varifocal) usnadňuje osobám, které provádějí instalaci, nastavení polohy přiblížení nebo oddálení, aniž by přitom bylo potřeba otevírat kameru. Automatické motorizované nastavení přiblížení a zaostření s mapováním pixelů 1 : 1 zajišťuje, že je kamera vždy přesně zaostřená.

Zabezpečení dat

K zajištění nejvyšší úrovně zabezpečení přístupu k zařízení a přenosu dat byla zavedena zvláštní opatření. Ochrana heslem se třemi úrovněmi a doporučeními ohledně zabezpečení umožňují uživatelům přizpůsobení přístupu k zařízení. Přístup pomocí internetového prohlížeče může být chráněn pomocí protokolu HTTPS a aktualizace firmwaru mohou být chráněny pomocí ověřovaného zabezpečeného nahrávání. Kamery jsou vybaveny vestavěným hardwarem Secure Element (SE), který se stará o funkci modulu TPM (Trusted Platform Module) pro zajištění nejvyšší úrovně zabezpečení a ochrany soukromí. Spolu s podporou infrastruktury veřejných klíčů Public Key Infrastructure (PKI) je zaručena špičková ochrana proti škodlivým útokům. S budoucími aktualizacemi firmwaru přibude také podpora šifrovacích klíčů RSA o délce až 4096 bitů, což zajistí bezpečnost dat i po roce 2030. Také bude přidáno síťové ověření 802.1x s protokolem EAP/TLS. Pokročilé zpracování certifikátů nabízí následující funkce:

- předinstalované certifikáty zařízení původu Bosch,
- jedinečné certifikáty s vlastním podpisem automaticky vytvářené v případě potřeby,
- certifikáty klienta a serveru pro ověření,
- certifikáty klienta pro důkaz o pravosti,
- certifikáty s šifrovanými soukromými klíči.

Větší míra flexibility při používání funkcí souvisejících s datovými toky

Kamera má čtyři nezávislé datové toky. Uživatelé mohou postupovat následujícími způsoby:

- Měnit rozlišení a snímkovou frekvenci videozáznamu na základě individuálního nastavení konfigurace každého datového toku.
- Vybírat standard kódování (H.264/H.265) pro každý datový tok.
- Konfigurovat sadu osmi profilů kamery pro každý datový tok.

Decentralizované nahrávání

Chcete-li uložit až 2 TB místních nahrávek poplachu, vložte paměťovou kartu do slotu pro kartu. Nahrávání před poplachem do paměti RAM zmenšuje šířku pásma pro nahrávání v síti a prodlužuje efektivní životnost paměťové karty.

Nabízí pokročilé decentralizované nahrávání zajišťující nejspolehlivější řešení ukládání, které je výsledkem kombinace těchto funkcí:

- Podpora průmyslové karty SD umožňuje dosáhnout extrémní životnosti.
- Sledování správné funkce průmyslových karet SD poskytuje včasné upozornění na servis.

Vysoký dynamický rozsah

Kamera disponuje vysokým dynamickým rozsahem. Ten je založen na procesu vícenásobné expozice, která zachycuje více detailů v jasných i tmavých částech stejné scény. Výsledkem je, že můžete snadno rozlišovat objekty a pozadí, např. obličeje a jasné protisvětlo. Aktuální dynamický rozsah kamery je měřen analýzou Opto-Electronic Conversion Function (OECF) podle 5. části normy IEC 62676. Tato metoda se používá k získání standardizovaných hodnot, které lze použít ke srovnání různých kamer.

Automatické otočení obrazu

Integrované čidlo gyro/akcelerometru automaticky upravuje orientaci obrazu po 90°, pokud je kamera umístěna v pravém úhlu nebo vzhůru nohama. Obraz z čidla lze také po 90° otáčet ručně.

Pokud chcete efektivně snímat obraz v dlouhých halách, aniž by došlo ke snížení rozlišení, připevněte kameru v pravém úhlu. Obraz se na monitoru zobrazí svisle a v plném rozlišení.

Integrace systému a soulad s ONVIF

Kamera je ve shodě se specifikacemi ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, ONVIF Profile T a ONVIF Profile M. V případě konfigurace H.265 podporuje kamera Media Service 2, což je součást profilu ONVIF Profile T. Soulad s těmito standardy zaručuje vzájemnou kompatibilitu mezi síťovými obrazovými produkty bez ohledu na výrobce. Třetí strany, které chtějí kamery integrovat do velkých projektů, mohou snadno získat přístup k sadám vnitřních funkcí kamery.

Více informací naleznete na webu Integration Partner Program (IPP) společnosti Bosch (ipp.boschsecurity.com).

Modulární příslušenství

K dispozici je úplná řada modulárního příslušenství, která umožňuje udržet jednotný vzhled různých kamer a nabízí široké spektrum možností instalace. Dostupné možnosti zahrnují držák pro montáž na stěnu nebo na trubku, montážní box s napájením a sadu pro stropní montáž.

Infračervené osvětlení

Zařízení nabízí integrovanou funkci inteligentního infračerveného (IR) osvětlení s adaptivním nastavením výkonu v závislosti na obsahu scény. Dosah infračerveného osvětlení činí až 40 m.

Infračervené pokrytí je vždy optimalizované pro danou scénu, aby nedocházelo k nadměrné expozici objektů, které jsou blízko zařízení.

Cloudové služby

Kamera podporuje odesílání souborů JPEG podle času nebo založené na poplachu na čtyři různé účty. Tyto účty mohou adresovat servery FTP nebo cloudová úložiště. Na tyto účty lze také exportovat videoklipy nebo snímky JPEG. Poplachy mohou být nastaveny tak, aby způsobily odeslání oznámení prostřednictvím e-mailu nebo zprávy SMS, takže jste vždy informováni o neobvyklých událostech.

Bosch Remote Portal

Pomocí zabezpečené cloudové infrastruktury Bosch Remote Portal můžete spravovat svá připojená zařízení Bosch. Ze systému Bosch Remote Portal můžete:

- dokončit úvodní konfiguraci svých připojených zařízení Bosch (online nebo offline),
- aktualizovat firmware jednoho nebo více zařízení,
- spravovat certifikáty,
- sledovat stav svých připojených zařízení Bosch.

Aplikace Project Assistant

Jelikož je kamera vybavená portem USB-C pro bezdrátový hardwarový klíč USB (prodává se samostatně: NCA-WLAN-EU, NCA-WLAN-NA), osoba zajišťující instalaci může snadno provádět počáteční konfiguraci bezdrátovým způsobem. Pomocí mobilního zařízení s aplikací Bosch Project Assistant můžete provést úvodní nastavení a přiblížení a zaostření objektivu, abyste správně nastavili scénu. Stačí připojit hardwarový modul USB a přejít do aplikace Bosch Project Assistant, která je k dispozici pro systémy iOS, Windows nebo Android.



Regulační informace

Norma	Typ
Emise	EN 55032 (třída B)
	CFR 47 FCC část 15 (třída B)
	ICES-003 (třída B)
	VCCI CISPR 32
	AS/NZS CISPR 32
Odolnost	EN 50121-4
	EN 50130-4
Prostředí	EN 50130-5, třída II
	EN IEC 63000

Norma	Typ
	RoHS EU, 2011/65/EU a 2015/863/EU WEEE EU, 2012/19/EU
Bezpečnost	EN 62368-1 IEC 62368-1 UL 62368-1
Obrazový výkon	IEC 62676-5
Ochrana před nárazem	EN 62262 (IK10): 2002
Stupeň krytí	EN 60529 (IP54)
Soulad se standardem ONVIF	EN 50132-5-2, EN 62676-2
Značky	CE, FCC, UL, WEEE, RCM, VCCI, UKCA, RoHS Čína
Shoda	Soulad s NDAA a TAA

Oblast	Splnění norem / známky kvality	
Evropa	CE	
USA	UL 2900-2-3 CAP	4791462681-003 Cybersecurity Assurance Program
Globální	IEC 62443-4-1	Industrial Cyber Security Capability
Velká Británie	UKCA	

Poznámky k instalaci a konfiguraci

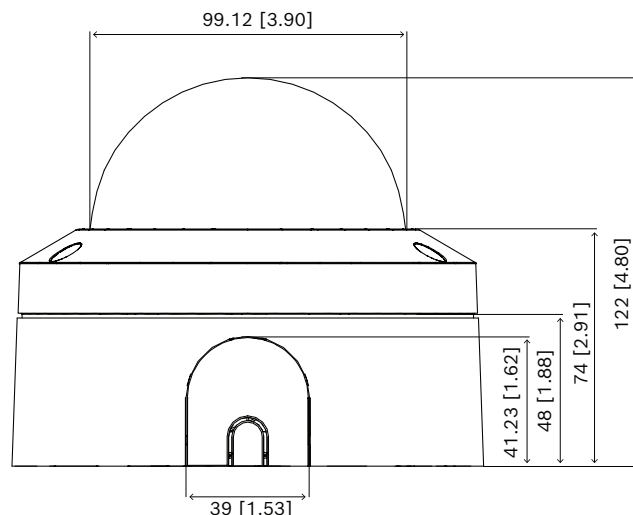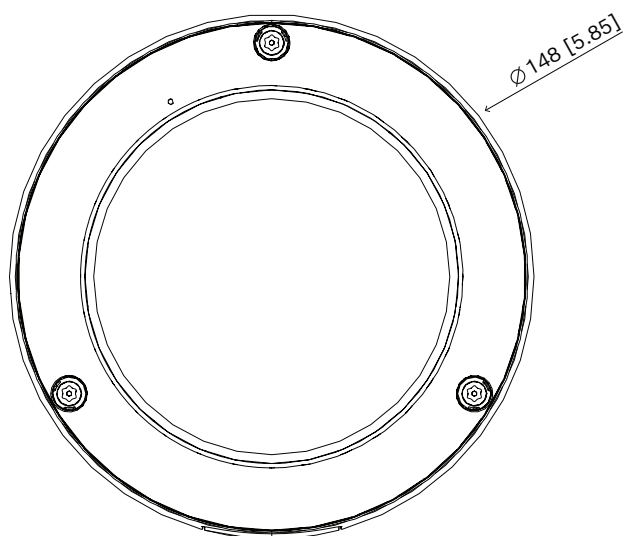

Rozměry v mm (palcích)

Dodané součásti

Množství	Součást
1	FLEXIDOME outdoor 5100i IR – 8MP kamera
1	Bezpečnostní imbusový klíč Torx T-20
1	2pinová svorkovnice
1	8pinová svorkovnice
1	Přechodová deska k elektroinstalační trubce (Ø 3/4" / M25)
1	Přechodová deska k elektroinstalační trubce (Ø 1/2" / M20)
1	Vedení RJ45
1	Kabelový box
1	Bezpečnostní informace
1	Průvodce rychlou instalací

Technické specifikace

Elektrické

Vstupní napětí (stř.)	24 V stř. ± 10 %
Vstupní napětí (ss.)	12 V ss. ± 10 %
Spotřeba energie PoE (W) (běžná – maximální)	6.40 W – 10.3 W
Spotřeba energie Vss. (W) (běžná – maximální)	5.88 W – 10.1 W
Spotřeba energie Vstř. (W) (běžná – maximální)	5.62 W – 9.6 W
Vstup PoE	PoE IEEE 802.3af / 802.3at Type 1, Class 3

Platforma

Společná produktová platforma	CPP14
Paměť (MB)	2048 MB RAM, Flash 8192 MB

Snímací prvek

Celkem pixelů na snímači	8 MP přibl.
Typ snímacího prvku	1/2.8 inch CMOS
Efektivní pixely (V×Š)	3,864 x 2,192

Citlivost

Barevně (lx) (citlivost měřena podle normy IEC 62676 část 5)	0.0460 lx
Černobíle (lx) (citlivost měřena podle normy IEC 62676 část 5)	0.0150 lx
Minimální osvětlení s IR (lx) (citlivost měřena podle IEC 62676, části 5)	0,0 lx

Dynamický rozsah

Široký dynamický rozsah (WDR) (dB)	120 dB
Měřeno dle IEC 62676, část 5 (dB)	103 dB

Datový tok videa

Kompresce videa	H.264 (ISO/IEC 14496-10); M-JPEG; H.265/HEVC
Streamování	Více konfigurovatelných streamů v H.265; H.264 and M-JPEG; Konfigurovatelná snímkovací frekvence a šířka pásma; Bosch Intelligent Streaming
Zpoždění při zpracování obrazu	< 120 ms (při rozlišení 8MP30) (Pouze vnitřní zpoždění kamery, dosažitelné pomocí nastavení prováděných bez jakýchkoli způsobů vylepšení obrazu.)
Struktura GOP	IP; IBP; IBBP
Snímkový kmitočet (fps)	1 fps – 30 fps
Poměr signál/šum/video (dB)	>55 dB

Rozlišení videa

4K UHD	3840 × 2160
Svislý režim 4K UHD	2160 × 3840
6 MP	3264 × 1840

Svislý režim 6 MP	1840 × 3264
4 MP	2688 × 1612
Svislý režim 4 MP	1612 × 2688
1080p HD	1920 × 1080
1,3 MP	1536 × 864
HD 720p	1280 × 720
SD 432p	768 × 432

Funkce videa

Den/noc	Automaticky (nastavitelné spínací body); Barva; Monochromaticky
Funkcionalita kamery	Zrcadlový obraz; Otočení o 90°; Otočení o 180°; Otočení o 270° včetně vzpřímeného režimu; Kompenzace protisvětla (BLC); Vylepšení ostrosti; Inteligentní odmíznování; Počítadlo pixelů; Saturace; Jas; Vodoznaky na videu; Zobrazit razítka; Umístění, elektronická stabilizace obrazu (gyroskopická)
Vyvážení bílé (K)	2,500 K – 10,000 K
Režimy vyvážení bílé	Základní; Standardní; Sodíkový výboj; Ruční režim; Režim blokování; 3 automatické režimy
Režimy závěrky	Automatic Electronic Shutter (AES); 1/25 min; 1/15,000 max; Výchozí závěrka
Počet privátních masek	8
Režim scény	Několik výchozích režimů

Analýza obrazového obsahu

Typ analýzy	IVA Pro Buildings; IVA Pro Privacy
Zdroje aktivující poplach	Libovolný objekt; Objekt v poli; Překročení přímky; Vstoupit do / opustit pole; Lelkování; Sledovat trasu; Počítání; Obsazenost; Změna podmínek; Hledání podobností; Zastavení nebo začátek pohybu objektů
Filtry objektů	Trvání; Velikost; Poměr stran; Směr; Barva; Třídy objektů
Třídy objektů	Dostupné výchozí možnosti: Osoba, Vozidlo Možnosti dostupné s volitelnou sadou IVA Pro: Jízdní kolo, Motocykl, Nákladní automobil, Autobus

Detekce zvuku	Detekce zvuku k vyvolání poplachu
Podporovaná analýza (licence)	IVA Pro Perimeter; IVA Pro Traffic; IVA Pro Appearance; IVA Pro Personal Protective Equipment; IVA Pro Visual Gun Detection; IVA Pro License Plate; IVA Pro Vehicle Make Model; IVA Pro Dangerous Good Signs; Intelligent Audio Analytics: T3/ T4 hlášení poplachu

Noční vidění

Infračervená funkce	Zapnutá; Vypnutá; Automatická; Inteligentní
Vestavěné IR (m)	40 m
Vestavěné IR (stopy)	132 ft
Intenzita infračerveného světla	Ručně nastavitelné; Automaticky
Vlnová délka (nm)	850 nm

Optický

Typ objektivu	3,2 až 10,5 mm
Clonové číslo	1.6
Řízení clony	Clona P
Oprava IR	Ano
Den/noc	Přepínací IR-cut filtr
Ovládání zoomu/ostření	Nastavované motorem
Zorné pole ve vodorovném směru	105° – 31°
Zorné pole ve svislém směru	57° – 18°

Vstupy a výstupy

Vstup audiolinky	max. 0,6 Vrms, typicky 10 kΩ
Výstup audiolinky	1,0 Vrms při typicky 10 kΩ
Aktivace alarmového vstupu	Aktivace zkratem nebo napětím 3,3 V ss
Napětí alarmového výstupu	40 V ss., max. zatížení 1 A
Ethernet	Shielded RJ45

Zvuk

Audio vstup	Vestavěný mikrofon; Vstup linky; Mikrofonní vstup
Audio výstup	Výstupní linka

Komprese a vzorkovací kmitočet	G.711 8 kHz; L16 16 kHz; AAC-LC 80kbps 16 kHz; AAC-LC 48kbps 16 kHz
Poměr signál šum (> uvedená hodnota) (dB)	50 dB
Audio streaming	Plně duplexní; Poloduplexní

Úložiště

Interní úložiště	5-s-pre-alarm-recording
Zásuvka na paměťovou kartu	Micro SDHC; Micro SDXC (pro nahrávání v rozlišení HD je doporučena paměťová karta třídy 6 nebo vyšší)
Kapacita paměťové karty (GB)	32 GB pro Micro SDHC; 2 TB pro Micro SDXC
Průmyslové SD karty	Extrémní podpora sledování životnosti a stavu, která poskytuje včasnou indikaci služby (pokud to podporuje karta SD)
Režim nahrávání	Nepřetržitě (kruh); Plánováno; Poplach; Událost

Zabezpečení dat

Krypto koprocessor (TPM)	AES/CBC 256 bit; RSA 4096 bit
PKI	Certifikáty X.509
Koncové šifrování	Kompletní koncové s podporovaným VMS
Šifrování	TLS 1.2; AES 256; AES 128; TLS 1.3
Šifrování místního úložiště	XTS-AES
Ověření obrazová data	MD5; SHA-1; SHA-256; Kontrolní součet
Ochrana firmwaru	Podepsaný firmware, zabezpečené spouštění

Kapacita

Poplachové vstupy	1
Poplachové výstupy	1
Počet připojení RJ45	1

Možnost propojení

Počet USB	1 (USB 2.0 typ C, pro použití s bezdrátovým hardwarovým modulem USB pro nastavení a uvedení do provozu, prodává se samostatně)
-----------	--

Sít

Typ ethernetu	10/100BASE-T; Auto-sensing; Full / half duplex
---------------	--

Integrace do systému

Protokoly/normy	IPv4; IPv6; UDP; TCP; HTTP; HTTPS; RTP/RTCP; IGMP V2/V3; ICMP; ICMPv6; RTSP; FTP; ARP; DHCP; APIPA (Auto-IP, link local address); NTP (SNTP); SNMP (V1, MIBII); SNMP (V3, MIBII); 802.1x, EAP/TLS; DNS; DNSv6; DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com); SMTP; iSCSI; UPnP (SSDP); DiffServ (QoS); LLDP; SOAP; CHAP; Digest authentication
Shoda	ONVIF Profile S; ONVIF Profile G; ONVIF Profile T; Auto-MDIX; ONVIF Profile M

Mechanické hodnoty

Nastavení ve 3 osách (otáčení, naklápění a natáčení)	355° / 85° / 350°
Rozměry (Ø x v) (mm)	148 mm x 122 mm
Rozměry (Ø x v) (in)	5.83 in x 4.80 in
Hmotnost (g)	1130 g
Hmotnost (lb)	2.49 lb
Barevná	Bílá
Barva (RAL)	Signální bílá RAL 9003
Gyroskop	Ano
Materiál bubliny	Čistý polykarbonát, čirý s neodrazivou povrchovou úpravou odolnou vůči poškrábání
Materiál	Hliník
Povrchová úprava materiálu	Vysoušecí membrána; vodotěsná oblast připojení
Typ montáže	Montáž na povrch (včetně kabelového boxu), 4palcová čtvercová rozvodná skříň, jednoduchá a dvojité propojovací schránka, závit šroubu 1/4" 20 UNC

Elektroinstalační trubka	3/4palcový NPT (M25) a 1/2palcový NPT (M20) boční vstup
--------------------------	---

Prostředí

Provozní teplota (°C)	-40 °C – 55 °C pro nepřetržitý provoz; až 74 °C podle standardu NEMA TS2-2003 (R2008), odstavec 2.1.5.1, obr. 2.2.7.3 až 2.2.7.7 Zkušební profil
Provozní teplota (°F)	-40 °F – 131 °F pro nepřetržitý provoz; až 165 °F podle standardu NEMA TS2-2003 (R2008), odstavec 2.1.5.1, obr. 2.2.7.3 až 2.2.7.7 Zkušební profil
Teplota pro spuštění ze studeného stavu (°C)	-20 °C
Teplota pro spuštění ze studeného stavu (°F)	-4 °F
Skladovací teplota (°C)	-30 °C – 70 °C
Storage temperature (°F)	-22 °F – 158 °F
Provozní relativní vlhkost, bez kondenzace (%)	5% – 93%
Provozní relativní vlhkost, s kondenzací (%)	5% – 100%
Relativní vlhkost při skladování	0% – 98%
Ochrana proti nárazu	IK10
Stupeň krytí IP	IP66
Stupeň ochrany	NEMA typ 4X
Použití	Venkovní použití
Udržitelnost	Bez použití PVC
Země původu	Tchaiwan

Objednací informace**NDE-5704-AL-GOV 8Mpx pe. dome HDR,3,2–10,5mm,IP66 IR GOV**

Profesionální IP kamera s pevnou kopulí pro venkovní dohled s frekvencí 30 snímků/s s H.264/H.265 a balíčkem IVA Pro Buildings, 8 MP, IR, IP66, IK10

Vyhovuje NDAA

Vyhovuje TAA

Objednací číslo **NDE-5704-AL-GOV**

Příslušenství

NDA-5070-IC Sada pro montáž do stropu

Sada pro montáž do podhledu pro jednotky

FLEXIDOME indoor 5100i, FLEXIDOME indoor 5100i IR,
FLEXIDOME outdoor 5100i a FLEXIDOME outdoor 5100i IR
Objednací číslo **NDA-5070-IC**

NDA-5070-PLEN Sada do stropu se vzduchotech., 148mm

Sada s požárním certifikátem pro montáž do podhledu, pro
jednotky FLEXIDOME indoor 5100i,
FLEXIDOME indoor 5100i IR, FLEXIDOME outdoor 5100i a
FLEXIDOME outdoor 5100i IR
Objednací číslo **NDA-5070-PLEN**

NDA-5070-PIPW Deska pro záv. mont. s vodot. krytem

Montážní adapter včetně ochranného krytu proti
povětrnostním vlivům pro jednotky
FLEXIDOME outdoor 5100i a FLEXIDOME outdoor 5100i IR
Objednací číslo **NDA-5070-PIPW**

NDA-5070-LWMT Nást. držák ve tv. L pro FLEXIDOME 5100i

Lomený nástěnný držák pro jednotky
FLEXIDOME indoor 5100i, FLEXIDOME indoor 5100i IR,
FLEXIDOME outdoor 5100i, FLEXIDOME outdoor 5100i IR a
FLEXIDOME IP 3000i IR
Objednací číslo **NDA-5070-LWMT**

NDA-5070-PIP Závěsný štítek rozhraní NDE-570*

Montážní adapter pro jednotky FLEXIDOME outdoor 5100i a
FLEXIDOME outdoor 5100i IR
Objednací číslo **NDA-5070-PIP**

NDA-5070-PC Přetíratelný kryt, FLEXIDOME 5100i, 4 ks

Lakovatelný kryt (4 kusy) pro jednotky FLEXIDOME 5100i a
FLEXIDOME 5100i IR
Objednací číslo **NDA-5070-PC**

NDA-5070-CBLI Kopule, čirá, pro FLEXIDOME 5100i IR

Čirá náhradní kopule pro jednotky
FLEXIDOME indoor 5100i IR a FLEXIDOME outdoor 5100i IR
Objednací číslo **NDA-5070-CBLI**

NDA-5070-TBLI Kopule, tón., pro FLEXIDOME 5100i IR

Tónovaná kopule pro jednotky FLEXIDOME indoor 5100i IR a
FLEXIDOME outdoor 5100i IR
Objednací číslo **NDA-5070-TBLI**

NDA-U-CBB Rozvodná krabice, 148mm

Zadní box pro venkovní elektroinstalaci, 148 mm
Objednací číslo **NDA-U-CBB**

NDA-U-CMT Nástavec pro rohovou montáž

Univerzální držák pro rohovou montáž, bílý
Objednací číslo **NDA-U-CMT**

NDA-U-PMAS Nástavec pro montáž na sloup, malý

Malý nástavec k držáku pro montáž na sloup
Univerzální nástavec k držáku pro montáž na sloup, bílý,
malý.
Objednací číslo **NDA-U-PMAS**

NDA-U-PMAL Nástavec pro montáž na sloup, velký

Univerzální nástavec pro montáž na sloup, bílý, velký
Objednací číslo **NDA-U-PMAL**

NDA-U-PSMB Závěsná montáž na stěnu/strop SMB

Box pro povrchovou montáž (SMB) na stěnu nebo na trubku.
Objednací číslo **NDA-U-PSMB**

NDA-U-WMT Závěsná montáž na stěnu

Univerzální nástěnný držák pro kamery s kopulovým krytem,
bílý
Objednací číslo **NDA-U-WMT**

NDA-U-WMTG Závěsná montáž na zeď, mont. krabice

Univerzální nástěnná montáž kompatibilní s instalací s
propojovací schránkou pouze pro pevné kamery s kupolovým
krytem, bílá barva
Objednací číslo **NDA-U-WMTG**

NDA-U-PMT Závěsná montáž na trubku, 31cm (12")

Univerzální držák pro montáž na trubku pro kamery
s kopulovým krytem, 31 cm, bílý
Objednací číslo **NDA-U-PMT**

NDA-U-PMTE Prodloužení závěsné trubky, 50cm (20")

Prodlužovací nástavec k univerzálnímu držáku pro montáž na
trubku, 50 cm, bílý
Objednací číslo **NDA-U-PMTE**

NDA-U-PMTG Závěsná montáž na trubku, mont. krabice

Univerzální montáž na trubku, kompatibilní s instalací s
propojovací schránkou pouze pro pevné kamery s kupolovým
krytem, bílá barva
Objednací číslo **NDA-U-PMTG**

NDA-U-PMTS Závěsná montáž na trubku, 11cm (4")

Univerzální držák pro závěsnou montáž na trubku pro kamery
s kopulovým krytem, 11 cm (4 palce), bílý
Objednací číslo **NDA-U-PMTS**

NDA-U-RMT Závěsná montáž na parapet

Univerzální střešní držák pro montáž na kamery s kopulovým
krytem, bílá barva pro venkovní použití
Objednací číslo **NDA-U-RMT**

NDA-U-PA0 Dohledová skříň, 24V stř.

Monitorovací skříňka, vstup 24 V~, výstup 24 V~

Objednací číslo **NDA-U-PA0****NDA-U-PA1 Dohledová skříň, 120V stř.**

Monitorovací skříňka, 100–120 V~, vstup 50/60 Hz, výstup 24 V~

Objednací číslo **NDA-U-PA1****NDA-U-PA2 Dohledová skříň, 230V stř.**

Monitorovací skříňka, vstup 230 V~, výstup 24 V~

Objednací číslo **NDA-U-PA2****NPD-3001-WAP Přenosný instalační nástroj**

Přenosný a bezdrátový nástroj pro instalaci kamer Bosch

Objednací číslo **NPD-3001-WAP****NPD-5001-POE Inj. nap., 15W, jeden port, stříd. vstup**

Injektor s napájením přes síť ethernet pro kamery s možností napájení přes síť ethernet; 15,4 W, 1 port

Hmotnost: 200 g

Objednací číslo **NPD-5001-POE****NPD-5004-POE Inj. nap., 4 port × 15W, stř. vstup**

Injektor s napájením přes síť ethernet pro kamery s možností napájení přes síť ethernet; 15,4 W, 4 porty

Hmotnost: 620 g

Objednací číslo **NPD-5004-POE****MSD-064G MICROSD KARTA PRO IP ZABEZPEČENÍ 64GB**

Průmyslová 64GB karta microSD s monitorováním stavu

Objednací číslo **MSD-064G****MSD-128G MICROSD KARTA PRO IP ZABEZPEČENÍ 128GB**

Průmyslová 128GB karta microSD s monitorováním stavu

Objednací číslo **MSD-128G****MSD-256G MICROSD KARTA PRO IP ZABEZPEČENÍ 256GB**

Průmyslová 256GB karta microSD s monitorováním stavu

Objednací číslo **MSD-256G****MNT-ICP-FDC Vyzt.sada do sníř.podhledů pro FLEXIDOME**

Sada pro stropní zavěšení pro FLEXIDOME IP

2000/4000/5000/5100i/7000 (s výjimkou řady RD)

a panoramatické kamery řady 5000/7000

Objednací číslo **MNT-ICP-FDC****NCA-WLAN-EU Bezdrátový instalační adaptér EU**

Hardwarový klíč pro bezdrátovou instalaci, který umožňuje uvádění do provozu bezdrátovým způsobem

Objednací číslo **NCA-WLAN-EU****NCA-WLAN-NA Bezdrátový instalační adaptér NA**

Hardwarový klíč pro bezdrátovou instalaci, který umožňuje uvádění do provozu bezdrátovým způsobem, v provedení určeném pro Severní Ameriku

Objednací číslo **NCA-WLAN-NA****NDA-5070-COV Kryt příp. kab. pro NDM-570*, 50ks**

Kryt elektroinstalační trubky bez vylamovacího otvoru pro

FLEXIDOME outdoor 5100i a FLEXIDOME outdoor 5100i IR

Objednací číslo **NDA-5070-COV****Volitelný software****MVC-IVA-PER IVA Pro Perimeter**

Software Video analytics pro ochranu perimetru kritické infrastruktury.

Objednací číslo **MVC-IVA-PER****MVC-IVA-TRA IVA Pro Traffic**

Video analytický software založený na technologii hlubokých neuronových sítí pro monitorování dopravy a automatickou detekci incidentů.

Objednací číslo **MVC-IVA-TRA****MVC-IVA-PPE IVA Pro PPE**

Software pro analýzu videa založený na technologii hlubokých neuronových sítí pro detekci osobních ochranných prostředků.

Objednací číslo **MVC-IVA-PPE****MVC-IVA-APC Vzhled IVA Pro**

Software pro analýzu videa založený na technologii hlubokých neuronových sítí pro podrobné atributy vzhledu osob umožňující pokročilé forenzní vyhledávání.

Objednací číslo **MVC-IVA-APC****MVC-IVA-LPR SPZ vozidla IVA Pro**

Software pro analýzu videa založený na technologii hlubokých neuronových sítí pro zjišťování informací o registračních značkách.

Objednací číslo **MVC-IVA-LPR****MVC-IVA-MMR Model značky vozidla IVA Pro**

Software pro analýzu videa založený na technologii hlubokých neuronových sítí pro zjišťování informací o vozidle.

Objednací číslo **MVC-IVA-MMR****MVC-IVA-LPRX Model značky + SPZ vozidla IVA Pro**

Software Video Analytics založený na technologii hlubokých neuronových sítí pro zjišťování informací o registračních značkách a vozidlech.

Objednací číslo **MVC-IVA-LPRX**

MVC-IVA-VGD Vizuální detekce zbraní IVA Pro

Software Video Analytics založený na technologii hlubokých neuronových sítí, určený k detekci vzpřímených osob a namířených střelných zbraní.

Objednací číslo **MVC-IVA-VGD**



<https://www.boschsecurity.com>