

NDE-8703-RXL-H Kop. PTRZ 4MP HDR X 4.4-10mm IR hydro FLEXIDOME 8100i IR – X series



- ▶ Zdalne konfigurowanie i przekazywanie do eksploatacji. Funkcja Pan, Tilt, Roll and Zoom (PTRZ) pozwala skierować kamerę na żądane pole obserwacji zdalnie, bez konieczności dotykania kamery lub obiektywu.
- ▶ Technologia starlight X z przetwornikiem 1/1,8 cala o rozdzielczości 4,1 MP zapewnia najwyższą jakość i szczegółowość obrazu w słabych warunkach oświetleniowych
- ▶ Inteligentny promiennik podczerwieni o konstrukcji dzielonej z zasięgiem oświetlania do 50 m
- ▶ IVA Pro zapewnia niezawodne, bazujące na głębokim uczeniu wykrywanie osób i pojazdów w różnych scenach, począwszy od stref sterylnych po uczęszczane i zatłoczone
- ▶ Hydrofobowa kopułka zapewnia lepszą widoczność podczas opadów, a także ogranicza wymagania w zakresie konserwacji i czyszczenia.

Kamera FLEXIDOME 8100i IR 4MP — seria X jest wyposażona w przetwornik obrazu 1/1,8 cala oraz technologie starlight X i HDR X, a obraz może rejestrować w rozdzielczości 4 MP.

Technologia starlight X zapewnia najwyższą czułość przy słabym oświetleniu, dzięki czemu kamera przekazuje bardzo szczegółowe obrazy nawet w najtrudniejszych warunkach. Technologia HDR X pozwala kamerze rejestrować obraz przy różnych poziomach oświetlenia bez efektu rozmycia ani szumów spowodowanych szybkim ruchem obiektów.

Funkcja zdalnego uruchamiania sprawia, że kamerę można zainstalować i skonfigurować w bardzo krótkim czasie. Z poziomu komputera PC lub urządzenia mobilnego z aplikacją Project Assistant można jednym kliknięciem obracać i pochylać kamerę oraz zoomować obraz (pan, tilt, roll and zoom, PTRZ), a także skierowywać kamerę na żądane pole obserwacji — bez dotykania kamery lub obiektywu.

Najnowsza platforma CPP14 oferuje zaawansowane funkcje przetwarzania oraz wbudowany aparat przetwarzania w oparciu o sieć neuronową, który umożliwia działanie oprogramowania IVA Pro do analizy obrazu wykorzystującego technikę głębokiego uczenia. Pozwala to niezawodnie wykrywać osoby i pojazdy nawet w zatłoczonych scenach.

Wytrzymała konstrukcja doskonale nadaje się do zastosowań w sektorach takich jak administracja rządowa, transport, monitoring miejski i ruchu drogowego czy oświata.

Funkcje

Starlight X - nowy poziom możliwości technologii starlight

Technologia starlight X łączy w sobie najnowsze parametry wydajnościowe, przetworniki z dużymi pikselami, układy optyczne, udoskonalone przetwarzanie

obrazu i funkcje redukcji szumów, co razem skutkuje 70% większą czułością niż w standardowej technologii starlight.

HDR X – wysoki zakres dynamiki

Technologia HDR X łączy unikatową funkcjonalność przetwornika z zaawansowanymi algorytmami. Potrafi rejestrować wysokiej jakości obraz z ruchomymi obiektami w scenach o szerokim spektrum dynamiki. Umożliwia pozyskiwanie materiału w jakości HDR przy poziomach oświetlenia, w których tradycyjne technologie HDR przestają działać.

Jest to możliwe dzięki temu, że tryb HDR X – optymalizacja pod kątem ruchu dokonuje dwóch różnych odczytów z jednego naświetlenia, wychytując szczegóły z jasnych i zacienionych fragmentów sceny, podczas gdy w standardowych technologiach HDR algorytm próbuje scałić kilka naświetleń. Scalenie kilku naświetleń zmniejsza ostrość i tworzy niepożądane artefakty na poruszających się obiektach. Technologia HDR-X eliminuje te problemy, zapewniając wyrazisty obraz o lepszym zakresie dynamiki. W sytuacjach, gdy jest potrzeba jeszcze większego zakresu dynamiki, można użyć trybu HDR X - zoptymalizowany tryb DR lub HDR X - Extreme DR, który dodaje kolejne naświetlenie maksymalizujące uzyskany efekt do granic możliwości. Ten tryb łączy w sobie zalety HDR X – optymalizacja pod kątem ruchu i tradycyjnego HDR.

Intelligent Video Analytics (IVA) Pro

Kamera ma standardowo instalowane oprogramowanie IVA Pro Buildings, IVA Pro Perimeter i IVA Pro Privacy. Opcjonalnie można dokupić licencje na dodatkowe oprogramowanie analityczne, które zwiększa zdolności dozoru kamery pod kątem konkretnych zastosowań. Zaawansowane funkcje analityczne zapewniają niezawodne, bazujące na głębokim uczeniu wykrywanie oraz śledzenie osób i pojazdów w różnych scenach, począwszy od stref sterylnych aż po uczęszczane i zatłoczone obszary. Kamera jest odporna na fałszywe alarmy powodowane trudnymi warunkami środowiskowymi, takimi jak deszcz, ruchy wywołane wiatrem (np. drzew), śnieg, grad, odbicia w wodzie, cienie czy owady. Gwarantuje precyzyjne oraz niezawodne wykrywanie, śledzenie i klasyfikowanie obiektów. Inteligentny zestaw reguł alarmu i zliczania gwarantuje natychmiastowe powiadomianie użytkownika, gdy zostanie wywołany uprzednio zdefiniowany alarm. Łatwe jest również konfigurowanie, ponieważ kamera już fabrycznie ma zaprogramowane klasyfikowanie obiektów. Dzięki tym zaawansowanym funkcjom kamera skutecznie realizuje kompleksowy dozór w wielu różnych środowiskach i scenariuszach.

Intelligent Video Analytics Pro (IVA Pro) – opcjonalne licencje

Nowo wprowadzone oprogramowanie IVA Pro Appearance umożliwia wyszukiwanie materiału dowodowego na podstawie cech szczególnych, takich jak kolor ubioru, posiadanie torby, noszenie czapki itd. Pozwala to precyzyjnie identyfikować konkretne osoby. Bezpieczeństwo istotnie wzrasta również dzięki obecności oprogramowania IVA Pro Gun Detection, które automatycznie wykrywa i klasyfikuje osoby trzymające broń palną, która ze swej natury stanowi ogromne zagrożenie.

Dodatkowo kamera jest obecnie wyposażona w oprogramowanie IVA Pro Personal Protective Equipment (PPE), które wykrywa poprawność korzystania ze środków ochrony indywidualnej. Ta funkcjonalność może znacząco podnosić poziom BHP, tym samym obniżając ryzyko wypadków.

Zakup licencji na oprogramowanie IVA Pro Traffic pozwoli zoptymalizować działanie funkcji analitycznych kamery w systemach ITS, na przykład do zliczania i klasyfikowania oraz automatycznego wykrywania incydentów. Funkcjonalność ta ma kluczowe znaczenie przy planowaniu dróg szybkiego ruchu i infrastruktury miejskiej. Oprogramowanie IVA Pro License Plate doskonale sobie radzi z identyfikowaniem tablic rejestracyjnych w czasie rzeczywistym na parkingach i w środowiskach miejskich. Można je wykorzystywać na potrzeby zautomatyzowanych systemów biletowych, egzekwowania przepisów o ruchu drogowym i inteligentnych rozwiązań parkingowych.

Camera Trainer

Program Camera Trainer w oparciu o maszynowe uczenie umożliwia użytkownikowi określenie interesujących go obiektów i tworzenie dla nich odpowiednich detektorów.

Autokalibracja

Kamera ma funkcjonalność automatycznego kalibrowania poprzez przekształcanie pikseli 2D na rzeczywiste wymiary 3D, takie jak rozmiar, prędkość i geolokalizacja obiektów w celu śledzenia konkretnych przypadków. Technologia AI umożliwia kamerze wykrywanie i analizowanie obecności pojazdów i osób w scenie w celu określenia parametrów kalibracji. Cały proces kalibracji ogranicza się teraz do jednego kliknięcia i przeprowadzenia standardowej weryfikacji ręcznej. Znacznie redukuje to pracochłonność kalibracji, a wysoką dokładność można uzyskać znacznie niższym kosztem.

Inteligentne strumieniowanie

Dzięki inteligentnym opcjom kodowania z użyciem analizy wideo wykorzystanie szerokości pasma jest bardzo ograniczane. Kodowane są tylko ważne informacje w

scenie, takie jak ruch lub obiekty wykryte za pomocą analizy. Kamera umożliwia także przesyłanie czterostrumieniowe. Pozwala to na zastosowanie konfiguracji zapewniającej niezależne przesyłanie odpowiednio dostosowanych strumieni na potrzeby podglądu bieżącego, zapisu lub monitoringu zdalnego, nawet przy ograniczonej szerokości pasma. Każdy z tych strumieni można dostosować niezależnie, aby zapewnić wysokiej jakości obraz, idealnie dostosowany do danego celu, zmniejszając jednocześnie prędkość transmisji nawet o 90% w porównaniu do standardowej kamery.

Elektroniczna stabilizacja obrazu

Na jakość obrazu z kamery może negatywnie wpływać jej zamocowanie, jeśli jest niestabilne lub narażone na drgania. Im większa wartość przybliżenia, tym większe oddziaływanie tych wibracji. Obraz staje się bezużyteczny, a dodatkowo bardzo męczy wzrok obserwującego użytkownika. Algorytm stabilizacji obrazu w kamerze wykorzystuje wbudowany żyroskop. Z jego pomocą wykrywa ustawiczne drgania oraz koryguje niestabilny obraz w osiach pionowej i poziomej. Dzięki temu do monitora dociera obraz płynny i stabilny. Współczynnik przycinania w funkcji elektronicznej stabilizacji obrazu daje się regulować. Optymalizując kompromis między polem widzenia a maksymalną amplitudą drgań, można uzyskać doskonałą wyrazistość obrazu.

Kryteria dozoru DORI

Kryteria dozoru DORI (wykrywanie/obserwacja/rozpoznawanie/identyfikacja), opisane w normie EN-62676-4, określają zdolność człowieka patrzącego na obraz z kamery do rozróżniania osób i obiektów znajdujących się w obszarze chronionym. Poniżej przedstawiono maksymalną odległość spełniania kryteriów dozoru DORI dla danej kombinacji kamery i obiektywu:

Kamera 4MP z obiektywem 4,4-10 mm*

DORI	Definicja DORI	Zasięg obserwacji	Szerokość w poziomie
Detekcja	25 px/m	38 m / 121 m	108 m
	8 px/stopę	118 stóp/377 stóp	336 stóp
Obserwacja	63 px/m	15 m / 48 m	43 m
	19 px/stopę	50 stóp/159 stóp	142 stopy
Rozpoznawanie	125 px/m	8 m / 24 m	22 m
	38 px/stopę	25 stóp/79 stóp	71 stóp
Identyfikacja	250 px/m	4 m / 12 m	11 m
	76 px/stopę	12 stóp/40 stóp	35 stóp

*Liczby w tej tabeli nie odzwierciedlają odległości obsługiwanych przez IVA. W celu ustalenia odległości interpretowanych przez oprogramowanie IVA należy użyć kalkulatora parametrów obiektywu / Bosch IP video design tool.

Tryby sceny

Dostępność kilku konfigurowalnych trybów pozwala optymalnie dobrać ustawienia do szeregu różnych zastosowań. Jednym kliknięciem można wybrać zoptymalizowane ustawienia obrazu, w pełni dostosowane do aktualnych warunków. Odpowiednie tryby sceny można dobrać do różnych sytuacji, takich jak oświetlenie sodowe, szybko poruszające się obiekty czy ciemne miejsca.

Odporność na deszcz, kurz i sabotaż, niezawodnie działanie w szerokim zakresie temperatur

Możliwość stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Wytrzymała konstrukcja kamery spełnia wymagania klas IP66/IP67 i IK11, zapewniając ochronę korpusu i kopułki przed deszczem i kurzem, a także przed aktami wandalizmu i sabotażem.

Kamera może pracować w bardzo szerokim zakresie temperatur otoczenia: od -50°C do +60°C.

W pełni zdalne uruchamianie

Instalacja kamery do profesjonalnego systemu dozoru wizyjnego IP jest teraz jeszcze łatwiejsza. Tak naprawdę żaden instalator nie chciałby już wrócić do starych metod instalacji kamer. Etapy instalacji i uruchamiania uproszczono w takim stopniu, że wymagają bardzo niewiele czasu.

Dzięki funkcji zdalnego uruchamiania kamer FLEXIDOME 8100i IR 4MP — seria X nie trzeba już wielokrotnie wspinać się po drabinie i z niej schodzić. Z poziomu komputera PC lub urządzenia mobilnego z aplikacją Project Assistant firmy Bosch można jednym kliknięciem obracać i pochylać kamerę oraz zoomować obraz (pan, tilt, roll and zoom, PTRZ), a także skierowywać kamerę na żądane pole obserwacji — bez dotykania kamery lub obiektywu.

Kamery można też zdalnie skonfigurować i uruchomić w późniejszym czasie, po zainstalowaniu wszystkich tych urządzeń. Wystarczy podłączyć je bezprzewodowo w lokalnej sieci do aplikacji Project Assistant firmy Bosch dostępnej dla systemów operacyjnych iOS, Android i Windows. Można się też połączyć z kamerą zdalnie za pośrednictwem sieci, z wykorzystaniem interfejsu sieciowego kamery lub oprogramowania Bosch Configuration Manager.

Prosta instalacja

Konstrukcja mechaniczna jest zgodna z filozofią instalacyjną firmy Bosch, co m.in. oznacza zastosowanie puszek do montażu powierzchniowego (SMB) i łatwe uporządkowanie kabli.

Zasilanie może być dostarczane przez sieć Ethernet przy użyciu technologii Power-over-Ethernet plus (PoE+). W takiej konfiguracji do podglądu obrazu, zasilania i sterowania kamerą wystarczy jeden kabel. Dzięki możliwości zasilania przez sieć Ethernet (PoE+) instalacja stała się łatwiejsza i tańsza, ponieważ kamery nie wymagają dostępu do sieci energetycznej. Funkcja automatycznej regulacji ogniskowej pozwala instalatorom na ustawienie odpowiedniej pozycji zoomu bez otwierania kamery. Ostrość obrazu jest zawsze ustawiona dokładnie dzięki automatycznej regulacji zoomu i płaszczyzny ogniskowania z mapowaniem pikseli 1:1.

Bezpieczeństwo danych

Szczególne środki bezpieczeństwa zapewniają najwyższy poziom ochrony dostępu do urządzenia i transmisji danych. Podczas początkowej konfiguracji dostęp do kamery można uzyskać tylko przez bezpieczne kanały zabezpieczone dodatkowo hasłem. Przeglądarkę internetową i podgląd dostępu klienta można zabezpieczyć za pomocą protokołu HTTPS lub innych bezpiecznych protokołów, które obsługują najnowszy protokół TLS 1.2 ze zaktualizowanymi mechanizmami szyfrowania, w tym szyfrowaniem AES z 256-bitowymi kluczami. Kamera nie umożliwia instalacji oprogramowania. Obsługuje wyłącznie uwierzytelnione oprogramowanie układowe. Trzypoziomowa ochrona hasłem z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa pozwala użytkownikom dostosować dostęp do urządzenia.

Dostępu do sieci i urządzenia chroni uwierzytelnianie sieci 802.1x z wykorzystaniem protokołu EAP/TLS. Obsługa zapory Embedded Login Firewall, wbudowanej platformy Trusted Platform Module (TPM) i infrastruktury klucza publicznego (PKI) zapewnia doskonałą ochronę przed atakami.

Zaawansowany certyfikat zapewnia:

- W razie potrzeby automatyczne generowanie certyfikatu z podpisem własnym
- Certyfikaty klienta i serwera do uwierzytelnienia
- Certyfikaty klienta jako dowód autentyczności
- Certyfikaty z szyfrowanymi kluczami prywatnymi
- Klucz o długości 4096 bitów

Zaawansowany zapis bezpośrednio w kamerze

Zaawansowany zapis bezpośrednio w kamerze stanowi niezawodne rozwiązanie pamięci masowej możliwe dzięki kombinacji następujących cech:

- Dwie karty microSD, które można skonfigurować jako:
 - zapis lustrzany, dla zapewnienia redundancji;
 - zapis awaryjny, dla rzadszej potrzeby konserwacji;
 - zapis rozszerzony, dla maksymalnego czasu przechowywania.
- Obsługa przemysłowych kart microSD zapewnia wyjątkowo długi czas eksploatacji
- Monitorowanie stanu przemysłowej karty microSD (gniazdo 1) pozwala wcześniej sygnalizować konieczność obsługi serwisowej

Usługi chmurowe

Usługa Bosch Security Cloud umożliwia konfigurowanie i aktualizowanie obsługiwanych urządzeń oraz rozwiązywanie zaistniałych problemów za pomocą przeglądarkowego interfejsu i standardowych narzędzi. Jednym kliknięciem w usłudze Remote Portal można aktywować dodatkowe usługi o wartości dodanej, takie jak Zarządzanie alarmami w chmurowym systemie VMS czy VideoView+.

VideoView+ to łatwe w obsłudze, ekonomiczne rozwiązanie, które pozwala łączyć się zdalnie z urządzeniem z dowolnego miejsca i o każdej porze. Korzystaj z możliwości chmury Bosch do monitorowania terenu i wyświetlania powiadomień o zdarzeniach. VideoView+ pozwala również przesyłanie strumieniowe obrazu na żywo lokalnie i z lokalizacji zdalnej nawet z 8 kamer sieciowych jednocześnie przez Video Security Client lub z czterech kamer jednocześnie w klientach aplikacji Android i iOS. Oprogramowanie zawiera m.in. funkcje odtwarzania i eksportowania oraz wyszukiwania materiałów dowodowych do definiowania kryteriów i wyszukiwania zarejestrowanych zdarzeń.

Bosch Remote Portal

Usługa Remote Portal korzysta z bezpiecznej infrastruktury chmurowej, umożliwiając sprawne zarządzanie podłączonymi urządzeniami Bosch. W portalu Remote Portal można wykonywać następujące czynności:

- Początkowe skonfigurowanie podłączonych urządzeń Bosch (znajdujących się w trybach online i offline).
- Aktualizacje oprogramowania układowego jednego urządzenia lub wielu urządzeń.
- Zarządzanie certyfikatami
- Monitorowanie kondycji podłączonych urządzeń Bosch.

Integracja systemu i zgodność z ONVIF

Kamera jest zgodna ze specyfikacją ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, ONVIF Profile M i ONVIF Profile T. W konfiguracji H.265 kamera obsługuje usługę Media Service

2 wchodzącą w skład ONVIF Profile T. Gwarantuje to możliwość współdziałania urządzeń wizyjnych różnych producentów.

Integratorzy rozwiązań innych firm mogą z łatwością uzyskać dostęp do funkcji specjalnych kamery, które umożliwiają dołączenie jej do większych projektów. Więcej informacji o Bosch Integration Partner Program (IPP) można znaleźć na naszej stronie internetowej (ipp.boschsecurity.com).

Moduły i akcesoria do montażu kamer

Kamera jest fabrycznie wyposażona w hydrofobową kopułkę, która zapobiega skraplaniu się wody, gromadzeniu się brudu, kurzu i innych zanieczyszczeń na jej powierzchni, zmniejszając ryzyko rozmycia obrazu spowodowanego deszczem i rosą. Kamera wymaga rzadszego czyszczenia i konserwacji, co pozwala oszczędzać czas i zasoby użytkownika.

Dostępna jest pełna oferta modułów i akcesoriów do montażu kamer, które zapewniają jednolity wygląd kamer na różnych platformach oraz szeroką gamę możliwości instalacji.

Dostępne są też specjalne akcesoria, które bez problemu pasują do kamery i rozszerzają możliwości instalacji w porównaniu z rozwiązaniami poprzedniej generacji. Inne dostępne opcje to m.in.: przystosowana do malowania pokrywa, osłona na kamerę chroniąca przed trudnymi warunkami atmosferycznymi, przezroczysta lub przyciemniona kopułka, zestawy do montażu sufitowego, obudowa z opcjami zasilania i światłowodowymi oraz różnymi opcjami montażu.


Informacje dotyczące przepisów prawnych

Standardy	Typ
Emisja	EN 55032 (klasa A), EN IEC 61000-6-4, EN 50121-4 (EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6), CFR 47 FCC część 15B (klasa A), ICES-003, AS/NZS CISPR 32
Odporność	EN 55035, EN IEC 61000-6-2, EN 50130-4 (EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6), EN 50121-4 (EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6)
Środowisko	EN 50130-5 klasa IV-A (EN 60068-2-2, EN 60068-2-5, EN 60068-2-6, EN 60068-2-18, EN 60068-2-27, EN 60068-2-30, EN 60068-2-42, EN 60068-2-52, EN 60068-2-75, EN 60068-2-78, EN 60529), UL 2043 w połączeniu z NDA-8002-PLN, Nema TS 2 rozdział 2
Bezpieczeństwo	EN 62368-1, UL 62368-1, CSA 62368-1, IEC 62471, EN 62471
Jakość obrazu	IEC 62676-5
HD	SMPTE 296M-2001 (rozdzielczość: 1280 × 720) SMPTE 274M-2008 (rozdzielczość: 1920 × 1080)
Reprezentacja koloru	ITU-R BT.709-6
Zgodność ze standardem ONVIF	EN 50132-5-2, EN 62676-2

Standardy	Typ
Odporność na uderzenia	EN 62262 (IK11)
Stopień ochrony przed wodą i kurzem	EN 60529 (IP66/IP67), ISO 20653 (IP6K9K), UL50E (typ 4X)
Środowisko	2011/65/EU RoHS (EN IEC 63000), 1999/45/EC i 1907/2006 REACH, 2012/19/EU WEEE oraz dyrektywa opakowaniowa 94/62/EC
Uwagi	CE, cULus, WEEE, RCM, VCCI, BIS, KCC, RoHS Chiny, Cmm
Zgodność	Zgodność z wymaganiami NDAA i TAA

Obszar	Zgodność z przepisami/cechy jakości
Stany Zjednoczone	UL 2900-2-3 CAP 4791462681-003 Cybersecurity Assurance Program
Globalnie	IEC 62443-4-1 Industrial Cyber Security Capability
Europa	CE

Uwagi dotyczące instalacji i konfiguracji

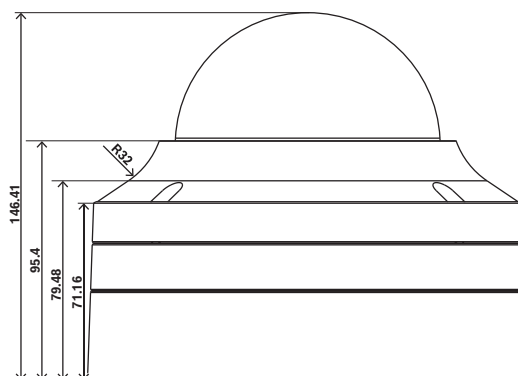

Wymiary w mm (calach)

Zawartość zestawu

Liczba	Składnik
1	Kamera FLEXIDOME 8100i IR 4MP — seria X
1	Końcówka T-20 Torx z zabezpieczeniem
1	Miniwkreślak
1	Gumowe przelotki IP66
1	Pierścień uszczelniający IP67
1	Kabel sieciowy 50 cm
3	Etykieta identyfikacyjna

Liczba	Składnik
1	Skrócona instrukcja instalacji
1	Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Parametry techniczne

Parametry elektryczne

PoE	PoE+ IEEE 802.3at Type 2, Class 4 PoE+ i zasilanie dodatkowe można podłączyć jednocześnie, aby zapewnić nadmiarowość
Napięcie wejściowe (VAC)	24 VAC $\pm$ 10%
Napięcie wejściowe (VDC)	12 VDC – 26 VDC $\pm$ 10%
Pobór mocy w PoE (W) (typowy - maksymalny)	7 W – 25.5 W
Pobór mocy VAC (VA) (typowy - maksymalny)	12 VA – 38.4 VA
Pobór mocy VAC (W) (typowy - maksymalny)	6.9 W – 20.7 W
Pobór mocy VDC (W) (typowy - maksymalny)	7.2 W – 28.4 W

Przetwornik

Całkowita rozdzielczość przetwornika	4.10 Mpx w przybliżeniu
Typ przetwornika	1/1.8 inch CMOS; 2,9 μ m
Liczba aktywnych pikseli obrazu (szerokość $\times$ wysokość)	2,688 x 1,520

Czułość

Technologia detekcji w słabym oświetleniu	starlight X
Obraz kolorowy (lx) (czułość mierzona zgodnie z IEC 62676 część 5)	0.0090 lx(F1.3)
Obraz czarno-biały (lx) (czułość mierzona zgodnie z IEC 62676 część 5)	0.0007 lx (F1.3)

Zakres dynamiki

Technologia WDR	HDR X
Duży zakres dynamiki (HDR) (dB)	141 dB HDR X

Optyczny

Ogniskowa obiektywu (mm)	4.4 mm – 10 mm
Sterowanie przysłoną	Przysłona sterowana silnikiem krokowym (P-iris)

Pole widzenia (°)	110° – 48°
Pole widzenia teleobiektywu (°)	56° – 27°
Apertura obiektywu (/F)	F1.3–F1.97
Sterowanie zoomem/ostrością	Napęd silnikowy

Widzenie nocne

Funkcja IR	Wł.; Wyl.; Auto; Intelligent IR
Natężenie podczerwieni	Ręczna regulacja; Automatycznie; Inteligentna regulacja natężenia
Wbudowany promiennik podczerwieni (m)	50 m
Wbudowany promiennik podczerwieni (stopy)	164 ft
Długość fali (nm)	850 nm

Strumieniowe przesyłanie obrazu

Kompresja obrazu	H.264 (ISO/IEC 14496-10); M-JPEG; H.265/HEVC
Tryby pracy przetwornika	25 kl./s, HDR X, 2688 $\times$ 1520 (4,1 MP); 30 kl./s, HDR X, 2688 $\times$ 1520 (4,1 MP); 50 kl./s, 2688 $\times$ 1520 (4,1 MP); 60 kl./s, 2688 $\times$ 1520 (4,1 MP)
Strumieniowanie	Wiele skonfigurowanych strumieni w kodowaniu H.265, H.264 and M-JPEG; Możliwość konfigurowania częstotliwości odświeżania i szerokości pasma; Bosch Intelligent Streaming
Częstotliwość odświeżania (fps)	1 fps – 60 fps
Opóźnienie przetwarzania kamery	<67ms
Struktura GOP	IP; IBP; IBBP
Stosunek sygnał / szum (dB)	>55 dB
Rozdzielczość	4 MP (16:9): 4,1 MP 2688 $\times$ 1520 2 MP (1920 $\times$ 1080) 1,3 MP (1536 $\times$ 864) 1 MP (1280 $\times$ 720) 0,3 MP (768 $\times$ 432) 0,3 MP (720 $\times$ 400) 0,1 MP (512 $\times$ 288) 4 MP w pozycji pionowej (9:16): 4,1 MP (1520 $\times$ 2688)

	2 MP (1080 x 1920) 1,3 MP (864 x 1536) 1 MP (720 x 1280) 0,3 MP (432 x 768) 0,3 MP (400 x 720) 0,1 MP (288 x 512)
--	--

Funkcje wizyjne

ALC	Tryb (standardowy, fluorescencyjny), poziom, wartość średnia a szczytowa, prędkość, maksymalne wzmocnienie; możliwość regulacji
Czasy otwarcia migawki	Automatic Electronic Shutter (AES); 1/25 min; 1/15,000 max; Migawka domyślna
Tryb dualny	Automatyczny (regulowane punkty przełączania); Kolor; Monochromatyczny
Regulacja pola widzenia	Regulacja obrotu, pochylenia i przechYLENIA z napędem silnikowym; Automatyczne ogniskowanie
Funkcje kamery	Obraz lustrzany; Obrót o 90°; Obrót o 180°; Obrót o 270°, w tym tryb pionowy; Kompensacja tła (BLC); Intelligent dynamic noise reduction; Poprawa kontrastu; Poprawa ostrości; Inteligentne odmgławianie; Licznik pikseli; Wykrywanie sabotażu; Nasycenie; Jasność
Wskaźnik LED kamery	Automatyczne wyłączenie/włączenie/wyłączenie
Balans bieli (K)	2,000 K – 10,000 K
Tryby balansu bieli	Podstawowy; Standardowy; Kolor dominujący; Tryb ręczny; Tryb stałego poziomu; 4 tryby automatyczne; Lampa sodowa
Maksymalna liczba prywatnych obszarów	8 odrębne obszary, w pełni programowalne
Wyświetlanie informacji na obrazie	Nazwa; Logo; Data/godzina; Komunikat alarmowy
Tryby sceny	Ruch; Tryb nocny; Dynamiczny; Mała szybkość transmisji; Sport; Sklepy; Intelligent AE; Do zastosowań wewnętrznych; Do zastosowań zewnętrznych; Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych
Pozycjonowanie	Wysokość montażu; Współrzędne

Analiza zawartości obrazu

Typ analizy	IVA Pro Buildings; IVA Pro Perimeter; IVA Pro Privacy; Camera Trainer
Wyzwalacze alarmu	Dowolny obiekt; Obiekt w polu; Przecięcie linii; Wejście na pole/opuszczenie pola; Podejrzane zachowanie; Przemieszczanie się trasą; Obiekt nieaktywny/usunięty; Zliczanie; Obłożenie; Zmiana warunków; Wyszukiwanie podobnych elementów; Obiekty zatrzymujące się lub zaczynające się poruszać
Filtry obiektów	Czas trwania; Rozmiar; Współczynnik proporcji; Prędkość; Kierunek; Kolor; Klasy obiektów (6)
Tryby śledzenia	Standardowe śledzenie (2D); Śledzenie 3D; Śledzenie osób w 3D; Śledzenie statków; Tryb muzealny
Kalibracja	Autokalibracja 3D
Liczba możliwych reguł alarmowych (równoczesnych)	16
Funkcje dodatkowe	Wykrywanie sabotażu
Obsługiwane analizy	IVA Pro Traffic; IVA Pro Appearance; IVA Pro Personal Protective Equipment; IVA Pro Visual Gun Detection; IVA Pro License Plate; IVA Pro Vehicle Make Model; IVA Pro Dangerous Good Signs; IVA Pro License Plate + Make Model

Nośnik pamięci

Wewnętrzny nośnik zapisu	5-s-pre-alarm-recording
Slot karty pamięci	Dwie karty micro SDHC; Dwie karty micro SDXC; Dwie karty micro SD do 2 TB
Konfiguracje podwójnego gniazda kart micro SD	Lustrzane (pamięć nadmiarowa); Zapis awaryjny (wydłużone okresy między kolejnymi działaniami serwisowymi); Zapis rozszerzony (maksymalny czas przechowywania); Automatyczne uzupełnianie sieciowe

Wejścia i wyjścia

Ethernet	Ekranowane złącze RJ45
Wbudowany mikrofon	Tak
Wejście liniowe audio	10 kΩ (typowo); maks. 1 Vrms
Wyjście liniowe audio	1,5 kΩ (typowo); 1 Vrms
Wejścia alarmowe	2

Wyjścia alarmowe	1
Gniazdo zasilania	12 VDC, maks. 50 mA
Ochrona przed przepięciami	1 kV; 1 kA do uziemienia (8/20 µs)
Światłowody (sprzedawane osobno)	Zestaw media konwertera światłowodowego Ethernet (VG4-SFPSCKT) zainstalowany wewnątrz obudowy zapewnia interfejs światłowodowy do montowanej kamery.

Dźwięk

Częstotliwość próbkowania i stopień kompresji	G.711 8 kHz; L16 16 kHz; AAC-LC 80kbps 16 kHz; AAC-LC 48kbps 16 kHz
Stosunek sygnał/szum (> od wartości ustalonej) (dB)	>50 dB
Przesyłanie strumieniowe dźwięku	Pełny duplex; Półduplex

Sieć

Protokoły / standardy	IPv4; IPv6; UDP; TCP; HTTP; HTTPS; RTP/SRTP/RTCP; RTSP/RTSPS; IGMP V2/V3; ICMPv6; FTP/Secure FTP; ARP; DHCP; APIPA (automatyczny adres IP, adres lokalny łącząca); NTP (SNTP); SNMP (V1, MIBII); SNMP (V3, MIBII); 802.1x, EAP/TLS; DNS; DNSv6; SMTP; iSCSI; DiffServ (QoS); LLDP; SOAP; CHAP; uwierzytelnianie szyfrowane, SCEP
Typ sieci Ethernet	10/100/1000BASE-T; Auto-sensing; Full / half duplex
Zgodność	ONVIF Profile S; ONVIF Profile G; ONVIF Profile T; Auto-MDIX; ONVIF Profile M

Platforma

Common Product Platform	CPP14
-------------------------	-------

Bezpieczeństwo danych

Koprocesor kryptograficzny (TPM)	RSA 4096-bitowy; AES/CBC 256 bit
PKI	Certyfikaty X.509
Kompleksowe szyfrowanie	Pełne kompleksowe z obsługą systemu VMS
Szyfrowanie	TLS 1.2; AES 256; AES 128; TLS 1.3
Szyfrowanie lokalnej pamięci masowej	AES-XTS
Uwierzytelnianie wideo	MD5; SHA-1; SHA-256; Suma kontrolna

Ochrona oprogramowania układowego	Podpisane oprogramowanie układowe; bezpieczne uruchamianie; pieczętowanie oprogramowania
-----------------------------------	--

Parametry mechaniczne

Materiał	Obudowa: aluminium
Materiał kopułki	Przezroczysta, poliwęglanowa
Zakres obrotu (°)	0° – 361°
Zakres pochylania (°)	-3° – 85°
Zakres obrotu osiowego (°)	-95° – 95°
Wymiary (Ø x wys.) (mm)	175 mm x 148 mm
Wymiary (Ø x wys.) (in)	6.9 in x 5.7 in
Masa (kg)	2.30 kg
Masa (lb)	5.07 lb
Kolorystyka (RAL)	RAL 9003 Biały sygnałowy (czysta biel)
Typ montażu	Do montażu powierzchniowego

Warunki otoczenia

Temperatura pracy (°C)	-50 °C – 60 °C; Do 74°C zgodnie z NEMA TS 2-2001, punkt 2.1.5.1 na podstawie profilu testowego z rys. 2.1
Temperatura pracy (°F)	-58 °F – 140 °F; Do 166°F zgodnie z NEMA TS 2-2001, punkt 2.1.5.1 na podstawie profilu testowego z rys. 2.1
Temperatura przechowywania (°C)	-30 °C – 70 °C
Temperatura przechowywania (°F)	-22 °F – 158 °F
Temperatura zimnego startu (°C)	-40 °C
Temperatura zimnego startu (°F)	-40 °F
Wilgotność względna robocza, bez skraplania (%)	5% – 93%
Wilgotność względna robocza, ze skraplaniem (%)	5% – 100%
Wilgotność względna przechowywania (%)	0% – 98%
Odporność na uderzenia	IK11
Stopień ochrony IP	IP66; IP67; IP6K9K
Stopień ochrony	NEMA typ 4X
Kraj pochodzenia	Portugalia

Informacje do zamówień

NDE-8703-RXL-H Kop. PTRZ 4MP HDR X 4.4-10mm IR hydro

Stałopozycyjna, kopułkowa, z kloszem hydrofobowym, 4 MP z technologią starlight X, HDR X, IVA Pro Buildings, IVA Pro Perimeter, IVA Pro Privacy, IP66/IP67, IK11, H.264/H.265, obiektyw 4,4–10 mm, IR

Zgodność z wymaganiami NDAA i TAA

Numer zamówienia **NDE-8703-RXL-H**

Akcesoria

NDA-8000-CND Adapter przepustu kablowego, 4 szt.

Adapter przepustu kablowego do kamer, 4 szt.

Numer zamówienia **NDA-8000-CND**

NDA-8000-CBL Przezroczysta kopułka zamienna

Przezroczysta kopułka zamienna do kamer FLEXIDOME IP 8000i i FLEXIDOME 8100i.

Numer zamówienia **NDA-8000-CBL**

NDA-8000-TBL Przydymiona kopułka

Kopułka przyciemniona do kamer FLEXIDOME IP 8000i i FLEXIDOME 8100i

Numer zamówienia **NDA-8000-TBL**

NDA-8000-WPIR Osłona przed pogodą na kamerę IR

Osłona przed warunkami atmosferycznymi na kamery FLEXIDOME 8100i IR

Numer zamówienia **NDA-8000-WPIR**

NDA-8000-PIPWIR Podstawa do montażu podwiesz., zewn. IR

Podstawa do montażu podwieszanego z osłoną przed warunkami atmosferycznymi do kamer FLEXIDOME 8100i IR

Numer zamówienia **NDA-8000-PIPWIR**

NDA-8002-PLEN Zest. do mont. sufitowego Plenum

Zestaw do montażu podsufitowego zdalny do stosowania w przewodach powietrznych dla kamer FLEXIDOME IP 8000i i FLEXIDOME 8100i.

Numer zamówienia **NDA-8002-PLEN**

NDA-8002-IC Zestaw do montażu sufitowego

Zestaw do montażu sufitowego z obsługą mikrofonu do kamer FLEXIDOME 8000i i FLEXIDOME 8100i.

Numer zamówienia **NDA-8002-IC**

NDA-8000-SP Zestaw pomocniczy do montażu sufitowego

Zestaw pomocniczy do montażu w sufitach z miękkich materiałów do kamer FLEXIDOME IP 8000i i FLEXIDOME 8100i

Numer zamówienia **NDA-8000-SP**

NDA-8000-PCIR Pokrywy do malowania, IR

Pokrywa do malowania do kamer FLEXIDOME 8100i IR

Numer zamówienia **NDA-8000-PCIR**

NDA-U-WMT Uchwyt do montażu podw. na ścianie

Uniwersalny uchwyt do montażu kamer kopułkowych na ścianie, biały

Numer zamówienia **NDA-U-WMT**

NDA-U-PMT Uchwyt do montażu na rurze, 31cm

Uniwersalny uchwyt do montażu na rurze kamer kopułkowych, 31 cm, biały

Numer zamówienia **NDA-U-PMT**

NDA-U-PMTS Uchwyt do montażu na rurze, 11cm

Uniwersalny uchwyt do montażu podwieszanego na rurze kamer kopułkowych, 11 cm, biały

Numer zamówienia **NDA-U-PMTS**

NDA-U-WMTG Uchwyt montażowy podw. ściana, puszk

Uniwersalny uchwyt do montażu na ścianie, umożliwiający montaż puszek przyłączeniowej, tylko do stałopozycyjnych kamer kopułkowych, biały

Numer zamówienia **NDA-U-WMTG**

NDA-U-PMTG Uchwyt montażowy podw. rura, puszk

Uniwersalny uchwyt do montażu na rurze, umożliwiający montaż puszek przyłączeniowej, tylko do stałopozycyjnych kamer kopułkowych, biały

Numer zamówienia **NDA-U-PMTG**

NDA-U-PMTE Przedłużenie rury montażowej 50cm

Rozszerzenie do uniwersalnego uchwyty do montażu na rurze, 50 cm, biały

Numer zamówienia **NDA-U-PMTE**

NDA-U-PSMB Puszka do mont. podw. na ścianie/suficie

Puszka do montażu powierzchniowego (SMB) do montażu ściennego lub do montażu na rurze.

Numer zamówienia **NDA-U-PSMB**

NDA-U-PMAS Adapter do montażu na słupie, mały

Adapter do montażu na słupie, mały

Uniwersalny adapter do montażu na słupie, biały; mały.

Numer zamówienia **NDA-U-PMAS**

NDA-U-PMAL Adapter do montażu na słupie, duży

Uniwersalny adapter do montażu na słupie, biały; duży

Numer zamówienia **NDA-U-PMAL**

NDA-U-RMT Montaż podwieszany na gzymsie

Uniwersalny uchwyt do montażu kamer kopułkowych na dachu, biały, do użytku na zewnątrz

Numer zamówienia **NDA-U-RMT**

LTC 9230/01 Przejściówka do montażu na gzymsie
Adapter do montażu na płaskim dachu NDA-U-RMT na płaskiej powierzchni.

Numer zamówienia **LTC 9230/01**

NDA-U-DWMT Podw. uchwyt do montażu podw. na ścianie

Uniwersalny podwójny uchwyt do montażu kamer kopułkowych na ścianie.

Numer zamówienia **NDA-U-DWMT**

NDA-U-PA0 Obudowa 24 VAC

Obudowa, wejście 24 VAC input, wyjście 24 VAC

Numer zamówienia **NDA-U-PA0**

NDA-U-PA1 Obudowa 230 120 VAC

Obudowa, wejście 100–120 VAC 50/60 Hz, wyjście 24 VAC

Numer zamówienia **NDA-U-PA1**

NDA-U-PA2 Obudowa 230 VAC

Obudowa, wejście 230 VAC input, wyjście 24 VAC

Numer zamówienia **NDA-U-PA2**

NBA-7070-PA0 Obud syst nadz do mont bezpośr 24 V AC

Obudowa do bezpośredniego montażu ściennego, 24 VAC

Numer zamówienia **NBA-7070-PA0**

NBA-7070-PA1 Obud syst nadz do mont bezpośr 120 V AC

Obudowa do bezpośredniego montażu ściennego, 120 VAC

Numer zamówienia **NBA-7070-PA1**

NBA-7070-PA2 Obud syst nadz do mont bezpośr 230 V AC

Obudowa do bezpośredniego montażu ściennego, 230 VAC

Numer zamówienia **NBA-7070-PA2**

VG4-SFPCKT Zestaw interfejsu Ethernet-SFP

Zestaw światłowodowy konwertera transmisji nadajnika wizyjnego/odbiornika danych w sieci Ethernet

Numer zamówienia **VG4-SFPCKT**

SFP-2 Moduł światłow wielomodowy, 1310 nm, 2LC

Moduł światłowodowy SFP, 2 km, 2 złącza LC.

Wielomodowy

1310 nm

Numer zamówienia **SFP-2**

SFP-3 Moduł światłow 1-modowy, 1310 nm, 2LC

Moduł światłowodowy SFP, 20 km, 2 złącza LC.

Jednomodowy

1310 nm

Numer zamówienia **SFP-3**

SFP-25 Moduł światłowodowy, 1310/1550 nm, 1SC

Moduł światłowodowy SFP, 2 km, 1 złącze SC

Wielomodowy

1310/1550 nm

Numer zamówienia **SFP-25**

SFP-26 Moduł światłowodowy, 1550/1310 nm, 1SC

Moduł światłowodowy SFP, 2 km, 1 złącze SC

Wielomodowy

1550/1310 nm

Numer zamówienia **SFP-26**

Opcje oprogramowania

MVC-IVA-TRA IVA Pro Traffic

Oprogramowanie do analizy obrazu oparte na technologii głębokich sieci neuronowych, do monitorowania ruchu drogowego i automatycznego wykrywania incydentów.

Numer zamówienia **MVC-IVA-TRA**

MVC-IVA-APC Wygląd interfejsu programu IVA Pro

Oprogramowanie do analizy obrazu Video Analytics oparte na technologii głębokiej sieci neuronowej pozwala uzyskać szczegółowe atrybuty wyglądu osób, umożliwiając zaawansowane wyszukiwanie na podstawie ruchu w obrazie.

Numer zamówienia **MVC-IVA-APC**

MVC-IVA-PPE IVA Pro PPE

Oprogramowanie do analizy materiału wizyjnego (Video Analytics) jest oparte na technologii sieci neuronowych i służy do wykrywania obecności lub braku środków ochrony indywidualnej w monitorowanej scenie.

Numer zamówienia **MVC-IVA-PPE**

MVC-IVA-LPR Tablica rejestracyjna IVA Pro

Oprogramowanie Video Analytics oparte na technologii głębokich sieci neuronowych identyfikuje tablice rejestracyjne.

Numer zamówienia **MVC-IVA-LPR**

MVC-IVA-MMR Model samochodu IVA Pro

Oprogramowanie Video Analytics oparte na technologii głębokich sieci neuronowych wykrywa informacje o pojeździe.

Numer zamówienia **MVC-IVA-MMR**

MVC-IVA-DGS Oznaczenie artykułów niebezpiecz. IVA Pro

Oprogramowanie do analizy materiału wizyjnego (Video Analytics) oparte na technologii głębokich sieci neuronowych wykrywa znaki informujące o przewozie towarów niebezpiecznych.

Numer zamówienia **MVC-IVA-DGS**

MVC-IVA-LPRX Rejestracja + model samochodu IVA Pro

Oprogramowanie Video Analytics oparte na technologii głębokich sieci neuronowych identyfikuje tablice rejestracyjne i pojazdy.

Numer zamówienia **MVC-IVA-LPRX**

MVC-IVA-VGD IVA Pro Visual Gun Detection

Oprogramowanie Video Analytics, oparte na technologii głębokich sieci neuronowych, jest przeznaczone do wykrywania osób w pozycji wyprostowanej i widocznej broni palnej.

Numer zamówienia **MVC-IVA-VGD**



<https://www.iqsight.com>